

腾讯云可观测平台

终端性能监控

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2024 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

文档目录

终端性能监控

终端性能监控概述

接入指南

 安卓应用场景

 集成和初始化

 功能配置

 网络监控

 WebView、JsError、Web 网络监控

 Crash、ANR 监控

 卡顿、帧率监控

 启动监控

 iOS 应用场景

 集成和初始化

控制台操作指南

 崩溃

 ANR

 卡慢

 启动

 网络

 Webview

 应用管理

终端性能监控

终端性能监控概述

最近更新时间：2024-05-14 12:36:06

简介

终端性能监控是全方位定位检测 App 应用性能和用户体验的工具，多维度自动分析出各维度存在可疑的性能缺陷。帮助您精确衡量 App 应用的性能，以低成本、高效率发现 App 应用各类问题。

APP 监控功能说明

功能名称	说明
崩溃 (Crash)	通过对崩溃问题个例提取关键特征进行聚合，便于您定位分析崩溃根因。
启动	支持启动耗时、慢启动占比等进行启动指标分析，您可通过慢启动问题列表定位分析慢启动根因。
卡慢	通过流畅度等指标分析，便于您分析 App 页面性能情况。
ANR	多维度还原线上用户真实体验，通过收集用户真实使用 App 过程中碰到的 ANR 问题及问题发生时各线程堆栈信息，提取关键特征聚类。
网络	通过请求耗时、慢请求占比、网络错误率等指标进行网络问题分析。
WebView	通过页面加载耗时、慢加载占比以及 JS 错误率等进行 WebView 指标分析，并通过问题列表对 WebView 以及 JSError 问题进行下钻。

数据存储说明

问题个例数据（慢启动、慢请求等问题列表）：存储 60天。

15分钟的指标数据（指标分析界面）：存储30天。

1小时的指标数据（指标分析界面）：存储30天。

接入指南

安卓应用场景

集成和初始化

最近更新时间：2024-05-24 11:56:45


操作场景

本文指导您使用 Android SDK 的集成与初始化。

操作步骤


步骤一：Gradle 集成

1. 在 `settings.gradle` 中添加 maven 仓库源。

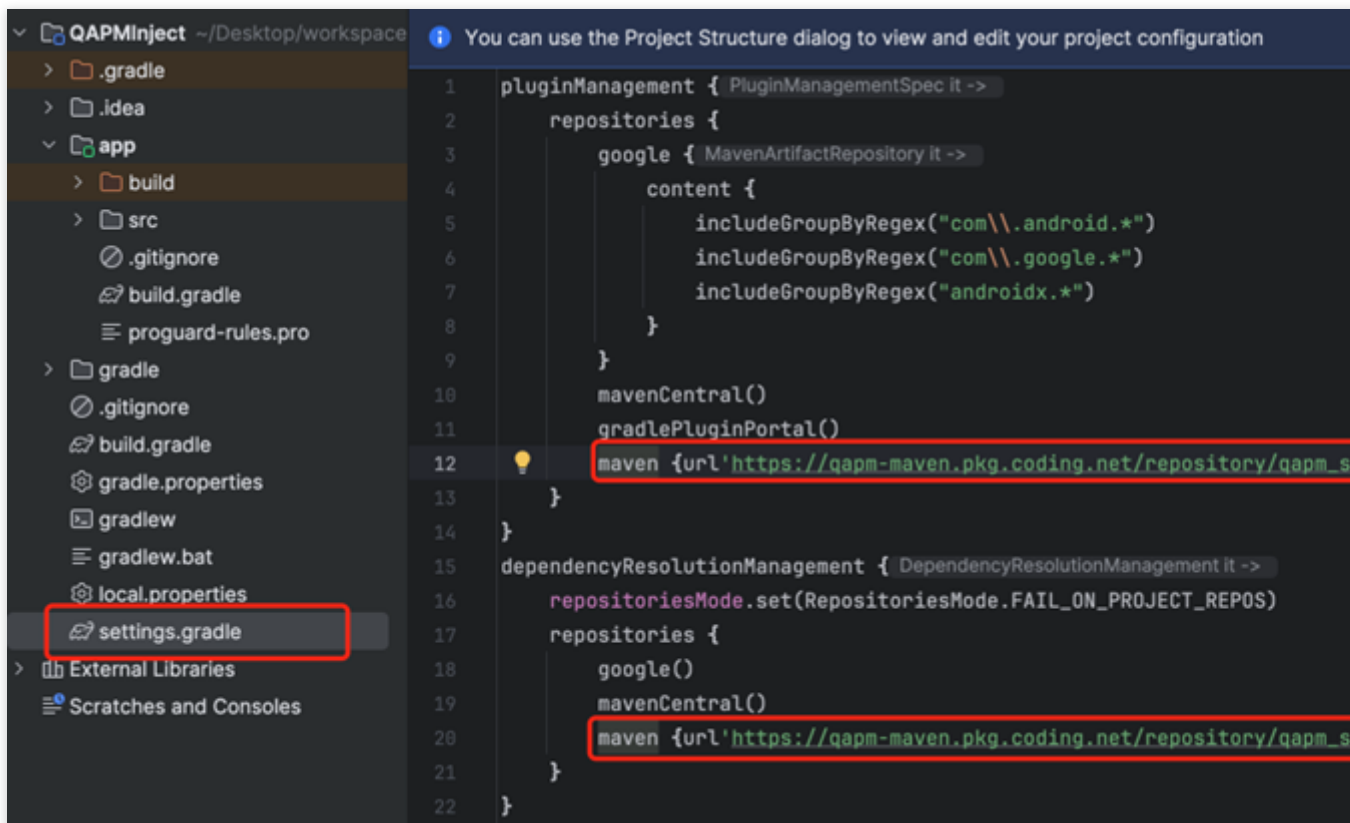

```
1 pluginManagement { PluginManagementSpec it ->
2     repositories {
3         google { MavenArtifactRepository it ->
4             content {
5                 includeGroupByRegex("com\\.android.*")
6                 includeGroupByRegex("com\\.google.*")
7                 includeGroupByRegex("androidx.*")
8             }
9         }
10        mavenCentral()
11        gradlePluginPortal()
12        maven {url'https://qapm-maven.pkg.coding.net/repository/qapm-s
13    }
14 }
15 dependencyResolutionManagement { DependencyResolutionManagement it ->
16     repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
17     repositories {
18         google()
19         mavenCentral()
20         maven {url'https://qapm-maven.pkg.coding.net/repository/qapm-s
21     }
22 }
```

参考代码：

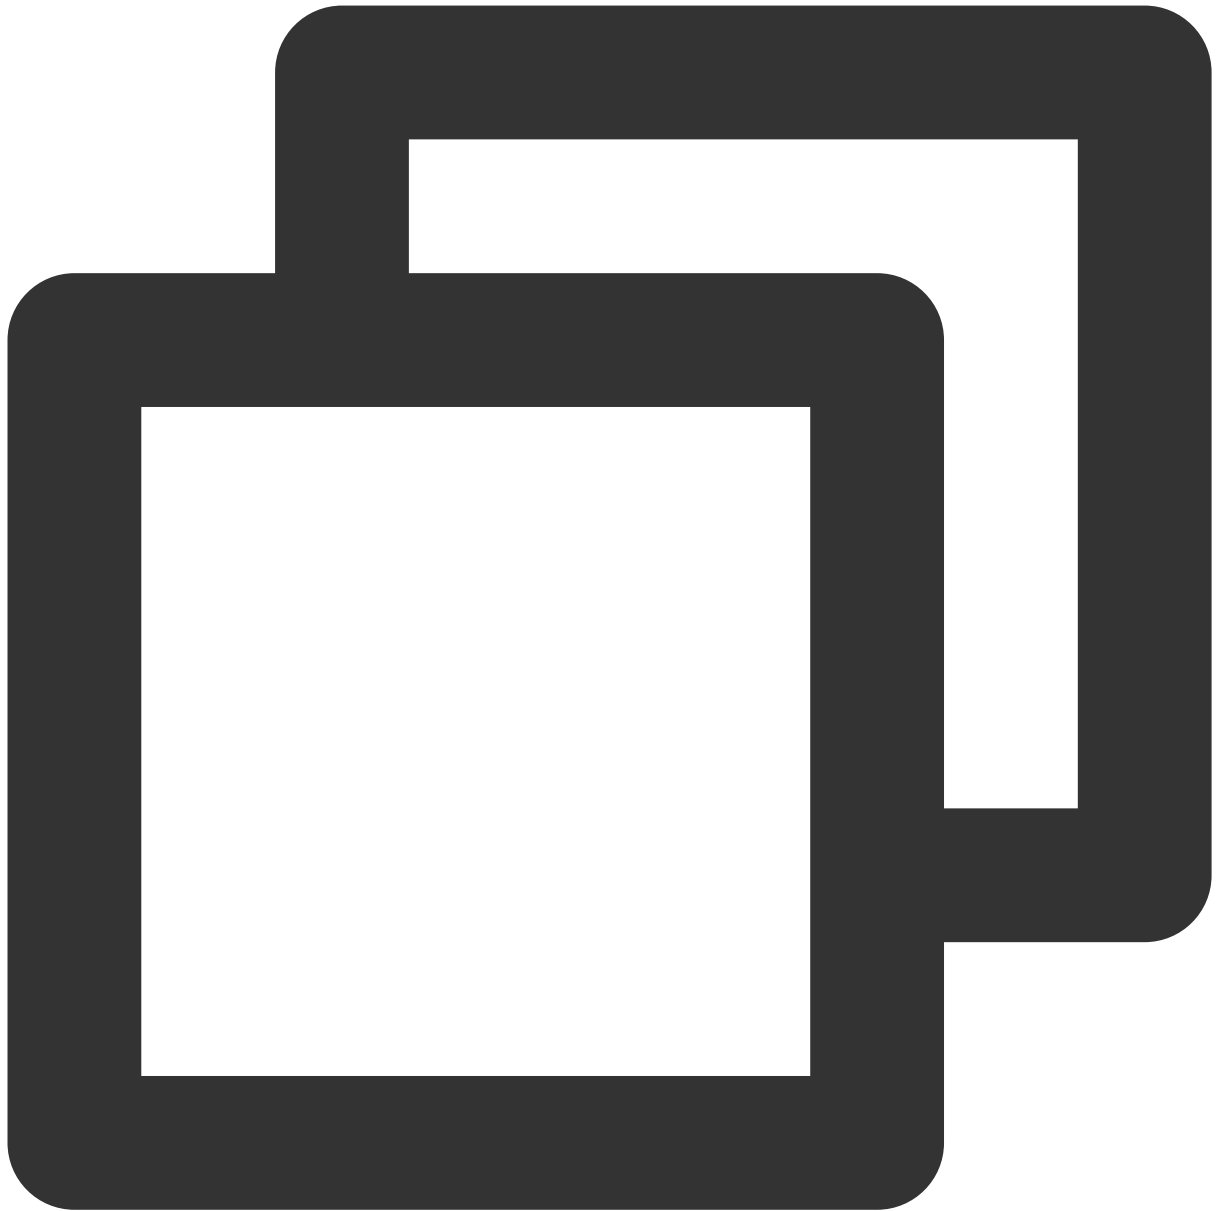

```
pluginManagement {
    ...
    repositories {
        ...
        // 加入下面内容
        maven { url 'https://qapm-maven.pkg.coding.net/repository/qapm_sdk/android_'
    }
}


dependencyResolutionManagement {
    ...
}
```

```


repositories {
    ...
    // 加入下面内容
    maven { url 'https://qapm-maven.pkg.coding.net/repository/qapm_sdk/android'
}
}
    
```

注意：

如果您的 **gradle 版本低于 7.0**，请在 **project 的 build.gradle** 添加 maven 仓库源，如下所示：

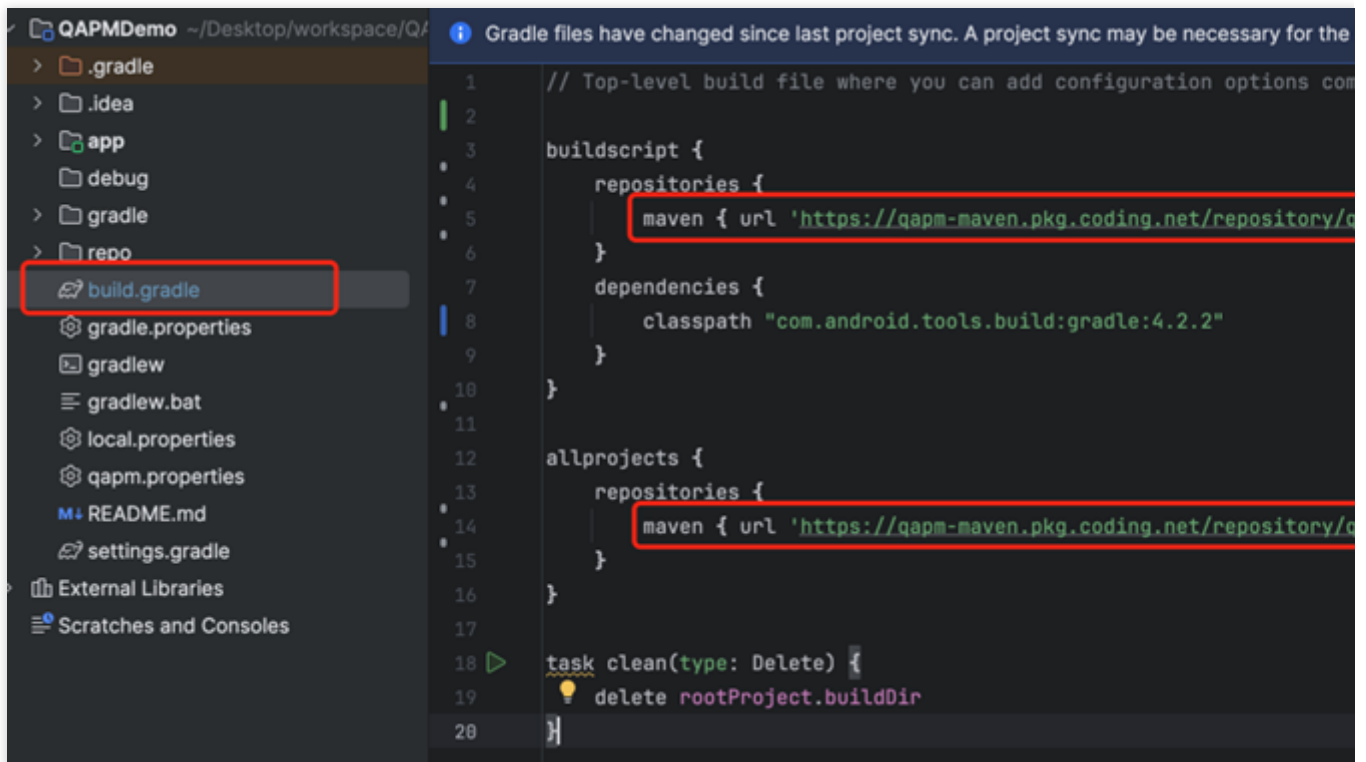

2. 在 **project 的 build.gradle** 文件下增加插件的依赖。

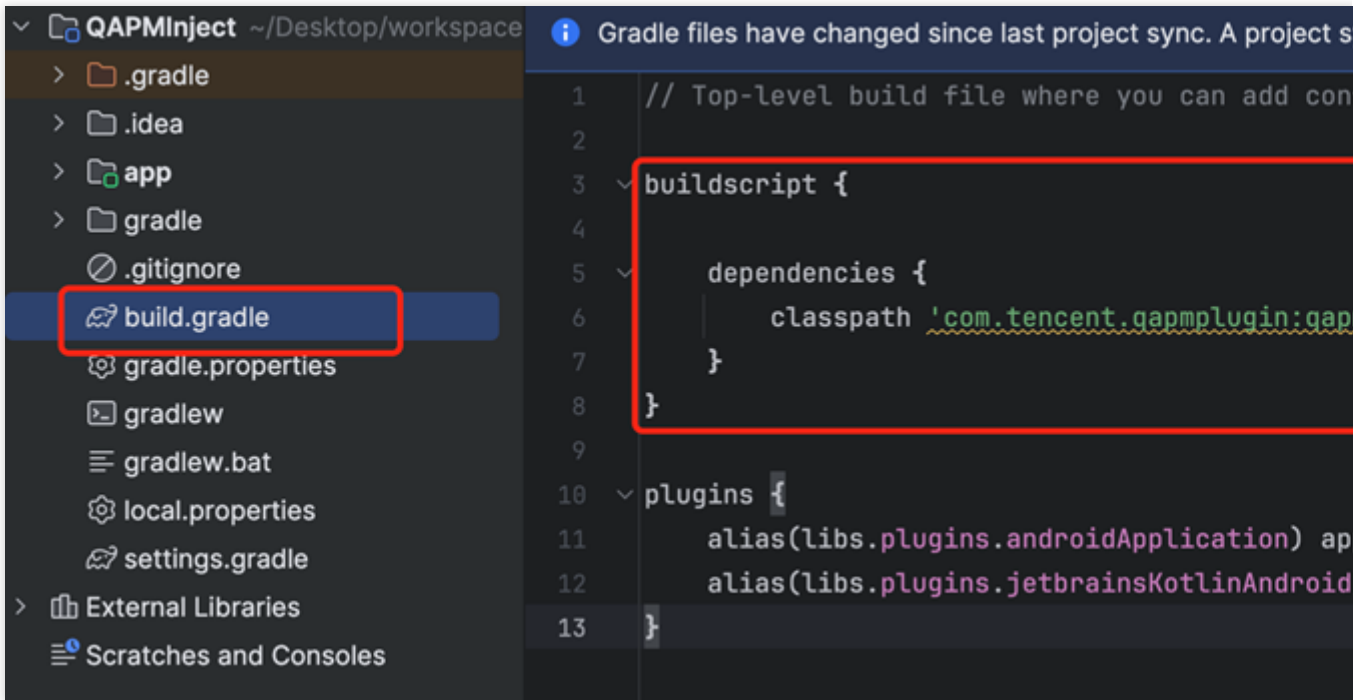

参考代码：




```
buildscript {  
    ...  
    dependencies {  
        ...  
        // 加入下面的内容  
        classpath 'com.tencent.qapmplugin:qapm-plugin:3.1'  
        ...  
    }  
}
```

注意：

如果您的 **gradle** 版本小于 7.4，则将插件版本改为 2.39。

3. 在 **app** 的 **build.gradle** 文件下增加以下代码：

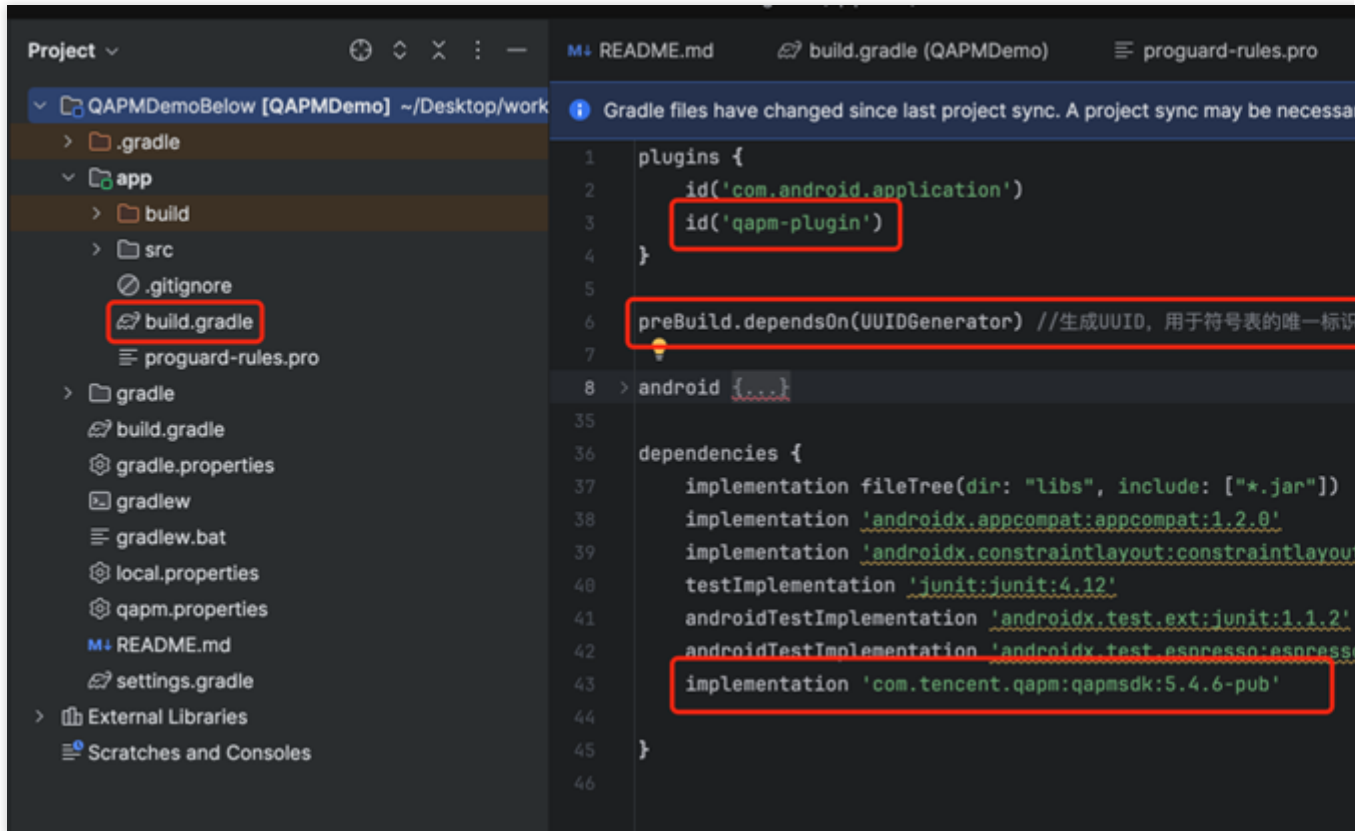

```
1 plugins {
2     id('com.android.application')
3     id('qapm-plugin')
4 }
5
6 preBuild.dependsOn(UUIDGenerator) //生成UUID, 用于符号表的唯一标识
7
8 > android {...}
9
10 dependencies {
11     implementation fileTree(dir: "libs", include: ["*.jar"])
12     implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.2.0'
13     implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.0.0'
14     testImplementation 'junit:junit:4.12'
15     androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.2'
16     androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.2.0'
17     implementation 'com.tencent.qapm:qapmsdk:5.4.6-pub'
18 }
```

参考代码：



```
plugins {  
    ...  
    id('qapm-plugin') //添加插件  
    ...  
}  
  
...  
preBuild.dependsOn(UUIDGenerator) //生成唯一标识, 用于后续堆栈翻译  
...  
  
dependencies {
```

```
...
//添加qapmsdk依赖
implementation 'com.tencent.qapm:qapmsdk:5.4.6-pub'
...
}
```

4. 请通过以下内容检查是否需要执行此步骤。

请在 `Application` 所在的类中输入 `attachBaseContext`，检查是否有这个的重写方法，如有重写方法则忽略该步骤，如没有请执行下一步。

```
import android.app.Application;

public class BaseApp extends Application {


    att
    protected void attachBaseContext(Context base)

    Press ← to insert, → to replace
```

请将 `Application` 的包名路径添加进以下配置，如下所示：

```
apply plugin: 'qapm-plugin'
|
QAPMPluginConfig {
|   // 可选, 默认为空, 请在Application所在的类中输入attachBaseContext, 看有没有这个的重写方法, 如果没有则需要配置该项,
|   // tinkerApplication = ''
| }
}
```


参考代码：

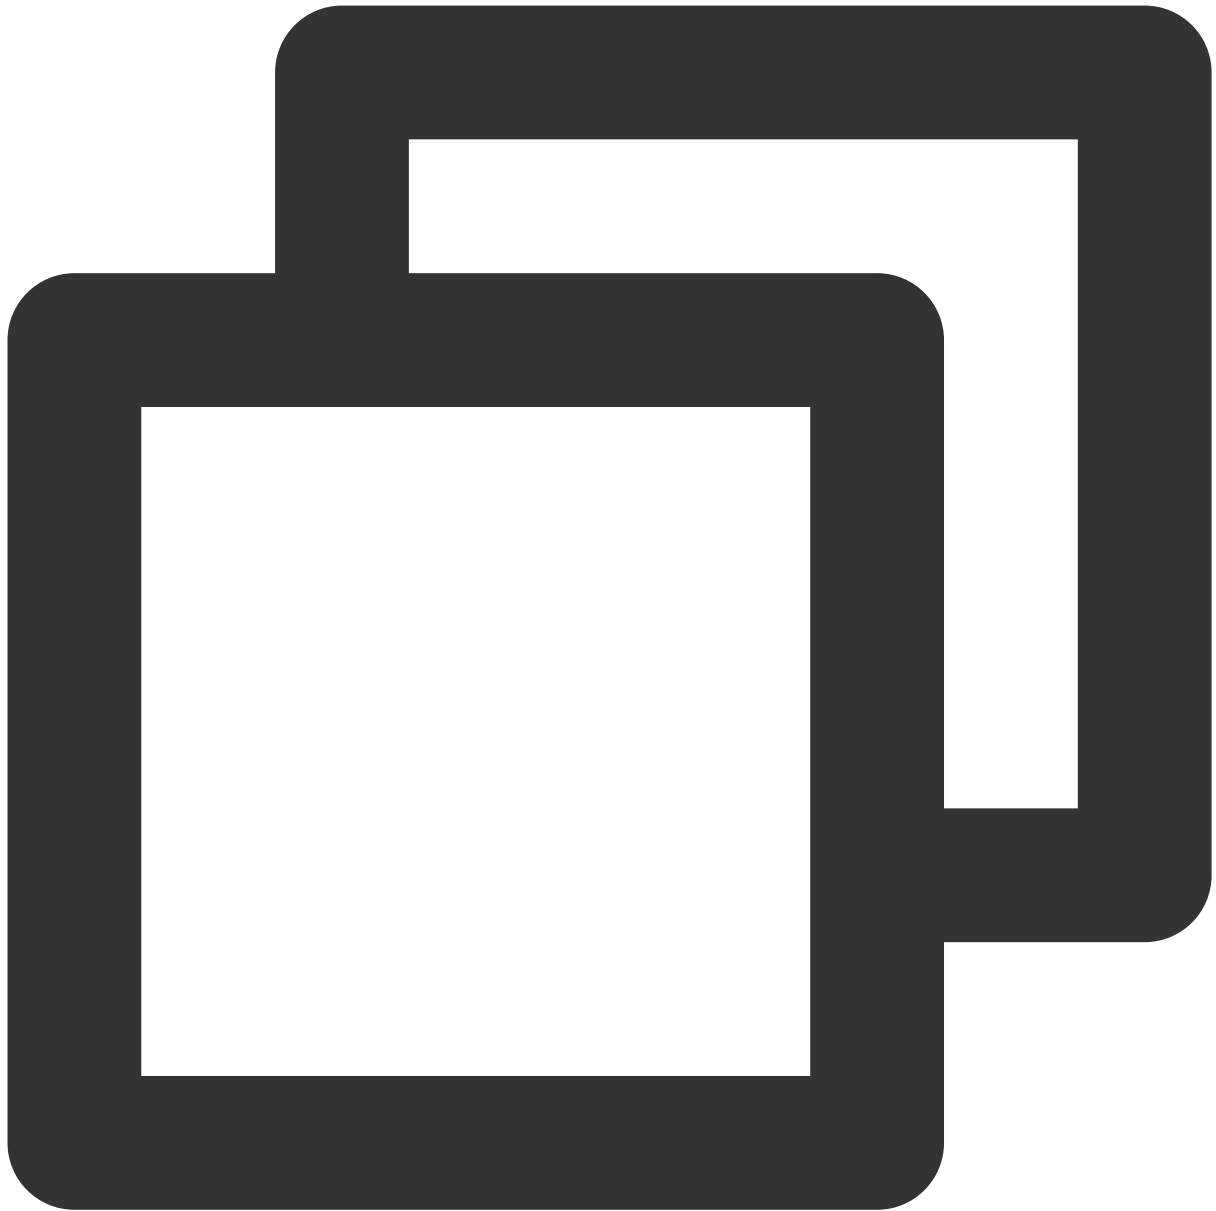


```
QAPMPluginConfig {  
    // 可选, 默认为空, 请在Application所在的类中输入attachBaseContext, 看有没有这个的重写方法, 如  
    // tinkersApplication = 'com.tencent/qapm/demoApplication'  
}
```

5. 此时您可以尝试进行编译。[编译相关的 FAQ](#) 可以查看此步骤。


Q1：如果编译时出现“**feature is disabled**”的错误，如下：

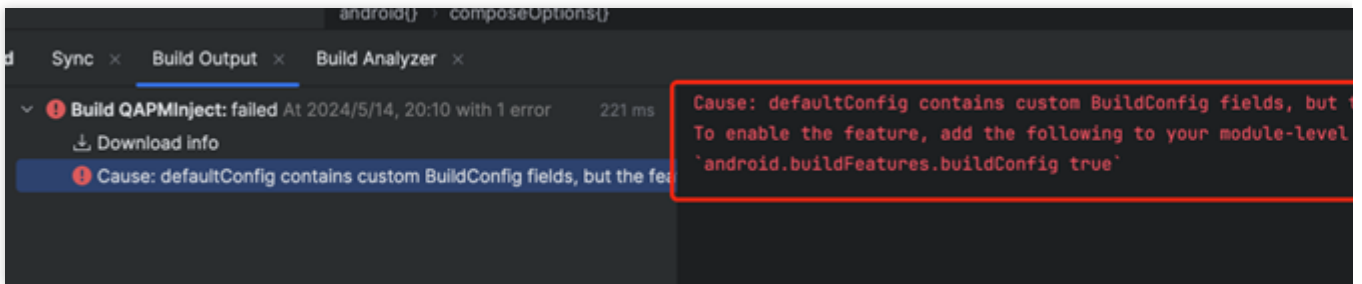

A1: 这是因为插件需要动态在 BuildConfig 插入属性，请在 **app 模块** 的 **build.gradle** 文件下增加以下代码。

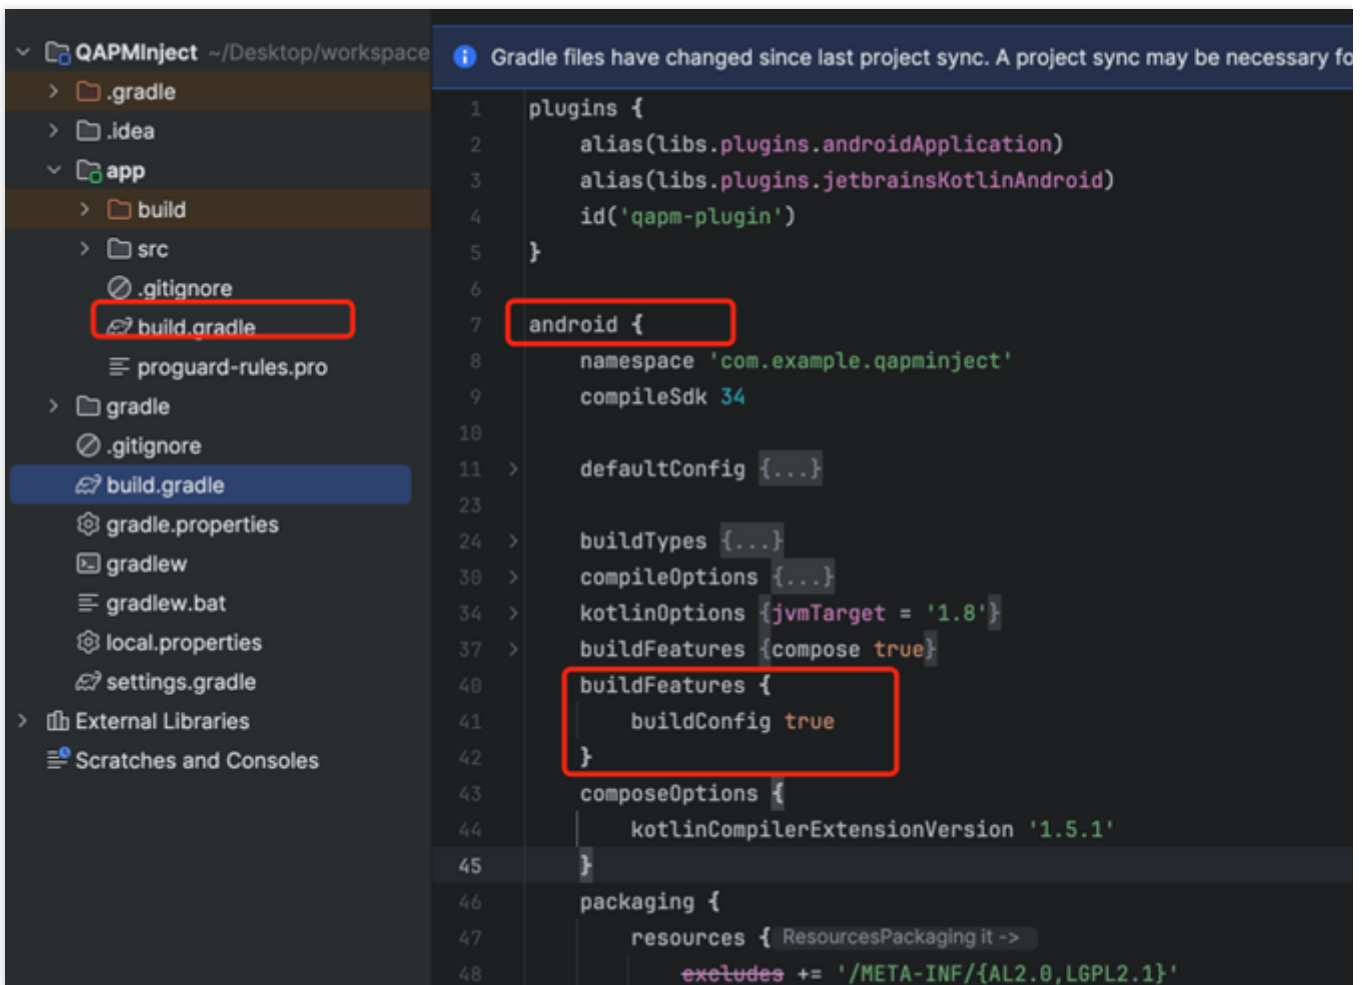


参考代码：

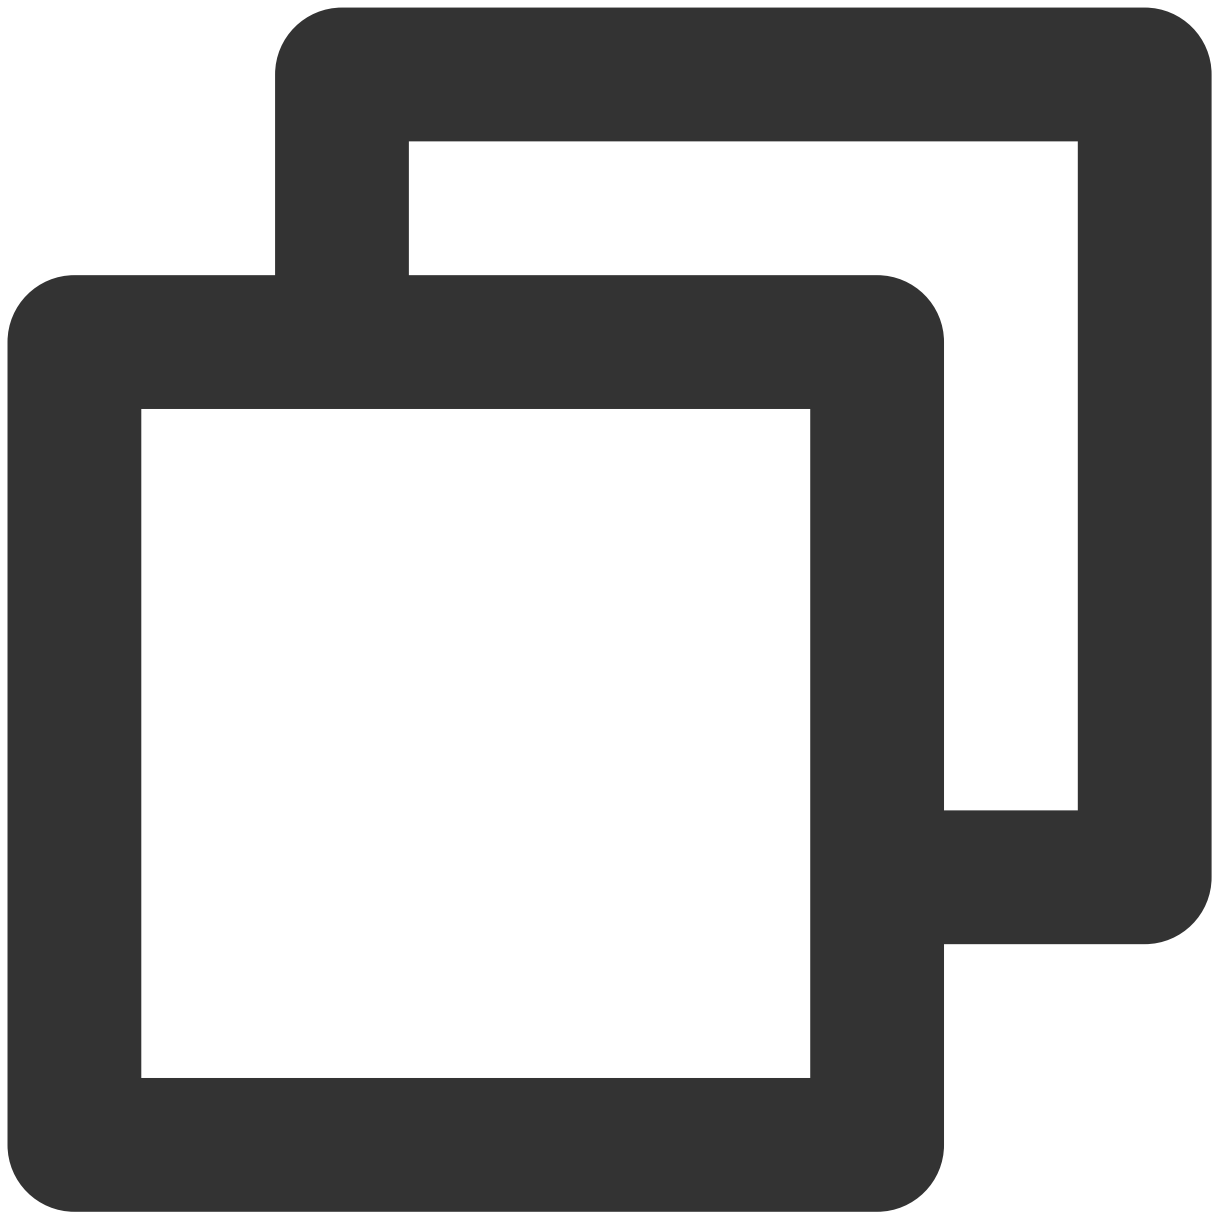

```
android {  
    ...  
    // 加入下面内容  
    buildFeatures {  
        ...  
        buildConfig true  
    }  
    ...  
}
```

Q2: 如果编译时出现“类冲突”的错误，如下：

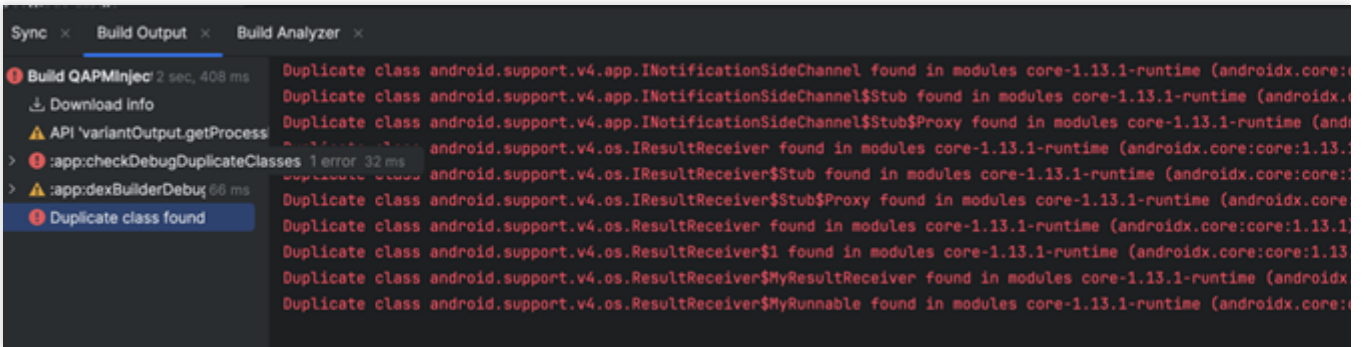

A2: 这是由于 qapm 与您的工程使用了 android 不同的 support 库，这里请在依赖的时候移除掉 qapm 的 android.support 库，如下：

```
implementation ('com.tencent.qapm:qapmsdk:5.4.6
    exclude group: 'com.android.support'
}
```

参考代码：




```
dependencies {  
    ...  
    implementation ('com.tencent.qapm:qapmsdk:5.4.6-pub') {  
        // 加入下面内容  
        exclude group: 'com.android.support'  
    }  
    ...  
}
```

注意：

如果未使用 qapm-plugin 插件，则会影响启动、网络的监控。


步骤二：参数配置

1. 在 AndroidManifest.xml 中添加以下权限。

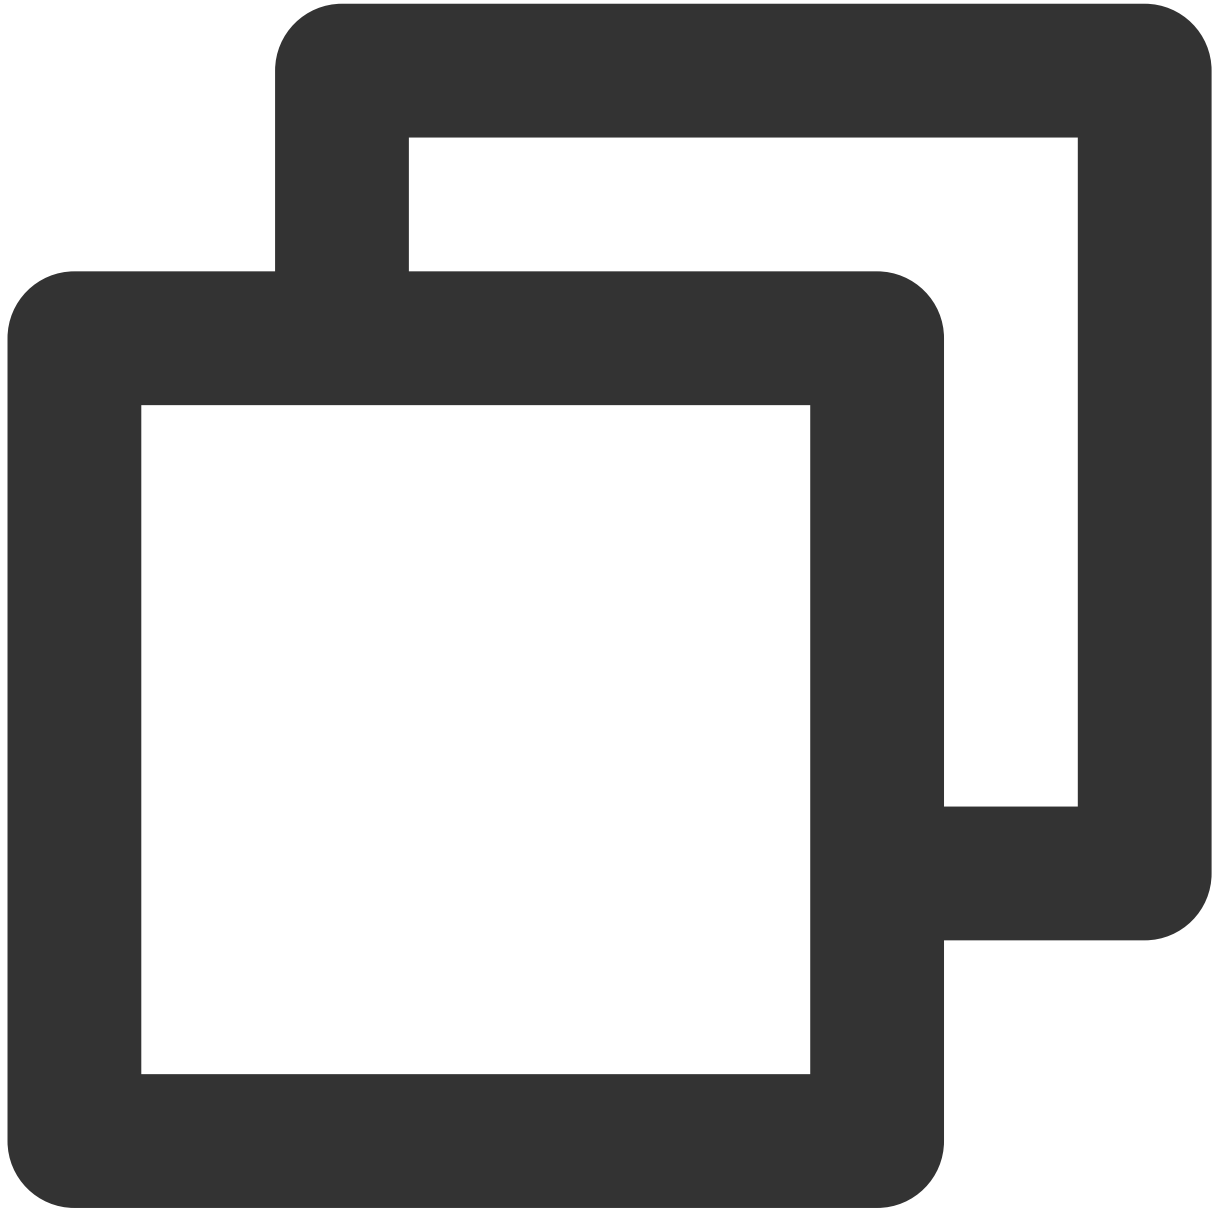

```
<!--上报信息所需-->
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<!--采集信息所需-->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
```

2. 为了避免混淆 SDK，在 App 的 `proguard-rules.pro` 文件中增加以下配置：

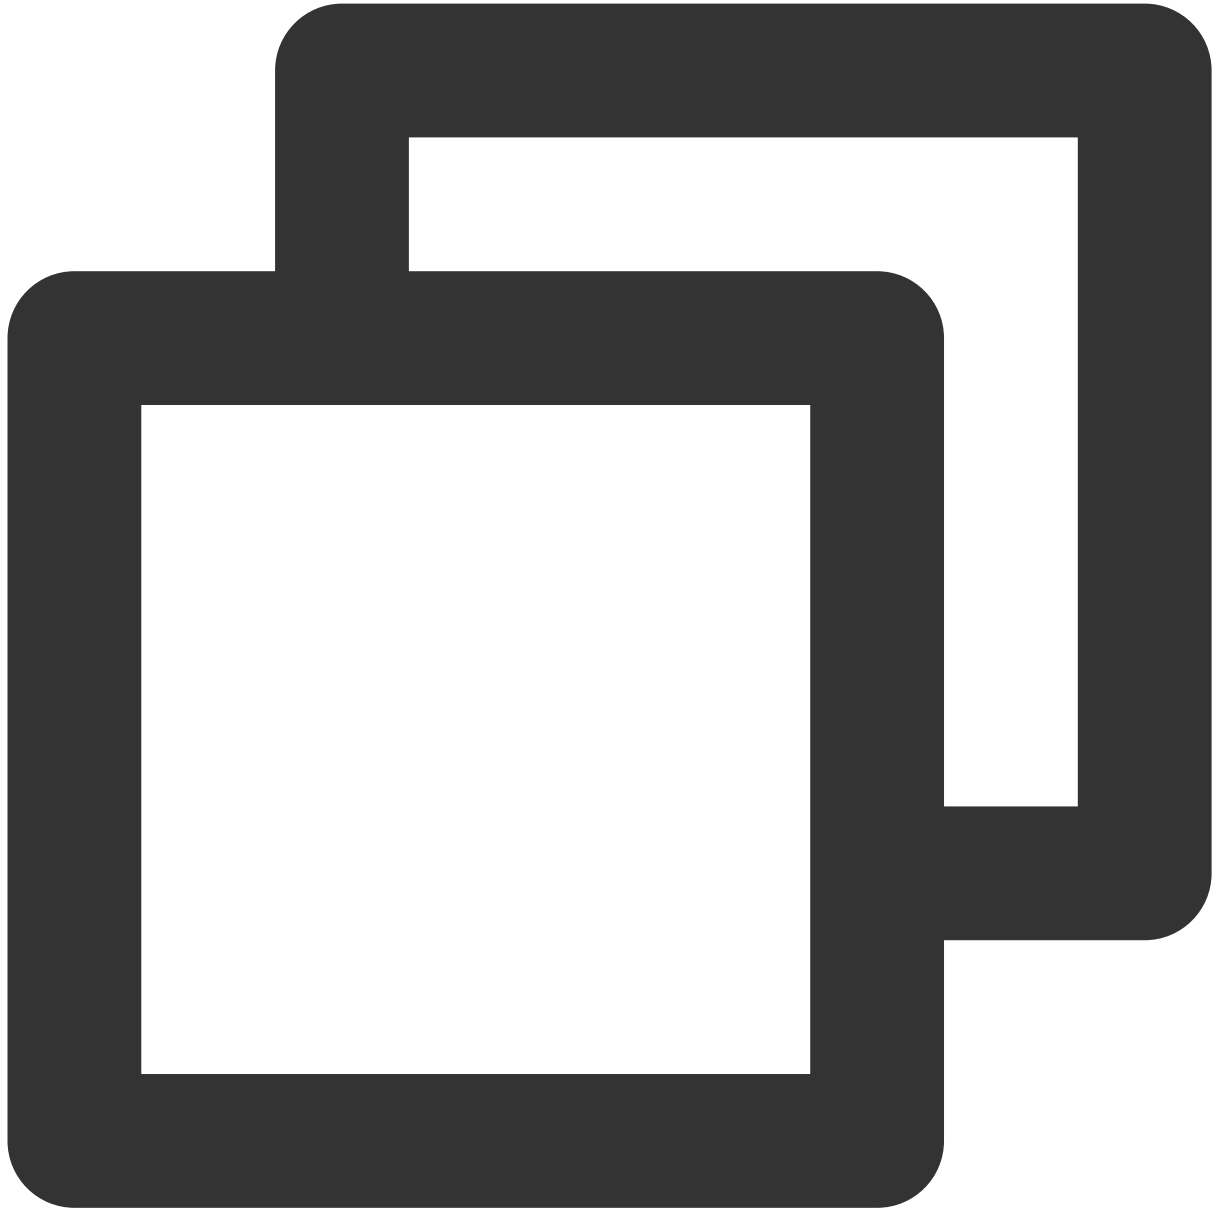


```
-keep class com.tencent.qapmsdk.**{*;}  
# 如需要网络监控，请确保okhttp3不被混淆  
-keep class okhttp3.**{*};
```

步骤三：初始化 SDK

1. 登录 [腾讯云可观测平台](#) 控制台，在[终端性能监控](#)页面，选择 [应用管理](#) > [应用设置](#) 后，获取 Appkey（上报 ID）。



2. 拷贝下面代码，并修改其中部分字段。下列项均是必需的接口设置，其余接口配置请参考初始化的接口分析（建议在 Application 中初始化 QAPM）。

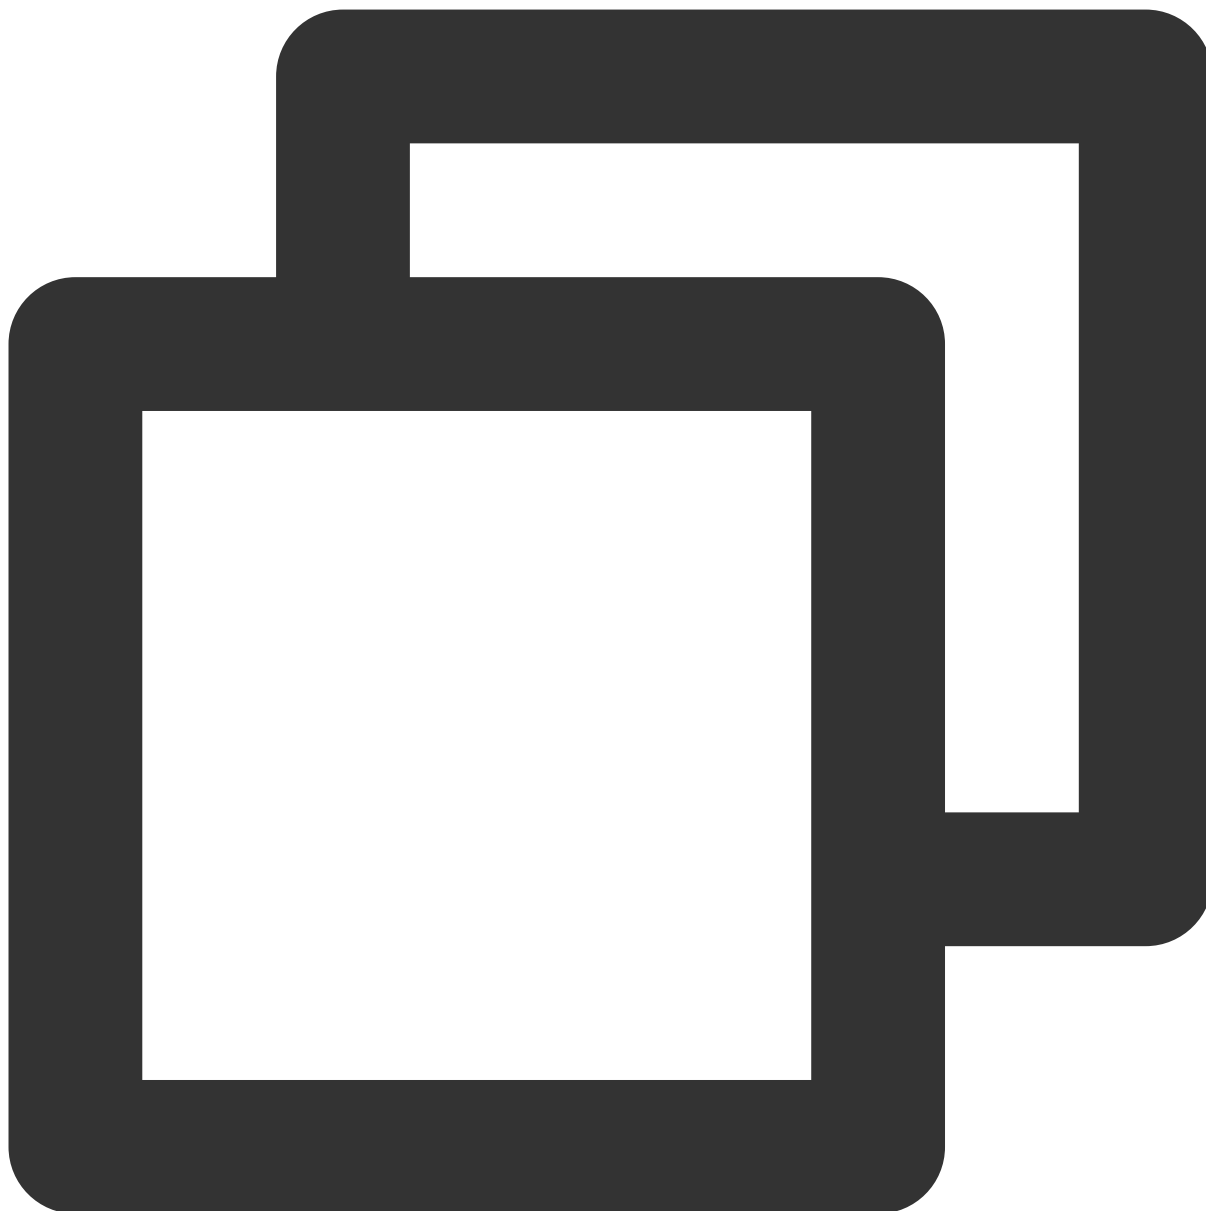

```
// 设置手机型号和设备ID。
// 需要传入设备的标识，任意字符串。deviceId（必需！！）
// deviceId可以用来开启白名单，避免数据被抽样上报（崩溃和启动以外的数据抽样率为0.1%）
QAPM.setProperty(QAPM.PropertyKeyDeviceId, "设备的标识");
// 需要传入手机型号（必需！！）
QAPM.setProperty(QAPM.PropertyKeyModel, "填写手机型号");

// 设置Application（必需）
QAPM.setProperty(QAPM.PropertyKeyAppInstance, getApplication());
// 设置AppKey（必需，用于区分上报的产品，该值由终端性能监控的产品配置页面获取，可参考上一步骤）
QAPM.setProperty(QAPM.PropertyKeyAppId, "YourAppKey");
```

```
// 设置产品版本，用于后台检索字段（必需）
QAPM.setProperty(QAPM.PropertyKeyAppVersion, "YourApp Version");
// 设置UUID，用于拉取被混淆堆栈的mapping（必需，若使用了QAPM符号表上传插件，可以直接使用该变量）
// 如有使用qapmplugin插件，则该变量会在build时生成，报错信息可不用关注。如无使用则需要自行传入，
QAPM.setProperty(QAPM.PropertyKeySymbolId, BuildConfig.QAPM_UUID);
// 设置用户ID，任意字符串，用于后台检索字段（必需）
// userId可以用来开启白名单，避免数据被抽样上报（崩溃和启动以外的数据抽样率为0.1%）
QAPM.setProperty(QAPM.PropertyKeyUserId, "123456");
// 设置Log等级，（可选），线上版本请设置成QAPM.LevelOff或者 QAPM.LevelWarn
QAPM.setProperty(QAPM.PropertyKeyLogLevel, QAPM.LevelInfo);
// 设置QAPM的外网上报域名（必需）。国内站：https://app.rumt-zh.com 国际站：https://app.rumt-zh.com
QAPM.setProperty(QAPM.PropertyKeyHost, "https://app.rumt-zh.com");
QAPM.setProperty(QAPM.PropertyKeyHost, "https://app.rumt-sg.com");
// 启动QAPM
QAPM.beginScene(QAPM.SCENE_ALL, QAPM.ModeStable);
```

说明：

AppKey 可参考步骤三-步骤1，在 [终端性能监控 > 应用管理 > 应用设置](#) 页面获取。


崩溃和启动数据是全量上报，其他数据因为数据数目过多，采取抽样上报，抽样率为0.1%（千分之一）。如果需要全量上报，可以开启白名单，App 将会在下次启动时改变抽样率。

可以将设置好 userId 或者 deviceId 通过 [应用管理](#) 页面添加白名单里，开启白名单。

多个进程需要各自初始化 QAPM。


步骤四：接入验证

1. 若打印以下日志，代表该用户未被抽样命中，需重新设置下抽样率：

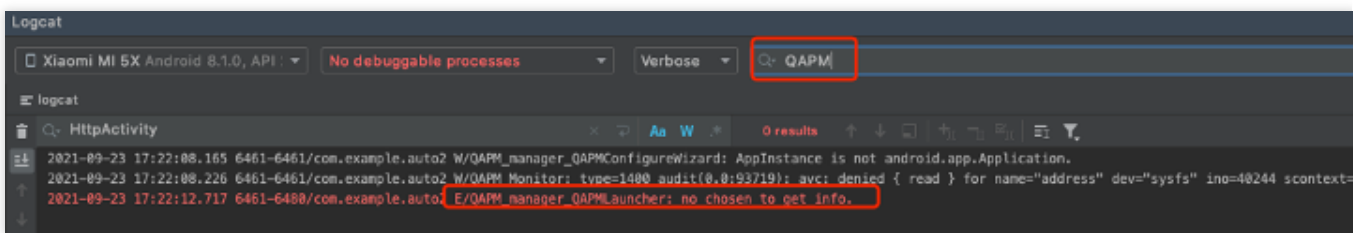

参见 TAG : QAPM_manager_QAPMLauncher

2. 若打印以下日志，则代表初步接入成功，可以验证数据上报/尝试开启高级功能：



参见 TAG : QAPM_manager_QAPMPluginManager

初始化的接口分析

接口名称	参数	参数说明	注意事项
public static QAPM setProperty(int key, Stringvalue) 作用：设置 QAPM 的相关参 数	key	必填。 需要设置的 Key。	-
	QAPM.PropertyKeyLogLevel	选填。 开启日志等级（建议 Debug 版本开启 QAPM.LevelDebug, release 版本开启 QAPM.LevelWarn）。	
	QAPM.PropertyNeedTranslate	选填。 堆栈是否需要翻译，这里默认是需要翻译的。如果 apk 是没有混淆的需要传入 false，否则前端可能会全部展示为 unTranslated。	
public static boolean beginScene(String sceneName, int mode) 作用：开启监控	sceneName	必填。 场景名。	使用或运算的方式自定义开启性能模块，如开启 Crash 和 Anr： beginScene("Crash&ANR", QAPM.ModeCrash QAPM.ModeANR)
	mode	必填。 开启的功能。	
	QAPM.ModeStable	选填。 开启全部功能（建议外发版本开启。包含区间性能、crash、anr、webview 页面加载、JsError、网络）。	
	QAPM.ModeWebView	选填。 开启 WebView 页面加载监控。	
	QAPM.ModeJsError	选填。 开启 WebView 的 JS 异常监控。	
	QAPM.ModeHTTPInWeb	选填。 开启 WebView 的网络监控。	
	QAPM.ModeHTTP	选填。 开启网络监控。	
public static	sceneName	必填。 需要关掉的场	-

boolean endScene(String sceneName, long mode) 作用：结束监控 （只针对掉帧和区 间性能采集有效）		景名（与 beginScene 的要相对应）。
	QAPM.ModeDropFrame	选填。 关闭掉帧监控。
	QAPM.ModeResource	选填。 关闭区间性能监控。

其他问题

说明：

通过 qapm 插件编译打包 App 时，App 需要一个 uuid 作为构建 id，如果项目目录下存在 qapm.properties 文件，并且文件里 qapm_uuid 属性的值存在，该值将被作为构建 id，否则插件会随机生成一个构建 id。

qapm-plugin 2.39 及之前版本在编译 App 的过程中会报 IO 错误：`java.io.FileNotFoundException, qapm.properties (No such file or directory)`。

```

canIncrement=true }
java.io.FileNotFoundException Create breakpoint : /qapm.properties (No such file or directory)
  at java.base/java.io.FileInputStream.open0(Native Method)
  at java.base/java.io.FileInputStream.open(FileInputStream.java:219)
  at java.base/java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:157)
  at com.tencent.qapm.QAPMTransformerTask.loadBuildId(QAPMTransformerTask.java:201)
  at com.tencent.qapm.QAPMTransformerTask.beforeTransform(QAPMTransformerTask.java:147)
  at com.tencent.qapm.QAPMTransformerTask.transform(QAPMTransformerTask.java:91)
  at com.android.build.gradle.internal.pipeline.TransformTask$2.call(TransformTask.java:281)
  at com.android.build.gradle.internal.profile.NoOpAnalyticsService.recordBlock(NoOpAnalyticsService.kt:72)
  at com.android.build.gradle.internal.pipeline.TransformTask.transform(TransformTask.java:239) <61 internal lines>
  at java.base/java.util.Optional.orElseGet(Optional.java:369) <13 internal lines>
  at java.base/java.util.Optional.orElseGet(Optional.java:369) <49 internal lines>
    
```

该报错仅在编译期间产生，不会影响 App 运行。

功能配置

网络监控

最近更新时间：2024-05-14 12:36:06

开启功能

网络监控需要使用 `qapm-plugin` 插件进行插桩才可使用，默认会插在网络层的各个出入口。

前提条件


需要在 [终端性能监控 > 应用管理 > 白名单](#) 中添加用户白名单或设备白名单，白名单用于初始化 SDK。

在 `app` 级别的 `build.gradle` 中配置了 `qapm-plugin` 插件，参见 [集成和初始化](#)。


目前只支持 `okhttp3` 监控。`okhttp3` 还依赖 `okio 1.14.0` 以上版本的库。

配置步骤

在 `app` 目录的 `proguard-rules.pro` 文件里增加混淆规则，防止 `okhttp3` 的代码被混淆。

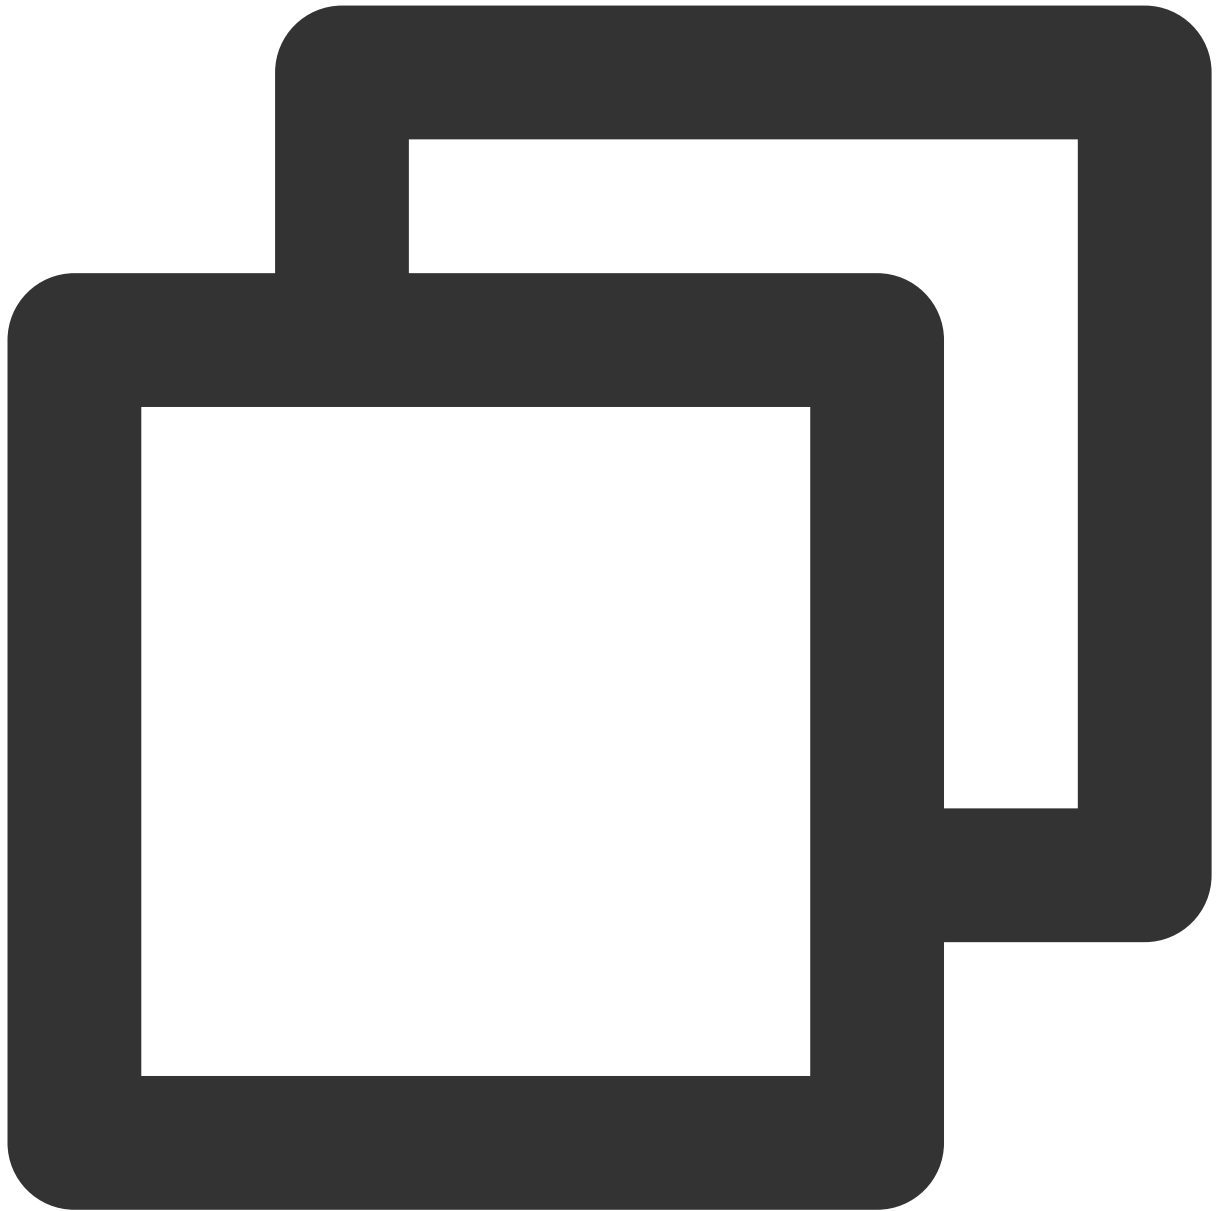


```
-keep class com.squareup.okhttp3.**{*;} 
```

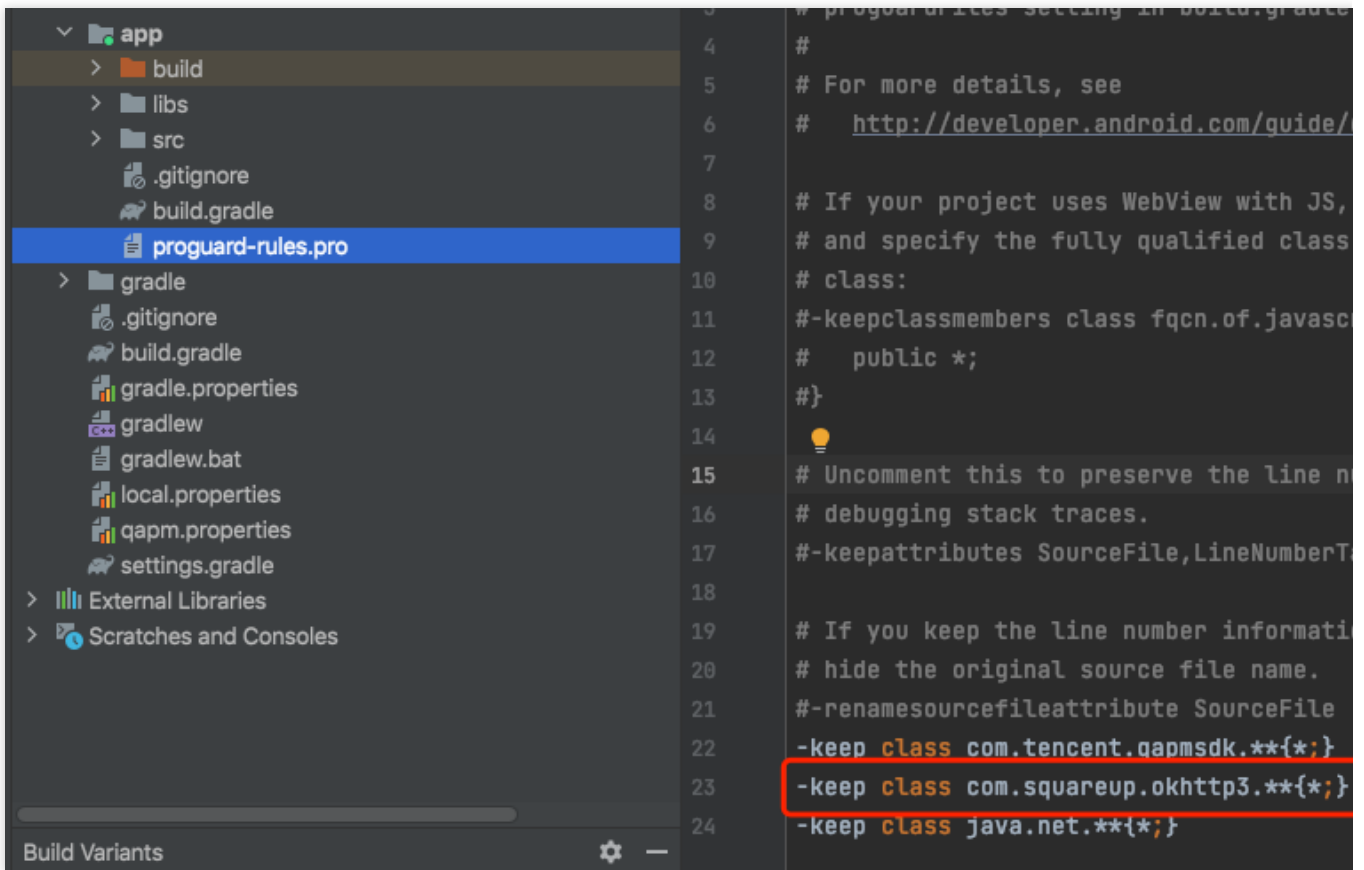


校验功能是否正常

检索 TAG:QAPM_manager_QAPMPluginManager

每次网络请求后1分钟，如打印以下日志，则代表网络数据上报成功：

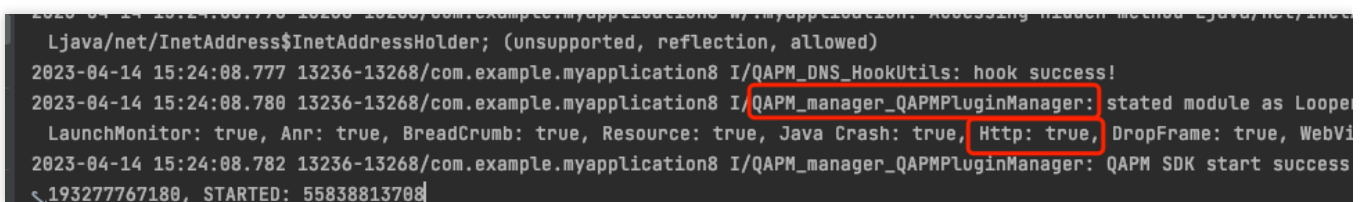

检索 TAG: [plugin::142]

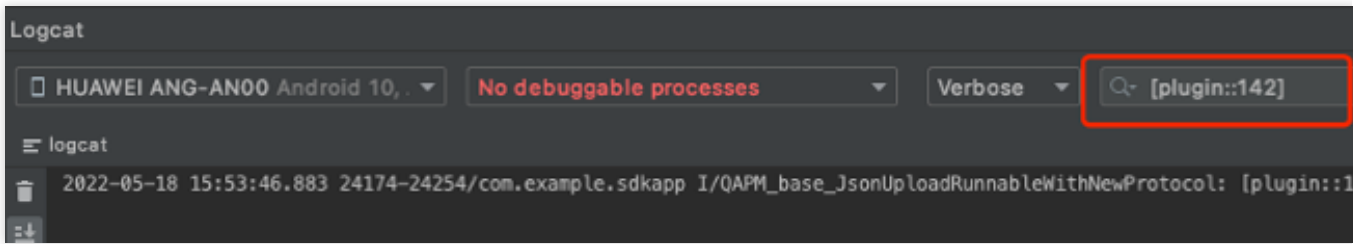**注意：**

需要使用 qapm-plugin 插件进行插桩才可用，否则无效。

SDK 只负责抓取网络请求的相关信息，问题数据由后台分析，如慢请求（请求时间大于xxs），网络错误（请求响应码 > 400）。

数据在 [终端性能监控 > 网络 > 慢请求和错误请求列表](#) 中查看。


若没有配置正确的白名单，SDK 不会开启网络监控。

WebView、JsError、Web 网络监控

最近更新时间：2024-05-14 12:36:06

开启功能


初始化需要开启 WebView、JsError、Web 网络监控，如下是在 Stable 的基础上开启当前栏目的三个功能。代码如下：

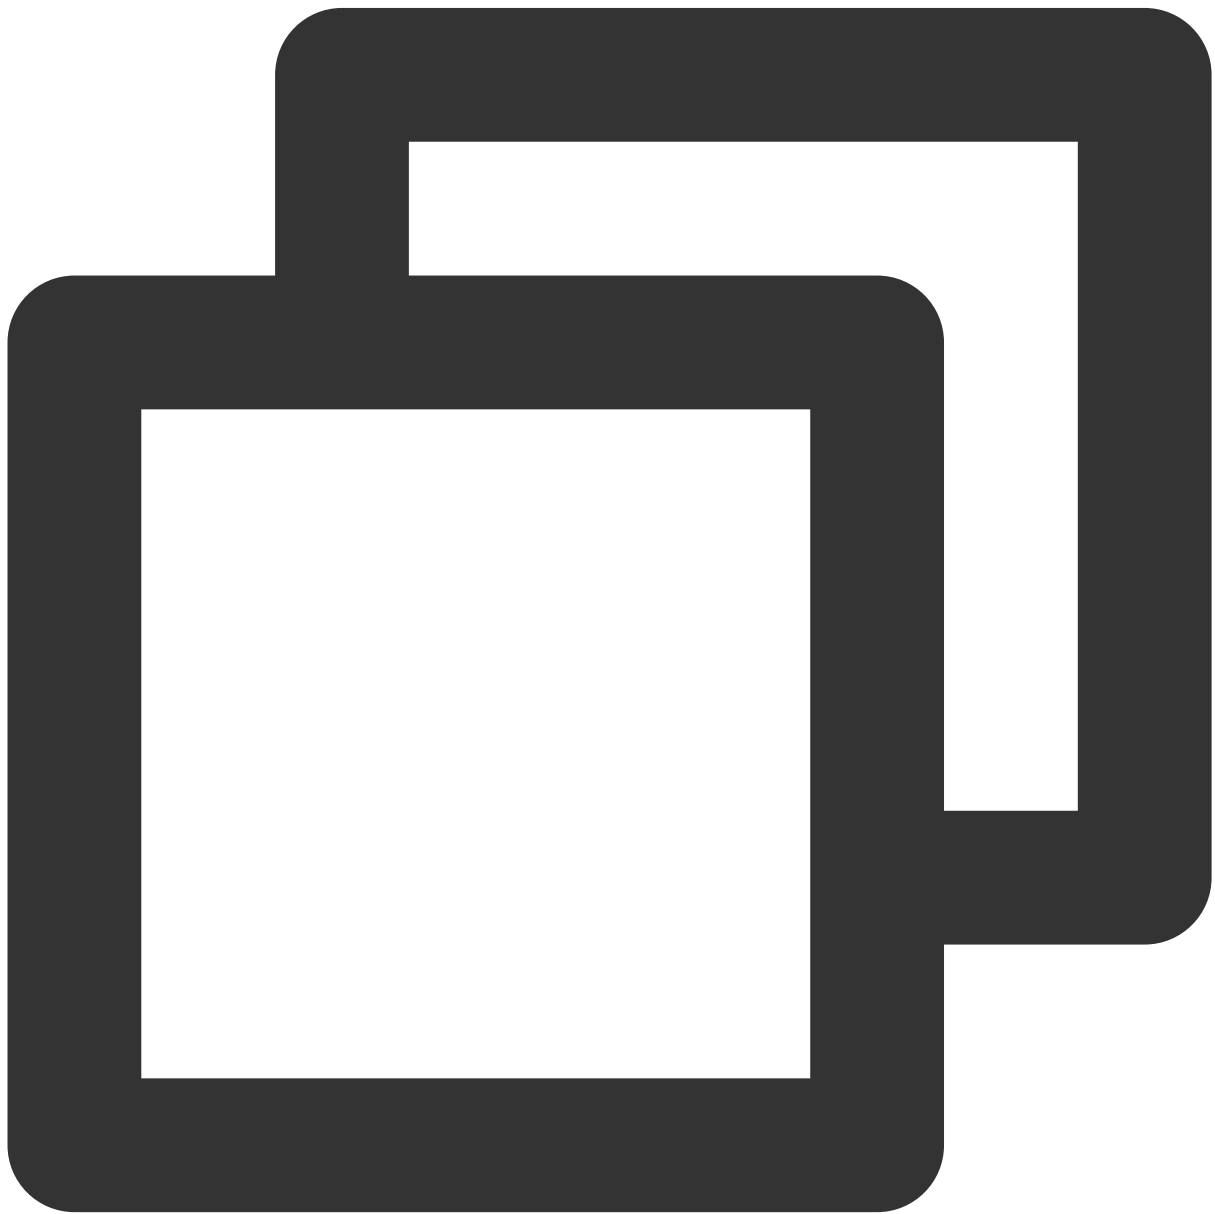

```
QAPM.beginScene(QAPM.SCENE_ALL, QAPM.ModeStable | QAPM.ModeWebView | QAPM.ModeJsErr
```


除此之外，还需要配置以下代码：

WebView 监控需要开启与 JavaScript 交互，在 WebView 初始化时调用如下代码开启：

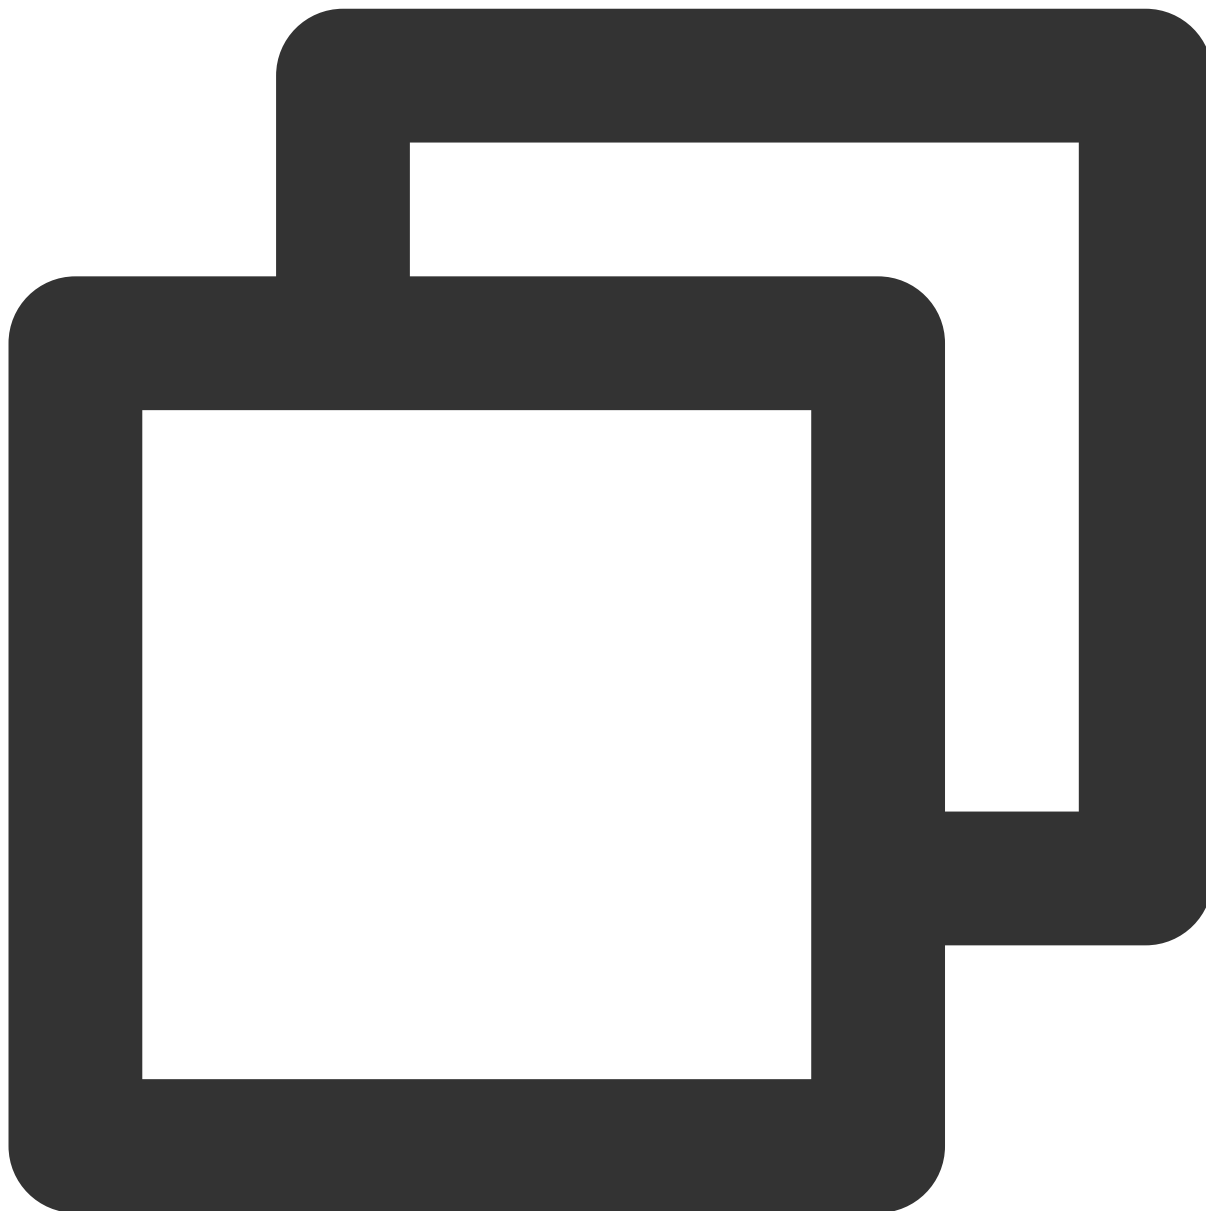

```
WebSettings webSetting = webView.getSettings();  
webSetting.setJavaScriptEnabled(true);
```


在 WebView 初始化完成之后加入 Java 与 JS 之间的调用接口通道，目的是让 JS 层获取到 Java 层的一些配置信息：

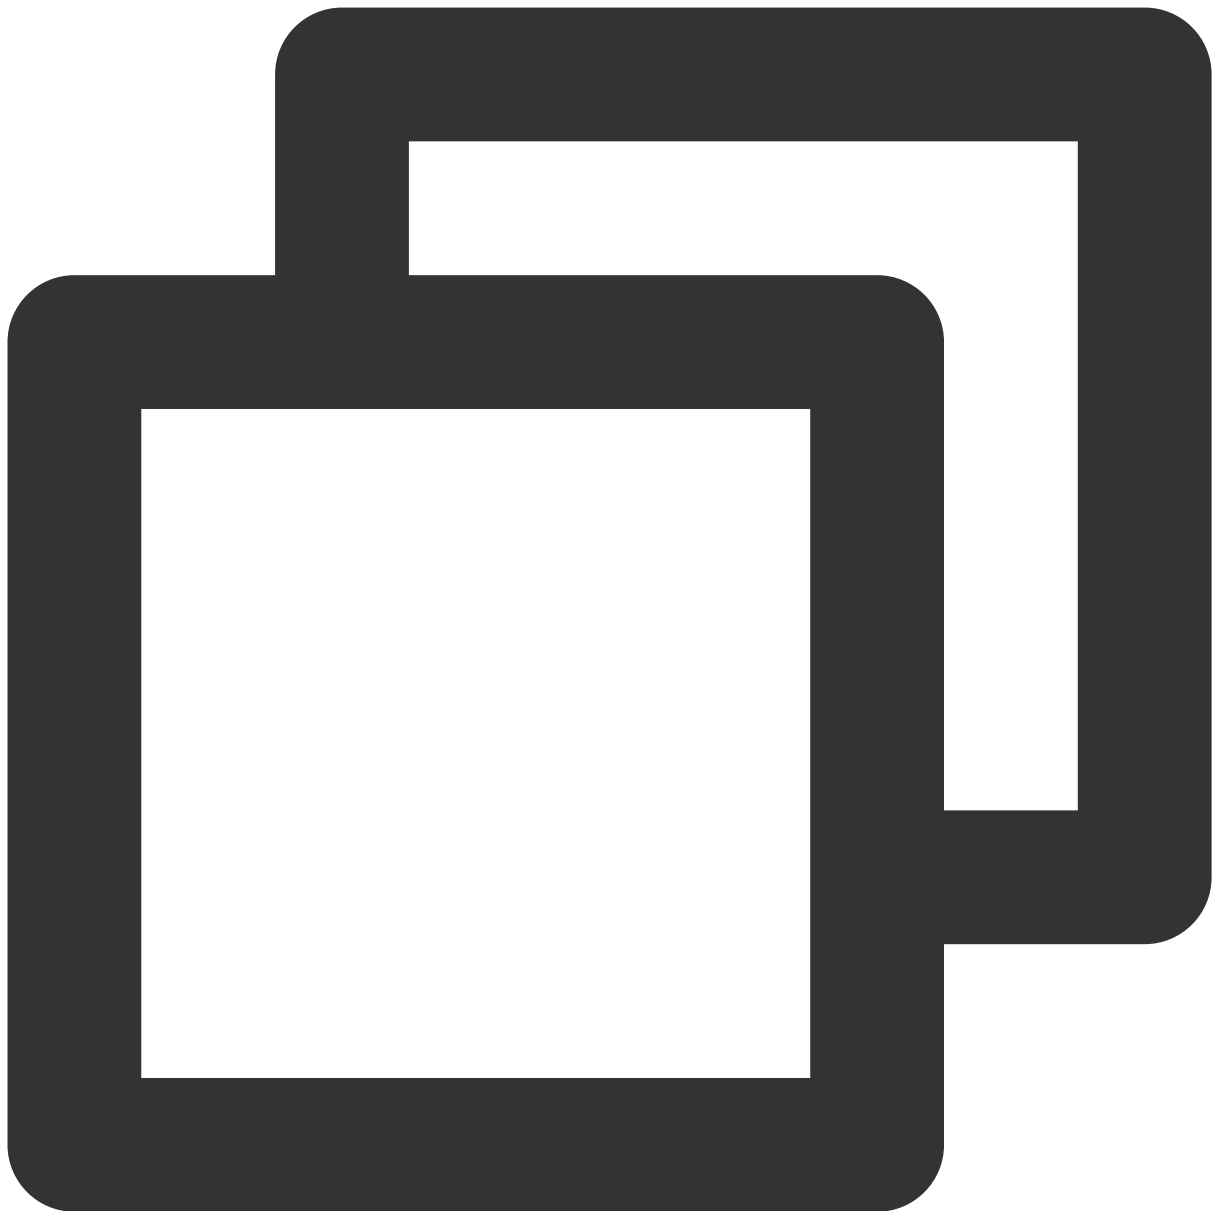

```
webView.addJavascriptInterface(QAPMJavaScriptBridge.getInstance(), "QAPMAndroidJsBri
```


在 WebView 的 `shouldInterceptRequest` 代码里加入以下方法，用于拦截 `web-sdk` 并改用本地 SDK 资源，**请确保在该回调中的最早地方调用以下代码。**

如果是 `x5` 请使用以下代码：

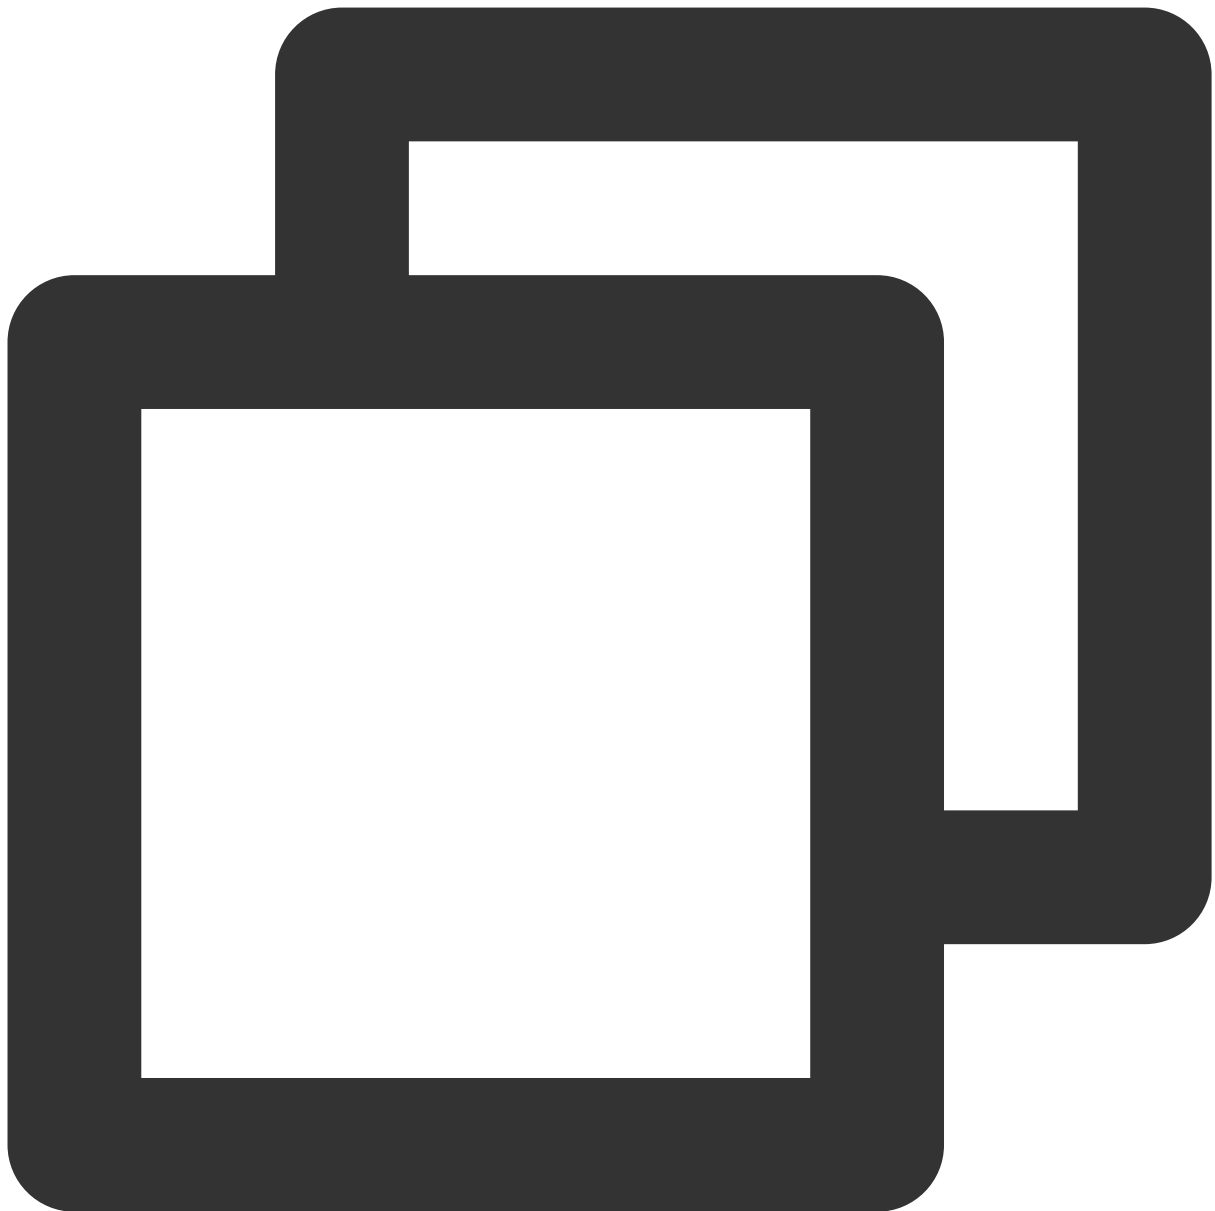


```
@Overridepublic
public WebResourceResponse shouldInterceptRequest (WebView webView, String s) {
    Object response = QAPMJavaScriptBridge.getInstance().shouldInterceptRequestWithX
    if (response != null) {
        return (WebResourceResponse) response;
    }
    return super.shouldInterceptRequest (webView, s);
}
```

如果是原生 **WebView** 请使用以下代码:

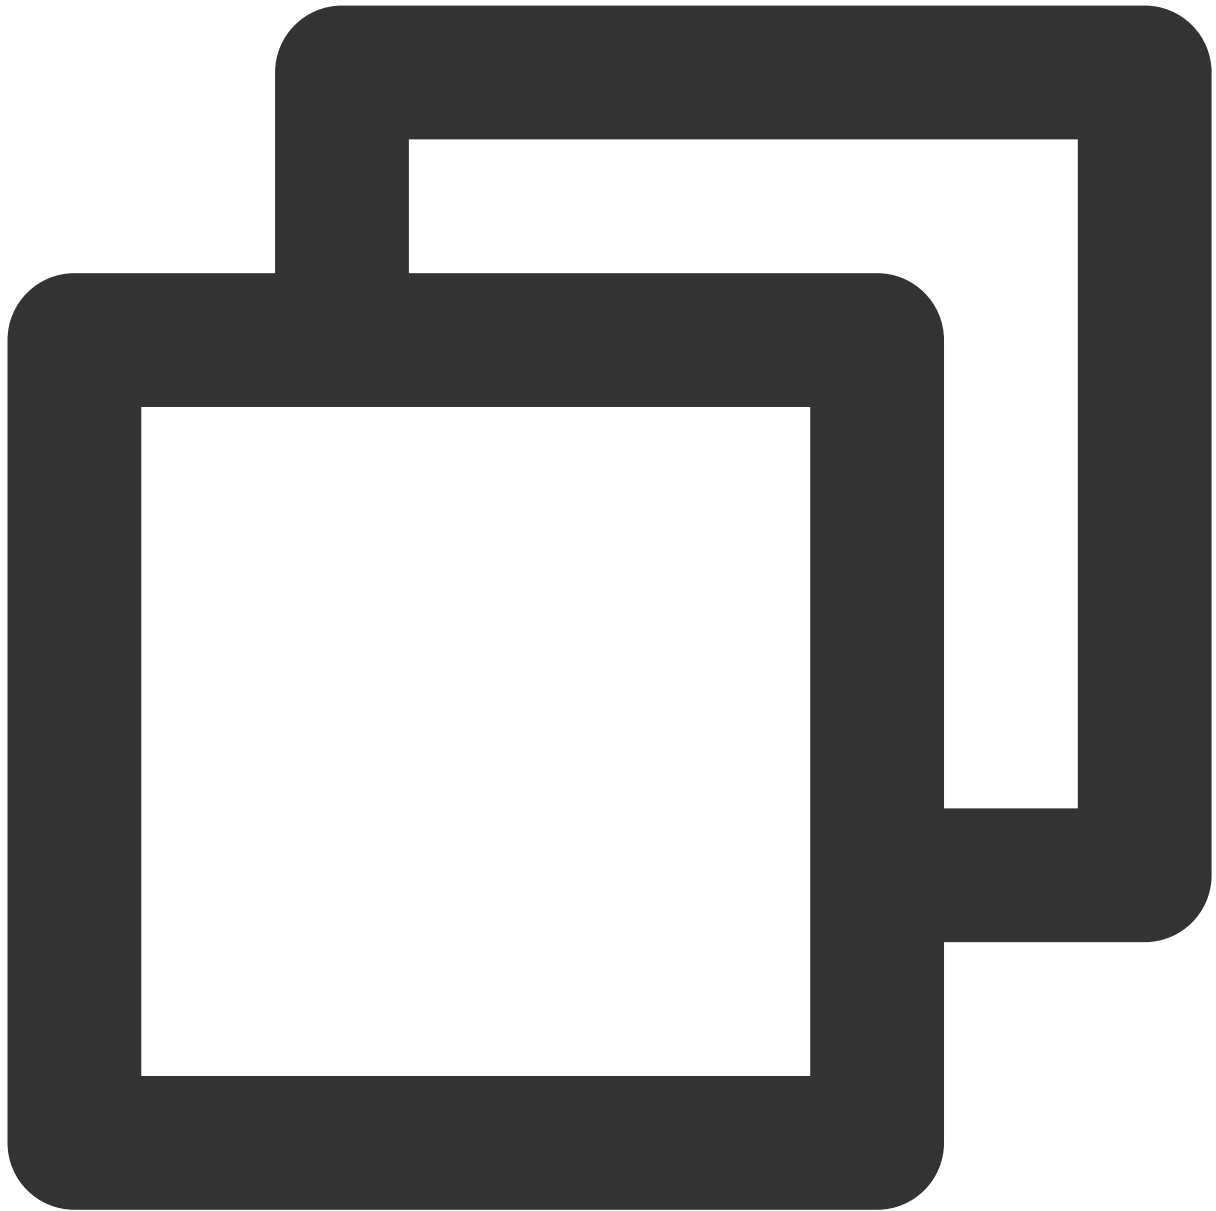

```
@Overridepublic
public WebResourceResponse shouldInterceptRequest (WebViewwebView, String s) {
    WebResourceResponse response =QAPMJavaScriptBridge.getInstance().shouldIntercep
    if (response != null) {
        return response;
    }
    return super.shouldInterceptRequest (webView, s);
}
```

在 WebView 的 onPageFinished 代码里加入以下方法，用于注入 JS 脚本：

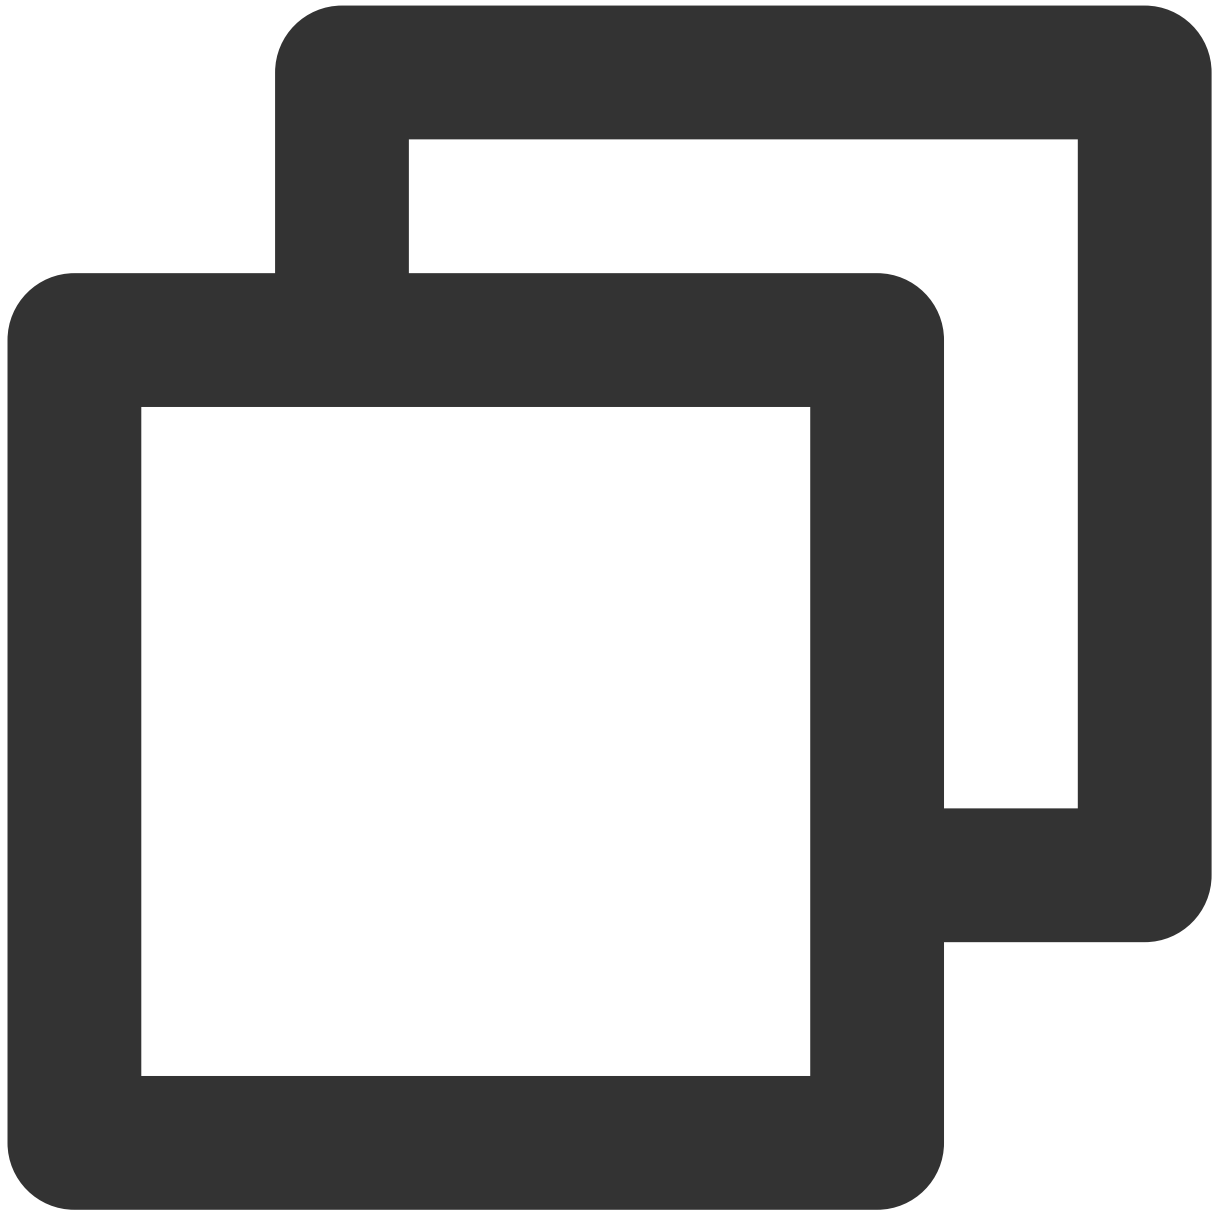


```
webView.setWebViewClient(new WebViewClient(){
    @Override
    public void onPageFinished (WebView view, String url) {
        super.onPageFinished(view, url);
        QAPMJavaScriptBridge.getInstance().initFileJS(view);
    }
});
```

校验功能是否正常


原生 WebView、JsError 监控：

1. 代码中加入以下代码（用于远程调试）。

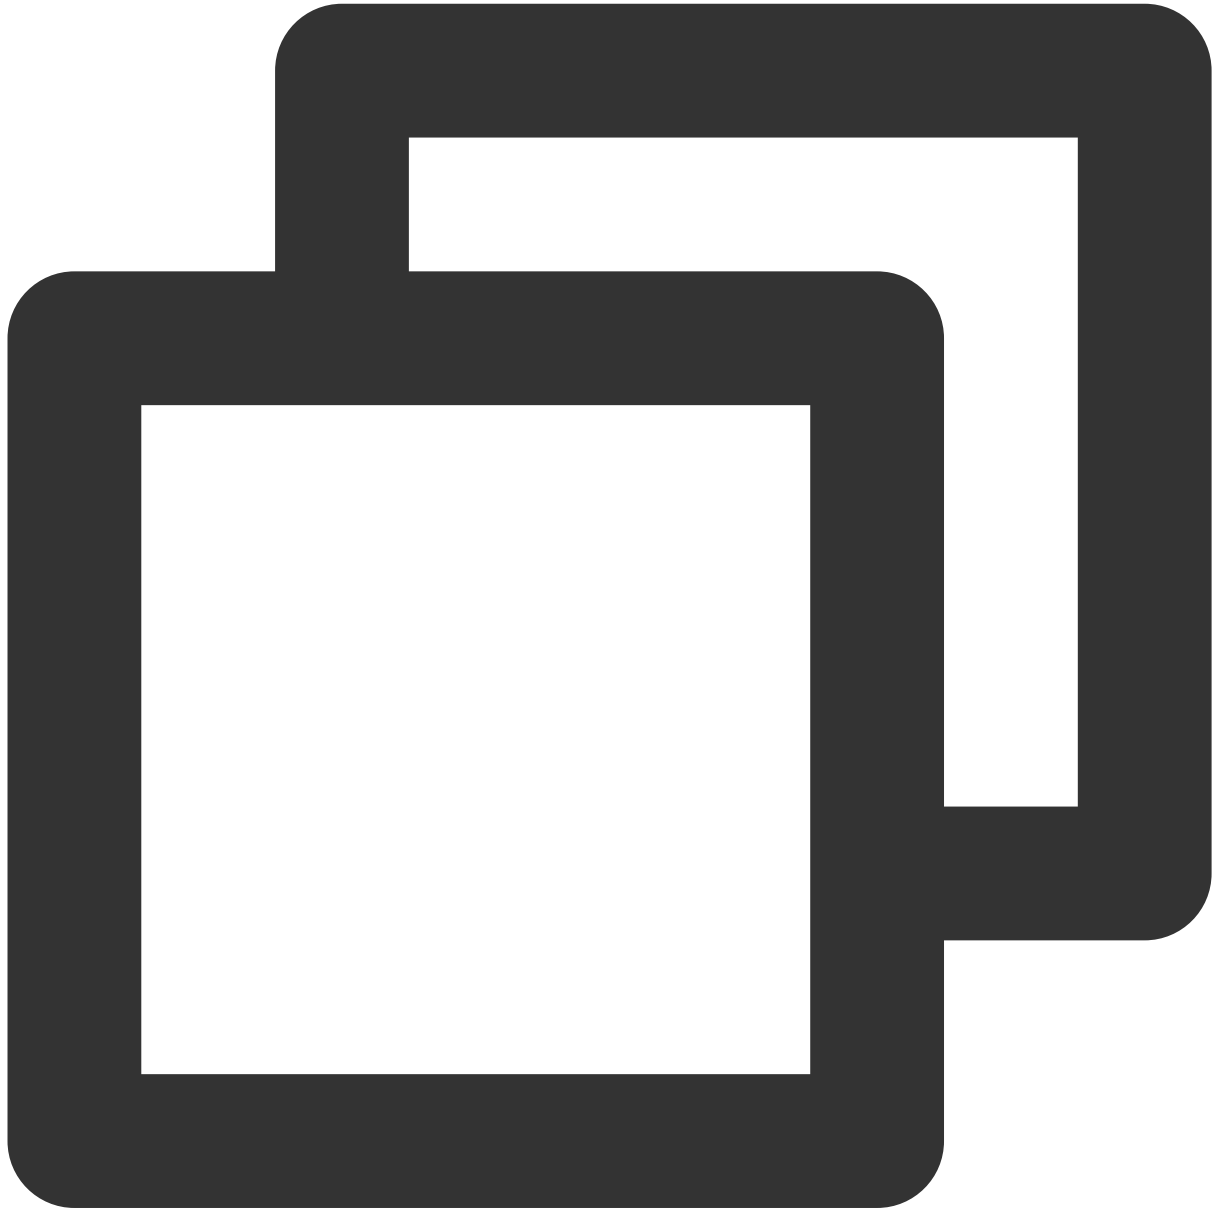


```
WebView.setWebContentsDebuggingEnabled(true);
```

2. 打开谷歌浏览器，地址栏输入 `chrome://inspect`，在出现的设备中单击 **inspect**。

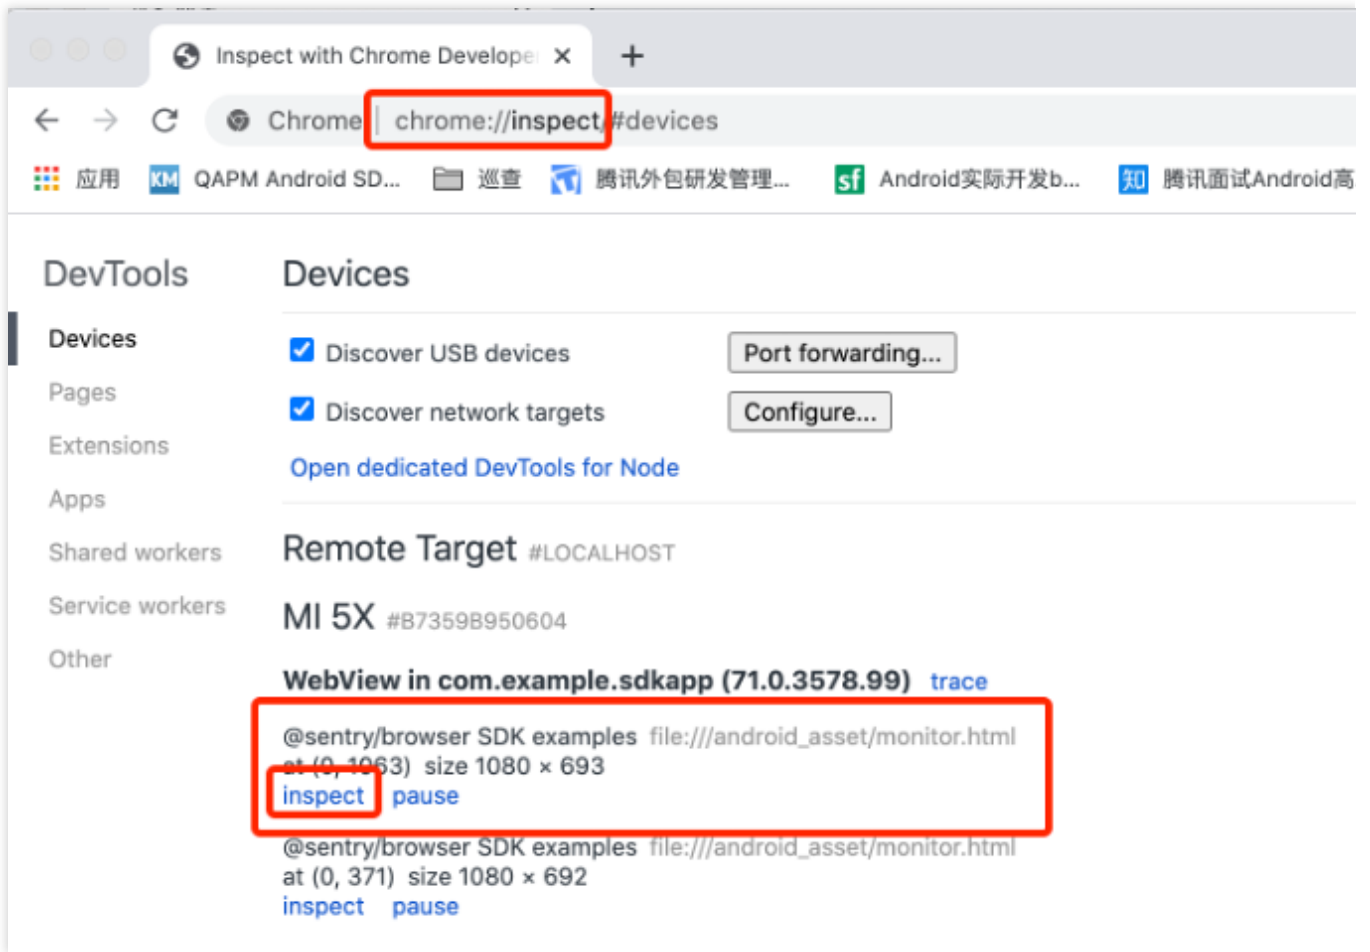


3. 进入后找到 Console 模块查询日志，如出现 `web start success ,vxxx`，则代表 WebSDK 注入成功。

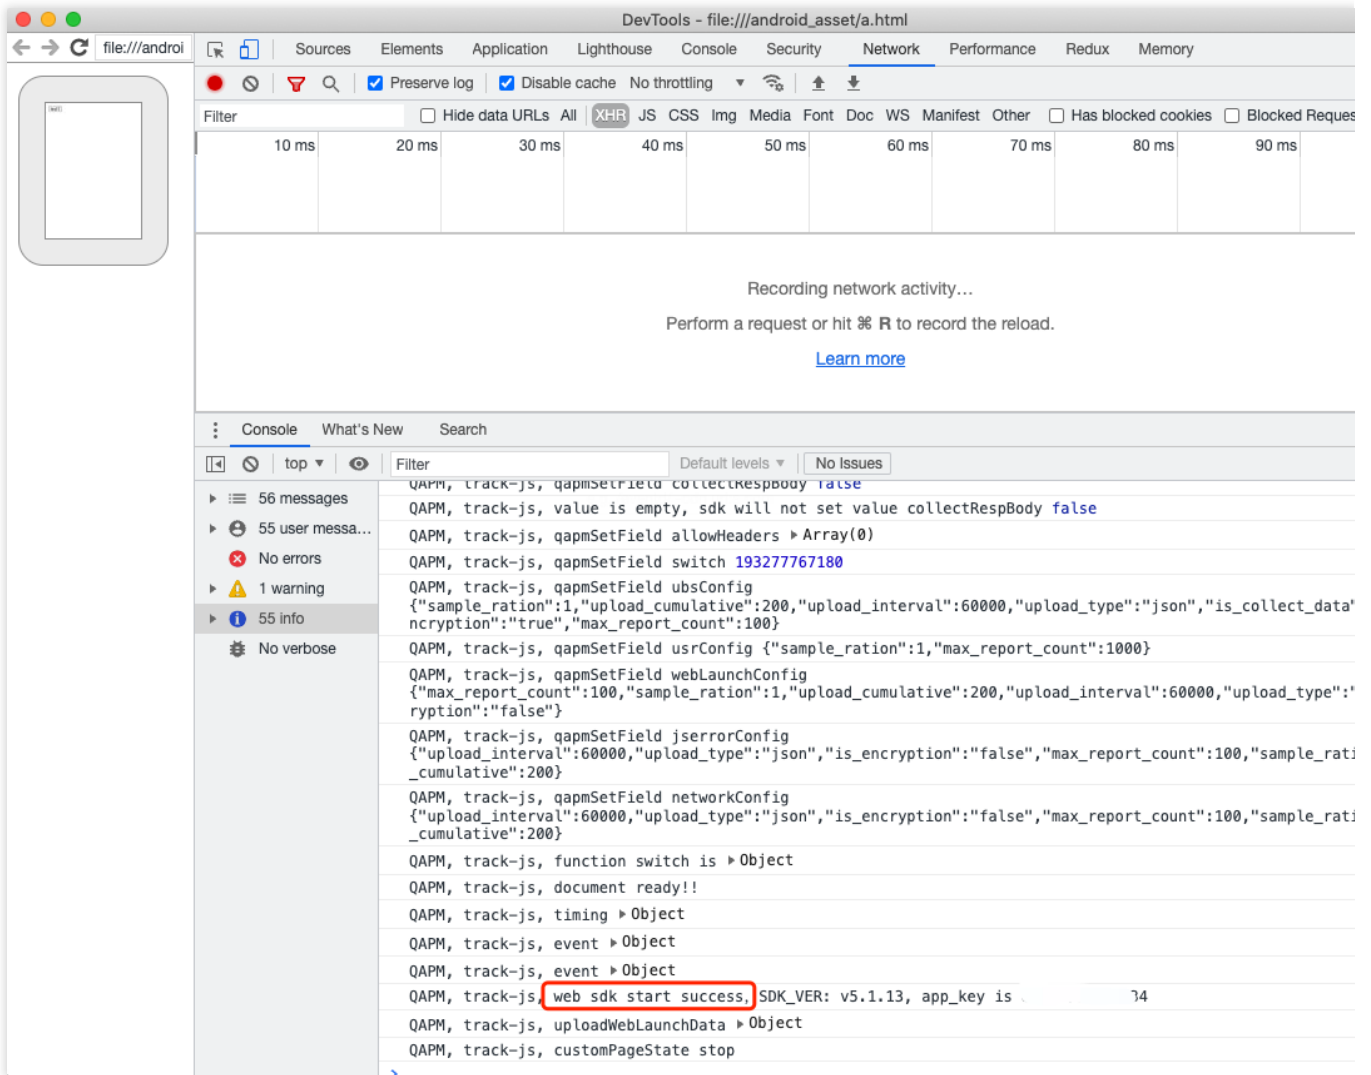

4. 检测各个功能是否上报正常，以 JsError 上报为例，如下：

检索 TAG: [plugin::143]

每次触发 JsError 错误，如打印以下日志，则代表 JsError 数据上报成功。

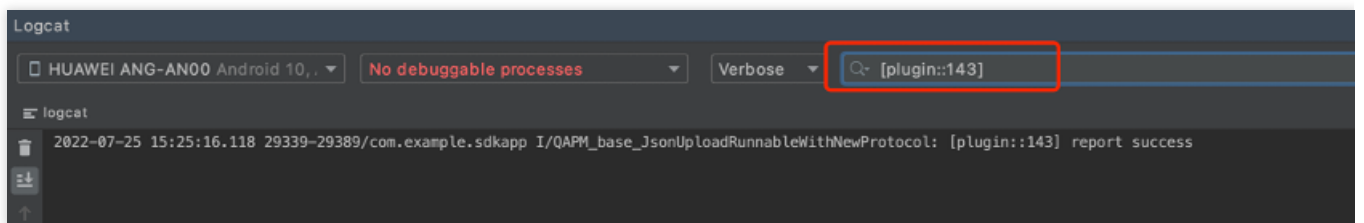

其余检索 TAG 分别如下：

页面加载：plugin::141（每次 Web 页面加载完成后即会上报）。

网络请求：plugin::154（出现错误网络和慢请求时会上报）。

注意：

1. 如需查看 WebView 监控是否正常需要通过 chrome 等浏览器调试查看。


-
2. 页面加载只有页面加载时长大于3.5s才可在问题个例详情里查看。
 3. 网络请求只有在网络错误和网络慢时才会上报。

Crash、ANR 监控

最近更新时间：2024-05-14 12:36:06

开启功能


初始化需要开启 Crash、ANR 监控，该监控会默认监控 Crash 和 ANR 信息。

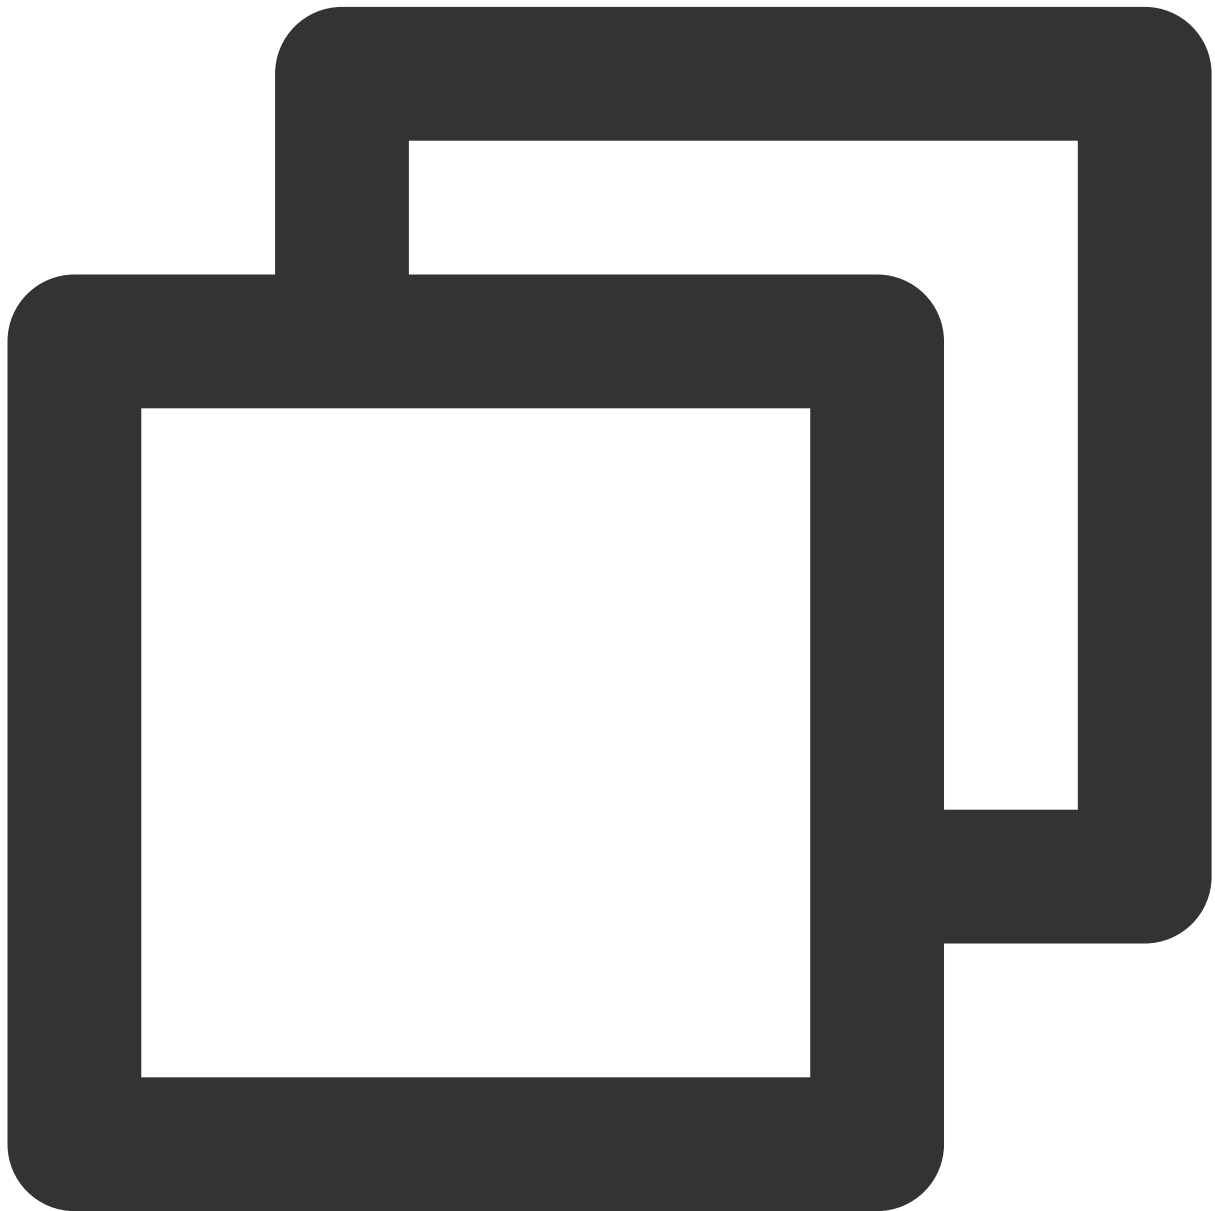

```
// ModeStable模式默认包含了Crash、ANR监控
```

```
QAPM.beginScene(QAPM.SCENE_ALL, QAPM.ModeStable);
```

QAPM 提供了相关接口，如有额外的需要，可以发生了 Crash 或者 ANR 时，上传用户自定义的日志文件，示例如下：

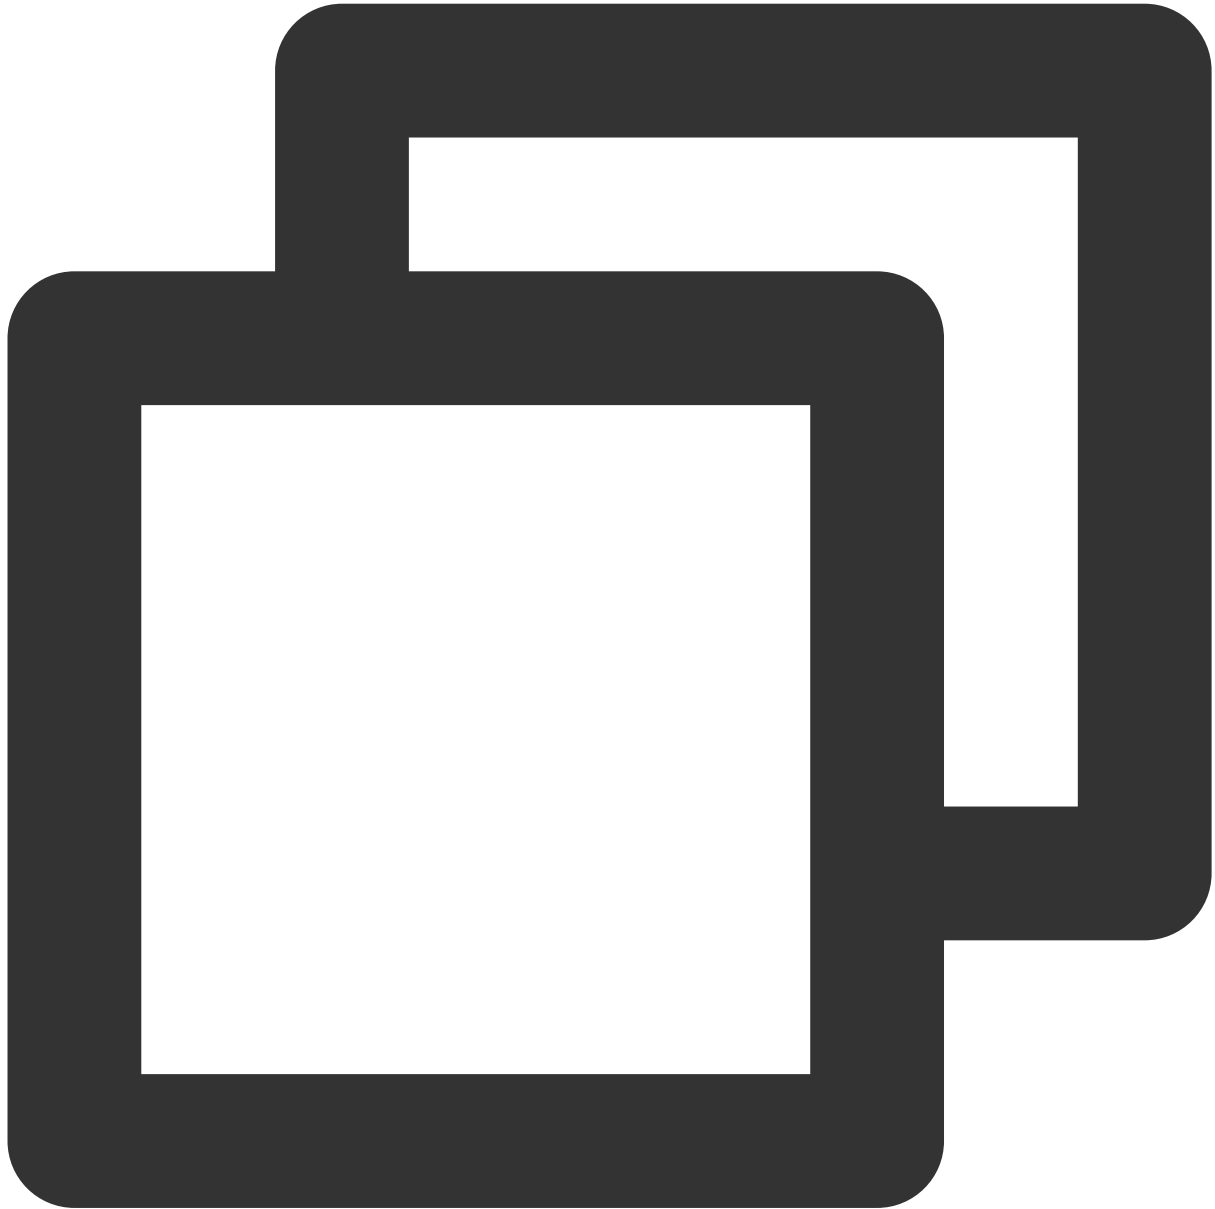

```
QAPM.setProperty(QAPM.PropertyExtraDataListener, new IExtraDataListener() {  
    // 发生ANR时会走这个回调  
    @Override  
    public List<String> onAnrExtraFileHandler() {  
        List<String> files = new ArrayList<>();  
        File[] fileArray = new File("xxxx").listFiles(); //xxx处请填写文件夹名称  
    }  
});
```


```

        for (File file : fileArray) {
            files.add(file.getAbsolutePath());
        }
        return files;
    }
    // 发生Crash时会走这个回调
    @Override
    public List<String> onCrashExtraFileHandler() {
        List<String> files = new ArrayList<>();
        File[] fileArray = new File("xxxx").listFiles(); //xxx处请填写文件夹名称
        for (File file : fileArray) {
            files.add(file.getAbsolutePath());
        }
        return files;
    }
});

```

校验功能是否正常

检索 TAG: QAPM_manager_QAPMPluginManager

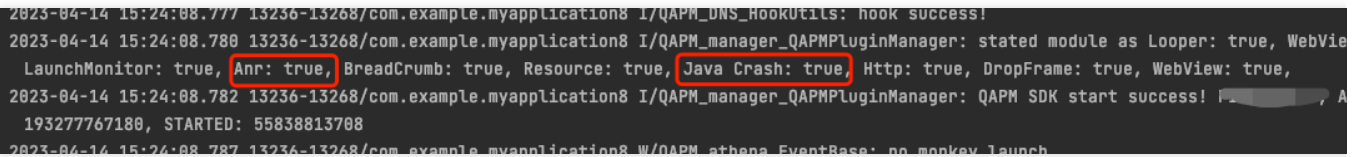


```

2023-04-14 15:24:08.777 13236-13268/com.example.myapplication8 I/QAPM_DNS_HookUtils: hook success!
2023-04-14 15:24:08.780 13236-13268/com.example.myapplication8 I/QAPM_manager_QAPMPluginManager: stated module as Looper: true, WebVie
LaunchMonitor: true, Anr: true, BreadCrumb: true, Resource: true, Java Crash: true, Http: true, DropFrame: true, WebView: true,
2023-04-14 15:24:08.782 13236-13268/com.example.myapplication8 I/QAPM_manager_QAPMPluginManager: QAPM SDK start success!
193277767180, STARTED: 55838813708
2023-04-14 15:24:08.787 13236-13268/com.example.myapplication8 W/QAPM_athena_EventBase: no monkey launch

```


检索 TAG: QAPM_crash

当发生 Crash、Anr 时，打印如下日志，则代表 QAPM 正常收集了此次异常：

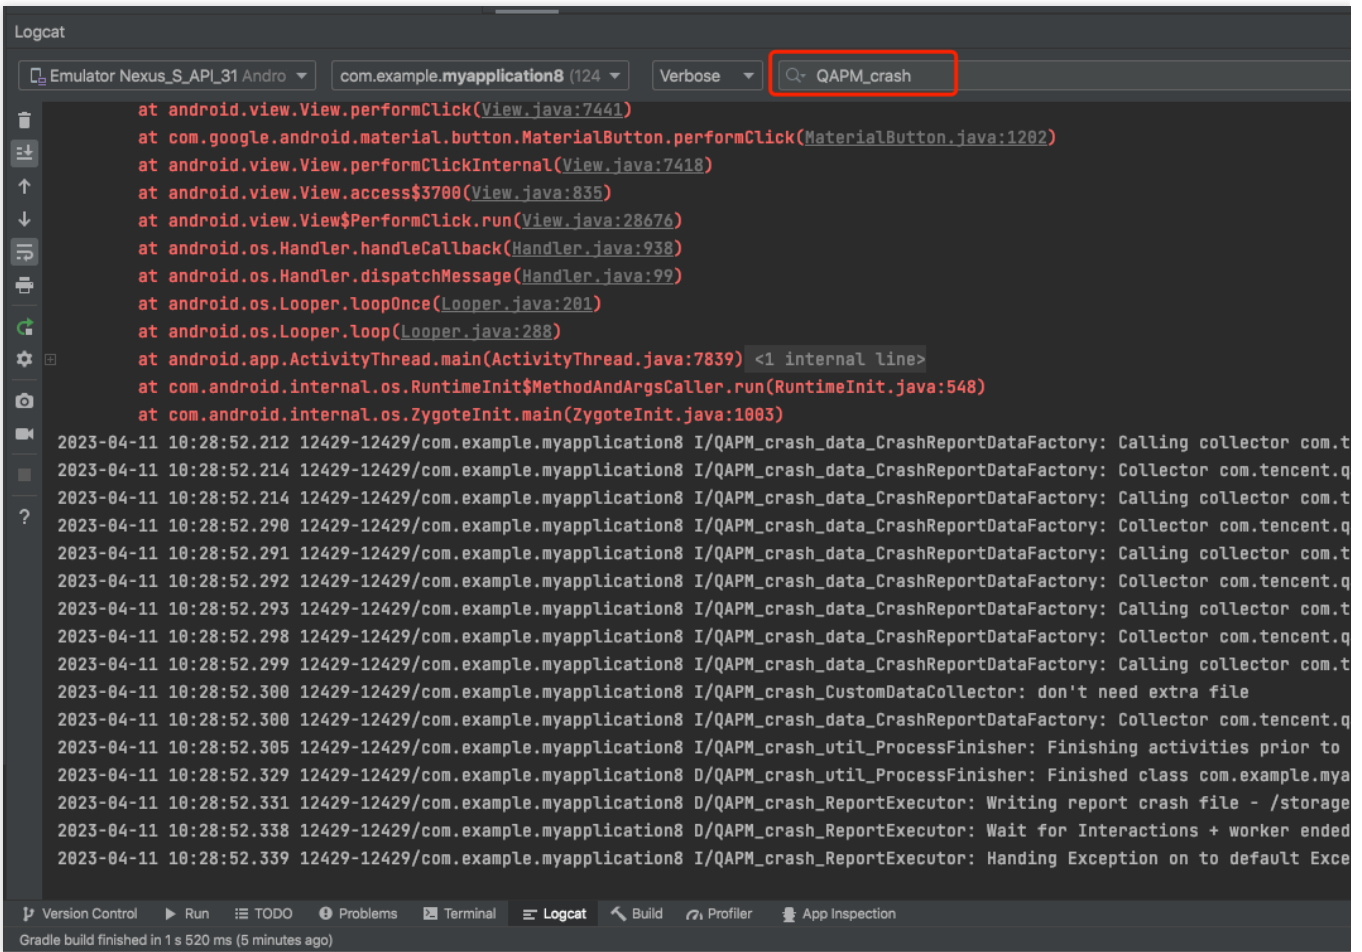

检索 TAG: plugin::144

当打印如下日志，则代表 QAPM 将此次异常上报成功，此处举例 JavaCrash 的上报情况：

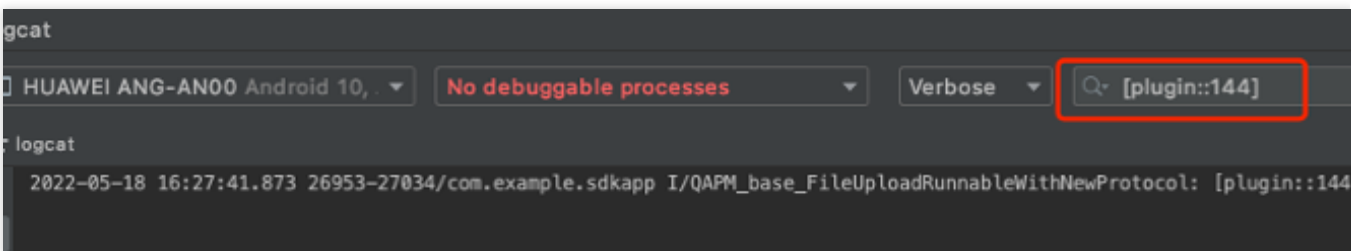

其他 crash 检索 TAG 分别如下：

ANR：[plugin::140]。

NativeCrash：[plugin::146]。

说明：

为避免出现卡死的情况，接口回调里的逻辑请尽量简单明了。

上传的文件大小限制为20MB，大于限制则不上传，请选择认为有帮助的日志文件。

Crash 可以在移动监控的崩溃页面查看，ANR 可在总览页面中查看 ANR 率。

卡顿、帧率监控

最近更新时间：2024-05-14 12:36:06

前提条件

已完成 [集成与初始化](#)。

功能配置

开启监控


初始化需要开启卡顿监控。卡顿无需埋点，而掉帧率需要额外埋点，建议打点在滑动列表上，如（ListView、GridView、RecyclerView 等）。

掉帧率埋点

在每次滑动前调用 `QAPM.beginScene("xxx滑动", QAPM.ModeDropFrame);`

在滑动结束后调用 `QAPM.endScene("xxx滑动", QAPM.ModeDropFrame);`

一般可以通过重写滑动组件 `onScrollStateChanged` 方法来实现，示例如下：

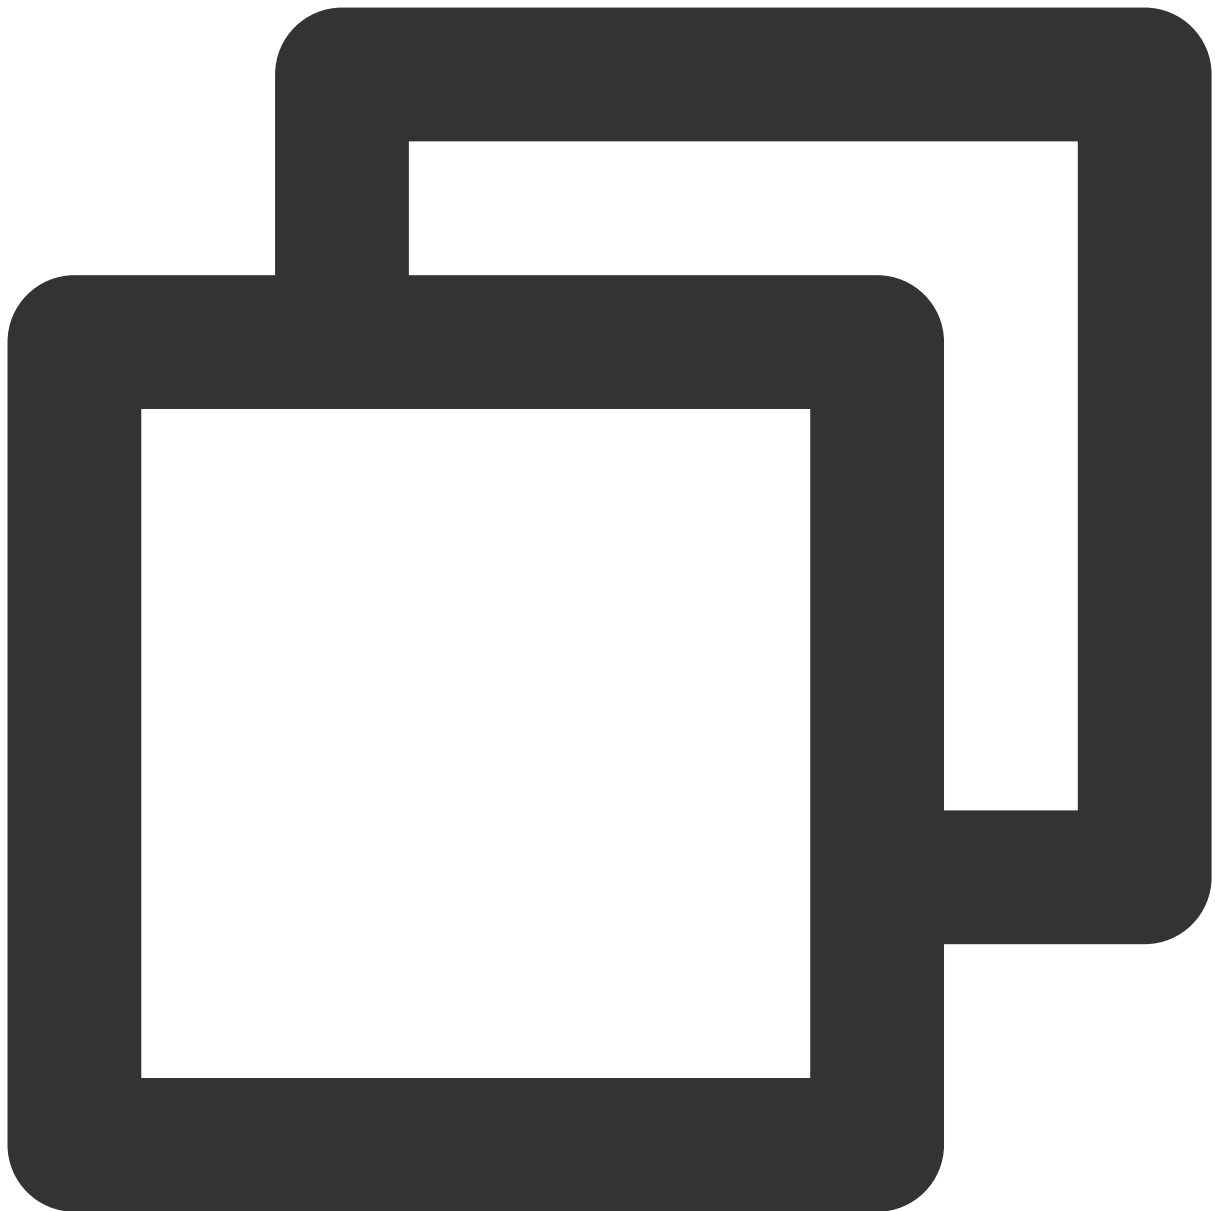


```
@Override
public void onScrollStateChanged(AbsListView view, int scrollState) {
    if (scrollState == AbsListView.OnScrollListener.SCROLL_STATE_IDLE) {
        QAPM.endScene("xxx滑动", QAPM.ModeDropFrame); //xxx滑动名称由您自定义，您可以填写
    } else {
        QAPM.beginScene("xxx滑动", QAPM.ModeDropFrame); //xxx滑动名称由您自定义，您可以填写
    }
}
```

校验功能是否正常


检索 TAG : QAPM_dropframe_DropFrameMonitor

滑动结束（调用 endScene）后，打印出以下日志则代表掉帧率数据已经存入了本地数据库：

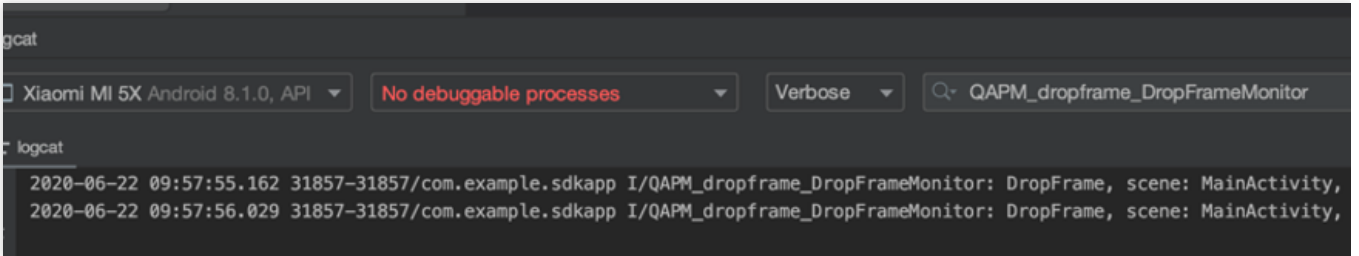


检索 TAG: [plugin::101]

存在 App 本地数据库的掉帧数据将会上报，打印以下数据，代表上报成功：

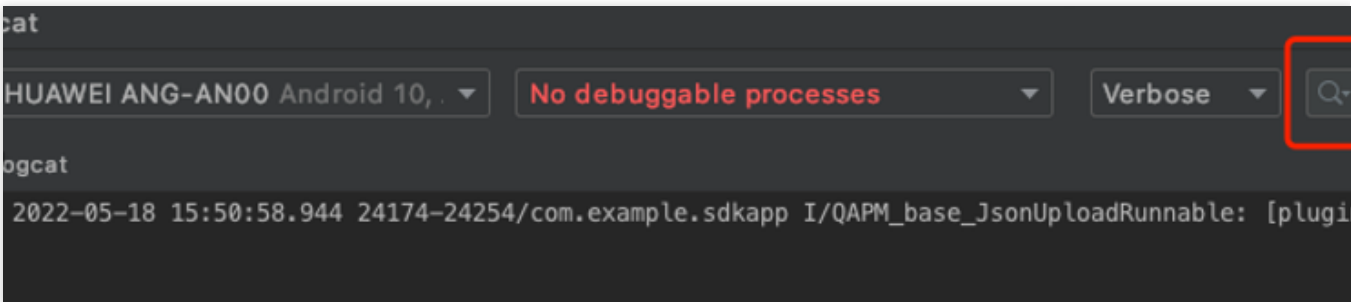


检索 TAG: QAPM_looper_LooperPrinter

如打印以下日志，则代表卡顿监控正常：

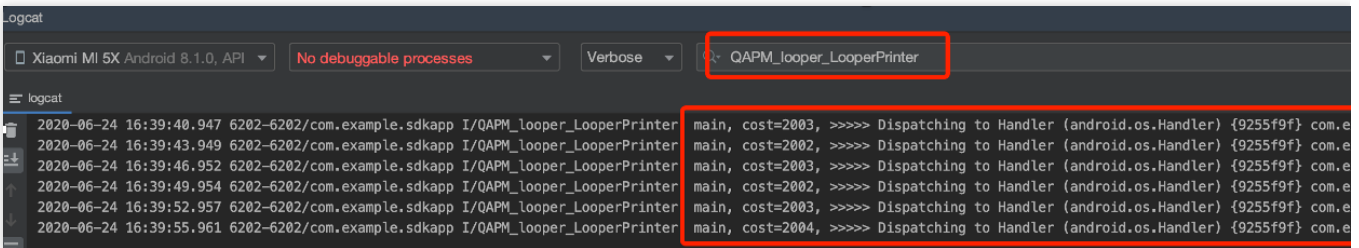

如打印以下日志，则代表卡顿上报正常：

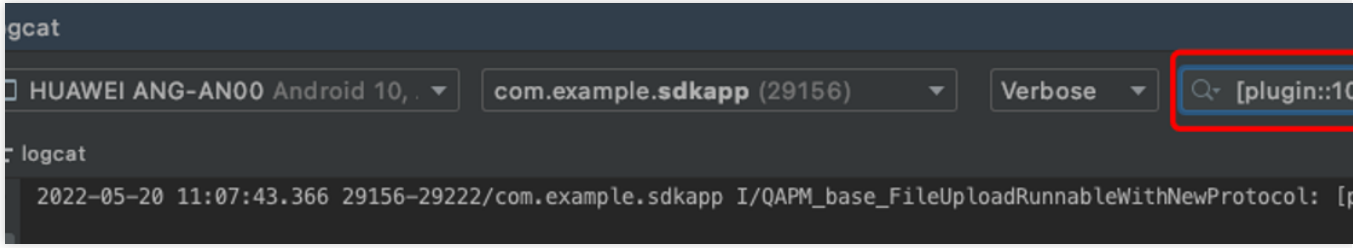

启动监控

最近更新时间：2024-05-14 12:36:06


启动监控需要使用 `qapm-plugin` 插件在编译期间进行插桩操作，默认插桩点为 `Application` 与 `Activity` 的各个生命周期。在 App SDK 统计默认的启动耗时为 `Application` 的 `attachBaseContext` 到第一个 `Activity` 的 `onResume` 结束。

前提条件

在 App 级别的 `build.gradle` 中配置了 `qapm-plugin` 插件。

配置步骤

1. 需要手动添加一个 `Application` 的子类，例如 `BaseApplication`（名称不作要求，子类可以不用实现任何方法，可以不用添加任何属性）。
2. 在 `AndroidManifest.xml` 文件的 `application` 的节点添加 `android:name` 属性，属性的 `value` 为“包名+`Application` 子类的类名”。

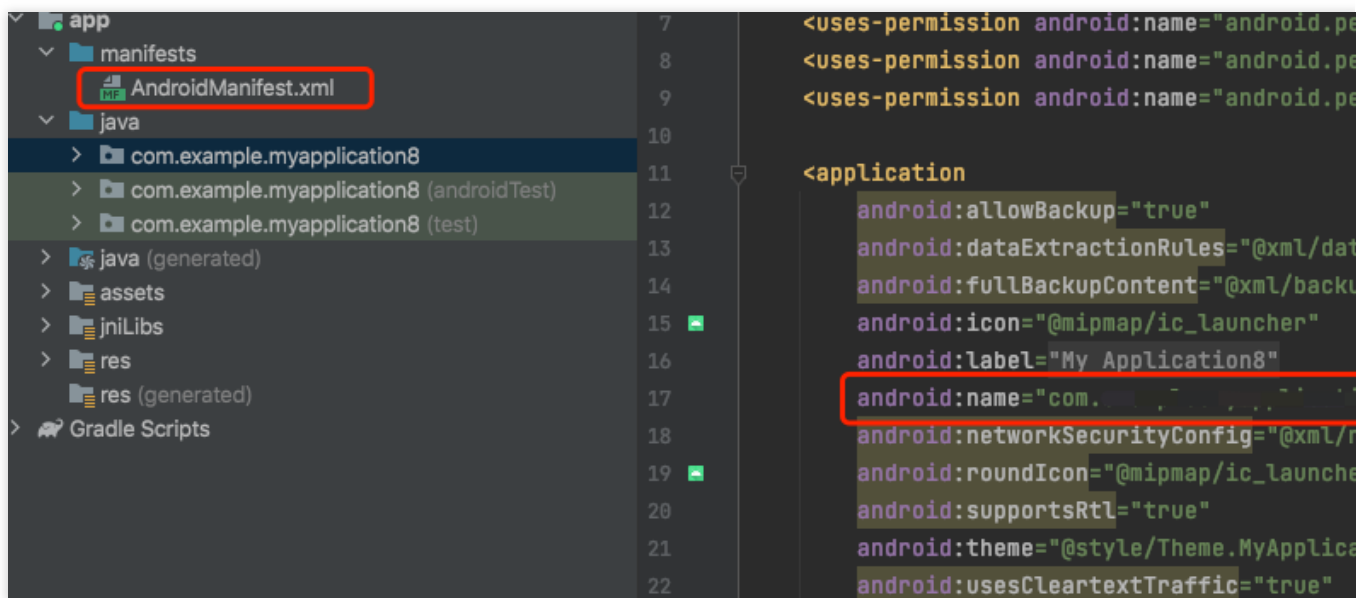


额外打点

如果想统计启动区间内的某些方法的耗时，则需要额外的打点，示例如下：

```
public class BaseApplication extends Application {  
  
    @Override  
    public void onCreate() {  
        super.onCreate();  
        b();  
        try {  
            Thread.sleep( millis: 2000);  
        } catch (InterruptedException e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
        c();  
    }  
  
    private void b() {  
        QAPM.beginScene(StageConstant.QAPM_APPLAUNCH, extralInfo: "b方法名", QAPM.ModeResource);  
        /*  
        * 业务逻辑  
        */  
        QAPM.endScene(StageConstant.QAPM_APPLAUNCH, extralInfo: "b方法名", QAPM.ModeResource);  
    }  
  
    private void c() {  
        QAPM.beginScene(StageConstant.QAPM_APPLAUNCH, extralInfo: "c方法名", QAPM.ModeResource);  
        /*  
        * 业务逻辑  
        */  
        QAPM.endScene(StageConstant.QAPM_APPLAUNCH, extralInfo: "c方法名", QAPM.ModeResource);  
    }  
}
```

参见代码：

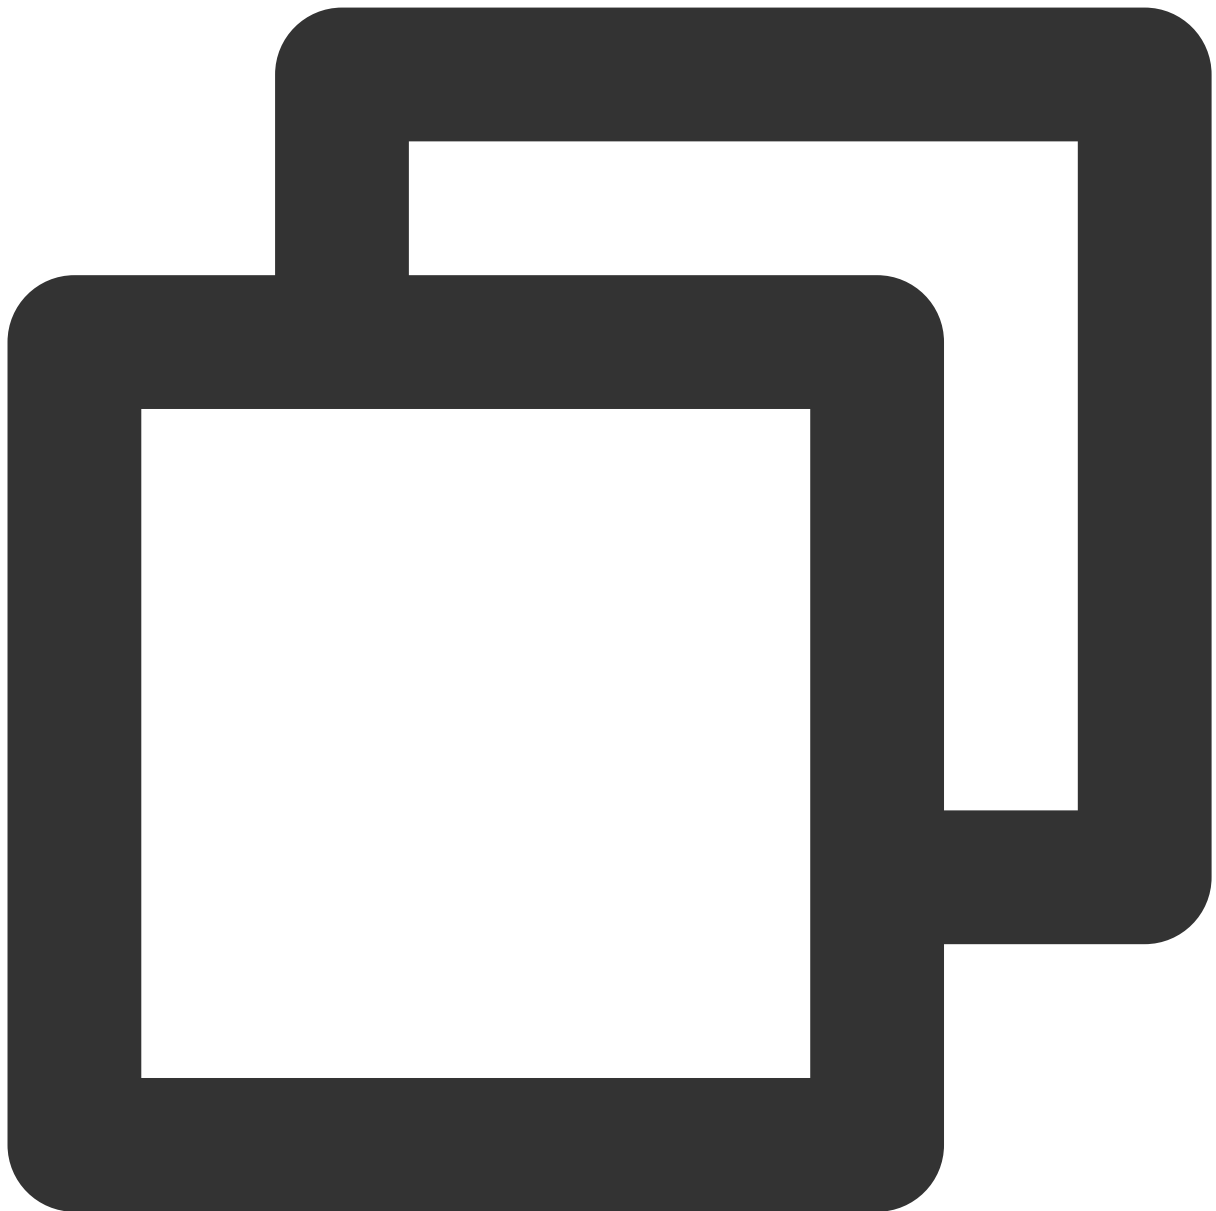


```
QAPM.beginScene(StageConstant.QAPM_APPLAUNCH, "xxx方法名", QAPM.ModeResource);  
/**业务逻辑*/  
QAPM.endScene(StageConstant.QAPM_APPLAUNCH, "xxx方法名", QAPM.ModeResource);
```

如果想自定义启动的结束点，则需要第一个 Activity 调用 onResume 的20s内额外打点，示例如下：

```
/**  
 * 需要自定义结束点的用户需要在onResume之后的20s内，否则以APM的结束点为准  
 */  
QAPM.endScene(StageConstant.QAPM_APPLAUNCH, QAPM.ModeResource);|
```

参见代码：

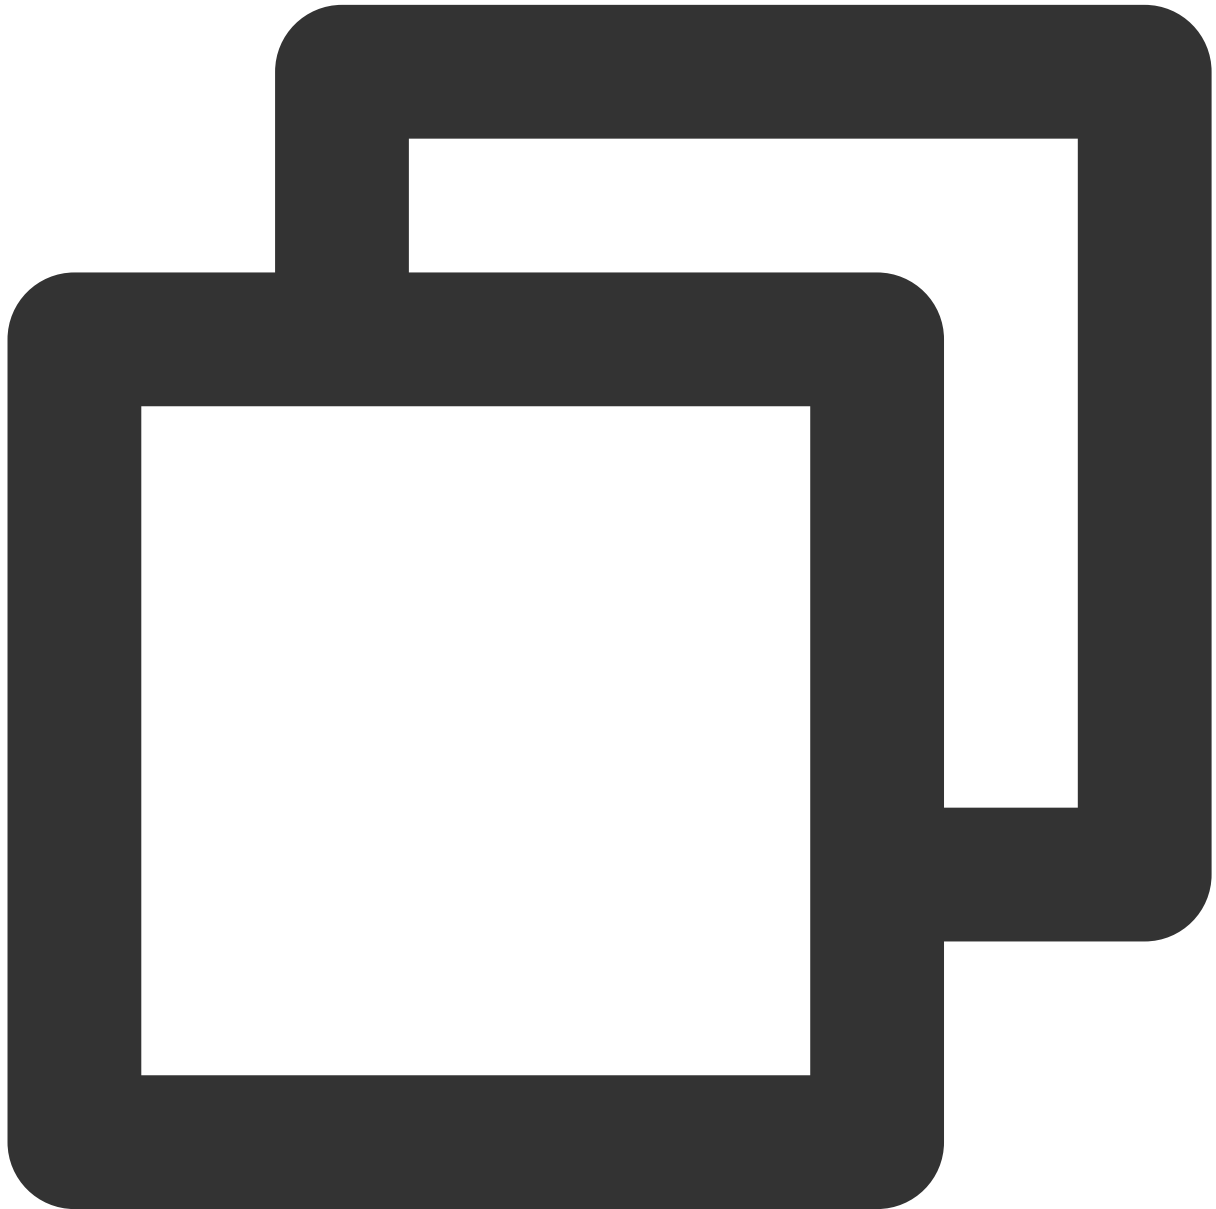


```
/**  
 * 需要自定义结束点的用户需要在onResume之后的20s内，否则以APM的结束点为准
```

```
*/  
QAPM.endScene (StageConstant.QAPM_APPLAUNCH, QAPM.ModeResource);
```

校验功能是否正常

每次启动后20s或者切换到后台，如打印以下日志，则代表启动指标数据上报成功。

检索 TAG: [plugin::114]

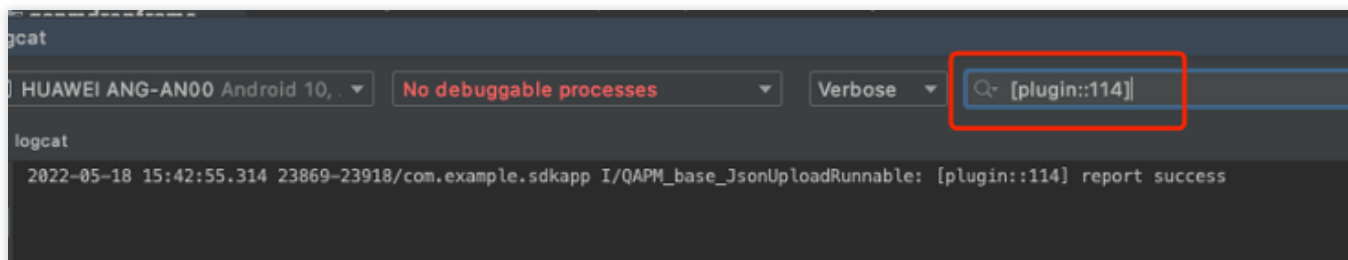

注意：

需要使用 qapm-plugin 插件进行插桩才可用，并且需要手动增加一个 Application 的子类。否则无效。

启动总耗时大于2.5s才会上报个例数据。

启动的问题数据可以在 [终端性能监控 > 启动 > 问题列表](#) 查看。

计算方式

冷启动：

应用自设备启动后或系统终止应用后的首次启动。

Android 计算方式：mainActivityOnResume_end - attachBaseContext_start。

iOS 计算方式：第一个页面首帧 UI 上屏时间 - 应用进程创建时间。

首次启动：

应用安装后第一次启动，是特殊的冷启动。

Android 计算方式：mainActivityOnResume_end - attachBaseContext_start

iOS 计算方式：第一个页面首帧 UI 上屏时间 - 应用进程创建时间。

热启动：

在进程及Activity实例还存在(iOS 是在应用在后台且存活)的前提下，应用切后台三分钟后，再次切回前台，定义为热启动。

Android 计算方式：activityOnResume_end - activityOnRestart_start。

iOS 计算方式：ApplicationDidBecomeActive - ApplicationWillEnterForeground。

启动耗时：

总启动耗时/总启动次数

iOS 应用场景 集成和初始化

最近更新时间：2024-05-20 10:47:31

SDK 集成

手动集成

1. 下载 SDK。
2. 拖拽 QAPM.framework 文件到 Xcode 工程内（请勾选 Copy items if needed 选项）。
3. 在 TARGETS > Build Phases-Link Binary Libraries 添加依赖库：

libc++.dylib (libc++.tbd)

libz.dylib (libz.tbd)

libresolv.tbd

4. 在工程的 Other LinkerFlags 中添加 `-ObjC` 参数。

5. 导入配置文件：

5.3.5之前的版本将 framework 里面的 `js_sdk.js` 文件导入到工程根目录；

5.3.5及以后的版本将 framework 里面的 `QAPMResourceFile.bundle` 文件导入到工程根目录。

cocoaPods 集成

在 podfile 文件中增加如下操作，然后执行 `pod install` 指令：

```
pod 'QAPM', :source => 'https://github.com/TencentCloud/QAPM-iOS-CocoaPods.git'
```

注意：

iOS SDK 最低兼容系统版本 iOS 8.0。

Web 端环境配置

登录 [腾讯云可观测控制台](#)，在 **终端性能监控** 页面，选择 **应用管理 > 应用设置**，进入 **应用设置** 后，获取 Appkey（上报 ID）。

应用管理

业务系统 应用设置 白名单管理


业务系统: rum-oPNsq1Dv.腾讯云监控团队 应用接入


应用名	上报 id	应用 ID
云监控 andriod demo	440**1ee-2574	
云监控 iOS demo	e50**570-8031	

共 2 条

SDK 初始化

1. 在工程的 AppDelegate.m 文件导入头文件：`#import <QAPM/QAPM.h>`，如果是 Swift 工程，请在对应 `bridging-header.h` 中导入。
2. 初始化 QAPM 在工程 AppDelegate.m 的 `application:didFinishLaunchingWithOptions` 方法中初始化：

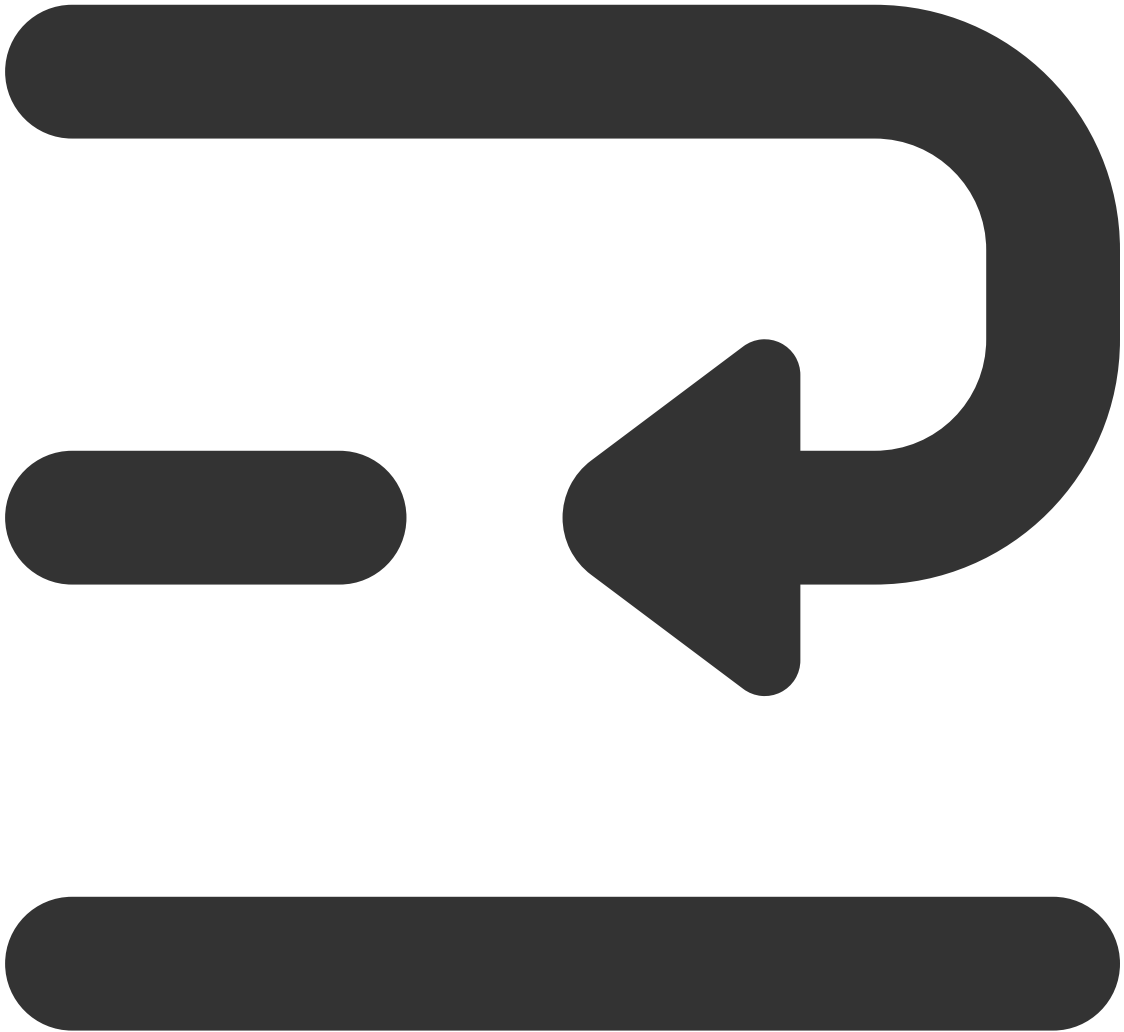

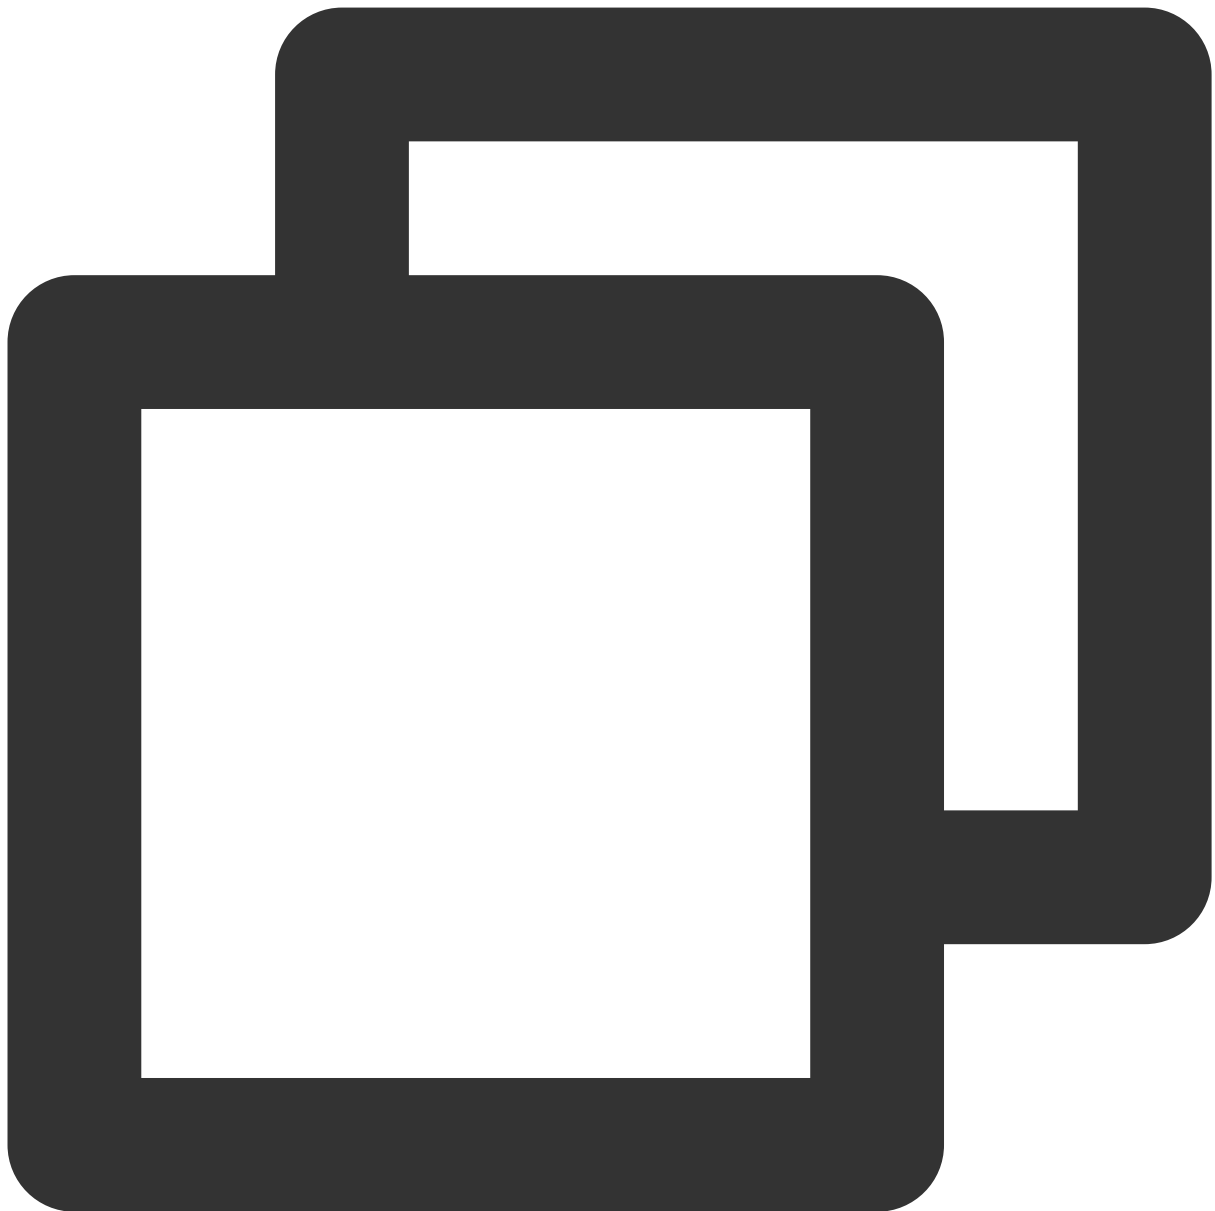

```
void loggerFunc(QAPMLoggerLevel level, const char* log) {  
  
#ifdef RELEASE  
    if (level <= QAPMLogLevel_Event) { ///外发版本log  
        NSLog(@"%@", [NSString stringWithUTF8String:log]);  
    }  
#endif  
  
#ifdef GRAY  
    if (level <= QAPMLogLevel_Info) { ///灰度和外发版本log  
        NSLog(@"%@", [NSString stringWithUTF8String:log]);  
    }  
#endif  
}
```

```
    }
#endif

#ifdef DEBUG
    if (level <= QAPMLogLevel_Debug) { ///内部版本、灰度和外发版本log
        NSLog(@"%@", [NSString stringWithUTF8String:log]);
    }
#endif
}

- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
    ///为响应工信部工业和信息化部关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知要求，提供该设置用于告知SDK是
    ///可选个人信息包括但不限于以下信息：设备制造商、系统、运营商等等
    ///该设置默认设置是YES，代表允许可采集，示例代码如下：
    [QAPMConfig getInstance].collectOptionalFields = YES;

    /// 特别说明：若上述该设置为NO，部分信息将不再获取，可能会影响到前端的搜索、展示等，请知悉。

    /// 设置QAPM 日志输出
    NSLog(@"qapm sdk version : %@", [QAPM sdkVersion]);
    [QAPM registerLogCallback:loggerFunc];

    ///上报地址
    ///国内站：https://app.rumt-zh.com
    ///国际站：https://app.rumt-sg.com
    [QAPMConfig getInstance].host = @"https://app.rumt-zh.com";
    [QAPMConfig getInstance].host = @"https://app.rumt-sg.com";

    [QAPMConfig getInstance].customerAppVersion = @"设置app自定义版本号";
    ///根据实际情况设置userid 和deviceID
    ///设备唯一标识deviceID，例如IDFV配合Keychain使用
    [QAPMConfig getInstance].userId = @"设置userId";
    [QAPMConfig getInstance].deviceID = @"自定义deviceId";
    /// 启动QAPM
    [QAPM startWithAppKey:@"产品唯一的appKey"];
    return YES;
}
```

注意：

研发流程内，可以将设置的用户 ID /设备 ID 添加成白名单，确保指定设备的功能上报不会被采样影响，可在 [终端性能监控控制台 > 应用管理 > 白名单管理](#)中，点击[白名单配置 > 添加](#)完成操作。

监控功能启用


推荐使用：

在 `QAPMModelStableConfig.h` 文件中的接口：`- (void) setupModelAll;` //此接口可开启全部监控功能。

在 `QAPMModelStableConfig.h` 文件中接口：`- (void) setupModelStable;` //此接口可开启除了网络监控和用户行为监控之外的所有监控功能，网络监控与用户行为监控按照工信部26号文要求划分为扩展业务功能，您可根据自身需要选择是否开启。

自定义使用：

如果要自定义开启 QAPM 功能（包括卡顿、crash、原生网络、原生用户行为、启动、webview），可在 `QAPMConfig.h` 文件中的 `enableMonitorTypeOptions` 接口，设置组合的枚举值，添加多个参数枚举值完成一系列功能的开启，代码如下：

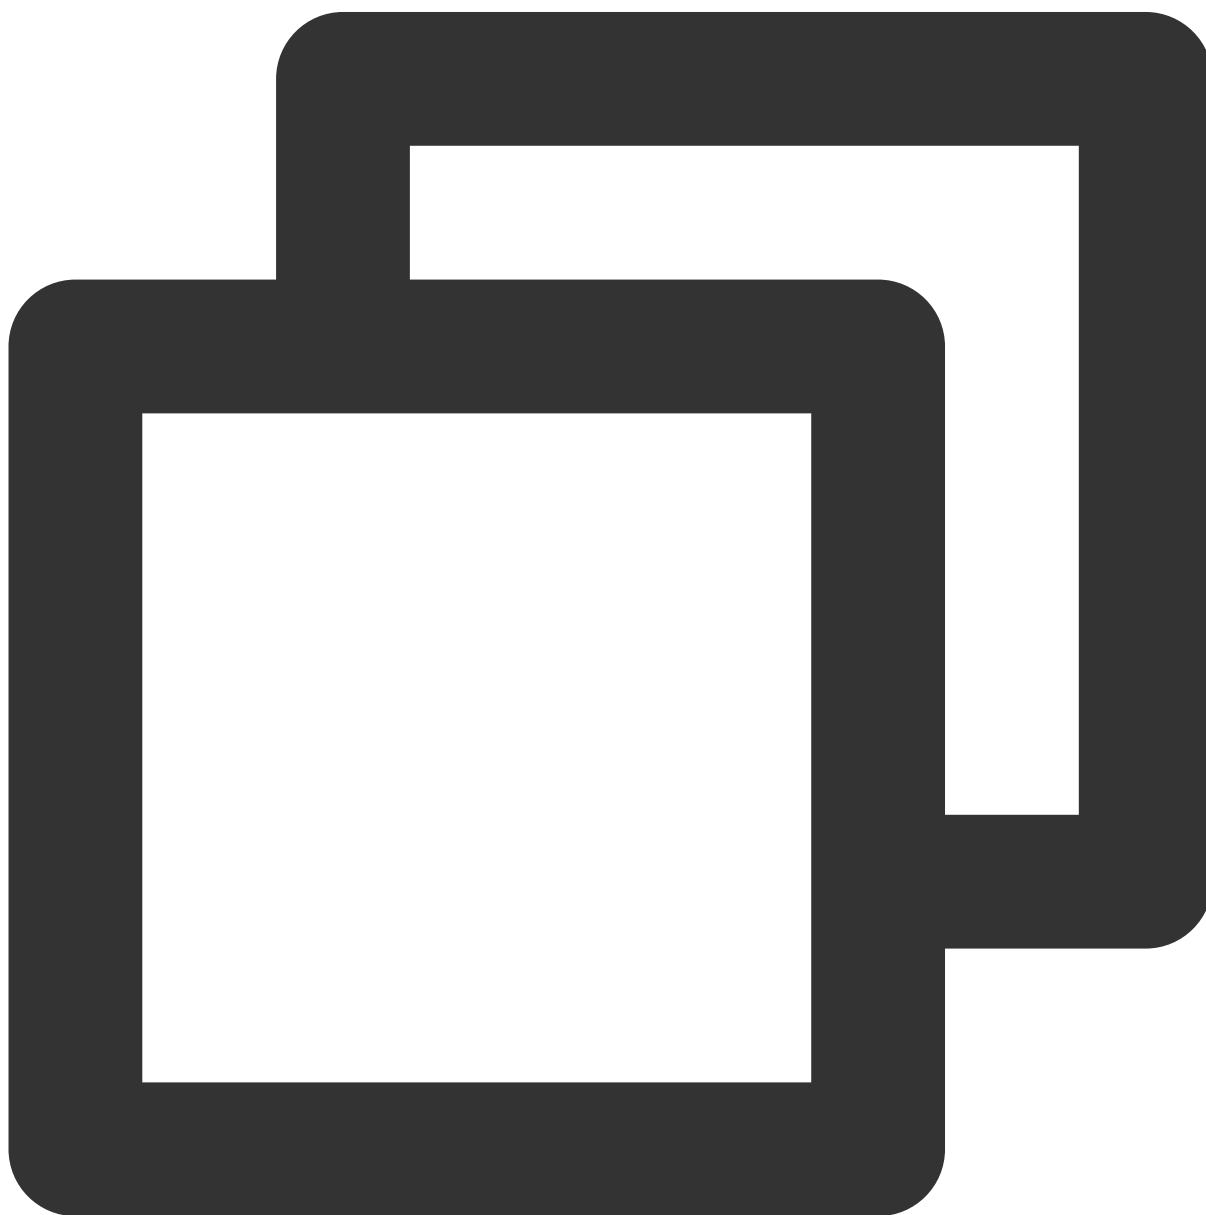

```
// 设置QAPM 开启的监控：  
[QAPMConfig getInstance].enableMonitorTypeOptions =  
    QAPMMonitorTypeBlue |  
    QAPMMonitorTypeCrash |  
    QAPMMonitorTypeHTTPMonitor |  
    QAPMMonitorTypeIUPMonitor |  
    QAPMMonitorTypeLaunch |  
    QAPMMonitorTypeJSError |  
    QAPMMonitorTypeWebViewNetWork |  
    QAPMMonitorTypeWebViewIUPMonitor |  
    QAPMMonitorTypeWebMonitor;
```


接口说明：

接口：`QAPMConfig.h` 类中 `@property (nonatomic, assign) QAPMMonitorType enableMonitorTypeOptions;`

参数说明：`QAPMMonitorType` 类型为功能类型，可选值为 [下述代码](#) 所示。

可选项说明

:

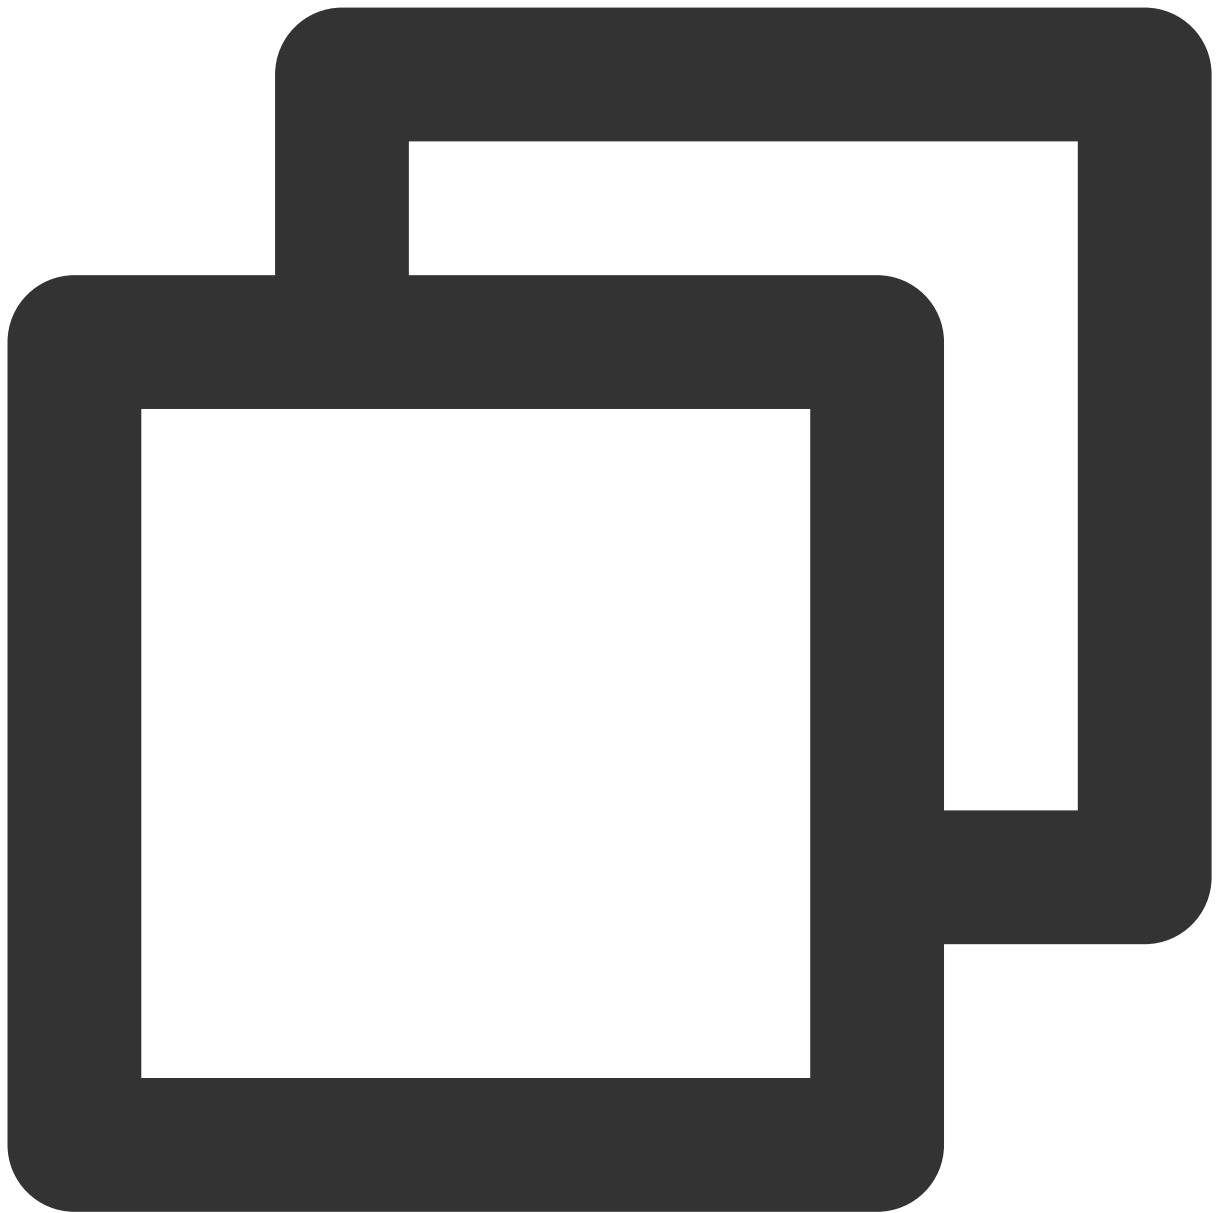

```
///检测卡顿功能
QAPMMonitorTypeBlue
/// Crash监控功能
QAPMMonitorTypeCrash
///原生网络监控
QAPMMonitorTypeHTTPMonitor
///原生用户行为监控
QAPMMonitorTypeIUPMonitor
/// 启动个例监控功能
QAPMMonitorTypeLaunch
/// webview的JS异常监控
```

```
QAPMMonitorTypeJSError
///webview的网络
QAPMMonitorTypeWebViewNetWork
///webview 用户行为监控
QAPMMonitorTypeWebViewIUPMonitor
///webview页面性能监控
QAPMMonitorTypeWebMonitor
```

注意：

1. 使用或运算方式自定义开启所需监控功能，如卡顿：`QAPMMonitorTypeBlue`。
2. 为响应工信部工业和信息化部关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知要求，我们依据工信部对性能监控类 SDK 基础功能的定义，将网络监控与用户行为监控划分为扩展业务功能，这意味着为了避免采集网络日志信息、用户操作记录等个人信息，您可以选择性开启这两个功能。操作层面您可以在自定义性能模块开启配置中避免填入 `QAPMMonitorTypeHTTPMonitor`、`QAPMMonitorTypeWebViewNetWork` 两个参数，以关闭网络监控功能；以此类推，您可以在自定义性能模块开启配置中避免填入 `QAPMMonitorTypeIUPMonitor`、`QAPMMonitorTypeWebViewIUPMonitor` 两个参数，以关闭用户行为监控功能，或直接使用 `ModelStable` 功能开启模式以在确保关闭所有扩展业务功能的情况下自动开启其他推荐功能。

SDK 功能介绍


卡顿及流畅度监控功能

卡顿检测功能

`QAPMMonitorType`：`QAPMMonitorTypeBlue` 卡顿检测将在卡顿时，卡顿时间超过200ms阈值则采集堆栈进行立即上报。

流畅度监控功能

在滑动场景下相关页面进行如下代码的打点即可开始统计流畅度，日志会在下次启动 App 后上报数据。

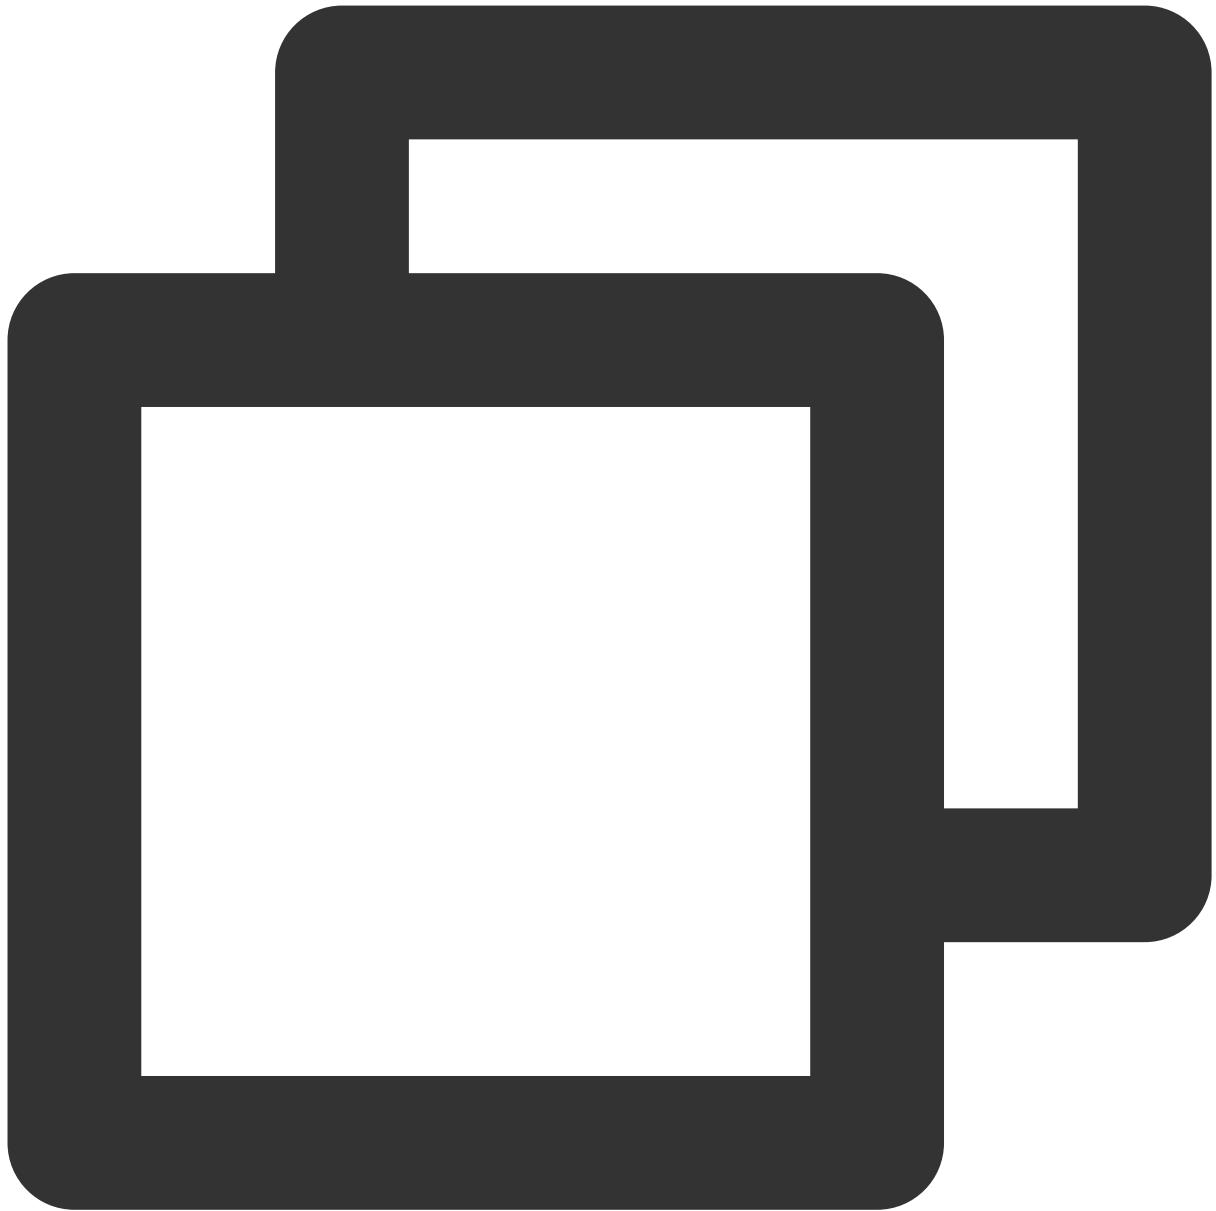

```
#pragma mark - TableView Delegate
- (void)scrollViewWillBeginDragging:(UIScrollView *)scrollView {
    [QAPMBlueProfile beginTrackingWithStage:NSMakeRangeFromClass([self class]);
}

- (void)scrollViewDidEndDragging:(UIScrollView *)scrollView willDecelerate:(BOOL)de
    if(!decelerate){
        [QAPMBlueProfile stopTrackingWithStage:NSMakeRangeFromClass([self class]);
    }
}
```

```
- (void)scrollViewDidEndDecelerating:(UIScrollView *)scrollView {  
    [QAPMBlueProfile stopTrackingWithStage:NSMakeRangeFromClass([self class])];  
}
```

Crash 监控功能

QAPMMonitorTypeCrash Crash 日志会在下次启动 SDK 后上报数据。

注意：

1. 业务方如果使用了第三方 SDK 收集普通崩溃的功能请卸载掉第三方监控软件，避免出现上报堆栈不准的问题。
2. 在 FOOM 与 deadlock 卡死退出后，将在下次启动上报上一次记录的相关堆栈信息。FOOM 在 debug 或者非 App Store 全量上报，App Store 环境下数据会有2%的采样抽样。


启动耗时监控功能

功能说明

使用启动耗时监控功能，可以统计出 App 进程创建时间到 App 第一帧 UI 上屏的时间。

当启动时间超过阈值（默4000ms），则会上报个例详情。个例详情包括启动耗时、自动打点区间、自定义打点区间和启动过程堆栈。

相关接口

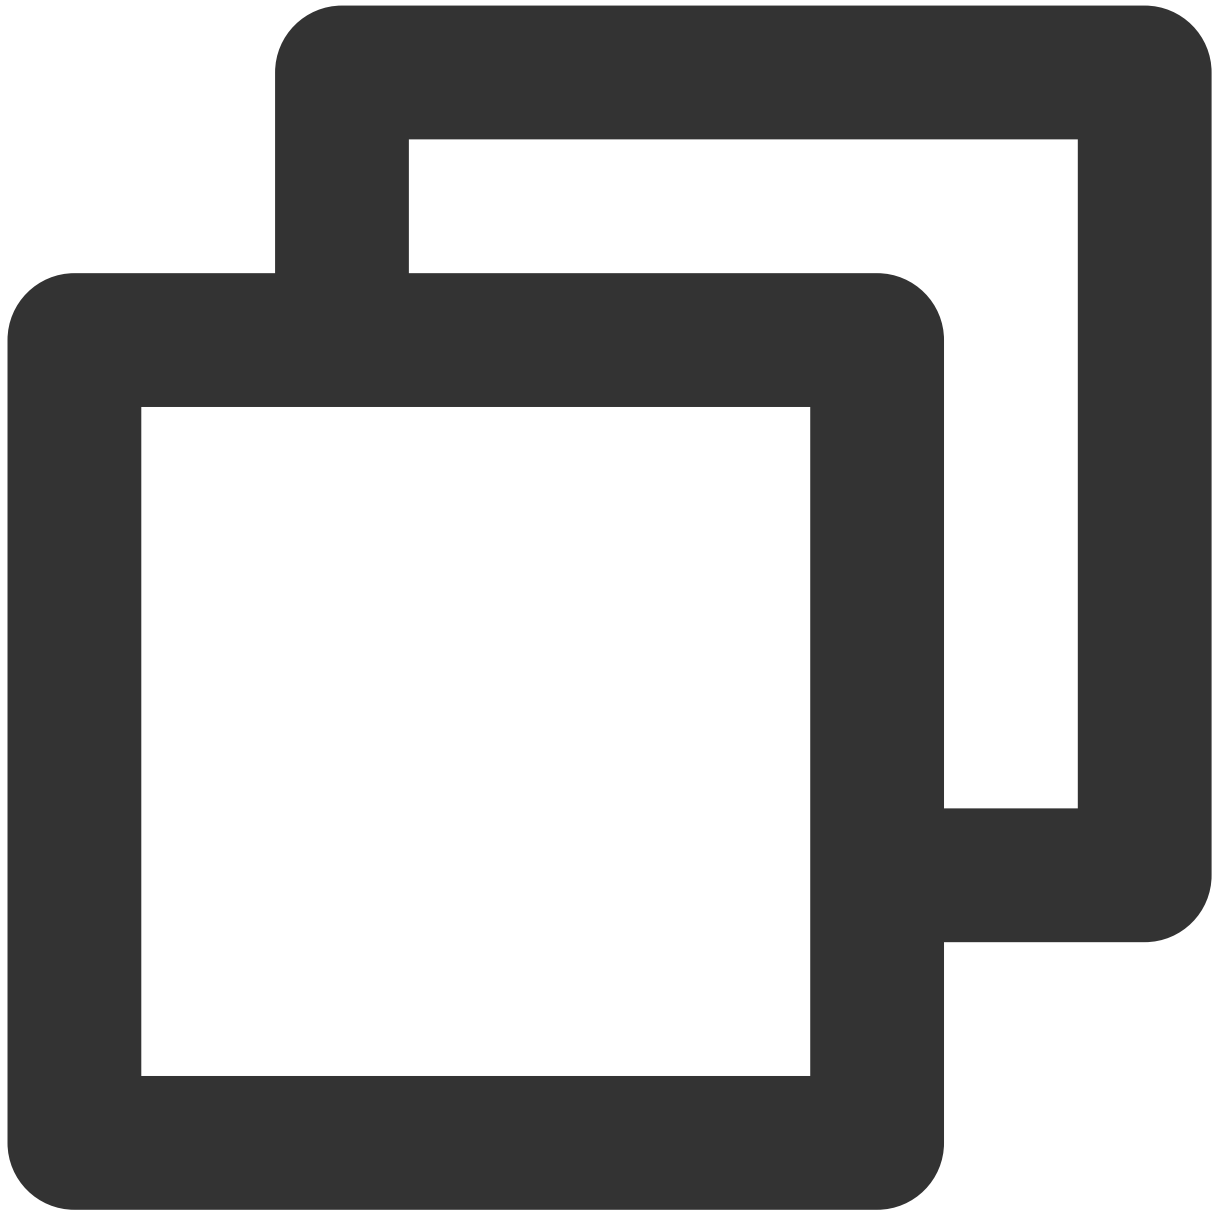


```
@interface QAPMLaunchProfile : NSObject
/**
 设置自定义打点区间开始，该区间需要在启动时间区间内。begin与end的scene需要一致。
  @param scene 场景名
  */
- (void) setBeginTimestampForScene: (NSString *) scene;
/**
 设置自定义打点区间结束，该区间需要在启动时间区间内。begin与end的scene需要一致。
  @param scene 场景名
  */
- (void) setEndTimestampForScene: (NSString *) scene;
```

```
@end
```

代码示例

在工程对应的类里面导入头文件 `#import <QAPM/QAPMLaunchProfile.h>` 。

在 `main` 函数进行启动监控组件：

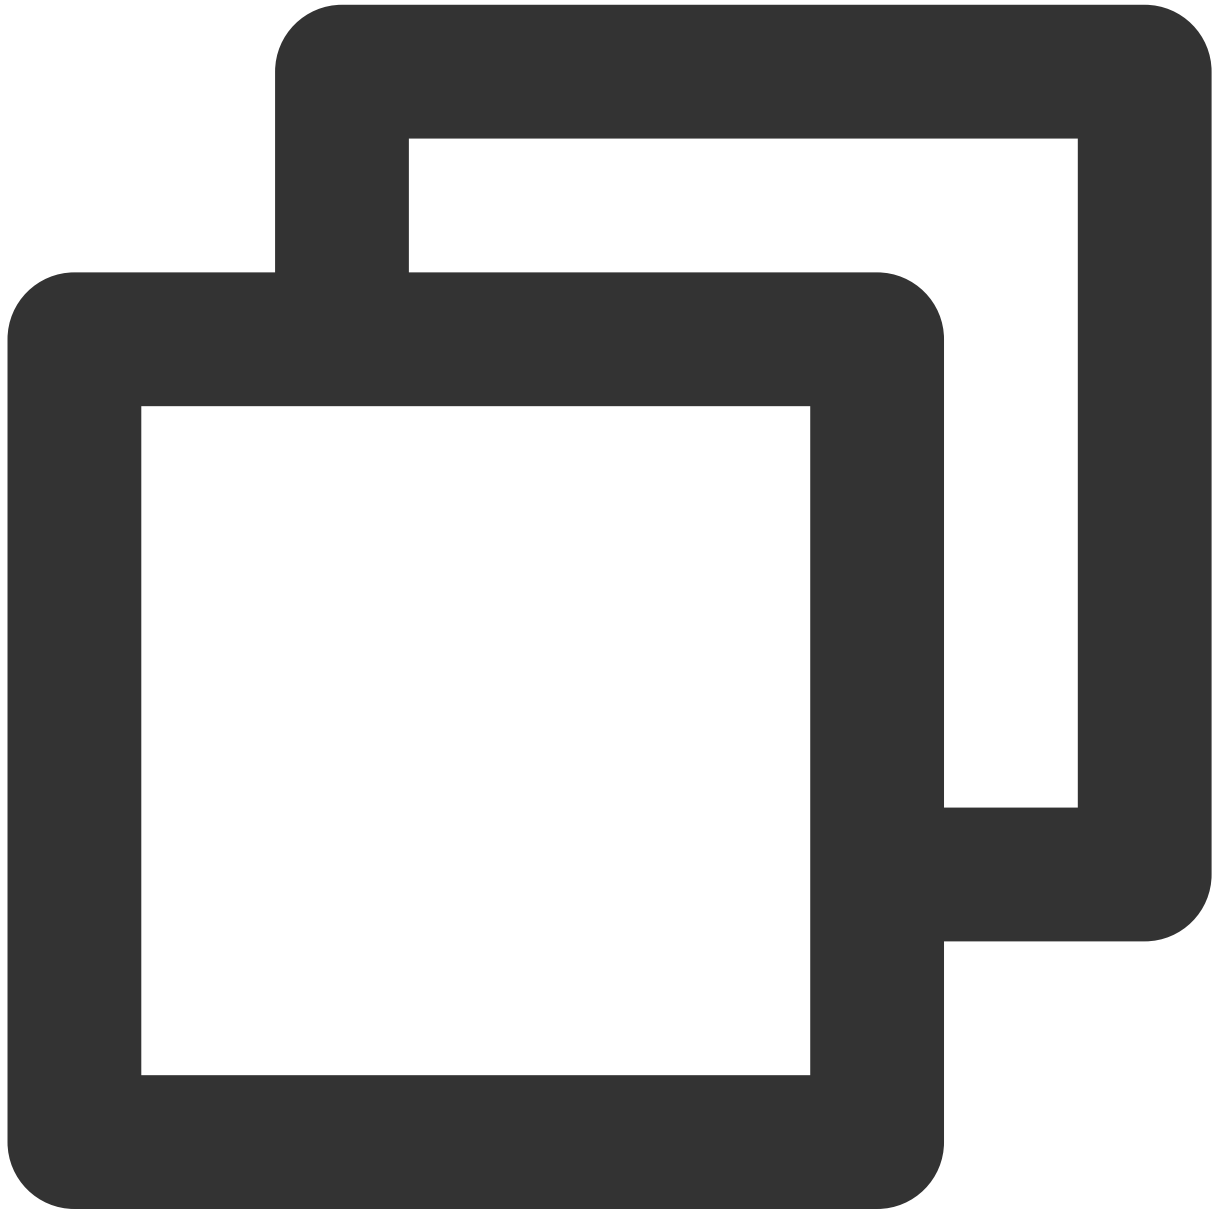

```
int main(int argc, char * argv[]) {  
  
    @autoreleasepool {  
  
        [QAPMLaunchProfile didEnterMain];  
  
    }  
}
```

```
        return UIApplicationMain(argc, argv, nil, NSStringFromClass([AppDelegate class]);
    }
}
```

Web 监控功能

说明：


1. 目前 WKWebView 支持 iOS 11 及以上版本。
2. 该功能能够监控 Web 网络资源加载耗时、jserror 监控。

功能配置

Web 端配置

注意：

如果使用手动集成的方式，需要将 framework 里面的 js_sdk 以 Add Files to 方式引入到工程中；如果是用的 cocoaPods 集成方式则不需要。如果用到 TMFWebOffline 离线包功能，工程里面的 wkwebview 相关页面的头文件需要引入 `#import <TMFQWebView/QBWKWebView.h>`，且遵循 `TMFWebOfflineWebViewControllerProtocol` 代理，wkwebview 继承 `TMFWkWebView` 如下设置：

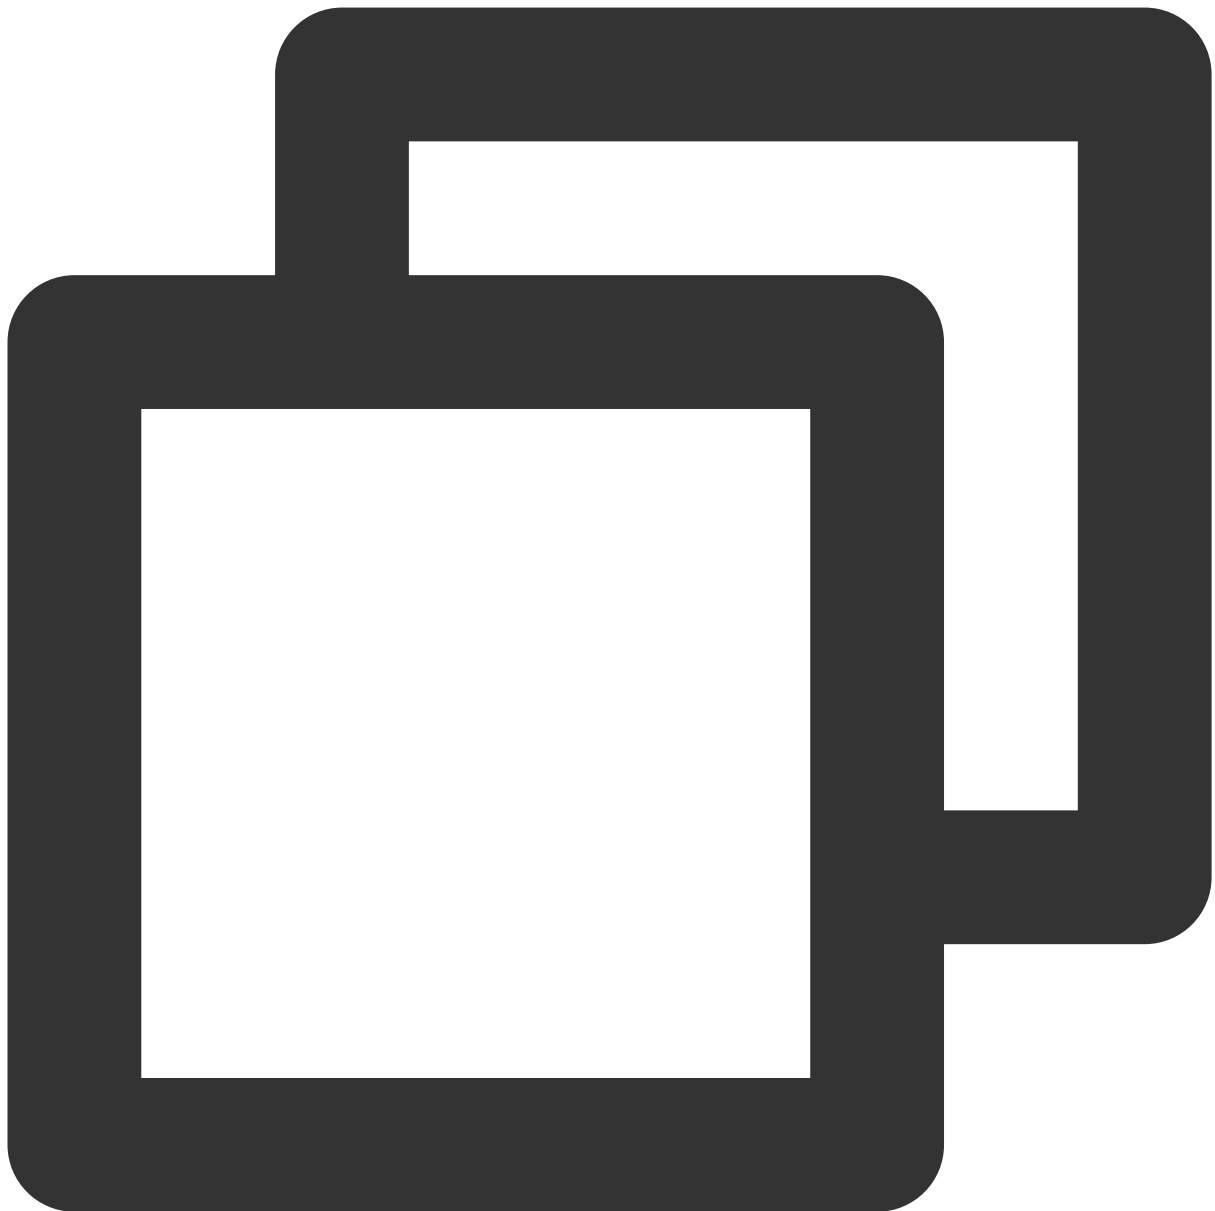


```
#import <TMFQWebView/QBWKWebView.h>

@interface WKWebviewController ()<WKUIDelegate, WKNavigationDelegate, WKScriptM
{
    TMFWkWebView *wkWebView;
}
```

iOS SDK 配置

类文件中添加 `#import <QAPM/QAPMLaunchProfile.h>` 导入 SDK 头文件。


在 WKWebView 的代理方法 `webView:didFinishNavigation:` 中添加如下代码，以提供 Web 获取 native 相关信息接口。

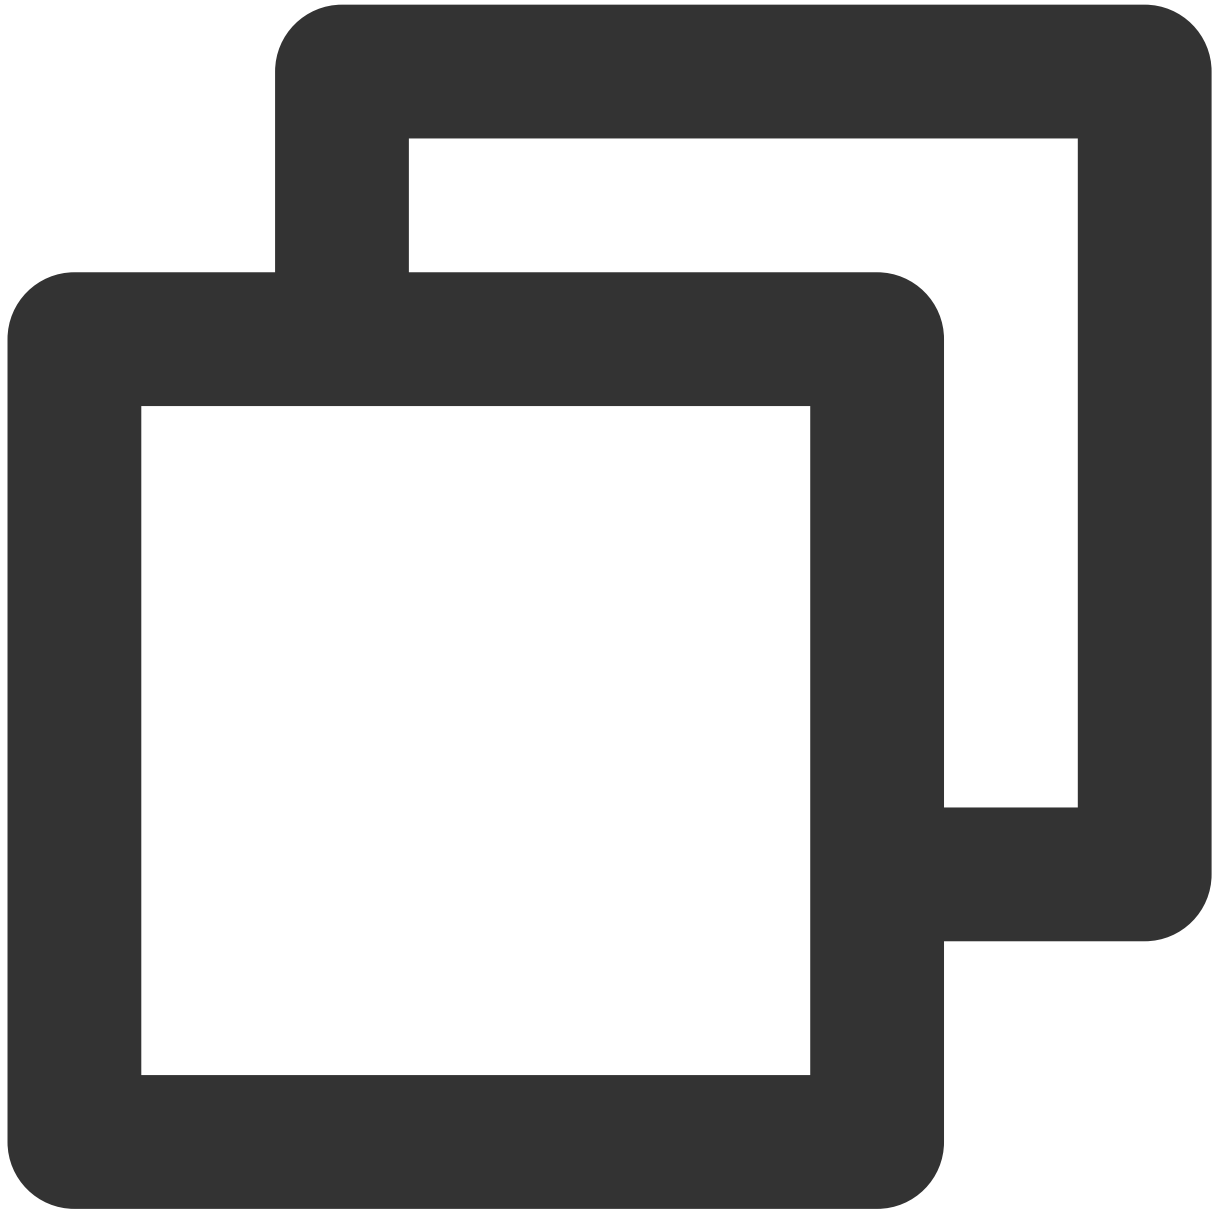

```
- (void)webView:(WKWebView *)webView didFinishNavigation:(WKNavigation *)navigation
{
    [webView evaluateJavaScript:[QAPMWebViewProfile qapmBaseInfo:@" "] completionHandler:
    [webView evaluateJavaScript:[QAPMWebViewProfile qapmJsStart] completionHandler:nil]
}
```

用户隐私协议

隐私合规政策：因隐私合规要求，在用户同意隐私合规之前请确保不调用 QAPM 的任何接口，此外 QAPM 仍然需要设备级的唯一标识用于确定设备的唯一性，用于用户指标级的计算。

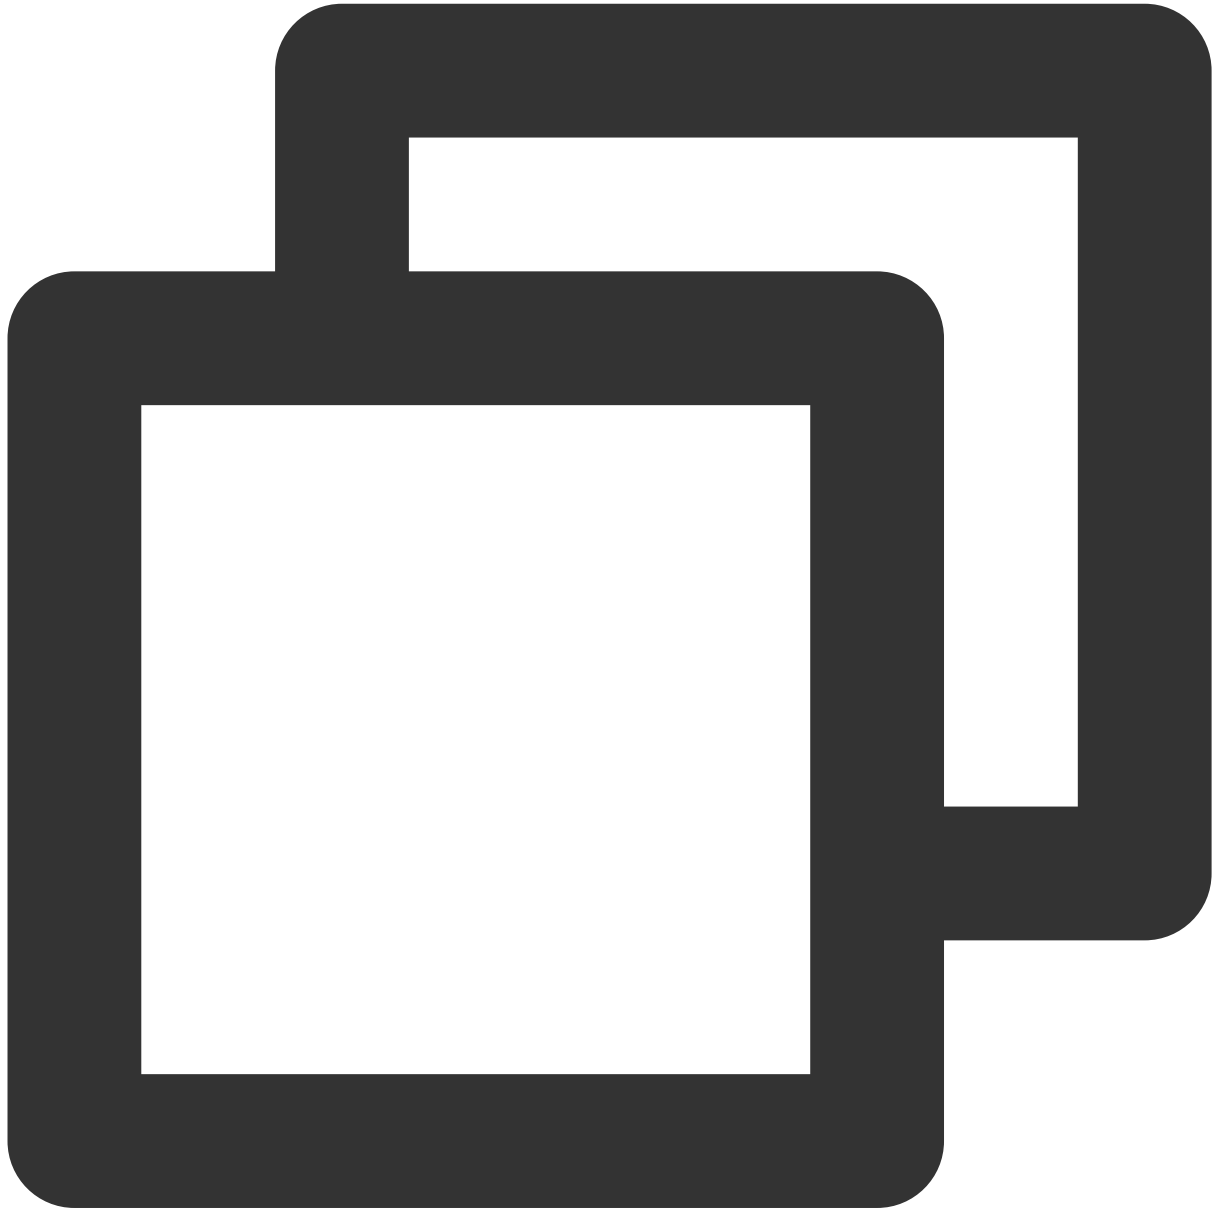

```
// 当用户授权后，方可正常初始化QAPM
if (isAgree) {
}
//启动耗时函数的第一个打点
// 需要传入设备的唯一标识，如IDFV配合Keychain使用
[QAPMConfig getInstance].deviceId = @"自定义deviceId";
```

```
//用户user ID、第三方登录账号，此接口可以多次在代码位置使用
[QAPMConfig getInstance].userId = @"设置userId";
```


说明：

标识 deviceID 采集方式变更背景：当前监管要求 SDK 不允许直接或间接采集 UDID 等信息，我们只能通过让用户自行传入标识符的方法去区分不同的设备，有效的降低 crash 率指标数据的失真。

符号表配置

利用已上报的数据个例上传符号表。根据个例页面的构建 ID 找到对应的符号表，可以使用官方 atos 命令翻译个例页面某行堆栈，确认符号表和翻译正常。

1. 在个例页面中有上传的入口，例如选择 **卡慢 > 卡慢分析 > 卡慢问题列表**，进入详情页面。

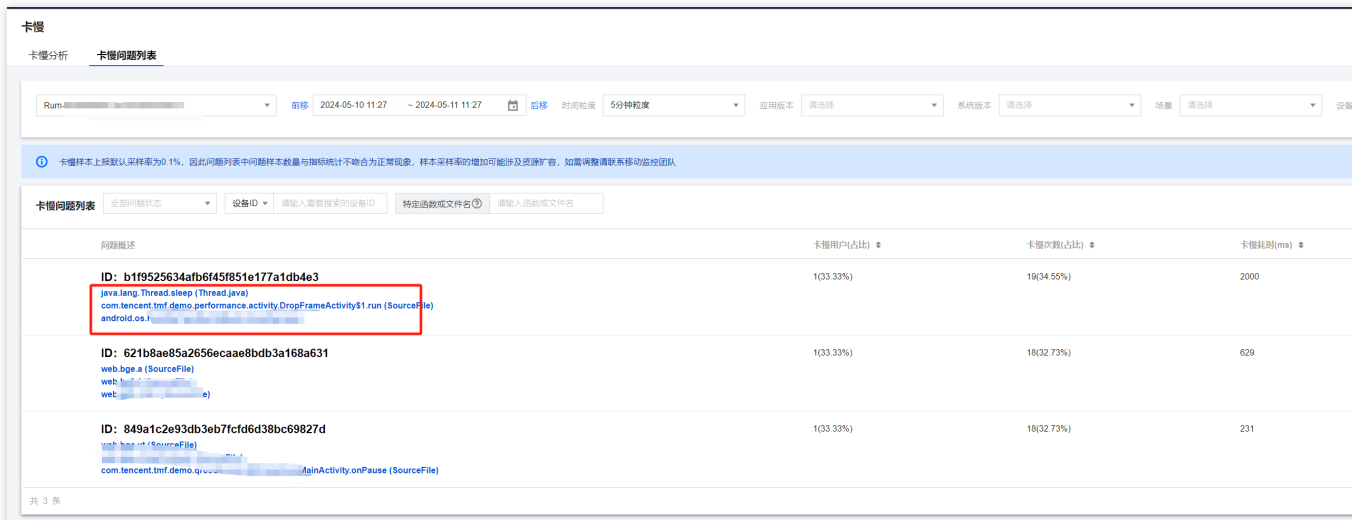

2. 在详情页面中，单击上传 dSYM 文件。

卡慢问题详情

98035433816e16c9ed451d053c163d8f

UnTranslated

newCubestation/500277.cubestation竞赛版 前移 2023-12-01 19:23 ~ 2024-01-09 19:23 后移 时间粒度 天粒度 应用版本 请选择 系统版本 请选择

设备ID 用户ID

卡慢问题分析

样本分析 统计分析

样本列表 请选择

上下文信息

用户ID	设备ID	卡慢耗时	应用版本	系统版本	页面
10000	54FDBCC8-AE6C-4DB7-9713-7F9D88FDC77D	201 ms	1.0	Version16.6.1(Build20G81)	unava

设备名称	CPU架构	上报时间	发生时间	是否Root	翻译状
iPad12,1	arm64e	2023-12-29 15:51:52	2023-12-29 15:51:52	否	已翻译

构建ID	SDK版本
C8CCACF4-D504-35A8-B829-...	5.3.1

错误信息

火焰图 堆栈信息

10 ms 20 ms 30 ms 40 ms 50 ms 60 ms 70 ms 80 ms 90 ms 100 ms 110 ms 120 ms 130 ms

10 ms 20 ms 30 ms 40 ms 50 ms 60 ms 70 ms 80 ms 90 ms 100 ms 110 ms 120 ms 130 ms

root
CubeCompetition 0x104edc000 0x104f2e0d0
UIKitCore 0x1aa262000 0x1aa5febb0
UIKitCore 0x1aa262000 0x1aa5fef50

3. 进入符号表上传页面，单击**选择文件**，然后选择该构建对应的 dSYM 文件即可。

上传dSYM文件

注意：

- 请将后缀为 .dSYM 的符号表文件直接压缩成 zip 文件进行上传，如有多个需要打包在一起统一上传
- * 从系统上获取的dSYM文件的默认名称为XXX.app.dSYM，需要确保不要修改默认名称
- * 需要确保zip文件里面直接就是一个或多个 XXX.app.dSYM，不能额外增加文件夹层级，可以有多个 .dSYM文件
- * 需要确保XXX.app.dSYM文件夹里面的层级是默认层级：Contents/Resources/DWARF/XXX


构建ID	文件名称	状态
D504-35A8-...	C8CCACF4-D504-35A8-B829-3E2BB1DE5723	选择文件

堆栈信息

查看 QAPM 工作日志

设置查看工作日志

在调用 `[QAPM startWithAppKey:]` 启动 QAPM SDK 前，设置日志输出函数，可以根据不同发布版本情况进行输出日志控制：

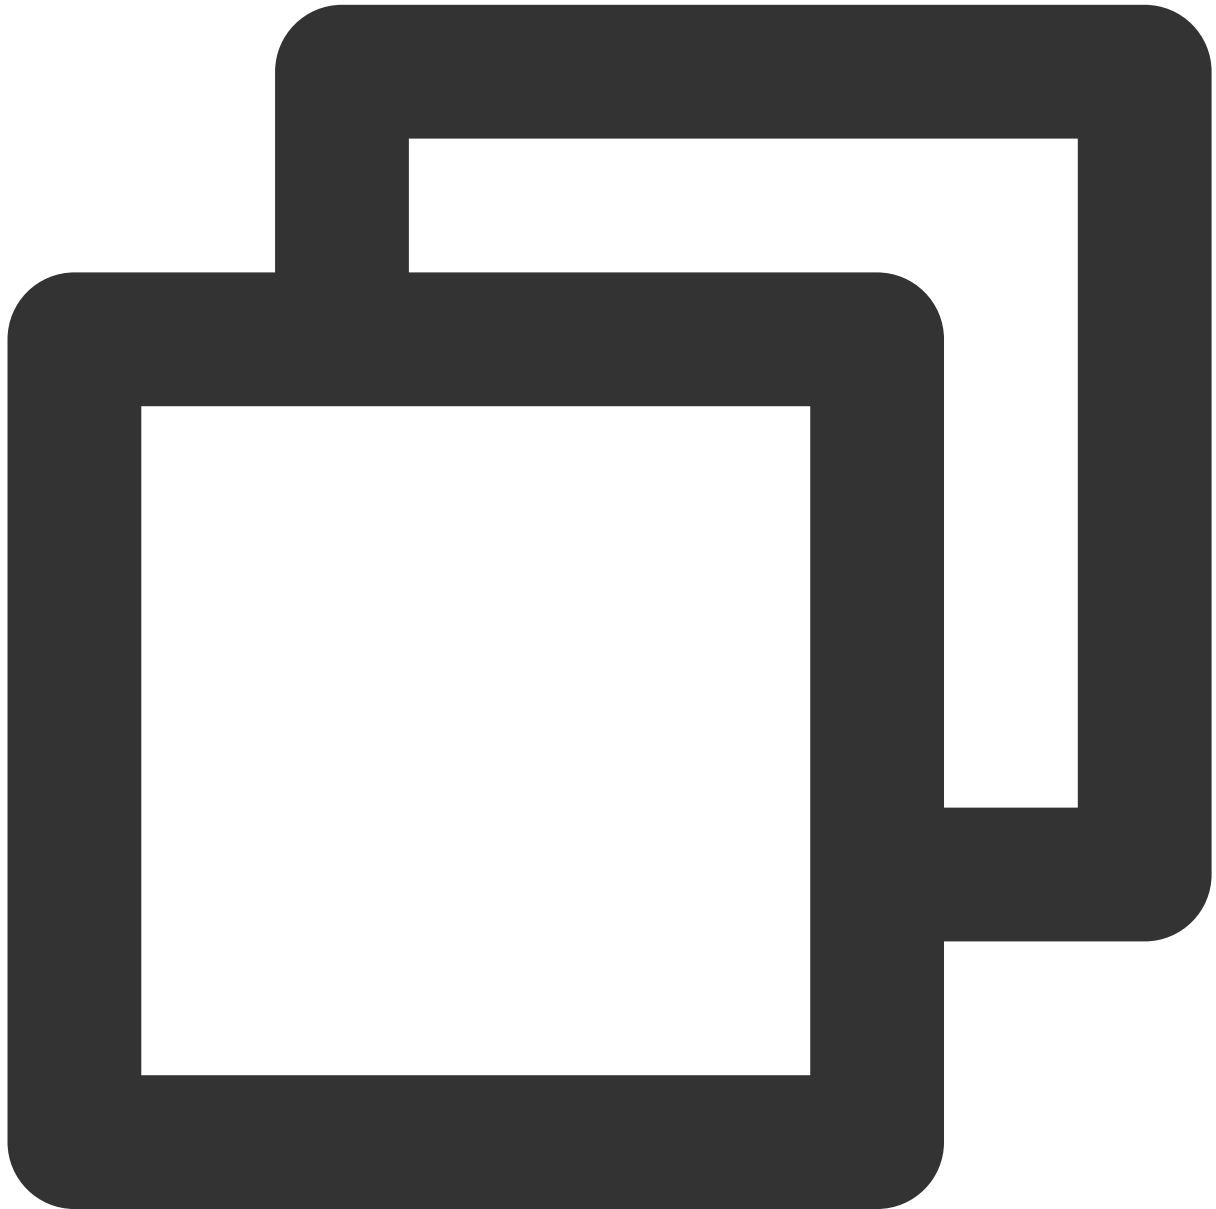

```
void loggerFunc(QAPMLoggerLevel level, const char* log) {  
  
#ifdef RELEASE  
    if (level <= QAPMLogLevel_Event) { ///外发版本log
```

```
        NSLog(@"%@", [NSString stringWithUTF8String:log]);
    }
#endif

#ifdef GRAY
    if (level <= QAPMLogLevel_Info) { ///灰度和外发版本log
        NSLog(@"%@", [NSString stringWithUTF8String:log]);
    }
#endif

#ifdef DEBUG
    if (level <= QAPMLogLevel_Debug) { ///内部版本、灰度和外发版本log
        NSLog(@"%@", [NSString stringWithUTF8String:log]);
    }
#endif
}

- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
    /// 设置QAPM 日志输出
    [QAPM registerLogCallback:loggerFunc];

    /// ...
    /// 设置启动QAPM SDK
}
```

上报日志分析

在接入完成 SDK 后，通常情况下会通过分析日志来确定监控功能是否已经开启。

监控功能未开启时，日志如下：

```
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:327][Config] [Custom lag monitoring function] The background is not allowed to be enabled
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:331][Config] [Frame drop rate monitoring function] is not allowed to be enabled in the background
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:335][Config] [Blue (lag monitoring) function] is not allowed to be enabled in the background
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:339][Config] [Yellow(VC leak detection function)] is not allowed to be enabled in the background
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:343][Config] [Foom monitoring function] is not allowed to be enabled in the background
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:347][Config] [Deadlock monitoring function] is not allowed to be enabled in the background
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:351][Config] [Crash indicator] is not allowed to be enabled in the background
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:355][Config] [QQLeak memory leak detection function] is not allowed to be enabled in the backgr
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:359][Config] [Resource usage monitoring function] is not allowed to be enabled in the background
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:363][Config] [Memory maximum usage value monitoring (peak rate function)] is not allowed in the
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:368][Config] [Chunk malloc monitoring function] is not allowed to be enabled in the background
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:373][Config] [NormalCrash monitoring function] is not allowed to be enabled in the background
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:377][Config] [User behavior monitoring AthenaSDK function] is not allowed to be enabled in the
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:381][Config] [Power consumption monitoring] is not allowed to be enabled in the background
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:385][Config] [Network monitoring] background is not allowed to be enabled
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:389][Config] [JSerror] background is not allowed to be enabled
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:393][Config] [WebView Slow Request] background is not allowed to be enabled
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:396][Config] [Launch monitoring function] is not allowed to be enabled in the background
```

监控功能开启时，日志如下：

```
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:179][Config] [Normal crash monitoring function] is enabled
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:226][Config] [User behavior monitoring AthenaSDK function] is enabled
[QAPM_LogDebug][QAPMEventConn.m:110][Athena] appid:1498,userid:qapmcharles,buildid:unknown,version:5.3.1-qapm-sdk-debug
[QAPM_LogDebug][QAPMEventConn.m:133][Athena] The current performance event reporting logic is real-time JSON reporting, and the repo
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:229][Config] [ubs monitoring function] is enabled
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:277][Config] [Blue (lag monitoring) monitoring function] is enabled
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:284][Config] [HTTP monitoring function] is enabled
[QAPM_LogEvent][QAPM.m:292][Config] [WebMonitor] background configuration is allowed to be enabled, please click on the correspondin
```

通过初始化日志，可以看到初始化成功，各个监控功能开启，然后就是各功能上报成功的验证。

启动耗时的上报

```
[QAPM_LogDebug][QAPMReportCenter.m:264][UploadReport] [Plugin:66] QAPM upload file success,response data is
[{"entrance_id":"1ea1521a-5d4f-40b0-8c6e-366a93e4b065","id":"E0BA3A6E-4D52-4912-85B7-2B73981D9A77","status":1000,"data":"may be ok."}],httpRe
uploadURL:https://ten.sngapm.qq.com/entrance/v3/uploadData/file/?plugin=66&app_id=1498&data_num=1
[QAPM_LogInfo][QAPMReportCenter.m:265][UploadReport] [Plugin:66] QAPM upload file success
[QAPM_LogDebug][QAPMReportCenter.m:280][UploadReport] uploadJson:
  "meta" : {
```

卡顿个例的上报

```
[QAPM_LogDebug][QAPMReportCenter.m:264][UploadReport] [Plugin:2] QAPM upload file success, response data is [{"entrance_id":"f856cbd0-0caa-4276-888b-aa1053d12ddd","id":"BA423BB9-A8B0-49F3-A320-5999F0E20E1B","status":1000,"data":"may be ok."}],http uploadURL:https://ten.sngapm.qq.com/entrance/v3/uploadData/file/?plugin=2&app_id=1498&data_num=1
[QAPM_LogInfo][QAPMReportCenter.m:265][UploadReport] [Plugin:2] QAPM upload file success
[QAPM_LogDebug][QAPMReportCenter.m:280][UploadReport] uploadJson:{
  "meta" : {
    "app_id" : 
    "category" : "PERF_LAG",
```

FOOM个例上报

```
[QAPM_LogDebug][QAPMReportCenter.m:264][UploadReport] [Plugin:49] QAPM upload file success, response data is [{"entrance_id":"ad52268b-7975-4f58-acd4-33c7797d4902","id":"56BFC253-48E7-4783-BE54-72051B8A534B","status":1000,"data":"may be ok."}],http uploadURL:https://ten.sngapm.qq.com/entrance/v3/uploadData/file/?plugin=49&app_id=1498&data_num=1
[QAPM_LogInfo][QAPMReportCenter.m:265][UploadReport] [Plugin:49] QAPM upload file success
```

Deadlock个例上报

```
[QAPM_LogDebug][QAPMReportCenter.m:264][UploadReport] [Plugin:50] QAPM upload file success, response data is [{"entrance_id":"b8919646-26e9-4cb4-ad9a-76f79115e36a","id":"6105471-E14F-4E24-A81B-DC39A6F4DC9E","status":1000,"data":"may be ok."}],http uploadURL:https://ten.sngapm.qq.com/entrance/v3/uploadData/file/?plugin=50&app_id=1498&data_num=1
[QAPM_LogInfo][QAPMReportCenter.m:265][UploadReport] [Plugin:50] QAPM upload file success
```

HTTP 监控上报

```
[QAPM_LogDebug][QAPMReportCenter.m:264][UploadReport] [Plugin:42] QAPM upload file success, response data is [{"entrance_id":"580b967b-7089-4358-8678-db198d94e2a8","id":"E84B2F51-74D2-4018-ADB0-E9371401E74B","status":1000,"data":"may be ok."}],http uploadURL:https://ten.sngapm.qq.com/entrance/v3/uploadData/json/?plugin=42&app_id=1498&data_num=1
[QAPM_LogInfo][QAPMReportCenter.m:265][UploadReport] [Plugin:42] QAPM upload file success
```

普通崩溃 (normal crash) 的上报

在触发 normal crash 的上报时，请不要将数据线连接 Xcode，触发完 normal crash 后，下次重启 App 的时候即可看到上报信息，该上报日志可通过 Mac 自带的控制台查看上报日志，日志如下：

```
[QAPM_LogDebug][QAPMReportCenter.m:264][UploadReport] [Plugin:46] QAPM upload file success, response data is [{"entrance_id":"55643c4a-be25-43f3-b01e-bdd873f770b9","id":"4F0CB2EC-5647-4AB7-A6E3-050076337E82","status":1000,"data":"may be ok."}],http uploadURL:https://ten.sngapm.qq.com/entrance/v3/uploadData/file/?plugin=46&app_id=1498&data_num=1
[QAPM_LogInfo][QAPMReportCenter.m:265][UploadReport] [Plugin:46] QAPM upload file success
```

Webview 和 JSerror 的上报

Webview 和 jserror 的上报，可在 xcode 查看日志，以 plugin:43 和 plugin:41 为准。


```
[QAPM_LogDebug][QAPMReportCenter.m:264][UploadReport] [Plugin:41] QAPM upload file success,response data is
[{"entrance_id":"5426ebae-0de3-49c6-99ad-83d30288a9aa","id":"fdb5fd45-a1ec-42d5-b71b-6d42dbfd7031","status":1000,"data":"may be ok."}],http
uploadURL:https://ten.sngapm.qq.com/entrance/v3/uploadData/json/?plugin=41&app_id=1498&data_num=1
[QAPM_LogInfo][QAPMReportCenter.m:265][UploadReport] [Plugin:41] QAPM upload file success
```

说明：

更多高级功能配置请参见 [GitHub - TencentCloud/qapm-sdk-ios: 主要用来更新 qapm 性能监控组件](#)，以及 shell 脚本及相关文档文件夹中的文档。

控制台操作指南


崩溃

最近更新时间：2024-05-13 18:03:25

终端性能监控通过对崩溃问题个例提取关键特征进行聚合，便于您针对 App 崩溃的根因分析。


功能入口

1. 登录 [腾讯云可观测平台](#)。
2. 在左侧导航栏中选择**终端性能监控 > 崩溃**，选择需要查看的业务系统、应用、时间范围分析崩溃问题。

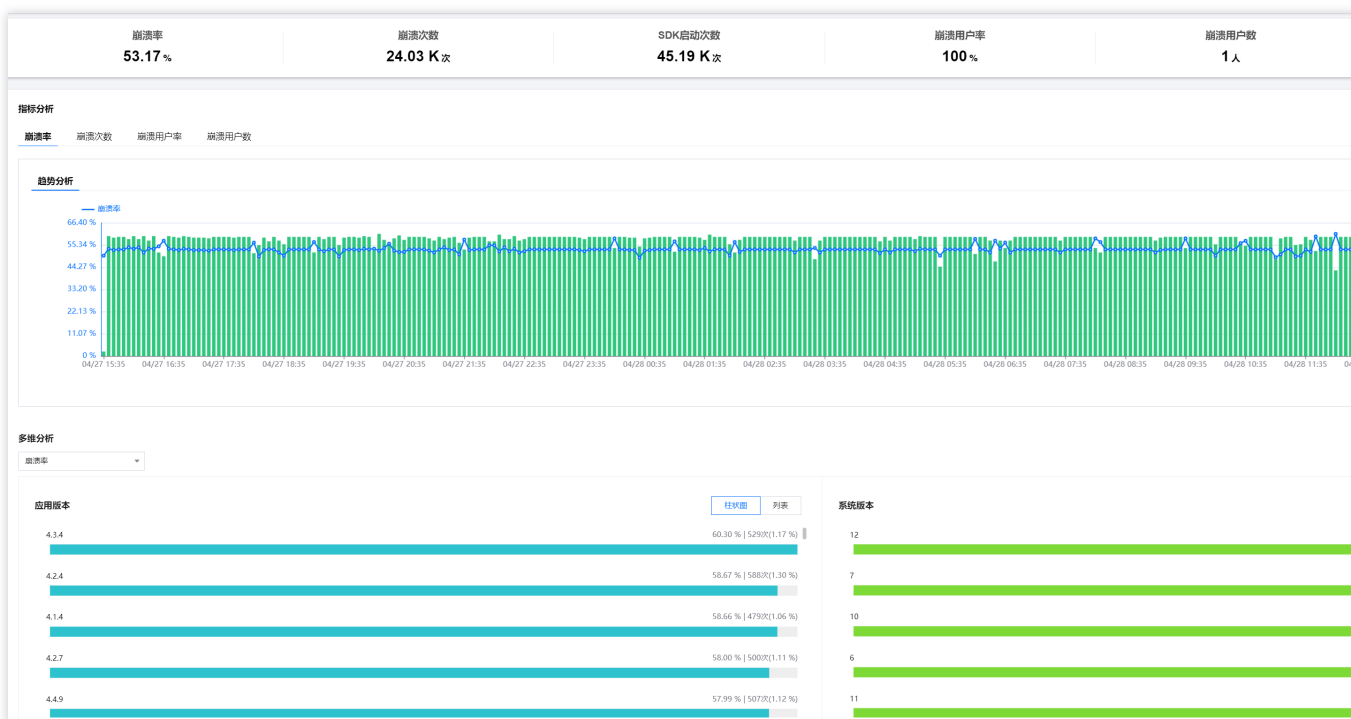

多维分析

多维分析基于应用版本、系统版本、崩溃类型、设备类型、应用状态等多个维度分析关键指标，便于您聚焦的现象进行针对性的崩溃根因分析。

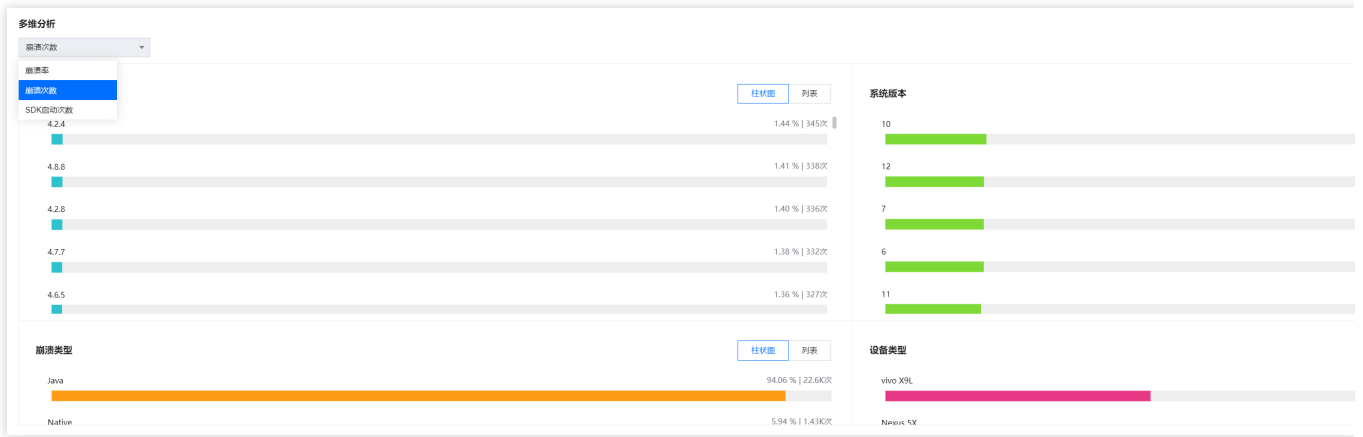

崩溃问题列表

崩溃问题列表展示了所有设备的崩溃问题。您可以根据问题异常类型、问题设备 ID、特定函数或文件名快速筛选相关崩溃问题。您还可以单击**问题概述**查看崩溃问题详情，定位分析崩溃根因。

崩溃问题列表

全部异常类型 | 设备ID | 请输入需要搜索的设备ID | 特定函数或文件名 | 请输入函数或文件名

问题概述	崩溃用户(占比)	崩溃次数(占比)
ID: [redacted] java.lang.UnsatisfiedLinkError java.lang.System.loadLibrary(System.java) com.tencent.tmf.demo.performance.activity.CrashActivity.b(SourceFile) com.tencent.tmf.demo.performance.activity.CrashActivity.a.onClick(SourceFile) android.view.View.performClick(View.java)	1 (20%)	3555 (20.04%)
ID: [redacted] java.lang.OutOfMemoryError com.tencent.tmf.demo.performance.activity.CrashActivity.b(SourceFile) com.tencent.tmf.demo.performance.activity.CrashActivity.a.onClick(SourceFile) android.view.View.performClick(View.java)	1 (20%)	3549 (20.01%)
ID: [redacted] native_crash app_process32i libc.so libnative.so com.tencent.tmf.demo.performance.activity.CrashActivity.a.onClick(SourceFile)	1 (20%)	3548 (20.00%)
ID: [redacted] java.lang.NullPointerException com.tencent.tmf.demo.performance.activity.CrashActivity.b(SourceFile) com.tencent.tmf.demo.performance.activity.CrashActivity.a.onClick(SourceFile) android.view.View.performClick(View.java)	1 (20%)	3543 (19.98%)
ID: [redacted] java.lang.RuntimeException com.tencent.tmf.demo.performance.activity.CrashActivity.a.onClick(SourceFile) com.tencent.tmf.demo.performance.activity.CrashActivity.a.onClick(SourceFile) android.view.View.performClick(View.java)	1 (20%)	3541 (19.97%)

指标说明

相关指标说明如下表所示：

指标名称	指标说明
崩溃率	指定时间范围内崩溃发生次数/App 启动次数

崩溃用户率	指定时间范围内受到崩溃影响的用户数/启动 App 的用户数
崩溃次数	指定时间范围内崩溃发生次数
崩溃用户数	指定时间范围内受到崩溃影响的用户数
崩溃类型	按照崩溃问题发生位置将崩溃类型分类为 Java 崩溃与 Native 崩溃
SDK 启动次数	应用启动次数


ANR

最近更新时间：2024-05-13 18:03:25

终端性能监控通过对 ANR 问题个例提取关键特征进行聚合，便于您针对 App 的 ANR 问题进行根因分析。


功能入口

1. 登录 [腾讯云可观测平台](#)。
2. 在左侧菜单栏中单击**终端性能监控** > **ANR**。
3. 选择需要查看的业务系统、应用、时间范围等分析 ANR 问题。

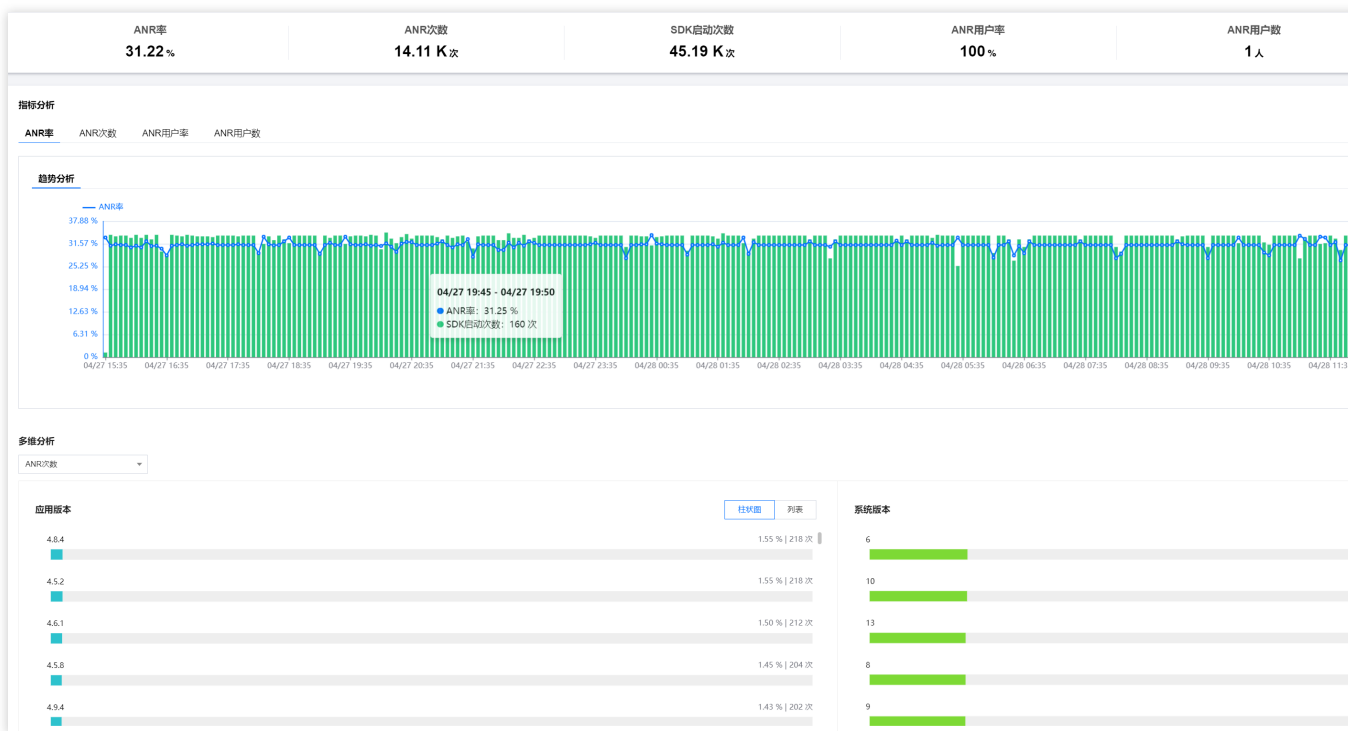


多维分析

多维分析基于 ANR 次数、启动次数、ANR 率多个维度分析关键指标，便于您聚焦现象进行针对性的 ANR 情况根因分析。

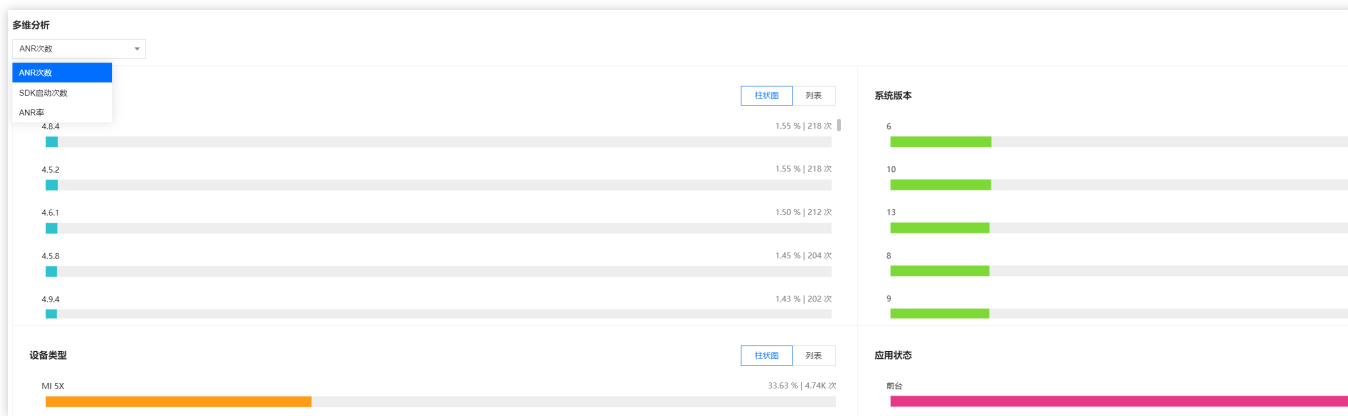

ANR 问题列表

ANR 问题列表页提供针对聚类问题的展示、搜索、排序、管理功能，并可通过单击查看详情按钮下钻到问题详情页。

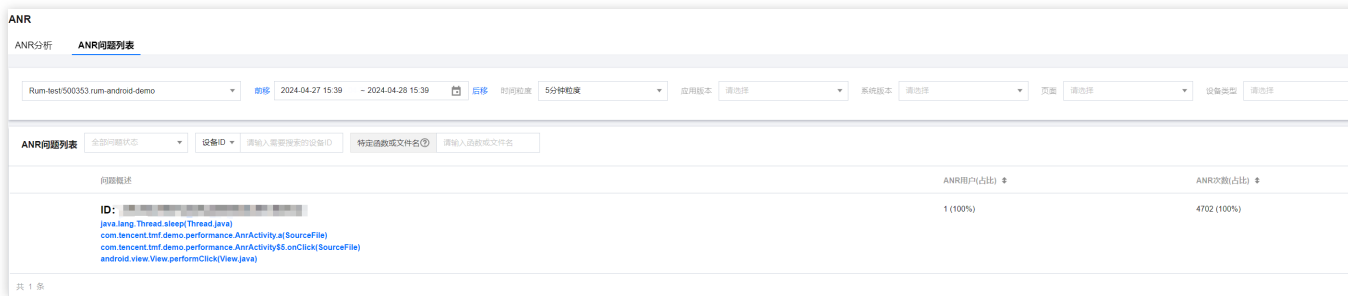

ANR 问题详情

问题详情页提供针对某一类问题的多维统计分析及各问题个例的分析功能，您可以单击对应的问题描述进入问题详情。

ANR问题详情
27b59a7f875af29ab8808d4d97d6053e

```
java.lang.Thread.sleep(Thread.java)
com.tencent.tmf.demo.performance.AnrActivity.a(SourceFile)
com.tencent.tmf.demo.performance.AnrActivity$1.onClick(SourceFile)
android.view.View.performClick(View.java)
```

Rum-test/500353/rum-android-demo
前移
2024-04-27 15:39
–
2024-04-28 15:39
后移
时间粒度
5分钟粒度
应用版本
请选择
系统版本
请选择
设备类型
请选择
应用状态
请选择

用户ID

ANR问题分析

样本分析
统计分析

任务列表

设备ID: 2a0...

用户ID: 123456

上报时间: 2024-04-28 15:39:38

应用版本: 4.2.1

设备ID: 2a0...

用户ID: 123456

上报时间: 2024-04-28 15:39:14

应用版本: 4.2.1

设备ID: 2a0...

用户ID: 123456

上报时间: 2024-04-28 15:39:02

上下文信息

用户ID	设备ID	ANR类型	异常类型	异常原因	Java虚拟机最大可用内存总量	Java虚拟机未使用的内存总量	ANR
123456	2a0558b9c3ed38c4c201308e8...	ANR	java.lang.RuntimeException	ANR input dispatching timed out (...)	384 M	2.40 M	8.611
10	com.tencent.tmf.module.gapm.per...	设备名称	应用状态	CPU架构	上报时间	发生时间	是否F
	APM设备ID	构建ID	SDK版本	设备名称	2024-04-28 15:39:38	2024-04-28 15:39:28	否
	e9273749-4ae6-47a9-bee5-43e9...	939598bc-3405-494b-8398-0aba...	5.3.2-pub-private	vivo X9L			

错误信息

堆栈信息

刷新
全部展开

指标说明

ANR 相关指标说明如下表所示：

指标名称	指标说明
ANR 率	指定时间范围内应用发生 ANR 设备数 / 总设备数
ANR 次数	指定时间范围内应用发生 ANR 的次数
SDK 启动次数	应用启动次数
ANR 用户率	指定时间范围内受到 ANR 影响的用户数 / 启动应用总用户数
ANR 用户数	指定时间范围内受到 ANR 影响的用户数
用户数	启动应用总用户数


卡慢

最近更新时间：2024-05-20 10:47:31

终端性能监控通过对卡慢问题个例提取关键特征进行聚合，便于您针对 App 的卡慢问题进行根因分析。

功能入口

1. 登录 [腾讯云可观测平台](#)。
2. 在左侧菜单栏中单击**终端性能监控 > 卡慢**。
3. 选择需要查看的业务系统、应用、时间范围等分析卡慢问题。

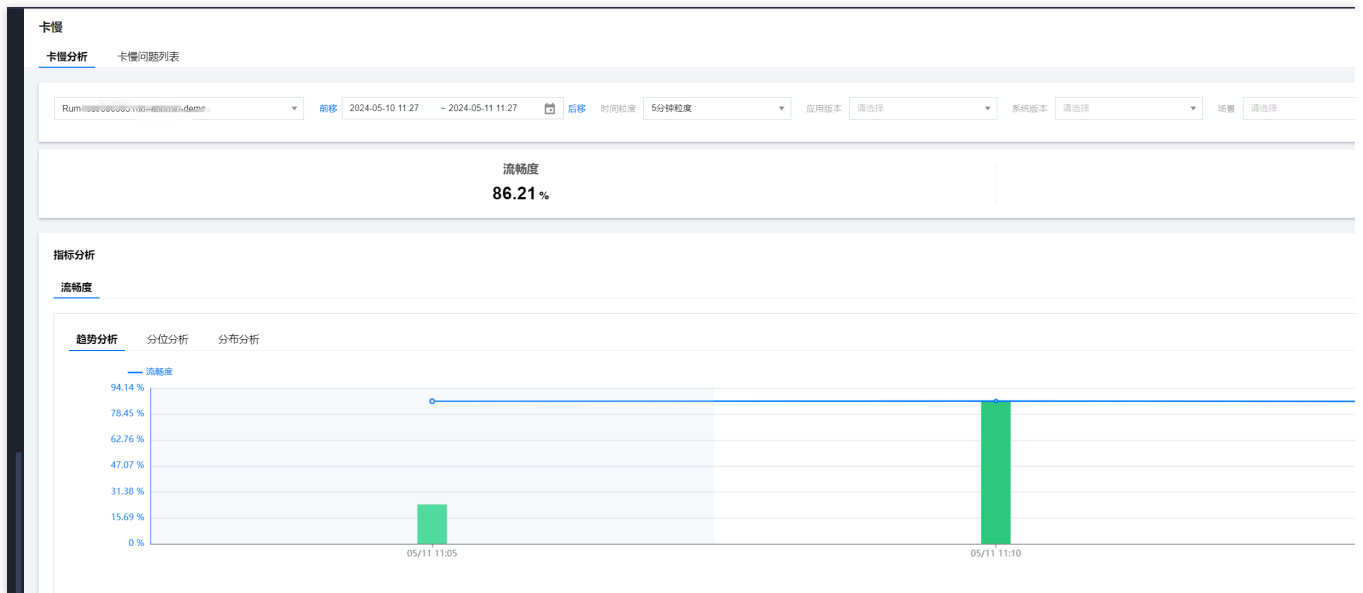

指标说明

卡慢相关指标说明如下表所示：

指标名称	指标说明
流畅度	流畅页面两帧之间的间隔时间 16.67ms，1000ms（1秒）/16.67ms=60FPS，60FPS 就是理想的流畅的页面。 仅显示占比大于0.1%的数据
场景触发次数	卡慢场景触发次数

启动

最近更新時間：2024-05-20 10:47:31


持启动耗时、慢启动占比等进行启动指标分析，您可通过慢启动问题列表定位分析 App 慢启动根因。

功能入口

1. 登录 [终端性能监控控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中选择**启动**，选择需要查看的业务系统、应用、时间范围分析启动问题。

多维分析

多维分析基于应用版本、系统版本、设备类型、地区、运营商等多个维度分析关键指标，便于您聚焦的现象进行针对性的慢启动根因分析。

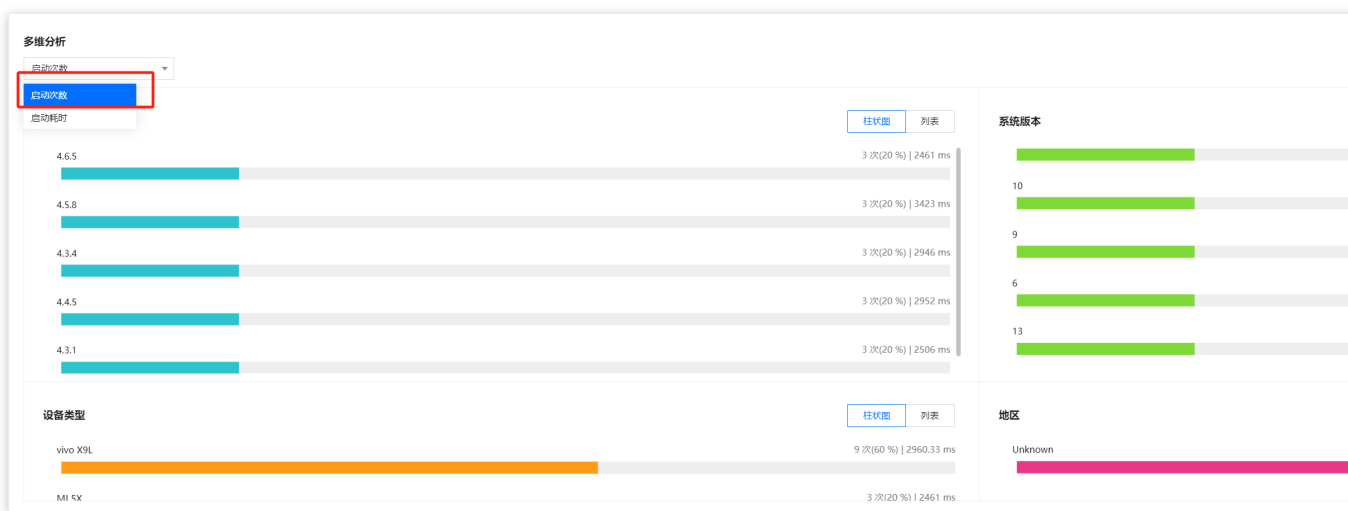

慢启动问题列表

慢启动问题列表展示了所有设备的慢启动问题。您可以根据问题异常类型、问题设备 ID、特定函数或文件名快速筛选相关慢启动设备。您还可以单击**问题概述**查看慢启动问题详情，定位分析 App 慢启动根因。

对于每一个应用冷启动/首次启动样本，Android 系统若启动耗时大于2500ms 为慢启动，iOS 系统若启动耗时大于4000ms 为慢启动对于每一个应用热启动样本，Android 系统若启动耗时大于 1000ms 为慢启动，iOS 系统若启动耗时大于2000ms 为慢启动仅慢启动样本会显示在问题列表中。

慢启动样本上报默认采样率为0.1%，因此问题列表中问题样本数量与指标统计不准确为正常现象。样本采样率的增加可能涉及资源扩容，如需调整请联系移动监控团队。

慢启动问题列表 设备ID 特定函数或文件名

问题描述	慢启动用户数(占比)	慢启动次数(占比)	启动耗时(ms)
ID: 9b4b08fd872a15aac11996022d95037f com.tencent.tinker.Nemo_TmDelegateApplication_InitStatService(SourceFile) com.tencent.tinker.entry.TinkerApplication\$onCreate(SourceFile) com.tencent.tinker.entry.TinkerApplication\$onCreate(SourceFile)	1(50%)	20(66.67%)	3848.80
ID: 542aa415869e7dbd3f8b870088028e07 com.tencent.tinker.Nemo_TmDelegateApplication_InitStatService(SourceFile) com.tencent.tinker.entry.TinkerApplication\$onCreate(SourceFile) com.tencent.tinker.entry.TinkerApplication\$onCreate(SourceFile)	1(50%)	10(33.33%)	2893

共 2 条

指标说明

相关指标说明如下表所示：

指标名称	指标说明
启动次数	应用启动次数。
启动耗时	启动应用耗时。
平均耗时	线上样本启动耗时之和/应用启动次数。
慢启动次数(占比)	发生慢启动的次数/总启动次数。 在 Android 端，启动耗时超过2.5s 被默认定义为慢启动。 在 iOS 端启动耗时超过4s 被默认定义为慢启动，阈值可自定义。
首次启动	App 安装后的第一次启动，属于特殊的冷启动。
冷启动	App 结束进程，或退出到后台，进程被系统回收后，再次启动的过程。
热启动	App 切换后台3min 后，从后台被唤起，或从其他 App 界面切换回来的过程。

网络

最近更新时间：2024-05-13 18:03:25

通过吞吐量、请求次数、网络响应时间、慢请求占比、HTTP 错误率、网络错误率、TCP 建连时间等指标进行网络问题分析。


功能入口

1. 登录 [腾讯云可观测平台](#)。
2. 在左侧导航栏中选择**终端性能监控** > **网络**，支持从业务系统、应用、时间范围等多个维度分析网络问题。


多维分析

多维分析基于应用版本、系统版本、域名、URL、设备类型、网络类型、地区和运营商等多个维度分析关键指标，便于您聚焦的现象进行针对性的慢请求/错误请求根因分析。

慢请求

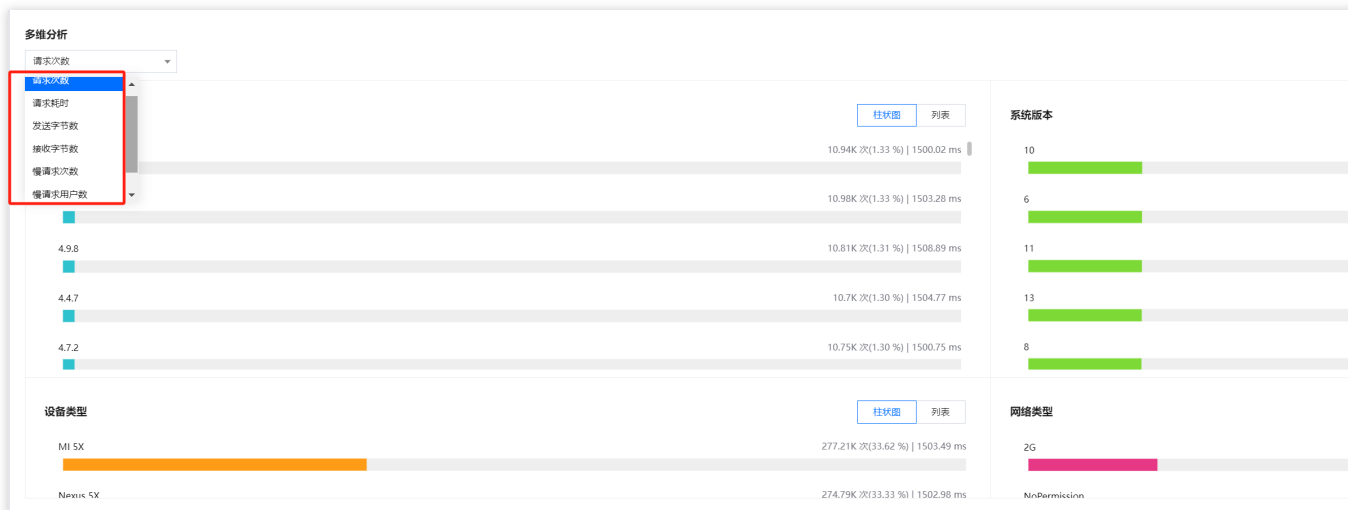

错误请求

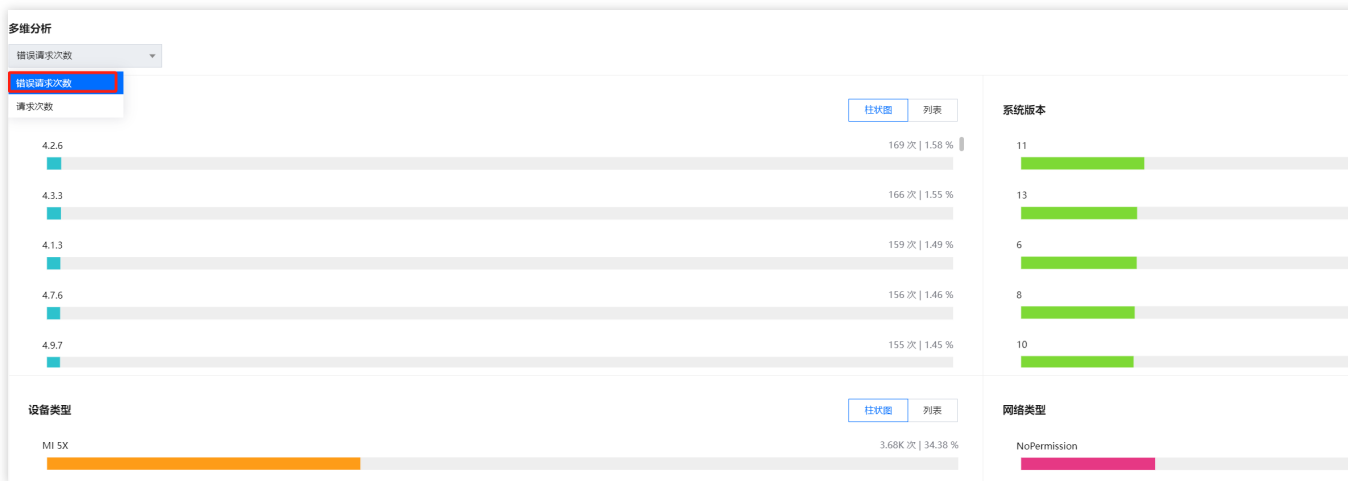

慢请求问题列表

慢请求问题列表展示了所有设备的慢请求问题。您可以根据问题异常类型、问题设备 ID、特定函数或文件名快速筛选相关慢加载设备。您还可以单击**问题概述**下的相关链接查看慢请求问题详情，定位分析 App 慢请求根因。

网络

慢请求 慢请求问题列表 错误请求 错误请求问题列表

Rum-test500353-rum-android-demo 南移 2024-03-01 17:25 ~ 2024-04-30 17:25 天粒度 应用版本 系统版本 域名

问题类型 地区 运营商

慢请求问题列表 全部问题状态 设备ID 请输入需要搜索的设备ID

问题描述	慢请求用户数(占比)	慢请求次数(占比)
ID: c- m.zhipin.com/wapi/zpgeek/mobile/searchjoblist.json	1 (25%)	127016 (57.20%)
ID: a- www.m-toy.com.tw/products/eg001	1 (25%)	31677 (14.27%)
ID: 5- www.baidu.com/	1 (25%)	31677 (14.27%)
ID: .- tcc.taobao.com/ccjjson/mobile_tel_segment.htm	1 (25%)	31677 (14.27%)

共 4 条

对于每一个 HTTP 请求样本，传输数据大于 50KB 时，传输速度小于 10KB/s 为慢请求；若传输数据小于等于 50KB，响应时间大于 2s 为慢请求，这些慢请求样本会显示在问题列表中。

慢请求问题分析

样本分析 统计分析

样本列表

设备ID: 2a0d558b9c3ed30b4c20130868d1510

用户ID: 123456

请求耗时: 2151ms

上报时间: 2024-04-28 17:45:37

应用版本: 4.1.8

设备ID: 2a0d558b9c3ed30b4c20130868d1510

用户ID: 123456

请求耗时: 2151ms

上报时间: 2024-04-28 17:45:35

应用版本: 4.4.7

设备ID: 2a0d558b9c3ed30b4c20130868d1510

用户ID: 123456

请求耗时: 2151ms

上报时间: 2024-04-28 17:45:29

应用版本: 4.4.7

设备ID: 2a0d558b9c3ed30b4c20130868d1510

用户ID: 123456

请求耗时: 2151ms

上报时间: 2024-04-28 17:45:13

应用版本: 4.5.8

上下文信息

设备ID	2a0d558b9c3ed30b4c20130868d1510	URL	https://m.zhipin.com/wapi/zpgeek/...?city=101280600&querySource=1...	参数信息	city=101280600&querySource=1...	状态码	200	本地DNS服务器地址	-	请求	GET
DNS查询时间	0ms	TCP握手时间	0ms	SSL时间	0ms	TTFB	266ms	响应时间	1876ms	发送字符数	1088
系统版本	10	设备名称	Nexus 5X	网络类型	WiFi	客户端源IP	11.142.213.27	国家	美国	运营商	未知
发生时间	2024-04-28 17:45:25	是否Root	否	APM标识	e72df90f-8dc9-4fb2-b36a-0ac7e1f1...	构建ID	939598bc-3405-494b-8398-0a8a...	SDK版本	5.1.0_jemter	地区	-

错误信息

响应信息

```

{
  "headers": {
    "cache-control": "no-cache",
    "connection": "keep-alive",
    "content-encoding": "gzip",
    "content-type": "application/json",
    "date": "Wed, 15 Jun 2022 09:10:23 GMT",
    "transfer-encoding": "chunked"
  }
}

```

错误请求问题列表

发生 HTTP 请求错误、DNS 解析错误、无法建连、连接超时等网络方面的错误。将会展示在错误请求列表中，您可以单击**问题概述**下的相关链接，查看错误请求问题详情，定位分析错误请求根因。

网络

慢请求 慢请求问题列表 错误请求 错误请求问题列表

前移
2024-03-01 17:25
–
2024-04-30 17:25
后移
时间粒度
天粒度
应用版本
请选择
系统版本
请选择
域名
请选择

网络类型
请选择
地区
请选择
运营商
请选择
服务实例
请选择

异常请求问题列表

问题概述	错误用户数(占比)
ID: [redacted] 404(请求资源不存在) w-53209-28716-69529-479064108.sites.hk36.qifeiy.com/	1 (33.33%)
ID: [redacted] 404(请求资源不存在) m.zhipin.com/wapi/zpgeek/mobile/search/joblist.json	1 (33.33%)
ID: [redacted] 902(网络连接异常) ganek.io/	1 (33.33%)

共 3 条

您还可以单击**问题概述**查看错误请求问题详情，定位分析错误原因。



指标说明

相关指标说明如下表所示：

指标名称	指标说明
请求耗时	应用请求耗时
慢请求比例	慢请求占比为选定时间段内，慢请求数量与访问量的比值 传输数据大于50KB时，传输速度小于10KB/s为慢请求 若传输数据小于等于50KB，响应时间大于2s为慢请求
慢请求次数	慢请求次数为选定时间段内的慢请求数量 传输数据大于50KB时，传输速度小于10KB/s为慢请求 若传输数据小于等于50KB，响应时间大于2s为慢请求
请求次数	应用请求总次数
慢请求用户比例	指定时间范围内受到慢请求影响的用户数与总用户的比值
慢请求用户数	指定时间范围内受到慢请求影响的用户数
请求错误率	请求错误次数/总请求次数
错误请求次数	在选定时间段内，出现网络错误的数量 错误请求指发生 HTTP 请求错误、DNS 解析错误、无法建连、连接超时等网络方面的错误
错误用户比例	指定时间范围内受到错误请求影响的用户数与总用户的比值
错误用户数	指定时间范围内受到错误请求影响的用户数

Webview

最近更新时间：2024-05-13 18:03:25


通过页面加载耗时、慢加载占比以及 JS 错误率等进行 Webview 指标分析，并通过问题列表对 Webview 以及 JSError 问题进行下钻。

功能入口

1. 登录 [终端性能监控控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中选择 **webview**，选择需要查看的业务系统、应用、时间范围分析 Webview 问题。

慢加载、JS 错误多维分析

多维分析基于应用版本、系统版本、设备类型、页面、网络类型、运营商和地区等多个维度分析关键指标，便于您聚焦的现象进行针对性的慢加载/ js 错误根因分析。

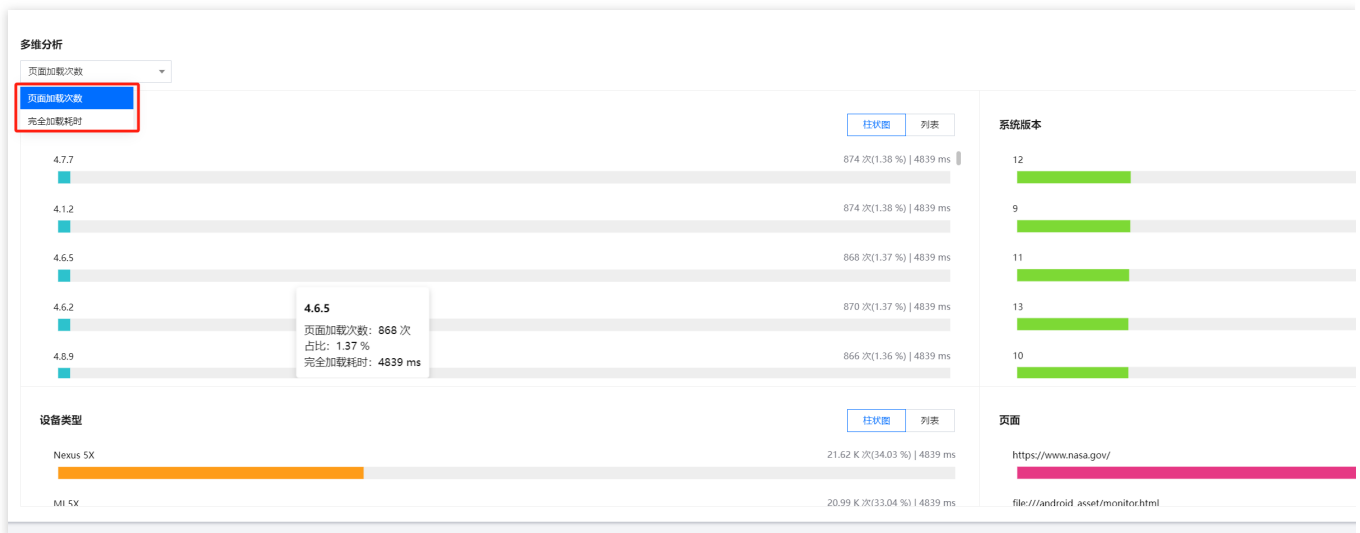


慢加载问题列表

慢加载问题列表展示了所有设备的慢加载问题。您可以根据问题异常类型、问题设备 ID 快速筛选相关慢加载设备。您还可以单击 **问题概述** 查看慢加载问题详情，定位分析 App 慢加载根因。

说明：

慢加载样本上报默认采样率为0.1%，因此问题列表中问题样本数量与指标统计不吻合为正常现象。

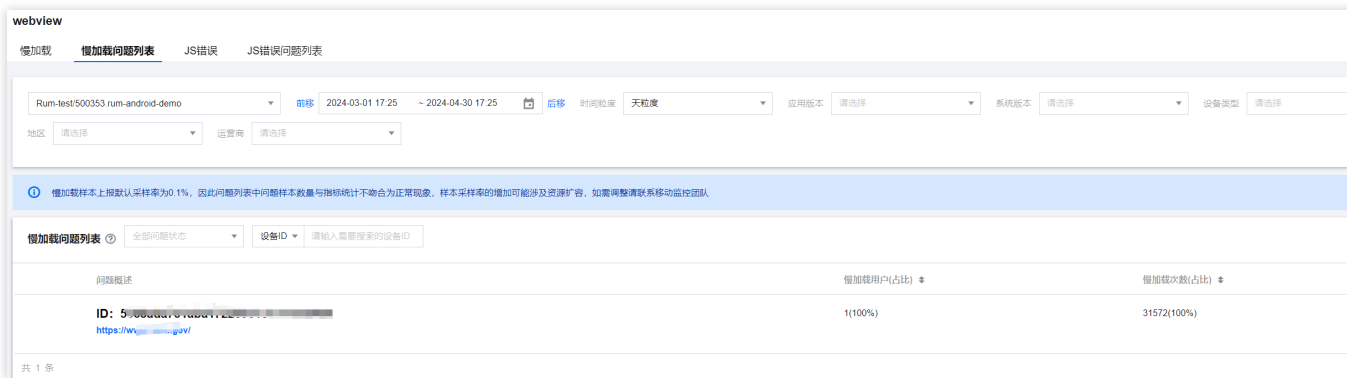

对于每一个页面加载样本，页面完全加载时间大于3500ms 为慢加载，这些慢加载样本会显示在问题列表中。



JS 错误问题列表

您可以在 JS 错误问题列表查看所有 JS 报错。

说明：

JS 错误问题上报默认采样率为0.1%，因此问题列表中问题样本数量与指标统计不吻合为正常现象。

webview

慢加载 慢加载问题列表 JS错误 JS错误问题列表

Rum-test500353 rum-android-demo 新移 2024-03-01 17:25 ~ 2024-04-30 17:25 后移 时间粒度 天粒度 应用版本 请选择 系统版本 请选择 浏览器 请选择

网络类型 请选择 地区 请选择 运营商 请选择 页面 请选择

JS错误样本上报默认采样率为0.1%，因此问题列表中问题样本数量与指标统计不吻合为正常现象。样本采样率的增加可能涉及资源扩容，如需调整请联系移动监控团队

JS错误问题列表 全部错误类型 全部问题状态 设备ID 请输入需要搜索的设备ID

问题概述	JS错误用户数(占比)
ID: 6... Uncaught EvalError Hello file:///android_asset/monitor.html	1 (14.29%)
ID: 7b10... Uncaught RangeError Invalid array length file:///android_asset/monitor.html	1 (14.29%)
ID: febc... Uncaught TypeError Cannot read property 'f' of null file:///android_asset/monitor.html	1 (14.29%)
ID: 1cebdc... Uncaught ReferenceError	1 (14.29%)

您还可以单击[问题概述](#)查看 JS 错误问题详情，定位分析 JS 错误原因。

JS错误问题分析

样本分析 统计分析

样本列表 请选择

设备ID: 2a0455... 用户ID: 123456 上报时间: 2024-04-28 17:53:31 应用版本: 4.6.8

设备ID: 2a0... 用户ID: 123456 上报时间: 2024-04-28 17:51:55 应用版本: 4.2.1

设备ID: 2a0455... 用户ID: 123456 上报时间: 2024-04-28 17:50:19 应用版本: 4.5.6

设备ID: 2a0455... 用户ID: 123456 上报时间: 2024-04-28 17:48:45 应用版本: 4.5.6

设备ID: 2a0455... 用户ID: 123456

上下文信息

用户ID	设备ID	错误类型	错误信息	错误JS文件名	应用版本
123456	2a0d558b0c3ed36b4c201308fe8...	Uncaught EvalError	Hello	file:///android_asset/monitor.html	4.6.8

浏览版本号	设备名称	网络类型	运营商	地区	CPU架构
78.0.6.8	vivo X9L	WiFi	未知	-	arm64-v8a

翻译状态	APN标识	构建ID	SDK版本
已翻译	104ae98b-8708-4325-8031-8057...	5a379973-e977-455c-a13e-7c357...	5.1.0-jmeter

错误信息

堆栈信息

全部折叠

#

- at HTMLButtonElement.<anonymous> (file:///android_asset/monitor.html:17:15)
- at http://localhost:5000/static/js/main.dd03d93d.chunk.js:1:398
- at i (http://localhost:5000/static/js/main.dd03d93d.chunk.js:1:438)

指标说明

相关指标说明如下表所示：

指标名称	指标说明
页面加载次数	打开或刷新页面的次数
完全加载耗时	指整个网页完全加载的时间
JS 错误次数	指定时间内的 JS 错误总数

JS 错误率	发生 JS 错误的用户数/访问 webview 页面的总用户数，由于计算资源限制，该指标分子及分母为未去重数据
JS 错误用户比例	指定时间范围内受到 JS 错误影响的用户数与总用户的比值
JS 错误用户数	指定时间范围内受到 JS 错误影响的用户数

应用管理

最近更新时间：2024-05-13 18:03:25

操作场景

在应用管理页您可以查看您已接入的终端应用信息，以及新的接入应用、应用 ID、设置白名单信息。

操作步骤

接入应用

1. 登录 [腾讯云可观测平台](#)。
2. 在左侧导航栏中选择[终端性能监控](#) > [总览](#)。
3. 单击[应用接入](#)，填写应用名称、选择 Android 或 IOS 应用类型和所属业务系统，然后单击[下一步](#)。

应用接入

1 创建应用 > 2 应用接入

应用名称(4-255个字符)	<input type="text" value="example"/>	✓
应用类型	<input type="text" value="安卓"/>	✓
所属业务系统	<input type="text" value="rum-5ms0INiVQ14zVQ.dd"/>	还没有业务系统? 点此

获取应用 ID

您可以在[应用管理](#) > [应用设置](#)页面，您可以切换成菜单为应用设置，在应用设置列表中获取应用 ID。

应用管理

业务系统 **应用设置** 白名单管理

业务系统: 应用加入

应用名	上报 Id	应用 ID	类型	申请时间	展示
rum-android-demo	73129ae7-17456	50	安卓	2024-04-19 11:00:03	接入指引 上报统计
rum-ios-demo	3e3073c0-3712	50	iOS	2024-04-19 11:07:50	接入指引 上报统计

共 2 条

白名单配置

您可以在**应用管理 > 白名单管理**页面，点击白名单配置下方的**添加**，通过配置用户 ID/设备 ID 白名单可以避免数据上报受采样影响。即加入白名单的用户/设备不受采样率影响，将会全部采样。您可以选择用户或者设备类型，并填写相关 ID 即可。

新增白名单账号

账号类型

用户ID

备注