

操作审计

产品简介

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2024 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

文档目录

产品简介

产品概述

产品优势

产品功能

应用场景

支持审计的服务及接口列表

产品概览

计算

云服务器

弹性伸缩

批量计算

容器

容器服务

容器镜像服务

日志服务

网络

负载均衡

专线接入

私有网络

存储

文件存储

对象存储

存储网关

数据库

云数据库 MySQL

数据库智能管家 DBbrain

TDSQL MySQL版

数据传输服务 DTS

云数据库 MariaDB

云数据库 MongoDB

云数据库 Redis

云数据库 SQL Server

游戏数据库

CDN 与加速

内容分发网络

全站加速网络
全球应用加速
Serverless
 云函数
 Serverless Cloud Framework
中间件
 API 网关
 消息队列 CKafka
视频服务
 云直播
 实时音视频
 云点播
数据处理
 数据万象
云智大数据平台
 弹性 MapReduce
 Elasticsearch Service
安全管理
 安全运营中心
数据安全
 密钥管理系统
应用安全
 Web 应用防火墙
管理与审计
 操作审计
 访问管理
云资源管理
 标签
管理与支持
 账号
云通信
 短信
 移动推送
游戏服务
 游戏多媒体引擎
教育服务
 互动白板

产品简介

产品概述

最近更新时间：2024-02-28 17:06:09

产品简介

操作审计是一项支持对您的腾讯云账号进行监管、合规性检查、操作审核和风险审核的服务。借助 CloudAudit，您可以记录日志、持续监控并保留与整个腾讯云基础设施中操作相关的账号活动。CloudAudit 提供腾讯云账号活动的事件历史记录，这些活动包括通过腾讯云管理控制台、API 服务、命令行工具和其他腾讯云服务执行的操作。这一事件历史记录可以简化安全性分析、资源更改跟踪和问题排查工作。

工作原理

在您创建腾讯云账号时，CloudAudit 将会被启用，自动接入不同云产品。当您的腾讯云账号中发生活动时，该活动将被记录在 CloudAudit 事件中。您可以转到事件历史轻松查看 CloudAudit 控制台中的事件。

通过事件历史记录，您可以查看、搜索腾讯云账号中过去30天所支持的活动。此外，您还可以创建一个 CloudAudit 跟踪，以进一步存档、分析和响应您的腾讯云资源的变化。跟踪是一种配置，可用于将事件传送到您指定的 COS 存储桶。您可使用 CloudAudit 控制台或 CloudAudit API 创建跟踪。

注意：

对于操作记录和跟踪集这两种操作类型，您可以指定来自任何区域的 COS 存储桶。

操作审计服务直接对接腾讯云上的其他服务，记录用户的云服务资源的操作信息，展示最近的云 API 操作记录，用于日后替代现有的操作日志功能。

用户可以对事件执行以下两种操作：

事件创建和保存

当用户在弹性云服务器、云硬盘服务、镜像服务等其它与操作审计完成对接的服务中，进行了增加、删除、修改类型的操作时，执行操作的服务会自动记录操作动作及操作结果，并按照指定的格式发送事件到操作审计服务完成事件归档。操作审计服务管理控制台会保存最近30天的操作记录。

事件查询

用户可以通过操作审计服务页面的事件列表界面自带的条件和时间过滤功能，查询最近30天的操作记录。开通操作审计服务时关联到的跟踪集是一个日志应用，应用中包含了记录操作日志种类信息，操作日志存储路径等内容。使用跟踪集，用户可以自己创建一个目录来记录自己的操作记录，该目录将展示30天之内的操作记录。

产品优势

最近更新时间：2024-02-28 17:06:09

为什么选择腾讯操作审计？

优势	为什么选择腾讯操作审计
安全性分析和故障排除	用户注册腾讯云账号后，可通过控制台或 API 登录腾讯操作审计服务，避免用户信息外泄。并且在设置日志内容时，可对内容进行加密处理。借助操作审计，您可以通过捕捉特定时段内您的腾讯云账户所发生更改的全面历史记录，发现并解决安全性和操作性问题。
简化的合规性	借助操作审计，您可以自动记录和存储腾讯云账户中已执行操作的事件日志，从而简化合规性的审核过程，也可以更方便地搜索所有日志数据、识别不合规时间、加快事故调查速度并加快响应审核员请求的速度。
用户与资源活动的可见性	操作审计可通过记录腾讯云相关操作和 API 调用来提高用户和资源活动的可见性。您可以识别调用腾讯云的用户和账户、发起调用的源 IP 地址及执行调用的时间。

与传统审计工作相比，操作审计的优势

优势点	具体描述
高效性	在操作审计过程中，用户操作的相关数据存储在腾讯云中，用户无需再把数据导入自己的办公电脑。通过云服务，将大量原本应由本机进行的计算推送到服务器端，由服务器将计算任务分配到整个云网络的空闲计算机上，迅速得到结果并返还给本地计算机，可以大大节省等待时间。
兼容性	在操作审计过程中，数据和程序存储在腾讯云中，审计程序的设计、维护和升级不再由用户独自承担，而是完全交由专业的云软件服务商来进行，从而大大提高审计软件兼容性。
共享性	收集到用户的各项资料，采集、生成的各种数据，不再分块存储在每位用户手中，而是分类存储在同一个资源平台上。用户通过操作审计平台，可以随时查阅云控制平台收集到的各项数据和资料，及时分享审计信息，避免重复劳动。
实时性	用户能够及时了解操作进展情况，并根据实际情况进行查看日志。及时了解自己的操作行为，并将操作过程中遇到的问题及时向管理者反馈：及时地了解相互的工作情况，方便实现线索、方法的共享。
监督性	通过操作审计，管理者能及时、完整地了解每个用户的操作，有的放矢地进行下一步的工作任务，并实时监督每个用户的操作情况。用户之间也能互相监督，提高审计质量。

合规性

通过实时、有效的记录下腾讯云账号内的所有操作行为，能够为问题、故障事后定位，管理部署变更追溯源头，确保运行在腾讯云上的业务安全合规。

产品功能

最近更新时间：2024-02-28 17:06:09

操作审计主要提供操作日志记录，跟踪集，历史记录导出等功能。

操作记录

操作记录功能，记录最近30天用户在腾讯云账号下的操作。

操作记录列表

您可以通过控制台查看操作记录列表，以及对应操作事件时间、用户名、事件名称、资源类型、资源名称等。

操作记录详情

同时您可以获取单个操作记录详情，包括密钥 ID、区域、错误码、事件 ID、事件名称、事件源、事件时间、请求 ID、源 IP 地址、用户名。

跟踪集

跟踪集是操作记录的一个增强功能，有助于客户进行溯源，保证企业人员资产操作安全性。其中包含了记录操作日志种类信息，操作日志存储路径等内容。当您的跟踪集为正常状态时，跟踪集会将您账户下的操作日志记录，存储到跟踪集配置的存储桶中；当您的跟踪集为关闭状态，操作日志不会存储到对应的存储桶。

跟踪集操作

操作审计会每隔五分钟向您指定的 COS 存储桶投递日志，目前跟踪集功能支持北京、上海和中国香港地域的存储桶。

您在使用跟踪集时，可以进行以下操作：新建和删除跟踪集，编辑跟踪集的配置信息，关闭跟踪集记录日志功能。

注意：

在操作审计公测期间，最多支持创建5个跟踪集。


跟踪集高级功能

日志文件前缀设置

日志文件前缀，即存储到 COS 的日志文件前缀，前缀主要用于指定文件存储路径。

日志文件的路径是您指定的 Bucket 与文件前缀，每一个小时生成一个文件。

例如：您指定的存储桶是 audit，文件前缀是 myaudit。那您的操作审计日志路径如下：

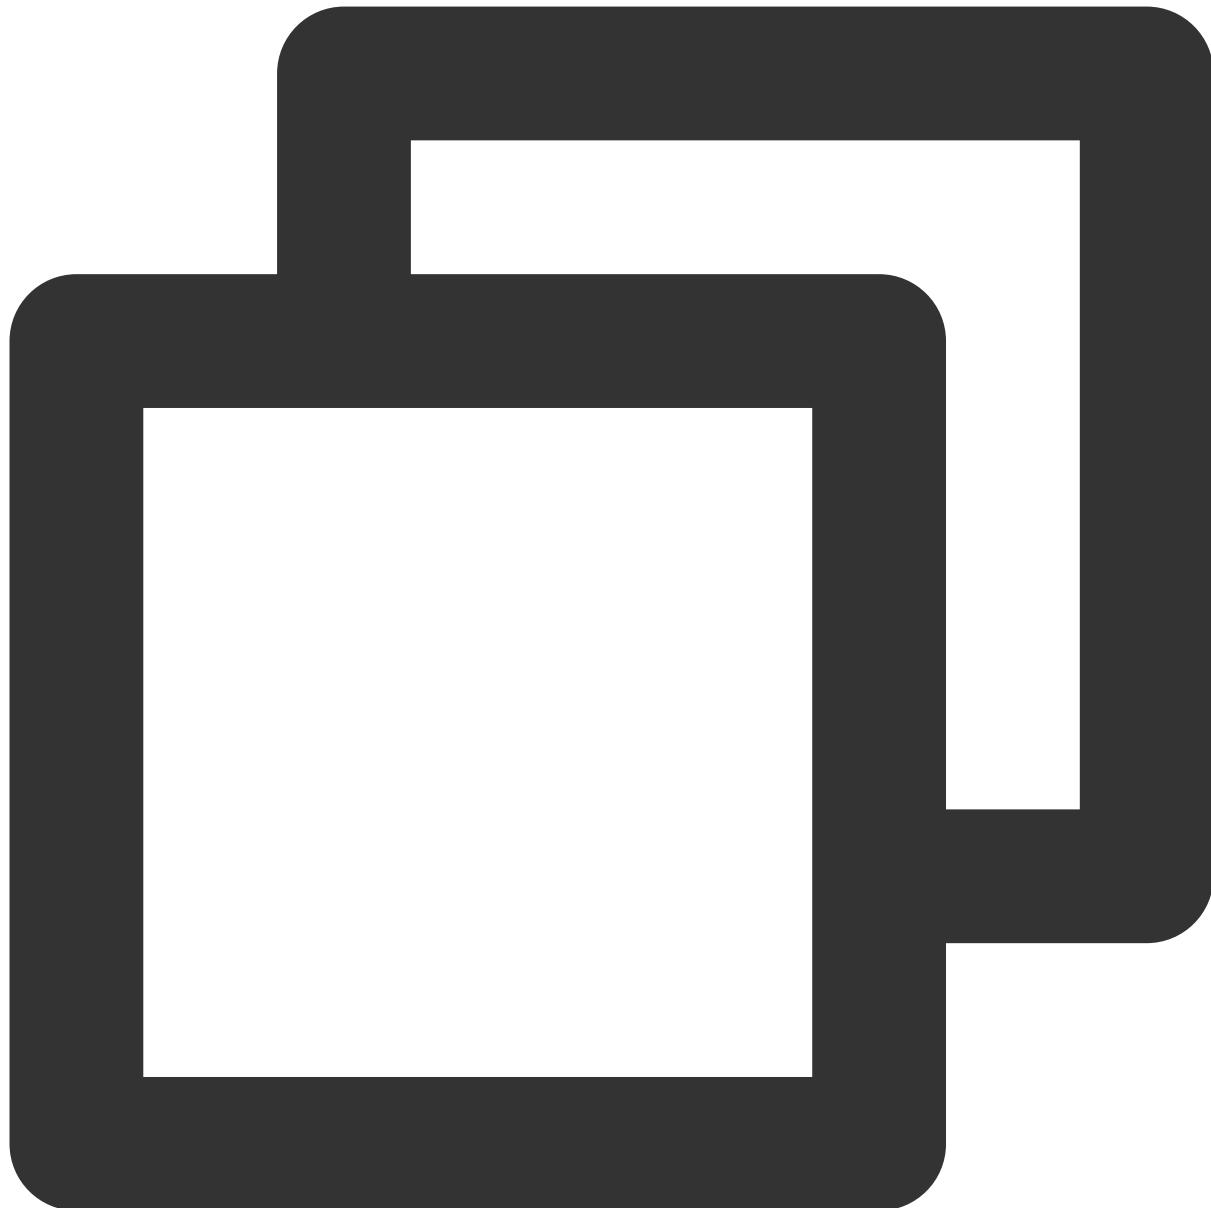

```
audit/myaudit/${YYYYMMDDH}/xxxxxxxxxxxx (其中：xxxxxxxxxxxx表示文件名)
```

应用场景

最近更新时间：2024-02-28 17:06:09

安全分析

当用户的云账号或资源存在安全问题时，CloudAudit 所记录的日志将能帮助用户分析原因。例如，CloudAudit 会记录用户的所有账号登录操作，操作时间、源 IP 地址、是否使用多因素认证登录，这些都有详细记录，通过这些记录，用户可以判断账号是否存在安全问题。

资源变更记录

当用户的资源出现异常变更时，CloudAudit 所记录的操作日志将能帮助用户找到原因。例如，当用户发现一台 CVM 实例停机了，用户可以通过 CloudAudit 找到相应的操作时间、源 IP 地址，以此来分析发起的停机操作。

合规性审计

如果用户的组织有多个成员，而且用户已经使用腾讯云的 CAM 服务来管理这些成员的身份，那么为了满足用户所在组织的合规新审计需要，用户需要获取每个成员的详细操作记录。CloudAudit 所记录的操作事件将能满足这种合规性审计需求。

支持审计的服务及接口列表

产品概览

最近更新时间：2021-01-08 17:58:29

云审计支持记录以下腾讯云产品的操作和 API 调用记录，具体列表如下。

计算

产品名称	产品在日志中的名称缩写
云服务器	cvm
弹性伸缩	as
批量计算	batch

容器

产品名称	产品在日志中的名称缩写
容器服务	tke
容器镜像服务	tcr
日志服务	cls

网络

产品名称	产品在日志中的名称缩写
负载均衡	clb
私有网络	vpc
专线接入	dc

存储

产品名称	产品在日志中的名称缩写
对象存储	cos
文件存储	cfs
存储网关	csg

数据库

产品名称	产品在日志中的名称缩写
云数据库 MySQL	cdb
云数据库 MariaDB	mariadb
云数据库 SQL Server	sqlserver
云数据库 MongoDB	mongodb
TDSQL MySQL版	dcdb
云数据库 Redis	redis
游戏数据库	tcaplusdb
数据库智能管家	dbbrain
数据传输服务	dts

CDN 与加速

产品名称	产品在日志中的名称缩写
内容分发网络	cdn
全站加速网络	ecdn
全球应用加速	gaap

Serverless

产品名称	产品在日志中的名称缩写
云函数	scf
Serverless Framework	sls

中间件

产品名称	产品在日志中的名称缩写
消息队列 CKafka	ckafka
API 网关	apigw

视频服务

产品名称	产品在日志中的名称缩写
实时音视频	trtc
云直播	live
云点播	vod

数据处理

产品名称	产品在日志中的名称缩写
数据万象	ci

云智大数据平台

产品名称	产品在日志中的名称缩写
弹性 MapReduce	emr

Elasticsearch Service	es
-----------------------	----

安全管理

产品名称	产品在日志中的名称缩写
安全运营中心	ssa

数据安全

产品名称	产品在日志中的名称缩写
密钥管理系统	kms

应用安全

产品名称	产品在日志中的名称缩写
Web 应用防火墙	waf

管理与审计

产品名称	产品在日志中的名称缩写
访问管理	cam
云审计	cloudaudit

云资源管理

产品名称	产品在日志中的名称缩写
标签	tag

管理与支持

产品名称	产品在日志中的名称缩写
账号	account

云通信

产品名称	产品在日志中的名称缩写
移动推送	tpns
短信	consolesms

游戏服务

产品名称	产品在日志中的名称缩写
游戏多媒体引擎	gme

教育服务

产品名称	产品在日志中的名称缩写
互动白板	tiw

计算

云服务器

最近更新时间：2024-02-28 17:07:12

云服务器（Cloud Virtual Machine, CVM）为您提供安全可靠的弹性计算服务。只需几分钟，您就可以在云端获取和启用 CVM，用于实现您的计算需求。随着业务需求的变化，您可以实时扩展或缩减计算资源。CVM 支持按实际使用的资源计费，可以为您节约计算成本。使用 CVM 可以极大降低您的软硬件采购成本，简化 IT 运维工作。

下表为操作审计支持的云服务器操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
更换公网 IP	cvm	AdjustPublicAddress
申请 EIPV3	cvm	AllocateAddresses
创建 CDH 实例	cvm	AllocateHosts
回滚云硬盘快照	cvm	ApplySnapshot
绑定 EIPV3	cvm	AssociateAddress
绑定密钥 V3	cvm	AssociateInstancesKeyPairs
实例关联安全组 V3	cvm	AssociateSecurityGroups
挂载云盘	cvm	AttachCbsStorages
绑定自动快照策略	cvm	BindAutoSnapshotPolicy
服务冷迁移实例	cvm	ColdMigrateInstance
创建自动快照策略	cvm	CreateAutoSnapshotPolicy
购买云盘	cvm	CreateCbsStorages
创建镜像 V3	cvm	CreateImage
创建密钥 V3	cvm	CreateKeyPair
创建安全组	cvm	CreateSecurityGroup
创建安全组规则	cvm	CreateSecurityGroupPolicy
创建云硬盘快照	cvm	CreateSnapshot
删除自动快照策略	cvm	DeleteAutoSnapshotPolicies

删除用户云盘安全配置	cvm	DeleteDiskSecurityConfigurations
删除镜像 V3	cvm	DeleteImages
删除密钥 V3	cvm	DeleteKeyPairs
删除安全组	cvm	DeleteSecurityGroup
删除安全组规则	cvm	DeleteSecurityGroupPolicy
删除云硬盘快照	cvm	DeleteSnapshot
查询 EIPV3	cvm	DescribeAddresses
查询块存储	cvm	DescribeAllBlockStorages
查看自动快照策略	cvm	DescribeAutoSnapshotPolicies
查询绑定的自动快照策略	cvm	DescribeCbsAssociatedAsp
查询云盘	cvm	DescribeCbsStorages
查询用户云盘安全配置	cvm	DescribeDiskSecurityConfigurations
查询独立母机 V3	cvm	DescribeHosts
查询镜像 V3	cvm	DescribeImages
查询镜像分享 V3	cvm	DescribeImageSharePermission
查询实例带宽配置	cvm	DescribeInstanceInternetBandwidthConfigs
查询实例属性	cvm	DescribeInstancesAttribute
查看 cvm 可挂载云盘数量	cvm	DescribeInstancesCbsNum
查看实例操作限制列表	cvm	DescribeInstancesDeniedActions
查询机器能否退还	cvm	DescribeInstancesReturnable
查询实例状态 V3	cvm	DescribeInstancesStatus
查询实例管理终端地址	cvm	DescribeInstanceVncUrl
查询密钥列表 V3	cvm	DescribeKeyPairs
查询安全组绑定资源数	cvm	DescribeSecurityGroupAssociateInstances
查询安全组列表	cvm	DescribeSecurityGroupEx

查询安全组配额	cvm	DescribeSecurityGroupLimits
查询安全组规则	cvm	DescribeSecurityGroupPolicy
DescribeSecurityGroupPolicy	cvm	DescribeSecurityGroupPolicy
查询安全组	cvm	DescribeSecurityGroups
查询云硬盘快照	cvm	DescribeSnapshots
卸载云盘	cvm	DetachCbsStorages
解绑 EIPV3	cvm	DisassociateAddress
解绑密钥 V3	cvm	DisassociateInstancesKeyPairs
实例解关联安全组 V3	cvm	DisassociateSecurityGroups
救援模式	cvm	EnterRescueMode
退出服务热迁移	cvm	ExitLiveMigrateInstance
退出救援模式	cvm	ExitRescueMode
服务迁移数据盘	cvm	ImportCbs
导入密钥 V3	cvm	ImportKeyValuePair
查询云硬盘快照价格	cvm	InquirySnapshotPrice
查询云盘价格	cvm	InquiryStoragePrice
服务热迁移实例	cvm	LiveMigrateInstance
修改 EIPV3	cvm	ModifyAddressAttribute
调整 EIP 带宽 V3	cvm	ModifyAddressesBandwidth
修改自动快照策略	cvm	ModifyAutoSnapshotPolicy
设置云硬盘自动续费标记	cvm	ModifyCbsRenewFlag
修改云盘属性	cvm	ModifyCbsStorageAttributes
修改用户云盘安全配置	cvm	ModifyDiskSecurityConfigurations
修改 CDH 实例的属性	cvm	ModifyHostsAttribute
修改镜像 V3	cvm	ModifyImageAttribute

设置镜像分享 V3	cvm	ModifyImageSharePermission
切换网络计费模式	cvm	ModifyInstanceInternetChargeType
修改实例属性	cvm	ModifyInstancesAttribute
修改实例项目	cvm	ModifyInstancesProject
修改实例续费标识	cvm	ModifyInstancesRenewFlag
修改密钥 V3	cvm	ModifyKeyPairAttribute
修改安全组属性	cvm	ModifySecurityGroupAttributes
修改安全组规则	cvm	ModifySecurityGroupPolicys
编辑单条安全组规则	cvm	ModifySingleSecurityGroupPolicy
修改云硬盘快照属性	cvm	ModifySnapshot
销毁云服务器 V3	cvm	PurgeInstances
重启云服务器 V3	cvm	RebootInstances
释放 EIPV3	cvm	ReleaseAddresses
续费云盘	cvm	RenewCbsStorage
续费 CDH 实例	cvm	RenewHosts
续费云服务器	cvm	RenewInstances
重装云服务器 V3	cvm	ResetInstance
调整实例带宽上限 V3	cvm	ResetInstancesInternetMaxBandwidth
修改实例密码 V3	cvm	ResetInstancesPassword
调整子机配置 V3	cvm	ResetInstancesType
扩容云盘	cvm	ResizeCbsStorage
扩容子机数据盘 V3	cvm	ResizeInstanceDisks
创建云服务器 V3	cvm	RunInstances
启动云服务器 V3	cvm	StartInstances
关闭云服务器 V3	cvm	StopInstances

同步镜像 V3	cvm	SynclImages
销毁云硬盘	cvm	TerminateCbsStorages
删除云服务器 V3	cvm	TerminateInstances
解绑自动快照策略	cvm	UnbindAutoSnapshotPolicy

弹性伸缩

最近更新时间：2024-02-28 17:07:12

腾讯云弹性伸缩（Auto Scaling, AS）为您提供高效管理计算资源的策略。您可设定时间周期性地执行管理策略或创建实时监控策略，来根据实时需求自动增加或减少 CVM 实例数量，同时完成实例的环境部署，保证业务平稳运行和最大程度的降低成本。弹性伸缩策略不仅能够让需求稳定规律的应用程序实现自动化管理，同时告别业务突增或 CC 攻击等带来的烦恼，对于需求不规律的应用程序，还能够根据业务负载分钟级扩展。弹性伸缩策略能够让您的集群在任何时间都保持恰到好处的实例数量。

下表为操作审计支持的弹性伸缩操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加 CVM 实例到伸缩组	as	AttachInstances
完成生命周期动作	as	CompleteLifecycleAction
创建伸缩组	as	CreateAutoScalingGroup
创建启动配置	as	CreateLaunchConfiguration
创建生命周期挂钩	as	CreateLifecycleHook
创建通知	as	CreateNotificationConfiguration
创建告警触发策略	as	CreateScalingPolicy
创建定时任务	as	CreateScheduledAction
删除伸缩组	as	DeleteAutoScalingGroup
删除启动配置	as	DeleteLaunchConfiguration
删除生命周期挂钩	as	DeleteLifecycleHook
删除通知	as	DeleteNotificationConfiguration
删除告警触发策略	as	DeleteScalingPolicy
删除定时任务	as	DeleteScheduledAction
查询伸缩活动	as	DescribeAutoScalingActivities
查询伸缩组最新一次伸缩活动	as	DescribeAutoScalingGroupLastActivities
查询伸缩组	as	DescribeAutoScalingGroups

查询实例	as	DescribeAutoScalingInstances
查询启动配置	as	DescribeLaunchConfigurations
查询生命周期挂钩	as	DescribeLifecycleHooks
查询通知	as	DescribeNotificationConfigurations
查询告警触发策略	as	DescribeScalingPolicies
查询定时任务	as	DescribeScheduledActions
从伸缩组移出 CVM 实例	as	DetachInstances
停用伸缩组	as	DisableAutoScalingGroup
启用伸缩组	as	EnableAutoScalingGroup
触发伸缩策略	as	ExecuteScalingPolicy
修改伸缩组	as	ModifyAutoScalingGroup
修改期望实例数	as	ModifyDesiredCapacity
修改启动配置属性	as	ModifyLaunchConfigurationAttributes
修改伸缩组的负载均衡器	as	ModifyLoadBalancers
修改通知	as	ModifyNotificationConfiguration
修改告警触发策略	as	ModifyScalingPolicy
修改定时任务	as	ModifyScheduledAction
从伸缩组中删除 CVM 实例	as	RemoveInstances
设置实例移出保护	as	SetInstancesProtection
关闭伸缩组内 CVM 实例	as	StopAutoScalingInstances
升级生命周期挂钩	as	UpgradeLifecycleHook

批量计算

最近更新时间：2024-02-28 17:07:12

腾讯云批量计算（BatchCompute, Batch），您可以在云服务器上运行批量计算工作负载。Batch 是开发人员、科学家和工程师用来访问大量计算资源的常见方法，并且 Batch 可以免去配置和管理所需基础设施的繁重工作。Batch 与传统的批量计算软件类似。此服务可以有效地预配置资源以响应提交的作业，达到消除容量限制、降低计算成本和快速交付的目的。

下表为操作审计支持的批量计算操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建计算环境	batch	CreateComputeEnv
创建黑石计算环境	batch	CreateCpmComputeEnv
创建任务模板	batch	CreateTaskTemplate
删除计算环境	batch	DeleteComputeEnv
删除作业	batch	DeleteJob
删除任务模板	batch	DeleteTaskTemplates
查看计算环境信息	batch	DescribeComputeEnv
查看计算环境活动信息	batch	DescribeComputeEnvActivities
查看计算环境列表	batch	DescribeComputeEnvs
查看作业信息	batch	DescribeJob
查看作业列表	batch	DescribeJobs
查看作业的提交信息	batch	DescribeJobSubmitInfo
查看任务信息	batch	DescribeTask
获取任务日志详情	batch	DescribeTaskLogs
查询任务模板	batch	DescribeTaskTemplates
修改计算环境	batch	ModifyComputeEnv
修改任务模板	batch	ModifyTaskTemplate
提交作业	batch	SubmitJob

终止作业	batch	TerminateJob
终止任务实例	batch	TerminateTaskInstance

容器

容器服务

最近更新时间：2024-02-28 17:23:27

腾讯云容器服务（Tencent Kubernetes Engine, TKE）基于原生 kubernetes 提供以容器为核心的、高度可扩展的高性能容器管理服务。腾讯云容器服务完全兼容原生 kubernetes API，扩展了腾讯云的云硬盘、负载均衡等 kubernetes 插件，为容器化的应用提供高效部署、资源调度、服务发现和动态伸缩等一系列完整功能，解决用户开发、测试及运维过程的环境一致性问题，提高了大规模容器集群管理的便捷性，帮助用户降低成本，提高效率。下表为操作审计支持的容器服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加已有节点	tke	AddExistedInstances
取消安装应用	tke	CancelClusterRelease
开启集群访问端口	tke	CreateClusterEndpoint
开启集群访问端口(托管集群外网)	tke	CreateClusterEndpointVip
添加(新增)集群节点	tke	CreateClusterInstances
集群创建应用	tke	CreateClusterRelease
删除集群	tke	DeleteCluster
删除集群伸缩组	tke	DeleteClusterAsGroups
删除集群访问端口	tke	DeleteClusterEndpoint
删除集群访问端口(托管集群外网)	tke	DeleteClusterEndpointVip
删除集群节点	tke	DeleteClusterInstances
集群伸缩组属性	tke	DescribeClusterAsGroupOption
集群伸缩组列表	tke	DescribeClusterAsGroups
查询集群访问端口状态	tke	DescribeClusterEndpointStatus
查询集群开启访问端口状态(托管集群外网)	tke	DescribeClusterEndpointVipStatus
查询集群节点	tke	DescribeClusterInstances
查询正在安装中的应用	tke	DescribeClusterPendingReleases

查询集群应用详情	tke	DescribeClusterReleaseDetails
查询集群中已安装应用	tke	DescribeClusterReleases
查询集群密钥	tke	DescribeClusterSecurity
驱逐节点	tke	DrainClusterNode
修改集群伸缩组属性	tke	ModifyClusterAsGroupAttribute
修改集群伸缩属性	tke	ModifyClusterAsGroupOptionAttribute
修改集群属性	tke	ModifyClusterAttribute
修改集群端口安全组(托管集群外网)	tke	ModifyClusterEndpointSP
删除已安装应用	tke	UninstallClusterRelease
升级集群的授权模式	tke	UpgradeClusterAuthorizationMode
升级应用	tke	UpgradeClusterRelease
批量删除镜像仓库	ccr	BatchDeleteRepository
批量删除镜像 Tag	ccr	BatchDeleteTag
创建镜像仓库命名空间	ccr	CreateCCRNamespace
创建镜像仓库	ccr	CreateRepository
扩展节点	ccs	AddClusterInstances
添加已有节点	ccs	AddClusterInstancesFromExistedCvm
检查集群路由表是否冲突	ccs	CheckClusterRouteTableCidrConflict
创建集群	ccs	CreateCluster
创建集群命名空间	ccs	CreateClusterNamespace
创建集群路由	ccs	CreateClusterRoute
创建集群路由表	ccs	CreateClusterRouteTable
创建服务	ccs	CreateClusterService
创建负载均衡	ccs	CreateIngress
创建日志收集器	ccs	CreateLogCollector

删除集群	ccs	DeleteCluster
删除集群命名空间	ccs	DeleteClusterNamespace
删除集群路由	ccs	DeleteClusterRoute
删除集群路由表	ccs	DeleteClusterRouteTable
删除服务	ccs	DeleteClusterService
删除实例	ccs	DeleteInstances
删除日志收集器	ccs	DeleteLogCollector
拉取集群列表	ccs	DescribeCluster
拉取集群容器列表	ccs	DescribeClusterContainer
拉取主机列表	ccs	DescribeClusterInstances
拉取命名空间列表	ccs	DescribeClusterNamespaces
拉取集群 request、limit 信息	ccs	DescribeClusterRequestLimitInfo
查询集群路由	ccs	DescribeClusterRoute
查询集群路由表	ccs	DescribeClusterRouteTable
拉取服务列表	ccs	DescribeClusterService
拉取服务详细信息	ccs	DescribeClusterServiceInfo
拉取7层负载均衡列表	ccs	DescribeIngress
获取容器日志	ccs	DescribeInstanceLog
拉取服务事件列表	ccs	DescribeServiceEvent
拉取实例列表	ccs	DescribeServiceInstance
启用集群日志服务	ccs	EnableLogDaemon
获取日志收集器	ccs	GetLogCollector
获取集群日志收集服务开启状态	ccs	GetLogDaemonStatus
列出日志收集器	ccs	ListLogCollector
设置集群节点为是否可调度	ccs	ModifyClusterNodeSchedulable

修改服务	ccs	ModifyClusterService
修改集群服务镜像	ccs	ModifyClusterServiceImage
更新实例数量	ccs	ModifyServiceReplicas
修改负载均衡	ccs	ModifyIngress
服务重新部署	ccs	RedeployClusterService
回滚服务	ccs	RollbackClusterService

容器镜像服务

最近更新时间：2024-02-28 17:23:27

腾讯云容器镜像服务（Tencent Container Registry, TCR）是腾讯云提供的容器镜像云端托管服务，支持 Docker 镜像、Helm Chart 存储分发及镜像安全扫描，为企业级客户提供了细颗粒度的访问权限管理和网络访问控制。支持镜像全球同步及触发器，可满足企业级客户拓展全球业务及使用容器 CI/CD 工作流的需求。支持具有上千节点的大规模容器集群并发拉取 GB 级大镜像，可保障业务的极速部署。通过使用容器镜像服务，您不再需要自建并维护镜像托管服务，即可在云上享有安全高效的镜像托管、分发服务，并可与腾讯云容器服务 TKE 结合使用，获得容器上云的顺畅体验。

下表为操作审计支持的容器镜像服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
批量删除镜像版本	tcr	BatchDeleteImagePersonal
批量删除镜像仓库	tcr	BatchDeleteRepositoryPersonal
创建企业版实例	tcr	CreateInstance
获取临时登录密码	tcr	CreateInstanceToken
创建命名空间	tcr	CreateNamespacePersonal
创建镜像仓库-个人版实例	tcr	CreateRepositoryPersonal
创建公网访问策略	tcr	CreateSecurityPolicy
删除个人版全局镜像版本自动清理策略	tcr	DeleteImageLifecycleGlobalPersonal
删除镜像版本	tcr	DeleteImagePersonal
删除实例	tcr	DeleteInstance
删除长期访问凭证	tcr	DeleteInstanceToken
删除命名空间	tcr	DeleteNamespacePersonal
删除镜像仓库	tcr	DeleteRepositoryPersonal
删除实例公网访问白名单策略	tcr	DeleteSecurityPolicy
查询长期访问凭证信息	tcr	DescribeInstanceToken
管理实例公网访问	tcr	ManageExternalEndpoint
设置个人版全局镜像版本自动清理策略	tcr	ManageImageLifecycleGlobalPersonal

管理实例内网访问 VPC	tcr	ManageInternalEndpoint
管理实例同步	tcr	ManageReplication
更新实例长期访问凭证	tcr	ModifyInstanceToken

日志服务

最近更新时间：2024-02-28 17:23:27

日志服务（Cloud Log Service, CLS）提供一站式的日志数据解决方案。您无需关注扩缩容等资源问题，五分钟快速便捷接入，即可享受从日志采集、日志存储到日志内容搜索、统计分析等全方位稳定可靠的日志服务。帮助您轻松解决业务问题定位，指标监控、安全审计等日志问题。大大降低日志运维门槛。

下表为操作审计支持的日志服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
消费者心跳	cls	consumerGroupHeartBeat
创建图表	cls	CreateChart
创建消费组	cls	createConsumerGroup
创建仪表盘	cls	CreateDashboard
创建日志集	cls	createLogset
创建机器组	cls	createMachineGroup
创建投递配置	cls	createShipper
创建日志主题	cls	createTopic
删除图表	cls	DeleteChart
删除消费组	cls	deleteConsumerGroup
删除仪表盘	cls	DeleteDashboard
删除日志集	cls	deleteLogset
删除机器组	cls	deleteMachineGroup
删除投递配置	cls	deleteShipper
删除日志主题	cls	deleteTopic
获取消费组游标	cls	getConsumerGroupCursor
获取日志游标	cls	getCursor
获取仪表盘信息	cls	GetDashboard
获取快速分析结果	cls	GetFastAnalysis

获取日志条数分布图	cls	GetHistogram
获取索引配置	cls	getIndex
获取日志集详情	cls	getLogset
获取机器组详情	cls	getMachineGroup
获取机器状态	cls	getMachineStatus
获取投递配置详情	cls	getShipper
获取日志主题详情	cls	getTopic
获取图表列表	cls	ListChart
获取消费组列表	cls	listConsumerGroup
获取仪表盘列表	cls	ListDashboard
获取日志集列表	cls	listLogset
获取机器组列表	cls	listMachineGroup
获取主题分区列表	cls	listPartitions
获取投递配置列表	cls	listShipper
获取投递任务列表	cls	listShipperTask
获取日志主题列表	cls	listTopic
修改图表	cls	ModifyChart
修改消费组	cls	modifyConsumerGroup
修改消费组游标	cls	modifyConsumerGroupCursor
修改索引配置	cls	modifyIndex
修改日志集	cls	modifyLogset
修改机器组	cls	modifyMachineGroup
修改投递配置	cls	modifyShipper
修改日志主题	cls	modifyTopic
分裂/合并主题分区	cls	updatePartition

网络

负载均衡

最近更新时间：2024-02-28 17:23:27

负载均衡（Cloud Load Balancer, CLB）提供安全快捷的流量分发服务，访问流量经由 CLB 可以自动分配到云中的多台云服务器上，扩展系统的服务能力并消除单点故障。负载均衡支持亿级连接和千万级并发，可轻松应对大流量访问，满足业务需求。

下表为操作审计支持的负载均衡操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
绑定目标组	clb	AssociateTargetGroups
自动 rewrite 接口	clb	AutoRewrite
批量解绑后端设备	clb	BatchDeregisterTargets
批量绑定后端设备	clb	BatchRegisterTargets
创建转发型四层监听器	clb	CreateForwardLBFourthLayerListeners
创建七层监听器的转发的规则	clb	CreateForwardLBLListenerRules
创建转发型 LB 的7层监听器	clb	CreateForwardLBSeventhLayerListeners
创建负载均衡监听器	clb	CreateListener
创建负载均衡	clb	CreateLoadBalancer
创建负载均衡监听器	clb	CreateLoadBalancerListeners
添加 SnatIp	clb	CreateLoadBalancerSnatIps
创建负载均衡七层监听器转发规则	clb	CreateRule
创建目标组	clb	CreateTargetGroup
删除转发型监听器（四层和七层）	clb	DeleteForwardLBLListener
删除负载均衡实例的七层监听器的规则	clb	DeleteForwardLBLListenerRules
删除负载均衡监听器	clb	DeleteListener
删除负载均衡实例	clb	DeleteLoadBalancer

删除负载均衡监听器	clb	DeleteLoadBalancerListeners
删除负载均衡	clb	DeleteLoadBalancers
删除 SnatIp	clb	DeleteLoadBalancerSnatIps
删除重定向关系	clb	DeleteRewrite
删除应用型七层负载均衡监听器规则	clb	DeleteRule
删除目标组	clb	DeleteTargetGroups
从七层监听器上解绑掉云服务器	clb	DeregisterInstancesFromForwardLB
从转发型4层监听器上解绑机器	clb	DeregisterInstancesFromForwardLBFourthListener
解绑后端服务器	clb	DeregisterInstancesFromLoadBalancer
移除目标组实例	clb	DeregisterTargetGroupInstances
解绑应用型负载均衡监听器上注册的后端机器	clb	DeregisterTargets
解绑传统型负载均衡的后端服务器	clb	DeregisterTargetsFromClassicalLB
查询负载均衡后端 rs 信息	clb	DescribeAllLBBackends
获取传统型负载均衡后端的健康状态	clb	DescribeClassicalLBHealthStatus
获取传统型负载均衡监听器列表	clb	DescribeClassicalLBListeners
获取传统型负载均衡绑定的后端服务器列表	clb	DescribeClassicalLBTargets
查询关联的机器	clb	DescribeForwardLBBackends
查询转发型 LB 的健康检查结果	clb	DescribeForwardLBHealthStatus
查询转发型 LB 的监听器	clb	DescribeForwardLBLListeners
查询负载均衡健康状态	clb	DescribeLBHealthStatus
查询应用型负载均衡监听器列表	clb	DescribeListeners
获取负载均衡后端服务器列表	clb	DescribeLoadBalancerBackends
获取负载均衡监听器列表	clb	DescribeLoadBalancerListeners
拉取负载均衡应用层日志	clb	DescribeLoadBalancerLog
获取负载均衡实例列表	clb	DescribeLoadBalancers

查询负载均衡的详细信息	clb	DescribeLoadBalancersDetail
查询重定向关系	clb	DescribeRewrite
获取目标组绑定的实例列表	clb	DescribeTargetGroupInstances
获取目标组列表	clb	DescribeTargetGroupList
获取目标组信息	clb	DescribeTargetGroups
查询后端服务健康状态	clb	DescribeTargetHealth
查询应用型负载均衡云服务器列表	clb	DescribeTargets
解绑目标组	clb	DisassociateTargetGroups
用户自定义重定向	clb	ManualRewrite
修改七层转发规则的域名	clb	ModifyDomain
修改七层监听器中域名级别的属性	clb	ModifyDomainAttributes
修改转发型4层监听器后端端口	clb	ModifyForwardFourthBackendsPort
修改转发型4层监听器后端权重	clb	ModifyForwardFourthBackendsWeight
修改转发型4层监听器属性	clb	ModifyForwardLBFourthListener
修改转发型负载均衡的名字	clb	ModifyForwardLBName
修改7层监听的属性	clb	ModifyForwardLBSeventhListener
修改后端 rs 的权重	clb	ModifyForwardSeventhBackends
更改后端机器的端口	clb	ModifyForwardSeventhBackendsPort
按量计费 LB 升降配置	clb	ModifyLBNetwork
修改项目 Id	clb	ModifyLBProjectId
修改负载均衡监听器属性	clb	ModifyListener
修改负载均衡属性信息	clb	ModifyLoadBalancerAttributes
修改负载均衡器后端服务器权重	clb	ModifyLoadBalancerBackends
修改负载均衡监听器	clb	ModifyLoadBalancerListener
修改转发规则的健康检查	clb	ModifyLoadBalancerRulesProbe

修改应用型负载均衡监听器转发规则	clb	ModifyRule
修改目标组属性	clb	ModifyTargetGroupAttribute
修改目标组内实例端口	clb	ModifyTargetGroupInstancesPort
修改目标组内实例权重	clb	ModifyTargetGroupInstancesWeight
修改监听器绑定的后端机器的端口	clb	ModifyTargetPort
修改监听器绑定的后端机器的转发权重	clb	ModifyTargetWeight
绑定机器到转发型4层监听器上	clb	RegisterInstancesWithForwardLBFourthListener
绑定机器到7层监听器上	clb	RegisterInstancesWithForwardLBSeventhListener
绑定后端服务器到负载均衡	clb	RegisterInstancesWithLoadBalancer
添加目标组实例	clb	RegisterTargetGroupInstances
绑定后端机器到监听器上	clb	RegisterTargets
绑定后端服务到传统型负载均衡	clb	RegisterTargetsWithClassicalLB
用新的来替换旧的证书	clb	ReplaceCert
修改 LB 维度的用户个性化配置	clb	SetCustomizedConfigForLoadBalancer
设置负载均衡的日志服务主题	clb	SetLoadBalancerClsLog
设置应用型 LB 跨域属性	clb	SetLoadBalancerCrossRegion
开始负载均衡日志	clb	SetLoadBalancerLog
LB 绑定安全组	clb	SetLoadBalancerSecurityGroups
绑定一个安全组到 LB	clb	SetSecurityGroupForLoadbalancers
设置安全组	clb	SetSecurityGroups

专线接入

最近更新时间：2024-02-28 17:23:27

专线接入（Direct Connect, DC）为您提供了一种便捷的连接企业数据中心与腾讯云的方法，您可通过专线接入建立与公网完全隔离的私有连接服务，相比公网，专线接入具备更安全、更稳定、更低时延、更大带宽等特性。您只需要一条运营商物理专线一点接入腾讯云，便可快速创建多条专用通道打通部署于腾讯云的计算资源，实现灵活可靠的混合云部署。另外，专用通道多样的计费模式能为您在不同情况下节省专线使用成本。

下表为操作审计支持的专线接入操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建物理专线	dc	CreateDirectConnect
创建互联网专用通道	dc	CreatePublicDirectConnectTunnel
删除物理专线	dc	DeleteDirectConnect
查询物理专线接入点	dc	DescribeAccessPoints
获取物理专线列表	dc	DescribeDirectConnects
更新物理专线属性	dc	ModifyDirectConnectAttribute

私有网络

最近更新时间：2024-02-28 17:23:27

私有网络（Virtual Private Cloud, VPC）是基于腾讯云构建的专属云上网络空间，为您提供在腾讯云上的资源提供网络服务，不同私有网络间完全逻辑隔离。您可以自定义网络环境、路由表、安全策略等；同时，私有网络支持多种方式连接 Internet、连接其他 VPC、连接您的本地数据中心，助力您轻松部署云上网络。

下表为操作审计支持的私有网络操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
云联网接受关联实例	vpc	AcceptAttachCcnInstances
接受同地域对等连接	vpc	AcceptVpcPeeringConnection
接受跨地域对等连接	vpc	AcceptVpcPeeringConnectionEx
增加共享带宽包内的资源	vpc	AddBandwidthPackageResources
增加 NAT 网关 DNAT 策略	vpc	AddDnaptRule
创建对端网关	vpc	AddUserGw
创建 VPN 通道	vpc	AddVpnConnEx
弹性网卡申请内网 IP	vpc	AssignPrivateIpAddresses
NAT 网关绑定弹性IP	vpc	AssociateNatGatewayAddress
网络 ACL 关联子网	vpc	AssociateNetworkAclSubnets
修改子网关联的路由表	vpc	AssociateRouteTable
云联网关联实例	vpc	AttachCcnInstances
创建私有网络和基础网络设备互通	vpc	AttachClassicLinkVpc
弹性网卡绑定云主机	vpc	AttachNetworkInterface
检查辅助 CIDR 冲突	vpc	CheckAssistantCidr
预判默认子网是否可建	vpc	CheckDefaultSubnet
查询网关是否启用流量监控	vpc	CheckGatewayFlowMonitor
验证网络探测	vpc	CheckNetDetectState
创建 IP 地址	vpc	CreateAddress

创建 IP 地址组	vpc	CreateAddressGroup
创建弹性网卡并绑定云主机	vpc	CreateAndAttachNetworkInterface
创建辅助 CIDR	vpc	CreateAssistantCidr
创建共享带宽包	vpc	CreateBandwidthPackage
创建云联网	vpc	CreateCcn
创建专线网关	vpc	CreateDirectConnectGateway
创建云联网类型专线网关 IDC 网段	vpc	CreateDirectConnectGatewayCcnRoutes
添加流日志	vpc	CreateFlowLog
创建 HaVip	vpc	CreateHaVip
添加本端目的 IP 端口转换	vpc	CreateLocalDestinationIPPortTranslationNatRule
添加本端 IP 转换 ACL 策略	vpc	CreateLocalIPTranslationAclRule
添加本端 IP 转换	vpc	CreateLocalIPTranslationNatRule
添加本端源 IP 端口转换 ACL 策略	vpc	CreateLocalSourceIPPortTranslationAclRule
添加本端源 IP 端口转换	vpc	CreateLocalSourceIPPortTranslationNatRule
创建 NAT 网关	vpc	CreateNatGateway
创建 NAT 网关端口转发规则	vpc	CreateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule
创建网络 ACL	vpc	CreateNetworkAcl
创建弹性网卡	vpc	CreateNetworkInterface
添加对端 IP 转换	vpc	CreatePeerIPTranslationNatRule
添加路由策略	vpc	CreateRoute
创建路由表	vpc	CreateRouteTable
创建安全组	vpc	CreateSecurityGroup
创建协议端口	vpc	CreateService
创建协议端口组	vpc	CreateServiceGroup
创建子网	vpc	CreateSubnet

网络 ACL 绑定子网	vpc	CreateSubnetAclRule
创建流量镜像	vpc	CreateTrafficMirror
创建私有网络	vpc	CreateVpc
创建同地域对等连接	vpc	CreateVpcPeeringConnection
创建跨地域对等连接	vpc	CreateVpcPeeringConnectionEx
删除 IP 地址	vpc	DeleteAddress
删除 IP 地址组	vpc	DeleteAddressGroup
删除辅助 CIDR	vpc	DeleteAssistantCidr
删除共享带宽包	vpc	DeleteBandwidthPackage
删除云联网	vpc	DeleteCcn
删除专线网关	vpc	DeleteDirectConnectGateway
删除云联网类型专线网关 IDC 网段	vpc	DeleteDirectConnectGatewayCcnRoutes
删除流日志	vpc	DeleteFlowLog
删除 HaVip	vpc	DeleteHaVip
删除本端目的 IP 端口转换	vpc	DeleteLocalDestinationIPPortTranslationNatRule
删除本端 IP 转换 ACL 策略	vpc	DeleteLocalIPTTranslationAclRule
删除本端 IP 转换	vpc	DeleteLocalIPTTranslationNatRule
删除本端源 IP 端口转换 ACL 策略	vpc	DeleteLocalSourceIPPortTranslationAclRule
删除本端源 IP 端口转换	vpc	DeleteLocalSourceIPPortTranslationNatRule
删除 NAT 网关	vpc	DeleteNatGateway
删除 NAT 网关端口转发规则	vpc	DeleteNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule
删除网络 acl	vpc	DeleteNetworkAcl
删除弹性网卡	vpc	DeleteNetworkInterface
删除对端 IP 转换	vpc	DeletePeerIPTTranslationNatRule
删除路由策略	vpc	DeleteRoute

删除路由表	vpc	DeleteRouteTable
删除协议端口	vpc	DeleteService
删除协议端口组	vpc	DeleteServiceGroup
删除子网	vpc	DeleteSubnet
删除流量镜像	vpc	DeleteTrafficMirror
删除对端网关	vpc	DeleteUserGw
删除私有网络	vpc	DeleteVpc
删除同地域对等连接	vpc	DeleteVpcPeeringConnection
删除跨地域对等连接	vpc	DeleteVpcPeeringConnectionEx
删除 VPN 通道	vpc	DeleteVpnConn
删除 VPN 网关 V2	vpc	DeleteVpnGw
查询账号网络属性	vpc	DescribeAccountVpcAttributes
查询网络 acl 列表	vpc	DescribeAcl
查询 IP 地址列表	vpc	DescribeAddress
查询 IP 地址组	vpc	DescribeAddressGroups
查询辅助 CIDR 列表	vpc	DescribeAssistantCidr
查询指定地域带宽包配额	vpc	DescribeBandwidthPackageQuota
查询共享带宽包	vpc	DescribeBandwidthPackages
查询云联网关联实例列表	vpc	DescribeCcnAttachedInstances
查询云联网各地域出带宽上限	vpc	DescribeCcnRegionBandwidthLimits
查询云联网路由策略	vpc	DescribeCcnRoutes
查询云联网列表	vpc	DescribeCcns
查询专线网关	vpc	DescribeDirectConnectGateway
查询云联网类型专线网关 IDC 网段	vpc	DescribeDirectConnectGatewayCcnRoutes
查询专线网关	vpc	DescribeDirectConnectGateways

查询流日志列表	vpc	DescribeFlowLogs
查询网关是否启用流量监控	vpc	DescribeGatewayMonitor
查询来访 IP 带宽上限	vpc	DescribeGatewayQos
查询 HaVip 列表	vpc	DescribeHaVips
查询专线网关本端目的 IP 端口转换	vpc	DescribeLocalDestinationIPPortTranslationNatRule
查询本端 IP 转换 acl 规则	vpc	DescribeLocalIPTranslationAclRule
查询专线网关本端 IP 转换	vpc	DescribeLocalIPTranslationNatRule
查询本端 IP 端口转换 acl 规则	vpc	DescribeLocalSourceIPPortTranslationAclRule
查询专线网关本端源 IP 端口转换	vpc	DescribeLocalSourceIPPortTranslationNatRule
查询高可用网关	vpc	DescribeNatGateway
查询 NAT 网关 V3	vpc	DescribeNatGateways
查询网络探测列表	vpc	DescribeNetDetects
查询网络探测验证结果列表	vpc	DescribeNetDetectStates
查询网络 ACL 列表	vpc	DescribeNetworkAcls
查询弹性网卡 IP 配额	vpc	DescribeNetworkInterfaceAttribute
查询弹性网卡信息	vpc	DescribeNetworkInterfaces
查询专线网关对端 IP 转换	vpc	DescribePeerIPTranslationNatRule
查询路由策略冲突列表	vpc	DescribeRouteConflicts
查询路由策略	vpc	DescribeRoutes
查询路由表	vpc	DescribeRouteTable
查询协议端口列表	vpc	DescribeService
查询协议端口组	vpc	DescribeServiceGroups
查询 SSLvpn	vpc	DescribeSSLVpn
查询子网属性	vpc	DescribeSubnet
查看子网列表	vpc	DescribeSubnetEx

查询参数模本配额	vpc	DescribeTemplateLimits
查询流量镜像	vpc	DescribeTrafficMirrors
查询对端网关	vpc	DescribeUserGw
查询私有网络和基础网络设备互通	vpc	DescribeVpcClassicLink
查询私有网络列表	vpc	DescribeVpcEx
查询云主机信息	vpc	DescribeVpcInstances
查询 VPC 限制信息	vpc	DescribeVpcLimit
获取私有网络配额	vpc	DescribeVpcLimits
查询私有网络对等连接	vpc	DescribeVpcPeeringConnections
查询任务执行结果	vpc	DescribeVpcTaskResult
查询 VPN 通道	vpc	DescribeVpnConn
查询 VPN 网关	vpc	DescribeVpnGw
云联网解关联实例	vpc	DetachCcnInstances
删除私有网络和基础网络云主机互通	vpc	DetachClassicLinkVpc
弹性网卡解绑云主机	vpc	DetachNetworkInterface
网络 ACL 解绑子网	vpc	DeleteSubnetAclRule
禁用云联网路由	vpc	DisableCcnRoutes
关闭网关流量监控	vpc	DisableGatewayFlowMonitor
禁用子网路由	vpc	DisableRoutes
NAT 网关解绑弹性 IP	vpc	DisassociateNatGatewayAddress
网络 ACI 解关联子网	vpc	DisassociateNetworkAclSubnets
NAT 网关绑定 EIP	vpc	EipBindNatGateway
NAT 网关解绑 EIP	vpc	EipUnBindNatGateway
启用云联网路由	vpc	EnableCcnRoutes
开启网关流量监控	vpc	EnableGatewayFlowMonitor

启用子网路由	vpc	EnableRoutes
启用跨地域过期对等连接	vpc	EnableVpcPeeringConnectionEx
查询云联网相关地域带宽信息	vpc	GetCcnRegionBandwidthLimits
获取创建云联网带宽的商品信息	vpc	GetCreateCcnBandwidthDeal
获取 NAT 网关 DNAT 策略	vpc	GetDnaptRule
查询跨域互通优惠白名单	vpc	GetPeerWhiteList
HaVip 绑定 EIP	vpc	HaVipAssociateAddressIp
HaVip 解绑 EIP	vpc	HaVipDisassociateAddressIp
创建云联网地域间带宽时询价	vpc	InquiryPriceCreateCcnBandwidth
续费云联网实带宽时询价	vpc	InquiryPriceRenewCcnBandwidth
修改云联网地域间带宽时询价	vpc	InquiryPriceUpdateCcnBandwidth
迁移弹性网卡	vpc	MigrateNetworkInterface
内网 IP 迁移	vpc	MigratePrivateIpAddress
编辑 IP 地址属性	vpc	ModifyAddressAttribute
编辑 IP 地址组属性	vpc	ModifyAddressGroupAttribute
修改辅助 CIDR	vpc	ModifyAssistantCidr
修改带宽包属性	vpc	ModifyBandwidthPackageAttribute
修改云联网的相关属性	vpc	ModifyCcnAttribute
后付费产品修改带宽限速策略	vpc	ModifyCcnRegionBandwidthLimitsType
修改专线网关属性	vpc	ModifyDirectConnectGatewayAttribute
修改流日志属性	vpc	ModifyFlowLogAttribute
修改 HaVip 属性	vpc	ModifyHaVipAttribute
修改专线网关本端目的 IP 端口转换	vpc	ModifyLocalDestinationIPPortTranslationNatRule
修改本端 IP 转换 acl 规则	vpc	ModifyLocalIPTTranslationAclRule
修改专线网关本端 IP 转换	vpc	ModifyLocalIPTTranslationNatRule

修改本端 IP 端口转换 acl 规则	vpc	ModifyLocalSourceIPPortTranslationAclRule
修改专线网关本端源 IP 端口转换	vpc	ModifyLocalSourceIPPortTranslationNatRule
修改 NAT 网关	vpc	ModifyNatGateway
修改 NAT 网关的属性	vpc	ModifyNatGatewayAttribute
修改 NAT 网关端口转发规则	vpc	ModifyNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule
变更网络探测	vpc	ModifyNetDetect
修改网络 ACL 属性	vpc	ModifyNetworkAclAttribute
修改网络 ACL 规则	vpc	ModifyNetworkAclEntries
设置 acl 规则	vpc	ModifyNetworkAclEntry
修改弹性网卡	vpc	ModifyNetworkInterface
修改专线网关对端 IP 转换	vpc	ModifyPeerIPTranslationNatRule
修改弹性网卡内网 IP 属性	vpc	ModifyPrivateIpAddress
替换路由策略	vpc	ModifyRoute
修改路由表	vpc	ModifyRouteTableAttribute
编辑协议端口属性	vpc	ModifyServiceAttribute
编辑协议端口组属性	vpc	ModifyServiceGroupAttribute
修改子网属性	vpc	ModifySubnetAttribute
修改流量镜像	vpc	ModifyTrafficMirrorAttribute
修改对端网关	vpc	ModifyUserGw
修改 VPC 属性	vpc	ModifyVpcAttribute
修改同地域对等连接属性	vpc	ModifyVpcPeeringConnection
修改跨地域对等连接属性	vpc	ModifyVpcPeeringConnectionEx
修改 VPN 通道	vpc	ModifyVpnConnEx
修改 VPN 网关属性	vpc	ModifyVpnGw
云联网拒绝关联实例	vpc	RejectAttachCcnInstances

驳回同地域对等连接	vpc	RejectVpcPeeringConnection
驳回跨地域对等连接	vpc	RejectVpcPeeringConnectionEx
修改共享带宽包带宽	vpc	RemoveBandwidthPackageResources
修改云联网类型专线网关 IDC 网段	vpc	ReplaceDirectConnectGatewayCcnRoutes
调整 NAT 网关并发连接上限	vpc	ResetNatGatewayConnection
流量镜像用户更新 target 信息	vpc	ResetTrafficMirrorTarget
重置 VPN 通道 SA	vpc	ResetVpnConnSA
设置云联网各地域出带宽上限	vpc	SetCcnRegionBandwidthLimits
开启流量镜像	vpc	StartTrafficMirror
关闭流量镜像	vpc	StopTrafficMirror
弹性网卡退还内网 IP	vpc	UnassignPrivateIpAddresses
更新流量镜像过滤规则或者采集对象	vpc	UpdateTrafficMirrorAllFilter

存储

文件存储

最近更新时间：2024-02-28 17:24:21

文件存储（Cloud File Storage, CFS）提供了可扩展的共享文件存储服务，可与腾讯云的 CVM 等服务搭配使用。CFS 提供了标准的 NFS 文件系统访问协议，为多个 CVM 实例提供共享的数据源，支持弹性容量和性能的扩展，现有应用无需修改即可挂载使用，是一种高可用、高可靠的分布式文件系统，适合于大数据分析、媒体处理和内容管理等场景。

下表为操作审计支持的文件存储操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加文件系统	cfs	CreateCfsFileSystem
创建权限组	cfs	CreateCfsPGroup
创建权限组规则	cfs	CreateCfsRule
删除文件系统	cfs	DeleteCfsFileSystem
删除权限组	cfs	DeleteCfsPGroup
删除权限组规则	cfs	DeleteCfsRule
删除挂载点	cfs	DeleteMountTarget
查询文件系统	cfs	DescribeCfsFileSystems
查询权限组列表	cfs	DescribeCfsPGroups
查询权限组规则列表	cfs	DescribeCfsRules
查询 KMS 密钥	cfs	DescribeKmsKeys
查询文件系统挂载点	cfs	DescribeMountTargets
开通 CFS 服务	cfs	SignUpCfsService
更新文件系统名	cfs	UpdateCfsFileSystemName
更新文件系统所属权限组	cfs	UpdateCfsFileSystemPGroup
更新文件系统空间限制	cfs	UpdateCfsFileSystemSizeLimit
更新权限组信息	cfs	UpdateCfsPGroup

[更新权限组规则](#)

cfs

UpdateCfsRule

对象存储

最近更新时间：2024-02-28 17:24:21

对象存储（Cloud Object Storage, COS）是腾讯云提供的一种存储海量文件的分布式存储服务，具有高扩展性、低成本、可靠安全等优点。通过控制台、API、SDK 和工具等多样化方式，用户可简单、快速地接入 COS，进行多格式文件的上传、下载和管理，实现海量数据存储和管理。

下表为操作审计支持的对象存储操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
删除 Bucket	cos	DeleteBucket
删除 Bucket 的跨域名访问配置信息	cos	DeleteBucketCORS
删除 Bucket 的自定义域名信息	cos	DeleteBucketDomain
删除 Bucket 的默认加密配置	cos	DeleteBucketEncryption
删除 Bucket 的清单任务	cos	DeleteBucketInventory
删除 Bucket 的生命周期配置	cos	DeleteBucketLifecycle
BucketWrite_All	cos	DeleteBucketOrigin
删除 Bucket 权限策略	cos	DeleteBucketPolicy
删除 Bucket 的存储桶复制配置信息	cos	DeleteBucketReplication
删除 Bucket 标签	cos	DeleteBucketTagging
删除 Bucket 的静态网站配置	cos	DeleteBucketWebsite
删除对象标签	cos	DeleteObjectTagging
获取全球加速功能配置状态	cos	GetBucketAccelerate
获取 Bucket 的访问权限控制列表（ACL）	cos	GetBucketACL
获取 Bucket 的跨域资源共享（CORS）访问控制	cos	GetBucketCORS
获取 Bucket 的自定义域名信息	cos	GetBucketDomain
查获取 Bucket 的默认加密配置	cos	GetBucketEncryption
获取 Bucket 用户的清单任务信息	cos	GetBucketInventory
获取 Bucket 的生命周期配置	cos	GetBucketLifecycle

获取 Bucket 的日志配置信息	cos	GetBucketLogging
获取存储桶回调配置	cos	GetBucketNotification
获取对象版本	cos	GetBucketObjectVersions
BucketRead_All	cos	GetBucketOrigin
获取 Bucket 读取权限策略	cos	GetBucketPolicy
获取 Bucket Referer 白名单或者黑名单	cos	GetBucketReferer
获取 Bucket 中用户存储桶复制配置信息	cos	GetBucketReplication
获取 Bucket 下已有的标签	cos	GetBucketTagging
获取 Bucket 的版本控制信息	cos	GetBucketVersioning
获取 Bucket 的静态网站配置	cos	GetBucketWebsite
查询对象的访问控制列表	cos	GetObjectACL
获取对象下已有的标签	cos	GetObjectTagging
获取指定账号下所有的 Bucket 列表	cos	GetService
列出未完成上传文件	cos	ListMultipartUploads
恢复归档文件	cos	PostObjectRestore
在指定账号下创建一个 Bucket	cos	PutBucket
启用或者暂停 Bucket 的全球加速功能	cos	PutBucketAccelerate
设置指定 Bucket 的访问权限控制列表 (ACL)	cos	PutBucketACL
设置 Bucket 的跨域名访问权限	cos	PutBucketCORS
设置 Bucket 的自定义域名信息	cos	PutBucketDomain
设置指定 Bucket 下的默认加密配置	cos	PutBucketEncryption
设置 Bucket 的清单任务	cos	PutBucketInventory
设置 Bucket 的生命周期管理的配置	cos	PutBucketLifecycle
为源 Bucket 开启日志记录	cos	PutBucketLogging
PutBucketNotification	cos	PutBucketNotification

PutBucketOrigin	cos	PutBucketOrigin
设置 Bucket 的权限策略	cos	PutBucketPolicy
设置 Bucket Referer 白名单或者黑名单	cos	PutBucketReferer
设置 Bucket 的跨地域复制规则	cos	PutBucketReplication
为已存在的 Bucket 设置标签	cos	PutBucketTagging
设置 Bucket 的版本控制功能	cos	PutBucketVersioning
设置 Bucket 的静态网站配置	cos	PutBucketWebsite
为已存在的对象设置标签	cos	PutObjectTagging

存储网关

最近更新时间：2024-02-28 17:24:21

存储网关（Cloud Storage Gateway, CSG）是一种混合云存储方案，旨在帮助企业或个人实现本地存储与公有云存储的无缝衔接。您无需关心多协议本地存储设备与云存储的兼容性，只需要在本地安装云存储网关即可实现混合云部署，并拥有媲美本地性能的海量云端存储。

下表为操作审计支持的存储网关操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
激活网关	csg	ActivateGateway
删除网关	csg	DeleteGateway
查询网关信息	csg	DescribeGatewayInformation
查询网关列表	csg	ListGateways
停止网关	csg	ShutdownGateway
启动网关	csg	StartGateway

数据库

云数据库 MySQL

最近更新时间：2024-02-28 17:24:21

腾讯云数据库 MySQL（TencentDB for MySQL）为用户提供安全可靠，易于维护的数据库服务。MySQL 是世界上最流行的开源关系数据库，通过腾讯云数据库 MySQL，您可实现分钟级别的数据库部署和弹性扩展，不仅经济实惠，而且稳定可靠，易于运维。云数据库 MySQL 提供备份恢复、监控、容灾、快速扩容、数据传输等全套解决方案，为您简化数据库运维工作，使您能更加专注于业务发展。

下表为操作审计支持的云数据库 MySQL 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
为云数据库实例添加维护时间窗	cdb	AddTimeWindow
批量绑定安全组	cdb	AssociateSecurityGroups
均衡 Ro 组内的负载	cdb	BalanceRoGroupLoad
取消任务	cdb	CancelDBInstanceTask
关闭实例外网访问	cdb	CloseWanService
创建云数据库的账户	cdb	CreateAccounts
创建云数据库备份	cdb	CreateBackup
创建数据导入任务	cdb	CreateDBImportJob
创建云数据库实例	cdb	CreateDBInstance
创建云数据库按量计费实例	cdb	CreateDBInstanceHour
监控模板创建监控项	cdb	CreateMonitorTemplate
创建参数模板	cdb	CreateParamTemplate
Ro 示例绑定独立 vip	cdb	CreateRoInstancelp
删除云数据库的账号	cdb	DeleteAccounts
删除云数据库备份	cdb	DeleteBackup
监控模板删除监控项	cdb	DeleteMonitorTemplate
删除参数模板	cdb	DeleteParamTemplate

删除与云数据库实例相关的时间窗口	cdb	DeleteTimeWindow
查询云数据库账户的权限信息	cdb	DescribeAccountPrivileges
查询云数据库的所有账号信息	cdb	DescribeAccounts
查询云数据库实例异步任务的执行结果	cdb	DescribeAsyncRequestInfo
查询云数据库备份配置信息	cdb	DescribeBackupConfig
查询备份数据库列表	cdb	DescribeBackupDatabases
查询云数据库实例的备份日志	cdb	DescribeBackups
查询指定数据库的备份数据表列表	cdb	DescribeBackupTables
获取云数据库实例的二进制日志	cdb	DescribeBinlogs
查询云数据库实例的数据库	cdb	DescribeDatabases
批量查询云数据库实例的数据库	cdb	DescribeDatabasesForInstances
查询导入任务操作日志	cdb	DescribeDBImportRecords
查询云数据库实例的字符集	cdb	DescribeDBInstanceCharset
查询云数据库实例的配置	cdb	DescribeDBInstanceStateConfig
查询云数据库实例的预期重启时间	cdb	DescribeDBInstanceStateRebootTime
查询实例列表	cdb	DescribeDBInstances
查询云数据库的路由	cdb	DescribeDBRoutes
查询实例安全组信息	cdb	DescribeDBSecurityGroups
获取实例切换记录	cdb	DescribeDBSwitchRecords
查询默认的可设置参数列表	cdb	DescribeDefaultParams
获取云数据库实例的错误解析日志	cdb	DescribeErrLogInfo
查询实例的参数修改历史	cdb	DescribeInstanceParamRecords
查询实例的可设置参数列表	cdb	DescribeInstanceStateParams
查询监控模板监控项	cdb	DescribeMonitorTemplate
查询参数模板详情	cdb	DescribeParamTemplateInfo

查询参数模板列表	cdb	DescribeParamTemplates
查询项目安全组信息	cdb	DescribeProjectSecurityGroups
查询异步任务的执行结果	cdb	DescribeRequestResult
查询 Ro 组的详细信息	cdb	DescribeRoGroupInfo
查询指定主实例的 Ro 组信息	cdb	DescribeRoGroups
查询可回档的时间	cdb	DescribeRollbackRangeTime
获取只读实例购买的最小规格	cdb	DescribeRoMinScale
获取云数据库实例的慢查询解析日志	cdb	DescribeSlowLogInfo
获取云数据库实例的慢查询日志	cdb	DescribeSlowLogs
查询云数据库实例支持的权限信息	cdb	DescribeSupportedPrivileges
查询数据库表的列	cdb	DescribeTableColumns
查询数据库表	cdb	DescribeTables
查询云数据库实例的任务列表	cdb	DescribeTasks
查询与实例相关的时间窗口	cdb	DescribeTimeWindow
文件导入：获取已经上传的文件	cdb	DescribeUploadedFiles
安全组批量解绑	cdb	DisassociateSecurityGroups
初始化云数据库	cdb	InitDBInstances
隔离云数据库实例	cdb	IsolateDBInstance
终止云数据库的执行线程	cdb	KillDBProcessByIds
修改云数据库实例账号的备注信息	cdb	ModifyAccountDescription
修改云数据库实例账号的密码	cdb	ModifyAccountPassword
修改云数据库实例账号的权限	cdb	ModifyAccountPrivileges
修改云数据库实例的自动续费标记	cdb	ModifyAutoRenewFlag
修改云数据库备份配置信息	cdb	ModifyBackupConfig
修改云数据库实例名	cdb	ModifyDBInstanceName

修改云数据库实例的所属项目	cdb	ModifyDBInstanceProject
修改实例绑定的安全组	cdb	ModifyDBInstanceSecurityGroups
修改云数据库实例的vip和vport	cdb	ModifyDBInstanceVipVport
修改实例参数	cdb	ModifyInstanceParam
修改参数模板	cdb	ModifyParamTemplate
更新 Ro 组的信息	cdb	ModifyRoGroupInfo
修改 Ro 组的 vip 和 vport	cdb	ModifyRoGroupVipVport
更新与实例关联时间窗口	cdb	ModifyTimeWindow
开启数据库实例加密	cdb	OpenDBInstanceEncryption
开启云数据库实例的 GTID	cdb	OpenDBInstanceGTID
开通实例外网访问	cdb	OpenWanService
解隔离云数据库实例	cdb	ReleaseIsolatedDBInstances
重启云数据库实例	cdb	RestartDBInstances
查看 MySQL 的执行线程	cdb	ShowProcessList
发起批量回档任务	cdb	StartBatchRollback
终止数据导入任务	cdb	StopDBImportJob
云数据库灾备实例切换为主实例	cdb	SwitchDrInstanceToMaster
升级切换 VIP	cdb	SwitchForUpgrade
升级云数据库实例	cdb	UpgradeDBInstance
升级云数据库实例版本	cdb	UpgradeDBInstanceEngineVersion

数据库智能管家 DBbrain

最近更新时间：2024-02-28 17:24:21

数据库智能管家（TencentDB for DBbrain, DBbrain）是腾讯云推出的一款为用户提供数据库性能、安全、管理等功能的数据库自治云服务。DBbrain 利用机器学习、大数据手段、专家经验引擎快速复制资深数据库管理员的成熟经验，将大量传统手动的数据库运维工作自运维，服务于云上和云下企业，有效保障数据库服务的安全、稳定及高效运行。

下表为操作审计支持的数据库智能管家操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建审计日志分析任务	dbbrain	CreateAuditLogStatsTask
创建健康报告分析任务	dbbrain	CreateDBDiagReportTask
CreateDBDiagReportUrl	dbbrain	CreateDBDiagReportUrl
删除审计日志分析任务	dbbrain	DeleteAuditLogStatsTask
删除健康诊断报告分析任务	dbbrain	DeleteDBDiagReportTasks
获取给定任务的时间轴统计图表数据	dbbrain	DescribeAuditLogSeriesForSqlTime
获取当前任务列表	dbbrain	DescribeAuditLogStatsTasks
获取给定任务的 Top SQL	dbbrain	DescribeAuditLogTopSqls
获取异常诊断事件详情	dbbrain	DescribeDBDiagEvent
获取实例异常诊断历史	dbbrain	DescribeDBDiagHistory
查询健康诊断报告	dbbrain	DescribeDBDiagReport
获取实例性能曲线数据	dbbrain	DescribeDBPerfTimeSeries
获取给定时间段空间使用概览	dbbrain	DescribeDBSpaceStatus
获取健康打分详情	dbbrain	DescribeHealthScore
获取健康打分曲线	dbbrain	DescribeHealthScoreTimeSeries
获取 Processlist	dbbrain	DescribeProcessList
获取慢日志柱状图统计	dbbrain	DescribeSlowLogTimeSeriesStats
获取慢日志 TopSql 列表	dbbrain	DescribeSlowLogTopSqls

创建审计日志分析任务	dbbrain	DescribeSqlAdvice
获取 SQL 执行计划	dbbrain	DescribeSqlExplain
获取 Top 库最新定时采集的空间数据	dbbrain	DescribeTopSpaceSchemaLatestRecords
获取 Top 库在指定时间段内的每日空间统计信息	dbbrain	DescribeTopSpaceSchemaTimeSeries
获取 Top 表最新定时采集的空间数据	dbbrain	DescribeTopSpaceTableLatestRecords
获取 Top 表的统计信息,默认按大小排序	dbbrain	DescribeTopSpaceTables
获取 Top 表在指定时间段内的每日空间统计信息	dbbrain	DescribeTopSpaceTableTimeSeries

TDSQL MySQL版

最近更新时间：2024-02-28 17:24:21

TDSQL MySQL 版是部署在腾讯云上的一种支持自动水平拆分、Shared Nothing 架构的分布式数据库。TDSQL MySQL 版即业务获取的是完整的逻辑库表，而后端会将库表均匀地拆分到多个物理分片节点。TDSQL 默认部署主备架构，提供容灾、备份、恢复、监控、迁移等全套解决方案，适用于 TB 或 PB 级的海量数据库场景。

下表为操作审计支持的 TDSQL MySQL 版操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
解隔离 DCDB 后付费实例	dcdb	ActiveHourDCDBInstance
检查 IP 状态	dcdb	CheckIpStatus
克隆账号	dcdb	CloneAccount
关闭实例外网	dcdb	CloseDBExtranetAccess
创建账号	dcdb	CreateAccount
创建实例	dcdb	CreateDCDBInstance
创建 DCDB 后付费实例	dcdb	CreateHourDCDBInstance
回档 DCDB 实例	dcdb	CreateTmpDCDBInstance
删除账号	dcdb	DeleteAccount
删除临时实例	dcdb	DeleteTmpInstance
查询账号权限	dcdb	DescribeAccountPrivileges
查询账号列表	dcdb	DescribeAccounts
查询审计日志	dcdb	DescribeAuditLogs
查询审计策略	dcdb	DescribeAuditStrategies
批量 DCDB 实例续费询价	dcdb	DescribeBatchDCDBRenewalPrice
查询实例对象	dcdb	DescribeDatabaseObjects
查询实例 db 名	dcdb	DescribeDatabases
查询实例表的列信息	dcdb	DescribeDatabaseTable
获取日志列表	dcdb	DescribeDBLogFiles

查询监控信息	dcdb	DescribeDBMetrics
查看数据库参数	dcdb	DescribeDBParameters
查询实例安全组信息	dcdb	DescribeDBSecurityGroups
获取慢查询记录详情	dcdb	DescribeDBSlowLogAnalysis
查询慢查询日志列表	dcdb	DescribeDBSlowLogs
查询实例同步模式	dcdb	DescribeDBSyncMode
获取实例回档生成的临时实例	dcdb	DescribeDBTmpInstances
获取实例回档时可选的时间范围	dcdb	DescribeDCDBBinlogTime
获取 DCDB 实例详情	dcdb	DescribeDCDBInstanceDetail
查看实例列表	dcdb	DescribeDCDBInstances
查询价格	dcdb	DescribeDCDBPrice
查询实例续费价格	dcdb	DescribeDCDBRenewalPrice
查询售卖可用区	dcdb	DescribeDCDBSaleInfo
查询 DCDB 实例分片	dcdb	DescribeDCDBShards
查询实例升级价格	dcdb	DescribeDCDBUpgradePrice
查询独享集群规格	dcdb	DescribeFenceShardSpec
查询流程状态	dcdb	DescribeFlow
查询 dba 最新检查结果	dcdb	DescribeLatestCloudDBAResult
查看备份日志设置	dcdb	DescribeLogFileRetentionPeriod
查询项目	dcdb	DescribeProjects
查询项目安全组信息	dcdb	DescribeProjectSecurityGroups
查询实例规格	dcdb	DescribeShardSpec
获取 SQL 日志	dcdb	DescribeSqlLogs
设置账号权限	dcdb	GrantAccountPrivileges
初始化实例	dcdb	InitDCDBInstances

隔离独享实例	dcdb	IsolateDedicatedDBInstance
隔离 DCDB 后付费实例	dcdb	IsolateHourDCDBInstance
修改数据库账号备注	dcdb	ModifyAccountDescription
批量设置自动续费	dcdb	ModifyAutoRenewFlag
修改实例名称	dcdb	ModifyDBInstanceName
修改云数据库安全组	dcdb	ModifyDBInstanceStateSecurityGroups
修改实例项目	dcdb	ModifyDBInstancesProject
修改数据库参数	dcdb	ModifyDBParameters
修改实例同步模式	dcdb	ModifyDBSyncMode
修改实例所属网络	dcdb	ModifyInstanceStateNetwork
修改实例备注	dcdb	ModifyInstanceStateRemark
修改实例 vip	dcdb	ModifyInstanceStateVip
修改备份日志设置	dcdb	ModifyLogFileRetentionPeriod
开启外网	dcdb	OpenDBExtranetAccess
重置账号密码	dcdb	ResetAccountPassword
启动智能 dba	dcdb	StartSmartDBA
切换回档实例	dcdb	SwitchRollbackInstance
销毁独享实例	dcdb	TerminateDedicatedDBInstance
升级独享 DCDB 实例	dcdb	UpgradeDedicatedDCDBInstance
升级 DCDB 后付费实例	dcdb	UpgradeHourDCDBInstance

数据传输服务 DTS

最近更新时间：2024-02-28 17:24:21

数据传输服务（Data Transmission Service, DTS）是提供数据迁移、数据同步、数据订阅于一体的数据库数据传输服务。帮助用户在业务不停服的前提下轻松完成数据库迁移，利用实时同步通道轻松构建异地容灾的高可用数据库架构，利用数据订阅提供的云数据库实时增量更新数据，用户可根据自身业务需求自由消费增量数据。

下表为操作审计支持的数据传输服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
完成数据迁移	dts	CompleteMigrateJob
配置数据对比任务	dts	ConfigDataComparisonJob
创建 AccessKey	dts	CreateAccessKey
创建迁移校验任务	dts	CreateMigrateCheckJob
创建数据迁移任务	dts	CreateMigrateJob
创建数据订阅	dts	CreateSubscribe
删除迁移任务	dts	DeleteMigrateJob
查询 Access Key	dts	DescribeAccessKeys
查询数据对比结果	dts	DescribeDataComparisonResult
查询校验任务结果	dts	DescribeMigrateCheckJob
查看迁移任务	dts	DescribeMigrateJobs
查看迁移库表	dts	DescribeMigrateObject
查询订阅配置	dts	DescribeSubscribeConf
查询订阅实例是否可以退换	dts	DescribeSubscribeReturnable
查询订阅实例列表	dts	DescribeSubscribes
隔离订阅实例	dts	IsolateSubscribe
修改迁移任务	dts	ModifyMigrateJob
修改迁移名称	dts	ModifyMigrateName
修改订阅通道消费时间位点	dts	ModifySubscribeConsumeTime

修改订阅名称	dts	ModifySubscribeName
修改数据订阅对象	dts	ModifySubscribeObjects
修改订阅服务地址	dts	ModifySubscribeVipVport
下线已隔离的实例	dts	OfflineIsolatedSubscribe
重置数据订阅通道	dts	ResetSubscribe
启动迁移任务	dts	StartMigrateJob
撤销迁移任务	dts	StopMigrateJob

云数据库 MariaDB

最近更新时间：2024-02-28 17:24:21

云数据库 MariaDB 是基于 OLTP 场景下高安全性的企业级云数据库，十余年来一直应用于腾讯计费业务，MariaDB 兼容 MySQL 语法，拥有诸如线程池、审计、异地容灾等高级功能，同时具有云数据库的易扩展性、简单性和高性价比。

下表为操作审计支持的云数据库 MariaDB 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
解隔离后付费实例	mariadb	ActivateHourDBInstance
恢复独享实例	mariadb	ActiveDedicatedDBInstance
检查 IP 状态	mariadb	CheckIpStatus
克隆账号	mariadb	CloneAccount
关闭外网地址	mariadb	CloseDBExtranetAccess
创建账号	mariadb	CreateAccount
创建参数模板	mariadb	CreateConfigTemplate
创建实例	mariadb	CreateDBInstance
创建后付费实例	mariadb	CreateHourDBInstance
回档实例	mariadb	CreateTmplInstances
删除账号	mariadb	DeleteAccount
删除参数模板	mariadb	DeleteConfigTemplate
删除临时实例	mariadb	DeleteTmplInstance
获取权限列表	mariadb	DescribeAccountPrivileges
查看账号列表	mariadb	DescribeAccounts
查询审计日志	mariadb	DescribeAuditLogs
查询审计规则详情	mariadb	DescribeAuditRuleDetail
查询审计规则列表	mariadb	DescribeAuditRules
查询审计策略	mariadb	DescribeAuditStrategies

获取自定义备份时间	mariadb	DescribeBackupTime
批量 mariadb 实例续费询价	mariadb	DescribeBatchRenewalPrice
查询 binlog 时间	mariadb	DescribeBinlogTime
查询参数配置历史	mariadb	DescribeConfigHistories
查询参数模板	mariadb	DescribeConfigTemplate
查询参数模板列表	mariadb	DescribeConfigTemplates
查询实例对象	mariadb	DescribeDatabaseObjects
查询实例 db 名	mariadb	DescribeDatabases
查询实例表的列信息	mariadb	DescribeDatabaseTable
查询监控信息详情	mariadb	DescribeDBDetailMetrics
查询实例密钥信息	mariadb	DescribeDBEncryptAttributes
查询实例详情	mariadb	DescribeDBInstanceDetail
查询实例 ha 信息	mariadb	DescribeDBInstanceStateHAInfo
查看实例列表	mariadb	DescribeDBInstances
查询实例规格	mariadb	DescribeDBInstanceSpecs
获取日志列表	mariadb	DescribeDBLogFiles
查询监控信息	mariadb	DescribeDBMetrics
查看数据库参数	mariadb	DescribeDBParameters
查看实例性能数据	mariadb	DescribeDBPerformance
查看实例性能数据详情	mariadb	DescribeDBPerformanceDetails
查看实例资源使用情况	mariadb	DescribeDBResourceUsage
查看实例资源使用详情	mariadb	DescribeDBResourceUsageDetails
查询实例安全组信息	mariadb	DescribeDBSecurityGroups
获取慢查询记录详情	mariadb	DescribeDBSlowLogAnalysis
查询慢查询日志列表	mariadb	DescribeDBSlowLogs

查询实例同步模式	mariadb	DescribeDBSyncMode
查询临时实例	mariadb	DescribeDBTmpInstances
查询独享集群规格	mariadb	DescribeFenceDBInstanceSpecs
查询流程状态	mariadb	DescribeFlow
查询实例 proxy 配置	mariadb	DescribeInstanceProxyConfig
查询实例 ssl 状态	mariadb	DescribeInstanceSSLAtributes
查询 dba 最新检查结果	mariadb	DescribeLatestCloudDBAReport
查看备份日志设置	mariadb	DescribeLogFileRetentionPeriod
查询订单信息	mariadb	DescribeOrders
查询价格	mariadb	DescribePrice
查询项目	mariadb	DescribeProjects
查询项目安全组信息	mariadb	DescribeProjectSecurityGroups
查询实例续费价格	mariadb	DescribeRenewalPrice
查询售卖可用区	mariadb	DescribeSaleInfo
查询同步任务列表	mariadb	DescribeSyncTasks
查询实例升级价格	mariadb	DescribeUpgradePrice
查询用户任务信息	mariadb	DescribeUserTasks
设置权限	mariadb	GrantAccountPrivileges
初始化实例	mariadb	InitDBInstances
隔离独享实例	mariadb	IsolateDedicatedDBInstance
隔离后付费实例	mariadb	IsolateHourDBInstance
修改账号备注	mariadb	ModifyAccountDescription
批量设置自动续费	mariadb	ModifyAutoRenewFlag
设置自定义备份时间	mariadb	ModifyBackupTime
修改参数模板	mariadb	ModifyConfigTemplate

修改实例加密信息	mariadb	ModifyDBEncryptAttributes
修改实例名称	mariadb	ModifyDBInstanceName
修改云数据库安全组	mariadb	ModifyDBInstanceStateGroups
修改实例所属项目	mariadb	ModifyDBInstancesProject
修改数据库参数	mariadb	ModifyDBParameters
修改实例同步模式	mariadb	ModifyDBSyncMode
修改实例网络	mariadb	ModifyInstanceNetwork
修改 ssl 信息	mariadb	ModifyInstanceSSLAttributes
修改实例 vip	mariadb	ModifyInstanceVip
修改实例 VPORT	mariadb	ModifyInstanceVport
修改备份日志设置	mariadb	ModifyLogFileRetentionPeriod
开放外网地址	mariadb	OpenDBExtranetAccess
续费实例	mariadb	RenewDBInstance
重置账号密码	mariadb	ResetAccountPassword
启动智能 dba	mariadb	StartSmartDBA
切换实例 ha	mariadb	SwitchDBInstanceStateHA
临时实例替换原实例	mariadb	SwitchRollbackInstance
销毁独享实例	mariadb	TerminateDedicatedDBInstance
实例扩容	mariadb	UpgradeDBInstance
升级独享实例	mariadb	UpgradeDedicatedDBInstance
升级后付费实例	mariadb	UpgradeHourDBInstance

云数据库 MongoDB

最近更新时间：2024-02-28 17:24:21

云数据库 MongoDB (TencentDB for MongoDB) 是腾讯云基于开源非关系型数据库 MongoDB 专业打造的高性能分布式数据存储服务，完全兼容 MongoDB 协议，适用于面向非关系型数据库的场景。

下表为操作审计支持的云数据库 MongoDB 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
分配项目	mongodb	AssignProject
手动备份实例	mongodb	BackupDBInstance
创建用户	mongodb	CreateAccountUser
创建实例	mongodb	CreateDBInstance
创建按量计费实例	mongodb	CreateDBInstanceHour
删除账号	mongodb	DeleteAccountUser
查询用户	mongodb	DescribeAccountUsers
获取备份下载授权	mongodb	DescribeBackupAccess
查询备份规则	mongodb	DescribeBackupRules
拉取实例列表	mongodb	DescribeDBInstances
查询实例回档列表	mongodb	DescribeInstanceCollections
查询 oplog 信息	mongodb	DescribeOplogInfo
查询只读实例主从时延	mongodb	DescribeReadonlyDelay
隔离云数据库实例	mongodb	IsolateDBInstance
调整云数据库实例配置	mongodb	ModifyDBInstanceState
下线隔离状态的云数据库实例	mongodb	OfflineIsolatedDBInstance
删除临时实例	mongodb	RemoveCloneInstance
重命名实例	mongodb	RenameInstance
续费实例	mongodb	RenewInstance

调整实例 oplog 大小	mongodb	ResizeOplog
实例重启	mongodb	RestartInstance
回档数据库实例	mongodb	RestoreDBInstance
设置用户权限	mongodb	SetAccountUserPrivilege
设置自动续费	mongodb	SetAutoRenew
设置自动备份规则	mongodb	SetBackupRules
临时实例转正	mongodb	SetInstanceFormal
设置实例维护时间窗	mongodb	SetInstanceMaintenance
设置密码	mongodb	SetPassword
设置只读实例为正式实例	mongodb	Set Readonly To Normal
销毁按量计费实例	mongodb	TerminateDBInstance
实例升级	mongodb	UpgradeDBInstance

云数据库 Redis

最近更新时间：2024-02-28 17:24:21

云数据库 Redis (TencentDB for Redis) 是基于腾讯云在分布式缓存领域多年技术沉淀，提供的兼容 Redis 协议、高可用、高可靠、高弹性的数据库服务。云数据库 Redis 兼容 Redis 2.8、Redis 4.0、Redis 5.0 版本协议，提供标准和集群两大架构版本。最大支持4TB的存储容量，千万级的并发请求，满足业务在缓存、存储、计算等不同场景中的需求。

下表为操作审计支持的云数据库 Redis 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
回收站下线实例	redis	CleanUpInstance
CreateInstanceAccount	redis	CreateInstanceAccount
DeleteInstanceAccount	redis	DeleteInstanceAccount
查询实例备份下载 URL	redis	DescribeBackupUrl
DescribeInstanceAccount	redis	DescribeInstanceAccount
查询实例订单信息	redis	DescribeInstanceDealDetail
查询实例参数修改历史	redis	DescribeInstanceParamRecords
查询实例参数	redis	DescribeInstanceParams
DescribeInstances	redis	DescribeInstances
查询实例安全组信息	redis	DescribeInstanceSecurityGroup
查询实例分片信息	redis	DescribeInstanceShards
查询项目安全组信息	redis	DescribeProjectSecurityGroup
查询任务信息	redis	DescribeTaskInfo
查询任务列表信息	redis	DescribeTaskList
销毁后付费实例	redis	DestroyPostpaidInstance
销毁预付费实例	redis	DestroyPrepaidInstance
关闭实例副本只读	redis	DisableReplicaReadonly
开启实例副本只读	redis	EnableReplicaReadonly

修改 Redis 密码	redis	ModifyInstancePassword
设置自动备份时间	redis	ModifyAutoBackupConfig
ModifyInstanceAccount	redis	ModifyInstanceAccount
修改实例参数	redis	ModifyInstanceParams
修改实例网络	redis	ModifyNetworkConfig
回收站开启实例	redis	StartupInstance

云数据库 SQL Server

最近更新时间：2024-02-28 17:24:21

云数据库 SQL Server（TencentDB for SQL Server）具有微软正版授权，可持续为用户提供最新的功能，避免未授权使用软件的风险。具有即开即用、稳定可靠、安全运行、弹性扩缩容等特点，同时也具备高可用架构、数据安全保障和故障秒级恢复功能，让您能专注于应用程序的开发。

下表为操作审计支持的云数据库 SQL Server 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
立即完成实例扩容	sqlserver	CompleteExpansion
创建账户	sqlserver	CreateAccount
创建备份	sqlserver	CreateBackup
创建数据库	sqlserver	CreateDB
购买实例	sqlserver	CreateDBInstances
创建迁移任务	sqlserver	CreateMigration
创建发布订阅关系	sqlserver	CreatePublishSubscribe
删除账户	sqlserver	DeleteAccount
删除数据库	sqlserver	DeleteDB
删除发布订阅关系	sqlserver	DeletePublishSubscribe
查询账户列表	sqlserver	DescribeAccounts
查询备份列表	sqlserver	DescribeBackups
查询实例列表	sqlserver	DescribeDBInstances
查询数据库列表	sqlserver	DescribeDBs
查询流程状态	sqlserver	DescribeFlowStatus
查询实例任务	sqlserver	DescribeInstanceTasks
查询可维护时间窗	sqlserver	DescribeMaintenanceSpan
查询迁移任务细节	sqlserver	DescribeMigrationDetail
查询迁移任务列表	sqlserver	DescribeMigrations

查询计费订单	sqlserver	DescribeOrders
查询售卖规格配置	sqlserver	DescribeProductConfig
查询发布订阅关系	sqlserver	DescribePublishSubscribe
查询地域信息	sqlserver	DescribeRegions
查询 Ro 组内权重默认值	sqlserver	DescribeROGroupAutoWeight
查询 Ro 组内的ro副本	sqlserver	DescribeROGroupByRoInstance
查询 Ro 组的详细信息	sqlserver	DescribeROGroupInfo
查询 Ro 组列表	sqlserver	DescribeROGroupList
查询可回档时间	sqlserver	DescribeRollbackTime
查询慢日志列表	sqlserver	DescribeSlowlogs
查询可用区信息	sqlserver	DescribeZones
查询购买实例价格	sqlserver	InquiryPriceCreateDBInstances
查询续费实例价格	sqlserver	InquiryPriceRenewDBInstance
查询升级实例价格	sqlserver	InquiryPriceUpgradeDBInstance
修改账户权限	sqlserver	ModifyAccountPrivilege
修改账户备注	sqlserver	ModifyAccountRemark
修改冷备时间	sqlserver	ModifyBackupStrategy
修改数据库权限	sqlserver	ModifyDatabasePrivilege
修改实例名称	sqlserver	ModifyDBInstanceId
修改实例项目	sqlserver	ModifyDBInstanceProject
修改实例续费标记	sqlserver	ModifyDBInstanceRenewFlag
修改数据库名称	sqlserver	ModifyDBName
修改数据库备注	sqlserver	ModifyDBRemark
修改可维护时间窗	sqlserver	ModifyMaintenanceSpan
修改发布订阅关系名称	sqlserver	ModifyPublishSubscribeName

修改只读组的信息	sqlserver	ModifyROGroupInfo
立即下线实例	sqlserver	OfflineDBInstance
按量计费实例进入回收站	sqlserver	RecoveryPostInstance
重置账户密码	sqlserver	ResetAccountPassword
重启实例	sqlserver	RestartDBInstance
冷备实例回滚	sqlserver	RestoreInstance
回档实例	sqlserver	RollbackInstance
开始迁移任务	sqlserver	RunMigration
终止实例	sqlserver	TerminateDBInstance
升级实例	sqlserver	UpgradeDBInstance

游戏数据库

最近更新时间：2024-02-28 17:24:21

腾讯云游戏数据库 TcaplusDB 借鉴非关系型数据库的设计理念和技术，结合游戏特点，平衡性能和成本，专为游戏数据存储打造。目前已为《王者荣耀》、《穿越火线》、《火影忍者》等千万级 DAU 大作提供了稳定的数据存储服务，依托腾讯云遍布全球五大洲（亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲）的基础设备服务节点，游戏开发商只需接入一次，便可在全球使用。

下表为操作审计支持的游戏数据库操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
清除表数据	tcaplusdb	ClearTables
创建备份	tcaplusdb	CreateBackup
创建集群	tcaplusdb	CreateCluster
新建表格组	tcaplusdb	CreateTableGroup
批量创建表	tcaplusdb	CreateTables
删除集群	tcaplusdb	DeleteCluster
删除 IDL 描述文件	tcaplusdb	DeleteIdlFiles
删除表格组	tcaplusdb	DeleteTableGroup
删除 TcaplusDB 表的全局分布式索引	tcaplusdb	DeleteTableIndex
删除表	tcaplusdb	DeleteTables
查询集群信息列表	tcaplusdb	DescribeClusters
获取集群关联的标签列表	tcaplusdb	DescribeClusterTags
查询表描述文件详情	tcaplusdb	DescribIdlFileInfo
查询地域列表	tcaplusdb	DescribeRegions
查询表格组列表	tcaplusdb	DescribeTableGroups
获取表格组关联的标签列表	tcaplusdb	DescribeTableGroupTags
查询表详情	tcaplusdb	DescribeTables
查询回收站中的表详情	tcaplusdb	DescribeTablesInRecycle

获取表格标签列表	tcaplusdb	DescribeTableTags
查询任务列表	tcaplusdb	DescribeTasks
查询本用户是否在白名单中	tcaplusdb	DescribeUinInWhitelist
修改集群名称	tcaplusdb	ModifyClusterName
修改集群密码	tcaplusdb	ModifyClusterPassword
修改集群标签	tcaplusdb	ModifyClusterTags
修改表格组名称	tcaplusdb	ModifyTableGroupName
修改表格组标签	tcaplusdb	ModifyTableGroupTags
修改表备注信息	tcaplusdb	ModifyTableMemos
批量修改表结构	tcaplusdb	ModifyTables
修改表格标签	tcaplusdb	ModifyTableTags
恢复回收站中的表	tcaplusdb	RecoverRecycleTables
创建、修改 TcaplusDB 表的全局分布式索引	tcaplusdb	SetTableIndex

CDN 与加速 内容分发网络

最近更新时间：2024-02-28 17:25:32

内容分发网络（Content Delivery Network, CDN）是在现有 Internet 中增加的一层新的网络架构，由遍布全球的高性能加速节点构成。这些高性能的服务节点都会按照一定的缓存策略存储您的业务内容，当您的用户向您的某一业务内容发起请求时，请求会被调度至最接近用户的服务节点，直接由服务节点快速响应，有效降低用户访问延迟，提升可用性。

下表为操作审计支持的内容分发网络操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新增加速域名	cdn	AddCdnDomain
创建 SCDN 域名	cdn	CreateScdnDomain
创建 SCDN 日志事件任务	cdn	CreateScdnLogTask
删除加速域名	cdn	DeleteCdnDomain
访问数据查询	cdn	DescribeCdnData
校验 SSL 证书并提取其包含的域名	cdn	DescribeCertDomains
活跃用户查询	cdn	DescribeIpVisit
回源数据查询	cdn	DescribeOriginData
查询 SCDN 域名配置	cdn	DescribeScdnConfig
查询 SCDN 数据	cdn	DescribeScdnData
禁用 URL	cdn	DisableCaches
查询 SCDN 域名列表	cdn	ListScdnDomains
查询 SCDN 日志下载任务列表	cdn	ListScdnLogTasks
Top 数据查询	cdn	ListTopData
获取 SCDN Top 数据	cdn	ListTopScdnData
开通 CDN 业务	cdn	OpenCdnService
刷新目录	cdn	PurgePathCache

刷新 URL	cdn	PurgeUrlsCache
预热 URL	cdn	PushUrlsCache
启用加速服务	cdn	StartCdnDomain
开启域名安全防护	cdn	StartScdnDomain
关闭加速服务	cdn	StopCdnDomain
关闭域名安全防护	cdn	StopScdnDomain
修改域名配置	cdn	UpdateDomainConfig
批量更新域名证书	cdn	UpdateDomainsHttps
修改加速域名图片处理配置	cdn	UpdateImageConfig
修改计费类型	cdn	UpdatePayType
修改 SCDN 域名配置	cdn	UpdateScdnDomain

全站加速网络

最近更新时间：2024-02-28 17:25:32

腾讯云全站加速网络（Enterprise Content Delivery Network, ECDN）将静态边缘缓存与动态回源路径优化相融合，通过腾讯在全球部署的节点优势，基于 QQ 平台上累计超过十年的技术实践，为纯动态网站与动静态混合型网站提供高可靠、低延时一站式加速服务体验，为您解决跨运营商、跨国、网络不稳定等因素导致的响应慢、丢包、服务不稳定等问题。

下表为操作审计支持的全站加速网络操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新增加速域名	ecdn	AddEcdnDomain
删除 ECDN 域名	ecdn	DeleteEcdnDomain
启用加速域名	ecdn	StartEcdnDomain
下线 ECDN 域名	ecdn	StopEcdnDomain
更新域名配置	ecdn	UpdateDomainConfig
批量更新域名 HTTPS 配置	ecdn	UpdateDomainsHttps

全球应用加速

最近更新时间：2024-02-28 17:25:32

全球应用加速（Global Application Acceleration Platform, GAAP）是一款实现业务全球最佳访问延迟的 PAAS 类产品，依赖全球节点之间的高速通道、转发集群及智能路由技术，实现各地用户的就近接入，并将流量转发至源站，帮助业务解决全球用户访问卡顿或者延迟过高的问题。

下表为操作审计支持的全球应用加速操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加源站	gaap	AddRealServers
监听器绑定源站	gaap	BindListenerRealServers
转发规则绑定源站	gaap	BindRuleRealServers
关闭通道	gaap	CloseProxies
关闭安全策略	gaap	CloseSecurityPolicy
创建 HTTP 监听器	gaap	CreateHTTPListener
创建 HTTPS 监听器	gaap	CreateHTTPSListener
创建通道	gaap	CreateProxy
开通通道组域名	gaap	CreateProxyGroupDomain
创建监听器转发规则	gaap	CreateRule
创建安全策略	gaap	CreateSecurityPolicy
添加安全策略规则	gaap	CreateSecurityRules
创建 TCP 监听器	gaap	CreateTCPListeners
创建 UDP 监听器	gaap	CreateUDPListeners
根据域名删除转发规则	gaap	DeleteDomain
删除通道监听器	gaap	DeleteListeners
删除通道组	gaap	DeleteProxyGroup
删除7层监听器转发规则	gaap	DeleteRule
删除安全策略	gaap	DeleteSecurityPolicy

删除安全策略规则	gaap	DeleteSecurityRules
查询域名列表	gaap	DescribeGlobalDomains
查询统计通道组和通道信息	gaap	DescribeGroupAndStatisticsProxy
获取通道组域名配置详情	gaap	DescribeGroupDomainConfig
查询 HTTP 监听器信息	gaap	DescribeHTTPListeners
查询 HTTPS 监听器信息	gaap	DescribeHTTPSListeners
查询监听器信息	gaap	DescribeL4Listeners
查询监听器源站列表	gaap	DescribeListenerRealServers
查询监听器统计数据	gaap	DescribeListenerStatistics
查询通道实例列表	gaap	DescribeProxies
查询通道状态	gaap	DescribeProxiesStatus
查询统计通道和监听器信息	gaap	DescribeProxyAndStatisticsListeners
查询通道详情	gaap	DescribeProxyDetail
查询通道详情	gaap	DescribeProxyGroupDetails
拉取通道组列表	gaap	DescribeProxyGroupList
查询通道组统计数据	gaap	DescribeProxyGroupStatistics
查询通道统计数据	gaap	DescribeProxyStatistics
查询源站列表	gaap	DescribeRealServers
查询源站绑定状态	gaap	DescribeRealServersStatus
查询转发规则相关源站信息	gaap	DescribeRuleRealServers
查询转发规则信息	gaap	DescribeRules
获取安全策略详情	gaap	DescribeSecurityPolicyDetail
查询TCP监听器列表	gaap	DescribeTCPLListeners
查询UDP监听器列表	gaap	DescribeUDPLListeners
销毁通道	gaap	DestroyProxies

更新监听器转发规则域名	gaap	ModifyDomain
修改通道组域名配置	gaap	ModifyGroupDomainConfig
修改 HTTP 监听器配置	gaap	ModifyHTTPListenerAttribute
修改 HTTPS 监听器配置	gaap	ModifyHTTPSListenerAttribute
修改通道属性	gaap	ModifyProxiesAttribute
修改通道配置	gaap	ModifyProxyConfiguration
修改通道组属性	gaap	ModifyProxyGroupAttribute
修改源站名称	gaap	ModifyRealServerName
修改转发规则信息	gaap	ModifyRuleAttribute
修改安全策略规则	gaap	ModifySecurityRule
修改 TCP 监听器配置	gaap	ModifyTCPLListenerAttribute
修改 UDP 监听器配置	gaap	ModifyUDPLListenerAttribute
开启通道	gaap	OpenProxies
开启安全策略	gaap	OpenSecurityPolicy
删除源站	gaap	RemoveRealServers

Serverless

云函数

最近更新时间：2024-02-28 17:25:32

腾讯云云函数（Serverless Cloud Function, SCF）是腾讯云为企业和开发者们提供的无服务器执行环境，帮助您在无需购买和管理服务器的情况下运行代码，是实时文件处理和数据处理等场景下理想的计算平台。您只需使用 SCF 平台支持的语言编写核心代码并设置代码运行的条件，即可在腾讯云基础设施上弹性、安全地运行代码。

下表为操作审计支持的云函数操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
复制函数	scf	CopyFunction
创建函数版本别名	scf	CreateAlias
创建函数	scf	CreateFunction
创建函数测试模板	scf	CreateFunctionTestModel
创建命名空间	scf	CreateNamespace
设置函数触发方式	scf	CreateTrigger
删除别名	scf	DeleteAlias
删除函数	scf	DeleteFunction
删除函数测试模板	scf	DeleteFunctionTestModel
删除指定层的指定版本，被删除的版本无法再关联到函数上，但不会影响正在引用这个层的函数	scf	DeleteLayerVersion
删除命名空间	scf	DeleteNamespace
删除函数触发器	scf	DeleteTrigger
查询账户配额	scf	GetAccount
查询账户配额	scf	GetAccountSettings
获取别名详细信息	scf	GetAlias
获取函数详情	scf	GetFunction
获取函数代码下载地址	scf	GetFunctionAddress

获取函数日志	scf	GetFunctionLogs
获取函数对应的无服务器应用程序模型	scf	GetFunctionSAM
获取函数测试模板	scf	GetFunctionTestModel
获取函数总量	scf	GetFunctionTotalNum
获取函数触发数量	scf	GetFunctionUsageTriggerCount
获取层版本详细信息，包括用于下载层中文件的链接	scf	GetLayerVersion
获取用户月使用量	scf	GetUserMonthUsage
获取用户昨日的数据	scf	GetUserYesterdayUsage
获取别名列表	scf	ListAliases
获取函数列表	scf	ListFunctions
获得函数测试模板列表	scf	ListFunctionTestModels
返回全部层的列表，其中包含了每个层最新版本的信息，可以通过适配运行时进行过滤	scf	ListLayers
返回指定层的全部版本的信息	scf	ListLayerVersions
列出命名空间列表	scf	ListNamespaces
查询函数版本	scf	ListVersionByFunction
使用给定的 zip 文件或 cos 对象创建一个层的新版本，每次使用相同的层的名称调用本接口，都会生成一个新版本	scf	PublishLayerVersion
scfPublishVersion	scf	PublishVersion
更新别名的配置	scf	UpdateAlias
更新函数代码	scf	UpdateFunctionCode
更新函数配置	scf	UpdateFunctionConfiguration
增量更新函数代码	scf	UpdateFunctionIncrementalCode
更新函数测试模板	scf	UpdateFunctionTestModel
更新命名空间	scf	UpdateNamespace
更新触发器状态	scf	UpdateTriggerStatus

Serverless Cloud Framework

最近更新时间：2024-02-28 17:25:32

Serverless Cloud Framework 是业界非常受欢迎的无服务器应用框架，开发者无需关心底层资源即可部署完整可用的 Serverless 应用架构。Serverless Cloud Framework 具有资源编排、自动伸缩、事件驱动等能力，覆盖编码、调试、测试、部署等全生命周期，帮助开发者通过联动云资源，迅速构建 Serverless 应用。

下表为操作审计支持的 Serverless Cloud Framework 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
获取 Component 的 Instance 信息	sls	GetInstance
运行一个 Component 实例	sls	RunComponent
运行完成 Component 实例	sls	RunFinishComponent

中间件

API 网关

最近更新时间：2024-02-28 17:25:32

API 网关（API Gateway）是 API 托管服务，提供 API 的完整生命周期管理，包括创建、维护、发布、运行、下线等。您可使用 API 网关封装自身业务，将您的数据、业务逻辑或功能安全可靠的开放出来，用以实现自身系统集成、以及与合作伙伴的业务连接。

下表为操作审计支持的 API 网关操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
绑定环境	apigw	BindEnvironment
绑定密钥	apigw	BindSecretIds
绑定子域名	apigw	BindSubDomain
创建 API	apigw	CreateApi
创建密钥	apigw	CreateApiKey
创建服务	apigw	CreateService
创建使用计划	apigw	CreateUsagePlan
删除 API	apigw	DeleteApi
删除密钥	apigw	DeleteApiKey
删除 IP 策略	apigw	DeleteIPStrategy
删除服务	apigw	DeleteService
删除使用计划	apigw	DeleteUsagePlan
使用计划降级	apigw	DemoteServiceUsagePlan
获取 API 详情	apigw	DescribeApi
获取 API 环境策略	apigw	DescribeApiEnvironmentStrategy
获取 API 密钥详情	apigw	DescribeApiKey
获取密钥列表	apigw	DescribeApiKeysStatus
查询 API 列表	apigw	DescribeApisStatus

获取 API 使用计划	apigw	DescribeApiUsagePlan
获取服务详情	apigw	DescribeService
获取服务环境 key 监控上传	apigw	DescribeServiceEnvironmentKeyMonitorUpload
获取服务环境列表	apigw	DescribeServiceEnvironmentList
创建服务发布版本	apigw	DescribeServiceReleaseVersion
查询服务列表	apigw	DescribeServicesStatus
获取服务子域名列表	apigw	DescribeServiceSubDomains
获取使用计划 API 密钥	apigw	DescribeUsagePlanSecretIds
查询使用计划列表	apigw	DescribeUsagePlansStatus
禁用密钥	apigw	DisableApiKey
启用密钥	apigw	EnableApiKey
生成 API 文档	apigw	GenerateApiDocument
修改 API	apigw	ModifyApi
修改 IP 策略	apigw	ModifyIPStrategy
修改服务	apigw	ModifyService
修改服务环境监控上传	apigw	ModifyServiceEnvironmentKeyMonitorUpload
修改服务环境策略	apigw	ModifyServiceEnvironmentStrategy
修改子域名	apigw	ModifySubDomain
修改使用计划	apigw	ModifyUsagePlan
发布服务	apigw	ReleaseService
调试 API	apigw	RunApi
解绑环境	apigw	UnBindEnvironment
解绑密钥	apigw	UnBindSecretIds
解绑子域名	apigw	UnBindSubDomain
环境下线	apigw	UnReleaseService

更新 API 密钥	apigw	UpdateApiKey
修改服务	apigw	UpdateService

消息队列 CKafka

最近更新时间：2024-02-28 17:25:32

消息队列 CKafka（Cloud Kafka）是基于开源 Apache Kafka 消息队列引擎，提供高吞吐性能、高可扩展性的消息队列服务。消息队列 CKafka 完美兼容 Apache kafka 0.9、0.10、1.1 版本接口，在性能、扩展性、业务安全保障、运维等方面具有超强优势，让您在享受低成本、超强功能的同时，免除繁琐运维工作。

下表为操作审计支持的消息队列 CKafka 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
增加分区	ckafka	AddPartition
添加路由	ckafka	AddRoute
增加分区	ckafka	CreatePartition
添加路由	ckafka	CreateRoute
创建主题	ckafka	CreateTopic
增加主题白名单	ckafka	CreateTopicIpWhiteList
删除路由	ckafka	DeleteRoute
删除主题	ckafka	DeleteTopic
删除主题白名单	ckafka	DeleteTopicIpwhitelist
列出消息分组	ckafka	DescribeConsumerGroup
获取实例属性	ckafka	DescribeInstanceAttributes
获取实例列表	ckafka	DescribeInstances
路由详情	ckafka	DescribeRoute
获取主题列表	ckafka	DescribeTopic
获取主题属性	ckafka	DescribeTopicAttributes
获取实例属性	ckafka	GetInstanceAttributes
获取主题属性	ckafka	GetTopicAttributes
列出消费分组	ckafka	ListConsumerGroup
获取实例列表	ckafka	ListInstance

路由详情	ckafka	ListRoute
获取主题列表	ckafka	ListTopic
设置 ckafka 消息转发到 cos	ckafka	ModifyForward
设置实例属性	ckafka	ModifyInstanceAttributes
修改主题属性	ckafka	ModifyTopicAttributes

视频服务

云直播

最近更新时间：2024-02-28 17:25:32

云直播（Cloud Streaming Services, CSS）依托腾讯强大的技术平台，将腾讯视频等核心业务底层能力开放给用户，为用户提供专业稳定快速的直播接入和分发服务，具有低延迟、高安全、高性能、易接入、多终端、多码率支持等特点。云直播全面满足超低延迟和超大并发访问量的音视频需求，并提供腾讯自研的推流 SDK 和播放器 SDK，方便客户端定制自己的推流端和播放端 App。

下表为操作审计支持的云直播操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
延迟播放	live	AddDelayLiveStream
添加域名	live	AddLiveDomain
添加水印	live	AddLiveWatermark
域名绑定证书	live	BindLiveDomainCert
关闭实时日志	live	CloseRealTimeLogAnalysis
新增极速高清配置	live	CreateLiveAiTranscodeConf
创建直播 IM 信息	live	CreateLiveAvclInfo
创建回调规则	live	CreateLiveCallbackRule
创建回调模板	live	CreateLiveCallbackTemplate
添加证书	live	CreateLiveCert
新增域名策略	live	CreateLiveDomainStrategy
创建即时录制任务	live	CreateLiveInstantRecord
创建即时截图任务	live	CreateLiveInstantSnapshot
创建录制任务	live	CreateLiveRecord
创建录制规则	live	CreateLiveRecordRule
创建录制模板	live	CreateLiveRecordTemplate
创建截图规则	live	CreateLiveSnapshotRule

创建截图模板	live	CreateLiveSnapshotTemplate
创建转码规则	live	CreateLiveTranscodeRule
创建转码模板	live	CreateLiveTranscodeTemplate
创建水印规则	live	CreateLiveWatermarkRule
创建日志主题	live	CreateLogAnalysisTheme
添加拉流配置	live	CreatePullStreamConfig
删除回调规则	live	DeleteLiveCallbackRule
删除日志主题	live	DeleteLogAnalysisTheme
查询导播台列表	live	DescribeCasterList
直播控制台主页	live	DescribeLiveQcloudCom
断开直播流	live	DropLiveStream
修改应用的房间信息	live	ModifyLiveAvcAccountInfo
修改或者创建 License	live	ModifyLiveLicense
修改日志主题	live	ModifyLogAnalysisTheme
打开实时日志	live	OpenRealTimeLogAnalysis
AVC 应用新旧切换	live	UpDowngradeAvclInfo

实时音视频

最近更新时间：2024-02-28 17:25:32

腾讯实时音视频（Tencent Real-Time Communication, TRTC）将腾讯21年来在网络与音视频技术上的深度积累，以多人音视频通话和低延时互动直播两大场景化方案，通过腾讯云服务向开发者开放，致力于帮助开发者快速搭建低成本、低延时、高品质的音视频互动解决方案。

下表为操作审计支持的实时音视频操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建异常信息	trtc	CreateTroubleInfo
查询异常体验事件	trtc	DescribeAbnormalEvent
查询实时网络状态	trtc	DescribeRealtimeNetwork
查询实时质量数据	trtc	DescribeRealtimeQuality
查询实时规模	trtc	DescribeRealtimeScale
查询房间列表	trtc	DescribeRoomInformation
解散房间	trtc	DismissRoom
移出用户	trtc	RemoveUser
启动云端混流	trtc	StartMCUMixTranscode
结束云端混流	trtc	StopMCUMixTranscode

云点播

最近更新时间：2024-02-28 17:25:32

腾讯云点播（Video on Demand, VOD）基于腾讯多年技术积累与基础设施建设，为有音视频应用相关需求的客户提供包括音视频存储管理、音视频转码处理、音视频加速播放和音视频通信服务的一站式解决方案。

下表为操作审计支持的云点播操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
转码 ProcessFile	vod	ProcessFile

数据处理

数据万象

最近更新时间：2024-02-28 17:25:32

数据万象（Cloud Infinite, CI）是腾讯云为客户提供的专业一体化的图片解决方案，涵盖图片上传、下载、存储、处理、识别等功能，将QQ空间相册积累的十年图片服务运作经验开放给开发者。目前数据万象提供图片缩放、裁剪、水印、转码、内容审核等多种功能，提供高效准确的图像识别及处理服务，减少人力投入，真正地实现人工智能。

下表为操作审计支持的数据万象操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
取消任务	ci	CancelMediaJob
创建语音识别 bucket	ci	CreateAsrBucket
创建审核任务	ci	CreateAuditingJobs
绑定存储桶	ci	CreateMediaBucket
创建任务	ci	CreateMediaJobs
创建模板	ci	CreateMediaTemplate
创建工作流	ci	CreateMediaWorkflow
解绑语音识别 bucket	ci	DeleteAsrBucket
解绑存储桶	ci	DeleteMediaBucket
删除模板	ci	DeleteMediaTemplate
删除工作流	ci	DeleteMediaWorkflow
获取语音识别存储桶列表	ci	DescribeAsrBuckets
获取语音识别的队列	ci	DescribeAsrQueues
获取审核任务	ci	DescribeAuditingJobs
获取存储桶	ci	DescribeMediaBuckets
获取任务	ci	DescribeMediaJob
获取任务列表	ci	DescribeMediaJobs

获取队列	ci	DescribeMediaQueues
获取模板	ci	DescribeMediaTemplates
获取工作流执行实例	ci	DescribeMediaWorkflowExecutions
获取工作流	ci	DescribeMediaWorkflows
修改语音识别队列	ci	UpdateAsrQueue
修改队列	ci	UpdateMediaQueue
修改模板	ci	UpdateMediaTemplate
更新工作流	ci	UpdateMediaWorkflow

云智大数据平台

弹性 MapReduce

最近更新时间：2024-02-28 17:26:25

弹性 MapReduce（EMR）结合云技术和 Hadoop、Hive、Spark、Storm 等社区开源技术，提供安全、低成本、高可靠、可弹性伸缩的云端托管 Hadoop 服务。您可以在数分钟内创建安全可靠的专属 Hadoop 集群，以分析位于集群内数据节点或 COS 上的 PB 级海量数据。

下表为操作审计支持的弹性 MapReduce 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加自动扩容规格	emr	AddAutoScaleSpec
添加配置组	emr	AddConfigGroup
添加指标负载扩容规则	emr	AddMetricScaleStrategy
增加节点规格配置	emr	AddNodeResourceConfig
校验用户自定义配置参数	emr	CheckCustomConfig
检查 Hive 元数据库网络连接	emr	CheckMetaDBNet
创建 EMR 实例	emr	CreateInstance
删除自动扩容规格	emr	DeleteAutoScaleSpec
删除自动扩容规则	emr	DeleteAutoScaleStrategy
删除配置组	emr	DeleteConfigGroup
删除节点规格配置	emr	DeleteNodeResourceConfig
获取自动扩容全局配置	emr	DescribeAutoScaleGlobalConf
获取自动扩容元数据	emr	DescribeAutoScaleMetaRange
获取自动扩容历史记录	emr	DescribeAutoScaleRecords
获取自动扩容规格	emr	DescribeAutoScaleSpecs
获取自动扩容规则	emr	DescribeAutoScaleStrategies
获取自动扩容白名单	emr	DescribeAutoScaleWhiteList
获取引导脚本	emr	DescribeBootScript

描述 cbs 加密	emr	DescribeCbsEncrypt
查询 CDB 价格	emr	DescribeCdbPrice
查询 EMR 集群的硬件节点信息	emr	DescribeClusterNodes
描述配置组	emr	DescribeConfigGroup
查询云服务器规格	emr	DescribeCvmSpec
集群销毁信息	emr	DescribeDestroyInfo
获取分散置放群组信息	emr	DescribeDisasterRecoverGroup
获取 Hive 统一元数据库信息	emr	DescribeEmrMetaDB
查询 EMR 角色	emr	DescribeEmrRole
查询导出配置	emr	DescribeExportConfs
查询支持导出配置文件的列表	emr	DescribeExportConfsList
配置页面拉取文件所在IP列表	emr	DescribeFileIps
查询 EMR 集群流程个数	emr	DescribeFlowNum
查询 EMR 实例流程状态	emr	DescribeFlowStatus
查询 EMR 任务运行详情状态	emr	DescribeFlowStatusDetail
获取 Hbase 表级监控数据概览接口	emr	DescribeHbaseTableMetricDataOverview
获取安装组件信息	emr	DescribeInstallSoftwareInfo
展示告警信息	emr	DescribeInstanceAlerts
获取别名	emr	DescribeInstanceAlias
获取实例操作日志	emr	DescribeInstanceOplog
查询 EMR 实例	emr	DescribeInstances
获取不同级别监控的监控维度值	emr	DescribeMetricsDimension
查询变配订单	emr	DescribeModifyGoodsDetail
获取节点规格配置	emr	DescribeNodeResourceConfig
快速获取节点规格配置	emr	DescribeNodeResourceConfigFast

查询备选规格白名单	emr	DescribeOptionalSpecWhiteList
查询续费订单	emr	DescribeRenewGoodsDetail
描述可扩容的服务	emr	DescribeScaleoutableService
查询扩容订单	emr	DescribeScaleoutGoodsDetail
获取 EMR 安全组	emr	DescribeSecurityGroup
查询服务配置	emr	DescribeServiceConfs
查询服务组信息	emr	DescribeServiceGroups
查询服务进程信息	emr	DescribeServiceNodeInfos
描述 EMR 子任务流程	emr	DescribeSubJobFlowStatus
获取账户余额	emr	DescribleAccountBalance
生成创建集群订单	emr	GenerateCreateGoodsDetail
生成变配订单	emr	GenerateModifyGoodsDetail
生成续费订单	emr	GenerateRenewGoodsDetail
生成扩容订单	emr	GenerateScaleoutGoodsDetail
查询创建 EMR 集群的订单参数	emr	GetCreateGoodsDetail
创建实例询价	emr	InquiryPriceCreateInstance
续费询价	emr	InquiryPriceRenewInstance
扩容询价	emr	InquiryPriceScaleOutInstance
变配询价	emr	InquiryPriceUpdateInstance
后开启 Cos	emr	InstallCos
安装组件	emr	InstallSoftware
获取配置下发日志	emr	ListConfLogs
更新自动扩容全局配置	emr	ModifyAutoScaleGlobalConf
修改自动扩容规则	emr	ModifyAutoScaleStrategy
修改引导脚本	emr	ModifyBootScript

修改配置组	emr	ModifyConfigGroup
修改集群名称	emr	ModifyInstanceBasic
变配实例	emr	ModifyResource
修改服务组件参数	emr	ModifyServiceParams
修改规则优先级	emr	ModifyStrategyPriority
重启组件服务	emr	RestartService
回滚配置	emr	RollBackConf
实例扩容	emr	ScaleOutInstance
设置节点规格配置默认属性	emr	SetNodeResourceConfigDefault
启动组件监控	emr	StartMonitor
启动组件服务	emr	StartService
停止组件监控	emr	StopMonitor
停止组件服务	emr	StopService
同步配置检查	emr	SynchronizeGroupConfCheck
销毁所有自动扩缩容节点	emr	TerminateAutoScaleNodes
销毁 EMR 实例	emr	TerminateInstance
销毁节点	emr	TerminateNodes
缩容 Task 节点	emr	TerminateTasks
更新代理组件密码	emr	UpdateWebproxyPassword

Elasticsearch Service

最近更新时间：2024-02-28 17:26:25

腾讯云 Elasticsearch Service (ES) 是腾讯云基于开源搜索引擎 Elasticsearch 打造的高可用、可伸缩的云端托管 Elasticsearch 服务。腾讯云 ES 服务 100% 兼容 ELK 架构，广泛应用于互联网、游戏、互联网金融等领域客户网站搜索导航、企业级搜索、服务日志异常监控、点击流分析等业务。

下表为操作审计支持的 Elasticsearch Service 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建 ES 集群实例	es	CreateInstance
销毁 ES 集群实例	es	DeleteInstance
查询 ES 集群日志	es	DescribeInstanceLogs
查询实例操作记录	es	DescribeInstanceOperations
查询 ES 集群实例	es	DescribeInstances
重启 ES 集群实例	es	RestartInstance
更新 ES 集群实例	es	UpdateInstance
升级 ES 集群版本	es	UpgradeInstance
升级 ES 商业特性	es	UpgradeLicense

安全管理

安全运营中心

最近更新时间：2021-12-30 15:50:58

安全运营中心（Security Operation Center, SOC）是腾讯云原生的统一安全运营与管理平台，提供资产自动化盘点、互联网攻击面测绘、云安全配置风险检查、合规风险评估、流量威胁感知、泄漏监测、日志审计与检索调查、安全编排与自动化响应及安全可视化等能力，帮助云上用户实现事前安全预防，事中事件监测与威胁检测，事后响应处置的一站式、可视化、自动化的云上安全运营管理。

下表为云审计支持的安全运营中心操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
操作泄露监控数据	ssa	SaDivulgeDataOperate
删除监测扫描规则策略	ssa	SaDivulgeScanRuleDelete
设置泄露监测产品监测扫描规则策略	ssa	SaDivulgeScanRuleMutate
删除泄露监测产品监测白名单	ssa	SaDivulgeScanWhiteDelete
设置泄露监测产品白名单	ssa	SaDivulgeScanWhiteMutate
安全信息_一键漏扫_SLA 协议确认	ssa	SaIntelligenceYdVulScanSlaSet
开通云态势感知产品服务	ssa	SaSecProductOpen
设置安全周报配置	ssa	SaSecWeeklySetConfig
上报用户行为	ssa	SaUserBehaviorReport
自定义用户 Logo 及名称信息	ssa	SaUserLogoModify

数据安全

密钥管理系统

最近更新时间：2024-02-28 17:26:25

密钥管理系统（Key Management Service, KMS）是一款安全管理类服务，可以让您轻松创建和管理密钥，保护密钥的保密性、完整性和可用性，满足用户多应用多业务的密钥管理需求，符合监管和合规要求。

下表为操作审计支持的密钥管理系统操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
非对称密钥 RSA 解密	kms	AsymmetricRsaDecrypt
非对称密钥 Sm2 解密	kms	AsymmetricSm2Decrypt
绑定密钥和云产品资源的使用关系	kms	BindCloudResource
取消计划删除主密钥	kms	CancelKeyDeletion
创建主密钥	kms	CreateKey
创建白盒密钥	kms	CreateWhiteBoxKey
解密	kms	Decrypt
删除导入的密钥材料	kms	DeleteImportedKeyMaterial
删除白盒密钥	kms	DeleteWhiteBoxKey
获取主密钥属性	kms	DescribeKey
获取多个主密钥属性	kms	DescribeKeys
获取白盒解密密钥	kms	DescribeWhiteBoxDecryptKey
获取指定密钥的设备指纹列表	kms	DescribeWhiteBoxDeviceFingerprints
获取白盒密钥服务状态	kms	DescribeWhiteBoxServiceStatus
禁用主密钥	kms	DisableKey
禁止密钥轮换	kms	DisableKeyRotation
批量禁用主密钥	kms	DisableKeys
禁用白盒密钥	kms	DisableWhiteBoxKey

批量禁用白盒密钥	kms	DisableWhiteBoxKeys
启用主密钥	kms	EnableKey
开启密钥轮换	kms	EnableKeyRotation
批量启动主密钥	kms	EnableKeys
启用白盒密钥	kms	EnableWhiteBoxKey
批量启用白盒密钥	kms	EnableWhiteBoxKeys
加密	kms	Encrypt
使用白盒密钥进行加密	kms	EncryptByWhiteBox
生成数据密钥	kms	GenerateDataKey
随机数生成接口	kms	GenerateRandom
获取主密钥属性	kms	GetKeyAttributes
查询密钥轮换状态	kms	GetKeyRotationStatus
获取导入主密钥（CMK）材料的参数	kms	GetParametersForImport
获取非对称密钥的公钥	kms	GetPublicKey
获取服务可用的地域	kms	GetRegions
查询服务状态	kms	GetServiceStatus
导入密钥材料	kms	ImportKeyMaterial
列出当前 Region 支持的加密方式	kms	ListAlgorithms
获取主密钥列表	kms	ListKey
获取主密钥列表详情	kms	ListKeyDetail
获取主密钥列表	kms	ListKeys
覆盖指定密钥的设备指纹信息	kms	OverwriteWhiteBoxDeviceFingerprints
密文刷新	kms	ReEncrypt
计划删除主密钥	kms	ScheduleKeyDeletion
修改主密钥属性	kms	SetKeyAttributes

解绑 CMK 和云资源的关联关系	kms	UnbindCloudResource
修改别名	kms	UpdateAlias
修改主密钥描述信息	kms	UpdateKeyDescription

应用安全

Web 应用防火墙

最近更新时间：2024-02-28 17:26:25

腾讯云 Web 应用防火墙是一款基于 AI 的一站式 Web 业务运营风险防护方案。沉淀了腾讯云安全大数据检测能力和 19 年自营业务 Web 安全防护经验。通过 Web 入侵防护、0day 漏洞补丁修复、恶意访问惩罚、云备份防篡改等多维度防御策略全面防护网站的系统及业务安全。

下表为操作审计支持的 Web 应用防火墙操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加防篡改 url	waf	AddAntiFakeUrl
添加信息防泄漏规则	waf	AddAntiInfoLeakRules
添加一条 api 规则	waf	AddApiRule
添加封禁地域	waf	AddAreaBanAreas
添加自定义拦截页面	waf	AddBlockPage
添加自定义载荷	waf	AddCustomPayload
增加自定义策略	waf	AddCustomRule
增加域名规则白名单	waf	AddDomainWhiteRule
添加 Sparta 防护域名	waf	AddSpartaProtection
给域名应用自定义拦截页面	waf	ApplyBlockPage
Bot_V2 TCB 策略域名拷贝	waf	CopyBotTCBRule
Bot_V2 UCB 自定义策略拷贝	waf	CopyBotUCBFeatureRules
Bot_V2 UCB 预设策略拷贝	waf	CopyBotUCBPreinstallRule
waf 斯巴达-添加缓存路径	waf	CreateCachePath
后付费创建日志服务	waf	CreateClsForAfterpay
复制地域封禁到其他域名	waf	CreateCopyAreaBan
复制自定义规则到其他域名	waf	CreateCopyCustomRule
添加 DNS 劫持检测的域名	waf	CreateDNSDetectDomain

添加防护域名	waf	CreateHost
新增业务白名单	waf	CreateWhiteList
删除防篡改 url	waf	DeleteAntiFakeUrl
信息防泄漏删除规则	waf	DeleteAntiInfoLeakRule
删除攻击日志下载任务记录	waf	DeleteAttackDownloadRecord
删除自定义拦截页面	waf	DeleteBlockPage
Waf CC V2 Delete接口	waf	DeleteCCRule
waf 斯巴达-删除缓存路径	waf	DeleteCachePath
删除自定义 payload	waf	DeleteCustomPayloads
删除自定义规则	waf	DeleteCustomRule
删除DNS劫持检测的域名	waf	DeleteDNSDetectDomain
删除域名规则白名单	waf	DeleteDomainWhiteRules
删除访问日志下载记录	waf	DeleteDownloadRecord
删除 CLB-WAF 防护域名	waf	DeleteHost
Waf IP黑白名单 Delete 接口	waf	DeleteIpAccessControl
删除 CC 攻击的 session 设置	waf	DeleteSession
waf 斯巴达-删除防护域名	waf	DeleteSpartaProtection
删除业务白名单	waf	DeleteWhiteList
刷新防篡改 url	waf	FreshAntiFakeUrl
用户手动导入 api 规则	waf	ImportApiRules
模型训练	waf	ModifyAIModelai
编辑防篡改 url	waf	ModifyAntiFakeUrl
切换防篡改开关	waf	ModifyAntiFakeUrlStatus
信息防泄漏切换规则开关	waf	ModifyAntiInfoLeakRuleStatus
编辑信息防泄漏规则	waf	ModifyAntiInfoLeakRules

修改地域封禁中地域信息	waf	ModifyAreaBanAreas
修改地域封禁状态	waf	ModifyAreaBanStatus
Bot_V2 bot 开关更新	waf	ModifyBotStatus
Bot_V2 TCB 策略更新	waf	ModifyBotTCBRule
Bot_V2 UCB 预设规则更新	waf	ModifyBotUCBPreinstallRule
waf 斯巴达-编辑缓存路径	waf	ModifyCachePath
编辑自定义规则	waf	ModifyCustomRule
开启或禁用自定义策略	waf	ModifyCustomRuleStatus
编辑 DNS 劫持检测的域名	waf	ModifyDNSDetectDomain
更改某一条规则	waf	ModifyDomainWhiteRule
修改域名列表的访问日志开关	waf	ModifyDomainsCLSStatus
修改域名列表的 WAF 开关	waf	ModifyDomainsStatus
编辑防护域名	waf	ModifyHost
设置域名访问日志开关	waf	ModifyHostAccessLogStatus
设置防护域名的流量模式	waf	ModifyHostFlowMode
设置防护域名防护状态	waf	ModifyHostMode
设置防护域名 WAF 开关	waf	ModifyHostStatus
修改实例的 QPS 弹性计费开关	waf	ModifyInstanceElasticMode
修改实例的自动续费开关	waf	ModifyInstanceRenewFlag
更新前端对抗规则	waf	ModifyJsInjectRule
更新前端对抗规则的状态	waf	ModifyJsInjectRuleStatus
设置套餐自动续费	waf	ModifyPackageRenew
更改防护等级	waf	ModifyProtectionLevel
斯巴达-waf 开关	waf	ModifyProtectionStatuswaf
版本 WAF 自动续费开关设置	waf	ModifySpartaPackageRenewSparta

修改域名配置	waf	ModifySpartaProtection
设置 waf 防护状态	waf	ModifySpartaProtectionMode
设置 webshell 状态	waf	ModifyWebshellStatus
更新业务白名单	waf	ModifyWhiteList
创建搜索下载攻击日志任务	waf	PostAttackDownloadTask
刷新接入检查的结果	waf	RefreshAccessCheckResult
启用或者停用 Api 规则	waf	SwitchApiRules
切换域名的规则开关	waf	SwitchDomainRules
切换域名白名单的开关	waf	SwitchDomainWhiteRules
切换弹性 QPS 的开关	waf	SwitchElasticMode
Bot_V2 UCB 策略更新	waf	UpsertBotUCBFeatureRule
Waf 斯巴达版本更新 cc 自动封堵状态	waf	UpsertCCAutoStatus
Waf CC V2 Upsert 接口	waf	UpsertCCRULE
是否透传客户端的 IP 和端口	waf	UpsertClientMsg
Waf IP 黑白名单 Upsert 接口	waf	UpsertIpAccessControl
会话定义 Upsert 接口	waf	UpsertSessionWaf
查询下载记录	waf	WafDownloadRecords
下载查询日志	waf	WafDownloadlogs

管理与审计

操作审计

最近更新时间：2024-02-28 17:31:55

使用腾讯云操作审计（CloudAudit），可以获取您腾讯云账号下 API 调用历史记录，包括通过腾讯云管理控制台，腾讯云 SDK，命令行工具和其他腾讯云服务进行的API调用，监控腾讯云中的任何部署行为。可以确定哪些子用户、协作者使用腾讯云 API 时，从哪个源 IP 地址进行调用，以及何时发生调用。您可以设置多个不同的跟踪集用以跟踪不同的日志，随时控制何时打开和关闭 CloudAudit 日志记录。

下表为操作审计支持的操作审计操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
检索日志	cloudaudit	LookUpEvents
创建操作审计	cloudaudit	CreateAudit
删除操作审计	cloudaudit	DeleteAudit
获取事件的检索范围	cloudaudit	GetEventNameSearchValue
GetSearchValueRange	cloudaudit	GetSearchValueRange
拉取操作审计列表	cloudaudit	ListAudits
检索敏感操作记录	cloudaudit	LookupSensitiveEvents
开启日志采集	cloudaudit	StartLogging
关闭日志采集	cloudaudit	StopLogging
更新操作审计	cloudaudit	UpdateAudit

访问管理

最近更新时间：2024-02-28 17:26:25

访问管理（Cloud Access Management, CAM）是腾讯云提供的一套 Web 服务，用于帮助客户安全地管理腾讯云账户的访问权限，资源管理和使用权限。通过 CAM，您可以创建、管理和销毁用户（组），并通过身份管理和策略管理控制哪些人可以使用哪些腾讯云资源。

下表为操作审计支持的访问管理操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加控制台子用户	cam	AddConsoleUser
新增用户	cam	AddSubAccount
创建子用户	cam	AddSubAccountCheckingMFA
用户加入到用户组	cam	AddSubAccountsToGroup
添加子用户	cam	AddUser
用户加入用户组	cam	AddUserToGroup
绑定多个策略到用户组	cam	AttachGroupPolicies
绑定策略到用户组	cam	AttachGroupPolicy
绑定策略到多个用户组	cam	AttachGroupsPolicy
绑定多个策略到角色	cam	AttachRolePolicies
绑定策略到角色	cam	AttachRolePolicy
绑定策略到多个角色	cam	AttachRolesPolicy
绑定多个策略到用户	cam	AttachUserPolicies
绑定策略到用户	cam	AttachUserPolicy
绑定策略到多个用户	cam	AttachUsersPolicy
批量绑定	cam	BatchOperateCamStrategy
绑定 Token 卡	cam	BindToken
检查子用户名称	cam	CheckSubAccountName
查询用户是否关联策略	cam	CheckUserPolicyAttachment

验证自定义多因子 Token	cam	ConsumeCustomMFAToken
创建访问密钥	cam	CreateAccessKey
创建 API 密钥	cam	CreateApiKey
创建子账户密钥	cam	CreateCollApiKey
创建用户组	cam	CreateGroup
新增策略	cam	CreatePolicy
CreatePolicyVersion	cam	CreatePolicyVersion
创建项目密钥	cam	CreateProjectKey
创建角色	cam	CreateRole
控制台创建角色	cam	CreateRoleByConsole
创建 SAML 身份提供商	cam	CreateSAMLProvider
创建子账号绑定限制	cam	CreateSubAccountBindPolicy
创建子账号登录 IP 策略	cam	CreateSubAccountLoginIpPolicy
新增用户	cam	CreateSubAccounts
创建子账号邀请二维码	cam	CreateSubUserInviteQRCode
删除访问密钥	cam	DeleteAccessKey
删除 API 密钥	cam	DeleteApiKey
删除子账号密钥	cam	DeleteCollApiKey
删除实体权限边界	cam	DeleteEntitiesPermissionsBoundary
删除用户组	cam	DeleteGroup
删除策略	cam	DeletePolicy
DeletePolicyVersion	cam	DeletePolicyVersion
删除项目密钥	cam	DeleteProjectKey
删除角色	cam	DeleteRole
删除角色权限边界	cam	DeleteRolePermissionsBoundary

删除 SAML 身份提供商	cam	DeleteSAMLProvider
删除用户	cam	DeleteSubAccount
删除子用户	cam	DeleteUser
查询协助审批人	cam	DescribeAssistApprover
获取策略详情	cam	DescribeCamStrategyDetail
获取角色列表	cam	DescribeRoleList
查看子账号绑定限制	cam	DescribeSubAccountBindPolicy
查看子账号登录IP策略	cam	DescribeSubAccountLoginIpPolicy
解绑多个策略到用户组	cam	DetachGroupPolicies
解绑策略到用户组	cam	DetachGroupPolicy
解绑策略到多个用户组	cam	DetachGroupsPolicy
解绑多个策略到角色	cam	DetachRolePolicies
解绑策略到角色	cam	DetachRolePolicy
解绑策略到多个角色	cam	DetachRolesPolicy
解绑多个策略到用户	cam	DetachUserPolicies
解绑策略到用户	cam	DetachUserPolicy
解绑策略到多个用户	cam	DetachUsersPolicy
禁用 API 密钥	cam	DisableApiKey
删除子账号密钥	cam	DisableCollApiKey
禁用项目密钥	cam	DisableProjectKey
启用 API 密钥	cam	EnableApiKey
启用子账号密钥	cam	EnableCollApiKey
启用项目密钥	cam	EnableProjectKey
获取账户摘要	cam	GetAccountSummary
获取所有用户信息	cam	GetAllSubUser

拉取 API 密钥	cam	GetApiKey
获取自定义多因子 Token 关联信息	cam	GetCustomMFAUserInfo
查询用户组	cam	GetGroup
获取 CAM 密码设置规则	cam	GetPasswordRules
查看策略详情	cam	GetPolicy
GetPolicyVersion	cam	GetPolicyVersion
拉取项目密钥	cam	GetProjectKey
获取角色详情	cam	GetRole
获取安全设置概览信息	cam	GetSafeAuthInfo
查询 SAML 身份提供商信息	cam	GetSAMLProvider
拉取子用户绑定信息	cam	GetSubAccountBindInfo
拉取子用户信息	cam	GetUser
拉取用户基础信息	cam	GetUserBasicInfo
列出访问密钥	cam	ListAccessKeys
查询所有用户组关联的策略	cam	ListAllGroupsPolicies
查看用户组关联的策略列表	cam	ListAttachedGroupPolicies
查看角色关联的策略列表	cam	ListAttachedRolePolicies
列出用户关联的策略（包括随组关联）	cam	ListAttachedUserAllPolicies
查看用户关联的策略列表	cam	ListAttachedUserPolicies
查看策略关联的实体列表	cam	ListEntitiesForPolicy
获取用户组列表	cam	ListGroups
查询用户关联的用户组列表	cam	ListGroupsForUser
批量查询用户组关联的策略	cam	ListGroupsPolicies
查询身份提供商列表	cam	ListIdentityProvider
只读访问所有策略	cam	ListPolicies

ListPolicyVersions	cam	ListPolicyVersions
获取消息接收人列表	cam	ListReceiver
查询 SAML 身份提供商列表	cam	ListSAMLProviders
获取用户列表	cam	ListSubAccounts
拉取子用户列表	cam	ListUsers
查询用户组关联的用户列表	cam	ListUsersForGroup
列出策略关联的用户列表（包括随组关联）	cam	ListUsersForPolicy
踢出角色登录态	cam	LogoutRoleSessions
拉取上次登录信息	cam	LookupRecentlyLogin
传递角色	cam	PassRole
设置实体权限边界	cam	PutEntitiesPermissionsBoundary
设置角色权限边界	cam	PutRolePermissionsBoundary
拉取 API 密钥列表	cam	QueryApiKey
子账号密钥列表查询	cam	QueryCollApiKey
拉取项目密钥列表	cam	QueryProjectKeyList
从用户组删除用户	cam	RemoveUserFromGroup
发送子账号信息	cam	SendSubAccountInfo
SetDefaultPolicyVersion	cam	SetDefaultPolicyVersion
设置安全保护	cam	SetSafeAuthFlag
解绑软 Token 卡	cam	UnbindStoken
解绑子用户登录方式	cam	UnbindSubAccount
更新访问密钥	cam	UpdateAccessKey
更新角色信任策略	cam	UpdateAssumeRolePolicy
更新策略	cam	UpdateCamStrategy
更新用户组	cam	UpdateGroup

更新 CAM 密码设置规则	cam	UpdatePasswordRules
修改策略	cam	UpdatePolicy
修改角色是否可登录	cam	UpdateRoleConsoleLogin
更新角色备注	cam	UpdateRoleDescription
更新 SAML 身份提供商信息	cam	UpdateSAMLProvider
更新用户	cam	UpdateSubAccount
更新子账号属性	cam	UpdateSubAccountAttr
更新子用户	cam	UpdateUser

云资源管理

标签

最近更新时间：2024-02-28 17:26:25

随着腾讯云用户资源数量的增加，用户管理资源的难度也随之增加。为方便用户更快速有效地查询和管理各种资源，腾讯云推出标签这一产品。人们可以通过标签来进行腾讯云已有资源的分类管理，通过预设标签来进行资源规划。标签是一些充当元数据的词和短语，用于标识和组织腾讯云资源。标签限制随资源而有所不同，但大多数最多可以有 50 个标签。

下表为操作审计支持的标签操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
标签关联资源	tag	AddResourceTag
创建标签	tag	CreateTag
删除资源标签	tag	DeleteResourceTag
删除标签	tag	DeleteTag
标签查询菜单列表	tag	GetResourceMenu
通过标签查询资源列表	tag	GetResourcesByTags
查询资源标签	tag	GetResourceTags
查询资源所有标签键标签值	tag	GetResourceTagsByResourceIds
查询标签键	tag	GetTagKeys
查询标签列表	tag	GetTags
查询标签值	tag	GetTagValues
批量操作（添加更新删除）资源所有标签	tag	ModifyResourceTags
修改资源标签值	tag	UpdateResourceTagValue

管理与支持

账号

最近更新时间：2024-02-28 17:26:25

腾讯云账号中心提供账号信息管理、实名认证变更、账号安全管理等服务，用户在注册腾讯云账号后，通过账号中心控制台可以方便高效管理账号，减少维护时间成本。

下表为操作审计支持的账号操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
申请账号注销	account	ApplyAccountDeactivation
账号关联“二次确认”	account	BindAccountByTicket
账号关联“Mail”	account	BindMailAccount
绑定 Token 卡	account	BindToken
修改邮箱账号密码	account	ChangeMailPassword
账号登录	account	ConsoleLogin
创建实名认证人脸核身 Token	account	CreateAuthDetectToken
修改用户邮箱	account	ModifyMail
修改用户手机号码	account	ModifyPhoneNum
查看 API 密钥明文	account	QueryKeyBySecretId
异地登录安全设置	account	SetOffsiteLoginFlag
设置安全保护	account	SetSafeAuthFlag
提交银行卡认证	account	SubmitBankAuthInfo
提交人脸核身实名认证	account	SubmitDetectAuthInfo
提交企业实名认证基本信息	account	SubmitEnterpriseBaseAuthInfo
提交米大师实名认证	account	SubmitMidasAuthInfo
提交个人实名认证基本信息	account	SubmitPersonalBaseAuthInfo
提交充值认证	account	SubmitTopUpAuthInfo

账号关联“解绑”	account	UnbindAccount
解绑 Token 卡	account	UnbindToken
更新企业联系人信息	account	UpdateEnterpriseContact

云通信

短信

最近更新时间：2024-02-28 17:26:25

腾讯云短信（Short Message Service, SMS）沉淀腾讯十多年短信服务技术和经验，为QQ、微信等亿级平台和10万+客户提供国内短信和国际/港澳台短信服务。国内短信验证秒级触达，99%到达率；国际/港澳台短信覆盖全球200+国家/地区，稳定可靠。腾讯云短信旨在帮助广大开发者快速灵活接入高质量的文本、国际/港澳台短信服务。

下表为操作审计支持的短信操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
导出发送记录	consolesms	SMS_AddDumpLogTask
取消导出	consolesms	SMS_CancelDumpLogTask
获取应用类型列表	consolesms	SMS_GetAllBizList
获取应用详情	consolesms	SMS_GetAPPInfo
获取应用列表	consolesms	SMS_GetAPPList
获取短信用户回调配置	consolesms	SMS_GetCallbackList
拉频率限制规则	consolesms	SMS_GetFreqRule
频率限制白名单	consolesms	SMS_GetFrqWhiteList
拉取联系人数据	consolesms	SMS_GetNewsReceiver
套餐包列表	consolesms	SMS_GetPackageList
获取告警	consolesms	SMS_GetPkgWarningThreshold
获取短信发送列表	consolesms	SMS_GetSendList
获取公告列表	consolesms	SMS_GetSMSNotice
获取短信模版列表	consolesms	SMS_GetTPLList
获取短信签名详细信息	consolesms	SMS_GetTPLSignInfo
短信控制台主页面	consolesms	SmsQcloudCom

移动推送

最近更新时间：2024-02-28 17:26:25

移动推送 TPNS（Tencent Push Notification Service）为您提供稳定、快速高抵达的 App 推送服务。其接入方便快捷，拥有业内领先的技术实力，稳定可靠的消息推送通道，独有双 Service 联合保活，能有效提升消息抵达率；系统每分钟可容纳1800万推送消息，消息能秒级到达（支撑王者荣耀等腾讯内应用推送工具）。此外，其具备精准用户标签能力，有效助力 App 的精细化运营。

下表为操作审计支持的移动推送操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加厂商通道	tpns	AddChannelInfo
取消定时推送任务	tpns	CancelPush
新建应用	tpns	CreateApp
创建产品	tpns	CreateProduct
推送消息	tpns	CreatePush
创建推送计划	tpns	CreatePushPlan
删除应用	tpns	DeleteAppInfo
删除产品	tpns	DeleteProductInfo
查询设备上绑定的账号	tpns	DescribeAccountByToken
查询 app 信息	tpns	DescribeAppInfo
查询厂商通道信息	tpns	DescribeChannelInfo
查询产品信息	tpns	DescribeProductInfo
更新应用信息	tpns	ModifyAppInfo
修改产品信息	tpns	ModifyProductInfo
上传证书	tpns	UploadCert
上传号码包	tpns	UploadPushPackage

游戏服务

游戏多媒体引擎

最近更新时间：2024-02-28 17:26:25

腾讯云游戏多媒体引擎（Game Multimedia Engine, GME）提供高质量低成本的一站式语音解决方案，全面覆盖游戏、社交、娱乐、直播、电商等多种泛互联网行业应用场景。支持多人实时语音、3D 位置语音、语音消息转文本和语音分析等功能。

下表为操作审计支持的游戏多媒体引擎操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建 GME 应用	gme	CreateApp
创建应用	gme	CreateApplication
删除录制文件列表	gme	DeleteRecordFileList
查询某账号下的应用列表	gme	DescribeApplicationList
获取应用用量统计数据	gme	DescribeAppStatistics
获取鉴黄用量数据	gme	DescribePornStatistics
查询录制文件列表	gme	DescribeRecordFileList
获取语音消息及转文本统计数据	gme	DescribeVoiceMessageStatistics
下载用量数据	gme	DownloadApplicationData
下载公私钥	gme	DownloadKey
下载录制文件地址列表	gme	DownloadRecordFileUrlList
修改应用基本信息	gme	ModifyApplication
修改应用开关状态	gme	ModifyAppStatus
修改密钥	gme	ModifySecretKey

教育服务

互动白板

最近更新时间：2024-02-28 17:26:25

腾讯云互动白板（Tencent Interactive Whiteboard, TIW）提供整套完备的多人实时白板互动服务，打破线上教学中师生信息传递障碍，拥有比面授教学板书更丰富、直观和多样的功能。包含的功能有互动涂鸦、轨迹实时同步、文档共享、媒体共享、文档转码、白板与音视频实时同步录制、回放等功能。具备灵活易用、扩展性强的优点，帮助用户高度还原线下面授教学的互动体验，显著提升线上教学质量。

下表为操作审计支持的互动白板操作列表：

申请互动白板试用	tiw	ApplyTiwTrial
创建互动白板应用	tiw	CreateApplication
创建文档转码任务	tiw	CreateTranscode
查询白板应用列表	tiw	DescribeApplicationInfos
查询互动白板各个子产品用量	tiw	DescribeApplicationUsage
查询不是白板应用的IM应用列表	tiw	DescribeIMApplications
查询课后录制回调地址	tiw	DescribeOfflineRecordCallback
查询实时录制任务	tiw	DescribeOnlineRecord
查询实时录制回调地址	tiw	DescribeOnlineRecordCallback
查询用户后付费用量	tiw	DescribePostpaidUsage
查询文档转码任务	tiw	DescribeTranscode
查询文档转码回调地址	tiw	DescribeTranscodeCallback
查询子产品用量统计	tiw	DescribeUsageSummary
查询客户资源列表	tiw	DescribeUserResources
查询用户关于互动白板详情	tiw	DescribeUserStatus
查询白板应用配置，包括事件回调地址，资源存储桶等	tiw	DescribeWhiteboardApplicationConfig
修改白板应用	tiw	ModifyApplication
修改白板应用配置	tiw	ModifyWhiteboardApplicationConfig

暂停实时录制	tiw	PauseOnlineRecord
恢复实时录制	tiw	ResumeOnlineRecord
设置回调地址	tiw	SetOfflineRecordCallback
设置实时录制回调地址	tiw	SetOnlineRecordCallback
设置实时录制的回调整鉴权密钥	tiw	SetOnlineRecordCallbackKey
设置文档转码回调地址	tiw	SetTranscodeCallback
设置文档转码的回调整鉴权密钥	tiw	SetTranscodeCallbackKey
开始实时录制	tiw	StartOnlineRecord
停止实时录制	tiw	StopOnlineRecord