

代码托管 常见问题 产品文档





【版权声明】

©2013-2024 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有,未经腾讯云事先书面许可,任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算(北京)有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标、依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况,部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定,除非双方另有约定,否则,腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。



常见问题


最近更新时间: 2023-12-25 17:08:18

Git 是什么?

Git 是版本控制系统。在开发过程中,为了跟踪代码、文档、项目等信息中的变化,版本控制变得前所未有的重要。但跟踪变化远远不能满足现代软件开发行业的协同需求,基于 Git 的 Workflow 满足了合作编程的需求,让开发从此变得更加高效和有趣。相比集中式版本控制系统如 SVN ,分布式版本控制系统 Git 拥有更强大的分支管理与合并能力,支持离线开发,并良好地保留了提交过程,让您和您的团队在开发过程中如虎添翼。

提示验证失败怎么办?


在克隆代码仓库时需输入服务邮箱与服务密码。您可以前往个人账户设置 > 个人设置查看服务凭证。

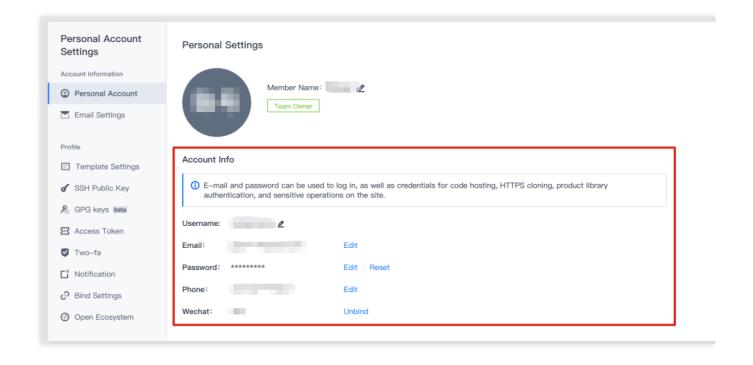

Clone 出错怎么办?

- 1. 请确保安装并使用了最新版官方 Git 客户端。
- 2. 在终端中输入命令 git remote -v 查询所关联的 remote url (大小写敏感)是否为正确的:



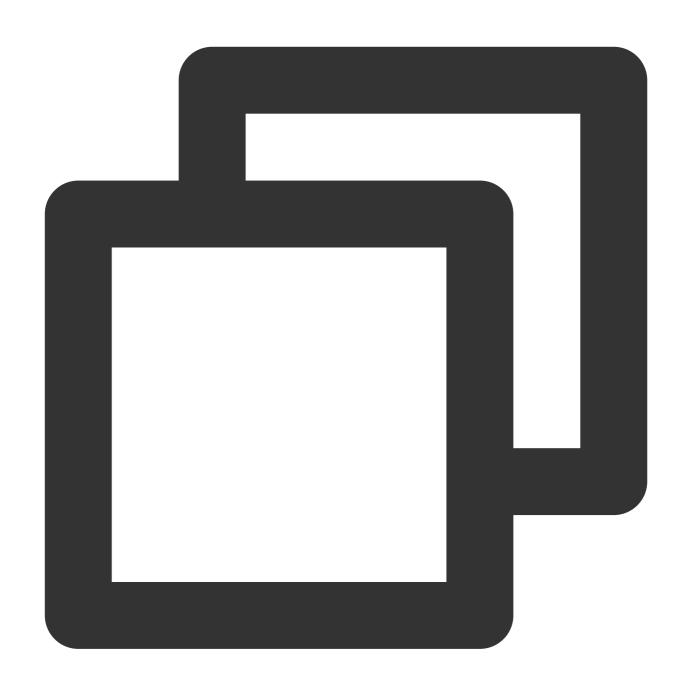

\$ git remote set-url origin https://git.coding.net:username/right-name.git

说明:

若 remote url 有误,请参考一下命令行修改远程仓库地址。

Push 提示其他错误怎么办?

请参见代码托管快速入门,并确保您执行了正确的操作,如果仍然报错请发送邮件到我们的支持邮箱: **support@coding.net**,并提供我们以下信息,以便工程师为您解决问题:



Git 报错信息。

执行 git --version 的结果。

其他有用的信息(如屏幕截图\$ ssh -vvvT git@git.coding.net(如果您目前使用了 SSH 方式推送的话)、\$ ping coding.net、您目前的 IP 地址,及您目前使用的 DNS 等信息)。

提示 Couldn't resolve host 怎么办?

这可能是由于您的 DNS 设置造成的、请更换您的 DNS 为114.114.114.114或1.1.1.1后、重启网络。

提示 Permission denied (publickey) 怎么办?

这个可能是由于您的没有目标仓库和分支的权限、导致无法更新数据。

确认您的 push 方式,如果是 SSH 方式请检查,您的 SSH 公钥是否正确(如果您有多个私钥,请使用 ssh-add 命令来指定默认使用的私钥)。

HTTPS 方式,请检查密码及用户名是否正确。。

确认对目标分支是否有写权限。

子用户无权限访问 CODING DevOps 怎么办?

只要主账号有 CODING DevOps 权限,其名下的子用户都能直接访问 CODING DevOps。所以此时需主账号检查自己的角色与策略是否满足访问要求:

CODING QCSRole 角色及 QcloudAccessForCODINGRole 策略缺一不可。

若缺少 CODING_QCSRole 角色,需主账号登录 CODING DevOps 控制台,单击团队空间链接按照页面提示完成授权。

若主账号缺少 QcloudAccessForCODINGRole 策略,需要主账号登录 访问管理控制台,在**角色** >

CODING QCSRole 角色中选择添加 QcloudAccessForCODINGRole 策略。