标签

产品简介

产品文档

腾讯云

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

【版权声明】

©2013-2024 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

文档目录

产品简介
- 产品概述
- 产品功能
- 应用场景
- 使用限制
- 支持标签的产品
- 支持标签 API 的资源类型

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

产品简介
产品概述

最近更新时间：2021-08-24 14:49:28

什么是腾讯云标签？

标签（Tag）是腾讯云提供的云资源管理工具，您可以从不同维度对具有相同特征的云资源进行分类、搜索和聚合，从而轻松管理云上资源。

标签是由标签键和标签值两个部分组成，您可以为云资源创建和绑定标签。一个标签键可以对应多个标签值，一对标签键和标签值可绑定多个云资源。

标签产品优势

标签产品作为云上资源的主要管理工具，具备以下优势：

- 标签产品提供统一的、可视化操作的控制台，查询并管理标签相关的所有云资源。
- 可以通过标签控制台、云产品控制台以及标签API等方式，对资源和标签的绑定关系进行增删改查等操作。
- 通过标签对资源进行多维度分类管理，根据标签对云资源进行精细化授权以及账单细分等。

如何使用标签？

腾讯云提供如下方式进行标签的配置和管理：

- **控制台：**腾讯云提供了 标签控制台，用于配置、管理标签和资源。
- **API：**腾讯云也提供了 API 接口方便您管理标签和资源。关于 API 说明，请参考 API 概览。

相关概念

使用标签之前，您还需要了解以下概念：

概念	说明
标签	标签由一个键值对（Key:Value）组成，包含标签键（Key）、标签值（Value）。
云产品	腾讯云下支持标签的产品，包括云服务器、对象存储、负载均衡等产品。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

概念	说明
资源类型	腾讯云产品下支持标签的资源，例如云服务器下包含云服务器实例、云硬盘、SSH 密钥这三种资源类型。
地域	地域是指物理的数据中心的地理区域，不同地域之间网络完全隔离。
标签总数	标签总数是指某个资源的标签数量总和，也就是某个资源被标记的总次数。
资源数	资源数是指某个标签下包含的资源数量总和。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

产品功能

最近更新时间：2021-08-24 14:49:28

您可以通过标签控制台从标签和资源两个维度进行可视化管理，也可以通过标签 API 对资源标签进行管理。

标签控制台 - 资源标签

在 资源标签 页面您可以查看每个资源的标签绑定情况，也可以灵活的为资源绑定、解绑标签。具体如下：

- 支持地域、资源类型、标签、所属项目组合查询资源。
- 支持多标签键值模糊查询。
- 支持查看资源的标签总数。
- 支持资源批量编辑。
- 支持资源数据自定义导出。

标签控制台 - 标签列表

在 标签列表 页面您可以查看每个标签的资源绑定情况，也可以灵活的为标签绑定、解绑资源。具体如下：

- 支持批量创建、删除标签。
- 支持查看标签下的资源数量。
- 支持查看标签绑定的资源。
- 支持为标签绑定、解绑资源。

标签 API

除了控制台可视化操作外，您还可以调用 标签 API 对标签进行增删改查操作，以及对资源标签进行绑定、解绑等。

- 通过 API 概览 查找标签提供的 API，并在您的程序、应用中使用。
- 通过 API Explorer 在线调用标签提供的 API，可在线生成多语言 SDK。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

应用场景

最近更新时间：2021-08-24 14:49:28

标签主要有以下应用场景：

使用标签管理腾讯云资源

使用标签标记您在腾讯云上的已有资源，实现对这些资源分类管理，具体操作可查看 创建标签并绑定资源。您可以通过标签控制台或标签 API 根据资源的地域、类型以及标签来查询资源，查看到的资源将会以列表的形式展示，具体操作可查看 查看绑定资源。

使用标签控制对资源的访问

标签与访问管理（CAM）的结合使用，能够通过标签授权的方式，让不同的 CAM 用户拥有不同云资源的访问和操作权限。

使用标签进行分账

您可以基于组织或业务维度为资源规划标签（例如：部门、项目组、地区等），然后结合腾讯云提供的 分账标签、账单详情 功能实现成本的分摊管理。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

使用限制

最近更新时间：2024-03-26 19:28:19

数量限制

1个标签包含1个标签键和1个标签值（tagKey:tagValue）。
1个资源最多可以绑定50个标签。
1个资源上的同一个标签键只能对应1个标签值。
标签键不能单独创建，只能与标签值同时创建(上限10个)。
标签键上限1000个，每个标签键支持1000个标签值。

命名限制

标签键	标签值
以 `qcs:` 、 `project:` 、项目等开头的标签键为系统预留标签键，系统预留标签键禁止创建	-
在 UTF-8 中，标记键必须最少为1，最多为127个 Unicode 字符	在 UTF-8 中，标记值必须最少为1，最多为255个 Unicode 字符
支持 UTF-8 格式表示的字符、空格和数字以及特殊字符，不支持以空格开头或结尾： 英文状态下支持： + - = . _ : / @ ( ) [ ] , ; > < 中文状态下支持： + - = / @ （ ） 【 】 ：	
区分字母大小写	

支持标签的产品

最近更新时间：2021-08-19 16:17:06

本文主要为您列举支持标签的产品名称和资源名称。您可以通过点击产品名称查看各个产品的产品文档。

计算

产品名称	资源
云服务器 CVM	• 云服务器实例 • SSH 密钥
批量计算	• 计算环境 • 任务模板 • 作业

说明：

[1] 云服务器 CVM 中 GPU 云服务器和专用宿主机 均已支持使用标签。

容器

产品名称	资源
容器服务 TKE	容器集群

存储

产品名称	资源
对象存储 COS	存储桶
文件存储 CFS	文件系统
云硬盘 CBS	云硬盘实例

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

网络

产品名称	资源
负载均衡 CLB	负载均衡实例
私有网络 VPC [1]	• 私有网络实例 • 子网 • 路由表 • VPN 网关 • 弹性网卡资源 • 对端网关 • 弹性公网 IP • 共享带宽包 • 安全组 • 云联网 • NAT 网关 • 网络流日志 • 流量镜像 • 专线网关
专线接入 DC	• 物联专线 • 专用通道 • 互联网专用通道 • 专线网关

说明：

[1] 私有网络中 弹性网卡、NAT 网关、对等连接、VPN 连接、网络流日志 、Anycast 公网加速、云联网、共享带宽包 均已支持使用标签。

CDN 与加速

产品名称	资源
内容分发网络 CDN	域名
全球应用加速 GAAP	• 通道 • 通道组 • 源站

全站加速网络	全站加速网络

关系型数据库

产品名称	资源
云数据库 MySQL	MySQL 实例
云数据库 MariaDB	云数据库 MariaDB 实例
云数据库 SQL Server	云数据库 SQLServer 实例
云数据库 PostgreSQL	PostgreSQL 实例

企业级分布式数据库

产品名称	资源
云数据库 CynosDB	CynosDB 集群
TDSQL MySQL 版	TDSQL MySQL 版实例

NoSQL数据库

产品名称	资源
云数据库 MongoDB	MongoDB 实例
游戏数据库 TcaplusDB	• 集群 • 表格

数据库 SaaS 工具

产品名称	资源
数据传输服务	• 迁移任务 • 订阅实例

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

Serverless

产品名称	资源
云函数 SCF	函数

云通信

产品名称	资源
即时通信 IM	即时通信 IM 应用
短信 SMS	短信应用

视频服务

产品名称	资源
云直播[1]	• 域名 • 导播台
云点播	子应用
实时音视频	实时音视频应用

说明：

[1] 云直播仅支持资源关联标签，分标签管理资源，不支持按标签授权。

中间件

产品名称	资源
消息队列 CKafka	Ckafka 实例
消息队列 CMQ	• 队列 • 主题

API 网关	服务

网络安全

产品名称	资源
DDOS 基础防护	• BGP 共享包 • BGP 高防 IP

应用安全

产品名称	资源
Web 应用防火墙	Web 应用防火墙

数据安全

产品名称	资源
密钥管理系统	用户密钥
凭据管理系统	凭据

云智大数据平台

产品名称	资源
Elasticsearch Service	Elasticsearch 集群
弹性 MapReduce	• 弹性 MapReduce 实例 • 弹性 MapReduce 节点

移动服务

产品名称	资源

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯移动推送	移动推送 TPNS 应用

游戏服务

产品名称	资源
游戏多媒体引擎	应用
游戏服务器伸缩	• 生成包 • 别名 • 游戏服务器舰队 • 游戏服务器会话队列
游戏玩家匹配	• 匹配 Code • 规则 Code

监控与运维

产品名称	资源
云监控	Prometheus 服务

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

支持标签 API 的资源类型

最近更新时间：2024-08-13 18:22:47

本文主要为您列举支持标签的产品，您可通过本文了解已支持的产品范围，同时在您使用标签 API 接口时需要使用到这些字段：业务类型（`ServiceType`）、资源前缀（`ResourcePrefix`）、及资源描述方式（`ResourceId`、`ResourceIds.N`），可参考下表。全部标签接口见 API 概览。

产品及资源类型

各产品的资源类型支持的地域不同，具体以该产品支持的地域为准，下文资源描述方式中，仅以 ap-beijing 为例。

产品名称	业务类型	资源中文名	资源前缀	资源描述方式
云数据库 MySQL	cdb	云数据库 MySQL 实例	instanceId	qcs::cdb:ap-beijing:uin/10000057****:instanceId/****
容器服务 TKE	ccs	容器集群	cluster	qcs::ccs:ap-beijing:uin/10000057****:cluster/****
黑石物理服务器 CPM	bm	黑石物理服务器实例	instance	qcs::bm:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
内容分发网络	cdn	域名	domain	qcs::cdn::uin/10000057****:domain/****
Web 应用防火墙	waf	Web 应用防火墙	waf	qcs::waf::uin/10000057****:waf/****
Elasticsearch Service	es	Logstash 实例	logstash	qcs::es:ap-beijing:uin/10000057****:logstash/****
		Elasticsearch 集群	instance	qcs::es:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
弹性 MapReduce	emr	弹性 MapReduce 节点	emr-vm	qcs::emr:ap-beijing:uin/10000057****:emr-vm/****
		弹性 MapReduce 实例	emr-instance	qcs::emr:ap-beijing:uin/10000057****:emr-instance/****
文件存储	cfs	文件系统快照	snap	qcs::cfs:ap-beijing:uin/10000057****:snap/*

		文件存储	filesystem	qcs::cfs:ap-beijing:uin/10000057****:filesystem/****
时序数据库	ctsdb	时序数据 InfluxDB 版实例	instance	qcs::ctsdb:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
云数据库 MariaDB	mariadb	云数据库 mariadb 实例	instance	qcs::mariadb:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
TDSQL MySQL 版	dcdb	TDSQL MySQL 版实例	instance	qcs::dcdb:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
短信	sms	短信应用	app	qcs::sms::uin/10000057****:app/****
即时通信 IM	im	即时通信 IM 应用	sdkappid	qcs::im::uin/10000057****:sdkappid/****
数据传输服务	dts	迁移任务	task	qcs::dts:ap-beijing:uin/10000057****:task/*
		订阅实例	subscribeId	qcs::dts:ap-beijing:uin/10000057****:subscribeId/****
		同步任务	syncTask	qcs::dts:ap-beijing:uin/10000057****:syncTask/****
物联网通信	iotcloud	设备	ProductId	qcs::iotcloud:ap-beijing:uin/10000057****:ProductId/****
消息队列 CKafka 版	ckafka	CKafka 实例	ckafkaId	qcs::ckafka:ap-beijing:uin/10000057****:ckafkaId/****
腾讯云可观测平台	monitor	Prometheus 服务	prom-instance	qcs::monitor:ap-beijing:uin/10000057****:prom-instance/***
		Grafana 实例	grafana-instance	qcs::monitor:ap-beijing:uin/10000057****:grafana-instance/
		告警策略	cm-policy	qcs::monitor::uin/10000057****:cm-policy/*
		告警通知	cm-notice	qcs::monitor::uin/10000057****:cm-notice/*
云数据库 PostgreSQL	postgres	PostgreSQL 实例	DBInstanceId	qcs::postgres:ap-beijing:uin/10000057****:DBInstanceId/****
移动推送	tpns	移动推送 TPNS 应用	app	qcs::tpns:ap-beijing:uin/10000057****:app/

云数据库 MongoDB	mongodb	MongoDB 实例	instance	qcs::mongodb:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
游戏多媒体引擎	gme	GME 应用	bizid	qcs::gme::uin/10000057****:bizid/****
批量计算	batch	计算环境	computeenv	qcs::batch:ap-beijing:uin/10000057****:computeenv/****
		作业	job	qcs::batch:ap-beijing:uin/10000057****:job/
		任务模板	tasktemplate	qcs::batch:ap-beijing:uin/10000057****:tasktemplate/****
云 HDFS	chdfs	文件系统	filesystem	qcs::chdfs:ap-beijing:uin/10000057****:filesystem/****
云点播	vod	子应用	subAppId	qcs::vod::uin/10000057****:subAppId/****
API 网关	apigw	服务	service	qcs::apigw:ap-beijing:uin/10000057****:service/****
		实例	instance	qcs::apigw:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
		插件	plugin	qcs::apigw:ap-beijing:uin/10000057****:plugin/****
		VPC 通道	upstream	qcs::apigw:ap-beijing:uin/10000057****:upstream/****
		应用	apiApp	qcs::apigw:ap-beijing:uin/10000057****:apiApp/****
		密钥	secret	qcs::apigw:ap-beijing:uin/10000057****:secret/****
		api 文档	apiDoc	qcs::apigw:ap-beijing:uin/10000057****:apiDoc/****
		使用计划	usagePlan	qcs::apigw:ap-beijing:uin/10000057****:usagePlan/****
凭据管理系统	ssm	凭据	secret	qcs::ssm:ap-beijing:uin/10000057****:secret/****
流计算 Oceanus	oceanus	流计算 Oceanus 集	cluster	qcs::oceanus:ap-beijing:uin/10000057****:cluster/****

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

		群		
		流计算 Oceanus 作业	job	qcs::oceanus:ap-beijing:uin/10000057****:job/****
云数据库 SQL Server	sqlserver	云数据 SQLServer 实例	instance	qcs::sqlserver:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
云函数	scf	函数	namespace	qcs::scf:ap-beijing:uin/10000057****:namespace/****
SSL 证书	ssl	SSL 证书	certificate	qcs::ssl::uin/10000057****:certificate/****
前端性能监控	rum	RUM 实例	Instance	qcs::rum::uin/10000057****:Instance/****
云数据库 Redis	redis	云数据库 Redis 实例	instance	qcs::redis:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
云数据仓库 PostgreSQL	cdwpg	云数据仓库 Postgresql 实例	cdwpg-instance	qcs::cdwpg:ap-beijing:uin/10000057****:cdwpg-instance/*
负载均衡 CLB	clb	负载均衡实例	clb	qcs::clb:ap-beijing:uin/10000057****:clb/***
		网关负载均衡实例	gwlb	qcs::clb:ap-beijing:uin/10000057****:gwlb/*
消息队列 TDMQ	tdmq	CMQ 队列	cmqqueue	qcs::tdmq:ap-beijing:uin/10000057****:cmqqueue/****
		CMQ 主题	cmqtopic	qcs::tdmq:ap-beijing:uin/10000057****:cmqtopic/****
		集群	cluster	qcs::tdmq:ap-beijing:uin/10000057****:cluster/****
专线接入	dc	物理专线	dc	qcs::dc::uin/10000057****:dc/****
		专用通道	dcx	qcs::dc::uin/10000057****:dcx/****
		互联网专用通道	dcx	qcs::dc::uin/10000057****:dcx/****
分布式数据	tdmysql	数据库实例	instance	qcs::tdmysql:ap-

库 TDSQL MySQL 版 TDStore 自研引擎				beijing:uin/10000057****:instance/****
云原生分布式云中心	tdcc	分布式云集群	cluster	qcs::tdcc::uin/10000057****:cluster/****
		分布式云管控集群	hub	qcs::tdcc::uin/10000057****:hub/****
游戏数据库 TcaplusDB	tcaplusdb	集群	cluster	qcs::tcaplusdb:ap-beijing:uin/10000057****:cluster/****
		表格	table	qcs::tcaplusdb:ap-beijing:uin/10000057****:table/****
私有网络	vpc	网络 ACL	acl	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:acl/**
		安全组	sg	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:sg/***
		私有网络实例	vpc	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:vpc/*
		子网	subnet	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:subnet/****
		路由表	rtb	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:rtb/**
		VPN 网关	vpngw	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:vpngw/****
		弹性网卡资源	eni	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:eni/**
		弹性公网 IP	eip	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:eip/**
		共享带宽包	bwp	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:bwp/*
		NAT 网关	nat	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:nat/**
		网络流日志	fl	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:fl/****
		流量镜像	mirror	qcs::vpc:ap-beijing:uin/10000057****:mirror/****
访问管理	cam	用户	uin	qcs::cam::uin/10000057****:uin/****
		角色	role	qcs::cam::uin/10000057****:role/****

主机安全	cwp	防护授权	order	qcs::cwp::uin/10000057****:order/****
容器镜像服务	tcr	容器镜像服务实例	instance	qcs::tcr:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
		容器镜像服务命名空间	repository	qcs::tcr:ap-beijing:uin/10000057****:repository/****
全球应用加速	gaap	通道实例	proxy	qcs::gaap::uin/10000057****:proxy/****
		源站实例	realServer	qcs::gaap::uin/10000057****:realServer/***
		通道组实例	proxyGroup	qcs::gaap::uin/10000057****:proxyGroup/**
DDoS 防护	antiddos	DDoS 防护实例	antiddos	qcs::antiddos::uin/10000057****:antiddos/*
事件总线	eb	事件总线实例	eventbusid	qcs::eb:ap-beijing:uin/10000057****:eventbusid/****
		事件规则实例	ruleid	qcs::eb:ap-beijing:uin/10000057****:ruleid/
边缘安全加速平台	teo	站点实例	zone	qcs::teo::uin/10000057****:zone/****
数据万象	ci	存储桶	bucket	qcs::ci:ap-beijing:uin/10000057****:bucket/
腾讯云数据仓库 TCHouse-D	cdwdoris	Doris	cdwdorisInstance	qcs::cdwdoris:ap-beijing:uin/10000057****:cdwdorisInstance
弹性微服务	tem	应用	application	qcs::tem::uin/10000057****:application/****
		环境	environment	qcs::tem::uin/10000057****:environment/***
移动解析 HTTPDNS	httpdns	移动解析授权码	httpdnsId	qcs::httpdns::uin/10000057****:httpdnsId/**
消息队列 RocketMQ 版	trocket	RocketMQ 实例	instance	qcs::trocket:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
向量数据库	vdb	向量数据库实例	instance	qcs::vdb:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
日志服务	cls	日志主题	topic	qcs::cls:ap-beijing:uin/10000057****:topic/*

		日志集	logset	qcs::cls:ap-beijing:uin/10000057****:logset/
		机器组	machinegroup	qcs::cls:ap-beijing:uin/10000057****:machinegroup/***
		仪表盘	dashboard	qcs::cls::uin/10000057****:dashboard/****
		告警策略	alarm	qcs::cls:ap-beijing:uin/10000057****:alarm/
		通知渠道组	alarmNotice	qcs::cls:ap-beijing:uin/10000057****:alarmNotice/****
		DataSight 独立控制台实例	datasight	qcs::cls::uin/10000057****:datasight/****
云防火墙	cfw	云防火墙资源	Resource	qcs::cfw::uin/10000057****:Resource/****
媒体处理	mps	媒体处理	vts	qcs::mps::uin/10000057****:vts/****
云服务器	cvm	镜像	image	qcs::cvm:ap-beijing:uin/10000057****:image/****
		云硬盘	volume	qcs::cvm:ap-beijing:uin/10000057****:volume/****
		云服务器实例	instance	qcs::cvm:ap-beijing:uin/10000057****:instance/****
		快照	snapshot	qcs::cvm:ap-beijing:uin/10000057****:snapshot/****
数据开发与治理平台	wedata	调度资源包	schedule	qcs::wedata:ap-beijing:uin/10000057****:schedule/****
		离线资源包	offline	qcs::wedata:ap-beijing:uin/10000057****:offline/****
		实时资源包	realtime	qcs::wedata:ap-beijing:uin/10000057****:realtime/****
		产品版本	platform	qcs::wedata:ap-beijing:uin/10000057****:platform/****
		数据服务资源包	dataservice	qcs::wedata:ap-beijing:uin/10000057****:dataservice/****
媒体直播	mdl	媒体直播频	channel	qcs::mdl:ap-

		道		beijing:uin/10000057****:channel/****
地图基础服务	lbs	商业授权	lbs-license	qcs::lbs::uin/10000057****:lbs-license/****
		基础接口流量包	base-package	qcs::lbs::uin/10000057****:base-package/*
		基础接口流量包月	base-monthly	qcs::lbs::uin/10000057****:base-monthly/**
		高级接口流量包	senior-package	qcs::lbs::uin/10000057****:senior-package/
		高级接口流量包月	senior-monthly	qcs::lbs::uin/10000057****:senior-monthly/*
		通用 QPS	universal-qps	qcs::lbs::uin/10000057****:universal-qps/**
		地址类 QPS	search-qps	qcs::lbs::uin/10000057****:search-qps/****
		矩阵类 QPS	matrix-qps	qcs::lbs::uin/10000057****:matrix-qps/****

特殊资源类型

业务名称	业务类型	资源中文名	资源前缀	资源描述方式
对象存储	cos	对象存储存储桶	prefix	**第一种：账号的 appid 形式** qcs::cos:$region:uid/$appid:prefix/$bucketname 示例：qcs::cos:ap-shanghai:uid/1301112223:prefix/examplebucket 其中 uid 是固定的，实际取值为 `$appid` ：即用户访问腾讯云服务时拥有的**用户唯一标识**，可在 账号中心-账号信息 页面获取。 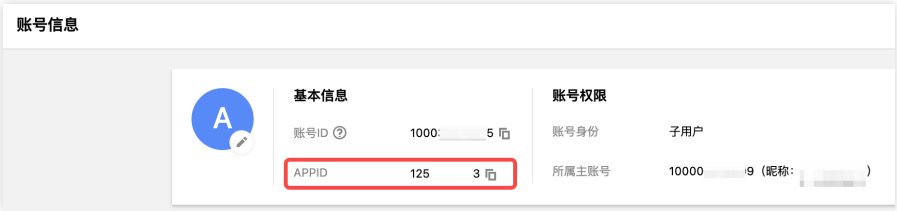 其中 `$prefix` ：即为COS产品的资源类型，固定值

其中 `$bucketname` ：即存储桶名称，用户创建存储桶时可自定义桶名称。(使用源六段式时，资源 ID 为用户自定义桶名称，即 examplebucket，无需加上-appid)
例如用户自定义桶为 examplebucket、该用户 appid 为1301112223，如下图所示：
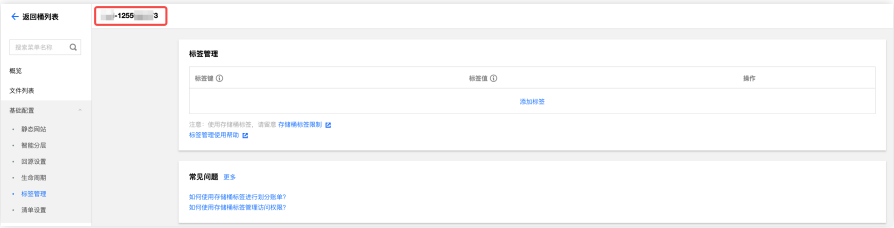
第二种：项目的 AppID 形式
qcs::cos:$region:uid/$项目的AppID:prefix/$bucketname
示例：qcs::cos:ap-shanghai:uid/项目的AppID:prefix/examplebucket
其中 uid 是固定的，实际取值为 `$项目的AppID` 。
其中 `$prefix` ：即为COS产品的资源类型，固定值 。
其中 `$bucketname` ： `$bucketname` 是用户创建存储桶时自定义桶名称。 `$项目的AppID` **与用户账号的 appid 不同**。表示接入对象存储服务创建空间时由 COS 生成的唯一标识项目的 AppID，可在COS 控制台的存储桶列表中单击对应的存储桶名称进行查询，仅存在于 COS 极早期少量客户，通常为8位数字。