

英文作文批改 开发者指南



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2024 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

文档目录

开发者指南
调用指南

开发者指南

调用指南


最近更新时间：2020-06-29 16:41:23

服务概述

服务方式	调用方式	计费方式
识别服务	调用 EHOOCR 接口，ServerType 参数选择为0时为识别服务（该参数默认值为0）	记为一次图像识别批改，后续收费时按图像识别批改价格收费
批改服务	图像识别批改	记为一次图像识别批改
	调用 EHOOCR 接口，ServerType 参数选择为1时为图像识别批改服务	
	先调用 EHOOCR 接口进行图像识别（传入参数 SessionId），再传入识别时使用的 SessionId 调用 ECC 接口对识别文本进行批改	
纯文本批改	调用 ECC 接口，则使用纯文本批改服务	记为一次纯文本批改

⚠ 注意

如果使用调用方式（3），则需要在使用 EHOOCR 接口时传入参数 SessionId，该参数为图像识别唯一标识，之后调用 ECC 接口进行批改时，传入该 SessionId，则本次调用流程只记一次图像识别批改，如调用 ECC 接口时没有传入 SessionId，则加收纯文本批改的费用。

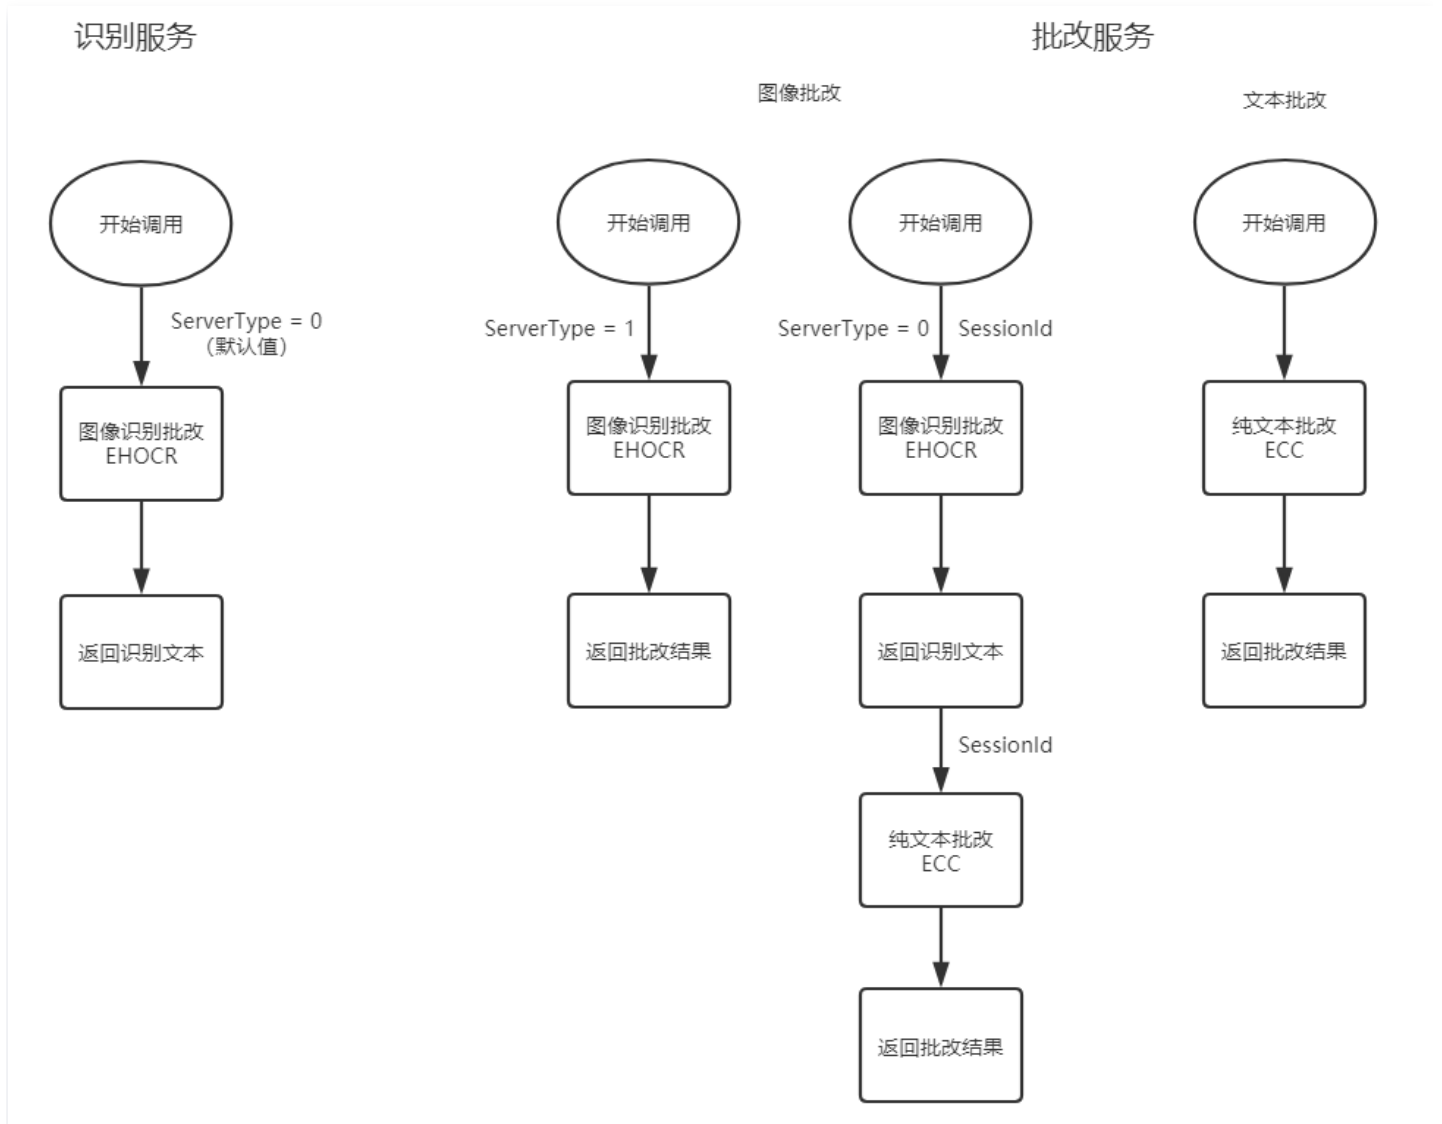

异步模式与同步模式

EHOCR 与 **ECC** 接口都提供了入参 **IsAsync**，可以选择使用同步模式或异步模式。

异步模式

IsAsync 选择为1时，开启异步模式。此时会直接返回 **TaskId**，使用 **TaskId** 调用 **DescribeTask** 接口可以获得结果。

同步模式

IsAsync 选择为0时（默认为0），开启同步模式。此时会返回接口处理结果，如接口处理时间过长（超过5秒），则会自动进入异步模式返回 **TaskId**。

每个 TaskId 有效期为1个月，过期则无法再使用该 TaskId 查询任务结果。

