轻量应用服务器

快速入门

腾讯云

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

【版权声明】

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】

腾讯云

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。
您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或95716。

文档目录

快速入门
使用轻量应用服务器一键创建应用
快速创建轻量应用服务器
快速创建 Linux 实例
快速创建 Windows 实例

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

快速入门
使用轻量应用服务器一键创建应用

最近更新时间：2024-05-27 18:00:21

本文介绍如何使用轻量应用服务器一键创建应用，您可参考本文快速、便捷创建并部署应用。

步骤1：注册和充值

1. 注册腾讯云账号，并进行实名认证。
   如果您已在腾讯云注册，可忽略此步骤。
2. 在线充值。
   轻量应用服务器以 包年包月 模式售卖，购买前，需要在账号中进行充值。具体操作请参见 在线充值 文档。

步骤2：创建轻量应用服务器时选择应用模板

1. 登录 轻量应用服务器控制台。

2. 单击**新建**，进入轻量应用服务器购买页面。

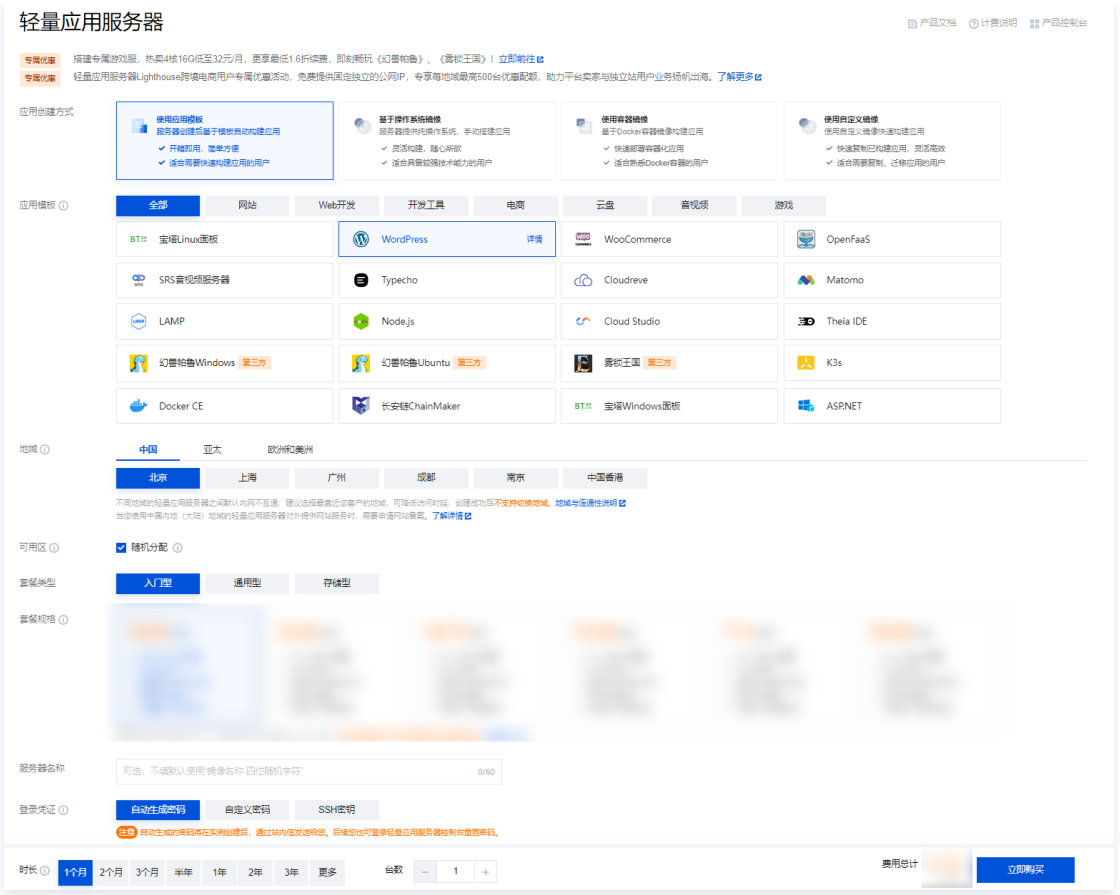

- **镜像**：目前提供应用模板、系统镜像、容器镜像、自定义镜像（个人镜像或共享镜像）。

  > **说明：**
  > 应用模板即应用镜像，在应用模板中选择 WordPress。
  > 查看镜像说明详情请参见 基本概念 。

- **地域**：建议选择靠近目标客户的地域，降低网络延迟、提高您的客户的访问速度。例如目标客户在**深圳**，地域选择**广州**。
- **可用区**：默认勾选**随机分配**，也可自行选择可用区。
- **实例套餐**：按照所需的服务器配置（CPU、内存、系统盘、带宽或峰值带宽、每月流量），选择一种实例套餐。
- **实例名称**：自定义实例名称，若不填则默认使用**镜像名称-四位随机字符**。批量创建实例时，连续命名后缀数字自动升序。例如，填入名称为 LH，数量选择3，则创建的3个实例名称为 LH1、LH2、LH3。
- **共享存储**：您可以选择实例创建过程中购买共享存储超值资源包，将自动挂载默认对象存储桶，详情请参见：介绍 。注意事项如下：
  - 2023年10月17日购买的实例，可以选择是否购买共享存储超值资源包，之前购买实例可在对象存储控制台 购买套餐包。
  - 当前地域下已有生效共享存储超值资源包，后续购买实例时您可直接选择一键挂载存储桶，不会再提供共享存储超值资源包。
  - 目前仅应用模板和操作系统镜像中的 Linux 镜像支持共享存储。
- **购买时长**：默认1个月。
- **购买数量**：默认1台。

3. 单击**立即购买**。
4. 核对配置信息后，单击**提交订单**，并根据页面提示完成支付。

当您付费完成后，即完成了 WordPress 应用的创建。接下来，您可以登录实例并管理应用。

步骤3：获取管理员信息

1. 登录 轻量应用服务器控制台 ，在服务器列表中，选择该实例，单击 ··· > **查看详情**，进入该实例详情页。

2. 选择**应用管理**页签，进入应用管理详情页。

> **注意：**
> 仅使用**应用镜像**创建的轻量应用服务器实例具备**应用管理**页签。

3. 在**应用内软件信息**栏中，单击 ，复制获取 WordPress 管理员账号及密码的命令。
4. 在**应用内软件信息**栏中，单击**登录**。如下图所示：

5. 在弹出的窗口中点击登录，登录成功后，粘贴在 步骤3 中获取的命令，并按 Enter。
即可获取 WordPress 管理员账号（admin）和对应的密码（wordpress_password）。

```
[lighthouse@VM-12-11-centos ~]$ cat ~lighthouse/credentials.txt
wordpress_username = admin
wordpress_password = =P7p(HKu0v16
mariadb_password = %]H1li30uZM6
[lighthouse@VM-12-11-centos ~]$
```

步骤4：管理应用

1. 在 **应用内软件信息** 栏中，单击 WordPress 的**管理员登录地址**。
2. 在新打开的浏览器窗口中，输入 **获取管理员信息** 步骤中获取的账号和密码，单击**登录**。
   成功登录后，您可根据实际需要对 WordPress 进行管理、自定义和配置。如下图所示：

相关文档

您可参见 **最佳实践** 及 **第三方教程** 文档，进行更多不同场景下的实践操作。

快速创建轻量应用服务器
快速创建 Linux 实例

最近更新时间：2024-06-25 14:41:21

本入门教程将向您展示如何快速选购并使用轻量应用服务器。

步骤1：注册和充值

1. 注册腾讯云账号，并进行实名认证。
   如果您已在腾讯云注册，可忽略此步骤。
2. 在线充值。
   轻量应用服务器以包年包月模式售卖，购买前，需要在账号中进行充值。具体操作请参见 在线充值 文档。

步骤2：购买轻量应用服务器 Linux 实例

1. 登录 轻量应用服务器控制台。
2. 单击**新建**，进入轻量应用服务器购买页面。

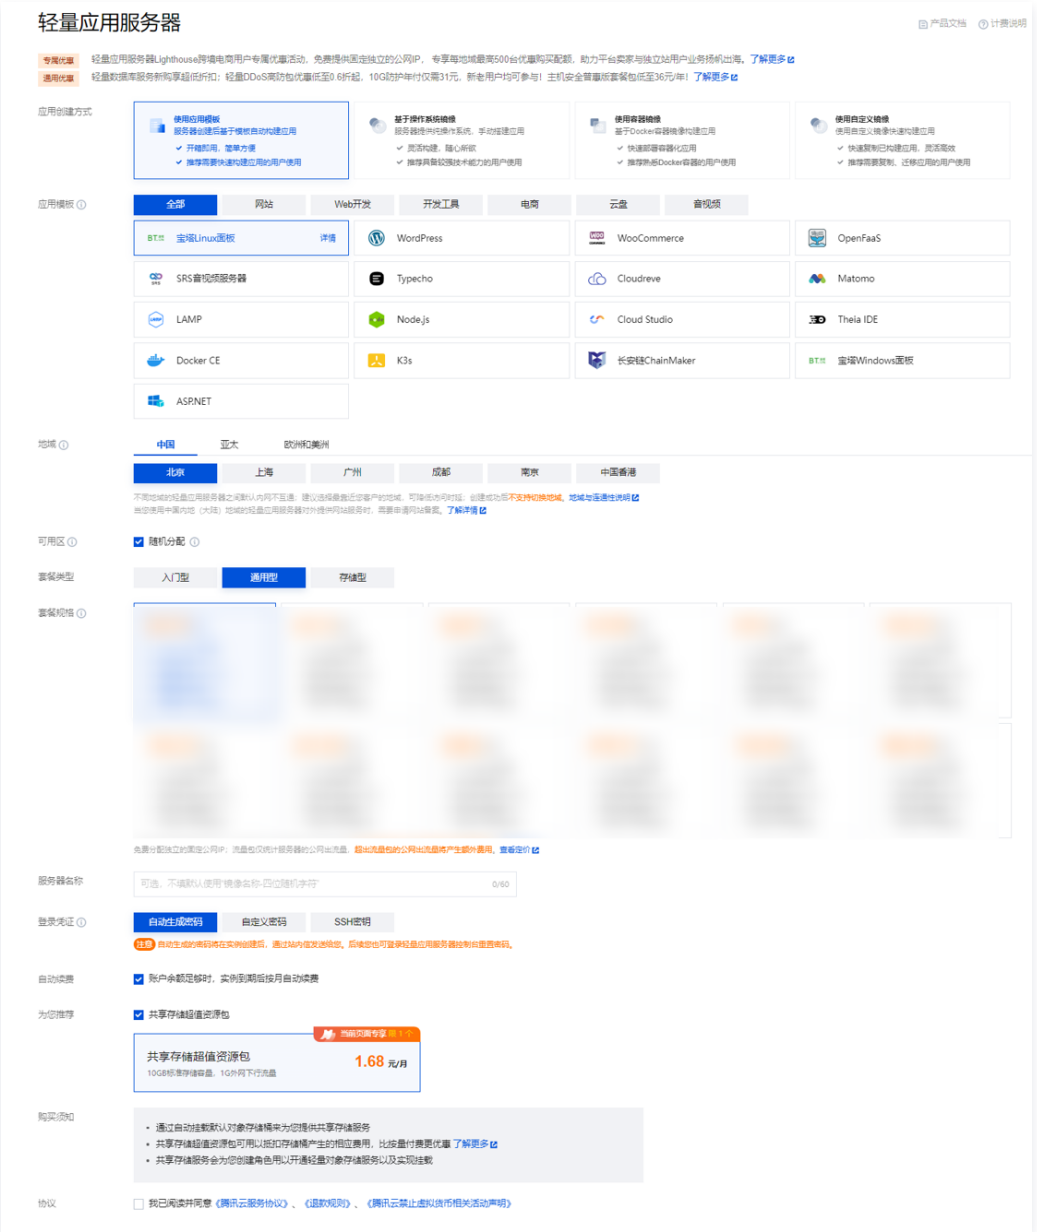

- **镜像**：目前提供应用模板、从零开始、容器镜像、自定义镜像（个人镜像或共享镜像）。

> **说明：**
> - 应用模板即应用镜像。
> - 从零开始即系统镜像。
>
> 查看镜像说明详情请参见 基本概念 。

- **地域**：建议选择靠近目标客户的地域，降低网络延迟、提高您的客户的访问速度。例如目标客户在**深圳**，地域选择**广州**。
- **可用区**：默认勾选**随机分配**，也可自行选择可用区。
- **实例套餐**：按照所需的服务器配置（CPU、内存、系统盘、带宽或峰值带宽、每月流量），选择一种实例套餐。
- **实例名称**：自定义实例名称，若不填则默认使用**镜像名称-四位随机字符**。批量创建实例时，连续命名后缀数字自动升序。例如，填入名称为 LH，数量选择3，则创建的3个实例名称为 LH1、LH2、LH3。
- **共享存储**：您可以选择实例创建过程中购买共享存储超值资源包，将自动挂载默认对象存储桶，详情请参见：介绍 。注意事项如下：
  - 2023年10月17日购买的实例，可以选择是否购买共享存储超值资源包，之前购买实例可在对象存储控制台 购买套餐包。
  - 当前地域下已有生效共享存储超值资源包，后续购买实例时您可直接选择一键挂载存储桶，不会再提供共享存储超值资源包。
  - 目前仅应用模板和操作系统镜像中的Linux镜像支持共享存储。
- **购买时长**：默认1个月。
- **购买数量**：默认1台。

3. 单击**立即购买**。
4. 核对配置信息后，单击**提交订单**，并根据页面提示完成支付。

当您付费完成后，即完成了轻量应用服务器的购买。接下来，您可以登录您购买的这台服务器。

步骤3：登录轻量应用服务器 Linux 实例

登录 轻量应用服务器控制台 ，在服务器列表中找到刚购买的服务器，单击**登录**。
Linux 实例将以免密方式登录。登录成功后界面如下图所示：

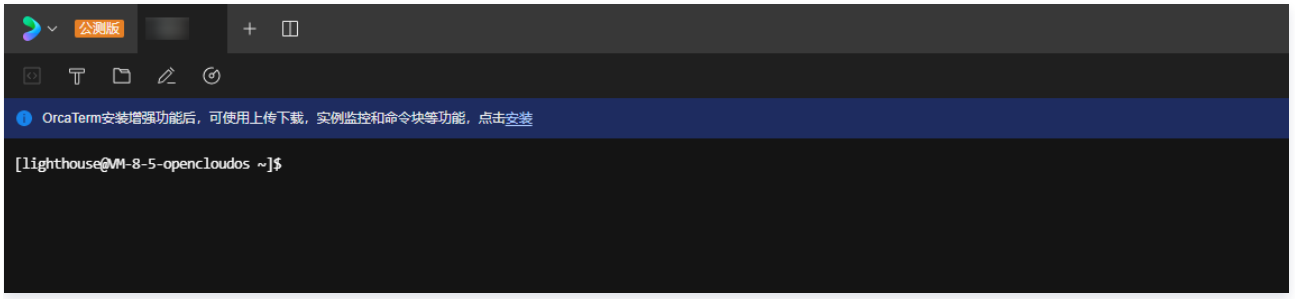

步骤4：重置轻量应用服务器 Linux 实例密码（可选）

如果您需要使用 SSH 或者远程登录软件连接 Linux 实例，请先 重置密码 或 设置密钥 。此步骤以重置密码为例，请结合实际情况按需操作。

1. 在 轻量应用服务器控制台 的服务器列表中，找到并进入刚购买的服务器详情页。

2. 在服务器详情页中，单击页面右上角的**重置密码**。如下图所示：

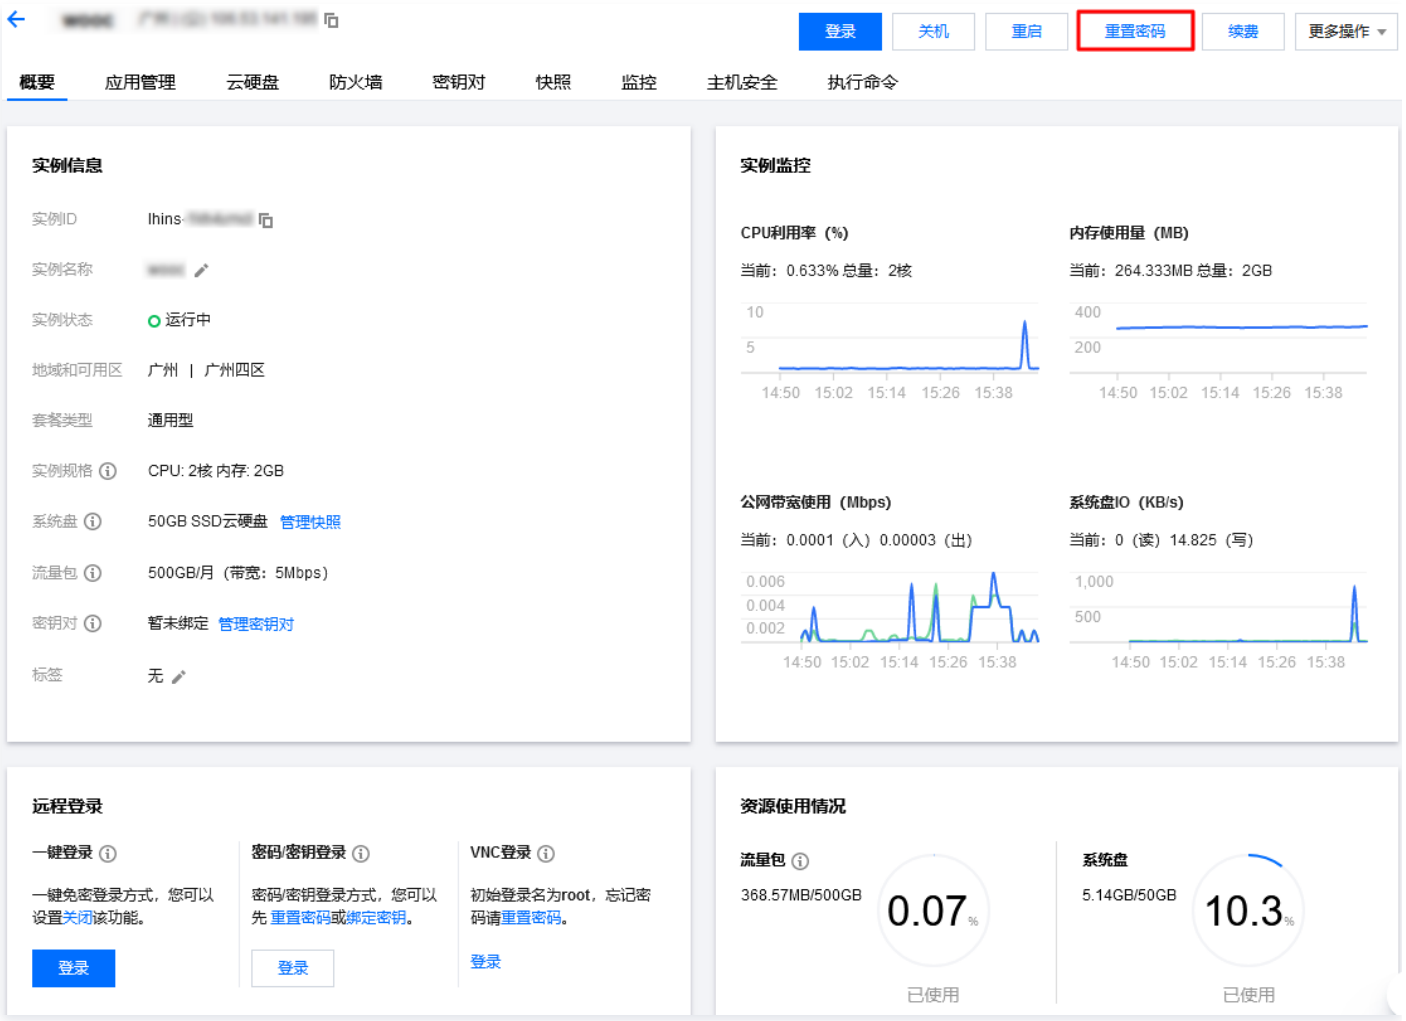

3. 在弹出的 **重置密码** 窗口中，输入并确认密码，并根据界面提示完成重置密码操作。

说明：

- 若您使用 Ubuntu 镜像创建实例，则该实例默认禁用 root 用户名通过密码的方式登录实例。如需开启，请参见 Ubuntu 系统如何使用 root 用户登录实例 。
- 重置密码目前提供在线重置和离线重置两种方式。若您选择离线重置，您需要阅读离线重置须知，并勾选**已阅读并了解以上离线重置须知**，具体操作请参见 重置密码操作说明 文档。

在线重置

重置密码
您已选择1台实例 收起
实例ID/名称
套餐配置
实例状态
自动化助手
运行中
运行中
对于使用Linux类型操作系统的实例，如果实例已绑定SSH密钥，重置密码成功后实例可以同时支持使用新密码或已绑定的SSH密钥进行远程登录。
用户名
系统默认
ubuntu
新密码
提示：您的密码已经符合设置密码规则，但密码需要具备一定的强度，建议您的密码设置12位及以上，至少包括4项（[a-z],[A-Z],[0-9]和[()`~!@#$%^&*-+=_|{}[];:'<>,.?/]的特殊符号]），每种字符大于等于2位且不相同。
确认密码
重置方式
在线重置
借助自动化助手在实例中执行重置密码的命令，无需关机即可完成密码重置，对业务无影响 了解详情
离线重置
需要在关机状态下完成密码重置，服务器关机时将中断业务，请慎重选择
确定
取消

离线重置

重置密码
您已选择1台实例 收起
实例ID/名称
套餐配置
实例状态
自动化助手
运行中
运行中
对于使用Linux类型操作系统的实例，如果实例已绑定SSH密钥，重置密码成功后实例可以同时支持使用新密码或已绑定的SSH密钥进行远程登录。
用户名
系统默认
ubuntu
新密码
提示：您的密码已经符合设置密码规则，但密码需要具备一定的强度，建议您的密码设置12位及以上，至少包括4项（[a-z],[A-Z],[0-9]和[()`~!@#$%^&*-+=_|{}[];:'<>,.?/]的特殊符号]），每种字符大于等于2位且不相同。
确认密码
重置方式
在线重置
借助自动化助手在实例中执行重置密码的命令，无需关机即可完成密码重置，对业务无影响 了解详情
离线重置
需要在关机状态下完成密码重置，服务器关机时将中断业务，请慎重选择
"运行中"的实例将被强制关机，导致业务中断，请仔细确认。
强制关机操作可能导致数据丢失或文件系统损坏，您可以主动关机后再进行本操作。
强制关机过程可能需要耗费较长时间，请您耐心等待。
对于"运行中"的实例，重置密码成功后实例将恢复"运行中"状态。
已阅读并了解以上离线重置须知
确定
取消

快速创建 Windows 实例

最近更新时间：2024-05-27 18:00:21

本入门教程将向您展示如何快速选购并使用轻量应用服务器。

步骤1：注册和充值

1. 注册腾讯云账号，并进行实名认证。
   如果您已在腾讯云注册，可忽略此步骤。
2. 在线充值。
   轻量应用服务器以包年包月模式售卖，购买前，需要在账号中进行充值。具体操作请参见 在线充值 文档。

步骤2：购买轻量应用服务器 Windows 实例

1. 登录 轻量应用服务器控制台。
2. 单击**新建**，进入轻量应用服务器购买页面。如下图所示：

- **镜像**：目前提供应用模板、系统镜像、容器镜像、自定义镜像（个人镜像或共享镜像）。

  > **说明：**
  > 应用模板即应用镜像。
  > 查看镜像说明详情请参见 基本概念。

- **地域**：建议选择靠近目标客户的地域，降低网络延迟、提高您的客户的访问速度。例如目标客户在**深圳**，地域选择**广州**。

- **可用区**：默认勾选**随机分配**，也可自行选择可用区。
- **实例套餐**：按照所需的服务器配置（CPU、内存、系统盘、带宽或峰值带宽、每月流量），选择一种实例套餐。
- **实例名称**：自定义实例名称，若不填则默认使用“镜像名称+四位随机字符”。批量创建实例时，连续命名后缀数字自动升序。例如，填入名称为 LH，数量选择3，则创建的3个实例名称为 LH1、LH2、LH3。
- **登录方式**：当您选择 Windows 镜像时，可通过该项设置实例的登录密码：
- **设置密码**： 自定义设置实例的登录密码。
- **自动生成密码**：自动生成的密码将会以 站内信 方式发送。
- **购买时长**：默认1个月。
- **购买数量**：默认1台。

3. 单击**立即购买**。
4. 核对配置信息后，单击**提交订单**，并根据页面提示完成支付。

步骤3：登录轻量应用服务器 Windows 实例

1. 在 轻量应用服务器控制台 的服务器列表中，找到刚购买的服务器，单击**登录**。
   Windows 实例将通过 **OrcaTerm** 登录。

2. 在弹出的登录窗口中，输入登录密码，单击**登录**，即可登录该实例。

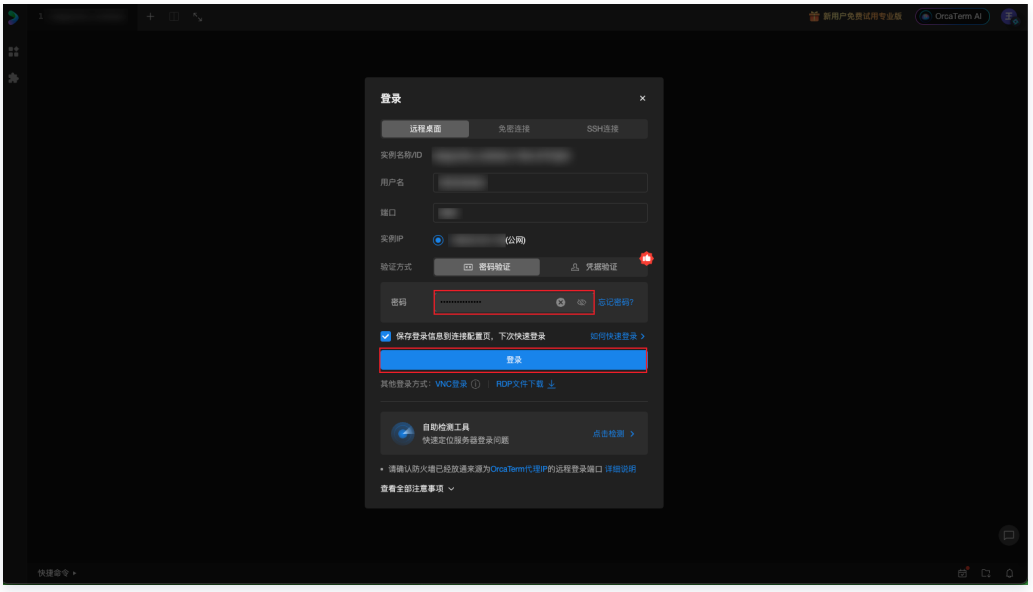

此外，您也可以使用 **VNC** 或者**本地的 RDP 工具**（如 Windows 自带的 MSTSC）远程连接 Windows 实例。