

腾讯轻联 开放平台



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2024 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

文档目录

开放平台

如何使用腾讯轻联开放平台

如何创建连接器

开放平台

如何使用腾讯轻联开放平台

最近更新时间：2024-01-09 17:43:11

平台介绍

腾讯轻联开放平台，是腾讯轻联团队面向企业用户，SaaS 伙伴或集成实施服务商打造的“一站式”集成能力开放平台。入驻后，平台用户可在开放平台使用核心功能包括：轻联连接器开发与管理，轻联 OpenAPI 集成，轻联嵌入式集成。

面向用户及使用场景

- **轻联企业用户**：包括：轻联 Lite-企业版、轻联 Pro-企业高级版和轻联 Pro-企业旗舰版。期望使用开放平台自建连接器，将内部系统注册到轻联平台，用于流程服务集成或 API 服务集成，仅可供其企业租户下的团队成员使用。
- **SaaS 伙伴**：期望将其独立开发维护的 SaaS 系统上架到轻联连接器市场，为其用户提供500+连接生态的自动融合打通。

ⓘ 说明：

SaaS 伙伴入驻时，需完成资质认证。

- **集成服务实施伙伴**：帮助其他实施落地流程集成服务或 API 集成服务的企业，并期望使用轻联作为其核心集成平台和交付工具。

ⓘ 说明：

集成服务实施伙伴入驻时，需完成资质认证。

资质认证流程

1. **提交资质申请**：请单击 [申请地址](#) 提交资质认证。

ⓘ 说明：

轻联企业用户，不需要资质认证，即可自建连接器。

2. **等待平台审核**：资质提交后，平台将于3个工作日内完成审核，审核通过或驳回时，会有短信通知，请保持手机畅通。
3. **开始使用**：资质审核通过后，可访问 [开放平台地址](#)。

如何创建连接器

最近更新时间：2024-01-09 17:43:12

操作场景


腾讯轻联针对 Pro 版用户开放创建连接器能力，支持用户按需自建连接器。单击了解 [开放平台使用规则](#)。

操作步骤

步骤1：添加连接器

当平台预提供的连接器不满足您的业务需求时，您可以在开放平台添加新的连接器或者修改已有的连接器来方便您后续业务的使用。

1. 登录 [腾讯轻联控制台](#)。
2. 单击[我的连接器](#) > [创建连接器](#)。

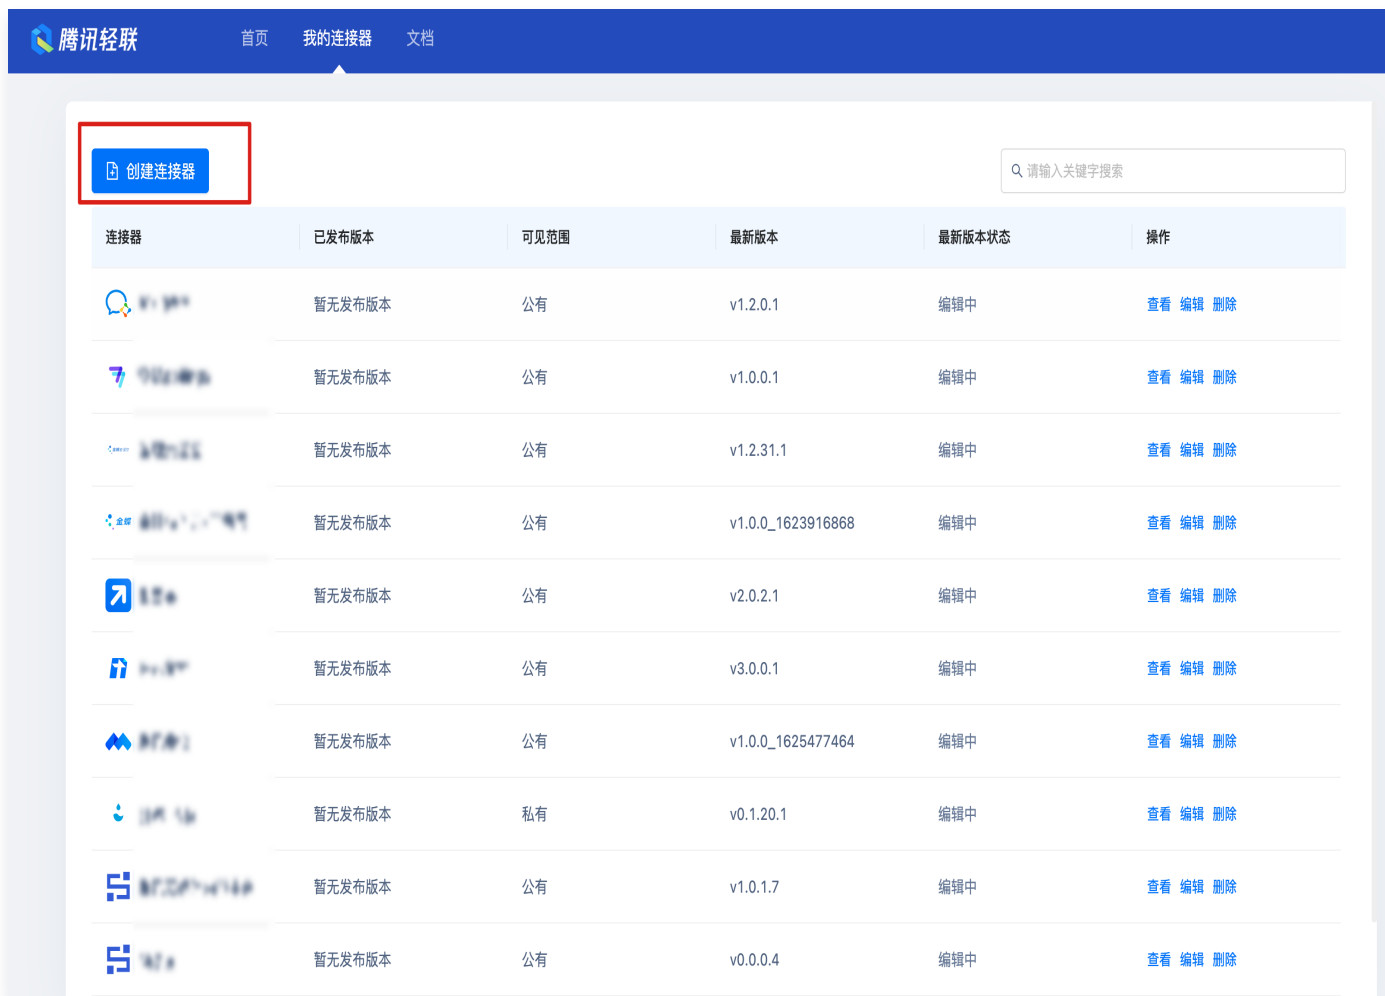

3. 根据页面提示，配置信息后，单击[确认](#)进入编辑连接器界面进行配置。

创建连接器 ✕

*** 连接器名称:**
名称可以由中文、数字、英文、下划线、+、-组成，最长50字符

*** 连接器英文名:**
英文名称以小写英文开头，可接中划线(-)、小写英文、数字组成，最长50字符

连接器描述:
请填写一段描述介绍您软件/系统或设备，不超过500字

简短描述:
不超过12个字，如【智能多维表格】，可参考连接器市场已有描述

*** 连接器logo:**


点击上传

请上传正方形的连接器logo图片，支持格式：png、jpeg、jpg，大小不超过200KB，建议像素：300*300

官网地址:

帮助文档地址:

4. 单击编辑，进入连接器配置界面。

步骤2：选择授权方式

共有5种授权方式，您可以根据连接器的使用场景和 API 文档选择适合的授权方式：

腾讯云轻联

[首页](#)
[我的连接器](#)
[文档](#)

测试polling2

[发布](#)

V1.0.0.1

[编辑中](#)
[公开](#)

开发

授权方式

触发条件

执行操作

自定义数据类型

管理

连接器发布

连接器信息

设置授权方式

[授权方式选择](#) [输入参数](#) [授权配置](#)

提供以下5种授权方式
请在此处配置您的连接器授权方式，用户填写授权信息后，将用户的身份信息授权给轻联。[了解更多](#)

- API key
若需从用户收集一些字段信息（如API key、API secret），在调用接口时会用到用户录入的信息，请使用API key
- Session Auth
若需从用户收集一些字段信息（如用户名、用户密码），在调用接口前需要用用户录入的信息换取session或者token，请使用Session Auth。当session或者token失效时，轻联会自动刷新。
- OAuth V2
如果您的连接器支持OAuth2.0授权（了解OAuth2.0），强烈建议使用OAuth V2。用户授权时会被引导到您的连接器登录页面，在登录认证成功后返回token，可在调用接口时使用。当token失效时，轻联会自动刷新。
- Basic Auth
如果您的连接器依赖于HTTP Basic 授权标准，建议使用Basic Auth授权方式
- 自定义流程模版
如果您的连接器含有特殊复杂逻辑，您可使用此种方式拖拽自定义流程
- 无
仅当您的连接器不需要添加账户，或者每个事件都需要用户填入不同的API key时，慎重选择此项。

变更授权方式为重大变更，将产生以下影响 (除转运中的状态不受影响)：1、清空授权参数和授权配置；2、全部触发条件和执行操作均需要重新测试；

步骤3：设置触发条件

根据连接器需求单击右上角**添加触发条件**。

腾讯轻联

[首页](#)
[我的连接器](#)
[文档](#)

聚水潭-demo-勿动

发布

V0.0.0.4
预发布
公开

开发
授权方式

触发条件
>

执行操作
>

自定义数据类型
>

管理
>

连接器发布
>

连接器信息
>

触发条件

添加触发条件

排序	触发条件名称	唯一标识	分组管理	可见范围	操作
☰	有订单新增时 (实时)	event-xwrs-		公开	编辑 复制 删除
☰	有订单新增时 (定时)	event-ljdbd		公开	编辑 复制 删除

温馨提示：触发条件可以通过接口主动获取数据，或者被动接收您的系统推送过来的数据，在获得业务数据后，则会启动流程，将数据向流程中的下游节点进行传递。如有新的问卷提交时，或客户资料更新时。

步骤4：设置执行操作

然后根据连接器需求单击右上角**添加执行操作**。

腾讯云轻联
首页 我的连接器 文档

聚水潭-demo-勿动
添加执行操作

发布
V0.0.0.4 预发布 公开

排序	执行操作名称	唯一标识	分组管理	可见范围	操作
☰	查询订单信息	event-dzmkn		公开	编辑 复制 删除

温馨提示：执行操作可以通过接口新增/修改/查询业务数据。如新增客户，查询订单。

步骤5：发布连接器

最后根据连接器检查信息检查配置是否有问题，以及单击**连接器信息**查看必填项是否完成后再单击**发布**。

腾讯云轻联

首页 我的连接器 文档

连接器发布详情

1 创建连接器 2 提交审核 3 平台审核 4 正式发布

您需要依次按照以下 5 步 完成连接器的创建

- ✓ 授权方式 告诉轻联如何访问您的连接器API [编辑授权方式](#)
- ✓ > 触发条件 将您的连接器中的数据触发流程 [添加触发条件](#)
- ✓ > 执行操作 将用户的数据发送到您的连接器API [添加执行操作](#)
- ! ∨ 连接器检查 发布前, 检查您的连接器配置是否有问题 [重新检查](#)
- 连接器信息 完善连接器的基本信息 [去编辑](#)

建议发布前完善以下警告内容

> ▲ 警告 3个

下一步 预览发布

操作以上步骤即可在控制台使用连接器。