

开源应用中心

操作指南

产品文档



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2021 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100。

文档目录

操作指南

实例管理说明

免费体验

停止实例

启动实例

实例监控

销毁实例

正式开通

查看实例信息

实例监控

销毁实例

绑定自定义域名

网站备案

操作指南

实例管理说明

最近更新时间：2021-04-08 11:23:05

管理免费体验实例

免费体验实例支持下列管理操作，您可以根据您的需求，查看相关操作文档。

管理免费体验实例：

- [启动实例（免费体验）](#)
- [实例监控（免费体验）](#)
- [停止实例（免费体验）](#)
- [销毁实例（免费体验）](#)

管理正式开通实例

开源应用中心正式开通实例，依托于腾讯云云开发（CloudBase）资源之上启动和运行的预制程序，以下仅提供正式开通实例常用操作文档。

管理正式开通实例：

- [查看实例信息](#)
- [实例监控](#)
- [销毁实例](#)
- [绑定自定义域名](#)

免费体验 停止实例

最近更新时间：2021-07-21 15:30:35

操作场景

本文档将指导您如何停止应用实例服务。

说明：

应用实例停止后，将无法提供服务。

操作步骤

1. 登录腾讯云 [开源应用中心控制台](#)，进入应用实例列表。
2. 在应用实例列表中，选择您需要停止的应用实例，单击【更多】>【停止】。如下图所示：

应用列表

文档中心



应用实例	应用	应用版本	应用类型	状态	实例计费模式	操作
236	Joomla	3.9.21	免费体验	已运行	免费试用 2020-12-14 21:21:57到期	体验 更多

3. 在弹出的“确认停止”窗口中，单击【停止】，即可停止应用实例服务。如下图所示：

×

确认停止该应用实例？

应用将被停止，所有应用功能将无法使用。
如需继续使用，可重新“启用”应用！

停止

取消

启动实例

最近更新时间：2021-07-21 15:31:34

操作场景

本文档将指导您如何在停止应用实例服务后，启动应用实例服务。

操作步骤

1. 登录腾讯云 [开源应用中心控制台](#)。
2. 在应用列表中找到对应的应用实例，单击【更多】>【启动】。如下图所示：

应用列表

文档中心



应用实例	应用	应用版本	应用类型	状态	实例计费模式	操作
236	Joomla	3.9.21	免费体验	已停止	免费试用 2020-12-14 21:21:57到期	体验 更多

3. 在弹出的“确认启动”窗口中，单击【启动】，即可启动应用实例服务。如下图所示：

确认启动该应用实例？

应用将被启动

启动

取消

4. 应用实例启动后，应用实例所提供的服务即可继续使用。

实例监控

最近更新时间：2021-07-21 15:30:59

操作场景


本文档将指导您如何查看某个实例的监控信息。

操作步骤

1. 登录 [开源应用中心控制台](#)，进入应用实例列表。
2. 在应用实例列表中，选择您需要查看监控的实例，并单击实例 ID。如下图所示：



3. 进入应用实例管理页面，选择【监控】页签，即可进入监控信息页面，查看实例的 CPU 利用率、内存利用率、网络流入以及网络流出使用情况的监控信息。如下图所示：

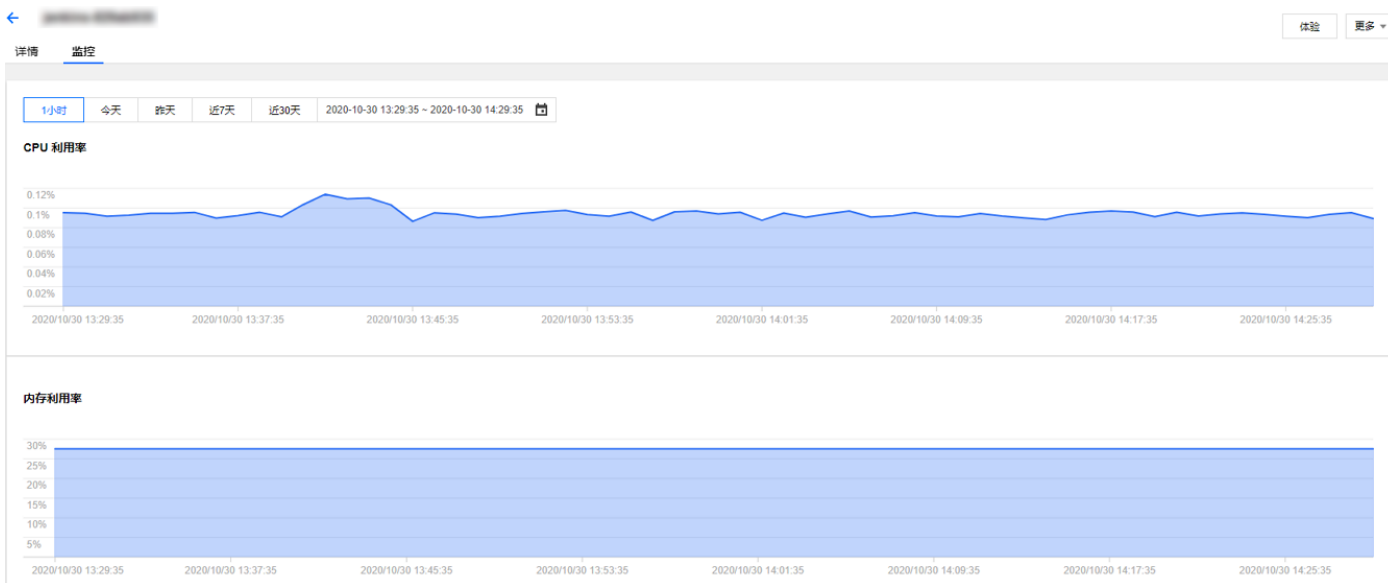

销毁实例

最近更新时间：2021-07-21 15:30:06

操作场景

本文档将指导您如何销毁应用实例服务。

说明：

应用实例销毁后，将无法提供服务，销毁操作仅支持免费体验应用。

操作步骤

1. 登录腾讯云 [开源应用中心控制台](#)。
2. 在应用实例列表中，选择您需要销毁的应用实例，单击【更多】>【销毁】。如下图所示：

应用列表

文档中心



应用实例	应用	应用版本	应用类型	状态	实例计费模式	操作
236	Joomla	3.9.21	免费体验	已运行	免费试用 2020-12-14 21:21:57到期	体验 更多

3. 在弹出的“确认销毁”窗口中，单击【销毁】，即可销毁应用实例服务。如下图所示：

确认销毁该应用实例？

应用将被销毁，全部数据将被删除，所有功能将无法使用。
如需继续使用，可再次“新建应用”。

销毁

取消

4. 应用实例销毁后，应用实例所提供的服务将无法继续使用。
5. 如需再次试用，请单击【使用记录】，进入“使用记录”列表中。

6. 选择您需要再次试用的应用实例，并单击【再次试用】。如下图所示：

使用记录 文档中心

应用实例 ↓	应用 ▾	应用版本 ▾	应用类型 ▾	开通时间	结束时间	操作
<input type="checkbox"/> 70	wordpress	9.4.3	免费体验	2020-10-20 14:45:59	2020-10-20 15:45:59	再次试用 正式开通
<input type="checkbox"/> 77	wordpress	9.4.3	免费体验	2020-10-20 17:24:26	2020-10-20 18:24:26	再次试用 正式开通
<input type="checkbox"/> 80	wordpress	9.4.3	免费体验	2020-10-20 18:40:24	2020-10-20 19:40:24	再次试用 正式开通

7. 在弹出的“再次试用”窗口中，单击【再次试用】，即可再次试用。

注意：

再次试用的实例，60分钟后将会自动销毁。

正式开通

查看实例信息

最近更新时间：2021-04-08 11:19:51

操作场景

完成轻量应用服务器的实例创建后，以下文档将指导您了解实例详情。

操作步骤

查看实例列表信息

登录 [开源应用中心管理控制台](#)，进入“应用列表”管理页面，即可查看已开通实例。如下图所示：

应用列表 文档中心

应用实例	应用	应用版本	应用类型	状态	开通时间	实例计费模式	操作
oac_... Discuz! Q	Discuz! Q	1.0	正式商品	已运行	2021-03-29 17:41:10	按量计费	使用 管理 更多
oac_... Wordpress	Wordpress	5.4.3	正式商品	已运行	2021-03-29 17:25:51	按量计费	使用 管理 更多

查看实例详情

在“应用列表”中，选择您需要查看的应用实例，并单击【管理】，即可查看实例的相关信息。如下表所示：

信息类别	详细内容
实例信息	<ul style="list-style-type: none">实例：支持修改实例名称。实例 ID：支持修改实例名称。环境 ID：展示环境 ID。状态：展示实例运行状态。地域：展示实例所在地域。可用区：展示实例所在地域的可用区。
应用访问信息	<ul style="list-style-type: none">首页地址。管理地址。管理控制台账号。初始管理控制台密码。数据库地址。初始数据库密码。

应用信息

- 应用名称：展示应用的名称。
- 版本：展示应用的版本号。
- 分类：展示开源应用在开源应用中心的分类信息。
- 授权：展示应用开源协议。
- 应用类型：展示开源应用的应用类型。
- 腾讯云插件：展示开源应用是否支持开源应用插件。

实例监控

最近更新时间：2021-04-08 11:20:03

操作场景

本文档将指导您如何查看开源应用实例的监控信息。

操作步骤

1. 登录 [开源应用中心管理控制台](#)，进入“应用列表”管理页面。如下图所示：

应用列表

文档中心



应用实例	应用	应用版本	应用类型	状态	开通时间	实例计费模式	操作
oac_... Discuz! Q	Discuz! Q	1.0	正式商品	已运行	2021-03-29 17:41:10	按量计费	使用 管理 更多
oac_... Wordpress	Wordpress	5.4.3	正式商品	已运行	2021-03-29 17:25:51	按量计费	使用 管理 更多

2. 单击您需要查看监控的应用实例，并进入该实例详情页面。

3. 选择【监控】页签，即可查看应用实例的资源概况、静态网站资源概况、请求数等监控信息。

资源概况

展示云存储容量、云数据库容量、云函数使用量等信息。如下图所示：



资源概况		
云存储容量 0 MB	云数据库容量 0 MB	云函数使用量 0 MB
云存储资源 (今日)	云数据库资源 (今日)	云函数资源 (今日)
上传请求 0 次	写入 0 次	外网流出量 0 MB
下载请求 0 次	读取 0 次	
CDN流量 0 MB		
CDN回源流量 0 MB		

静态网站资源概况

展示静态网站资源存储容量、今日流量以及云托管资源情况等信息。如下图所示：

静态网站托管资源概况

[折叠](#)

存储容量	今日流量
0 MB	0 MB

云托管资源情况

今日CPU用量	今日内存用量	今日构建时长	今日流量
0 核 * 小时	0 GiB * 小时	0 分	0 GB

请求数

展示资源请求的粒度信息。如下图所示：



- 您可以查询某个时间段与另一个时间段的请求数对比信息。
- 您可以在最右侧选择查看某个具体资源的请求信息，如数据库等。

销毁实例

最近更新时间：2021-04-08 11:20:12

操作场景

当您不再需要应用实例时，可以对应用实例进行销毁。应用实例一旦被销毁时，将无法找回，请谨慎操作。

操作步骤

1. 登录 [开源应用中心管理控制台](#)，进入“应用列表”管理页面。
2. 在“应用列表”管理页面中，选择您需要销毁的应用实例，并单击【更多】>【销毁】。

应用列表

文档中心

应用实例	应用	应用版本	应用类型	状态	开通时间	实例计费模式	操作
oac_... Discuz! Q	Discuz! Q	1.0	正式商品	已运行	2021-03-29 17:41:10	按量计费	使用 管理 更多 销毁
oac_... Wordpress	Wordpress	5.4.3	正式商品	已运行	2021-03-29 17:25:51	按量计费	使用 管理 更多

3. 在弹出的“确认销毁”窗口中，勾选警告的提示信息。如下图所示：

×

确认销毁该应用:Discuz! Q?

卸载应用，系统将删除以下已创建的云开发资源：

云函数 -
云数据库 -
云托管 -

- !** 关联的云上资源请前往对应服务的控制台处理，请确认已经删除相关资源，再删除当前应用，否则将持续产生费用：
- [已前往 CynosDB 控制台，删除实例资源，并清理回收站](#)
 - [已前往 CFS 控制台删除实例资源](#)

销毁

取消

! 注意：

应用关联的云上资源请前往对应服务的控制台，并确认已经删除相关资源，再删除当前应用，否则将持续产生费用。

4. 单击【销毁】，即可完成销毁实例操作。

绑定自定义域名

最近更新时间：2021-07-19 11:22:52

您在 [开源应用中心](#) 正式开通应用后，您可以将自定义的域名绑定至应用提供的默认域名，并使用自定义域名访问服务。

如需使用自定义域名访问服务，请按照以下步骤进行操作。

步骤1：添加域名

1. 登录 [开源应用中心管理控制台](#)，并查看您正式开通的应用实例。
2. 选择您需要绑定域名的应用实例并单击【管理】，进入应用实例的管理详情页。如下图所示：

应用实例	应用	应用版本	应用类型	状态	开通时间	实例计费模式	操作
oac_... Wordpress	Wordpress	5.4.3	正式商品	已运行	2021-03-29 17:25:51	按量计费	使用 管理 更多

3. 选择【自定义域名】页签，并单击【添加域名】。如下图所示：



4. 在弹出的“绑定自定义域名”窗口中，输入您需要配置的自定义域名以及选择已在 [证书管理控制台](#) 申请成功的 SSL 证书。如下图所示：

绑定自定义域名



注意：

1. 目前单个环境仅支持绑定一个 HTTPS 域名
2. 绑定自定义域名后，原默认域名将自动失效

默认域名 oac-...79.ap-shar...com

域名 *

证书 *

下一步

取消

? 说明：

- 如您没有自定义域名，可前往 [腾讯云域名注册](#) 购买域名。
- 输入您的自定义域名后，系统将会在您当前账号下查询与自定义域名匹配的 SSL 证书。若无匹配证书，您可以前往 [证书购买页](#) 进行购买或 [申请免费 SSL 证书](#) 再进行绑定自定义域名操作。
- 若您的 SSL 证书在非腾讯云平台进行申请。您可将申请的 SSL 证书上传至腾讯云 [证书控制台](#) 再进行绑定域名操作。具体操作请参见 [上传（托管）SSL 证书指引](#)。
- 绑定的自定义域名需与 SSL 证书绑定域名完全相同，如绑定的域名为 cloud.tencent.com，则对应的 SSL 证书需为 cloud.tencent.com，如使用其他 SSL 证书，例如 tencent.com、bbs.tencent.com，则会导致 cert not match domain（证书不匹配域）错误。
- 如您的域名应用地域在境内，自定义域名需完成域名的 ICP 备案后才可正常使用，详情请参见 [备案概述](#)。

5. 单击【下一步】，系统将绑定您填写的域名。绑定过程需要5 - 10分钟，请耐心等待。

绑定自定义域名



域名绑定中，这个过程将持续5-10分钟。

因该域名解析已托管在DNSPod，域名绑定完成后将自动进行CNAME解析配置。

解析记录需要额外3-10分钟生效，请耐心等待解析记录生效后访问应用。

知道了


5. 单击【知道了】即可关闭窗口。

步骤2：添加解析

! 注意：

绑定域名成功后，若您的域名已托管在 DNSPod，系统将自动为您配置 CNAME 解析记录，等待解析生效后，即可访问应用。
无需进行以下操作。

如您的域名未托管在 DNSPod，您可以通过手动解析的方式为您的域名添加解析，具体操作如下：
自定义域名绑定成功后将产生一个环境 ID 以及 CNAME 值。如下图所示：

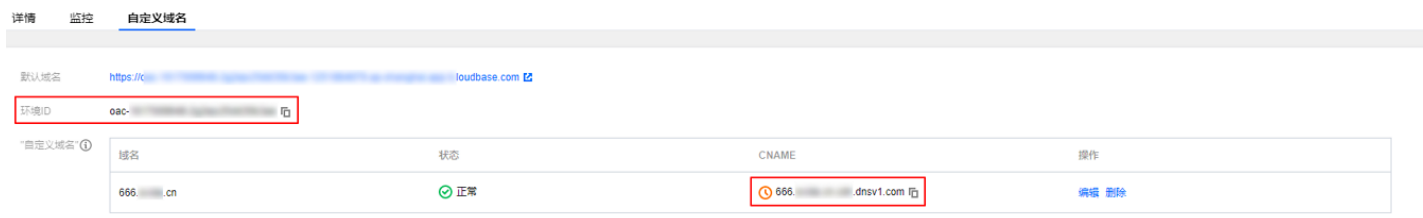

⚠ 注意:

- 获取的 CNAME 值和环境 ID 将用于以下步骤中的**域名所有权 TXT 验证**和配置 CNAME 解析记录。
- 若您的域名未在腾讯云 DNS 解析 DNSPod 管理控制台进行托管，例如域名解析平台在阿里云、CloudFlare 等，则无需进行**域名所有权 TXT 验证**，仅需配置 CNAME 解析记录。

域名所有权 TXT 验证

🔍 说明


添加域名完成后，还需在域名的解析商处进行域名所有权验证。

- 若您的自定义域名托管在腾讯云进行解析，请您可参考以下操作进行解析。
- 若您的自定义域名未在腾讯云进行解析，请您咨询自定义域名对应的解析商。

1. 登录腾讯云 [DNS 解析 DNSPod 管理控制台](#)，即可进入“域名解析列表”管理页面。
2. 在“域名解析列表”中，查看您需要配置 TXT 解析记录的自定义域名，并单击【解析】。如下图所示：




3. 进入“记录管理”页签中，单击【添加记录】，并输入对应解析值。如下图所示：

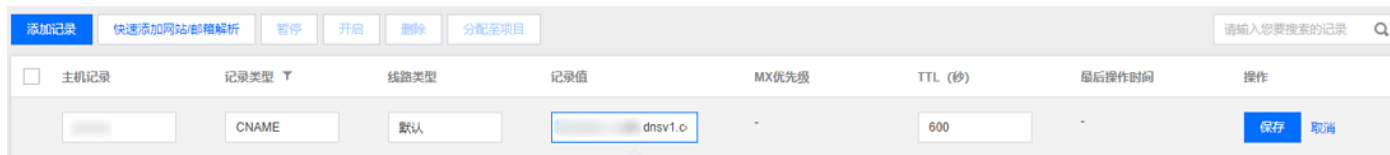

- **主机记录:** 请输入您自定义域名的子域名。如您的自定义域名为 `cloud.tencent.com`，则输入 `cloud` 即可。若为 `tencent.com` 的二级域名，请输入 `@` 即可。
- **记录类型:** 请选择 TXT 记录类型。
- **线路类型:** 请选择 **默认** 线路类型，否则将会导致部分地区无法正常访问。

- 记录值：请输入您在 [步骤1：添加域名](#) 获取的环境 ID 值。如下图所示：

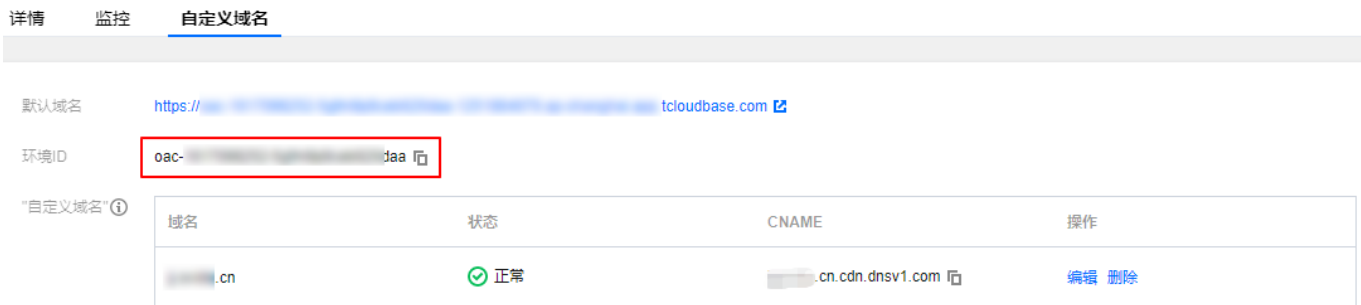

- MX 优先级：无需填写。
- TTL：默认为600秒。TTL 记录值越低，DNS 服务器缓存的解析记录刷新越快。详情请参见 [TTL 说明](#)。

4. 单击【保存】，即可完成域名所有权 TXT 验证。

配置 CNAME 解析记录

说明


完成域名所有权验证后，还需配置 CNAME 解析记录。

- 若您的自定义域名托管在腾讯云进行解析，请您可参考以下操作进行解析。
- 若您的自定义域名未在腾讯云进行解析，请您咨询自定义域名对应的解析商。

- 登录腾讯云 [DNS 解析 DNSPod 管理控制台](#)，即可进入“域名解析列表”管理页面。
- 在“域名解析列表”中，查看您需要配置 CNAME 解析记录的自定义域名，并单击【解析】。如下图所示：



- 进入“记录管理”页签中，单击【添加记录】，并输入对应解析值。如下图所示：

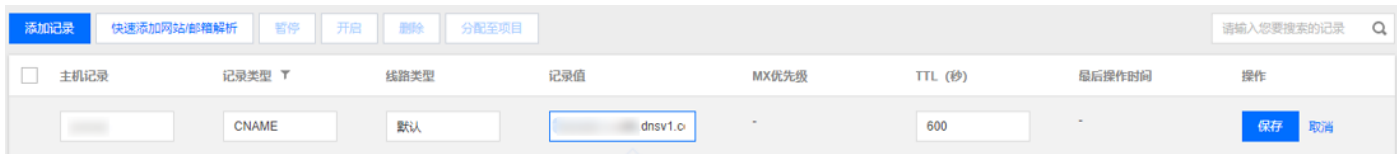

- 主机记录**：请输入您自定义域名的子域名。如您的自定义域名为 `cloud.tencent.com`，则输入 `cloud` 即可。若为 `tencent.com` 的二级域名，请输入 `@` 即可。
- 记录类型**：请选择 CNAME 记录类型。
- 线路类型**：请选择 默认 线路类型，否则将会导致部分地区无法正常访问。

- 记录值：请输入您在 [步骤1：添加域名](#) 获取的 CNAME 值。如下图所示：

详情 监控 自定义域名

默认域名 <https://tcloudbase.com>

环境ID oac- daa [🔗](#)

"自定义域名" ⓘ

域名	状态 ⓘ	CNAME	操作
 .cn	🟢 正常	 .cn.cdn.dnsv1.com 🔗	编辑 删除

- MX 优先级：无需填写。
- TTL：默认为600秒。TTL 记录值越低，DNS 服务器缓存的解析记录刷新越快。详情请参见 [TTL 说明](#)。

4. 单击【保存】，即可完成配置 CNAME 解析记录。

🔗 说明：

完成所需操作后，请耐心等待解析生效。您也可参考 [如何测试解析是否生效](#) 进行检查。

网站备案

最近更新时间：2021-09-23 16:15:58

备案背景

为什么需要备案？

根据国务院令第292号《互联网信息服务管理办法》和工信部令第33号《非经营性互联网信息服务备案管理办法》规定，国家对经营性互联网信息服务实行许可制度，对非经营性互联网信息服务实行备案制度。未获取许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务，否则属于违法行为。

因此，使用开源应用中心正式开通应用并绑定自定义域名时必须先办理网站备案，备案成功并获取通信管理局下发的 ICP 备案号后才能开通域名访问。

- ICP 备案号以工信部网站公共查询为准：[查询入口](#)
- 更多相关法律法规请参见：[法律法规](#)

不备案的影响

如果网站域名未办理备案就解析到腾讯云开源应用中心应用上，将被腾讯云阻断并跳转到固定页面，提醒您尽快完成备案。若需要搭建网站，请先完成网站备案再开通网站。

如果网站域名已存在备案号，但之前不是在腾讯云备案，需在腾讯云办理接入备案。如果网站未在腾讯云办理备案但解析至腾讯云开源应用中心应用，将被腾讯云阻断并跳转到固定页面。详情请参见 [接入备案](#) 流程。

怎样才算备案成功

备案成功后，通信管理局会分配主体备案号给备案主体（个人或单位均可称为主体），同时也会给此备案的网站分配网站备案号。备案信息可查看 [域名信息备案管理系统](#)。

备案号	格式	示例（腾讯云官网-域名 cloud.tencent.com）
主体备案号	省简称 ICP 备 主体序列号	京 ICP 备 11018762号
网站备案号	省简称 ICP 备 主体序列号-网站序列号	粤 B2-20090059-1

备案准备

备案信息材料准备

为了节约备案时间和顺利通过备案，建议您提前了解备案流程。

因各地管局要求不同，需准备的材料也有所不同。建议您提前了解各省、自治区、直辖市管局的 [备案要求](#)，以及相关 [备案限制](#)。

备案云资源准备

通过腾讯云备案，需在购买腾讯云备案云资源才可进行备案。详情请参见：[备案云服务](#)。

说明：

自2021年8月5日起，云托管资源不再支持新增域名备案功能。存量已备案成功的用户可继续使用，不受影响。

备案流程

备案场景	备案类型 (小程序端)	备案类型 (PC 端)
网站托管在腾讯云开源应用中心，且网站的主办者和域名从未办理过备案。	首次备案	首次备案
如果您已经在其他接入商处完成备案取得备案号，现需要更换服务商，例如腾讯云。	接入备案	接入备案
如果您已在腾讯云进行备案，现需要新增网站。	新增网站 (原备案在腾讯云)	新增网站 (原备案在腾讯云)
如果您未在腾讯云进行备案，如果您想更换服务商 (例如腾讯云) 并且需要新增网站。	新增网站 (原备案不在腾讯云)	新增网站 (原备案不在腾讯云)
已成功备案的网站需要变更主体或网站信息或腾讯云通知您修改备案相关信息。	变更备案	变更备案
已成功备案的网站需要变更网站信息。	变更网站	变更网站
已成功备案，因故需要注销主体以及主体下的所有网站。	注销主体	注销主体
已成功备案，因故需要注销主体下的任意网站。	注销网站	注销网站
已成功备案，您的网站因故不再指向腾讯云云资源。	取消接入网站	取消接入网站

常见问题

了解更多备案相关问题请参见 [网站备案](#)。