

云手机 控制台指南



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

文档目录

控制台指南

资源管理

机箱管理

物理卡管理

实例管理

实例列表

标签管理

备份还原

应用与文件

应用管理

文件管理

镜像管理

公共镜像

自定义镜像

任务管理

数据监控

控制台指南

资源管理

机箱管理

最近更新时间：2025-09-03 14:10:22

控制台**资源管理** > **机箱管理**页面支持对云手机资源**购买、续费、退还、设置自动续费**，以及查看机箱详情等操作。

前提条件

目前腾讯云手机服务仅对企业用户开放申请，在使用云手机控制台前，请先将您的腾讯云账号进行 [企业实名认证](#)，并通过 [腾讯云手机接入申请](#)。

操作说明

一、机箱信息展示

登录腾讯 [云手机控制台](#)，选择左侧导航栏云手机中心，单击**资源管理** > **机箱管理**，进入机箱管理页面，可查看机箱相关信息，字段说明如下表：

字段	字段说明
机箱 ID	每台机箱的唯一标识。
计费 ID	机箱的唯一计费标识，关联财务账单与结算记录。
机箱备注	首次购买时可选填，未填写则自动生成随机名称。支持随时修改。
类型	机箱内物理卡数量（如60卡、84卡等）。
区域	机箱所属的地理区域（如广州、上海等），购买时需指定。
计费模式	显示是否开启自动续费，以及展示资源到期时间。
操作	支持对单个机箱执行续费、退还、设置自动续费。批量操作需配合勾选功能。

过滤与搜索

- 快速筛选：在列表顶部通过**类型**和**区域**下拉菜单快速过滤机箱。
- 精准搜索：在页面右上角搜索栏输入**机箱 ID**、**计费 ID**、**机箱备注**、**类型**、**区域**等关键词，支持多条件组合（用回车键分隔）。

机箱管理

购买资源

续费

销毁/退还

设置自动续费

请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

机箱ID	计费ID	机箱备注	类型	区域	计费模式	操作
S128t	cas-	84卡机箱	60卡	华东一区	自动续费未开启	续费 退还 设置自动续费
S12831	cas-i	60卡机箱	60卡	华东一区	自动续费开启 2026-04-29 17:02:36到期	续费 退还 设置自动续费

共 2 条

20 条 / 页

二、购买机箱资源

在 机箱管理 页面上方单击购买资源，跳转至购买页面，操作详情可参见 购买方式。

购买资源

续费

销毁/退还

设置自动续费

请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

机箱ID	计费ID	机箱备注	类型	区域	计费模式	操作
S128t	cas-	84卡机箱	84卡	华东一区	自动续费未开启 () 18:05:43到期	续费 退还 设置自动续费
S1283	cas-	60卡机箱	60卡	华东一区	自动续费开启 2026-04-29 17:02:36到期	续费 退还 设置自动续费

共 2 条

20 条 / 页

三、续费机箱

普通续费

1. 在 机箱管理 页面单击续费。
- 单个续费：在操作处单击续费。

批量续费：勾选要续费的机箱，在上方操作栏单击续费。如下图：

机箱管理

购买资源

续费

销毁/退还

设置自动续费

请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

☒	机箱ID	计费ID	机箱备注	类型	区域	计费模式	操作
☒	S12Btes	cas-	84卡机箱	84卡	华东一区	自动续费未开启 18:05:43到期	续费 退还 设置自动续费
☒	S12B31l	cas-	60卡机箱	60卡	华东一区	自动续费开启 2026-04-29 17:02:36到期	续费 退还 设置自动续费

共 2 条

20

条 / 页

1

/ 1 页

2. 在续费弹窗页面，确认续费机箱信息，选择续费购买时长（如1个月、3个月），单击确定进行支付。

续费云手机机箱资源

×

机箱ID	机箱备注	折扣	价格
S12Btest_	84卡机箱		月
S12B31M	60卡机箱		/月 月

确定对已选的2个云手机机箱资源进行续费

购买时长

1个月

▼

续费总计
 元

确定

取消

自动续费

在 [机箱管理](#) 页面的目标机箱操作处，单击[设置自动续费](#)，或勾选目标机箱，在上方操作栏单击[设置自动续费](#)。

 **注意：**

暂不支持批量勾选多台机箱设置自动续费，每次仅能操作单台。

机箱管理

购买资源

续费

销毁/退还

设置自动续费

请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

	机箱ID	计费ID	机箱备注	类型	区域	计费模式	操作
☒	S12Btest	cas-	84卡机箱	84卡	华东一区	自动续费未开启 (08:05:43到期)	续费 退还 设置自动续费
☐	S12B31M	cas-	60卡机箱	60卡	华东一区	自动续费开启 2026-04-29 17:02:36到期	续费 退还 设置自动续费

共 2 条

20 条 / 页

1

/ 1 页

四、退还机箱

1. 在 [机箱管理](#) 页面单击**退还**。

- 单个退还：在操作处单击**退还**。
- 批量退还：勾选要退还的机箱，在上方操作栏单击**销毁/退还**。

机箱管理

购买资源

续费

销毁/退还

设置自动续费

请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

	机箱ID	计费ID	机箱备注	类型	区域	计费模式	操作
☒	S12Btes	cas-	84卡机箱	84卡	华东一区	自动续费未开启 08:05:43到期	续费 退还 设置自动续费
☒	S12B31M	cas-	60卡机箱	60卡	华东一区	自动续费开启 2026-04-29 17:02:36到期	续费 退还 设置自动续费

共 2 条

20 条 / 页

1

/ 1 页

2. 在弹出的退还确认页面，确认需要退还的机箱信息，单击**确定**。

销毁/退还

×

机箱ID	机箱备注
S12Btes	84卡机箱
S12B31M	60卡机箱

确定对已选的2个云手机机箱资源进行销毁/退还处理对应机箱内资源，所有资料均会被删除且无法恢复

确定

取消

3. 字段进行风险校验：若机箱下存在未销毁的实例，系统将弹出二次确认弹窗，展示实例列表及所属机箱信息。确认无误后，勾选并单击确定，强制销毁机箱及关联实例。

⚠ 注意：

退还后所有资料均会被删除且无法恢复。

退还

实例ID

实例名称

物理卡ID

机箱ID

区域

cai-251197962-

test1

RK8S31P1402

S12B31M2V2

华东一区

cai-251197962-

test2

RK8S31P1402

S12B31M2V2

华东一区

对应机箱内包含2台实例资源，确定退还后所有资料均会被删除且无法恢复

确定

取消

五、查询机箱下属物理卡

1. 在 机箱管理 列表中，单击类型字段（如 “60 卡” ）会自动跳转至物理卡管理页面

机箱管理

购买资源

续费

销毁/退还

设置自动续费

请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

机箱ID

计费ID

机箱备注

类型

区域

计费模式

操作

S12Btest

cas-

84卡机箱

84卡

华东一区

自动续费未开启
1 08:05:43到期

续费 退还 设置自动续费

S12B31M

cas-

60卡机箱

60卡

华东一区

自动续费开启
2026-04-29 17:02:36到期

续费 退还 设置自动续费

共 2 条

20

条/页

1

/ 1 页

2. 默认过滤展示当前机箱 ID 的物理卡信息。

物理卡管理

通过机箱购买的物理卡，购买、退还和续费等操作请至机箱管理页面进行。

机箱ID: S12B31M2V224026... 请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

☐	物理卡ID	计费ID	物理卡备注	机箱ID	规格	区域	计费模式	操作
搜索 *机箱ID:S12B31M2V224026..., 找到 条结果 返回原列表								
☐	RK8S...	mbci...	测试-test-123	S12B31M2	7	华东一区	自动续费未开启 08:05:43到期	-
☐	RK8S...	mbci...	机箱购买	S12B31M2	双开	华东一区	自动续费未开启 08:05:43到期	-

六、修改机箱备注

1. 在 机箱管理 列表中，鼠标悬停在机箱备注字段，然后单击浮现的编辑图标。

机箱管理

购买资源 续费 销账/退还 设置自动续费							
请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔							
☐	机箱ID	计费ID	机箱备注	类型	区域	计费模式	操作
☐	S12B1te...	cas...	84卡机箱	84卡	华东一区	自动续费未开启 108:05:43到期	续费 退还 设置自动续费
☐	S12B31M...	cas...	60卡机箱	60卡	华东一区	自动续费开启 2026-04-29 17:02:36到期	续费 退还 设置自动续费
共 2 条					20 条 / 页 1 / 1 页		

2. 在弹窗中输入新名称，单击确认保存修改。

修改名称

名称

60卡机箱

只支持中文、字母、数字或连接符"-", 支持60字符以内

确认

取消

物理卡管理

最近更新时间：2025-09-03 14:10:22

控制台[资源管理](#) > [物理卡管理](#)页面可查看物理卡详情。

前提条件

目前腾讯云手机服务仅对企业用户开放申请，在使用云手机控制台前，请先将您的腾讯云账号进行 [企业实名认证](#)，并通过 [腾讯云手机接入申请](#)。

操作说明

一、物理卡信息展示

登录腾讯 [云手机控制台](#)，选择左侧导航栏云手机中心，单击[资源管理](#) > [物理卡管理](#)，进入物理卡管理页面，可查看物理卡相关信息，字段说明如下表：

字段	字段说明
物理卡 ID	每张物理卡的唯一标识。
计费 ID	腾讯云资源计费唯一标识。
物理卡备注	支持随时修改备注。
机箱 ID	该物理卡归属的机箱 ID。单击可以跳转至机箱页面查询该机箱信息。
规格	通过虚拟化，将物理卡划分为多个实例；对应虚拟化开数即为规格。
区域	物理卡所属的机箱归属的地理区域。
计费模式	展示物理卡所属的机箱归属的计费模式。
操作	—

过滤与搜索

- 快速筛选：在列表顶部通过[规格](#)和[区域](#)下拉菜单快速过滤物理卡。
- 精准搜索：在页面右上角搜索栏输入物理卡 ID、物理卡备注、计费 ID、机箱 ID、区域、规格等关键词，支持多条件组合（用回车键分隔）。

通过机箱购买的物理卡，购买、退还和续费等操作请至机箱管理页面进行。

二、查询物理卡所属机箱信息

1. 在物理卡列表中，单击机箱 ID 会自动跳转至机箱卡管理页面。

① 通过机箱购买的物理卡，购买、退还和续费等操作请至机箱管理页面进行。

2. 默认过滤展示当前所选机箱 ID 的机箱信息。

机箱管理

购买资源

续费

销毁/退还

设置自动续费

机箱ID: S12B3

请输入关键字进行精准查询。多个条件可用回车键分隔

机箱ID	计费ID	机箱备注	类型	区域	计费模式	操作
搜索“机箱ID:S12B31M”，找到 1 条结果 返回原列表						
☐	S12B31M2V2	cas-1	60卡机箱	60卡	华东一区	自动续费开启 2026-04-29 17:02:36到期 续费 退还 设置自动续费

共 1 条

20 条 / 页

1 / 1 页

三、查询物理卡下的实例信息

1. 在物理卡列表中，单击规格字段（如“双开”）会自动跳转至实例管理页面。

物理卡管理

① 通过机箱购买的物理卡，购买、退还和续费等操作请至机箱管理页面进行。

🔍 请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

🔄

☐	物理卡ID	计费ID	物理卡备注	机箱ID	规格 ① ⚙	区域 ⚙	计费模式	操作
	RK8S3	mbci	测试-test-123	S12B31	-	华东一区	自动续费未开启 08:05:43到期	-
	RK8S3	mbc	机箱购买	S12B31M	双开	华东一区	自动续费未开启 08:05:43到期	-
	RK8S4	mbc	gz-S1-250527-6528	S12B31M	单开	华南二区	包年包月 自动续费未开启 2025-06-27 17:30:03到期	-

共 3 条

20 条 / 页

⏮

⏪

1

⏩

⏭

2. 默认过滤展示当前物理卡 ID 的实例信息。

实例管理

创建实例 重启实例 销毁实例

物理卡ID: RK8S31P140... 请输入关键字进行精准查询, 多个条件可用回车键分隔

实例ID	实例名称	物理卡ID	状态	区域	规格	操作
搜索 "物理卡ID: RK8S31P14024" 找到 2 条结果 返回原列表						
☐ cai-251197	test1	RK8S31P140...	运行中	华东一区	双开	登录实例 连接实例
☐ cai-251197	test2	RK8S31P140...	运行中	华东一区	双开	登录实例 连接实例

共 2 条 20 条 / 页

四、修改物理卡备注

1. 在物理卡列表中，鼠标悬停在物理卡备注字段，然后单击浮现的编辑图标。

物理卡管理

通过机箱购买的物理卡，购买、退还和续费等操作请至机箱管理页面进行。

请输入关键字进行精准查询, 多个条件可用回车键分隔

物理卡ID	计费ID	物理卡备注	机箱ID	规格	区域	计费模式	操作
RK8S31P1...	mbci...	测试-test-123	S12B31M2...	-	华东一区	自动续费未开启 08:05:43到期	-
RK8S31P1...	mbc...	机箱购买	S12B31M2...	双开	华东一区	自动续费未开启 108:05:43到期	-
☐ RK8S46P1...	mbci...	gz-S1-250527-6528	-	单开	华南二区	包年包月 自动续费未开启 2025-06-27 17:30:03到期	-

共 3 条 20 条 / 页

2. 在弹窗中输入新名称，单击确认保存修改。

修改名称

名称 机箱购买

只支持中文、字母、数字或连接符"-", 支持60字符以内

确认 取消

实例管理

实例列表

最近更新时间：2025-09-03 14:10:22

控制台**实例管理** > **实例列表**页面，支持腾讯云手机实例的**创建**、**销毁**、以及查看云手机实例详情等操作。

前提条件

- 目前腾讯云手机服务仅对企业用户开放申请，在使用云手机控制台前，请先将您的腾讯云账号进行 [企业实名认证](#)，并通过 [腾讯云手机接入申请](#)。
- 在创建或使用云手机实例前，您必须已成功订购机箱（物理卡）资源。详情请参考 [购买方式](#)。

操作说明

一、实例列表信息展示

登录腾讯 [云手机控制台](#)，选择左侧导航栏云手机中心，单击**实例管理** > **实例列表**，进入实例列表页面。

字段	字段说明
实例 ID	每台实例的唯一标识。
实例名称	首次创建实例时可选填，未填写则自动生成随机名称。支持修改。 只支持中文、字母、数字或连接符"-", 支持60字符以内。
监控	实例性能监控，单击实例列表中的监控图标，查看实例的 CPU 利用率、内存利用率与磁盘利用率。
物理卡 ID	实例归属的物理卡 ID，单击后可跳转至物理卡管理页面查看物理卡信息。
状态	展示实例状态，如“运行中”、“初始化中”，更多实例状态，可通过 查询实例任务状态 API 查询。
区域	该实例所归属的物理卡区域。
标签	在使用云手机实例时，可通过关联的标签，在指定分组的实例上进行操作。每个实例最多可配置 3个标签。
规格	通过虚拟化，将物理卡划分为多个实例，对应虚拟化开数即为规格。虚拟化后的实例会平分物理卡的性能。
镜像名称	该实例对应的镜像名称。
操作系统	该实例对应的安卓操作系统。机箱、物理卡、实例、实例镜像的操作系统对应相同。


操作

支持对单个实例执行 WebShell 登录及连接实例操作；批量操作需配合勾选功能。

二、创建与销毁实例

创建实例

1. 在 [实例列表](#) 页面，单击上方操作栏**创建实例**，进入创建实例弹窗页。
2. 在创建实例弹窗中，输入创建实例所需的信息：
 - 物理卡类型：选择您已购买的物理卡资源类型。
 - 虚拟化规格：选择符合业务需要的实例规格。
 - 系统镜像：选择创建实例使用的镜像类型（可按需选择账号下已创建的自定义镜像，建议选择默认镜像）。
 - 实例数量：输入您要创建的实例数量（不可超过资源限制数量）。
 - 实例名称：首次创建时可选填，未填写则自动生成随机名称。
 - 选择标签：非必填，如您在标签管理处已经创建了标签，可以在创建实例时配置上标签。

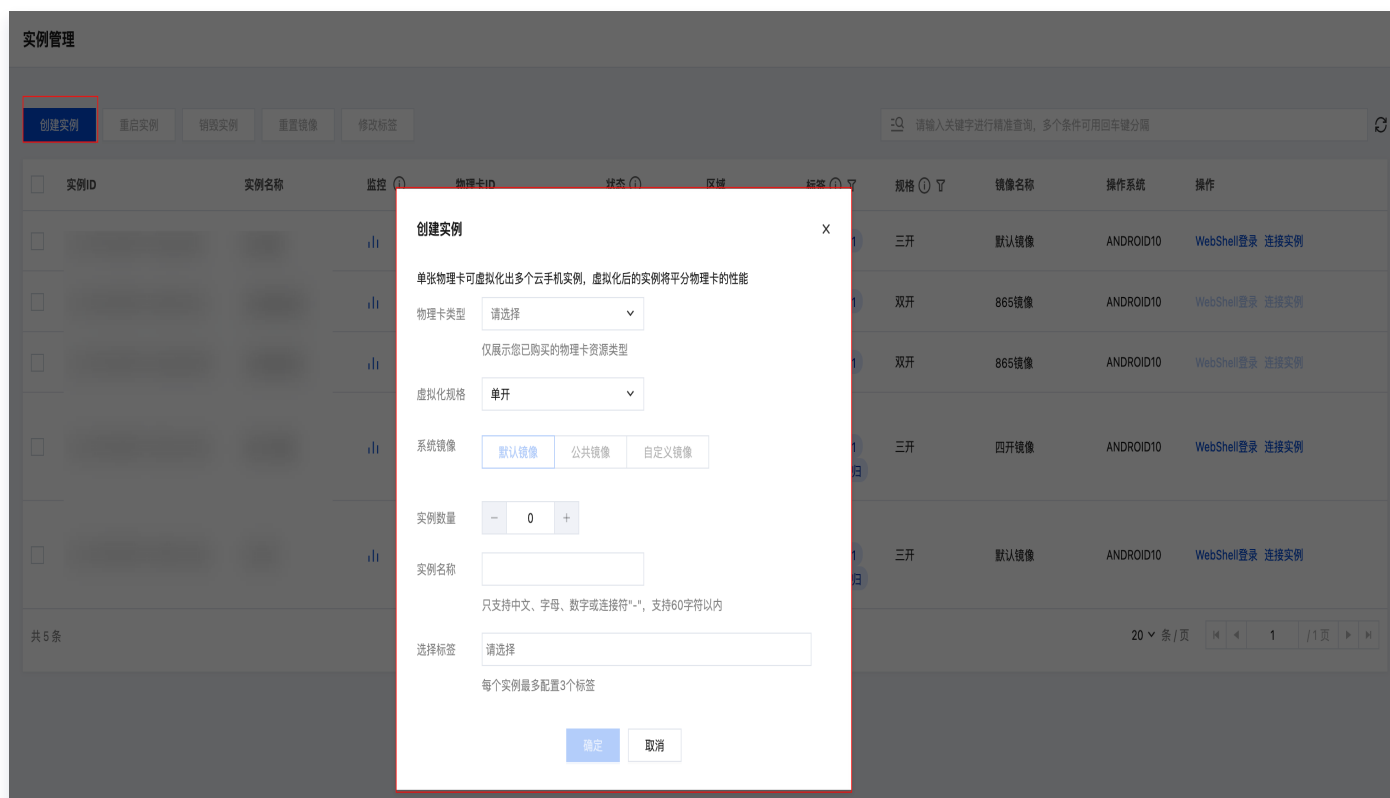

3. 创建后的实例将在实例列表页面展示。

销毁实例

在 [实例列表](#) 页面，勾选您创建的实例，单击上方的**销毁实例**，二次弹窗确认页中单击**确认**即可完成实例销毁。

⚠ 注意：

实例销毁后将不能恢复，请谨慎操作。

实例管理

创建实例 重启实例 销毁实例 重置镜像 修改标签

请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

实例ID	实例名称	监控	物理卡ID	状态	区域	标签	规格	镜像名称	操作系统	操作
☒ cai-1	默认镜像			运行中	区		三开		ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☒ cai-1	像实例2				区		双开		ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☒ cai-1	像实例1				区		双开		ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1	镜像1			运行中	区		三开		ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1	2			运行中	区		三开		ANDROID10	WebShell登录 连接实例

共 5 条

20 条 / 页

三、修改实例属性

修改实例名称

在 [实例列表](#) 页面，鼠标悬停在实例名称字段，单击浮现的编辑图标。在弹窗中输入新名称，然后单击**确认**保存修改。

实例管理

创建实例 重启实例 销毁实例 重置镜像 修改标签

请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

实例ID	实例名称	监控	物理卡ID	状态	区域	标签	规格	镜像名称	操作系统	操作
☐ cai-1304:	默		RK3S4	中	华北三区		三开	镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1304:	86		QS502		华南二区		双开	镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1304:	86		QS502		华南二区		双开	镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1304:	自		RK3S4	中	华北三区		三开	镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1304:	test222		RK3S4	中	华北三区		三开	镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例

共 5 条

20 条 / 页

关联/修改/消除实例标签

标签用于对实例进行分组管理。在使用云手机实例时，可通过关联的标签，在指定分组的实例上进行操作。给实例关联/修改/消除标签均通过**修改标签**实现。

说明：

使用修改标签功能前，需要您先在标签管理创建标签，详情请参考 [标签管理](#)。

操作步骤

1. 在 [实例列表](#) 页面，勾选需要修改标签的实例，单击上方操作栏的**修改标签**。弹出修改实例标签页面。

实例管理

创建实例

重启实例

销毁实例

重置镜像

修改标签

请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

	实例ID	实例名称	监控	物理卡ID	状态	区域	标签	规格	镜像名称	操作系统	操作
☒	cai-1304				中	华北三区		三开	镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☒	cai-1304	实例2				华南二区		双开	镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐	cai-1304	实例1				华南二区		双开	镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐	cai-1304	像1			中	华北三区		三开	镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐	cai-1304				中	华北三区		三开	镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例

共 5 条

20 条 / 页

1 / 1 页

2. 在修改实例标签页面，选择需要配置的标签，勾选清除标签，然后单击**确定**即可清除实例标签。

说明：

- 每个实例最多配置3个标签。
- 修改实例标签后会覆盖原实例标签，请谨慎处理。

修改实例标签

×

实例ID	实例名称
cai-1[REDACTED]a7	[REDACTED]像
cai-1[REDACTED]wkn	[REDACTED]像实例2

☐ 清除标签

选择标签 *

请选择

每个实例最多配置3个标签

确定

取消

重置镜像

如果您需要重置实例的镜像，可以通过 [实例列表](#) 页面上方操作栏的**重置镜像**功能实现。

⚠ 注意：

- 重置实例镜像前，需要您先创建好自定义镜像，创建自定义镜像操作详情请参见 [自定义镜像](#)。
- 仅限同区域、相同操作系统且状态为“运行中”的实例执行批量重置镜像操作。
- 重置时选择的目标镜像必须要与实例的区域和操作系统保持一致。

操作步骤

- 在 [实例列表](#) 页面，勾选您需要重置镜像的实例，单击上方操作栏的**重置镜像**，弹出重置实例镜像弹窗。

实例管理

创建实例

重启实例

销毁实例

重置镜像

修改标签

请输入关键字进行精准查询, 多个条件可用回车键分隔

实例ID	实例名称	监控	物理卡ID	状态	区域	标签	规格	镜像名称	操作系统	操作
☒ cai-130			904	运行中	华北三区		三开	镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-130	实例2		706		华南二区		双开	镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-130	实例1		706		华南二区		双开	镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☒ cai-130	镜像1		904	运行中	华北三区		三开	镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-130			904	运行中	华北三区		三开	镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例

共 5 条

20 条 / 页

1 / 1 页

2. 在重置实例镜像弹窗页面，确认实例信息，选择需要重置的目标镜像和重置模式，单击确定即可重置实例镜像。

重置模式包括：

- ☐ 清理系统属性和用户数据（默认）。
- ☐ 只保留系统属性。
- ☐ 保留系统属性和用户数据。

重置实例镜像



实例ID

实例名称

状态

区域

cai-
23f

默认镜像

运行中

华北三区

cai-
23f

自定义镜像1

运行中

华北三区

系统镜像 *

选择镜像

模式

清理系统属性和用户数据（默认）

确定

取消

四、重启实例

在 [实例列表](#) 页面，勾选需要重启的目标实例，单击上方操作栏的**重启实例**，在重启实例弹窗页面单击**确认**即可完成实例重启。

说明：

- 只有状态为“运行中”的实例支持重启操作。
- 实例重启期间将无法提供正常服务，请提前做好准备以避免影响。

实例管理

创建实例 重启实例 销毁实例 重置镜像 修改标签

请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

实例ID	实例名称	监控	物理卡ID	状态	区域	标签	规格	镜像名称	操作系统	操作
☒ cai-1304	实例1		F	运行中	华北三-区		三开	默认镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1304	实例2		C	异常	华南二-区		双开	865镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1304	实例1		C	异常	华南二-区		双开	865镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1304	镜像1						三开	四开镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1304	实例1						三开	默认镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例

共 5 条

20 条 / 页

1 / 1 页

五、登录与连接实例

登录实例

在 [实例列表](#) 页面，支持通过 WebShell 登录实例，通过命令行操作实例。

实例管理

创建实例 重启实例 销毁实例 重置镜像 修改标签

请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

实例ID	实例名称	监控	物理卡ID	状态	区域	标签	规格	镜像名称	操作系统	操作
☒ cai-1	实例1		004	运行中	华北三区		三开	默认镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1	实例2		006	运行中	华南二区		双开	镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1	实例1		006	运行中	华南二区		双开	镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1	镜像1		004	运行中	华北三区		三开	四开镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1	实例1		004	运行中	华北三区		三开	默认镜像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例

共 5 条

20 条 / 页

1

/ 1 页

连接实例

1. 在 实例列表 页面，单击操作列下的连接实例，弹出实例连接标签页。
2. 实例连接标签页包括实例拉流画面和操作栏两部分，实例拉流画面支持连接操作。操作栏包括基础信息、应用管理与 WebShell 终端功能，可以通过右上角按钮收起/展开操作栏。

基础信息

展示实例的基础信息、镜像信息与显示信息。支持修改实例名称。如下图所示：

- 实例详情

运行中

收起操作栏

基础信息

应用管理

WebShell终端

基础信息

实例ID

实例名称

物理卡ID

区域

规格

镜像信息

显示信息

下午4:04

设置 下载 图库 实用工具

应用宝

拨打电话 短信 浏览器 相机

62ms

音量+

音量-

截屏

旋转

开启

应用管理

展示该实例里安装的应用信息。支持卸载应用功能。

收起操作栏

应用管理

WebShell终端

应用ID/包名	应用名称	最新版本号	版本ID	操作	
-	com.sohu.inputmet hod.sogou	搜狗输入法	8.31	-	卸载应用
-	com.tencent.android. qqdownloader	应用宝	9.0.4	-	卸载应用

基础信息

应用管理

WebShell终端

下午4:06


设置 下载 图库 实用工具

应用宝

拨打电话 短信 浏览器 相机

WebShell 终端

支持登录 WebShell 终端，通过命令行实时操作实例。

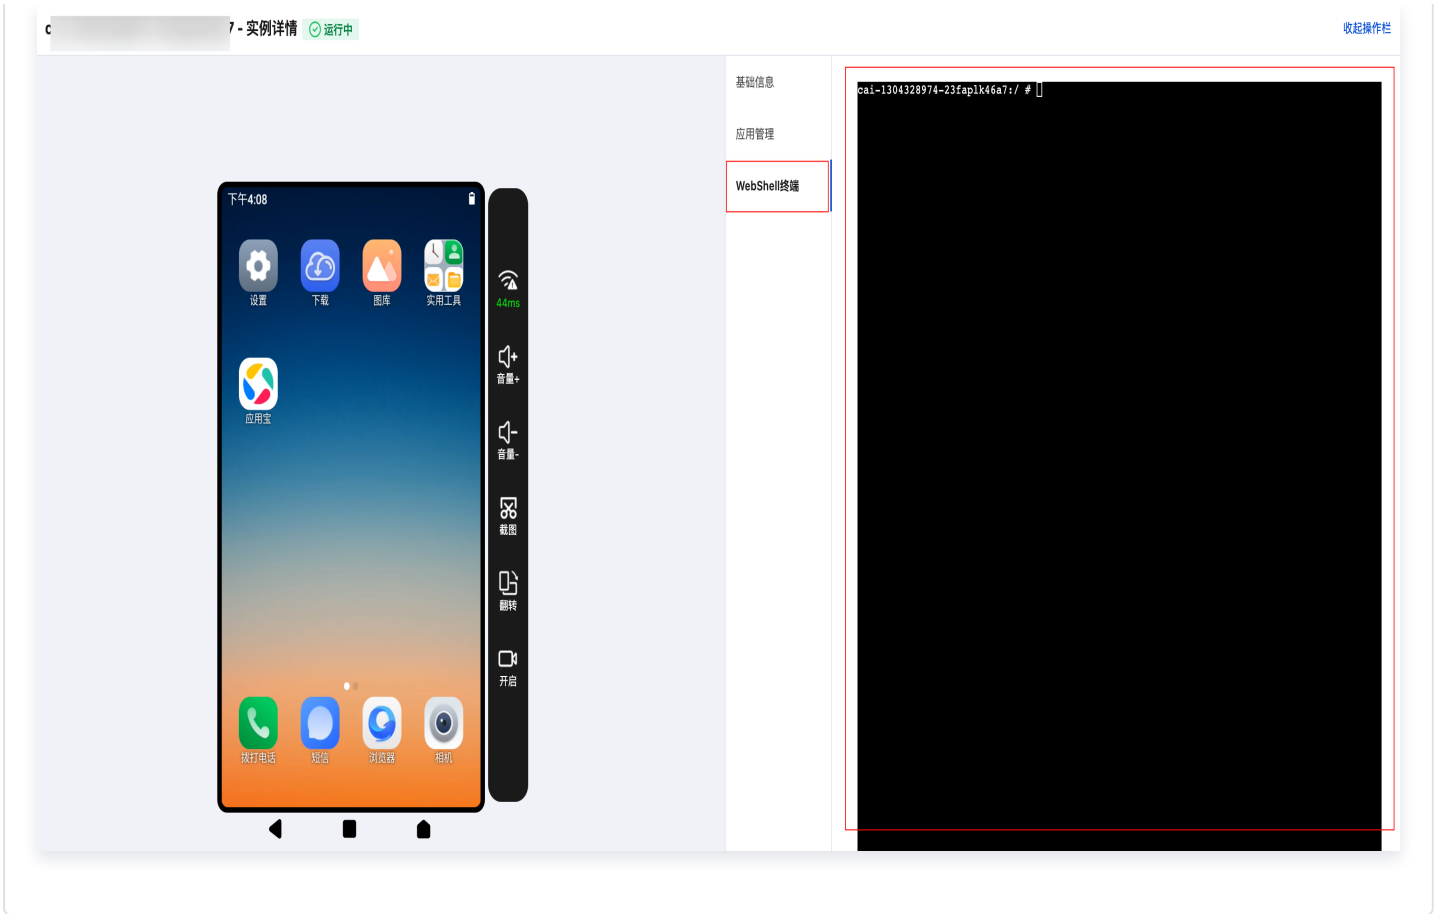

六、查看实例数据

实例物理卡信息

在 [实例列表](#) 中，单击物理卡 ID 会自动跳转至物理卡管理页面。默认过滤展示当前物理卡 ID 的物理卡信息。

实例管理

创建实例 重启实例 销毁实例 重置镜像 修改标签

请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

实例ID	实例名称	监控	物理卡ID	状态	区域	标签	规格	镜像名称	操作系统	操作
☒ cai-1			04	中	华北三区		三开	像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1	实例2		06		华南二区		双开	像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1	实例1		06		华南二区		双开	像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1	像1		04	中	华北三区		三开	像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例
☐ cai-1			04	中	华北三区		三开	像	ANDROID10	WebShell登录 连接实例

共 5 条

20 条 / 页

1

/ 1 页

实例性能监控

单击实例列表监控列的图标，弹出实例性能监控抽屉页面。查看实例 CPU 利用率、内存利用率、磁盘利用率。



标签管理

最近更新时间：2025-09-03 14:10:22

控制台**实例管理** > **标签管理**页面，支持标签的创建、删除，以及查看标签关联的云手机实例详情。

前提条件


目前腾讯云手机服务仅对企业用户开放申请，在使用云手机控制台前，请先将您的腾讯云账号进行 [企业实名认证](#)，并通过 [腾讯云手机接入申请](#)。

操作说明

一、创建标签

1. 登录腾讯 [云手机控制台](#)，选择左侧导航栏云手机中心，单击**实例管理** > **标签管理**，进入标签管理页面。
2. 单击上方**创建标签**，在创建标签弹窗页面输入标签名称和标签备注，完成标签创建。

说明：
每个账号最多创建50个标签。

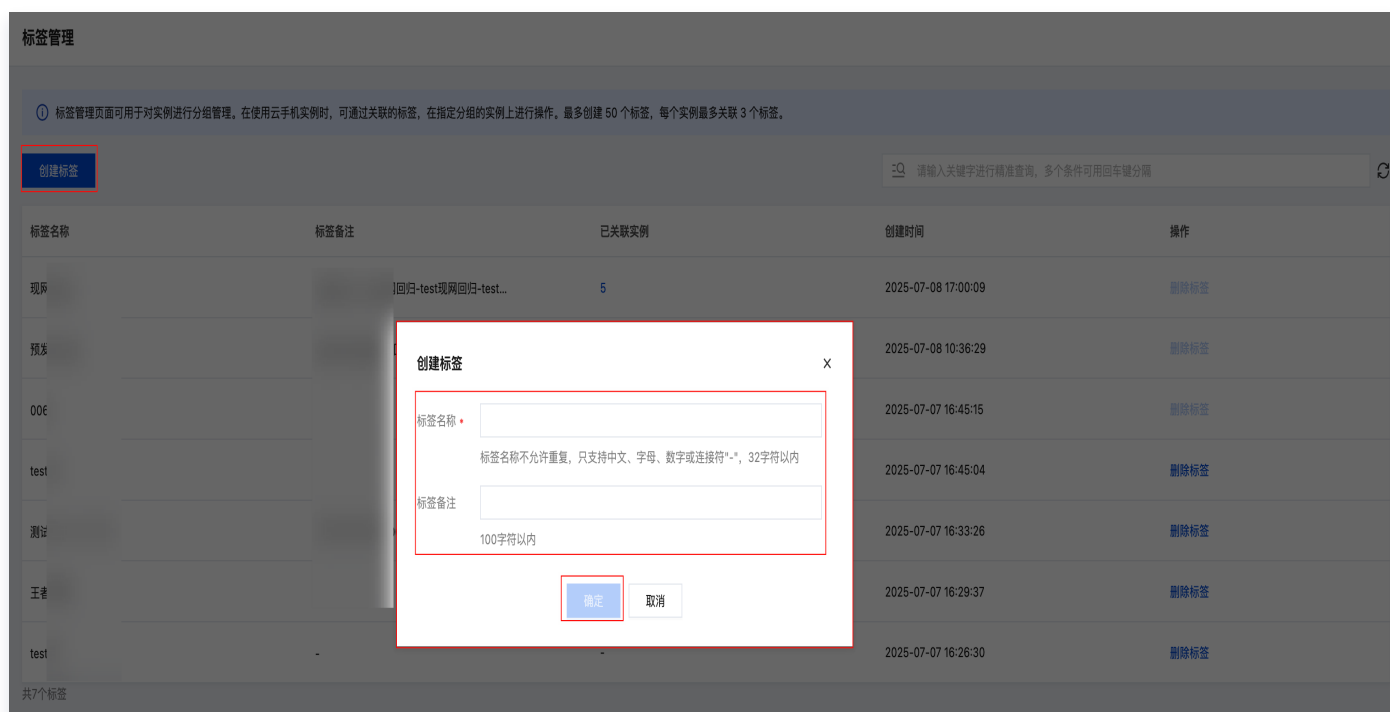

二、删除标签

在 **标签管理** 页，选择需要删除的标签，在操作列单击**删除标签**，在弹窗确认页面，单击**确定**即可完成标签删除。

说明：

只有该标签的已关联实例为0时，才支持删除。

标签管理

① 标签管理页面可用于对实例进行分组管理。在使用云手机实例时，可通过关联的标签，在指定分组的实例上进行操作。最多创建 50 个标签，每个实例最多关联 3 个标签。

创建标签

请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

标签名称	标签备注	已关联实例	创建时间	操作
	网回归-test现网回归-test...	5	2025-07-08 17:00:09	删除标签
	布回归预发布回归预发布回...	2	2025-07-08 10:36:29	删除标签
			2025-07-07 16:45:15	删除标签
			2025-07-07 16:45:04	删除标签
23-001			2025-07-07 16:33:26	删除标签
			2025-07-07 16:29:37	删除标签
			2025-07-07 16:26:30	删除标签

共7个标签

三、查看标签关联实例列表

在 [标签管理](#) 页，单击标签的已关联实例数，会自动跳转至实例列表页面。默认过滤展示当前标签下关联的实例信息。

标签管理

① 标签管理页面可用于对实例进行分组管理。在使用云手机实例时，可通过关联的标签，在指定分组的实例上进行操作。最多创建 50 个标签，每个实例最多关联 3 个标签。

创建标签

请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

标签名称	标签备注	已关联实例	创建时间	操作
现		5	2025-07-08 17:00:09	删除标签
预		2	2025-07-08 10:36:29	删除标签
OC		2	2025-07-07 16:45:15	删除标签
ter		-	2025-07-07 16:45:04	删除标签
测		-	2025-07-07 16:33:26	删除标签
王		-	2025-07-07 16:29:37	删除标签
ter		-	2025-07-07 16:26:30	删除标签

共7个标签

备份还原

最近更新时间：2025-09-03 14:10:22

控制台**实例管理** > **备份还原**页面，备份还原功能支持对实例数据进行备份与还原操作。


前提条件

- 目前腾讯云手机服务仅对企业用户开放申请，在使用云手机控制台前，请先将您的腾讯云账号进行 [企业实名认证](#)，并通过 [腾讯云手机接入申请](#)。
- 备份还原文件存储在 COS 云存储桶，使用前请您先开通腾讯云 COS 服务。

操作说明

一、开通 COS 授权

- 登录 [云手机控制台](#)，选择左侧导航栏云手机中心，单击**实例管理** > **备份还原**，进入备份还原页面。
- 然后会弹出服务授权弹窗页面，查看服务授权信息并单击**同意授权**，开启 COS 存储。选择存储桶用于应用存档，单击**确定**。关于 COS 详情可以跳转至 [对象存储](#) 控制台查看。

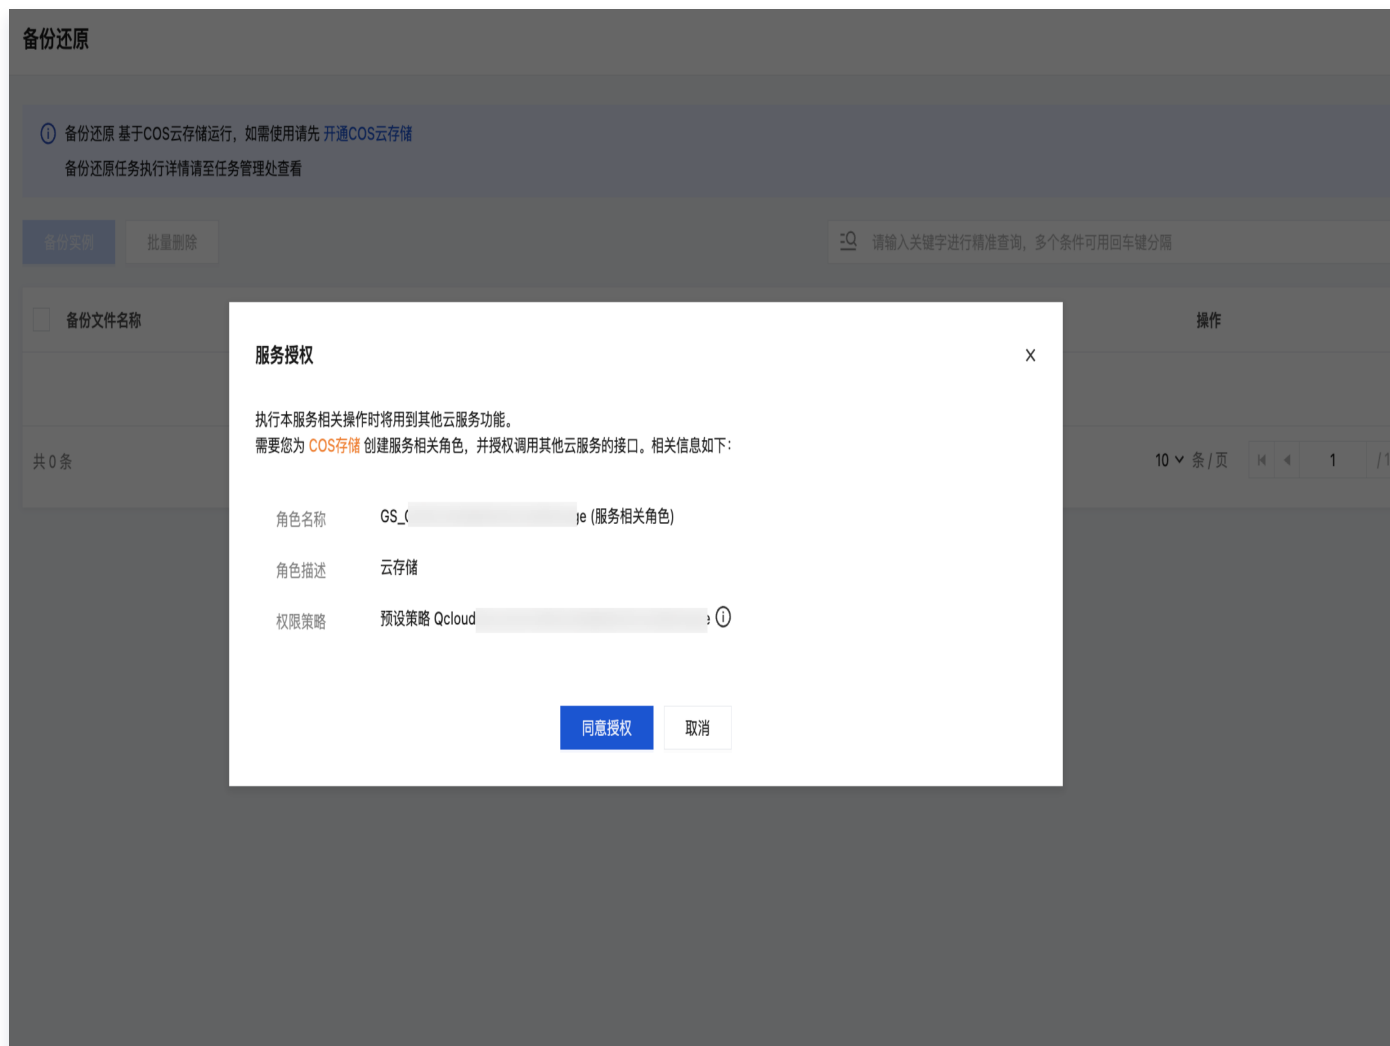


二、备份实例

1. 在 [备份还原](#) 页面，单击列表上方的**备份实例**。弹出备份实例弹窗页。
2. 在弹窗页，填写备份文件名称，选择需要备份的实例，支持通过标签过滤或者实例 ID 检索。选择好实例后，单击**确定**，开始备份实例。

⚠ 注意：

- 创建备份文件时，同名文件将会被覆盖。
- 只有状态为“运行中”的实例才可以执行备份操作，创建备份时指定的实例会关机，备份创建完成后实例会自动开机。
- 单次执行备份操作的实例并发数为1。

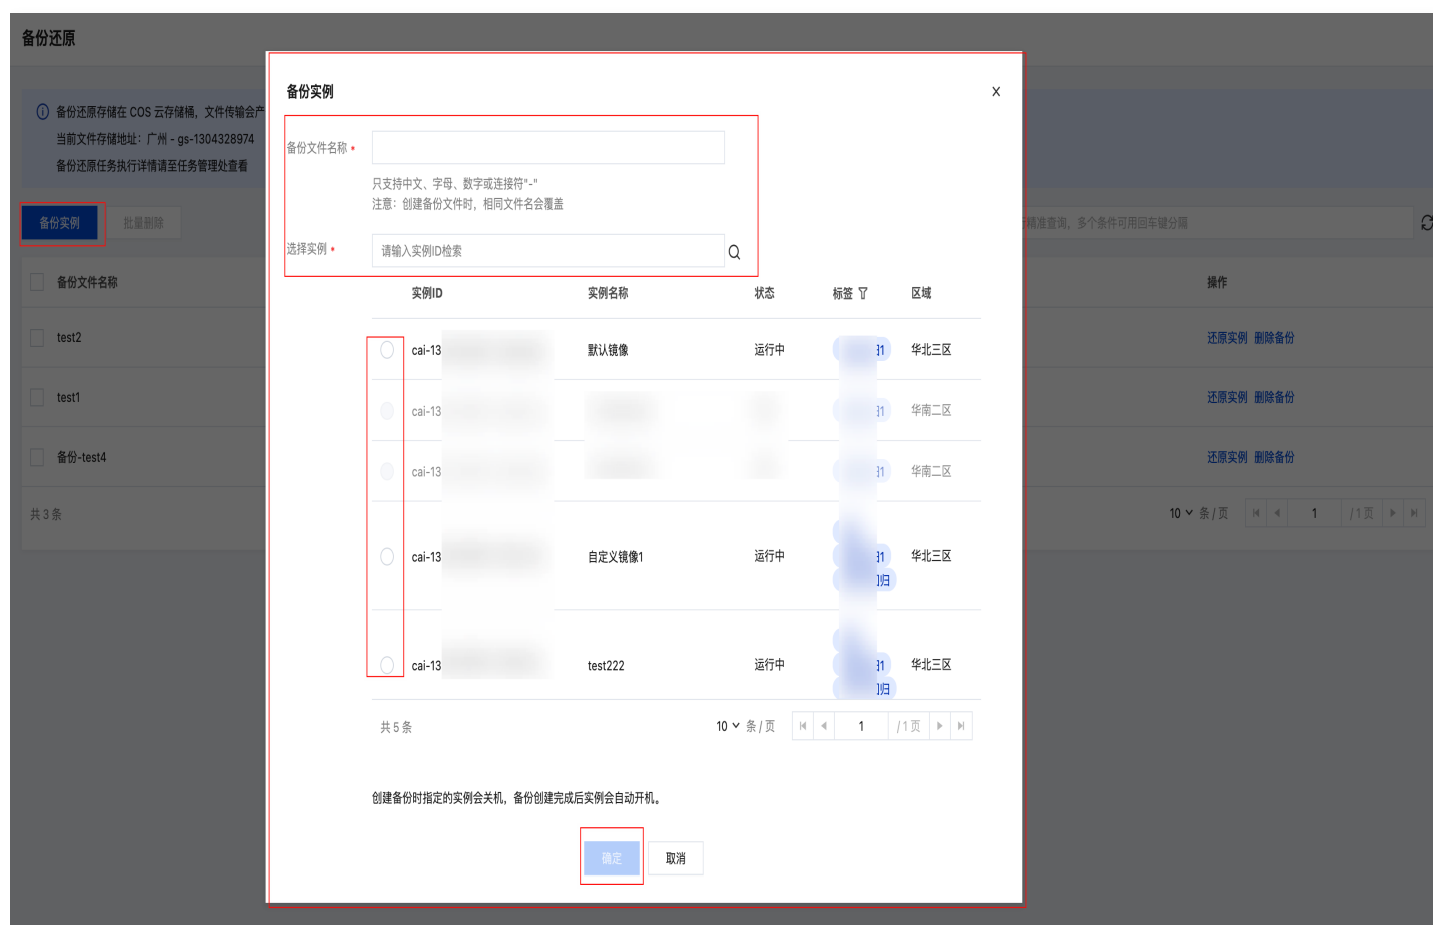


三、还原实例

1. 在 [备份还原](#) 页面，选择要还原的备份文件，在操作列单击**还原实例**。弹出还原实例弹窗页，会展示所有实例资源。
2. 在弹窗页，选择要还原的实例，支持标签过滤和实例 ID 检索。确定要还原的实例后，单击**确定**，执行还原操作，将该备份文件数据还原到该目标实例上。

⚠ 注意：

- 只有状态为“运行中”的实例才可以执行还原操作，还原实例时指定的实例会关机，还原完成后实例会自动开机。
- 单次执行还原操作的实例并发数为1。

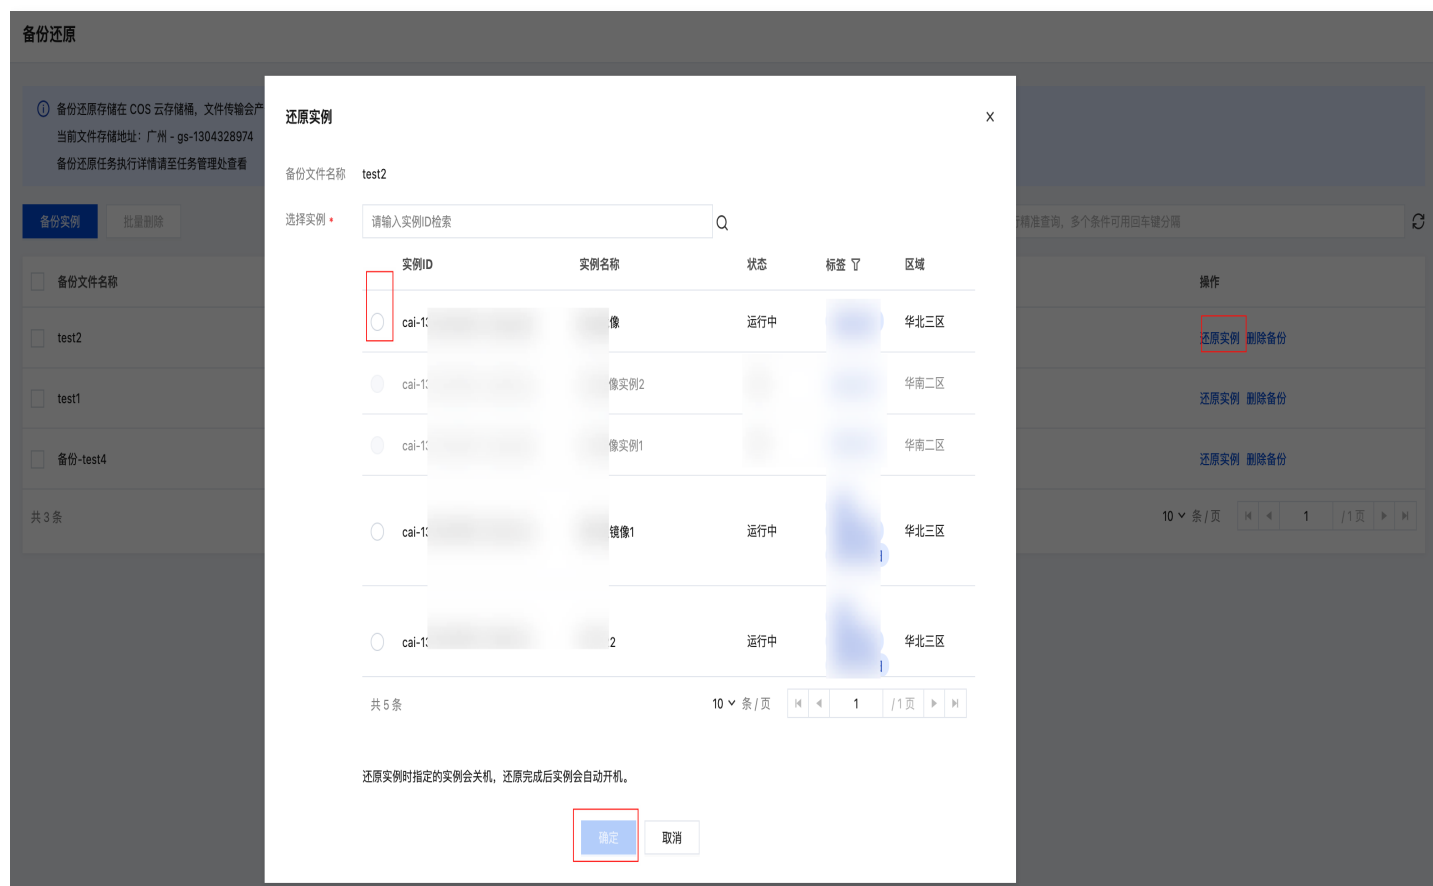

四、删除备份文件

在控制台 [备份还原](#) 页面，支持您对备份文件进行删除操作。

- **单个删除**：在备份文件的操作列，单击**删除备份**，在弹窗确认页单击**确定**，进行删除。
- **批量删除**：批量勾选需要删除的备份文件，单击列表上方的**批量删除**，在弹窗确认页单击**确定**，进行删除。

⚠ 注意：

删除为不可逆行为，请谨慎操作。

备份还原

① 备份还原存储在 COS 云存储桶，文件传输会产生带宽计费 [计费说明](#)；如您有内网存储需求，请联系商务架构师

当前文件存储地址：广州 -

[备份还原任务执行详情请至任务管理处查看](#)

备份实例

批量删除

请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

备份文件名称	备份文件大小	创建时间	操作
☒ test2		19:22:25	还原实例 删除备份
☒ test1		19:21:30	还原实例 删除备份
☐ 备份-test4		16:26:37	还原实例 删除备份

共 3 条

10 条 / 页

1

1 / 1 页

删除备份

备份文件名称	文件大小
test1	3GB
test2	3GB

确定删除已选的2个备份文件吗？
删除为不可逆行为，请谨慎操作！

确定

取消

应用与文件

应用管理

最近更新时间：2025-09-03 14:10:22

控制台 **应用与文件** > **应用管理** 页面，支持版本级别的应用管理，提供应用的创建、安装、卸载、删除、启动和重启等功能。本文为您介绍应用管理的相关操作说明。

前提条件

- 目前腾讯云手机服务仅对企业用户开放申请，在使用云手机控制台前，请先将您的腾讯云账号进行 [企业实名认证](#)，并通过 [腾讯云手机接入申请](#)。
- 应用管理提供10个免费的应用存储资源，超出的应用文件将存储在 COS 云存储桶，使用前请您先开通腾讯云 COS 服务。

操作说明

一、开通 COS 存储

使用应用管理需开通 COS 存储：

- 登录 [云手机控制台](#)，选择左侧导航栏云手机中心，单击 **应用与文件** > **应用管理**，进入应用管理页面。
- 在“开通COS云存储”处单击**立即开启**。

应用管理

暂无上传任务

① 使用应用管理需开启COS存储

若新版本上传/创建过程中，状态长时间未变化，可尝试删除对应版本并重新创建。

1 开通COS云存储

开通云存储并授予读写权限

立即开启

2 选择存储桶

设置文件存储地址-

新建应用

未开通腾讯云COS最多可创建10个应用，当前已创建0个

应用ID	应用名称	创建时间	操作
您当前没有可用应用，请 新建应用			
共 0 条			

20 条 / 页

1 / 1 页


咨询

动态


文档

反馈

3. 在服务授权弹窗页面，查看服务授权信息并单击**同意授权**，开启 COS 存储。

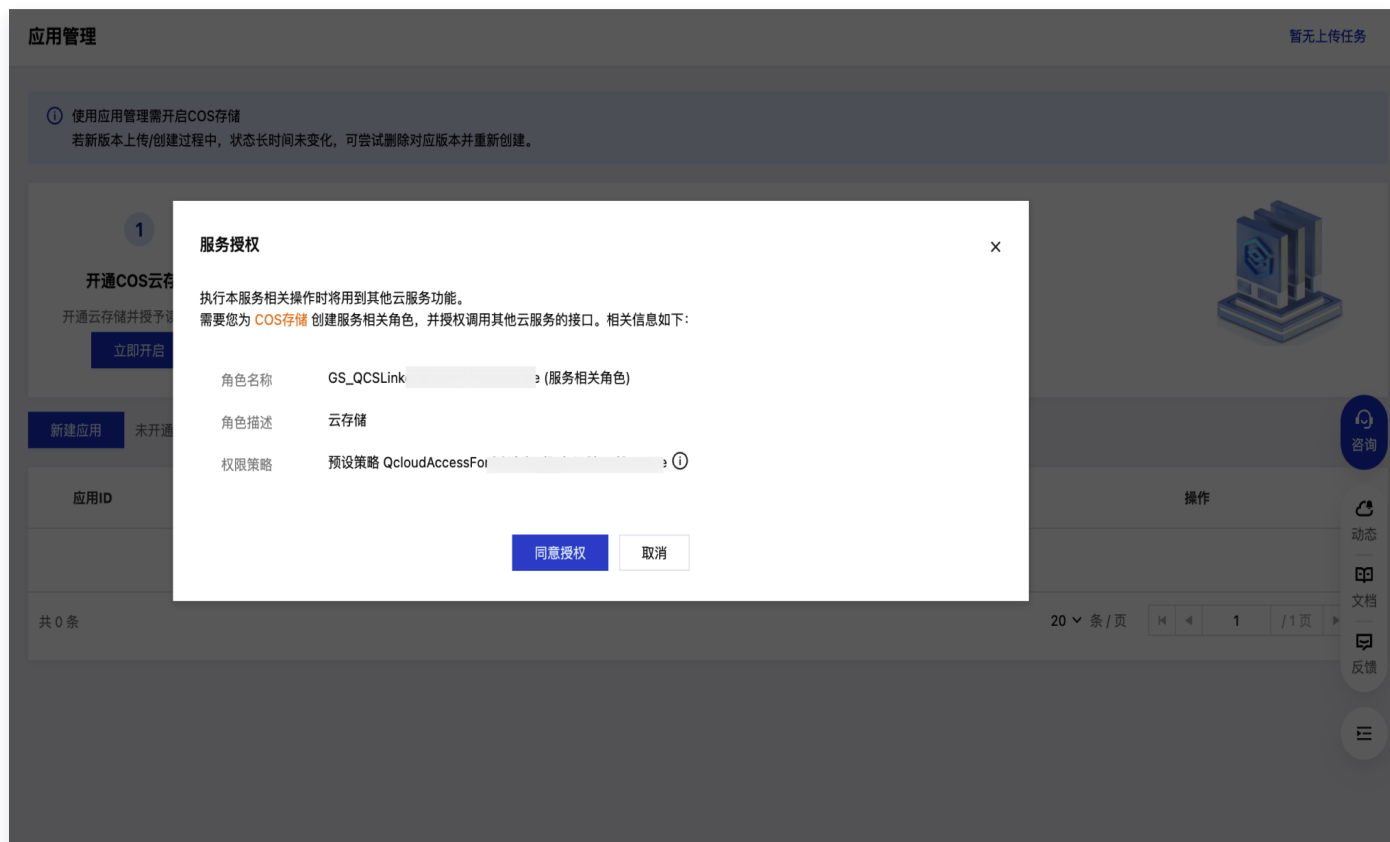

4. 开通 COS 云存储授权后，选择存储桶用于应用存档，单击**确定**。关于 COS 详情可以跳转至 [对象存储](#) 控制台查看。

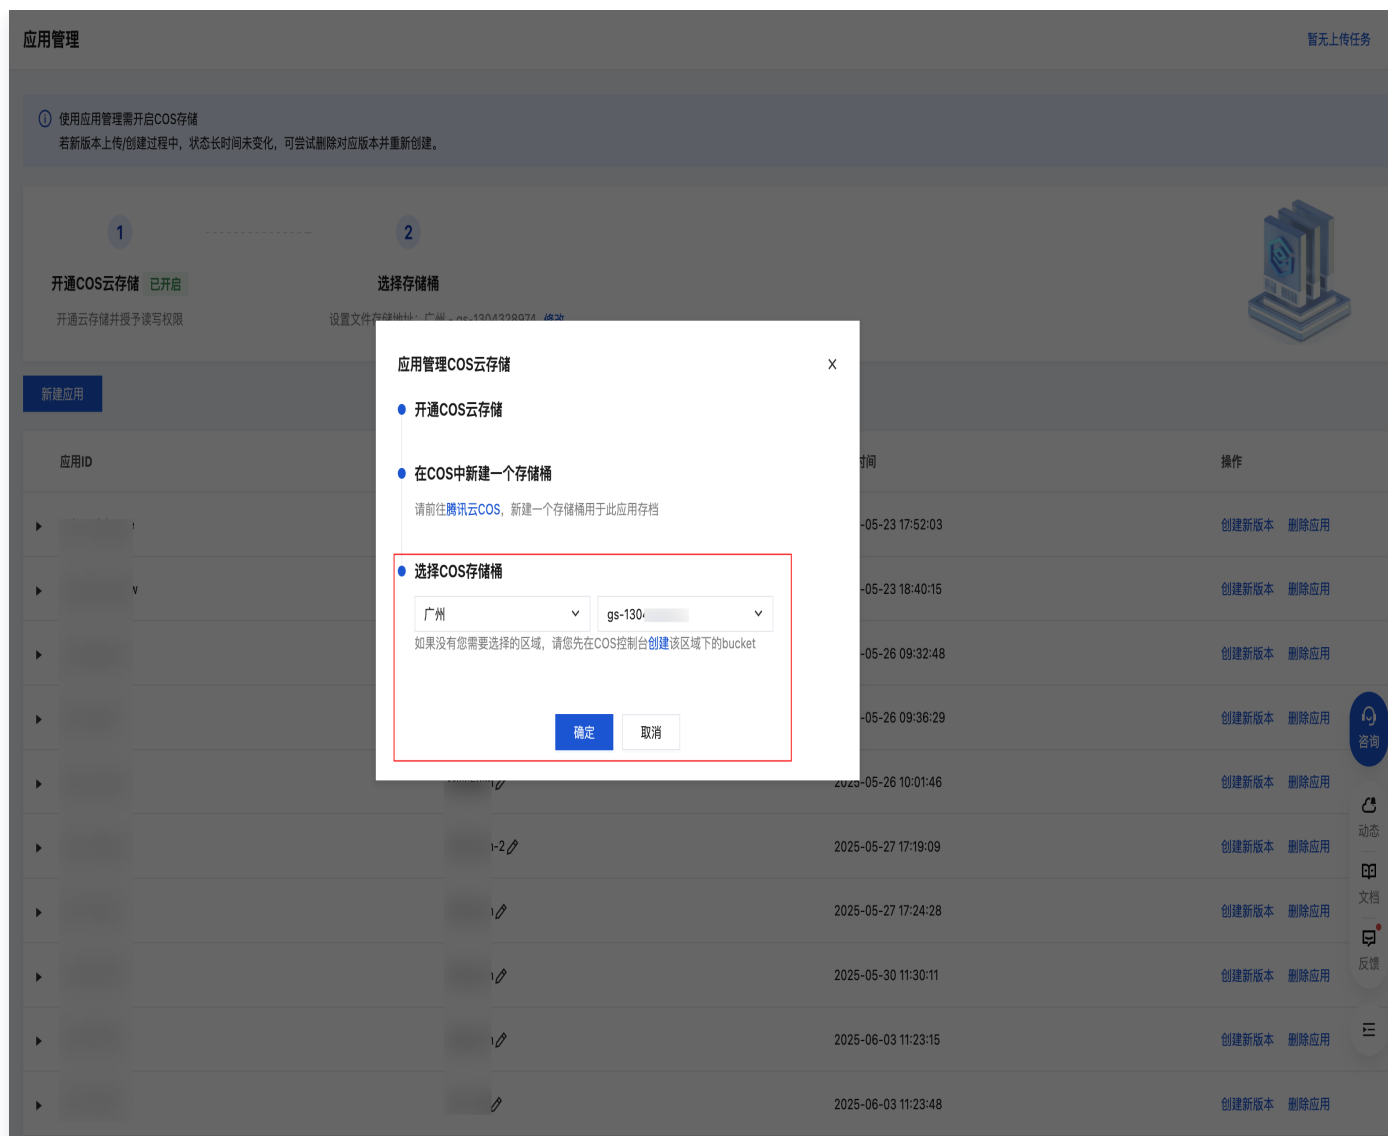

二、新建与更新应用

⚠ 注意:

- 根据国家反诈监管要求，请勿在云手机内使用违规软件和辅助工具。应用包上传时会进行安全检测，敏感违规软件会创建失败，并提示存在违规风险。
- 应用管理支持上传 APK 格式文件，重复的应用包体（应用名称、版本号均相同）无法重复创建。

新建应用

- 进入 [应用管理](#) 页面，单击**新建应用**。在弹窗中输入应用名称。并上传应用文件。
 - 应用名称：默认显示应用包名称。
 - 上传应用文件：选择通过 URL 上传或本地上传应用文件。选择应用文件后，应用文件将被自动上传和解析，在此过程中请勿关闭页面。
- 单击**新建**，系统开始新建应用。

新建应用



① 如果您需要更换已有应用包体，请关闭此弹窗，在列表中找到对应应用，点击“创建新版本”进行操作

应用名称

apkp-3201517



只支持中文、字母、数字或连接符“-"（16字符以内）

上传应用文件



本地上传



下载URL

apkpure_3201517.apk

文件大小:20M

请上传 apk 格式文件

新建

取消

更新应用（创建新版本）

1. 进入 [应用管理](#) 页面，在应用的操作列中，单击**创建新版本**。

- 应用名称：默认显示应用包名称。
- 上传应用文件：在弹窗中选择通过 URL 上传或本地上传应用文件。选择应用文件后，应用文件将被自动上传和解析，**在此过程中请勿关闭页面**。

2. 单击**上传**，新版本应用文件将被自动上传和创建。

新建应用版本



如果您需要上传一个新的应用，而非更新应用包体，请关闭此弹窗，点击“新建应用”进行操作

应用名称 apk- 4 / 常

上传应用文件 ☒ 本地上传 ☐ 下载URL

apkpure_1.apk

文件大小:20M

请上传 apk 格式文件

上传

取消

三、删除应用

如业务不再需要使用某个应用或应用的历史版本，可删除应用或应用的历史版本。

操作步骤

1. 进入 应用管理 页面，在应用的操作列中，打开折叠页，查看应用的版本信息。

应用管理 暂无上传任务

应用管理基于COS云存储运行，上传/修改应用会产生带宽计费 [计费说明](#)
当前文件存储地址：广州 - gs1-1304328974 [修改](#)
若新版本上传/创建过程中，状态长时间未变化，可尝试删除对应版本并重新创建
根据国家反诈监管要求，请勿在云手机内使用违规软件和辅助工具

新建应用

应用ID	应用名称	应用包名	创建时间	最新版本号	已安装实例数	操作	
apk-	an	cn.missevan	2025-05-23 17:52:03	-	-	创建新版本 安装应用 卸载应用 删除应用 更多	
版本ID	版本名称	文件大小	版本号	MD5	状态	创建时间	操作
ver-59h	-	0MB	-	-	创建成功	2025-05-23 18:47:25	取消上传 删除版本

2. 选择删除版本/应用。

- 删除应用的版本：找到待删除的应用版本，在对应操作列中，单击删除版本。确认信息无误后，单击删除即可删除该应用版本。

- **删除应用**：在应用的操作列中，单击**删除应用**。确认信息无误后，单击**删除**即可删除该应用。

⚠ 注意：

只有已安装实例数为0的应用，才可以执行删除应用操作。

四、安装应用

1. 在 **应用管理** 页面，选择需要安装到实例的应用，在该应用操作列中单击**安装应用**，系统将弹出安装应用弹窗页。
2. 选择要安装的应用版本，勾选目标实例，单击**确定**，执行安装应用操作。

⚠ 注意：

只有状态为“运行中”的实例可以执行安装应用的操作，单次批量安装上限500台实例。

The screenshot shows the 'Application Management' page in the Tencent Cloud console. A modal dialog titled '安装应用' (Install Application) is open. The dialog has a '选择版本' (Select Version) dropdown at the top. Below it is a search bar and a table of instances. The table has columns for '实例ID' (Instance ID), '实例名称' (Instance Name), '状态' (Status), and '操作' (Action). Three instances are listed, all with status '运行中' (Running). The first instance is selected with a checkbox. At the bottom of the dialog, there are '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons. In the background, the '应用管理' (Application Management) page is visible, showing a list of applications. The '安装应用' (Install Application) button in the application's action column is highlighted with a red box.


五、卸载应用

1. 在 **应用管理** 页面，选择要卸载的应用，在应用的操作列单击**卸载应用**，弹出卸载应用弹窗页。

2. 选择需要卸载该应用的实例，支持通过实例 ID 和版本号进行过滤筛选。选择实例后，单击**确定**，执行卸载应用操作。

⚠ 注意：

- 只有已安装实例数不为0的应用，才可以执行卸载应用操作。
- 只有状态为“运行中”的实例可以执行安装应用的操作，单次批量安装上限500台实例。

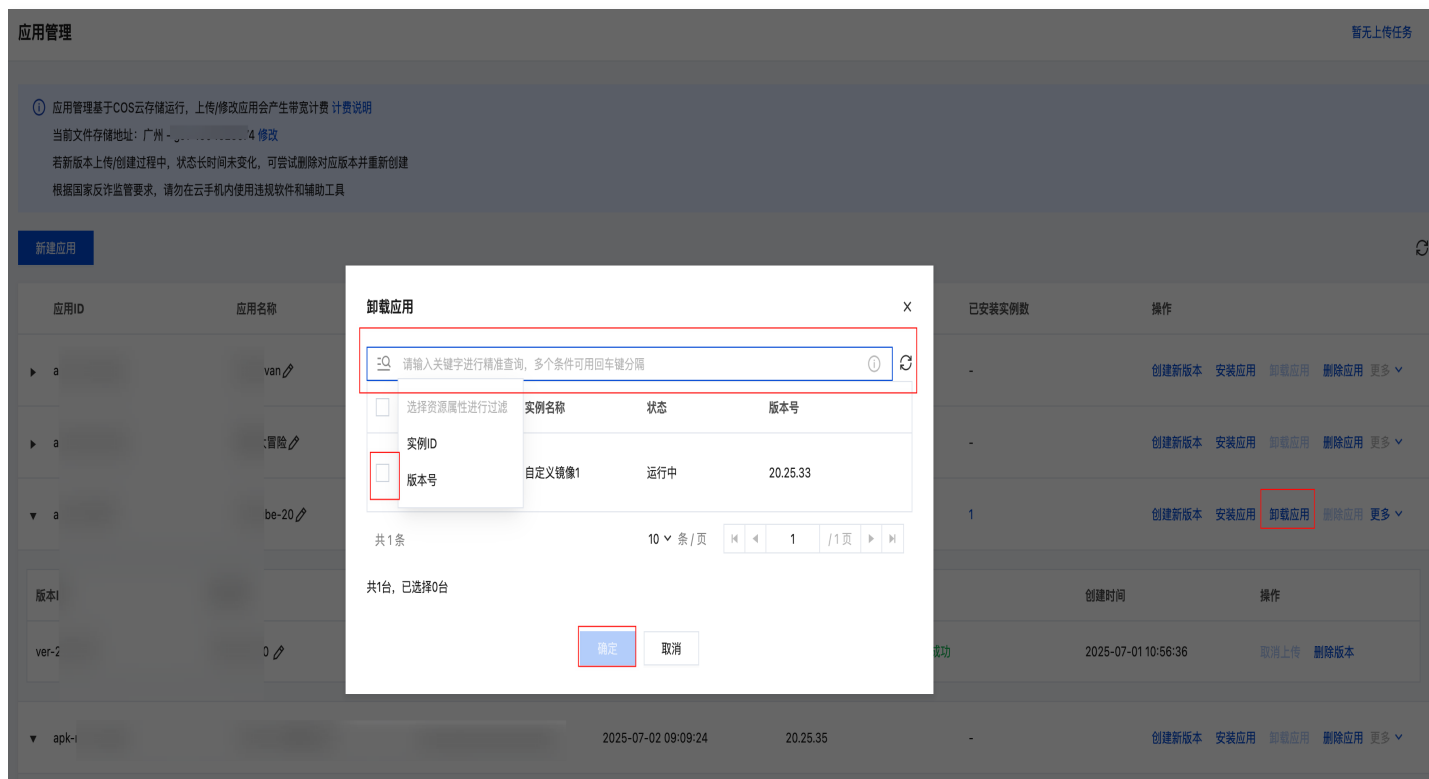


六、启动/重启/停止应用

- 在 [应用管理](#) 页面，选择要启动/重启/停止的应用，在应用的操作列单击**更多**，单击**启动应用/重启应用/停止应用**。
- 以启动应用为例，在启动应用弹窗页，展示安装了该应用的实例列表，选择要启动该应用的实例，单击**确定**，则会在该实例上启动应用。

⚠ 注意：

- 只有已安装实例数不为0的应用，才可以执行启动应用/重启应用/停止应用操作。
- 只有状态为“运行中”的实例可以执行启动应用/重启应用/停止应用的操作，单次批量操作上限500台实例。

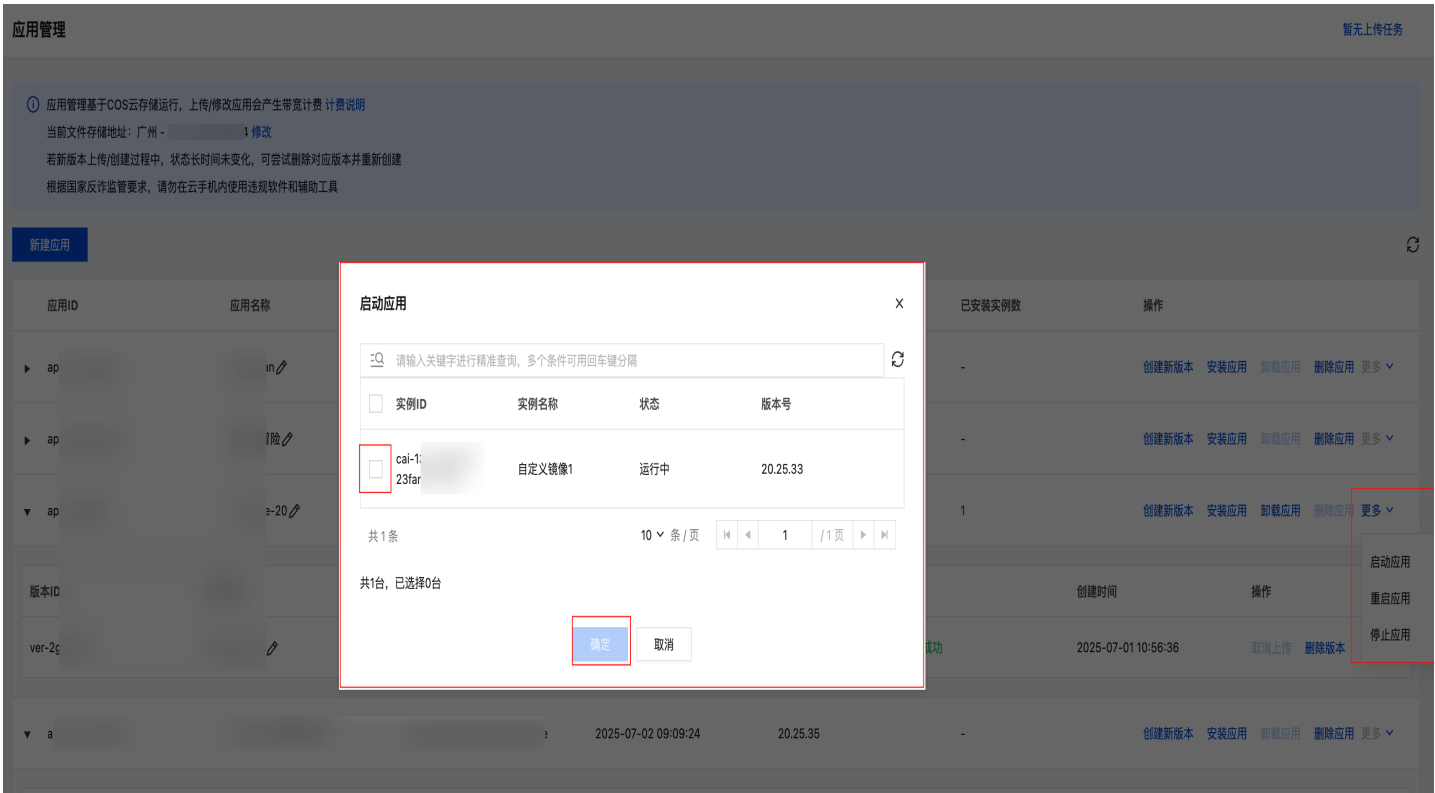

七、查看应用部署情况

在 [应用管理](#) 页面，单击目标应用的已安装实例数量，可以查看该应用的部署情况。包括安装了该应用的实例 ID、实例名称、实例状态和安装应用的版本号。

⚠ 注意：

只有已安装实例数不为0的应用，才可以查看应用部署情况。

应用管理

暂无上传任务

① 应用管理基于COS云存储运行，上传/修改应用会产生带宽计费 [计费说明](#)

当前文件存储地址：广州 - 1 [修改](#)

若新版本上传/创建过程中，状态长时间未变化，可尝试删除对应版本并重新创建

根据国家反诈监管要求，请勿在云手机内使用违规软件和辅助工具

新建应用

应用ID	应用名称	已安装实例数	操作
▶		-	创建新版本 安装应用 卸载应用 删除应用 更多 ▼
▶		-	创建新版本 安装应用 卸载应用 删除应用 更多 ▼
▼		1	创建新版本 安装应用 卸载应用 删除应用 更多 ▼
版4			
ver			
▼			

YouTi -部署情况

🔍 请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔

☐	实例ID	实例名称	状态	版本号
☐	cai-13 23fan	自定义镜像1	运行中	20.25.33

共 1 条

10 条 / 页

1 / 1 页

关闭

创建时间

操作

| 成功 | 2025-07-01 10:56:36 | [取消上传](#) [删除版本](#) |
| 2025-07-02 09:09:24 | 20.25.35 | - |

文件管理

最近更新时间：2025-09-03 14:10:22

控制台 **应用与文件** > **文件管理** 页面，支持文件上传、推送、下载预览和删除文件功能。本文为您介绍文件管理的相关操作说明。


前提条件

- 目前腾讯云手机服务仅对企业用户开放申请，在使用云手机控制台前，请先将您的腾讯云账号进行 [企业实名认证](#)，并通过 [腾讯云手机接入申请](#)。
- 文件管理的文件将存储在 COS 云存储桶，使用前请您先开通腾讯云 COS 服务。

操作说明

一、开通 COS 授权

1. 登录 [云手机控制台](#)，选择左侧导航栏云手机中心，单击 **应用与文件** > **文件管理**，进入文件管理页面。
2. 在弹出服务授权的弹窗页面，查看服务授权信息并单击 **同意授权**，开启 COS 存储。选择存储桶用于应用存档，单击 **确定**。关于 COS 详情可以跳转至 [对象存储](#) 控制台查看。

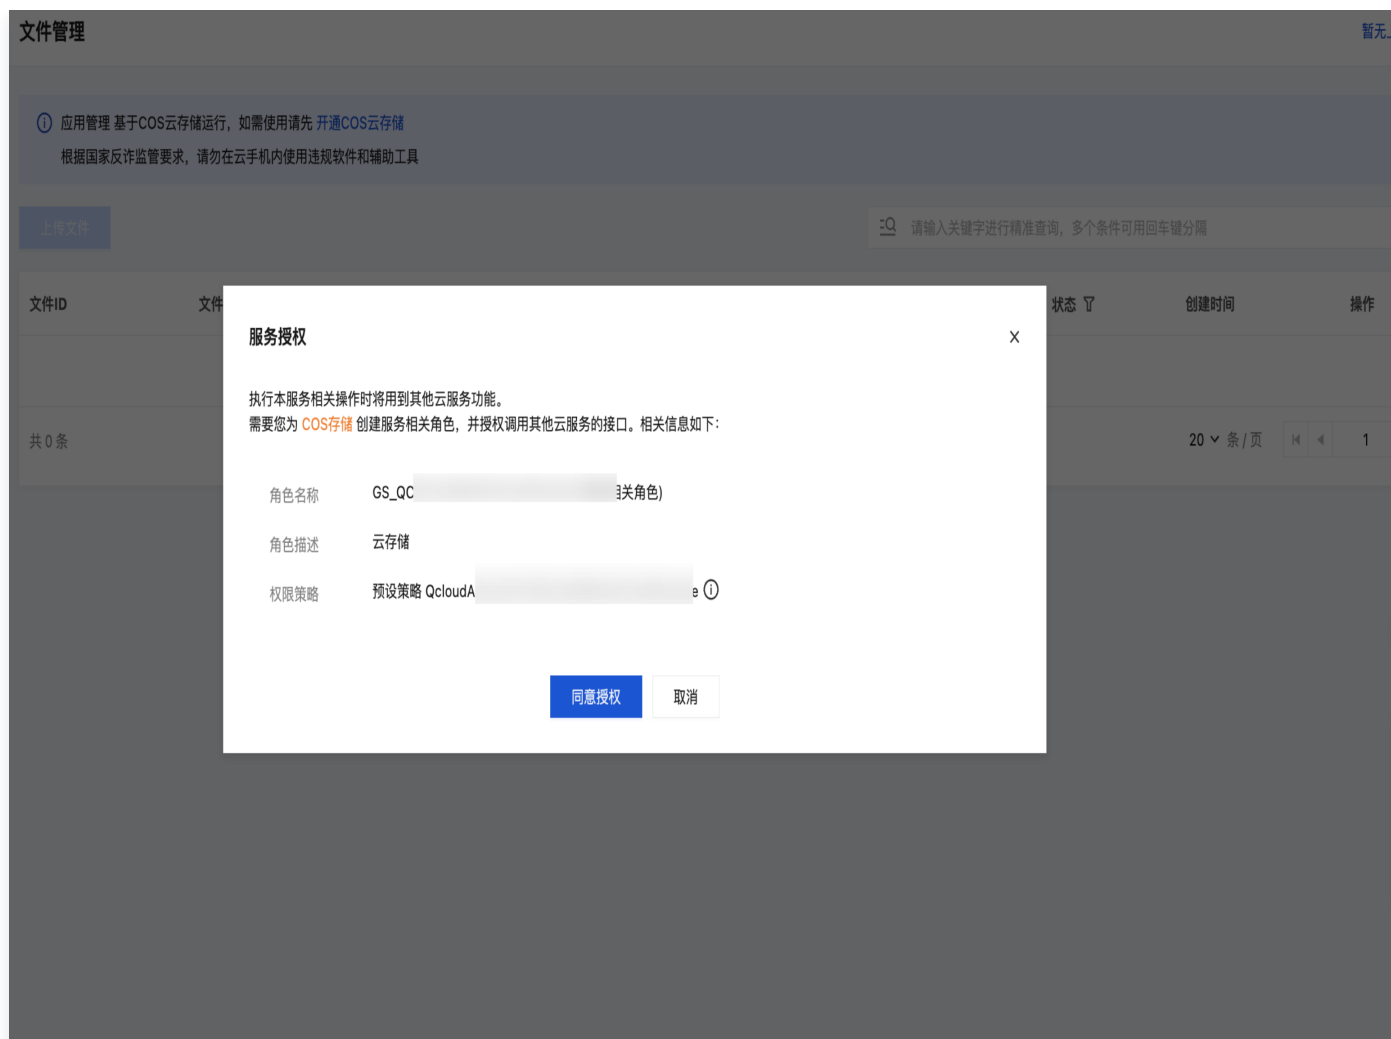


二、上传文件

⚠ 注意：

根据国家反诈监管要求，请勿在云手机内使用违规软件和辅助工具。APK 类文件上传时会进行安全检测，敏感违规软件会创建失败，并提示存在安全风险。


- 在 [文件管理](#) 页面，单击**上传文件**。在弹窗中输入文件说明并上传本地文件。
 - 文件类型**：上传本地文件时，会自动检测文件类型并展示。文件类型包含 APK文件、图片文件和其他文件。
 - 文件说明**：填写文件说明，不超过 32 个字符。
- 单击**上传**，系统开始上传文件。

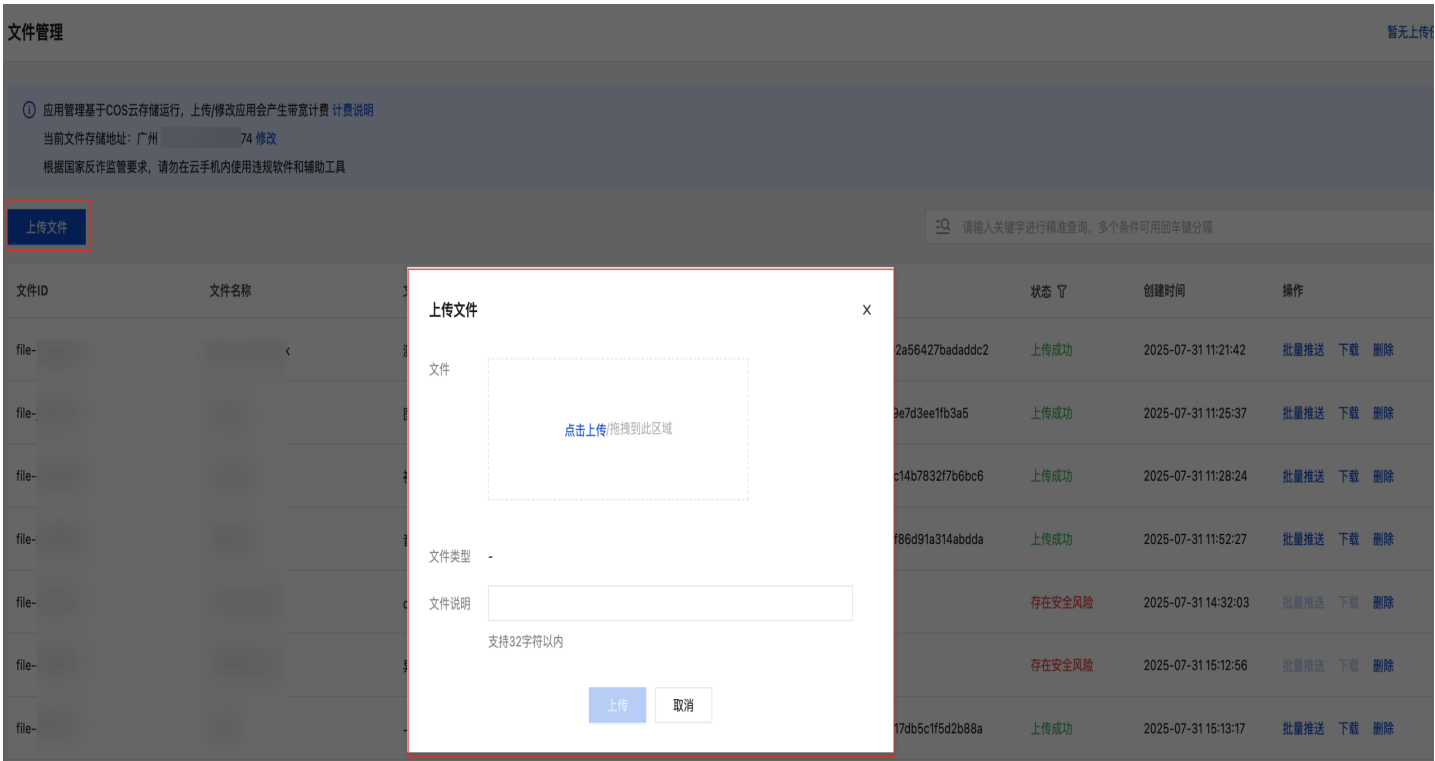

三、文件批量推送


- 1. 在 文件管理 页面，选择您要推送的文件，单击操作列的批量推送。
- 2. 在推送文件弹窗页面，勾选您想推送至的目标实例，单击确定。

 **注意：**
只有状态为“运行中”的实例可以执行安装应用的操作，单次批量安装上限500台实例。

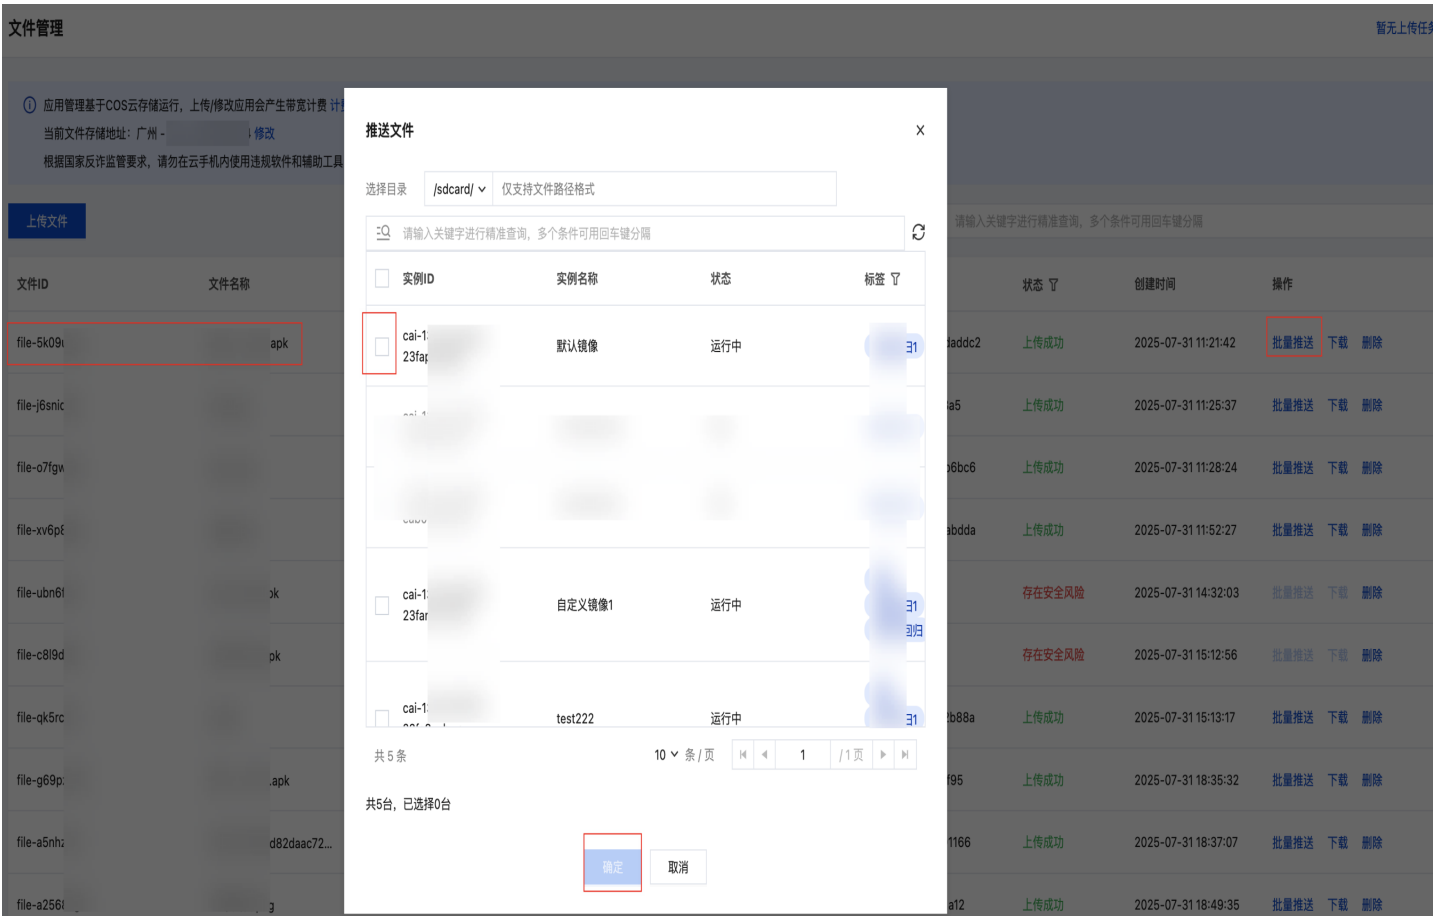


四、下载文件

在 **文件管理** 页面，选择您要下载预览的文件，单击操作列的**下载**，将目标文件下载到浏览器。

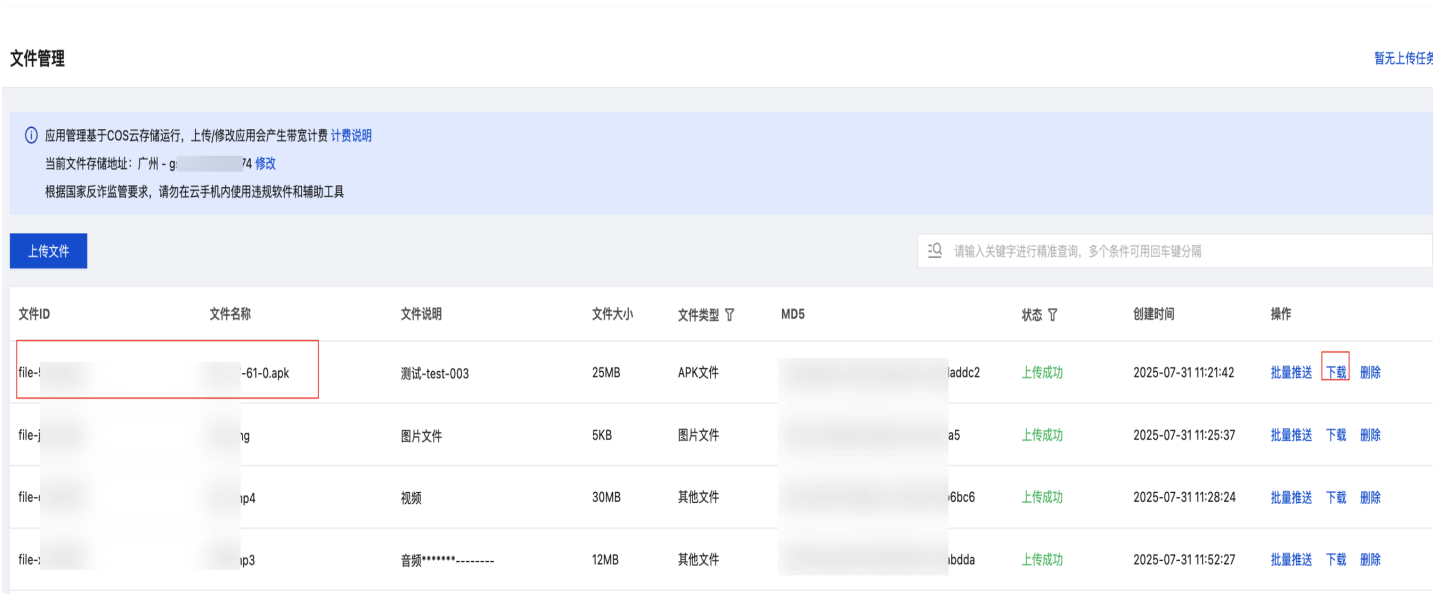


五、删除文件

在 **文件管理** 页面，选择您要删除的文件，单击操作列的**删除**，在确认弹窗中继续单击**删除**，执行删除文件操作。

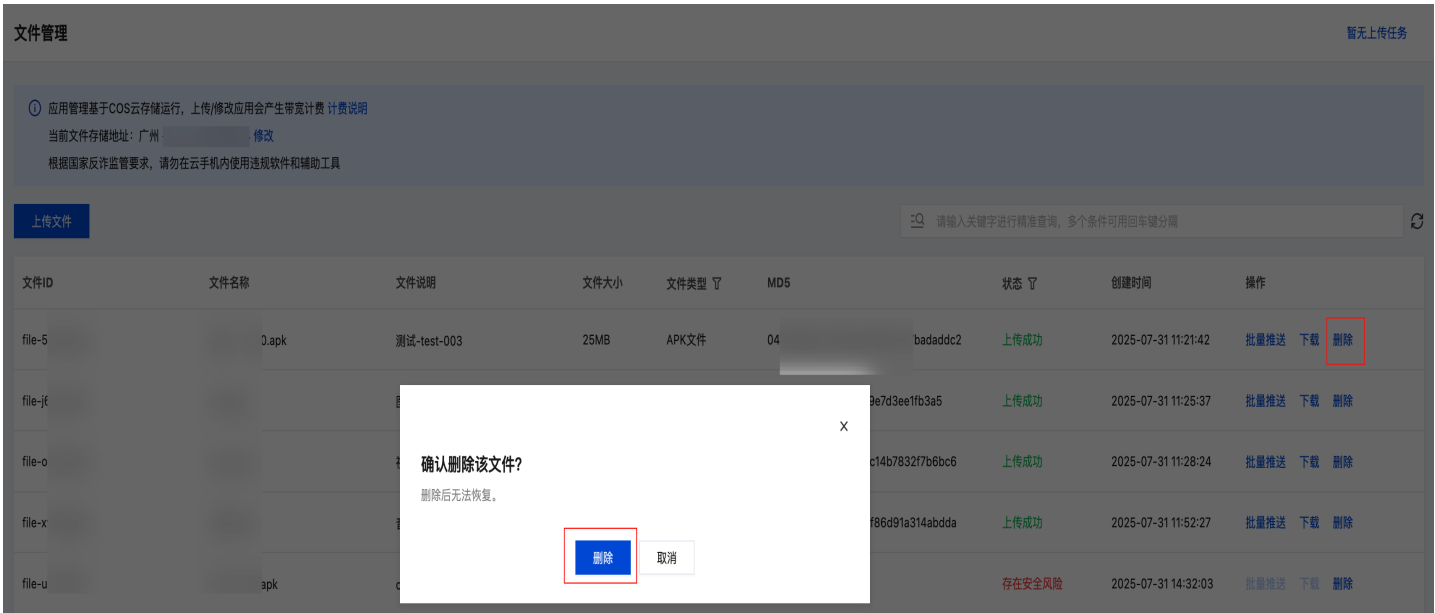

六、更改 COS 存储桶

如您需要更改 COS 存储桶位置，在 [文件管理](#) 页面，单击上方蓝色说明内的修改，在 COS 云存储弹窗页配置新的存储桶位置，单击确定。

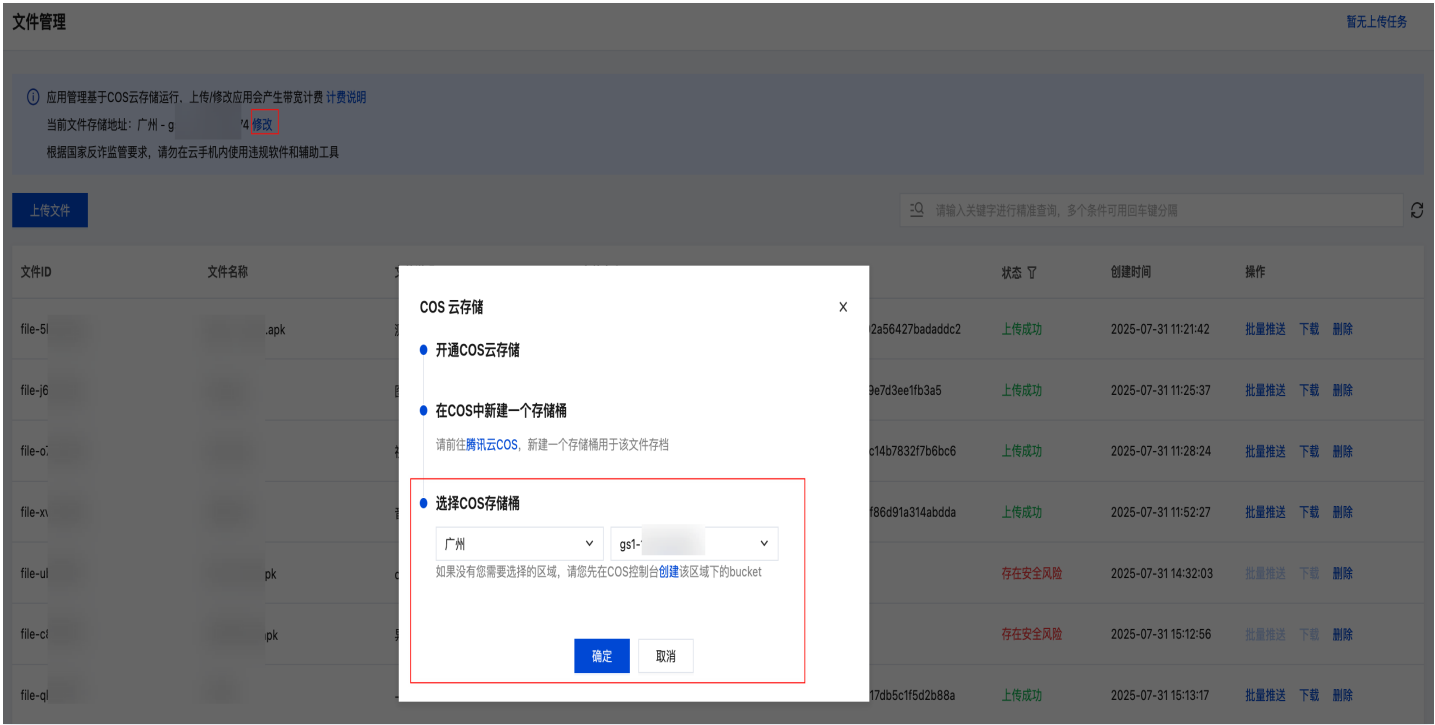

镜像管理

公共镜像

最近更新时间：2025-09-05 14:52:01

镜像是预先配置好的虚拟安卓手机系统模板，包含完整的操作系统、基础应用和特定设置，用于快速创建云手机实例。控制台**镜像管理 > 公共镜像**页面，展示了平台提供的稳定可用的公共镜像列表，可直接用于创建实例。本文将介绍如何使用公共镜像创建实例。

前提条件

目前腾讯云手机服务仅对企业用户开放申请，在使用云手机控制台前，请先将您的腾讯云账号进行 [企业实名认证](#)，并通过 [腾讯云手机接入申请](#)。

操作步骤

1. 登录腾讯 [云手机控制台](#)，选择左侧导航栏云手机中心，单击**镜像管理 > 公共镜像**，进入公共镜像列表页面。

公共镜像					
镜像ID	镜像名称	状态	操作系统	创建时间	操作
imag	公共镜像AOSP10	● 正常	ANDROID10	2025-03-07 14:55:40	创建实例
image	公共镜像AOSP12	● 正常	ANDROID12	2025-02-27 16:37:46	创建实例
image	公共镜像AOSP14	● 正常	ANDROID14	2025-07-16 20:20:09	创建实例

2. 在操作列下单击**创建实例**，弹窗中会预填好该公共镜像，按需填写其他信息后，单击**确定**即可创建实例。

公共镜像

镜像ID	镜像名称	状态	操作系统	创建时间	操作
image-3	公共镜像AOSP10	正常	Android10	2025-03-07 14:55:40	创建实例
image-1	公共镜像AOSP12			2025-02-27 16:37:46	创建实例
image-1	公共镜像AOSP14			2025-07-16 20:20:09	创建实例

创建实例

单张物理卡可虚拟化出多个云手机实例，虚拟化后的实例将平分物理卡的性能

物理卡类型

请选择

仅展示您已购买的物理卡资源类型

虚拟化规格

单开

系统镜像

默认镜像公共镜像自定义镜像

公共镜像AOSP10

实例数量

-0+

实例名称

只支持中文、字母、数字或连接符"-", 支持60字符以内

选择标签

请选择

每个实例最多配置3个标签

确定

取消

3. 创建好的实例可在控制台 [实例列表](#) 中查到。

自定义镜像

最近更新时间：2025-09-03 14:10:22

镜像是预先配置好的虚拟安卓手机系统模板，包含完整的操作系统、基础应用和特定设置，用于快速创建云手机实例。控制台**镜像管理 > 自定义镜像**页面，支持用户通过选择实例的方式，创建自定义镜像并管理。

本文将介绍如何创建自定义镜像，根据自定义镜像创建实例等。

前提条件

目前腾讯云手机服务仅对企业用户开放申请，在使用云手机控制台前，请先将您的腾讯云账号进行 [企业实名认证](#)，并通过 [腾讯云手机接入申请](#)。

操作说明

一、创建自定义镜像

1. 登录腾讯 [云手机控制台](#)，选择左侧导航栏云手机中心，单击**镜像管理 > 自定义镜像**，进入自定义镜像页面。

自定义镜像								
创建镜像 批量删除		请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔						
☐	镜像ID	镜像名称	镜像描述	状态	操作系统	已运行实例	镜像区域	创建时间
☐	image-		test11	正常	ANDROID10	0	华南二区	2025-08-11 21:22:38
☐	image-		test11	正常	ANDROID10	0	华北三区	2025-08-11 11:09:08
☐	image-		-	正常	ANDROID10	0	华北三区	2025-08-11 11:09:00
☐	image-		test11	正常	ANDROID10	0	华南二区	2025-07-24 15:29:13
☐	image-			正常	ANDROID10	0	华南二区	2025-07-15 15:00:58
☐	image-		哈哈	正常	ANDROID10	0	华北三区	2025-07-14 09:51:13
☐	image-		cai-1c	正常	ANDROID10	0	华北二区	2025-07-14 09:47:34
复制镜像 创建实例 删除镜像								


2. 单击**创建镜像**，弹出创建镜像弹窗页面。

- **填写镜像名称**：必填，只支持中文、字母、数字或连接符“-”，32字符以内。
- **填写镜像描述**：选填，只支持中文、字母、数字或连接符“-”，100字符以内。
- **选择实例**：选择要用于创建镜像的实例，确定后将基于该实例的手机系统生成镜像模板。

注意：

- 创建自定义镜像的并发数为1，因此一次仅能选择一个实例创建镜像。
- 只有状态为“运行中”的实例可以用于创建镜像，创建镜像时指定的实例会关机，镜像创建完成后实例会自动开机。

- 选择指定实例后创建的自定义镜像，镜像区域与该指定实例相同，仅支持该区域的资源用于创建实例。如果需要其他区域资源使用该镜像创建实例，需要用到**复制镜像**功能。

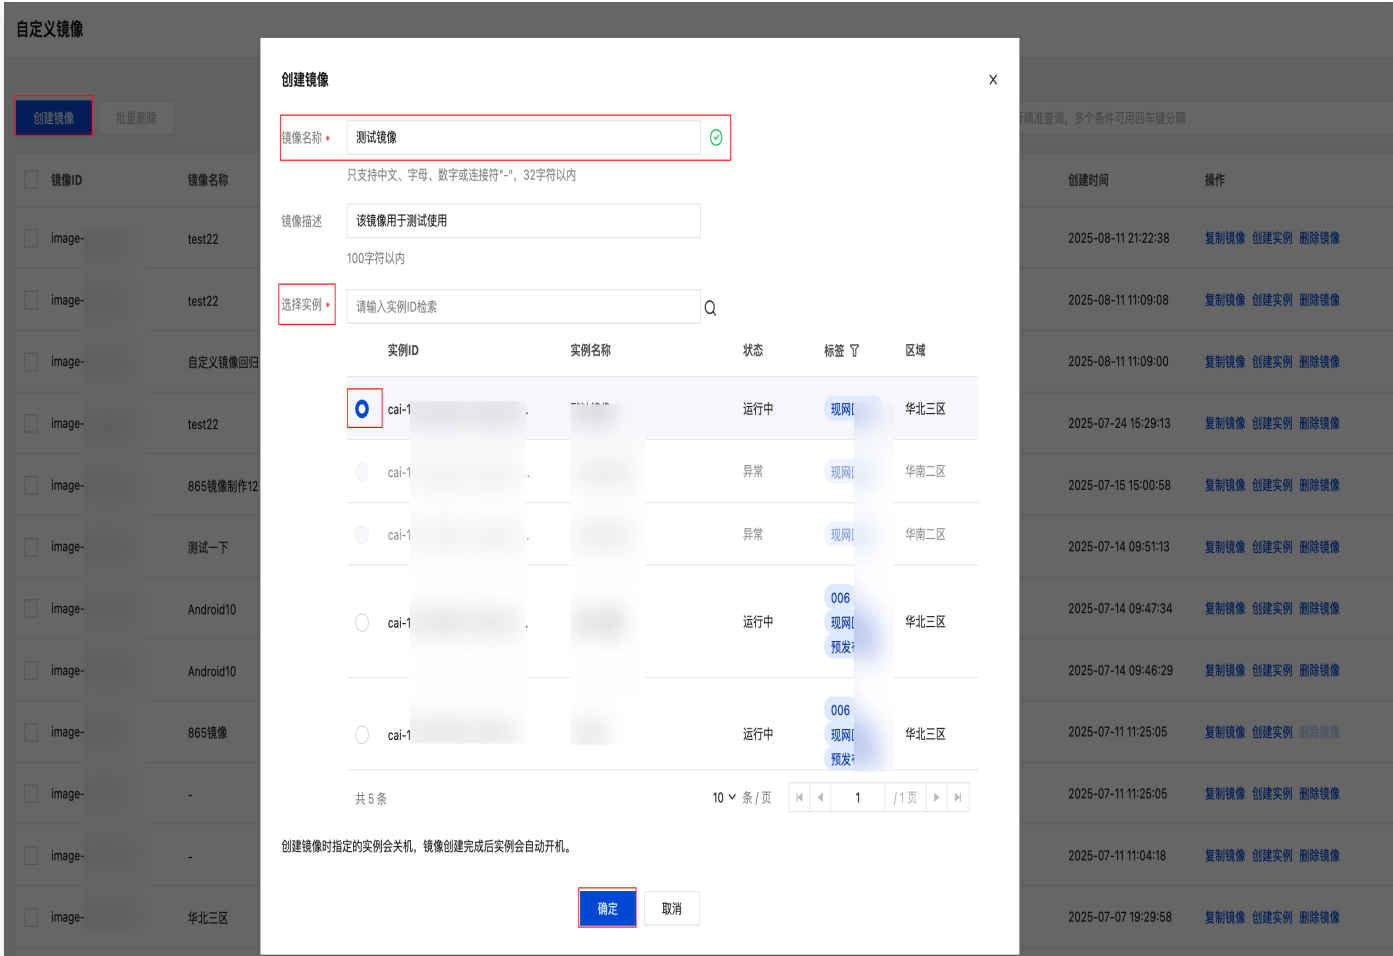

3. 填写完成后，单击**确定**即可成功创建镜像。

二、复制自定义镜像


复制镜像是指将 A 区域的镜像复制到 B 区域，复制到 B 区域的新镜像内容与原镜像相同，如此 B 区域资源创建实例时便可以使用该镜像。

操作步骤

1. 在 **自定义镜像** 页面，选择目标镜像，在操作列下单击**复制镜像**。
2. 弹出复制镜像弹窗页面。选择需要复制的区域，单击**确定**。

❗ 说明：

- 复制镜像时会对账号资源进行校验，若该区域无购买资源，则不可复制镜像到该区域。
- 复制镜像到新区域时，不影响原镜像的正常使用，已配置区域不支持取消。

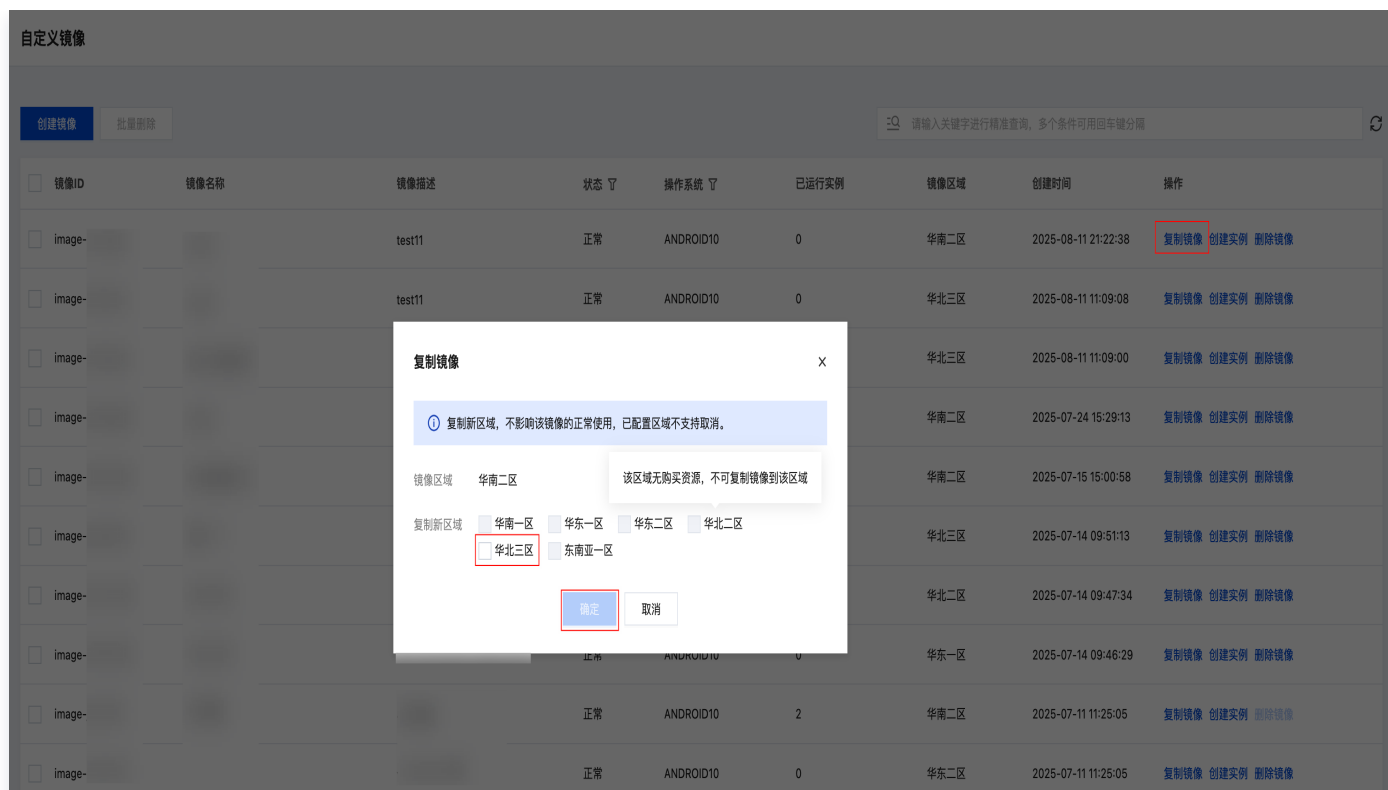

三、删除自定义镜像

⚠ 注意：

- 仅当该镜像的已运行实例数为0时，可以删除该镜像。
- 镜像删除为不可逆行为，请谨慎操作。

删除单个镜像

在 [自定义镜像](#) 页面，选择目标镜像，在操作列下单击**删除镜像**，在弹窗提示页面单击**确定**即可。

批量删除镜像

在 [自定义镜像](#) 页面，勾选多个目标镜像，在上方操作栏单击**批量删除**，在弹窗提示页面单击**确定**即可。

自定义镜像

创建镜像

批量删除

请输入关键字进行精准查询, 多个条件可用回车键分隔

镜像ID	镜像名称	镜像描述	状态	操作系统	已运行实例	镜像区域	创建时间	操作
☒ image-		test11	正常	ANDROID10	0	华南二区	2025-08-11 21:22:38	复制镜像 创建实例 删除镜像
☒ image-		test11	正常	ANDROID10	0	华北三区	2025-08-11 11:09:08	复制镜像 创建实例 删除镜像
☒ image-			正常	ANDROID10	0	华北三区	2025-08-11 11:09:00	复制镜像 创建实例 删除镜像
☐ image-			正常	ANDROID10	0	华南二区	2025-07-24 15:29:13	复制镜像 创建实例 删除镜像
☐ image-			正常	ANDROID10	0	华南二区	2025-07-15 15:00:58	复制镜像 创建实例 删除镜像
☐ image-			正常	ANDROID10	0	华北三区	2025-07-14 09:51:13	复制镜像 创建实例 删除镜像
☐ image-			正常	ANDROID10	0	华北二区	2025-07-14 09:47:34	复制镜像 创建实例 删除镜像

四、根据自定义镜像创建实例

自定义镜像创建完成后，可以用于创建实例。您可以通过以下两种方式使用自定义镜像创建实例：

- 在 [实例列表](#) 创建实例操作时，选择自定义镜像进行实例创建，详情请参见 [实例列表](#) 文档。
- 在 [自定义镜像](#) 页面，选择目标镜像，在操作列下单击**创建实例**，弹出的创建实例页面中会预填好该自定义镜像用于创建实例。

设置好虚拟化规格、实例数量、实例名称（选填）、选择标签（选填）后，单击**确定**即可创建实例。

自定义镜像

创建镜像

批量删除

请输入关键字进行精准查询, 多个条件可用回车键分隔

镜像ID	镜像名称	镜像描述	状态	操作系统	已运行实例	镜像区域	创建时间	操作
☒ image-	test22		正常	ANDROID10	0	华南二区	2025-08-11 21:22:38	复制镜像 创建实例 删除镜像
☒ image-	test22		正常	ANDROID10	0	华北三区	2025-08-11 11:09:08	复制镜像 创建实例 删除镜像
☒ image-			正常	ANDROID10	0	华北三区	2025-08-11 11:09:00	复制镜像 创建实例 删除镜像
☐ image-			正常	ANDROID10	0	华南二区	2025-07-24 15:29:13	复制镜像 创建实例 删除镜像
☐ image-			正常	ANDROID10	0	华南二区	2025-07-15 15:00:58	复制镜像 创建实例 删除镜像
☐ image-			正常	ANDROID10	0	华北三区	2025-07-14 09:51:13	复制镜像 创建实例 删除镜像
☐ image-			正常	ANDROID10	0	华北二区	2025-07-14 09:47:34	复制镜像 创建实例 删除镜像
☐ image-			正常	ANDROID10	0	华东一区	2025-07-14 09:46:29	复制镜像 创建实例 删除镜像
☐ image-			正常	ANDROID10	0	华南二区	2025-07-11 11:25:05	复制镜像 创建实例 删除镜像
☐ image-			正常	ANDROID10	0	华东二区	2025-07-11 11:25:05	复制镜像 创建实例 删除镜像
☐ image-			正常	ANDROID10	0	华南一区	2025-07-11 11:04:18	复制镜像 创建实例 删除镜像

创建实例

单张物理卡可虚拟化出多个云手机实例，虚拟化后的实例将平分物理卡的性能

物理卡类型 ANDROID10 华南二区

仅展示您已购买的物理卡资源类型

虚拟化规格 单开

系统镜像 默认镜像 公共镜像 自定义镜像

test22

实例数量 0

该类型物理卡有2张，最多可创建2个实例

实例名称

只支持中文、字母、数字或连接符"-", 支持60字符以内

选择标签 请选择

每个实例最多配置3个标签

确定 取消

任务管理

最近更新时间：2025-09-03 14:10:22

任务管理页面展示异步执行的任务状态，展示控制台与 OPEN API 7日内发起的任务。支持通过任务 ID 与实例 ID 来搜索查看。

本文将介绍如何查看任务。

前提条件

目前腾讯云手机服务仅对企业用户开放申请，在使用云手机控制台前，请先将您的腾讯云账号进行 [企业实名认证](#)，并通过 [腾讯云手机接入申请](#)。

操作步骤

1. 登录腾讯 [云手机控制台](#)，选择左侧导航栏云手机中心，单击**任务管理**，进入任务管理页面。

任务管理					
① 任务管理页面仅展示控制台与 OPEN API 7日内发起的任务；支持通过任务ID与实例ID搜索					
🔍 请输入关键字进行精准查询，多个条件可用回车键分隔					
任务ID	任务状态	任务类型	实例ID	创建时间	完成时间
57d819	成功	分发文件	cai-1	2025-08-20 22:26:05	2025-08-20 22:26:36
共 1 条					
20 条 / 页					

2. 支持通过**任务 ID 与实例 ID** 搜索任务，查看任务状态。

- 实例 ID：支持指定任一实例，查看与之关联的全部任务信息。
- 任务 ID：支持使用 OpenAPI 接口返回的 TaskId 字段值查询某个任务的结果。

说明：
任务管理页面仅展示控制台与 OPEN API 7 日内发起的任务。有更多的任务查询需求请通过接口查询，详情请参见 [查询安卓实例任务状态](#)。

数据监控

最近更新时间：2025-09-03 14:10:22

数据监控页面支持查看云手机的资源数据（机箱、物理卡、实例）与带宽用量信息。本文将介绍如何查看订购数据及带宽用量。

前提条件

目前腾讯云手机服务仅对企业用户开放申请，在使用云手机控制台前，请先将您的腾讯云账号进行 [企业实名认证](#)，并通过 [腾讯云手机接入申请](#)。

操作步骤

一、查看订购数据

1. 登录腾讯 [云手机控制台](#)，选择左侧导航栏云手机中心，单击**数据监控**，进入数据监控页面。
2. 通过饼状图展示您购买的机箱、物理卡、实例资源数据。



二、查看带宽用量

1. 登录腾讯 [云手机控制台](#)，选择左侧导航栏云手机中心，单击**数据监控**，进入数据监控页面。
2. 通过折线图展示您的带宽用量，支持通过时间、区域、带宽类型和运营商进行筛选，并支持**导出明细**。

