

# 云数据库 MongoDB

## 用户指南

## 产品文档



腾讯云

**【版权声明】**

©2013-2018 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

**【商标声明】**

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

**【服务声明】**

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

---

## 文档目录

用户指南  
  重启实例

# 用户指南

## 重启实例

最近更新时间：2018-08-15 17:20:09

### 说明

由云数据库 MongoDB 的架构所决定，重启实例分为重启 Mongos 和重启 Mongod 两部分。由于重启实例会造成连接闪断，特别是重启 Mongod 时如果有数据写入可能会造成 rollback，进而丢失数据。重启期间，云数据库 MongoDB 实例将无法提供正常服务，请提前做好准备，以免对业务造成影响。目前，重启 Mongod 处于白名单控制，如果您需要，请提工单联系我们。重启属高危操作，请谨慎处理。

### 操作指引


登录腾讯云官网，进入 [云数据库 MongoDB 控制台](#)，进入副本集或者分片实例列表。勾选需要重启的实例，单击“重启”按钮，执行操作。具体如下图所示：




The screenshot shows the Tencent Cloud MongoDB console interface. The 'Restart' button is highlighted with a red box. The table below lists the instances and their details.

实例名称	实例状态	版本与引擎	可用区	内网地址	计费模式	默认用户	操作
cmgo-rs56mwwp cmgo-rs56mwwp	运行中	3.6 WiredTiger	广州三区	amyleali专用-IoT子网1 172.16.0.31:27017	包年包月	mongouser	连接帮助 扩容 更多
cmgo-lmxmxn57 cmgo-lmxmxn57	运行中	3.2 WiredTiger	广州三区	amyleali专用-IoT子网1 172.16.0.6:27017	包年包月	mongouser	连接帮助 扩容 更多
cmgo-08oaxe3z cmgo-08oaxe3z	运行中	3.2 WiredTiger	广州三区	amyleali专用-IoT子网1 172.16.0.12:27017	包年包月	mongouser	连接帮助 扩容 更多
cmgo-b798bgdd cmgo-b798bgdd	运行中	3.2 WiredTiger	广州三区	amyleali专用-IoT子网1 172.16.0.15:27017	包年包月	mongouser	连接帮助
cmgo-kb49gjf cmgo-kb49gjf	运行中	3.2 WiredTiger	广州三区	amyleali专用-IoT子网1 172.16.0.13:27017	按量计费	mongouser	连接帮助 扩容 更多

第二种方式是单击每一个实例的【操作】->【更多】->【重启】，具体如下图所示：

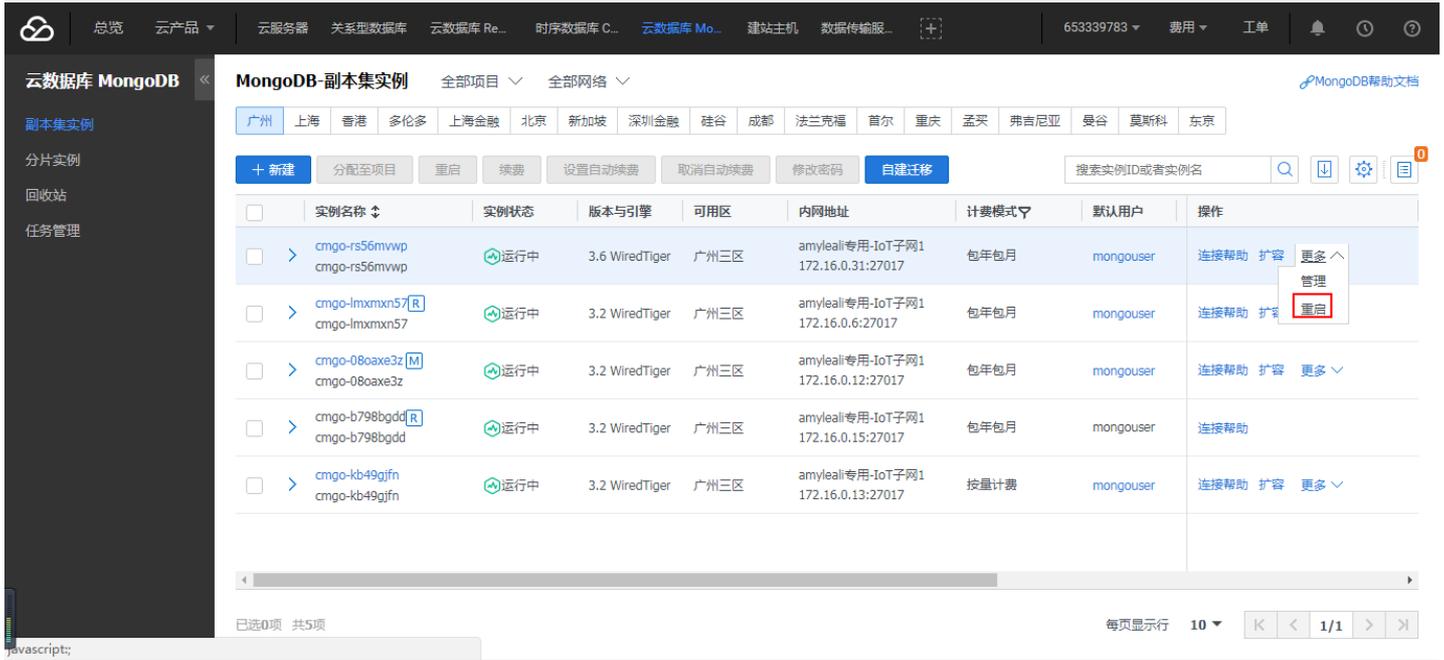

单击“重启”后，弹框如下图所示：

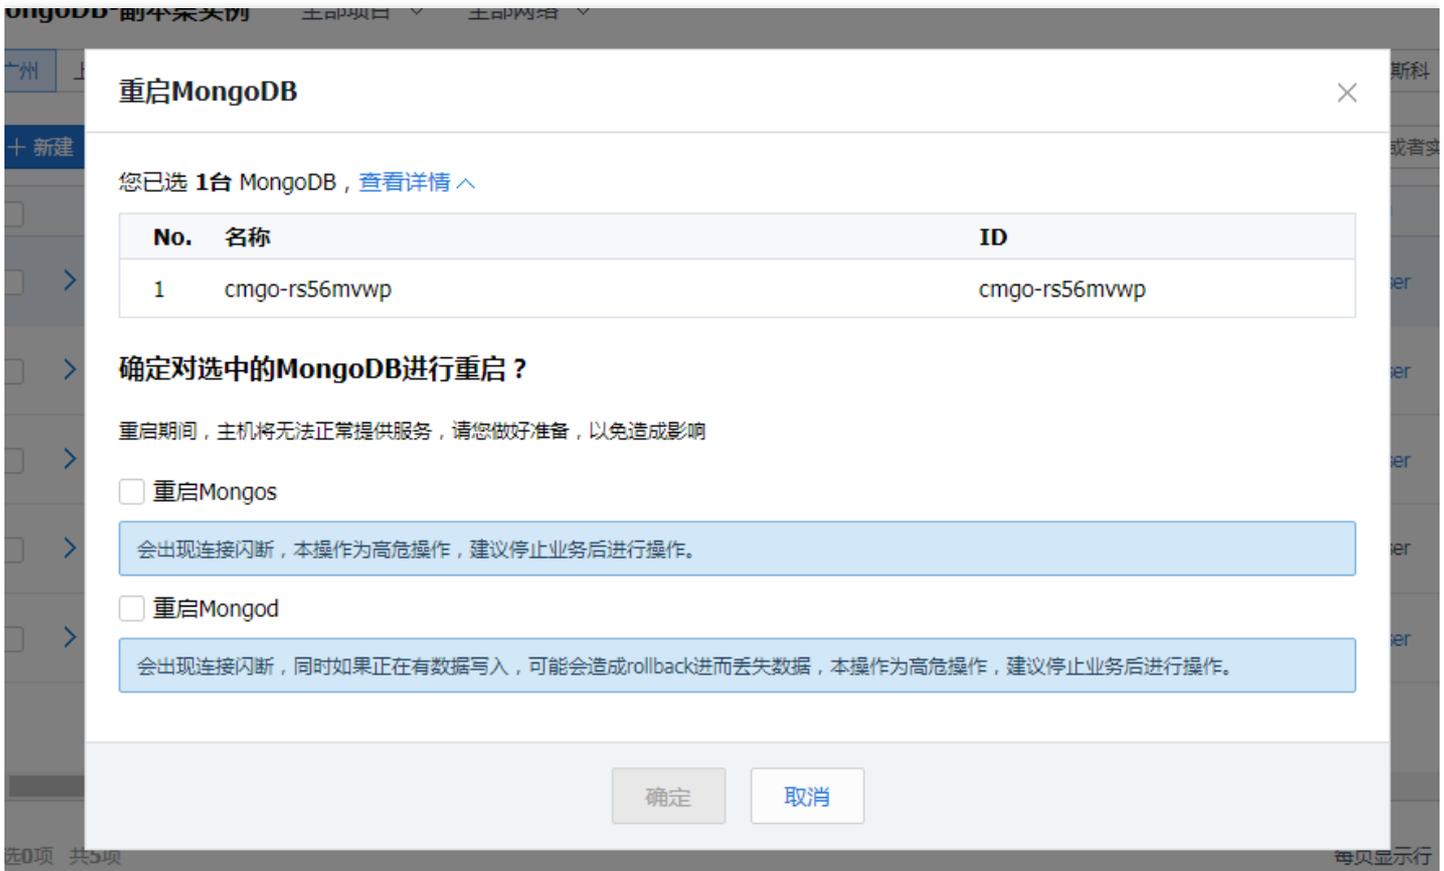

勾选需要重启的组件，单击确定，等待任务完成即可。

