

云解析 DNS 操作指南



腾讯云

【版权声明】

©2013–2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。

您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或95716。

文档目录

操作指南

DNS 解析续费

退订未生效续费订单

升级解析套餐

域名绑定付费套餐

解绑付费套餐域名

更换域名

线路类型如何选择

DNS 智能解析线路说明

自定义线路说明

各记录类型的设置方法

A记录

CNAME 记录

MX 记录

NS 记录

AAAA 记录

SRV 记录

TXT 记录

SPF 记录

隐/显性 URL 记录

CAA 记录

SVCB 记录

HTTPS 记录

批量操作

批量添加域名

批量取回域名

批量添加记录

批量修改记录

批量导入记录

批量导出记录

批量导出域名

批量共享域名

导入解析记录

域名解析记录导入（广泛适用）

配置 DNS 服务器

域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

腾讯云注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

阿里云注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

Google 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

Domain 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

Namesilo 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

Namecheap 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

Name 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

GoDaddy 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

商务中国注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

新网互联注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

爱名网注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

新网注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

美橙互联注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

易名注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

西部数码注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

百度智能云注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

华为云注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

修改域名 DNS 服务器

流量分析

DNS 安全

DNS 安全防护

DNSSEC 设置

DNSSEC 安全扩展介绍

配置域名系统（DNSSEC）安全扩展

西部数码注册域名开启 DNSSEC

GoDaddy 注册域名开启 DNSSEC

域名设置

解析设置页说明

域名取回

别名绑定

域名共享

筛选器（高级搜索）

递归解析加速

解析记录快照

添加子域名解析

CNAME 加速

账号间转移

暂停或启用解析记录

修改解析记录

删除解析记录

关联云资源记录说明

添加关联到云服务器公网的记录

更改关联到云服务器的记录

解析锁定

DNS 解析配置负载均衡

辅助 DNS

CNAME 展平

解绑付费套餐中的安全防护

CAM 访问管理

访问管理概述

授权策略语法

可授权资源类型

使用 DNSPod CAM 访问管理

如何根据故障反馈创建策略

CAM 权限管理实践教程

CAM 常见问题

操作指南

DNS 解析续费

最近更新时间：2024-12-31 11:09:32

操作场景

若您的 DNS 解析套餐进行续费，您可参考本文进行操作。

❗ 说明：

本文档内容将指引您如何在 [云解析 DNS 控制台](#) 完成相关操作。

操作步骤

登录 [云解析 DNS 控制台](#) 后，您可按需进行单个域名，或批量域名的 DNS 解析套餐续费：

单个域名操作

套餐管理

DNS 解析套餐

DNS 增值服务

开通正式套餐

批量操作

请输入您要搜索的域名

☐ 套餐版本	域名	安全防护	购买时间	到期时间	自动续费	操作
☐ 尊享版	cn	全面型 赠	2024-03-29	2025-03-29	☐	解析 续费 升级 更换
☐ 企业版	cc	无防护	2024-01-29	2025-01-29	☐	解析 续费 升级 更换

共 2 条

20 条 / 页

1 / 1 页

3. 在弹出的套餐续费窗口，选择续费时长，单击确定即可，如下图所示：

套餐续费

套餐版本

域名

安全防护

到期时间

续费时长

有效期将至

价格

尊享版

cn

全面型 赠

2025-03-29

-

2

+

年

2027-03-29

总计价格

确定

取消

批量域名操作

1. 选择左侧导航栏中的云解析 DNS > 套餐服务。


版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

第5 共187页

2. 在套餐管理页面，勾选待续费的域名，并单击批量操作 > 批量套餐续费，如下图所示：



3. 在弹出的套餐续费窗口，选择续费时长，单击确定即可，如下图所示：

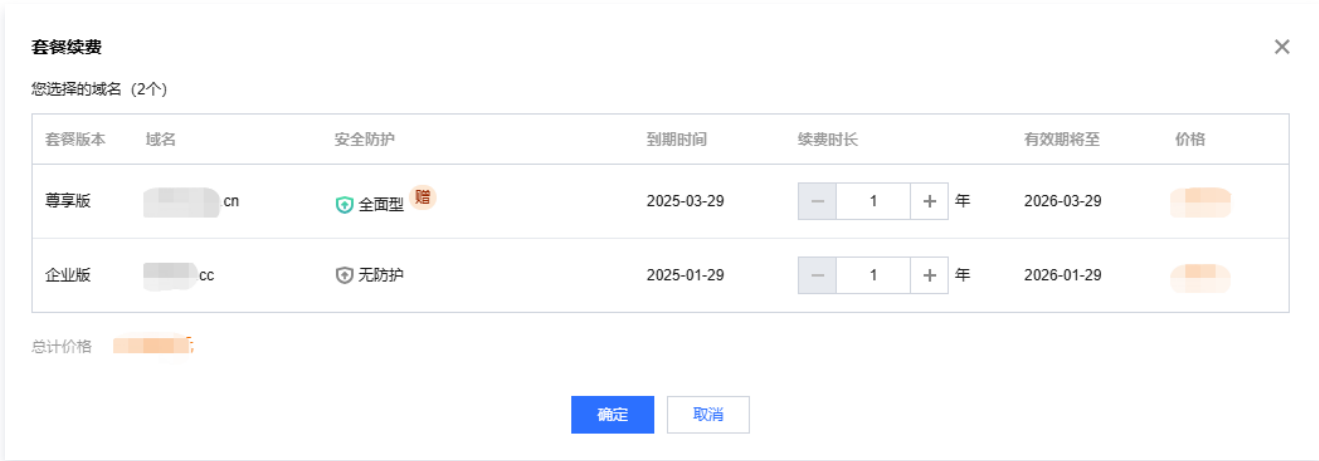

4. 核对信息，单击确认订单，支付后即可完成套餐续费。

注意：
在账户余额充足的情况下，也可选择开启自动续费，避免因续费不及时给您带来的不便。

退订未生效续费订单

最近更新时间：2025-06-26 10:55:02

操作场景

本文为您介绍退订云解析 DNS 产品续费订单的相关说明和操作。

退订须知

- 仅可在续费套餐生效日前操作退订（生效日以订单详情为准）。
- 续费套餐生效后费用不可退。

操作步骤

1. 登录腾讯云控制台，进入费用中心 > 续费管理 页面。
2. 在续费管理页面，选择全部到期，产品名称筛选为：DNS 解析。

说明：

若您需退订 DNS 增值服务的续费订单（例如：**安全防护**），您需要切换为旧版续费管理页面进行退订，产品类别筛选为 DNSPod。

续费管理

资源包续费 一键续费 提醒设置 回到旧版

续费管理

续费价格受实时报价和优惠变动的影响，可能会与之前新购、续费、导出的续费清单价格不一致，请以实时续费支付页显示价格为准。

全部到期

已到期

7天内到期

15天内到期

30天内到期

选择日期

选择日期

全部地域

全部状态

搜索产品

手动续费 250

自动续费 308

到期不续 20

批量续费

设为自动续费

设为到期不续

统一到期日

资源ID/名称

产品名称

子产品名称

产品描述

云数据库MySQL

负载均衡

COS 对象存储

云服务器CVM

☒ DNS 解析


确定

重置

3. 找到目标续费订单，单击更多 > 退订续费。



4. 在退订续费的弹窗中，选择退订后到期时间，单击立即退订。

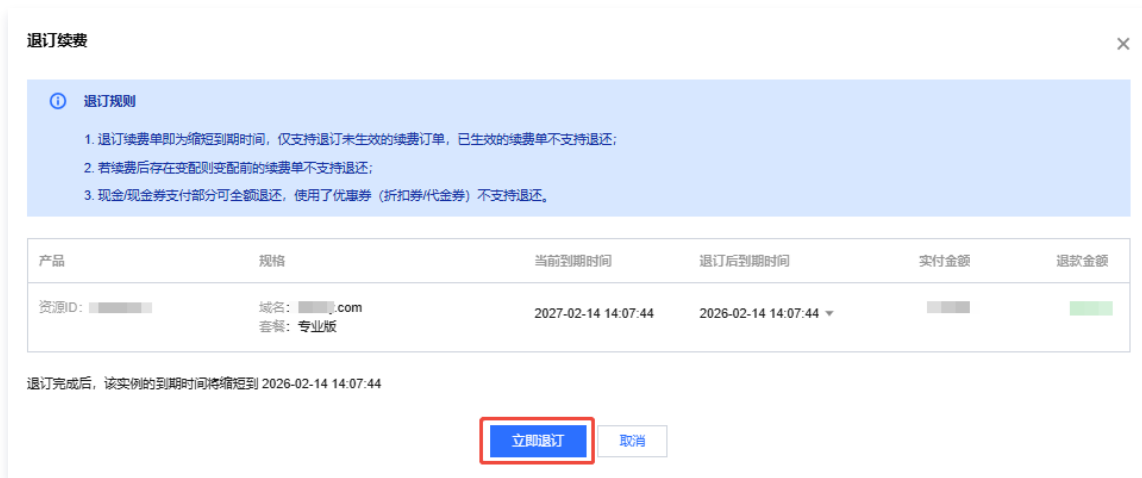

6. 等待退订订单处理，处理完成后退款将原路返回，请耐心等待。



常见问题

退订后域名解析会停止吗？

不会。退订仅取消未来周期的续费，当前套餐有效期内的解析服务不受影响。

是否支持部分退订？

不支持。续费套餐按订单整单退订，不可拆分。

升级解析套餐

最近更新时间：2024-12-31 11:09:32

操作场景

本文将指导您如何升级当前的解析套餐。

操作步骤

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。

注意：

- 套餐升级后不影响原有解析记录。
- 付费套餐升级到期后未续费，解析套餐将变为免费版套餐，请您及时 [修改域名 DNS 服务器](#) 为免费版套餐对应的 DNS 地址，否则可能影响解析。

2. 根据实际需求，选择套餐升级的方式：

免费版套餐升级

将免费套餐升级为收费版 DNS 解析套餐。DNS 解析默认为新添加的域名提供免费套餐。如需升级套餐，可参考以下步骤进行操作：

1. 在[我的解析](#)页面，选择待升级套餐的目标域名，单击[升级](#)，如下图所示：

说明：

您也可通过单击[开通正式套餐](#)或者访问 [DNS 解析套餐](#) 直接进行选购。

我的解析

全部项目

产品体验您说了算

域名注册控制台

微信小程序

帮助指引

获得支持

添加域名

开通正式套餐

批量操作

更多操作

全屏模式

全部域名

高级筛选

请输入您要的域名

Q

☆

☐	解析域名	状态	记录数	套餐	域名分组	服务	最后操作时间	操作
☐	example.com	正常	5 条	免费版	默认分组	SSL	2024-12-26 11:56:31	解析 升级 备注 更多

2. 在弹出的套餐升级窗口中，根据实际需求进行选择，然后单击**确认升级**。

套餐升级

限时新购

专业版

推荐个人用户使用，提升解析稳定性

80%个人用户的选择

限时新购

企业版

推荐企业用户使用，满足解析稳定性、流量调度的更高要求

尊享版

推荐大型企业、互联网及金融行业使用，提供最高规格配置

安全防护

无防护

不提供针对 DNS 攻击的安全防护

增强型

提供不低于 1000 万 QPS 的防护能力，推荐企业用户使用

全面型

提供不低于 1 亿 QPS 的防护能力，推荐大型企业及金融行业选择

升级后需支付

展开详情

确认升级

取消

- 其主要参数信息如下：
- 套餐升级版本：目前提供3种升级套餐，请根据实际需求进行选择。
 - 安全防护类型：请根据实际需求进行选择；尊享版套餐默认赠送全面型安全防护，无需另外购买。

3. 进入支付页面，确认产品信息，完成支付流程即可成功升级套餐。

收费版套餐升级

将收费版 DNS 解析套餐修改为其它收费版 DNS 解析套餐。您可参考以下示例及操作步骤进行升级套餐。

示例

升级计费公式： $(\text{升级套餐年单价} / 365 \times \text{剩余天数}) - (\text{升级前套餐年单价} / 365 \times \text{剩余天数})$ 。

您的专业版套餐为 N 元/年，剩余天数为180天，企业版套餐为 M 元/年，剩余天数为180天。如果您需要将专业版套餐升级为企业版套餐，可按升级计费公式计算，即该示例需支付升级费用 = $(M / 365 * 180) - (N / 365 * 180)$ 。

具体操作

1. 在我的解析页面，选择待升级为其它收费版套餐的目标域名，单击**升级**，如下图所示：

我的解析

产品体验您说了算 域名注册控制台 微信小程序 帮助指引 获得支持

添加域名

开通正式套餐

批量操作

更多操作

全屏模式

全部域名

高级筛选

请输入搜索的域名

解析域名	状态	记录数	套餐	域名分组	服务	最后操作时间	操作
	● 正常	11 条	专业版	默认分组	SSL	2024-12-26 15:21:19	解析 升级 备注 更多

2. 在弹出的套餐升级窗口中，根据实际需求进行选择，单击**确认升级**。

套餐升级

专业版

推荐个人用户使用，提升解析稳定性

企业版

推荐企业用户使用，满足解析稳定性、流量调度的更高要求

更适合企业用户

尊享版

推荐大型企业、互联网及金融行业使用，提供最高规格配置

安全防护

无防护

不提供针对 DNS 攻击的安全防护

增强型

提供不低于 1000 万 QPS 的防护能力，推荐企业用户使用

全面型

提供不低于 1 亿 QPS 的防护能力，推荐大型企业及金融行业选择

升级后需支付

展开详情

确认升级

取消

其主要参数信息如下：

- 套餐升级版本：请根据实际需求进行选择。
- 安全防护类型：请根据实际需求进行选择；尊享版套餐默认赠送全面型安全防护，无需另外购买。

3. 进入支付页面，确认产品信息，完成支付流程即可成功升级套餐。

域名绑定付费套餐

最近更新时间：2025-06-24 17:35:52

操作场景

若您需将域名绑定付费套餐，您可通过以下操作进行绑定。

前提条件

域名未绑定 DNS 付费套餐。

操作步骤

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在左侧导航栏中选择套餐服务，进入套餐管理页面。
2. 选择需要绑定域名的套餐，单击右侧的绑定，如下图所示：

套餐管理

DNS 解析套餐

DNS 增值服务

开通正式套餐

批量操作

请输入您要搜索的域名

☐	套餐版本	域名	安全防护	购买时间	到期时间	自动续费	操作
☐	尊享版		全面型	2024-03-29	2025-03-29	☐	解析 续费 升级 更换 解绑
☐	企业版	暂未绑定	无防护	2024-01-29	2025-01-29	☐	续费 升级 绑定

3. 在绑定域名弹窗中，勾选您需要绑定的域名，如下图所示：

绑定域名

搜索域名

域名	套餐
☒ .cc	免费版
☐ .hk	免费版
☐ .cn	尊享版
☐ .cn	免费版
☐ .cc	免费版
☐ .com	免费版

确定

取消

4. 单击确定，即可完成绑定。

注意：

域名绑定付费套餐后，需修改 DNS 服务器地址。详情请参见 [修改域名 DNS 服务器](#)。

解绑付费套餐域名

最近更新时间：2024-12-31 11:09:32

操作场景

若您的域名已购买绑定 DNS 付费套餐，您可以通过以下步骤进行解绑。

注意事项

- 为了不影响当前 DNS 解析服务，请在解绑域名前先将原域名的 DNS 服务器修改为免费版 DNS 服务器地址。
- 解绑域名，原绑定域名将自动恢复为免费版套餐，相关付费功能将失效。请谨慎操作。

前提条件

域名已购买绑定 DNS 付费套餐。

说明：
免费套餐不支持解绑操作。

操作步骤

步骤一：获取免费版 DNS 服务器地址

- 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在左侧导航栏中选择套餐服务，进入套餐管理页面。
- 在套餐管理页面中，选择需要解绑的域名，单击域名所在行右侧的解绑按钮，如下图所示：

套餐管理							产品体验您说了算	付费套餐帮助指引
DNS 解析套餐		DNS 增值服务						
开通正式套餐		批量操作						
		请输入您要搜索的域名						
套餐版本	域名	安全防护	购买时间	到期时间	自动续费	操作		
☐ 尊享版	cn	全面型	2024-03-29	2025-03-29	☒	解析	续费	升级
☐ 企业版	cc	无防护	2024-01-29	2025-01-29	☐	解析	续费	升级
共 2 条		20 条 / 页						

3. 在弹出的解绑域名窗口中，将提示您的免费版 DNS 服务器地址。如下图所示：



注意：

获取 DNS 服务器地址时请勿单击确定，请先完成步骤二，并等待48小时后，再单击确定解绑套餐。

步骤二：修改域名为免费版 DNS 服务器地址


获取免费版 DNS 服务器地址需前往域名注册商处，修改 DNS 地址为免费版 DNS 服务器地址。具体操作请参见 [域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)。

说明：

若教程中没有您对应的注册商修改 DNS 教程，您可咨询您的域名注册商。

步骤三：解绑付费套餐

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在左侧导航栏中选择套餐服务，进入套餐管理页面。
2. 在套餐管理页面中，选择需要解绑的域名，单击域名所在行右侧的解绑按钮，如下图所示：

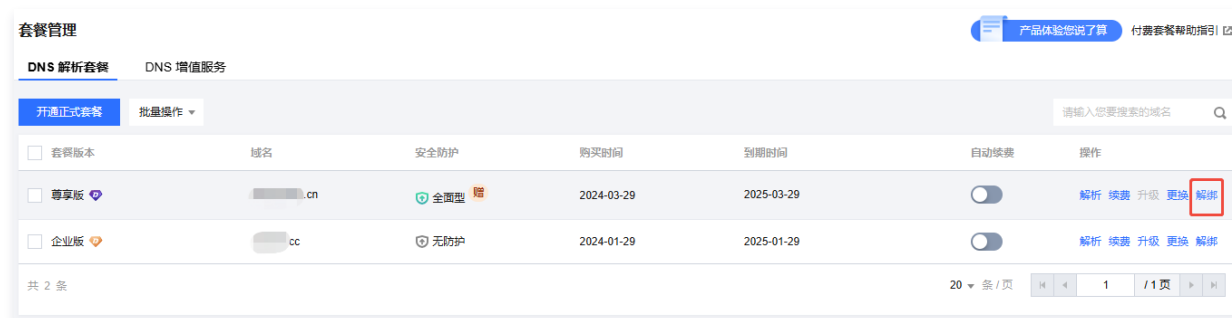

3. 在弹出的解绑域名窗口中，单击确定，即可完成解绑域名操作。

解绑域名

付费套餐解绑域名之后，原绑定域名将自动恢复为免费版套餐，相关付费功能将失效。

套餐版本
尊享版

现绑定域名
.cn

1
请先将原域名.cn的 DNS服务器修改为：免费版服务器

直接解绑将影响 DNS 解析服务，超过7天未修改该域名将被暂停解析，超过30天未修改该域名将被删除，请谨慎操作。（腾讯云域名支持一键修改）

[一键修改 DNS 服务器](#)

nsPod.net

a.dnspod.net

2
等待48小时后，解析生效

确定

取消

更换域名

最近更新时间：2024-12-31 11:09:32

操作场景

若您的 DNS 解析套餐需要更换域名，您可参见本文进行操作。

操作步骤

选择套餐

- 1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在左侧导航栏中选择套餐服务，进入套餐管理页面。
- 2. 在套餐管理页面中，选择需要更换域名的套餐，单击右侧操作栏的更换，如下图所示：

注意：
已购买解析套餐的域名可更换域名，免费套餐的域名没有更换域名的权限。

套餐管理						
DNS 解析套餐		DNS 增值服务				
开通正式套餐		批量操作		请输入您要搜索的域名		
☐ 套餐版本	域名	安全防护	购买时间	到期时间	自动续费	操作
☐ 尊享版	.cn	安全型	2024-03-29	2025-03-29	☐	解析 续费 升级 更换 解绑

更换域名

- 1. 在更换域名弹窗中，选择需要绑定的新域名，如下图所示：

更换域名

- 付费套餐更换域名之后，原绑定域名将自动恢复为免费版套餐，相关付费功能将失效。
- 更换成功后，新绑定的域名需及时修改 DNS 服务器/年，还有多款配置供您选择

当前套餐版本 尊享版

现绑定域名 .cn

1 请先将原域名 .cn 的 DNS 服务器修改为：免费版服务器

直接更换将影响 DNS 解析服务，超过7天未修改该域名将被暂停解析，超过30天未修改该域名将被删除，请谨慎操作。（腾讯云域名支持一键修改）

一键修改 DNS 服务器

dnspod.net

dnspod.net

2 等待48小时后，解析生效

3 请选择更改域名为

com

确定

取消

- 2. 单击确定，即可完成更换。

修改 DNS 服务器

如果域名在非腾讯云平台进行管理，需要将域名的 DNS 服务器修改为云解析 DNS 提供的专属 DNS 地址。

套餐版本	免费版	专业版	企业版	尊享版
DNS 服务器地址	NS 解析 DNSPod 为每个用户随机分配了2个组合 DNS 地址，若需要查询您专属的 DNS 地址，请您 查看 DNS 服务器 。	ns3.dnsv2.com ns4.dnsv2.com	ns3.dnsv4.com ns4.dnsv4.com	ns3.dnsv5.com ns4.dnsv5.com
DNS 服务集群	8个	大于12个	大于16个	大于 20 个

线路类型如何选择

DNS 智能解析线路说明

最近更新时间：2025-04-23 14:21:01

智能解析线路的使用场景

一般意义上，解析只负责为用户解析出 IP 记录，不判断用户来源。此情况会造成所有用户只能解析到固定的 IP 地址上，而智能解析会判断用户的来路并将智能化处理后的 IP 返回给用户。例如，判断用户的上网线路是联通或电信，再智能返回对应服务器的 IP。线路列表与不同套餐支持的解析线路如下：

基本线路

适用于免费版、专业版、企业版、尊享版。

基本线路								
默认	电信	联通	移动	教育网	广电	铁通	境内	境外

搜索引擎

适用于免费版、专业版、企业版、尊享版。

搜索引擎						
百度	谷歌	有道	必应	搜狗	奇虎	搜索引擎

云厂商

适用于专业版、企业版、尊享版。

云厂商					
腾讯云	阿里云	华为云	百度云	京东云	金山云
亚马逊云	GoogleCloud	微软 Azure	UCloud	青云	网易云
世纪互联	蓝汛云	美团云	火山引擎	-	-

 **说明：**
云厂商线路不区分地域，如需指定地域的云厂商，请使用下方 [省份云厂商](#) 线路。

国内大区

适用于专业版、企业版、尊享版。

国内大区
华北（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）
东北（包括辽宁、吉林、黑龙江）
华东（包括山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海、江西）
华中（包括湖南、湖北、河南）
华南（包括广东、广西、海南）
西南（包括四川、云南、贵州、西藏、重庆）
西北（包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃）
港澳台地区（包括台湾、香港、澳门）

大洲

适用于专业版、企业版、尊享版。

大洲						
北美洲	大洋洲	非洲	南极洲	南美洲	欧洲	亚洲

 **说明：**

下表仅用于展示各大洲包含的国家或地区，并不代表可以设置具体国家解析线路。如您需设置国家或地区解析线路，请使用企业版或尊享版。

北美洲

北美洲（包含以下国家或地区）					
安提瓜和巴布达	安圭拉	巴巴多斯	圣巴泰勒米岛	百慕大	荷兰加勒比区
巴哈马	伯利兹	加拿大	哥斯达黎加	古巴	库拉索
多米尼加共和国	多米尼克	格林纳达	格陵兰	法属德洛普群岛	危地马拉
洪都拉斯	海地	牙买加	圣基茨和尼维斯	开曼群岛	圣卢西亚
法属圣马丁	法属马提尼克群岛	蒙塞拉特岛	墨西哥	尼加拉瓜	巴拿马
圣皮埃尔和密克隆群岛	波多黎各	萨尔瓦多	荷属圣马丁	特克斯和凯科斯群岛	特立尼达和多巴哥
美国海外领地	美国	圣文森特和格林纳丁斯	英属维尔京群岛	美属维尔京群岛	—

大洋洲

大洋洲（包含以下国家或地区）					
美属萨摩亚	澳大利亚	科科斯(基林)群岛	库克群岛	圣诞岛	斐济
密克罗尼西亚	关岛	基里巴斯	马绍尔群岛	北马里亚纳群岛	新喀里多尼亚
诺福克岛	瑙鲁	纽埃	新西兰	法属波利尼西亚	巴布亚新几内亚
皮特凯恩群岛	帕劳	所罗门群岛	托克劳	汤加	图瓦卢
瓦努阿图	瓦利斯和富图纳群岛	萨摩亚	—	—	—

非洲

非洲（包含以下国家或地区）					
安哥拉	布基纳法索	布隆迪	贝宁	博茨瓦纳	刚果民主共和国
中非	刚果共和国	科特迪瓦	喀麦隆	佛得角	吉布提
阿尔及利亚	埃及	西撒哈拉	厄立特里亚	埃塞俄比亚	加蓬
加纳	冈比亚	几内亚	赤道几内亚	几内亚比绍	英属印度洋领地
肯尼亚	科摩罗	利比里亚	莱索托	利比亚	摩洛哥
马达加斯加	马里	毛里塔尼亚	毛里求斯	马拉维	莫桑比克
纳米比亚	尼日尔	尼日利亚	法属留尼汪岛	卢旺达	塞舌尔
苏丹	圣赫勒拿	塞拉利昂	塞内加尔	索马里	南苏丹

圣多美和普林西比	斯威士兰	乍得	多哥	突尼斯	坦桑尼亚
乌干达	马约特	南非	赞比亚	津巴布韦	—

南极洲

南极洲（包含以下国家或地区）					
布韦岛	赫德岛和麦克唐纳群岛	法国南部领地	—	—	—

南美洲

南美洲（包含以下国家或地区）					
阿根廷	阿鲁巴	玻利维亚	巴西	智利	哥伦比亚
厄瓜多尔	福克兰群岛	法属圭亚那	南乔治亚和南桑威奇群岛	圭亚那	秘鲁
巴拉圭	苏里南	乌拉圭	委内瑞拉	—	—

欧洲

欧洲（包含以下国家或地区）					
安道尔	比利时	德国	法罗群岛	希腊	冰岛
阿尔巴尼亚	保加利亚	丹麦	法国	克罗地亚	意大利
奥地利	白俄罗斯	爱沙尼亚	英国	匈牙利	泽西岛
奥兰群岛	瑞士	西班牙	根西岛	爱尔兰	列支敦士登
波黑	捷克	芬兰	直布罗陀	马恩岛	立陶宛
北马其顿	马耳他	荷兰	挪威	波兰	葡萄牙
塞尔维亚	俄罗斯	瑞典	斯洛文尼亚	斯瓦尔巴和扬马延	斯洛伐克
乌克兰	梵蒂冈	克里米亚	卢甘斯克	顿涅茨克	科索沃
赫尔松	卢森堡	拉脱维亚	摩纳哥	摩尔多瓦	黑山
罗马尼亚	圣马力诺	扎波罗热	—	—	—

亚洲

亚洲（包含以下国家或地区）						
东亚	日本	韩国	朝鲜	蒙古	中国（中国大陆、中国香港、中国澳门、中国台湾）	
东南亚	文莱	印度尼西亚	柬埔寨	老挝	缅甸	马来西亚
	菲律宾	新加坡	泰国	东帝汶	越南	—
中亚	塔吉克斯坦	土库曼斯坦	乌兹别克斯坦	哈萨克斯坦	吉尔吉斯斯坦	—
南亚	阿富汗	孟加拉	不丹	印度	伊朗	马尔代夫
	尼泊尔	巴基斯坦	斯里兰卡	—	—	—
西亚	塞浦路斯	格鲁吉亚	亚美尼亚	以色列	阿联酋	伊拉克
	阿塞拜疆	约旦	巴林	科威特	也门	土耳其

	阿曼	巴勒斯坦	卡塔尔	叙利亚	黎巴嫩	沙特阿拉伯
--	----	------	-----	-----	-----	-------

二级运营商

适用于专业版、企业版、尊享版。

二级运营商					
科技网	长城宽带	方正宽带	珠江数码	电信通	天威视讯
华数宽带	盈通网络	中联网盟	中信网络	驰联网络	巨龙宽带
东方有线	北京维实嘉业	皓宽网络	北京歌华有线	北京教育信息网	东方网信

国内省份

适用于企业版、尊享版。

国内省份					
北京	天津	上海	广东	四川	重庆
浙江	山东	江苏	辽宁	河北	河南
湖北	湖南	福建	江西	安徽	山西
陕西	黑龙江	吉林	广西	云南	内蒙古
新疆	贵州	甘肃	海南	宁夏	青海
西藏	中国香港	中国澳门	中国台湾	-	-

省份运营商

适用于企业版、尊享版。

省份运营商					
北京电信	天津电信	上海电信	广东电信	四川电信	重庆电信
浙江电信	山东电信	江苏电信	辽宁电信	河北电信	河南电信
湖北电信	湖南电信	福建电信	江西电信	安徽电信	山西电信
陕西电信	黑龙江电信	吉林电信	广西电信	云南电信	内蒙电信
新疆电信	贵州电信	甘肃电信	海南电信	宁夏电信	青海电信
西藏电信	-	-	-	-	-
北京移动	天津移动	上海移动	广东移动	四川移动	重庆移动
浙江移动	山东移动	江苏移动	辽宁移动	河北移动	河南移动
湖北移动	湖南移动	福建移动	江西移动	安徽移动	山西移动
陕西移动	黑龙江移动	吉林移动	广西移动	云南移动	内蒙移动
新疆移动	贵州移动	甘肃移动	海南移动	宁夏移动	青海移动
西藏移动	-	-	-	-	-
北京联通	天津联通	上海联通	广东联通	四川联通	重庆联通
浙江联通	山东联通	江苏联通	辽宁联通	河北联通	河南联通
湖北联通	湖南联通	福建联通	江西联通	安徽联通	山西联通

陕西联通	黑龙江联通	吉林联通	广西联通	云南联通	内蒙联通
新疆联通	贵州联通	甘肃联通	海南联通	宁夏联通	青海联通
西藏联通	—	—	—	—	—
北京铁通	天津铁通	上海铁通	广东铁通	四川铁通	重庆铁通
浙江铁通	山东铁通	江苏铁通	辽宁铁通	河北铁通	河南铁通
湖北铁通	湖南铁通	福建铁通	江西铁通	安徽铁通	山西铁通
陕西铁通	黑龙江铁通	吉林铁通	广西铁通	云南铁通	内蒙古铁通
新疆铁通	贵州铁通	甘肃铁通	海南铁通	宁夏铁通	青海铁通
西藏铁通	—	—	—	—	—
北京教育网	天津教育网	上海教育网	广东教育网	四川教育网	重庆教育网
浙江教育网	山东教育网	江苏教育网	辽宁教育网	河北教育网	河南教育网
湖北教育网	湖南教育网	福建教育网	江西教育网	安徽教育网	山西教育网
陕西教育网	黑龙江教育网	吉林教育网	广西教育网	云南教育网	内蒙古教育网
新疆教育网	贵州教育网	甘肃教育网	海南教育网	宁夏教育网	青海教育网
西藏教育网	—	—	—	—	—

省份云厂商

适用于企业版、尊享版。

省份云厂商					
北京腾讯云	天津腾讯云	上海腾讯云	广东腾讯云	四川腾讯云	重庆腾讯云
浙江腾讯云	山东腾讯云	江苏腾讯云	辽宁腾讯云	河北腾讯云	河南腾讯云
湖北腾讯云	湖南腾讯云	福建腾讯云	江西腾讯云	安徽腾讯云	山西腾讯云
陕西腾讯云	黑龙江腾讯云	吉林腾讯云	广西腾讯云	云南腾讯云	内蒙古腾讯云
新疆腾讯云	贵州腾讯云	甘肃腾讯云	海南腾讯云	宁夏腾讯云	青海腾讯云
西藏腾讯云	—	—	—	—	—
北京阿里云	天津阿里云	上海阿里云	广东阿里云	四川阿里云	重庆阿里云
浙江阿里云	山东阿里云	江苏阿里云	辽宁阿里云	河北阿里云	河南阿里云
湖北阿里云	湖南阿里云	福建阿里云	江西阿里云	安徽阿里云	山西阿里云
陕西阿里云	黑龙江阿里云	吉林阿里云	广西阿里云	云南阿里云	内蒙古阿里云
新疆阿里云	贵州阿里云	甘肃阿里云	海南阿里云	宁夏阿里云	青海阿里云
西藏阿里云	—	—	—	—	—
北京华为云	天津华为云	上海华为云	广东华为云	四川华为云	重庆华为云
浙江华为云	山东华为云	江苏华为云	辽宁华为云	河北华为云	河南华为云
湖北华为云	湖南华为云	福建华为云	江西华为云	安徽华为云	山西华为云
陕西华为云	黑龙江华为云	吉林华为云	广西华为云	云南华为云	内蒙古华为云
新疆华为云	贵州华为云	甘肃华为云	海南华为云	宁夏华为云	青海华为云

西藏华为云	-	-	-	-	-
北京百度云	天津百度云	上海百度云	广东百度云	四川百度云	重庆百度云
浙江百度云	山东百度云	江苏百度云	辽宁百度云	河北百度云	河南百度云
湖北百度云	湖南百度云	福建百度云	江西百度云	安徽百度云	山西百度云
陕西百度云	黑龙江百度云	吉林百度云	广西百度云	云南百度云	内蒙古百度云
新疆百度云	贵州百度云	甘肃百度云	海南百度云	宁夏百度云	青海百度云
西藏百度云	-	-	-	-	-
北京京东云	天津京东云	上海京东云	广东京东云	四川京东云	重庆京东云
浙江京东云	山东京东云	江苏京东云	辽宁京东云	河北京东云	河南京东云
湖北京东云	湖南京东云	福建京东云	江西京东云	安徽京东云	山西京东云
陕西京东云	黑龙江京东云	吉林京东云	广西京东云	云南京东云	内蒙古京东云
新疆京东云	贵州京东云	甘肃京东云	海南京东云	宁夏京东云	青海京东云
西藏京东云	-	-	-	-	-
北京金山云	天津金山云	上海金山云	广东金山云	四川金山云	重庆金山云
浙江金山云	山东金山云	江苏金山云	辽宁金山云	河北金山云	河南金山云
湖北金山云	湖南金山云	福建金山云	江西金山云	安徽金山云	山西金山云
陕西金山云	黑龙江金山云	吉林金山云	广西金山云	云南金山云	内蒙古金山云
新疆金山云	贵州金山云	甘肃金山云	海南金山云	宁夏金山云	青海金山云
西藏金山云	-	-	-	-	-
北京 UCloud	天津 UCloud	上海 UCloud	广东 UCloud	四川 UCloud	重庆 UCloud
浙江 UCloud	山东 UCloud	江苏 UCloud	辽宁 UCloud	河北 UCloud	河南 UCloud
湖北 UCloud	湖南 UCloud	福建 UCloud	江西 UCloud	安徽 UCloud	山西 UCloud
陕西 UCloud	黑龙江 UCloud	吉林 UCloud	广西 UCloud	云南 UCloud	内蒙古 UCloud
新疆 UCloud	贵州 UCloud	甘肃 UCloud	海南 UCloud	宁夏 UCloud	青海 UCloud
西藏 UCloud	-	-	-	-	-
北京青云	天津青云	上海青云	广东青云	四川青云	重庆青云
浙江青云	山东青云	江苏青云	辽宁青云	河北青云	河南青云
湖北青云	湖南青云	福建青云	江西青云	安徽青云	山西青云
陕西青云	黑龙江青云	吉林青云	广西青云	云南青云	内蒙古青云
新疆青云	贵州青云	甘肃青云	海南青云	宁夏青云	青海青云
西藏青云	-	-	-	-	-
北京亚马逊云	天津亚马逊云	上海亚马逊云	广东亚马逊云	四川亚马逊云	重庆亚马逊云
浙江亚马逊云	山东亚马逊云	江苏亚马逊云	辽宁亚马逊云	河北亚马逊云	河南亚马逊云
湖北亚马逊云	湖南亚马逊云	福建亚马逊云	江西亚马逊云	安徽亚马逊云	山西亚马逊云
陕西亚马逊云	黑龙江亚马逊云	吉林亚马逊云	广西亚马逊云	云南亚马逊云	内蒙古亚马逊云

新疆亚马逊云	贵州亚马逊云	甘肃亚马逊云	海南亚马逊云	宁夏亚马逊云	青海亚马逊云
西藏亚马逊云	—	—	—	—	—
北京网易云	天津网易云	上海网易云	广东网易云	四川网易云	重庆网易云
浙江网易云	山东网易云	江苏网易云	辽宁网易云	河北网易云	河南网易云
湖北网易云	湖南网易云	福建网易云	江西网易云	安徽网易云	山西网易云
陕西网易云	黑龙江网易云	吉林网易云	广西网易云	云南网易云	内蒙古网易云
新疆网易云	贵州网易云	甘肃网易云	海南网易云	宁夏网易云	青海网易云
西藏网易云	—	—	—	—	—
北京微软 Azure	天津微软 Azure	上海微软 Azure	广东微软 Azure	四川微软 Azure	重庆微软 Azure
浙江微软 Azure	山东微软 Azure	江苏微软 Azure	辽宁微软 Azure	河北微软 Azure	河南微软 Azure
湖北微软 Azure	湖南微软 Azure	福建微软 Azure	江西微软 Azure	安徽微软 Azure	山西微软 Azure
陕西微软 Azure	黑龙江微软 Azure	吉林微软 Azure	广西微软 Azure	云南微软 Azure	内蒙古微软 Azure
新疆微软 Azure	贵州微软 Azure	甘肃微软 Azure	海南微软 Azure	宁夏微软 Azure	青海微软 Azure
西藏微软 Azure	—	—	—	—	—
北京 GoogleCloud	天津 GoogleCloud	上海 GoogleCloud	广东 GoogleCloud	四川 GoogleCloud	重庆 GoogleCloud
浙江 GoogleCloud	山东 GoogleCloud	江苏 GoogleCloud	辽宁 GoogleCloud	河北 GoogleCloud	河南 GoogleCloud
湖北 GoogleCloud	湖南 GoogleCloud	福建 GoogleCloud	江西 GoogleCloud	安徽 GoogleCloud	山西 GoogleCloud
陕西 GoogleCloud	黑龙江 GoogleCloud	吉林 GoogleCloud	广西 GoogleCloud	云南 GoogleCloud	内蒙古 GoogleCloud
新疆 GoogleCloud	贵州 GoogleCloud	甘肃 GoogleCloud	海南 GoogleCloud	宁夏 GoogleCloud	青海 GoogleCloud
西藏 GoogleCloud	—	—	—	—	—
北京蓝汛云	天津蓝汛云	上海蓝汛云	广东蓝汛云	四川蓝汛云	重庆蓝汛云
浙江蓝汛云	山东蓝汛云	江苏蓝汛云	辽宁蓝汛云	河北蓝汛云	河南蓝汛云
湖北蓝汛云	湖南蓝汛云	福建蓝汛云	江西蓝汛云	安徽蓝汛云	山西蓝汛云
陕西蓝汛云	黑龙江蓝汛云	吉林蓝汛云	广西蓝汛云	云南蓝汛云	内蒙古蓝汛云
新疆蓝汛云	贵州蓝汛云	甘肃蓝汛云	海南蓝汛云	宁夏蓝汛云	青海蓝汛云
西藏蓝汛云	—	—	—	—	—
北京世纪互联	天津世纪互联	上海世纪互联	广东世纪互联	四川世纪互联	重庆世纪互联
浙江世纪互联	山东世纪互联	江苏世纪互联	辽宁世纪互联	河北世纪互联	河南世纪互联
湖北世纪互联	湖南世纪互联	福建世纪互联	江西世纪互联	安徽世纪互联	山西世纪互联
陕西世纪互联	黑龙江世纪互联	吉林世纪互联	广西世纪互联	云南世纪互联	内蒙古世纪互联
新疆世纪互联	贵州世纪互联	甘肃世纪互联	海南世纪互联	宁夏世纪互联	青海世纪互联
西藏世纪互联	—	—	—	—	—

北京美团云	天津美团云	上海美团云	广东美团云	四川美团云	重庆美团云
浙江美团云	山东美团云	江苏美团云	辽宁美团云	河北美团云	河南美团云
湖北美团云	湖南美团云	福建美团云	江西美团云	安徽美团云	山西美团云
陕西美团云	黑龙江美团云	吉林美团云	广西美团云	云南美团云	内蒙古美团云
新疆美团云	贵州美团云	甘肃美团云	海南美团云	宁夏美团云	青海美团云
西藏美团云	—	—	—	—	—
北京火山引擎	天津火山引擎	上海火山引擎	广东火山引擎	四川火山引擎	重庆火山引擎
浙江火山引擎	山东火山引擎	江苏火山引擎	辽宁火山引擎	河北火山引擎	河南火山引擎
湖北火山引擎	湖南火山引擎	福建火山引擎	江西火山引擎	安徽火山引擎	山西火山引擎
陕西火山引擎	黑龙江火山引擎	吉林火山引擎	广西火山引擎	云南火山引擎	内蒙古火山引擎
新疆火山引擎	贵州火山引擎	甘肃火山引擎	海南火山引擎	宁夏火山引擎	青海火山引擎
西藏火山引擎	—	—	—	—	—

大区运营商

适用于企业版、尊享版。

大区运营商					
华北电信	华北联通	华北移动	东北电信	东北联通	东北移动
华东电信	华东联通	华东移动	华中电信	华中联通	华中移动
华南电信	华南联通	华南移动	西南电信	西南联通	西南移动
西北电信	西北联通	西北移动	—	—	—
华南教育网	华北教育网	华东教育网	华中教育网	东北教育网	西南教育网
西北教育网	—	—	—	—	—

地理亚区

适用于企业版、尊享版。

地理亚区				
东非地区	南非地区	西非地区	北非地区	中非地区
东亚地区	东南亚地区	南亚地区	西亚地区	中亚地区
东欧地区	南欧地区	西欧地区	北欧地区	—
北美地区	中美地区	南美地区	加勒比地区	—
澳大利亚和新西兰地区	美拉尼西亚地区	密克罗尼西亚地区	波利尼西亚地区	—

国家

适用于企业版、尊享版。

国家					
安道尔	阿联酋	阿富汗	安提瓜和巴布达	安圭拉	阿尔巴尼亚
亚美尼亚	津巴布韦	安哥拉	阿根廷	美属萨摩亚	奥地利

澳大利亚	阿鲁巴	奥兰群岛	阿塞拜疆	波黑	巴巴多斯
孟加拉	比利时	布基纳法索	保加利亚	巴林	布隆迪
贝宁	圣巴泰勒米岛	百慕大	文莱	玻利维亚	荷兰加勒比区
巴西	巴哈马	不丹	布韦岛	博茨瓦纳	白俄罗斯
伯利兹	加拿大	科科斯(基林)群岛	刚果民主共和国	中非	刚果共和国
瑞士	科特迪瓦	库克群岛	智利	喀麦隆	中国
哥伦比亚	哥斯达黎加	赞比亚	古巴	佛得角	库拉索
圣诞岛	塞浦路斯	捷克	德国	吉布提	丹麦
多米尼加共和国	多米尼克	阿尔及利亚	厄瓜多尔	爱沙尼亚	埃及
西撒哈拉	厄立特里亚	西班牙	埃塞俄比亚	芬兰	斐济
福克兰群岛	密克罗尼西亚	法罗群岛	法国	加蓬	英国
格林纳达	格鲁吉亚	法属圭亚那	根西岛	加纳	直布罗陀
格陵兰	冈比亚	几内亚	法属德洛普群岛	赤道几内亚	希腊
南乔治亚和南桑威奇群岛	危地马拉	关岛	几内亚比绍	圭亚那	赫德岛和麦克唐纳群岛
洪都拉斯	克罗地亚	海地	匈牙利	印度尼西亚	爱尔兰
以色列	马恩岛	印度	英属印度洋领地	伊拉克	伊朗
冰岛	意大利	泽西岛	牙买加	约旦	日本
肯尼亚	吉尔吉斯斯坦	柬埔寨	基里巴斯	科摩罗	圣基茨和尼维斯
朝鲜	韩国	科威特	开曼群岛	哈萨克斯坦	老挝
黎巴嫩	圣卢西亚	列支敦士登	斯里兰卡	利比里亚	莱索托
立陶宛	卢森堡	拉脱维亚	利比亚	摩洛哥	摩纳哥
摩尔多瓦	黑山	法属圣马丁	马达加斯加	马绍尔群岛	北马其顿
马里	缅甸	蒙古	北马里亚纳群岛	法属马提尼克群岛	毛里塔尼亚
蒙塞拉特岛	马耳他	毛里求斯	马尔代夫	马拉维	墨西哥
马来西亚	莫桑比克	纳米比亚	新喀里多尼亚	尼日尔	诺福克岛
尼日利亚	尼加拉瓜	荷兰	挪威	尼泊尔	瑙鲁
纽埃	新西兰	阿曼	巴拿马	秘鲁	法属波利尼西亚
巴布亚新几内亚	菲律宾	巴基斯坦	波兰	圣皮埃尔和密克隆群岛	皮特凯恩群岛
波多黎各	巴勒斯坦	葡萄牙	帕劳	巴拉圭	卡塔尔
法属留尼汪岛	罗马尼亚	塞尔维亚	俄罗斯	卢旺达	沙特阿拉伯
所罗门群岛	塞舌尔	苏丹	瑞典	新加坡	圣赫勒拿
斯洛文尼亚	斯瓦尔巴和扬马延	斯洛伐克	塞拉利昂	圣马力诺	塞内加尔
索马里	苏里南	南苏丹	圣多美和普林西比	萨尔瓦多	荷属圣马丁

叙利亚	斯威士兰	特克斯和凯科斯群岛	乍得	法国南部领地	多哥
泰国	塔吉克斯坦	托克劳	东帝汶	土库曼斯坦	突尼斯
汤加	土耳其	特立尼达和多巴哥	图瓦卢	坦桑尼亚	乌克兰
乌干达	美国海外领地	美国	乌拉圭	乌兹别克斯坦	梵蒂冈
圣文森特和格林纳丁斯	委内瑞拉	英属维尔京群岛	美属维尔京群岛	越南	瓦努阿图
瓦利斯和富图纳群岛	萨摩亚	也门	马约特	南非	

美国各州

适用于企业版、尊享版。

美国各州					
亚拉巴马州	阿拉斯加州	亚利桑那州	阿肯色州	加利福尼亚州	科罗拉多州
康涅狄格州	特拉华州	佛罗里达州	乔治亚州	夏威夷州	爱达荷州
伊利诺伊州	印第安纳州	爱荷华州	堪萨斯州	肯塔基州	路易斯安那州
缅因州	马里兰州	马萨诸塞州	密歇根州	明尼苏达州	密西西比州
密苏里州	蒙大拿州	内布拉斯加州	内华达州	新罕布什尔州	新泽西州
新墨西哥州	纽约州	北卡罗来纳州	北达科他州	俄亥俄州	俄克拉荷马州
俄勒冈州	宾夕法尼亚州	罗德岛州	南卡罗来纳州	南达科他州	田纳西州
德克萨斯州	犹他州	佛蒙特州	弗吉尼亚州	华盛顿州	西弗吉尼亚州
威斯康星州	怀俄明州	华盛顿哥伦比亚特区	—	—	—

印度各邦

适用于企业版、尊享版。

印度各邦					
安达曼-尼科巴群岛	安得拉邦	阿鲁纳恰尔邦	阿萨姆邦	比哈尔邦	恰蒂斯加尔邦
昌迪加尔	达德拉-纳加尔哈维利	达曼-第乌	德里	果阿邦	古吉拉特邦
哈里亚纳邦	喜马偕尔邦	查谟和克什米尔邦	贾坎德邦	卡纳塔克邦	喀拉拉邦
中央邦	马哈拉施特拉邦	曼尼普尔邦	梅加拉亚邦	米佐拉姆邦	那加兰邦
奥里萨邦	本地治里	旁遮普邦	拉贾斯坦邦	锡金	泰米尔纳德邦
特伦甘纳邦	特里普拉邦	北阿坎德邦	北方邦	西孟加拉邦	—

其他国家及地区

适用于企业版、尊享版。

其他国家及地区	
扎波罗热	赫尔松

省份二级运营商

适用于尊享版。

省份二级运营商					
北京广电	广东广电	天津广电	上海广电	四川广电	浙江广电
山东广电	江苏广电	辽宁广电	河北广电	河南广电	湖北广电
湖南广电	福建广电	陕西广电	重庆广电	江西广电	安徽广电
山西广电	黑龙江广电	吉林广电	广西广电	云南广电	内蒙古广电
新疆广电	贵州广电	甘肃广电	海南广电	宁夏广电	青海广电
西藏广电	—	—	—	—	—
北京科技网	天津科技网	上海科技网	广东科技网	四川科技网	重庆科技网
浙江科技网	山东科技网	江苏科技网	辽宁科技网	河北科技网	河南科技网
湖北科技网	湖南科技网	福建科技网	江西科技网	安徽科技网	山西科技网
陕西科技网	黑龙江科技网	吉林科技网	广西科技网	云南科技网	内蒙古科技网
新疆科技网	贵州科技网	甘肃科技网	海南科技网	宁夏科技网	青海科技网
西藏科技网	—	—	—	—	—
北京长城宽带	天津长城宽带	上海长城宽带	广东长城宽带	四川长城宽带	重庆长城宽带
浙江长城宽带	山东长城宽带	江苏长城宽带	辽宁长城宽带	河北长城宽带	河南长城宽带
湖北长城宽带	湖南长城宽带	福建长城宽带	江西长城宽带	安徽长城宽带	山西长城宽带
陕西长城宽带	黑龙江长城宽带	吉林长城宽带	广西长城宽带	云南长城宽带	内蒙古长城宽带
新疆长城宽带	贵州长城宽带	甘肃长城宽带	海南长城宽带	宁夏长城宽带	青海长城宽带
西藏长城宽带	—	—	—	—	—
北京中联网盟	天津中联网盟	上海中联网盟	广东中联网盟	四川中联网盟	重庆中联网盟
浙江中联网盟	山东中联网盟	江苏中联网盟	辽宁中联网盟	河北中联网盟	河南中联网盟
湖北中联网盟	湖南中联网盟	福建中联网盟	江西中联网盟	安徽中联网盟	山西中联网盟
陕西中联网盟	黑龙江中联网盟	吉林中联网盟	广西中联网盟	云南中联网盟	内蒙古中联网盟
新疆中联网盟	贵州中联网盟	甘肃中联网盟	海南中联网盟	宁夏中联网盟	青海中联网盟
西藏中联网盟	—	—	—	—	—
北京中信网络	天津中信网络	上海中信网络	广东中信网络	四川中信网络	重庆中信网络
浙江中信网络	山东中信网络	江苏中信网络	辽宁中信网络	河北中信网络	河南中信网络
湖北中信网络	湖南中信网络	福建中信网络	江西中信网络	安徽中信网络	山西中信网络
陕西中信网络	黑龙江中信网络	吉林中信网络	广西中信网络	云南中信网络	内蒙古中信网络
新疆中信网络	贵州中信网络	甘肃中信网络	海南中信网络	宁夏中信网络	青海中信网络
西藏中信网络	—	—	—	—	—
北京驰联网络	天津驰联网络	上海驰联网络	广东驰联网络	四川驰联网络	重庆驰联网络
浙江驰联网络	山东驰联网络	江苏驰联网络	辽宁驰联网络	河北驰联网络	河南驰联网络
湖北驰联网络	湖南驰联网络	福建驰联网络	江西驰联网络	安徽驰联网络	山西驰联网络
陕西驰联网络	黑龙江驰联网络	吉林驰联网络	广西驰联网络	云南驰联网络	内蒙古驰联网络

新疆驰联网络	贵州驰联网络	甘肃驰联网络	海南驰联网络	宁夏驰联网络	青海驰联网络
西藏驰联网络	—	—	—	—	—
北京方正	天津方正	上海方正	广东方正	四川方正	重庆方正
浙江方正	山东方正	江苏方正	辽宁方正	河北方正	河南方正
湖北方正	湖南方正	福建方正	江西方正	安徽方正	山西方正
陕西方正	黑龙江方正	吉林方正	广西方正	云南方正	内蒙古方正
新疆方正	贵州方正	甘肃方正	海南方正	宁夏方正	青海方正
西藏方正	—	—	—	—	—
北京东方网信	天津东方网信	上海东方网信	广东东方网信	四川东方网信	重庆东方网信
浙江东方网信	山东东方网信	江苏东方网信	辽宁东方网信	河北东方网信	河南东方网信
湖北东方网信	湖南东方网信	福建东方网信	江西东方网信	安徽东方网信	山西东方网信
陕西东方网信	黑龙江东方网信	吉林东方网信	广西东方网信	云南东方网信	内蒙古东方网信
新疆东方网信	贵州东方网信	甘肃东方网信	海南东方网信	宁夏东方网信	青海东方网信
西藏东方网信	—	—	—	—	—
广东巨龙宽带	湖北巨龙宽带	—	—	—	—
北京电信通	—	—	—	—	—

⚠ 注意:

上述内容仅针对在售套餐版本，个人豪华版、企业基础版、企业I~III 等旧版本套餐请以实际使用为准。

地区或运营商线路使用说明

例如，将 `www.dnspod.cn` 设置默认线路解析到 `8.8.8.8`，广东线路解析到 `9.9.9.9`，广东电信线路解析至 `10.10.10.10`，则广东的电信运营用户访问将返回 `10.10.10.10` 的 IP 地址，广东非电信运营用户访问将返回 `9.9.9.9` 的 IP 地址，非广东地区用户访问将返回 `8.8.8.8` 的 IP 地址。此时若暂停广东电信线路或广东线路的解析，全国地区的解析都不会受到影响，将全部返回 `8.8.8.8` 的 IP 地址。所以无论是否添加地区或者运营商的线路，一定需要先添加好默认线路的解析。

搜索引擎线路使用说明

搜索引擎线路可以设置百度、谷歌等的蜘蛛抓取不同的 IP 地址。例如，将 `www.dnspod.cn` 设置默认线路解析到 `8.8.8.8`；百度线路解析到 `9.9.9.9`；搜狗线路解析到 `10.10.10.10`，则用户通过搜狗搜索到站点进行访问，将返回 `10.10.10.10` 的 IP 地址；通过百度搜索访问，将返回 `9.9.9.9` 的 IP 地址；直接访问站点，将返回 `8.8.8.8` 的 IP 地址。

⚠ 注意:

搜索引擎线路是百度、谷歌等搜索引擎的集合。

自定义线路说明

最近更新时间：2025-03-27 16:12:52

自定义解析

自定义解析，就是可以自己定义某 IP 段去访问指定的主机服务器。

⚠ 注意：

- 定义的 IP 段是必须为用户递归 DNS 的 IP。
- 递归 DNS 的 IP 为：上网客户端 DNS 的出口 IP，即后端 IP。
- 后端 DNS 段的获取需要自己收集。
- 免费版域名不支持线路分组，如需使用请先升级解析套餐。
- 各解析套餐可设置自定义解析线路的数量限制请参见 [线路分组相关](#)。

自定义解析使用场景

当您需要更细致的区分线路，或者根据自己的需求定义某 IP 段访问指定的主机服务器，或者屏蔽某个 DNS/区域用户访问网站时，便可以开启自定义解析功能了。

⚠ 注意：

- 自定义线路的优先级高于系统定义的线路。
- 谷歌 DNS 仍旧遵循 google 扩展协议。

系统定义线路/自定义线路识别规则

如果递归 DNS 携带了 ECS (EDNS-Client-Subnet)，则在识别线路时，优先使用 ECS 识别，如没有携带 ECS，则按照递归 DNS 出口 IP 识别。

配置自定义解析

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在我的解析页面，单击目标域名，进入该域名的记录管理页面。



2. 在记录管理页面，选择线路管理，选择自定义线路页签，单击添加自定义线路，如下图所示：



3. 在新增线路弹窗中，填写线路名称和 IP 段。如下图所示：

新增线路

×

线路名称

命名您的线路名称

IP 段

请填写 IP 段或者 IP 地址，IP 段使用分号间隔，支持 CIDR 格式。例如：
 1.1.1.1-2.2.2.2
 10.0.0.1/24
 165.0.0.1

确定

取消

4. 单击确定，即可完成配置。

线路名称	包含 IP 段	操作
dianxin		修改 删除

各记录类型的设置方法

A记录

最近更新时间：2024-12-31 11:09:32

以下视频将为您介绍如何设置 A 记录：

[观看视频](#)

操作场景

通过添加 A 记录可将域名指向一个 IP 地址（外网地址），本文档指导您如何添加 A 记录。


操作步骤

说明：
操作过程中如果出现问题，请您 [联系我们](#)。

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在我的解析页面中，单击目标域名，进入该域名的记录管理页面。如下图所示：



2. 在记录管理页面中，单击添加记录，填写以下记录信息。如下图所示：

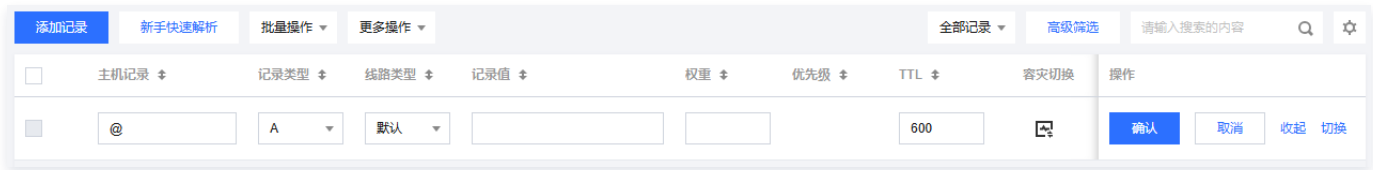

- 主机记录：选择子域名。例如添加 `www.123.com` 的解析时，您在“主机记录”处选择“www”即可。若是想添加 `123.com` 的解析，您在“主机记录”处选择“@”即可。
- 记录类型：选择“A”。
- 线路类型：选择“默认”类型，若您只选择其他单独线路（例如“联通”），可能会导致部分用户无法解析。
例如，您只设置了一条联通线路，此线路类型为“联通”、记录值为 `119.29.29.29` 的 A 记录，指向您的主机 IP 地址（例如 `119.29.29.29`，具体 IP 地址请指向您的实际外网 IP 地址），那么您的网站只有联通用户能够访问，其他运营用户（例如移动用户）则不能访问您的网站。此时若您需其他运营用户通过您的其他主机 IP（例如 `8.8.8.8`）访问网站，则需要添加一条线路类型为“默认”、记录值为 `8.8.8.8` 的 A 记录。

注意：
在暂停联通线路的解析的情况下，添加“默认”类型记录可以保证联通用户访问不受影响。

- 记录值：只可以填写 IPv4 地址。例如，您需要访问的 IPv4 地址为 `119.29.29.29`，则填写 `119.29.29.29`。

说明：
若您需指向的服务器在腾讯云购买，请参见 [获取公网 IP 地址](#)。

- MX 优先级：不需要填写。
- TTL：为缓存时间，数值越小，修改记录各地生效时间越快，默认为600秒。

3. 单击确认，完成添加。

CNAME 记录

最近更新时间：2024-12-31 11:09:32

操作场景

如果需要将域名指向另一个域名，再由另一个域名提供 IP 地址，就需要添加 CNAME 记录，最常用到 CNAME 的场景包括做 CDN、做企业邮箱。本文档指导您如何添加 CNAME 记录。

操作步骤

说明：

操作过程中如果出现问题，请您 [联系我们](#)。

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在**我的解析**页面中，单击目标域名，进入该域名的记录管理页面，如下图所示：



2. 在**记录管理**页面中，单击**添加记录**，填写以下记录信息，如下图所示：



- 主机记录：填写子域名。例如，添加 `www.123.com` 的解析，您在“主机记录”处选择“www”即可。如果只是想添加 `123.com` 的解析，您在“主机记录”处选择“@”即可。“@”的 CNAME 会影响到 MX 记录的正常解析，添加时请您慎重考虑。
- 记录类型：选择“CNAME”。
- 线路类型：选择“默认”类型，否则会导致部分用户无法解析。
例如，您需要将联通用户指向 `2.com`，所有非联通用户都指向 `1.com`。您可以通过添加线路类型为默认、记录值为 `1.com` 和线路类型为联通、记录值为 `2.com` 的两条 CNAME 记录来实现。
- 记录值：CNAME 指向的域名，只可以填写域名。
- MX 优先级：不需要填写。
- TTL：为缓存时间，数值越小，修改记录各地生效时间越快，默认为600秒。

3. 单击**确认**，完成添加。

MX 记录

最近更新时间：2024-12-31 11:09:32

操作场景

如果需要设置邮箱，让邮箱能收到邮件，就需要添加 MX 记录。本文档指导您如何添加 MX 记录。

操作步骤

!

说明：

操作过程中如果出现问题，请您 [联系我们](#)。

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在我的解析页面中，单击目标域名，进入该域名的记录管理页面，如下图所示：

我的解析	全部项目	产品体验您说了算	域名注册控制台	微信小程序	帮助指引	获得支持
添加域名	开通正式套餐	批量操作	更多操作	全屏模式	全部域名	高级筛选
请输入搜索的域名						
解析域名	状态	记录数	套餐	服务	最后操作时间	操作
123.cc	正常	9条	企业版	SSL	2024-12-26 10:36:59	解析 升级 备注 更多

2. 在记录管理页面中，单击添加记录，填写以下记录信息。

添加记录	新手快速解析	批量操作	更多操作	全部记录	高级筛选	请输入搜索的内容		
主机记录	记录类型	线路类型	记录值	权重	优先级	TTL	容灾切换	操作
	MX	默认				600		确认 取消 收起 切换

- 主机记录：填写子域名，通常选择 “@” 或 “mail”。例如，如果 “主机记录” 选择 “@”，邮箱地址是 xxx@123.com。如果 “主机记录” 选择 “mail”，邮箱地址会变为 xxx@mail.123.com。
- 记录类型：选择 “MX”。
- 线路类型：选择 “默认” 类型，否则会导致部分用户无法解析，邮件无法收取；MX 一般不需要做智能解析，直接默认即可。
- 记录值：可以是域名，也可以是一个 IP 地址。
 - 如果记录值为域名，指向的域名必须有 A 记录，记录生成后会自动在域名后面补一个 “。”。例如，设置一个 MX 记录的记录值为 mail.123.com，需要添加一个主机记录为 “mail” 的 A 记录。
 - 如果记录值为 IP 地址，直接填写邮件服务器 IP 即可，记录生成后同样会自动补一个 “。”。
- TTL：为缓存时间，数值越小，修改记录各地生效时间越快，默认为600秒。
- MX 优先级：数值越低，优先级就越高。
 - 邮件会先尝试发送到 MX 优先级为5的 mxbiz1.qq.com。

添加记录	新手快速解析	批量操作	更多操作	全部记录	高级筛选	请输入搜索的内容		
主机记录	记录类型	线路类型	记录值	权重	优先级	TTL	容灾切换	操作
@	MX	默认	mxbiz1.qq.com		5	600	-	修改 暂停 备注 删除

- 如果尝试失败，邮件会发送到 MX 优先级为10的 mxbiz2.qq.com。

添加记录	新手快速解析	批量操作	更多操作	全部记录	高级筛选	请输入搜索的内容		
主机记录	记录类型	线路类型	记录值	权重	优先级	TTL	容灾切换	操作
@	MX	默认	mxbiz2.qq.com		10	600	-	修改 暂停 备注 删除

3. 单击确认，完成添加。

NS 记录

最近更新时间：2024-12-31 11:09:32

操作场景

如果需要将子域名交给其他 DNS 服务商解析，则需要添加 NS 记录。建议您使用腾讯云系统默认的 NS 记录。

操作步骤

说明：
操作过程中如果出现问题，请您 [联系我们](#)。

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在**我的解析**页面中，单击目标域名，进入该域名的记录管理页面，如下图所示：



2. 在**记录管理**页面中，单击**添加记录**，填写以下记录信息，如下图所示：



- 主机记录：填写子域名。例如，需要将 `www.123.com` 的解析授权给其他 DNS 服务器，您在“主机记录”处选择“www”即可，并且授权出去的子域名不会影响其他子域名的正常解析。

- 说明：**
- 因多个用户误操作导致解析失败，主机记录选择“@”，控制台不允许添加、修改、删除 NS 记录，如需进行相关操作，请通过 API 修改，详情请参见 [修改记录](#)、[删除记录](#)。
 - 在2021-10-29 14:24:26前添加的域名，控制台继续展示主机记录为@的NS记录。

- 记录类型：选择“NS”。
- 线路类型：选择“默认”类型，否则会导致部分用户无法解析。
- 记录值：要授权的 DNS 服务器域名，记录生成后会自动在域名后面补一个“.”。

注意：
要授权的 DNS 服务器域名不能是私建的 DNS 服务器域名，必须是解析商的权威 DNS 服务器域名。

- MX 优先级：不需要填写。
- TTL：为缓存时间，数值越小，修改记录各地生效时间越快，默认为600秒。

3. 单击**确认**，完成添加。

AAAA 记录

最近更新时间：2024-12-31 11:09:32

操作场景

通过添加 AAAA 记录可将域名指向一个 IPv6 地址。本文档指导您如何添加 AAAA 记录。

操作步骤

!

说明：

操作过程中如果出现问题，请您 [联系我们](#)。

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在[我的解析](#)页面中，单击目标域名，进入该域名的记录管理页面，如下图所示：



2. 在记录管理页面中，单击[添加记录](#)，填写以下记录信息，如下图所示：



- 主机记录：填写子域名。例如，添加 `www.123.com` 的解析，您在“主机记录”处选择“www”即可。如果只是想添加 `123.com` 的解析，您在“主机记录”处选择“@”即可。
- 记录类型：选择“AAAA”。
- 线路类型：选择“默认”类型，否则会导致部分用户无法解析。
如果您希望特定用户指向特定的 IP，可以通过分线路的方式进行设置。例如，联通用户单独访问 `1030::C9B4:FF12:48AA:1A2B`，其他用户访问 `ff06:0:0:0:0:0:c3`。
- 记录值：填写 IP 地址，只可以填写 IPv6 地址。
- MX 优先级：不需要填写。
- TTL：为缓存时间，数值越小，修改记录各地生效时间越快，默认为600秒。

3. 单击[确认](#)，完成添加。

SRV 记录

最近更新时间：2024-12-31 11:09:33

操作场景

SRV 记录用来标识某台服务器使用了某个服务，常见于微软系统的目录管理。本文档指导您如何添加 SRV 记录。

操作步骤

!

说明：

操作过程中如果出现问题，请您 [联系我们](#)。

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在**我的解析**页面中，单击目标域名，进入该域名的记录管理页面，如下图所示：



2. 在记录管理页面中，单击**添加记录**，填写以下记录信息，如下图所示：



- 主机记录：服务的名字.协议的类型。例如，设置为 `_sip._tcp`。
- 记录类型：选择“SRV”。
- 线路类型：选择“默认”类型，否则会导致部分用户无法解析。
- 记录值：优先级 权重 端口 主机名。记录生成后会自动在域名后面补一个“.”。例如，设置为 `0 5 5060 sipserver.example.com.`。
- MX 优先级：不需要填写。
- TTL：为缓存时间，数值越小，修改记录各地生效时间越快，默认为600秒。

3. 单击**确认**，完成添加。

TXT 记录

最近更新时间：2024-12-31 11:09:33

操作场景

如果希望对域名进行标识和说明，可以使用 TXT 记录，绝大多数的 TXT 记录是用来做 SPF 记录（反垃圾邮件）。本文档指导您如何添加 TXT 记录。

操作步骤

- 说明：**
操作过程中如果出现问题，请您 [联系我们](#)。

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在**我的解析**页面中，单击目标域名，进入该域名的记录管理页面，如下图所示：



2. 在记录管理页面中，单击**添加记录**，填写以下记录信息，如下图所示：



- 主机记录：填写子域名。例如，添加 [www.123.com](#) 的 TXT 记录，您在“主机记录”处选择“www”即可。如果只是想添加 [123.com](#) 的 TXT 记录，您在“主机记录”处选择“@”即可。
- 记录类型：选择“TXT”。
- 线路类型：选择“默认”类型，否则会导致部分用户无法解析。
- 记录值：没有固定的格式。大部分时间，TXT 记录是用来做 SPF 反垃圾邮件的。最典型的 SPF 格式的 TXT 记录例子为“v=spf1 a mx ~all”，表示只有这个域名的 A 记录和 MX 记录中的 IP 地址有权限使用这个域名发送邮件。
- MX 优先级：不需要填写。
- TTL：为缓存时间，数值越小，修改记录各地生效时间越快，默认为600秒。

3. 单击**确认**，完成添加。

SPF 记录

最近更新时间：2024-11-28 15:53:12

操作场景

SPF 记录用于指定发送邮件的服务器，是一种以 IP 地址认证电子邮件发件人身份的技术，是非常高效的垃圾邮件解决方案。

接收邮件方会首先检查域名的 SPF 记录，来确定发件人的 IP 地址是否被包含在 SPF 记录中。如果在，则认为是一封可信的邮件，否则则会认为是一封伪造的邮件，并进行退回。

⚠ 注意：

SPF 专用记录类型已被弃用，详情请参见 [RFC7208](#)，请使用 [TXT 记录](#) 代替 SPF 记录。

隐/显性 URL 记录

最近更新时间：2024-12-31 11:09:33

操作场景

将一个域名指向另外一个已经存在的站点时，需要添加 URL 记录。本文档指导您如何将 URL 进行隐性/显性转发。

说明：
本文档以 `http://a.com` 跳转到 `https://cloud.tencent.com/` 为例。

- 隐性转发：**用的是 `iframe` 框架技术、非重定向技术，效果为浏览器地址栏输入 `http://a.com` 回车，打开网站内容是目标地址 `https://cloud.tencent.com/` 的网站内容，但地址栏显示当前地址 `http://a.com`。
- 显性转发：**用的是 301 重定向技术，效果为浏览器地址栏输入 `http://a.com` 回车，打开网站内容是目标地址 `https://cloud.tencent.com/` 的网站内容，且地址栏显示目标地址 `https://cloud.tencent.com/`。

- 注意：**
- 目标地址不允许被嵌套时，则不能使用隐性转发（例如 QQ 空间，不能使用隐性转发）。
 - 目标地址不支持添加 IP 地址 或 IP 地址 + 端口号 转发方式。
 - URL 转发记录转发前，地址仅支持 HTTP、不支持 HTTPS；
 - 转发后地址支持 HTTP 及 HTTPS；
 - 控制台提供 [一键申请免费 SSL 证书](#) 功能。
 - 添加 URL 转发记录时，转发后域名需在工信部完成备案（任意接入商）。
 - 子域名接入云解析 DNS，不支持添加隐/显性 URL 记录。

前提条件

添加 URL 转发记录时，涉及到的两个域名已完成备案。未经备案的域名无法添加 URL 转发。

- 说明：**
- 添加 URL 转发记录前域名需在腾讯云完成备案或接入备案后才可正常使用。详情请参见 [备案概述](#)。
 - 转发记录后域名需在工信部完成备案（任意接入商）。

操作步骤

- 说明：**
操作过程中如果出现问题，请您 [联系我们](#)。

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在我的解析页面中，单击目标域名，进入该域名的记录管理页面，如下图所示：



2. 在记录管理页面中，单击添加记录，填写以下记录信息，如下图所示：

☐ 隐性转发：

添加记录

新手快速解析

批量操作

更多操作

全部记录

高级筛选

请输入搜索的内容

Q

☆

☐	主机记录	记录类型	线路类型	记录值	权重	优先级	TTL	容灾切换	操作
☐	@	隐性URL	默认	https://cloud.tencent.com/			600		确认取消帮助切换

☐ 显性转发：

[添加记录](#)
[新手快速解析](#)

批量操作

更多操作

全部记录

高级筛选

请输入搜索的内容

Q

☆

☐	主机记录	记录类型	线路类型	记录值	权重	优先级	TTL	容灾切换	操作
☐	@	显性URL	默认	https://cloud.tencent.com/			600		确认 取消 帮助 切换

- 主机记录：填写子域名前缀。
- 记录类型：选择“隐性 URL”或者“显性 URL”。
- 线路类型：选择“默认”类型，否则会导致部分用户无法解析。
- 记录值：必须为完整的地址，即必须带有协议、域名，可以包含端口号和资源定位符。
- MX 优先级：不需要填写。
- TTL：为缓存时间，数值越小，修改记录各地生效时间越快，默认为600秒。

3. 单击**确认**，完成添加。

CAA 记录

最近更新时间：2024-03-04 11:38:11

操作场景

如果您需要授权指定 CA 机构为您的域名签发 SSL 证书，以防止 SSL 证书错误签发，则需要添加 CAA 记录。本文档指导您如何添加 CAA 记录。

操作步骤

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
2. 在[我的解析](#)页面中，选择需要添加 CAA 记录的域名，单击操作栏的解析，进入该域名的[记录管理](#)页面。

添加域名	开通正式套餐	批量操作	更多操作	全部域名	高级筛选	请输入搜索的域名	Q	☆
☐	解析域名	状态	记录数	套餐	域名分组	最后操作时间	服务	操作
☐	 .cn	正常	664 条	企业版	计划保留	2024-01-29 16:57:02	SSL	解析 升级 备注 更多
☐	 .cc	正常	4 条	企业版	计划保留	2024-01-29 16:43:24	SSL	解析 升级 备注 更多
☐	 .cn	正常	49 条	专业版	计划保留	2024-01-24 22:03:40	SSL	解析 升级 备注 更多

3. 单击[添加记录](#)，填写以下记录信息。如下图所示：

添加记录

快速添加解析

更多操作

批量操作

全部记录

高级筛选

请输入搜索的内容

Q

☆

☐	主机记录	记录类型	线路类型	记录值	权重	优先级	TTL	容灾切换	操作
☐	@	CAA	默认	“n”			600		确认 取消 帮助 切换

- **主机记录：**填写子域名。例如，添加 `www.dnspod.cn` 的解析，您在“主机记录”处填写“www”即可。如果只是想添加 `dnspod.cn` 的解析，您在“主机记录”处选择“@”即可。
- **记录类型：**选择“CAA”。
- 线路类型：选择“默认”类型，否则会导致部分 CA 机构无法进行认证。
- **记录值：**
CAA 记录的格式为：[flag] [tag] [value]，是由一个标志字节的 [flag] 和一个被称为属性的 [tag]-[value]（标签-值）对组成。您可以将多个 CAA 字段添加到域名的 DNS 记录中。

字段	子字段	说明
flag	-	可填写0或128，用于标志认证机构。默认情况下填写0，表示如果颁发证书机构无法识别本条信息，进行忽略。
tag	issue	CA 授权单个证书颁发机构发布的任何类型域名证书。
	issuewild	CA 授权单个证书颁发机构发布主机名的通配符证书。
	iodef	CA 可以将违规的颁发记录 URL 发送给某个电子邮箱。
value	-	CA 的域名或用于违规通知的电子邮箱。

- **权重：**不填写，可忽略。
- **MX 优先级：**不填写，可忽略。
- **TTL：**默认600秒是最常用的，不用修改。如需修改，可参考 [TTL 如何填写？](#)

4. 单击[确认](#)，完成添加。

SVCB 记录

最近更新时间：2024-12-31 11:09:33

操作场景

如果需要将域名指向另一个域名指定值，再由另一个域名提供 IP 地址，就需要添加 SVCB 记录。新型服务绑定记录类型，允许服务指向多个客户端，并关联自定义参数值，常用于接口调用等场景。本文档指导您如何添加 SVCB 记录。

操作步骤

!

说明：

操作过程中如果出现问题，请您 [联系我们](#)。

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在[我的解析](#)页面中，单击目标域名，进入该域名的记录管理页面，如下图所示：



2. 在记录管理页面中，单击[添加记录](#)，填写以下记录信息，如下图所示：



- **主机记录：**选择子域名。例如添加 `www.dnspod.cn` 的解析时，您在**主机记录**处选择“`www`”即可。若是想添加 `dnspod.com` 的解析，您在**主机记录**处选择“`@`”即可。
 - **记录类型：**选择“SVCB”。
 - **线路类型：**选择“默认”类型，若您只选择其他单独线路（例如“联通”），可能会导致部分用户无法解析。
 - **记录值：**必须为完整的地址，即必须带有协议、域名，可以包含端口号和资源定位符。例如：`example.com. alpn="h3,h2" ipv4hint="1.2.3.4" ipv6hint="::1" port="80"`。
 - **优先级：**只允许数字，范围：0~65535。数值越低，优先级别就越高。
 - **TTL：**为缓存时间，数值越小，修改记录各地生效时间越快，默认为600秒。
3. 单击**确认**，完成添加。

HTTPS 记录

最近更新时间：2024-12-31 11:09:33

操作场景

如果需要将域名指向另一个域名指定值，再由另一个域名提供 IP 地址，就需要添加 HTTPS 记录。HTTPS 记录常用于接口调用等场景。本文档指导您如何添加 HTTPS 记录。

操作步骤

说明：

操作过程中如果出现问题，请您 [联系我们](#)。

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在**我的解析**页面中，单击目标域名，进入该域名的**记录管理**页面，如下图所示：



2. 在**记录管理**页面中，单击**添加记录**，填写以下记录信息，如下图所示：

说明：

云解析 DNS 控制台目前支持行内模式和弹窗模式编辑解析记录，您可在编辑解析记录时，通过操作栏的**切换**按钮进行模式切换。

- 弹窗模式：提供更详尽的配置指引，推荐 DNS 新手使用。
- 行内模式：使用行内编辑，批量操作更高效。

行内模式



- **主机记录**：选择子域名。例如添加 `www.dnspod.cn` 的解析时，您在主机记录处选择“`www`”即可。若是想添加 `dnspod.com` 的解析，您在主机记录处选择“`@`”即可。
- **记录类型**：选择“`HTTPS`”。
- **线路类型**：选择“`默认`”类型，若您只选择其他单独线路（例如“`联通`”），可能会导致部分用户无法解析。
- **记录值**：目标域名+值，例如 `example.com. alpn="h3,h2" ipv4hint="1.2.3.4" ipv6hint="::1" port="80"`，详细说明如下：
 - 目标域名：只允许填写域名，本例中为 `example.com`。
 - 值：自定义参数值，如 `key="value"`。多个 key 以空格分隔，最长不超过 1024 字符。
示例：`alpn="h3,h2" ipv4hint="1.2.3.4" ipv6hint="::1" port="80"`，参数说明如下：
 - `alpn="h3,h2"`：应用层协议协商，表示支持 HTTP/2 和 HTTP/3；
 - `ipv4hint="1.2.3.4"`：表示 ipv4 地址；
 - `ipv6hint="::1"`：表示 ipv6 地址；
 - `port="80"`：表示端口。
- **优先级**：只允许数字，范围：0~65535。数值越低，优先级就越高。
- **TTL**：为缓存时间，数值越小，修改记录各地生效时间越快，默认为600秒。

弹窗模式

添加解析记录

记录类型

HTTPS - 提升 HTTPS 安全性及性能

主机记录

@

.dnstest.cc

线路类型

默认

优先级

1

目标域名

cc.

值

alpn="h3,h2" ipv4hint="1.2.3.4" ipv6hint="::1" port="80"

TTL

600

秒

备注

填写该解析记录的备注消息，非必填项

如何填写值?

[查看文档](#)

自定义参数值，格式按照 key="value" 填写，多个 key 以空格分隔，最长不超过 1024 字符
当优先级为 0 时 (AliasMode)，值应该留空

示例如下：
alpn="h3,h2" ipv4hint="1.2.3.4" ipv6hint="::1" port="80"

@ 指向优先级为 1 的 cc. 且值为 alpn="h3,h2" ipv4hint="1.2.3.4" ipv6hint="::1" port="80"

确定

取消

- **记录类型**：选择“HTTPS”。
- **主机记录**：选择子域名。例如添加 www.dnspod.cn 的解析时，您在“主机记录”处选择“www”即可。若是想添加 dnspod.com 的解析，您在“主机记录”处选择“@”即可。
- **线路类型**：选择“默认”类型，若您只选择其他单独线路（例如“联通”），可能会导致部分用户无法解析。
- **优先级**：只允许数字，范围：0~65535。数值越低，优先级别就越高。
- **目标域名**：只允许填写域名。例如 example.com。
- **值**：自定义参数值，如 key="value"。多个 key 以空格分隔，最长不超过 1024 字符。
示例：alpn="h3,h2" ipv4hint="1.2.3.4" ipv6hint="::1" port="80"，参数说明如下：
 - alpn="h3,h2"：应用层协议协商，表示支持 HTTP/2 和 HTTP/3；
 - ipv4hint="1.2.3.4"：表示 ipv4 地址；
 - ipv6hint="::1"：表示 ipv6 地址；
 - port="80"：表示端口。
- **TTL**：为缓存时间，数值越小，修改记录各地生效时间越快，默认为600秒。

3. 单击**确认**，即可完成添加。

批量操作

批量添加域名

最近更新时间：2024-12-31 11:09:33

操作场景

如果您有多个域名需要添加，您可以选择使用云解析 DNS 为您提供的批量添加域名功能。批量添加域名可同时对多个域名进行添加操作。

前提条件

- 1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
- 2. 在左侧导航栏中，选择**批量操作**，进入**批量操作**页面。

操作步骤

添加域名

- 1. 在**添加域名**页签中，在文本框中手动输入或者粘贴想要添加的域名，域名单次输入最大支持5000个/次。

说明：
域名输入个数超过5000个，将无法进行下一步操作。

批量操作

添加域名

取回域名

添加记录

修改记录

删除记录

导入记录

导出记录

导出域名

域名共享

删除域名

操作日志

文件下载列表

输入域名

请输入需要添加的域名，每行一个，最多支持 5000 个，如：
example.com
example.cn

0/5000

清空

☐ 同时为新域名添加 @ 和 www 的 A 记录

批量添加

- 2. 可勾选**同时为新域名添加 @ 和 www 的 A 记录**。勾选后，在输入框中输入记录值，可同时为新域名添加 @ 和 www 的 A 记录。如下图所示：

输入域名

请输入需要添加的域名，每行一个，最多支持 5000 个，如：
example.com
example.cn

0/5000

清空

☒ 同时为新域名添加 @ 和 www 的 A 记录

请输入记录值，如 1.2.3.4

将为域名自动添加 2 条解析记录 [展开详情](#)

批量添加

- 3. 单击**批量添加**。

查看操作日志

在批量操作页面，选择操作日志页签，单击操作任务名称，即可查看您的操作结果，如下图所示：

批量操作

添加域名

取回域名

添加记录

修改记录

删除记录

导入记录

导出记录

导出域名

域名共享

删除域名

操作日志

文件下载列表

1

 仅保留最近 1 个月的操作日志

操作任务	数量	操作结果	操作时间	操作
	30	成功30条，失败0条	2024-06-05 16:59:44	详情 下载

共 1 条

20 条 / 页

1

/ 1 页

批量取回域名

最近更新时间：2024-12-31 11:09:33

操作场景

如果您有多个域名需要批量取回，您可以选择使用云解析 DNS 为您提供的批量取回域名功能。批量取回域名可同时对多个域名进行取回操作。

 **警告：**

- 域名操作取回成功后，系统将对取回域名进行 DNS 重置，并影响取回域名当前的解析服务，请谨慎操作。
- 因误操作域名取回，造成的云解析 DNS 服务异常，平台不予负责。
- 如不希望影响解析，请使用云解析 DNS [账号间转移](#) 功能转移解析。

前提条件

- 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
- 在左侧导航栏中，选择**批量操作**，进入**批量操作**页面。

操作步骤

取回域名

- 在**取回域名**页签中，在文本框中手动输入或者粘贴想要取回的域名，域名单次输入最大支持5000个/次，如下图所示：

说明：
域名输入个数超过5000个，将无法进行下一步操作。

批量操作

添加域名

取回域名

添加记录

修改记录

删除记录

导入记录

导出记录

导出域名

域名共享

删除域名

操作日志

文件下载列表

输入域名

如果您的域名已被其他账号添加，可在此验证取回，支持多个域名批量操作

请输入需要取回的域名，每行一个，最多支持 5000 个，如：
example.com
example.cn

0/5000

清空

加入分组

默认分组

设置记录

请为以上所有域名添加如下 TXT 记录值，便于系统验证域名权限。注意这需要在域名当前其他解析商处进行设置。如果域名未在其他账号下，则无需取回，将直接添加成功。

主机记录

记录值

批量取回

域名取回后，将进行 DNS重置，并影响域名当前解析服务，请谨慎操作（如不希望影响解析，请使用账号间转移功能）



- 选择取回域名需要的分组，如下图所示：

输入域名

如果您的域名已被其他账号添加，可在此验证取回，支持多个域名批量操作

请输入需要取回的域名，每行一个，最多支持 5000 个，如：
example.com
example.cn

0/5000

清空

加入分组

默认分组

设置记录

请为以上所有域名添加如下 TXT 记录值，便于系统验证域名权限。注意这需要在域名当前其他解析商处进行设置。如果域名未在其他账号下，则无需取回，将直接添加成功。

主机记录

记录值

批量取回

域名取回后，将进行 DNS 重置，并影响域名当前解析服务，请谨慎操作（如不希望影响解析，请使用账号间转移功能）

3. 设置记录。为取回域名的所有域名添加信息页中的 TXT 记录值，便于系统验证域名权限。

- 说明：

这需要在域名当前其他解析商处进行设置。

如果域名未在其他账号下，则无需取回，将直接添加成功。

4. 单击**批量取回**，即可完成批量取回操作。

查看操作日志

在批量操作页面，选择**操作日志**页签，单击**操作任务名称**，即可查看您的操作结果，如下图所示：

批量操作

添加域名

取回域名

添加记录

修改记录

删除记录

导入记录

导出记录

导出域名

域名共享

删除域名

操作日志

文件下载列表

仅保留最近 1 个月的操作日志

操作任务	数量	操作结果	操作时间	操作
	30	成功30条，失败0条	2024-06-05 16:59:44	详情 下载

共 1 条

20 条 / 页

1

/ 1 页

批量添加记录

最近更新时间：2024-12-31 11:09:33

操作场景

如果您有多个域名需要批量添加记录，您可以选择使用云解析 DNS 为您提供的批量添加域名记录功能。批量添加域名记录功能可同时对多个域名进行添加记录操作。

前提条件

- 1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
- 2. 在左侧导航栏中，选择**批量操作**，进入**批量操作**页面。

操作步骤

添加记录

- 1. 在**添加记录**页签中，从域名列表选择或手动输入需要批量添加域名解析记录的域名。

说明：
域名输入个数超过5000个，将无法进行下一步操作。

批量操作

添加域名 取回域名 **添加记录** 修改记录 删除记录 导入记录 导出记录 导出域名 域名共享 删除域名 操作日志 文件下载列表

选择域名 ☒ 指定域名 ☐ 指定分组 ☐ 全部域名

请输入需要添加记录的域名，每行一个，最多支持 5000 个，如：
example.com
example.cn

0/5000

清空

[从域名列表中选择](#)

- 2. 域名选择完成后，在下方**添加解析记录**模块，填写记录信息，如下图所示：

添加解析记录

主机记录	记录类型	线路类型	记录值	权重	优先级	TTL(秒)	操作
	A ▼	默认 ▼				600	删除
添加解析记录							

批量添加

说明：
各记录解析设置方法，请参见各记录类型的设置方法（例如：[A 记录](#)）。

- 3. 单击**批量添加**。
- 4. 在**操作确认**页，请确认操作信息是否正确。
 - ☐ 如果操作信息有误，请单击**返回修改**进行修改。

○ 如果操作信息正确，请单击**添加记录**，即可完成域名解析记录批量添加操作。

操作确认

共1条操作，请确认执行...

添加记录

返回修改

主机记录	记录类型	线路类型	记录值	优先级	权重	TTL(秒)	备注	状态
▼ (1条)								
WWW	A	默认	1.1.1.1	-	-	600		

查看操作日志

在批量操作页面，选择**操作日志**页签，单击**操作任务名称**，即可查看您的操作结果，如下图所示：

批量操作

添加域名

取回域名

添加记录

修改记录

删除记录

导入记录

导出记录

导出域名

域名共享

删除域名

操作日志

文件下载列表

ⓘ 仅保留最近 1 个月的操作日志

操作任务	数量	操作结果	操作时间	操作
	30	成功30条，失败0条	2024-06-05 16:59:44	详情 下载

共 1 条

20 条 / 页

⏪

⏴

1

⏵

⏩

/ 1 页

批量修改记录

最近更新时间：2024-12-31 11:09:33

操作场景

如果您有多个域名需要批量修改记录，您可以选择使用云解析 DNS 为您提供的批量修改域名记录功能。批量修改域名记录功能可同时对多个域名进行修改记录操作。

前提条件

- 1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
- 2. 在左侧导航栏中，选择**批量操作**，进入**批量操作**页面。

操作步骤

修改记录

- 1. 在**修改记录**页签中，从域名列表中选择或手动输入您需要修改记录的域名。如下图所示：

❗ 说明：

域名输入个数超过5000个，将无法进行下一步操作。

批量操作

添加域名 取回域名 添加记录 **修改记录** 删除记录 导入记录 导出记录 导出域名 域名共享 删除域名 操作日志 文件下载列表

选择域名

☒ 指定域名 ☐ 指定分组 ☐ 全部域名

请输入需要修改记录的域名，每行一个，最多支持 5000 个，如：
example.com
example.cn

0/5000 清空

从域名列表中选择

- 2. 域名选择完成后，在下方**选择记录**模块，选择并输入您需要修改记录的查询条件，单击**查询**，在查出来的解析记录中，勾选您需要修改的解析记录，如下图所示：

选择记录

记录类型 全部记录类型

线路类型 默认

主机记录 如: www 或 @

记录值 如: 1.1.1.1

查询 清空

☐ 主机记录	记录类型	线路类型	记录值	优先级	权重	TTL(秒)
▼ ☐ (2条)						
☐ @	NS	默认	ns4.dnsv5.com.	-	-	86400
☐ @	NS	默认	ns3.dnsv5.com.	-	-	86400

- 3. 选择记录后，在下方**修改后的记录**模块，选择并填写修改后的记录信息，如下图所示：

修改后的记录

主机记录	记录类型	线路类型	记录值	优先级	权重	TTL(秒)
修改为 ▼ 如: www 或 @	不修改 ▼	不修改 ▼	请选择记录类型			不修改 ▼

批量修改

❗ 说明：

各记录解析设置方法，请参见各记录类型的设置方法（例如：[A 记录](#)）。

- 4. 单击**批量修改**。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

第52 共187页

5. 在操作确认页，确认操作信息是否正确。
- 如果操作信息有误，请单击**返回修改**进行修改。
 - 如果操作信息正确，请单击**批量修改**，即可完成域名解析记录批量修改操作。

查看操作日志

在批量操作页面，选择**操作日志**页签，单击**操作任务名称**，即可查看您的操作结果。如下图所示：

批量操作

添加域名

取回域名

添加记录

修改记录

删除记录

导入记录

导出记录

导出域名

域名共享

删除域名

操作日志

文件下载列表

1

仅保留最近 1 个月的操作日志

操作任务	数量	操作结果	操作时间	操作
	30	成功30条，失败0条	2024-06-05 16:59:44	详情 下载

共 1 条

20 ▾ 条 / 页

1

/ 1 页

批量导入记录

最近更新时间: 2024-12-31 11:09:33

操作场景

如果您有多个域名解析记录需要导入，您可以选择使用云解析 DNS 为您提供的批量导入记录功能。可为您一个或多个域名导入解析记录。

说明:

导入解析记录，原有的解析记录依旧存在，不会删除。

前提条件

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，选择**批量操作**，进入**批量操作**页面。

操作步骤

选择域名

1. 在**导入记录**页面中，从域名列表中选择或手动输入需要导入的域名，如下图所示：

批量操作

添加域名

取回域名

添加记录

修改记录

删除记录

导入记录

导出记录

导出域名

域名共享

删除域名

操作日志

文件下载列表

选择域名

☒ 指定域名

☐ 指定分组

☐ 全部域名

请输入需要选择域名的域名，每行一个，最多支持 5000 个，如：
example.com
example.cn

0/5000

清空

从域名列表中选择

添加解析记录

点击上传 或 拖拽到此区域

点击上传

· 上传文件支持 xls、csv、txt、zone 格式，大小不超过 10M，先选择域名后上传

· 请先下载文件模板，参考模板内容格式，否则可能无法正常识别

· 文件模板下载：[xls 文件](#)[csv 文件](#)[txt 文件](#)[zone 文件](#)

数据导入

2. 在添加解析记录中，单击或拖拽记录文件手动上传记录。

批量操作

添加域名

取回域名

添加记录

修改记录

删除记录

导入记录

导出记录

导出域名

域名共享

删除域名

操作日志

文件下载列表

选择域名

☒ 指定域名

☐ 指定分组

☐ 全部域名

请输入需要选择域名的域名，每行一个，最多支持 5000 个，如：
example.com
example.cn

0/5000

清空

从域名列表中选择

添加解析记录

点击上传 或 拖拽到此区域

点击上传

· 上传文件支持 xls、csv、txt、zone 格式，大小不超过 10M，先选择域名后上传

· 请先下载文件模板，参考模板内容格式，否则可能无法正常识别

· 文件模板下载：[xls 文件](#)[csv 文件](#)[txt 文件](#)[zone 文件](#)

- !

说明:
- 上传文件格式支持 xls、csv、txt、zone，建议参考模板格式。

•

XLS 表格文件必须先选择已有域名，否则无法上传。

3. 上传文件后，单击**批量导入**。

批量操作

添加域名

取回域名

添加记录

修改记录

删除记录

导入记录

导出记录

导出域名

域名共享

删除域名

操作日志

文件下载列表

选择域名

1/5000

清空

从域名列表中选择

添加解析记录

default_line.zone

文件大小: 1K

上传日期: 2024-04-15 16:45:46

重新上传 删除

• 上传文件支持 xls、csv、txt、zone 格式，大小不超过 10M，先选择域名后上传

• 请先下载文件模板，参考模板内容格式，否则可能无法正确识别

• 文件模板下载: [xls 文件](#)[csv 文件](#)[txt 文件](#)[zone 文件](#)

批量导入

4. 在操作确认页面，请确认操作信息是否正确。如有误，请单击**返回修改**进行修改。如操作信息正确，请单击**导入记录**，即可完成域名解析记录批量导入操作。

批量操作

添加域名

取回域名

添加记录

修改记录

删除记录

导入记录

导出记录

导出域名

域名共享

删除域名

操作日志

文件下载列表

操作确认

共6条操作，请确认执行...

导入记录

返回修改

主机记录	记录类型	线路类型	记录值	优先级	权重	TTL(秒)	备注	状态
▼ (6条)								
@	A	默认	1.12.34.1	-	-	600		正
@	A	默认	1.12.34.2	-	-	600		正
@	A	默认	9.9.9.9	-	-	600		正
www	A	默认		-	-	600		正
@	HTTPS	默认	dnstest.cc_alpn="h3,h2" ipv4hint="1.2.3.4" ipv6hin...	1	-	600		正
@	MX	默认	mxbiz1.qq.com.	5	-	600		正

查看操作日志

在**批量操作**页面，选择**操作日志**页签，选择需要查看的操作任务，单击**详情**，即可查看您的操作结果。如下图所示：

批量操作

添加域名

取回域名

添加记录

修改记录

删除记录

导入记录

导出记录

导出域名

域名共享

删除域名

操作日志

文件下载列表

! 仅保留最近 1 个月的操作日志

操作任务	数量	操作结果	操作时间	操作
文件导入	6	成功6条，失败0条	2024-04-23 16:38:40	详情 下载

共 1 条

20 条 / 页

1

/ 1 页

批量导出记录

最近更新时间：2024-12-31 11:09:33

操作场景

如果您有多个解析记录需要导出，您可以选择使用云解析 DNS 为您提供的批量导出解析记录功能。批量导出记录功能可同时导出多个解析记录。

前提条件

- 1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
- 2. 在左侧导航栏中，选择**批量操作**，进入**批量操作**页面。

操作步骤

导出记录

- 1. 在导出记录页签中，从域名列表中选择或手动输入需要导出记录的域名，如下图所示：

批量操作

产品体验您说了算

添加域名 取回域名 添加记录 修改记录 删除记录 导入记录 **导出记录** 导出域名 域名共享 删除域名 操作日志 文件下载列表

选择域名

☒ 指定域名

☐ 指定分组

☐ 全部域名

请输入需要导出记录的域名，每行一个，最多支持 5000 个，如：
example.com
example.cn

0/5000 清空

从域名列表中选择

导出格式

☒ XLS 表格

☐ TXT 文本

☐ ZONE 文件

导出文件

- 2. 选择您需要导出的格式。

导出格式

☒ XLS 表格

☐ TXT 文本

☐ ZONE 文件

说明：

导出格式支持 XLS 表格、TXT 文件及 ZONE 文件。

- 3. 单击**导出文件**，即可成功导出记录文件至本地计算机。

批量导出域名

最近更新时间：2024-12-31 11:09:33

操作场景

如果您有多个域名需要导出，您可以选择使用云解析 DNS 为您提供的批量导出域名功能。批量导出域名可同时对多个域名进行导出操作。

说明：
域名导出仅导出域名信息，不导出域名下解析记录。若您需要批量导出域名的解析记录。详情请参见 [批量导出记录](#)。

前提条件

- 1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
- 2. 在左侧导航栏中，选择**批量操作**，进入**批量操作**页面。

操作步骤

- 1. 在**导出域名**页签中，从域名列表中选择或手动输入需要导出的域名，如下图所示：

批量操作

产品体验您说了算

添加域名 取回域名 添加记录 修改记录 删除记录 导入记录 导出记录 **导出域名** 域名共享 删除域名 操作日志 文件下载列表

选择域名

☒ 指定域名

☐ 指定分组

☐ 全部域名

请输入需要导出的域名，每行一个，最多支持 5000 个，如：
example.com
example.cn

0/5000 清空

从域名列表中选择

选出导出信息 ☒ 域名基本信息 ☐ 套餐服务信息

导出文件

- 2. 选择导出信息。

选择导出信息

☒ 域名基本信息

☐ 套餐服务信息

导出文件

- 3. 单击**导出文件**，即可成功导出域名信息至本地计算机。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

第57 共187页

批量共享域名

最近更新时间：2024-12-31 11:09:33

操作场景

若您有多个域名需要批量共享到另外一个云解析 DNS 账户下共同管理一个域名，您可参考本文进行操作。

前提条件

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，选择**批量操作**，进入**批量操作**页面。

操作步骤

1. 在**域名共享**页签中，从域名列表中选择或手动输入需要共享的域名，如下图所示：

批量操作

添加域名 取回域名 添加记录 修改记录 删除记录 导入记录 导出记录 导出域名 域名共享 删除域名 操作日志 文件下载列表

选择域名

请输入需要共享的域名，每行一个，最多支持 5000 个，如：
example.com
example.cn

0/5000 清空

从域名列表中选择

2. 选择共享的权限类型，并输入所需的共享账号。如下图所示：

共享权限 ☒ 只读 ☐ 全读写

共享账号

添加

批量共享

- ☐ 共享权限：
 - ☐ 只读：被共享的账号只能查看您的域名信息，如解析记录、域名设置等。不可进行设置和添加或删除解析记录等操作。
 - ☐ 全读写：被共享的账号可查看域名信息并进行相关设置，如添加或删除解析记录等操作。
- ☐ 共享账号：请输入对方的账号 ID（账号 ID 可在 [账号中心](#) 查看）。

3. 单击**批量共享**，即可完成域名权限共享操作。

查看操作日志

在批量操作页面，选择**操作日志**页签，单击**操作任务名称**，即可查看您的操作结果，如下图所示：

批量操作				
添加域名	取回域名	添加记录	修改记录	删除记录
导入记录	导出记录	导出域名	域名共享	删除域名
操作日志				
文件下载列表				
仅保留最近 1 个月的操作日志				
操作任务	数量	操作结果	操作时间	操作
██████████	30	成功30条，失败0条	2024-05-05 16:59:44	详情 下载
共 1 条				
20 条 / 页				

导入解析记录

域名解析记录导入（广泛适用）

最近更新时间：2024-12-31 11:09:33

操作场景

本文档指导您进行域名解析转入。

前提条件

已完成腾讯云或 DNSPod 账号的注册流程。

操作步骤

批量添加解析

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在**我的解析**页面中，单击**批量操作**，选择**导入记录**，如下图所示：

注意：

- 如需添加单个解析记录较少的域名，请参见 [快速添加域名解析](#) 进行操作。
- 此时域名已成功添加在域名解析列表，尚未把域名 DNS 服务器修改至腾讯云解析 DNS 。



2. 在**导入记录**页面，从**域名列表**中选择或输入需要导入解析的域名，如下图所示：



3. 单击上传文件框，即可上传文件。文件导入方式支持 xls、csv、txt、zone 文件导入，如下图所示：

说明：

解析记录较多时，可从原域名解析服务商处导出解析记录，通过文件导入方式进行批量添加。

批量操作

添加域名

取回域名

添加记录

修改记录

删除记录

导入记录

导出记录

导出域名

域名共享

删除域名

操作日志

文件下载列表

选择域名

指定域名

指定分组

全部域名

请输入需要选择域名的域名，每行一个，最多支持 5000 个，如：
example.com
example.cn

0/5000

清空

从域名列表中选择

添加解析记录

点击上传 或 拖拽到此区域

点击上传

上传文件支持 xls、csv、txt、zone 格式，大小不超过 10M，先选择域名后上传
请先下载文件模板，参考模板内容格式，否则可能无法正确识别
文件模板下载：[xls 文件](#)[csv 文件](#)[txt 文件](#)[zone 文件](#)

批量导入

4. 上传文件后，单击**批量导入**。

批量操作

添加域名

取回域名

添加记录

修改记录

删除记录

导入记录

导出记录

导出域名

域名共享

删除域名

操作日志

文件下载列表

选择域名

指定域名

指定分组

全部域名

1/5000

清空

从域名列表中选择

添加解析记录

default_line.zone

文件大小：1K
上传日期：2024-04-15 16:45:46

重新上传 删除

上传文件支持 xls、csv、txt、zone 格式，大小不超过 10M，先选择域名后上传
请先下载文件模板，参考模板内容格式，否则可能无法正确识别
文件模板下载：[xls 文件](#)[csv 文件](#)[txt 文件](#)[zone 文件](#)

批量导入

5. 在操作确认页面，即可查看域名的解析记录。单击导入记录，如下图所示：

批量操作

添加域名 取回域名 添加记录 修改记录 删除记录 导入记录 导出记录 导出域名 域名共享 删除域名 操作日志 文件下载列表

操作确认

共6条操作，请确认执行...

导入记录

返回修改

主机记录	记录类型	线路类型	记录值	优先级	权重	TTL(秒)	备注	状态
▼ (6条)								
@	A	默认	1.12.34.1	-	-	600		正
@	A	默认	1.12.34.2	-	-	600		正
@	A	默认	9.9.9.9	-	-	600		正
www	A	默认		-	-	600		正
@	HTTPS	默认	dnstest.cc. alpn="h3,h2" ipv4hint="1.2.3.4" ipv6hin...	1	-	600		正
@	MX	默认	mx.biz1.qq.com.	5	-	600		正

6. 操作成功后，单击查看详情。

操作成功

共提交6条

查看详情

继续导入记录

7. 在操作日志页面，您可以查看域名解析记录是否添加完成。

批量操作

添加域名 取回域名 添加记录 修改记录 删除记录 导入记录 导出记录 导出域名 域名共享 删除域名 操作日志 文件下载列表

文件导入 操作时间: 2024-04-15 16:55:57

主机记录	记录类型	线路类型	记录值	优先级	权重	TTL(秒)	备注	状态	操作结果
▼ (6条)									
@	A	默认	1.12.34.1	-	-	600		正常	成功
@	A	默认	1.12.34.2	-	-	600		正常	成功
@	A	默认	9.9.9.9	-	-	600		正常	成功
www	A	默认		-	-	600		正常	成功
@	HTTPS	默认	dnstest.cc. alpn="h3,h2" ipv4hint="1.2.3.4" ipv6hin...	1	-	600		正常	成功
@	MX	默认	mx.biz1.qq.com.	5	-	600		正常	成功

升级套餐（可选）

根据最低 TTL、A 记录负载均衡、子域名级别、防攻击流量等实际需求进行套餐的升级。详细请参见 [购买解析套餐](#)。

说明：
若无付费需求，可使用免费版本，忽略此步骤。

修改 DNS 服务器（可选）

前往域名注册商处修改域名的 DNS 服务器，详细请参见 [修改域名 DNS 服务器](#)。

说明：
• 修改 DNS 服务器前，请确保腾讯云解析记录 and 原解析商解析记录保持完全一致。

- 不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，详细请参见 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

等待 72 小时

等待解析全球生效，确定生效，再添加解析记录。

❗ 说明：

在此期间，如您急需修改解析记录或者新增解析记录，请同时在腾讯云解析 DNS 和原解析商配置相同的解析记录，确保两边解析记录保持完全一致。

验证生效是否解析正常

随机访问域名，验证解析是否生效。详细请参见 [解析生效相关](#)。

域名转入（可选）

解析稳定后，可将域名转入腾讯云，详细请参见 [域名转入流程](#)。

配置 DNS 服务器

域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间：2024-09-30 11:04:01

操作场景

若您的 DNS 服务器不正确，需将域名 DNS 修改为提示的 DNS 地址，解析方可生效。因各地运营商 DNS 缓存机制不同，修改 DNS 服务器最长需要 72 小时的全球生效时间，请您耐心等待。

操作步骤

更改您的 DNS 服务器

❗ 说明：

域名的 DNS 服务器指向腾讯云解析 DNS 提供的 DNS 服务器地址是使用腾讯云解析 DNS 的关键步骤，要使用云解析 DNS 并优化您的站点，必须完成此步骤。

1. 您可以通过云解析 DNS 提供的 [DNS.TECH 域名检测](#) 工具确定您的域名注册商机构。
2. 通过查询到的域名注册商到域名注册商处登录您的域名管理员账号。
3. 将 DNS 服务器修改为腾讯云解析 DNS 提供的 DNS 服务器地址。
4. 保存您的更改。注册机构可能需要24小时的时间来处理 DNS 服务器的更新，请耐心等待。

⚠ 注意：

1. 如果您在 DNS 迁移生效过渡期间变更解析记录，请务必在新旧 DNS 服务商同时变更，保持新旧 DNS 服务商的解析记录数据一致。
2. 请勿立即删除原 DNS 服务商中的解析记录数据，请至少保留一周。

腾讯云解析 DNS 提供以下域名注册商修改教程，您可以参考以下教程并根据您的域名注册商进行修改：

- [腾讯云注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)
- [阿里云注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)
- [Google 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)
- [Domain 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)
- [Namesilo 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)
- [Namecheap 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)
- [Name 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)
- [GoDaddy 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)
- [商务中国注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)
- [新网互联注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)
- [爱名网注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)
- [新网注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)
- [美橙互联注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)
- [易名注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)
- [西部数码注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)
- [百度智能云注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)
- [华为云注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#)

腾讯云注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间：2024-09-09 17:05:11

操作场景

本文档将指导您腾讯云与 DNSPod 注册的域名配置 DNS 服务器为 DNSPod。

操作指南

1. 登录 [腾讯云域名注册控制台](#)，进入我的域名页面。
2. 选择待修改 DNS 的域名，单击**修改 DNS 服务器**。如下图所示：

⚠ 注意：

若您在当前页面未找到**修改 DNS 服务器**，请您先确认是否已切换至 [腾讯云域名注册控制台](#)。



3. 在弹出的**修改 DNS 服务器**窗口中，选择您需要修改域名 DNS 服务器方式。如下图所示：



- **使用 DNSPod：**自动为该域名匹配 DNSPod 服务器的 DNS 地址。
- **自定义 DNS：**填写您需要设置的 DNS 服务器地址。

📌 说明

自定义的 DNS 服务器域名不能是私建的 DNS 服务器域名，必须是解析商的权威 DNS 服务器域名。

4. 单击**提交**。

⚠ 注意：

不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参考 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

验证配置

1. 完成修改后，您可前往 [域名健康检测工具](#) 判断配置是否生效。

2. 输入目标域名，单击检测按钮。
3. 检测结果显示已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务，则说明配置生效。

DNS 解析	
DNS 服务商	✓ 已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务 详情 ▾
DNS 服务商解析结果 ⓘ	✓ 解析记录正常 详情 ▾
Public DNS 解析结果 ⓘ	✓ 解析记录正常 详情 ▾
递归解析追踪	🔒 请登录后查看检测结果
IPv6 检测	! 未支持 IPv6

阿里云注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间：2024-12-11 15:05:52

操作场景

域名实际生效的解析以域名注册商的 DNS 服务器为准，例如用户 A 为域名 `www.example.com` 配置的 DNS 服务器是阿里云，那么该域名的解析按阿里云域名解析的配置生效。即使用户 B 在腾讯云为同一域名进行了解析配置，这些配置也不会生效。

本文档将指导您阿里云注册的域名配置 DNS 服务器为 DNSPod，修改后域名的解析将按 DNSPod 的设置实际生效。

说明：

本文档仅供参考，具体以第三方页面为准；如有版权或其他问题，请及时联系 [腾讯云在线客服](#)。

操作指南

修改配置

1. 登录 [阿里云域名控制台](#)，在域名列表中定位目标域名，单击操作列下的管理，进入基本信息页面。如下图所示：



2. 在左侧导航栏中，单击 **DNS 修改**。



3. 在 **DNS 修改** 页面，单击 **修改 DNS 服务器**。



4. 根据页面提示，输入 DNSPod 提供的 DNS 服务器地址信息，完成后单击**确定**。如下图所示：

当前DNS服务器

dns15.hichina.com / dns16.hichina.com 

修改为非阿里云DNS

请输入修改的域名DNS，注意请不要输入空格或特殊字符。

注：国际域名最少填写2个，最多填写13个，国内域名最多填写6个。[为何提示DNS无效？](#)

如：dns2.abc.com

+ 添加DNS

确定

取消

 注意：

不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参考 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

验证配置

- 完成修改后，您可前往 [域名健康检测工具](#) 判断配置是否生效。
- 输入目标域名，单击**检测**按钮。
- 检测结果显示**已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务**，则说明配置生效。

DNS 解析

DNS 服务商	 已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务 详情 
DNS 服务商解析结果 	 解析记录正常 详情 
Public DNS 解析结果 	 解析记录正常 详情 
递归解析追踪	 请登录 后查看检测结果
IPv6 检测	 未支持 IPv6

Google 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间：2024-06-26 15:16:51

操作场景

本文档将指导您 Google 注册的域名配置 DNS 服务器为 DNSPod。

说明：

本文档仅供参考，具体以第三方页面为准；如有版权或其他问题，请及时联系 [腾讯云在线客服](#)。

操作指南

1. 登录 [Google 管理控制台](#)。
2. 选择您的域名。
3. 单击左上角的菜单，单击 **DNS**。
4. 在域名服务器下，选择使用自定义域名服务器。
5. 在域名服务器字段中，输入 DNSPod 提供的 DNS 服务器地址信息。
6. 单击添加 **Plus** 可添加更多域名服务器。
7. 单击保存。

注意：

Google Domains 已迁移至 Squarespace，更多详情请参见 [官方说明](#)。

Domain 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间：2024-09-09 17:05:11

操作场景


本文档将指导您 Domain 注册的域名配置 DNS 服务器为 DNSPod。

说明：


本文档仅供参考，具体以第三方页面为准；如有版权或其他问题，请及时联系 [腾讯云在线客服](#)。

操作指南


1. 登录 [Domain 管理控制台](#)。
2. 在您要设置 DNS 服务器的域名上选择 **SETTINGS**。如下图所示：

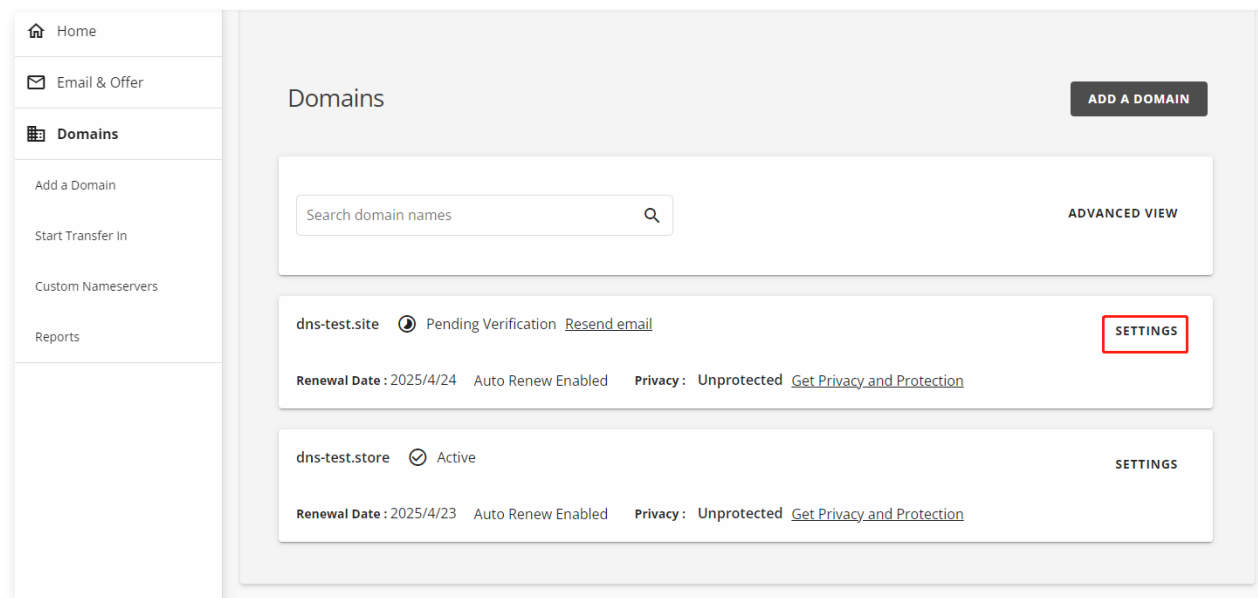

3. 在域名管理页中，选择 **Advanced Tools** 卡片，单击 **Nameservers (DNS)** 字段旁边的 **MANAGE**。如下图所示：

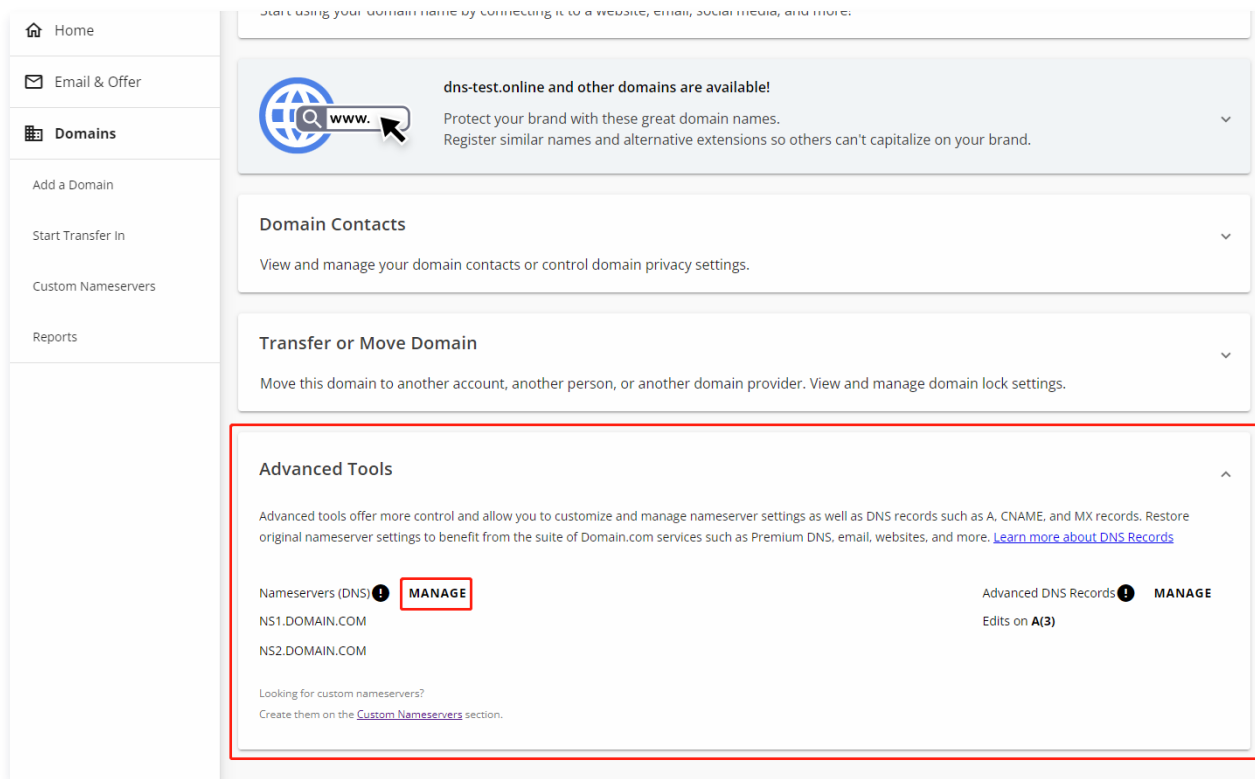

4. 在弹出的 **Manage Nameservers (DNS)** 窗口中，单击 **CONTINUE**。如下图所示：

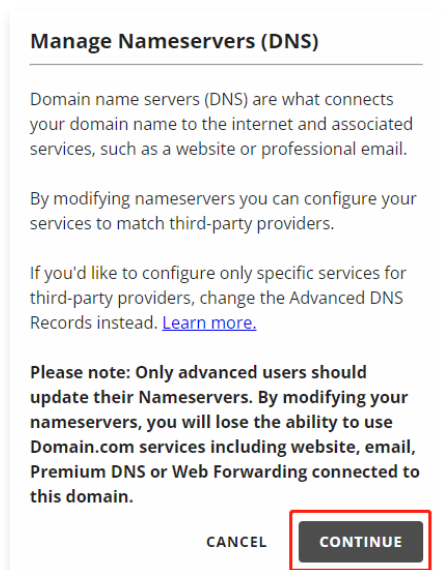

5. 输入 DNSPod 提供的 DNS 服务器地址信息，并单击 **SAVE**，即可完成配置。

Manage Nameservers (DNS)

Nameserver 1

f1g1ns1.dnspod.net

Nameserver 2

f1g1ns2.dnspod.net

+ NAMESERVER

Note: You may assign custom nameservers but first you need to create them in the [Custom Nameserver](#) area.

CANCELSAVE

**注意:**

不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参考 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

验证配置

1. 完成修改后，您可前往 [域名健康检测工具](#) 判断配置是否生效。
2. 输入目标域名，单击检测按钮。
3. 检测结果显示已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务，则说明配置生效。

DNS 解析

DNS 服务商	✓ 已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务 详情 ▼
DNS 服务商解析结果 ⓘ	✓ 解析记录正常 详情 ▼
Public DNS 解析结果 ⓘ	✓ 解析记录正常 详情 ▼
递归解析追踪	🔒 请登录 后查看检测结果
IPv6 检测	⚠ 未支持 IPv6

Namesilo 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间：2024-09-09 17:05:11

操作场景

本文档将指导您 NameSilo 注册的域名配置 DNS 服务器为 DNSPod。


说明：

本文档仅供参考，具体以第三方页面为准；如有版权或其他问题，请及时联系 [腾讯云在线客服](#)。


操作指南

修改配置

1. 登录 [NameSilo 管理控制台](#)。
2. 转到您账户中的 **Domain Manager** 页面，并选中您要更新的域名旁边的框。如下图所示：

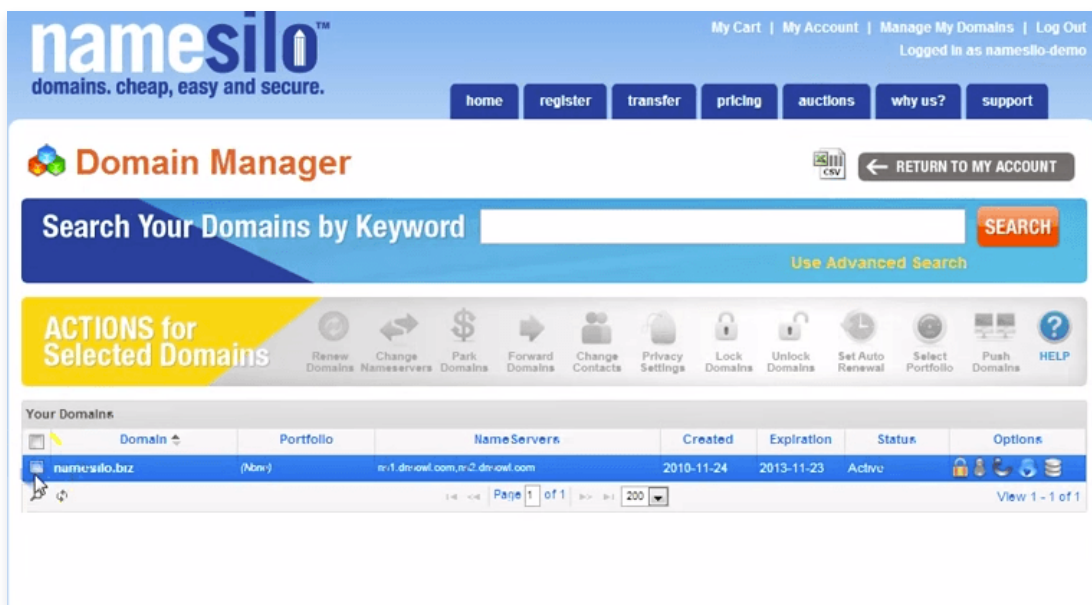

3. 从 **Change Nameservers** 部分的域列表顶部选择 **ACTIONS for Selected Domains** 图标。如下图所示：

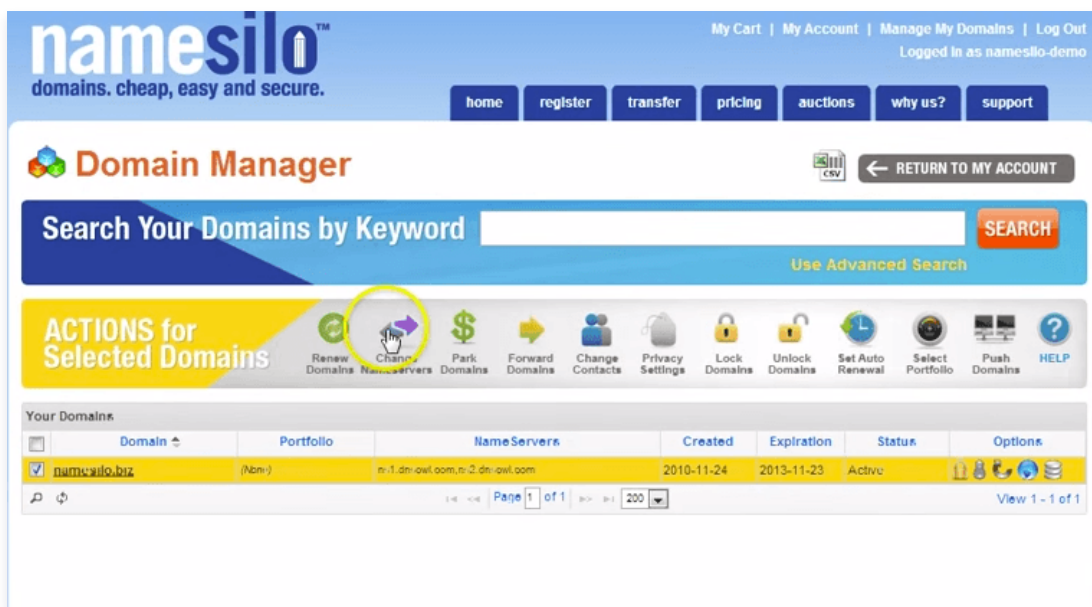

4. 删除现有的 DNS 服务器，并输入 DNSPod 提供的 DNS 服务器地址信息填写相应的字段。如下图所示：

you can optionally add up to 11 additional secondary nameservers for a total of 13 possible nameservers.

The nameservers you want to use should have been provided by your web hosting company or ISP, and are typically formatted like "NS1.HOST.COM".

Please do not enter the IP addresses for the name servers.

ⓘ Please note that entering in third-party nameservers below will prevent domain forwarding and domain parking from working.

NameServer Entry

Default Name Servers

You will need to enter our default nameservers to utilize such services as parking, forwarding and DNS management. [Click here to select our default nameservers](#)

NameServer 1:		*
NameServer 2:		*
NameServer 3:		
NameServer 4:		
NameServer 5:		
NameServer 6:		
NameServer 7:		

Domain history

- renewals manager
- auctions manager
- reseller manager
- affiliate program manager
- portfolio manager
- contact manager
- profile manager
- billing manager
- account funds manager
- sub-account manager
- transfer manager
- api manager
- order history
- account maintenance

ⓘ **说明：**
不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参考 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

验证配置

- 完成修改后，您可前往 [域名健康检测工具](#) 判断配置是否生效。
- 输入目标域名，单击检测按钮。
- 检测结果显示已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务，则说明配置生效。

DNS 解析

DNS 服务商	✓ 已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务 详情 ▾
DNS 服务商解析结果 ⓘ	✓ 解析记录正常 详情 ▾
Public DNS 解析结果 ⓘ	✓ 解析记录正常 详情 ▾
递归解析追踪	🔗 请登录后查看检测结果
IPv6 检测	! 未支持 IPv6

Namecheap 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间：2024-09-09 17:05:11

操作场景

本文档将指导您 Namecheap 注册的域名配置 DNS 服务器为 DNSPod。


说明：

本文档仅供参考，具体以第三方页面为准；如有版权或其他问题，请及时联系 [腾讯云在线客服](#)。


操作指南

修改配置

1. 登录 [Namecheap 管理控制台](#)。
2. 在左侧边栏中选择 **Domain List**，然后单击您域名旁的 **Manage** 按钮。如下图所示：

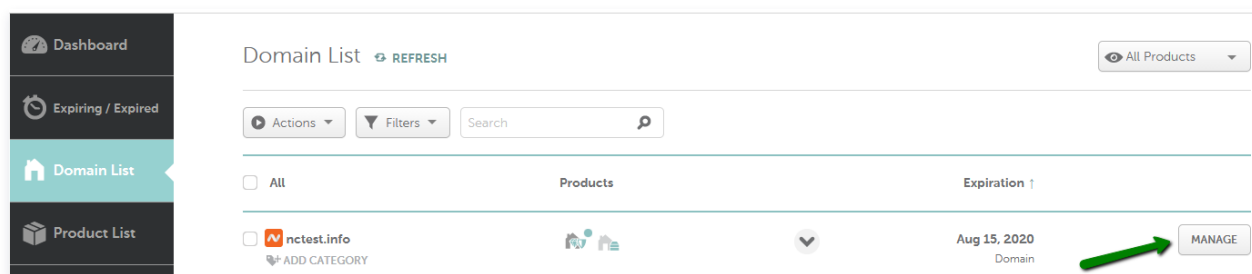

3. 找到 **Nameservers** 部分，在下拉菜单中选择 **Custom DNS**。
4. 在展开的输入框中输入 DNSPod 提供的 DNS 服务器地址信息。单击绿色复选标记以保存更改。如下图所示：

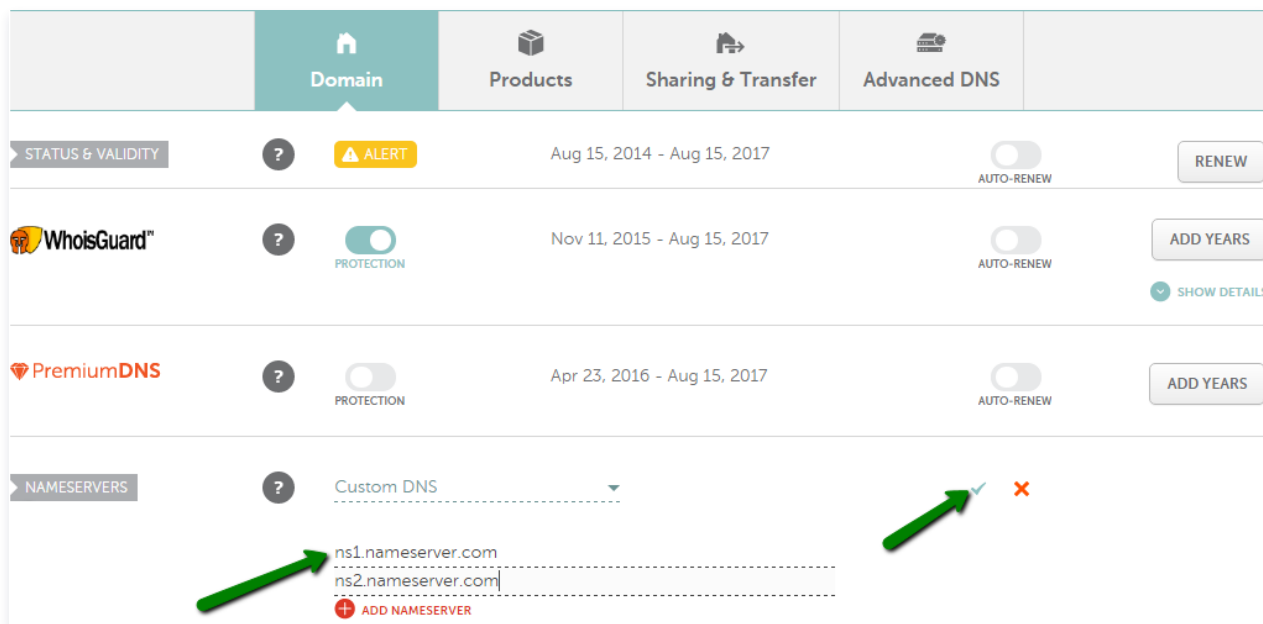

注意：

不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参考 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

验证配置

1. 完成修改后，您可前往 [域名健康检测工具](#) 判断配置是否生效。
2. 输入目标域名，单击检测按钮。
3. 检测结果显示已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务，则说明配置生效。

DNS 解析	
DNS 服务商	✔ 已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务 详情 ▾
DNS 服务商解析结果 ⓘ	✔ 解析记录正常 详情 ▾
Public DNS 解析结果 ⓘ	✔ 解析记录正常 详情 ▾
递归解析追踪	🔄 请登录后查看检测结果
IPv6 检测	⚠ 未支持 IPv6

Name 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间：2024-09-09 17:05:11

操作场景

本文档将指导您 Name 注册的域名配置 DNS 服务器为 DNSPod。


说明：

本文档仅供参考，具体以第三方页面为准；如有版权或其他问题，请及时联系 [腾讯云在线客服](#)。


操作指南

修改配置


1. 登录 [Name 管理控制台](#)。
2. 单击您要管理的域名。

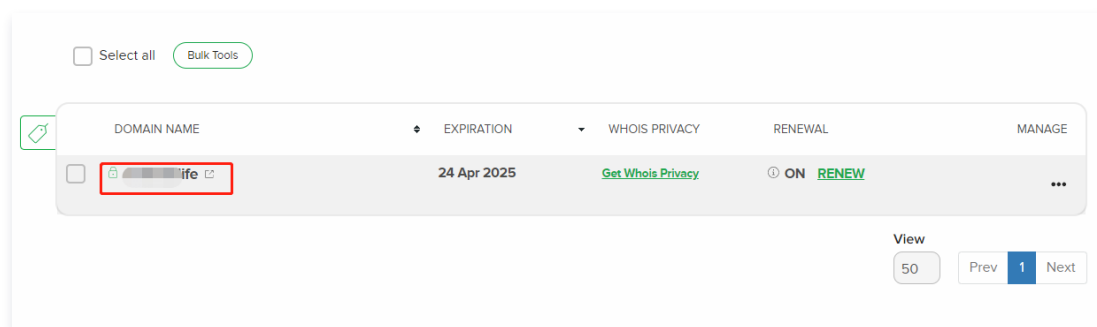


3. 在 Domain Details 卡片中，单击 Nameservers 字段中的 Manage Nameservers。如下图所示：

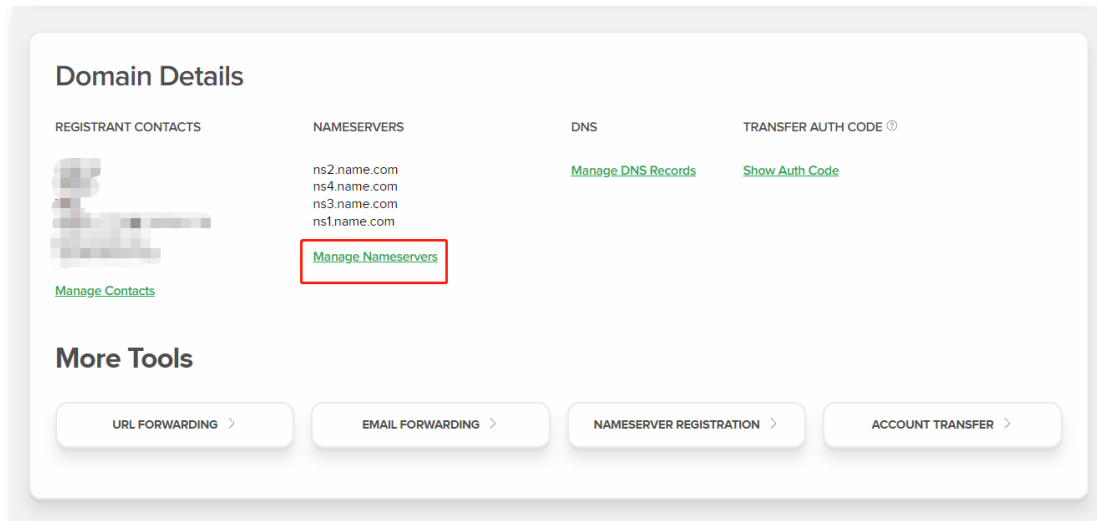


4. 单击 **Delete All** 以清除当前的名称服务器。

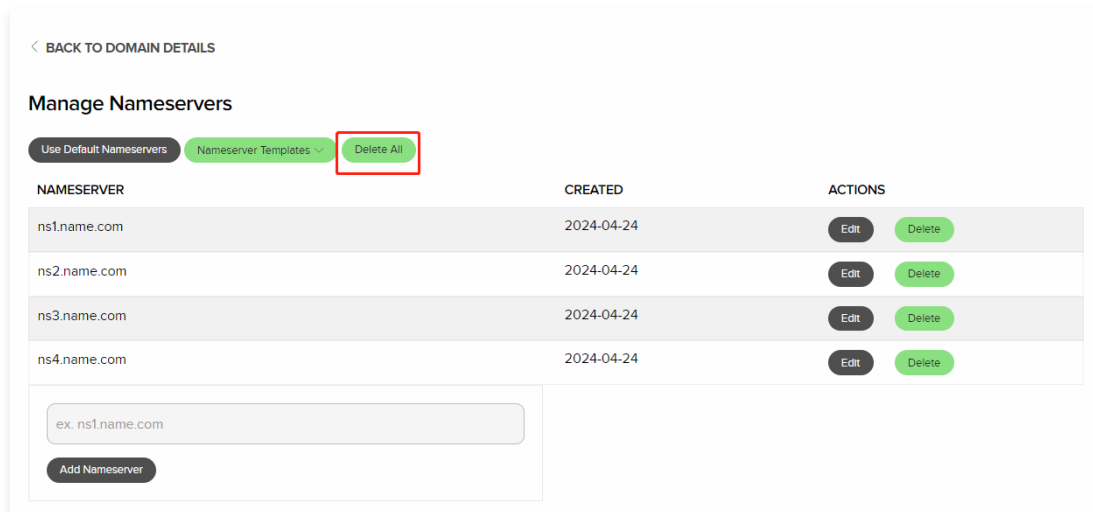

5. 在标有 **Add Nameserver** 的空白框中输入 DNSPod 提供的 DNS 服务器地址信息，然后单击 **Add Nameservers** 按钮，确保一次只添加一个。

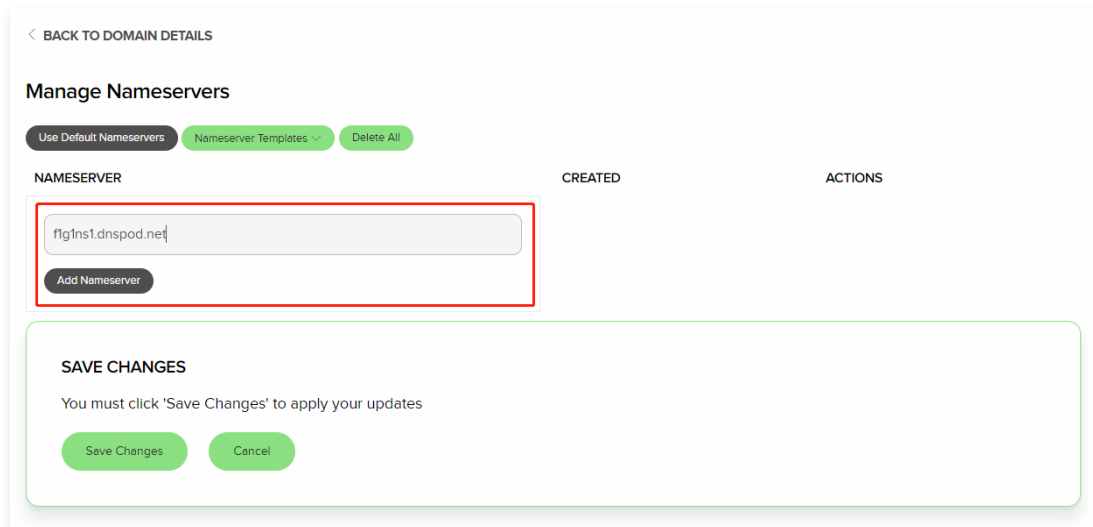

6. 单击 **Save Changes** 保存更改。如下图所示：

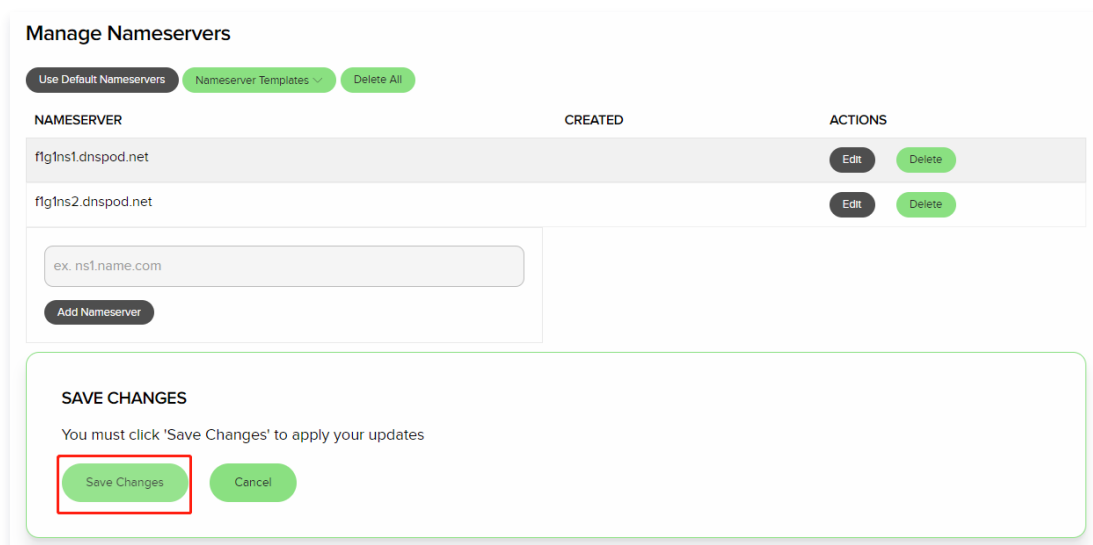

注意：

不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参考 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

验证配置

1. 完成修改后，您可前往 [域名健康检测工具](#) 判断配置是否生效。

2. 输入目标域名，单击检测按钮。

3. 检测结果显示已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务，则说明配置生效。

DNS 解析	
DNS 服务商	✓ 已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务 详情 ▾
DNS 服务商解析结果 ⓘ	✓ 解析记录正常 详情 ▾
Public DNS 解析结果 ⓘ	✓ 解析记录正常 详情 ▾
递归解析追踪	🚫 请登录后查看检测结果
IPv6 检测	! 未支持 IPv6

GoDaddy 注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间：2024-09-09 17:05:11

操作场景

本文档将指导您 GoDaddy 注册的域名配置 DNS 服务器为 DNSPod。


说明：

本文档仅供参考，具体以第三方页面为准；如有版权或其他问题，请及时联系 [腾讯云在线客服](#)。


操作指南

修改配置

1. 登录 [GoDaddy 域名控制中心](#)。
2. 单击您的域名名称，即可进入域名设置页面。

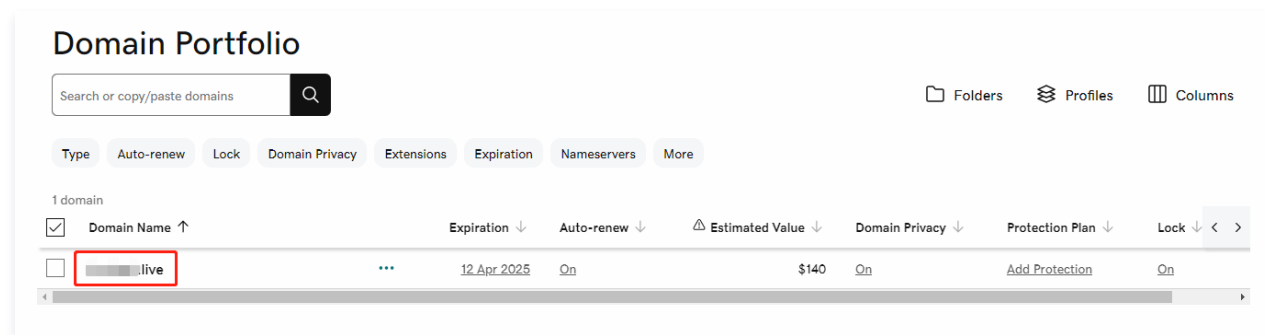

3. 在域名设置页面中，选择 DNS 页签，单击 Nameservers->Change Nameservers。如下图所示：

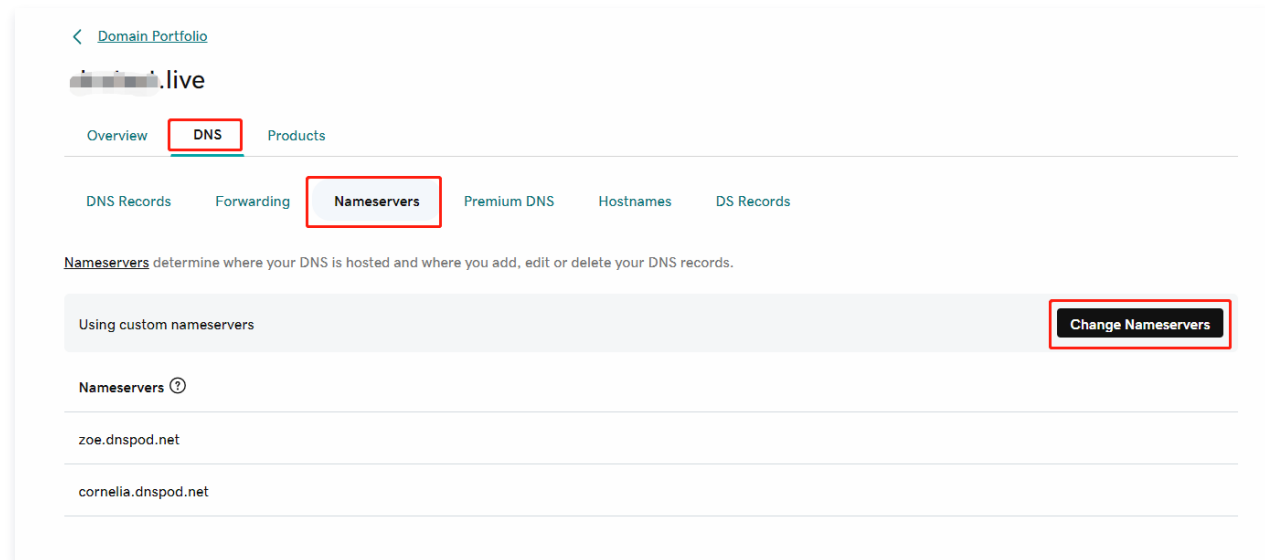

4. 在 Edit nameservers 弹窗中，选择 I'll use my own nameservers（输入我自己的域名服务器），并输入DNSPod 提供的 DNS 服务器地址信息。

×

Edit nameservers

Choose nameservers for dnstest.live

☐ GoDaddy Nameservers (recommended)

☒ I'll use my own nameservers

[+ Add Nameserver](#)

Save

Cancel

5. 单击 **Save**，即可完成配置。

注意：

不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参考 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

验证配置

1. 完成修改后，您可前往 [域名健康检测工具](#) 判断配置是否生效。
2. 输入目标域名，单击检测按钮。
3. 检测结果显示已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务，则说明配置生效。

DNS 解析

DNS 服务商	✓ 已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务 详情 ▼
DNS 服务商解析结果 ⓘ	✓ 解析记录正常 详情 ▼
Public DNS 解析结果 ⓘ	✓ 解析记录正常 详情 ▼
递归解析追踪	🕒 请登录后查看检测结果
IPv6 检测	⚠ 未支持 IPv6

商务中国注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间: 2024-09-09 17:05:11

操作场景

本文档将指导您商务中国注册的域名配置 DNS 服务器为 DNSPod。

说明:

本文档仅供参考，具体以第三方页面为准；如有版权或其他问题，请及时联系 [腾讯云在线客服](#)。

操作指南

修改配置

1. 登录商务中国 [会员中心](#)。
2. 单击左侧导航栏中的**域名管理**，在域名列表中，选择**目标域名**，并单击**管理**。如下图所示：

🏠 控制台

👤 用户中心

👤 账号管理

💰 财务管理

📄 订单管理

💬 有问必答

🤝 申请合作伙伴

📦 产品中心

🔍 域名管理

🖥 虚拟机管理

☁ 快划云管理

🔍 百度云管理

🔍 京东云管理

🔍 腾讯云管理

🔍 华为云管理

🔍 火山云管理

🖥 服务器管理

✉ 邮局管理

🚗 微舟管理

🌐 可信网站

🔒 SSL证书

域名列表

域名模板管理

一口价域名管理

gov.cn域名

商标域名

CNNIC中小企业域名

域名转入

出售的一口价

域名转出

转移会员号PUSH

批量操作

分组管理

whois检验记录

域名解析管理

预订拍卖

抢注预定

域名特惠包

产品中心 > 域名列表 > 全部域名

全部域名 命名审核失败 待提交实名(0) 提交实名审核中 实名审核失败(0) 模板实名审核失败 实名异常 即将过期 已过期 域名赎回

域名: 可查询多个域名, 点击回车换行

域名关键字: 开头 结尾 用户名: 域名状态: 全部

排除关键字: 开头 结尾 域名分类: 所有分类 自助续费 溢价域名

注册时间: 至 域名后缀: 域名模板: 域名分组: 全部

过期时间: 至 DNS: 全部 隐私保护: 全部 排序方式: 请选择

查询 重置

域名总数: 1

导出Excel 导出选中Excel 导出Txt 导出选中Txt

	域名	注册商	注册时间	过期时间	状态	用户名	操作
☐	pace	商中	2024-04-23	2025-04-23	转移保护	rttw	管理 续费 DNS 解析 出售
☐	全选						

每页显示20条 总记录: 1条 第 1 页/共 1 页 首页 上一页 下一页 末页 跳转

全选 批量模板过户 批量操作

3. 在域名信息管理详情页中，单击修改 DNS 服务器。如下图所示：



4. 在修改域名的 DNS 页面中，选择自定义 DNS，输入 DNSPod 提供的 DNS 服务器地址信息。如下图所示：



5. 单击确定，即可完成配置。

注意：不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参考 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

验证配置

- 1. 完成修改后，您可前往 [域名健康检测工具](#) 判断配置是否生效。
- 2. 输入目标域名，单击检测按钮。
- 3. 检测结果显示已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务，则说明配置生效。

DNS 解析	
DNS 服务商	✔ 已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务 详情
DNS 服务商解析结果 ⓘ	✔ 解析记录正常 详情
Public DNS 解析结果 ⓘ	✔ 解析记录正常 详情
递归解析追踪	🔄 请登录后查看检测结果
IPv6 检测	⚠ 未支持 IPv6

新网互联注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间：2024-09-09 17:05:11

操作场景

本文档将指导您新网互联注册的域名配置 DNS 服务器为 DNSPod 。


说明：

本文档仅供参考，具体以第三方页面为准；如有版权或其他问题，请及时联系 [腾讯云在线客服](#)。

操作指南

修改配置

1. 登录新网互联 [会员中心](#)。
2. 单击左侧导航栏中的域名管理，在域名列表中，选择目标域名，并单击管理。如下图所示：

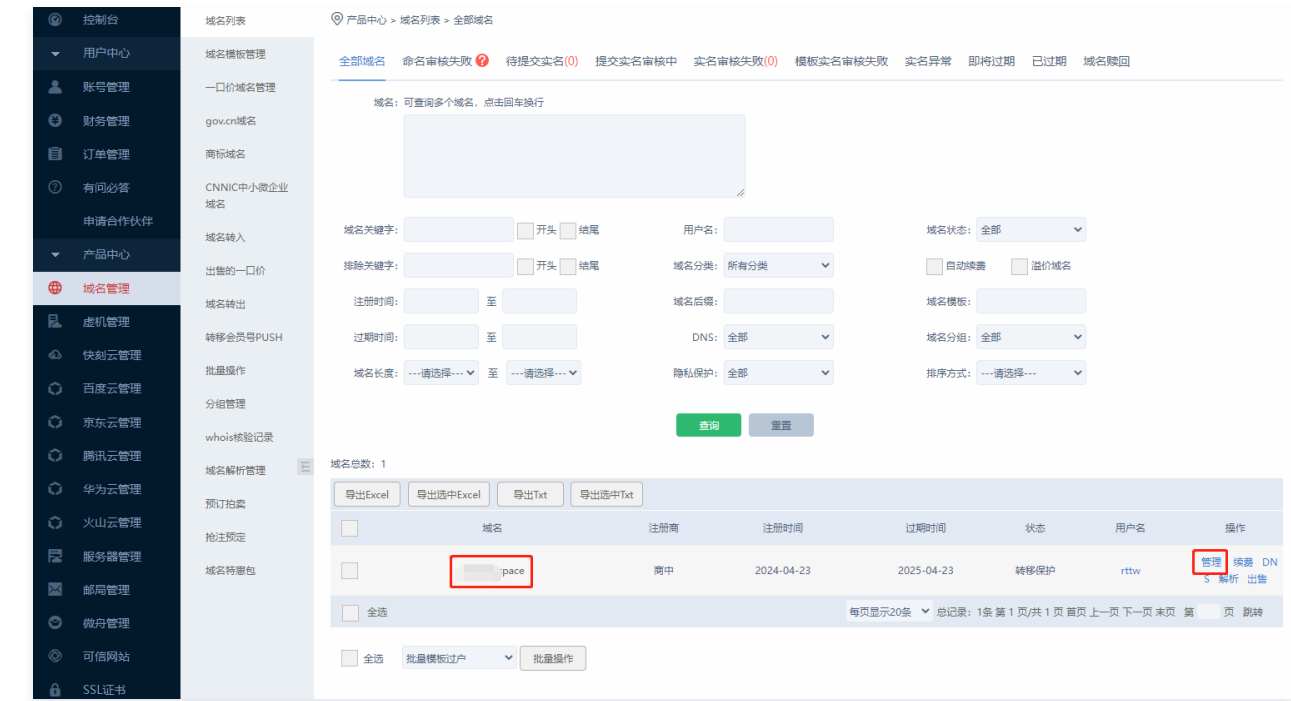

3. 在域名信息管理详情页中，单击修改 DNS 服务器。如下图所示：



4. 在修改域名的 DNS 页面中，选择自定义 DNS，输入 DNSPod 提供的 DNS 服务器地址信息。如下图所示：



5. 单击确定，即可完成配置。

注意：
不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参考 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

验证配置

- 1. 完成修改后，您可前往 [域名健康检测工具](#) 判断配置是否生效。
- 2. 输入目标域名，单击检测按钮。
- 3. 检测结果显示已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务，则说明配置生效。

DNS 解析		
DNS 服务商	已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务	详情 ▼
DNS 服务商解析结果 ⓘ	解析记录正常	详情 ▼
Public DNS 解析结果 ⓘ	解析记录正常	详情 ▼
递归解析追踪	请登录后查看检测结果	
IPv6 检测	不支持 IPv6	

爱名网注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间：2024-09-09 17:05:11

操作场景

本文档将指导您爱名网注册的域名配置 DNS 服务器为 DNSPod。


说明：

本文档仅供参考，具体以第三方页面为准；如有版权或其他问题，请及时联系 [腾讯云在线客服](#)。


操作指南

修改配置

1. 登录爱名网 [域名管理页面](#)。
2. 在 **我的域名** 页面中，选择目标域名，单击右侧操作字段中的 **操作 > DNS 管理**。如下图所示：

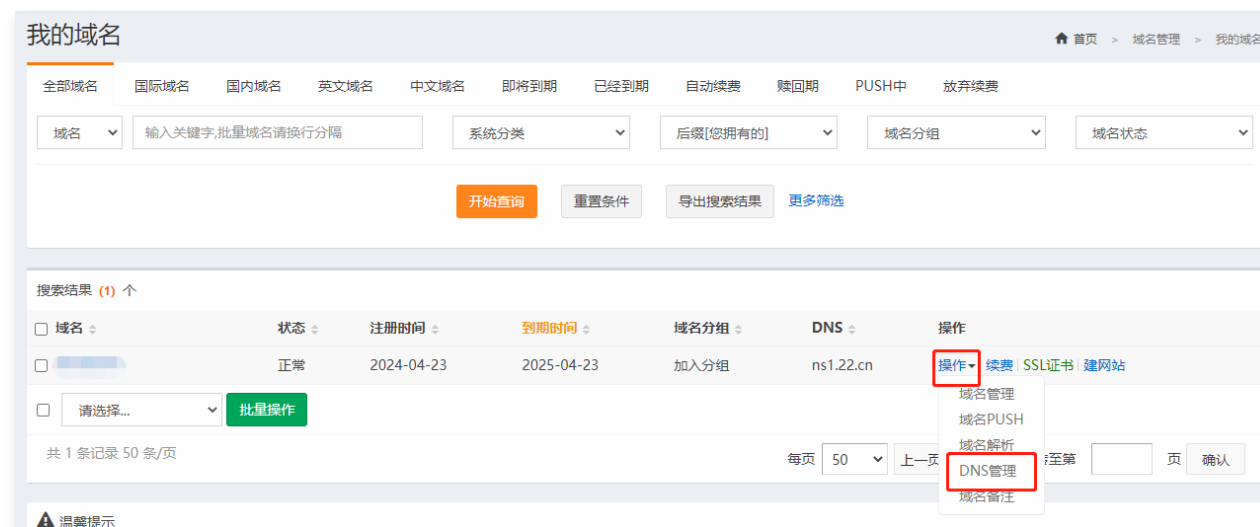

3. 在 **DNS 管理** 页面中，勾选 **第三方 DNS**，在输入框中输入 DNSPod 提供的 DNS 服务器地址信息。如下图所示：

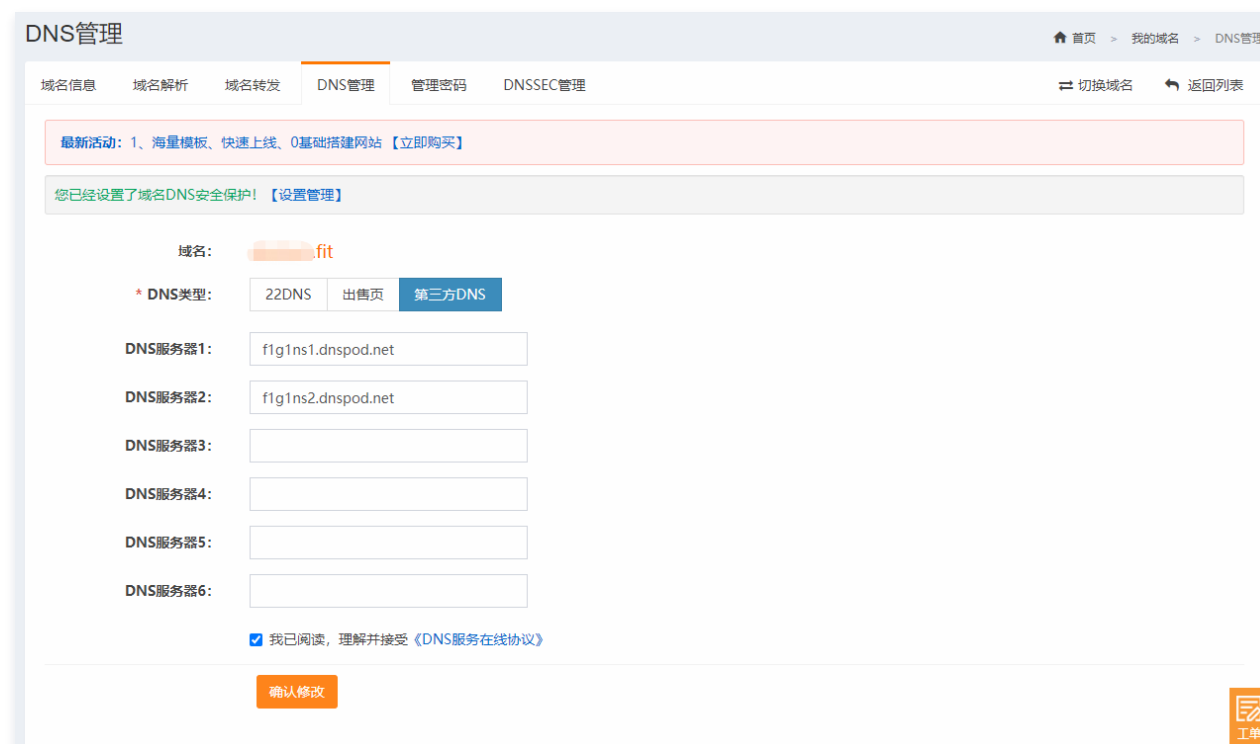

4. 单击**确认修改**，即可完成配置。

注意：

不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参考 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

验证配置

1. 完成修改后，您可前往 [域名健康检测工具](#) 判断配置是否生效。
2. 输入目标域名，单击**检测**按钮。
3. 检测结果显示**已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务**，则说明配置生效。

DNS 解析	
DNS 服务商	✓ 已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务 详情
DNS 服务商解析结果 ⓘ	✓ 解析记录正常 详情
Public DNS 解析结果 ⓘ	✓ 解析记录正常 详情
递归解析追踪	⊘ 请登录后查看检测结果
IPv6 检测	! 未支持 IPv6

新网注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间：2024-09-09 17:05:11

操作场景

本文档将指导您新网注册的域名配置 DNS 服务器为 DNSPod。


说明：

本文档仅供参考，具体以第三方页面为准；如有版权或其他问题，请及时联系 [腾讯云在线客服](#)。


操作指南

修改配置

1. 登录 [新网会员中心](#)，依次单击页面上方的进入我的账户 > 产品列表 > 域名，即可进入域名管理中心。如下图所示：

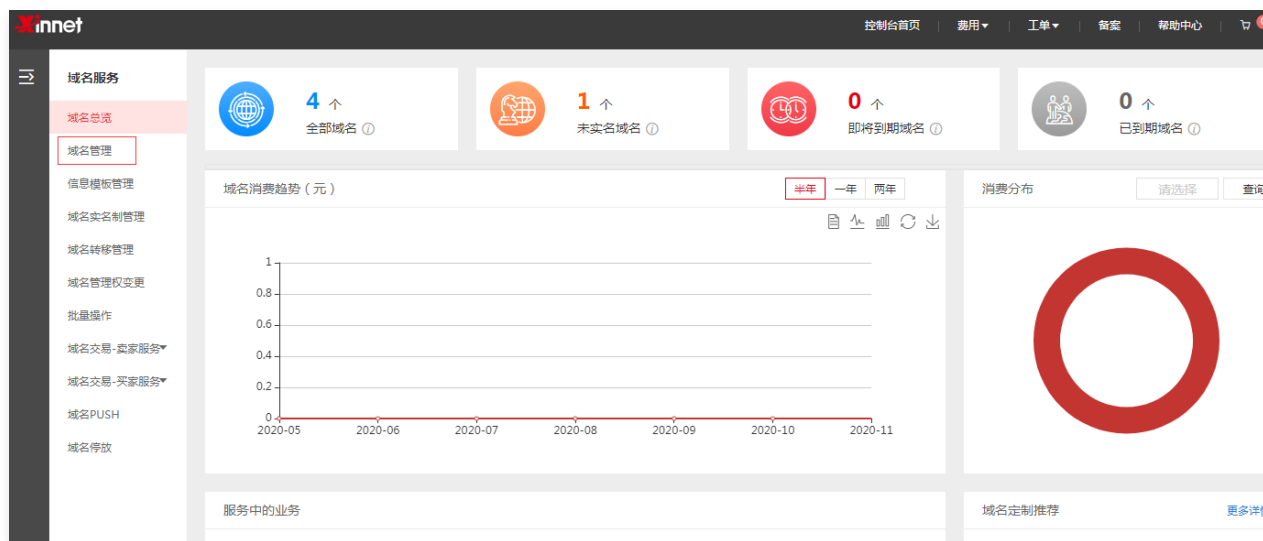

2. 在域名管理页面，找到要修改的域名，单击管理，进入域名管理页面。如下图所示：

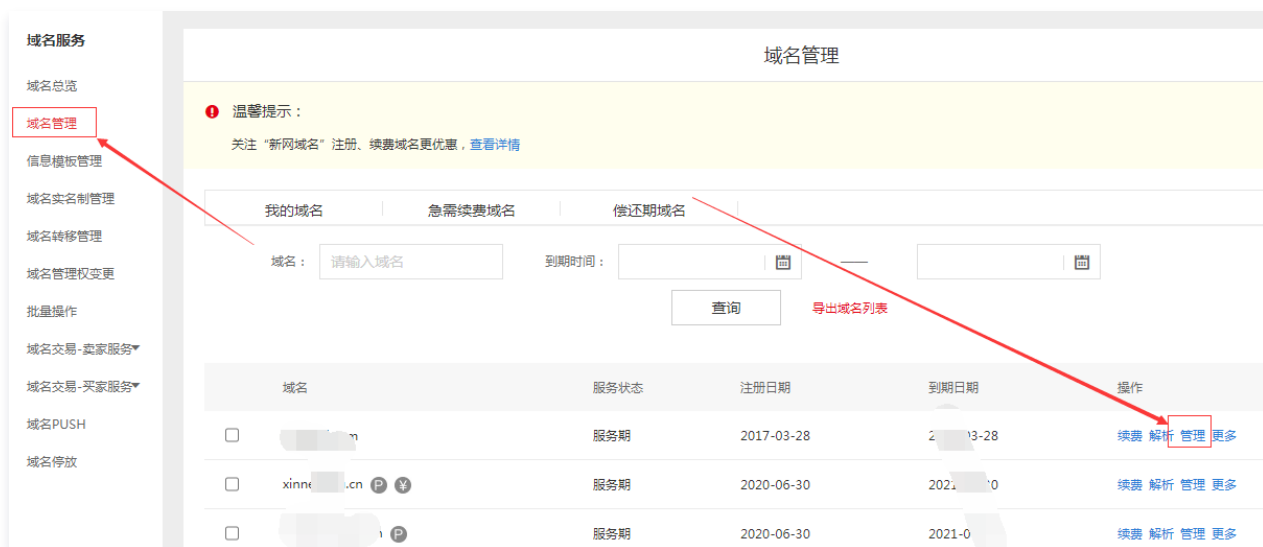

3. 在域名管理页面，在更多域名信息点击进入管理。如下图所示：

域名服务

域名总览

域名管理

信息模板管理

域名实名制管理

域名转移管理

域名管理权变更

批量操作

域名交易-卖家服务

域名交易-买家服务

域名PUSH

域名停放

< 返回

域名管理

域名信息 | 高级服务 | 域名转移

域名：fg... 实名认证：已实名 服务状态：服务期

域名：...m 证书查看

注册时间：2017-03-22:05

到期时间：2026-03-22:05 续费

域名状态：ok 说明

所有人邮箱：liular...@...m 修改

DCP管理密码：**** 修改

域名联系人：...

域名所有人：...

实名认证类型：身...

实名认证号码：410*****

更多域名信息： **进入管理**

4. 在打开的页面中，单击修改 DNS 并勾选使用非新网 DNS。如下图所示：

Xinnet 新网 域名自助服务平台

快速解析

解析设置

域名基本信息

域名证书

域名信息修改(过户)

修改DNS

注册本域名DNS

域名安全设置

修改域名管理密码

操作日志记录

修改域名DNS

使用新网DNS提供解析服务（注：新网每组DNS服务器都具有同等效能）

☒ 使用非新网DNS（注：最少配置两个DNS服务器名称以保证域名能够正常解析，DNS服务器名称不分先后，请输入有效的DNS服务器名称。）

验证码： 提问

提交

温馨提示：

1. 本功能用于更换执行域名解析和配置的服务器。建议您首先通过新的域名服务器配置好所需的域名解析记录，再进行此项操作；否则将有可能导致您的网站无法被访问。
2. 如果您选择“使用新网的域名服务器进行解析”，那么您就可以使用新网域名解析功能，在线自助进行A记录、MX记录、CNAME等相关解析记录的操作。
3. 建议每天只修改一次DNS，每次修改需24-48小时才能生效，请耐心等待。
4. 为保护.gov.cn域名持有者权益，如需修改域名下DNS服务器，请您登录新网会员平台，通过“在线提问”功能提交具体需求，谢谢！

5. 输入验证码，并单击提交。

6. 在展开的输入框中，输入 DNSPod 提供的 DNS 服务器地址信息。单击提交，即可完成设置。如下图所示：

主DNS：

辅DNS：

DNS3：

DNS4：

DNS5：

DNS6：

验证码： [拾 来](#)

注意：

不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参考 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

验证配置

1. 完成修改后，您可前往 [域名健康检测工具](#) 判断配置是否生效。
2. 输入目标域名，单击检测按钮。
3. 检测结果显示已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务，则说明配置生效。

DNS 解析

DNS 服务商	✓ 已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务 详情 ▼
DNS 服务商解析结果 ⓘ	✓ 解析记录正常 详情 ▼
Public DNS 解析结果 ⓘ	✓ 解析记录正常 详情 ▼
递归解析追踪	🕒 请 登录 后查看检测结果
IPv6 检测	⚠ 未支持 IPv6

美橙互联注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间：2024-09-09 17:05:11

操作场景

本文档将指导您美橙互联注册的域名配置 DNS 服务器为 DNSPod 。

说明：
本文档仅供参考，具体以第三方页面为准；如有版权或其他问题，请及时联系 [腾讯云在线客服](#)。

操作指南

修改配置

- 1. 登录 [美橙互联域名服务](#)。
- 2. 在域名列表中，选择目标域名，单击右侧**管理**按钮。如下图所示：



- 3. 在域名管理页面中，单击**修改 DNS**。如下图所示：



4. 在 **DNS 更改** 页面中，输入 DNSPod 提供的 DNS 服务器地址信息。单击**确定**，即可完成设置。

DNS更改

DNS1: a.ezdnscenter.com

DNS2: b.ezdnscenter.com

修改DNS 请输入修改的域名DNS

DNS1: f1g1ns1.dnspod.net

DNS2: f1g1ns2.dnspod.net

DNS3: 如: dns3.abc.com

DNS4: 如: dns4.abc.com

DNS5: 如: dns5.abc.com

DNS6: 如: dns6.abc.com

确定

清空

注意：

不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参考 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

验证配置

- 完成修改后，您可前往 [域名健康检测工具](#) 判断配置是否生效。
- 输入目标域名，单击**检测**按钮。
- 检测结果显示**已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务**，则说明配置生效。

DNS 解析

DNS 服务商

已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务 详情

DNS 服务商解析结果

解析记录正常 详情

Public DNS 解析结果

解析记录正常 详情

递归解析追踪

请登录 后查看检测结果

IPv6 检测

不支持 IPv6

易名注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间：2024-09-09 17:05:11

操作场景

本文档将指导您易名注册的域名配置 DNS 服务器为 DNSPod。

说明：

本文档仅供参考，具体以第三方页面为准；如有版权或其他问题，请及时联系 [腾讯云在线客服](#)。

操作指南

修改配置

1. 登录 [易名域名服务](#)。
2. 在[我的域名](#) > [域名列表](#)页面，选择目标域名，单击右侧 [DNS](#) 按钮，进入该域名的设置 DNS 页面。如下图所示：



3. 在设置 DNS 页面中，勾选**其他 DNS**，输入 DNSPod 提供的 DNS 服务器地址信息。如下图所示：

批量任务列表

设置DNS

批量设置DNS

批量解析

域名：

DNS类型：

易名DNS

其他DNS

推荐：购买域名高防云解析系列产品，安全稳定更省心。立即购买！

记录值：

手动填写

选择DNS分组

DNS1：

fig1ns1.dnspod.net

DNS2：

fig1ns2.dnspod.net

DNS3：

如：ns3.dns.com

DNS4：

如：ns3.dns.com

DNS5：

如：ns3.dns.com

DNS6：

如：ns3.dns.com

添加更多

点此阅读并同意《易名科技解析服务协议》

确认提交

4. 单击**确定提交**，即可完成设置。

注意：

不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参考 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

验证配置

- 完成修改后，您可前往 [域名健康检测工具](#) 判断配置是否生效。
- 输入目标域名，单击**检测**按钮。
- 检测结果显示**已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务**，则说明配置生效。

DNS 解析

DNS 服务商

已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务

详情

DNS 服务商解析结果

解析记录正常

详情

Public DNS 解析结果

解析记录正常

详情

递归解析追踪

请登录

后查看检测结果

IPv6 检测

不支持 IPv6

西部数码注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间：2024-09-09 17:05:11

操作场景

本文档将指导您西部数码注册的域名配置 DNS 服务器为 DNSPod。


❗ 说明：

本文档仅供参考，具体以第三方页面为准；如有版权或其他问题，请及时联系 [腾讯云在线客服](#)。

操作指南

修改配置

1. 登录 [西部数码管理中心](#)。
2. 单击左侧导航栏的域名管理，进入域名管理页面。
3. 在域名管理页面中，查找到需要修改的对应域名，并单击管理字段的管理按钮，进入域名控制面板信息概览页面。如下图所示：

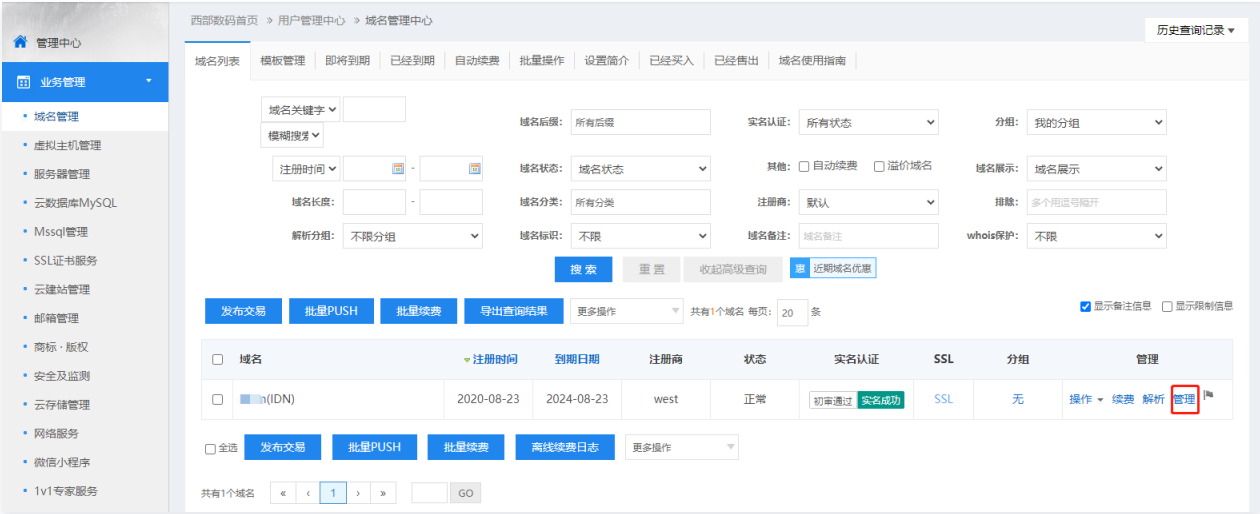

4. 在修改 DNS 页签中，勾选使用自定义 DNS。输入 DNSPod 提供的 DNS 服务器地址信息，单击确定提交即可完成设置。如下图所示：

修改注册资料

修改DNS

域名解析

URL转发

DNSSEC设置

注册DNS服务器

删除域名

选择DNS：☐ 使用我司DNS ☒ 使用自定义DNS

域名DNS1：

请输入域名DNS1

域名DNS2：

请输入域名DNS2

域名DNS3：

请输入域名DNS3

域名DNS4：

请输入域名DNS4

域名DNS5：

请输入域名DNS5

域名DNS6：

请输入域名DNS6

确定提交

注意：

不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参考 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

验证配置

1. 完成修改后，您可前往 [域名健康检测工具](#) 判断配置是否生效。
2. 输入目标域名，单击检测按钮。
3. 检测结果显示已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务，则说明配置生效。

DNS 解析	
DNS 服务商	✓ 已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务 详情
DNS 服务商解析结果 ⓘ	✓ 解析记录正常 详情
Public DNS 解析结果 ⓘ	✓ 解析记录正常 详情
递归解析追踪	🔒 请登录后查看检测结果
IPv6 检测	! 未支持 IPv6

百度智能云注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间：2024-09-09 17:05:11

操作场景

本文档将指导您百度智能云注册的域名配置 DNS 服务器为 DNSPod 。

说明：

本文档仅供参考，具体以第三方页面为准；如有版权或其他问题，请及时联系 [腾讯云在线客服](#)。

操作指南

修改配置

1. 登录 [百度智能云域名服务](#)。
2. 单击左侧导航栏的**域名管理**，进入域名管理页面。
3. 在域名列表中，选择目标域名，单击右侧**更多操作 > 域名信息**，进入该域名信息概览页面。如下图所示：



4. 在域名信息概览页面中，单击**修改 DNS**，进入 DNS 服务器修改页面。如下图所示：



5. 在 **DNS 服务器修改** 页面，勾选**使用自定义DNS服务器**，并输入 DNSPod 提供的 DNS 服务器地址信息。如下图所示：

DNS服务器修改

本平台DNS服务提供安全、高效、免费、不限量的域名智能解析服务，变更DNS服务器后，将无法使用。请慎重操作！DNS记录受全国运营商DNS节点缓存影响，通常需要48小时生效，请耐心等待

待选取域名

设置DNS

☐ 使用本平台DNS服务器 推荐

DNS Server 1: ns1.bdydns.cn
DNS Server 2: ns2.bdydns.cn

☒ 使用自定义DNS服务器 ?

DNS Server 1:
DNS Server 2: 删除
+ 新增一行

确定

取消

6. 单击**确定**，即可完成配置。

注意：

不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参考 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

验证配置

- 完成修改后，您可前往 [域名健康检测工具](#) 判断配置是否生效。
- 输入目标域名，单击**检测**按钮。
- 检测结果显示**已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务**，则说明配置生效。

DNS 解析

DNS 服务商

✓

已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务

详情 ▾

DNS 服务商解析结果 ⓘ

✓

解析记录正常

详情 ▾

Public DNS 解析结果 ⓘ

✓

解析记录正常

详情 ▾

递归解析追踪

⊗

请登录查看检测结果

IPv6 检测

!

未支持 IPv6

华为云注册域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器

最近更新时间：2024-09-09 17:05:11

操作场景

本文档将指导您华为云注册的域名配置 DNS 服务器为云解析 DNSPod。

说明：

本文档仅供参考，具体以第三方页面为准；如有版权或其他问题，请及时联系 [腾讯云在线客服](#)。


操作指南

修改配置

1. 登录 [华为云域名控制台](#)。
2. 在域名列表中定位目标域名，单击操作列下的**更多 > 管理**，进入域名信息页面。如下图所示：



3. 在基本信息栏中，单击**修改**。如下图所示：

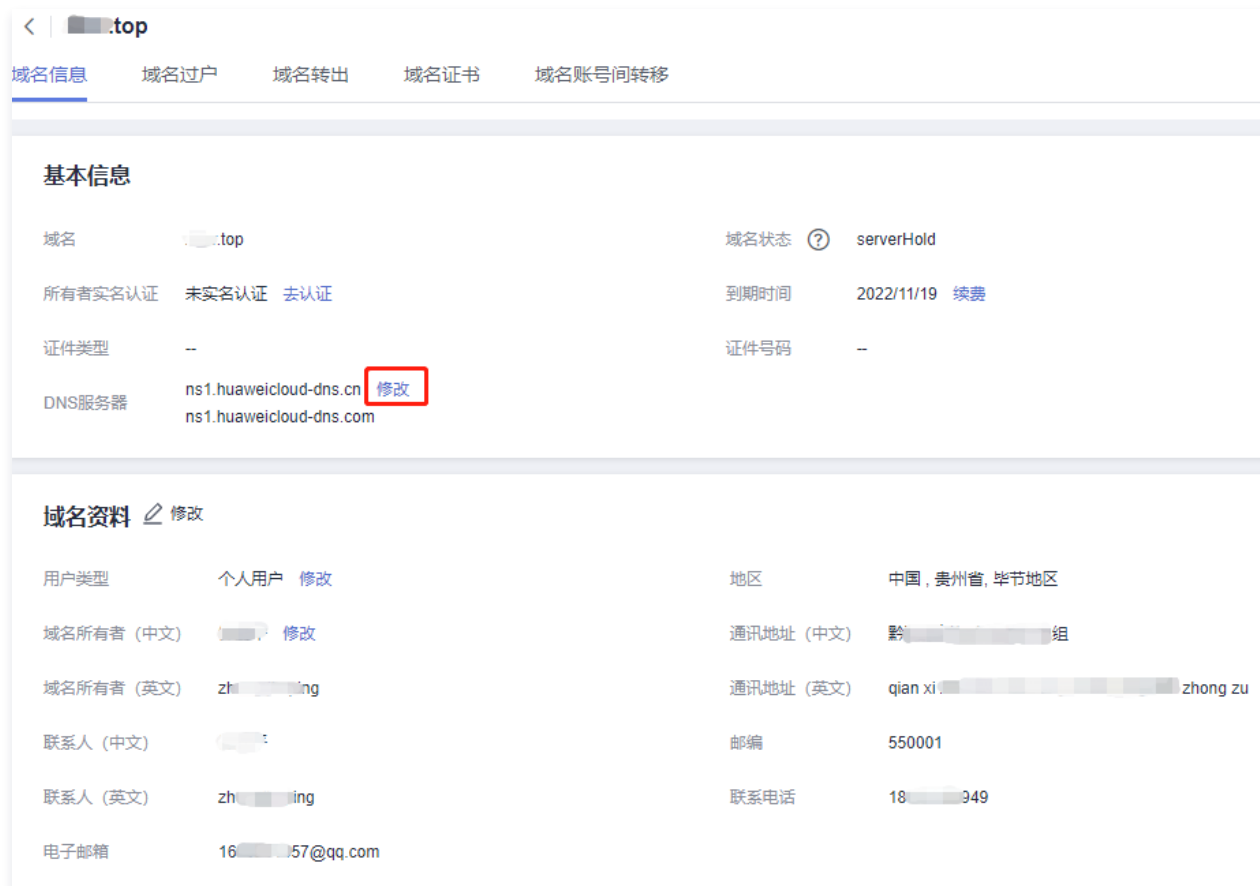

4. 在弹出的修改 DNS 服务器窗口中，输入 DNSPod 提供的 DNS 服务器地址信息。如下图所示：

修改DNS服务器

1、新注册的域名默认使用华为云高性能高可靠的DNS服务器进行解析，建议您不要修改。

2、修改会实时提交注册局生效，但运营商递归DNS服务器可能需要0~72小时方可刷新，请耐心等待。

3、华为云NS地址：ns1.huaweicloud-dns.org, ns1.huaweicloud-dns.net, ns1.huaweicloud-dns.cn, ns1.huaweicloud-dns.com [查看详情](#)

域名

* DNS服务器

+

增加

确定

修改华为云NS

取消

5. 单击确定即可完成设置。

注意：

不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参考 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

验证配置

- 完成修改后，您可前往 [域名健康检测工具](#) 判断配置是否生效。
- 输入目标域名，单击检测按钮。
- 检测结果显示已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务，则说明配置生效。

DNS 解析

DNS 服务商

✓

已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务

详情 ▾

DNS 服务商解析结果 ⓘ

✓

解析记录正常

详情 ▾

Public DNS 解析结果 ⓘ

✓

解析记录正常

详情 ▾

递归解析追踪

🔄

请登录[后](#)查看检测结果

IPv6 检测

!

未支持 IPv6

修改域名 DNS 服务器

最近更新时间：2025-02-20 16:24:41

操作场景

若您的 DNS 服务器不正确，需将域名 DNS 修改为提示的 DNS 地址，解析方可生效。

注意：
新注册的域名 DNS 服务器地址默认为免费套餐对应的 DNS 服务器地址，若您不需要升级套餐，则无需调整 DNS 服务器地址。

操作步骤

查看 DNS 服务器

您可以通过以下步骤查看 DNS 服务器是否正确：

- 1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，进入我的解析页面。
- 2. 查看需要查看的域名状态栏，若存在如下提示，则说明 DNS 服务器不正确，如下图所示：

添加域名	开通正式套餐	批量操作	更多操作	全屏模式	全部域名	高级筛选	请输入搜索的域名	Q	☆
解析域名	状态	记录数	套餐	服务	最后操作时间	操作			
☐	未使用云解析 DNS 地址	0 条	免费版	SSL	2024-08-14 21:18:32	解析 升级 备注 更多			
☐	正常	1 条	尊享版	SSL	2024-07-04 16:14:55	解析 升级 备注 更多			

- 3. 单击未使用云解析 DNS 地址，单击查看详情，在弹出的未使用云解析 DNS 服务窗口中查看正确的 DNS 服务器，如下图所示：

未使用云解析 DNS 服务

域名未使用云解析分配的 DNS 服务器地址，当前配置的解析记录不会生效。

如需正常使用云解析 DNS 服务，请前往域名注册商处修改为云解析套餐对应的 DNS 服务器地址。

您当前使用免费版云解析，请注意：

如超过 7 天未配置云解析的 DNS 服务器地址，域名将被系统暂停解析。

如超过 30 天未配置云解析的 DNS 服务器地址，解析域名将被系统自动清除。

域名

.com

注册商

当前设置的 DNS 服务器

.com

.com

套餐对应的 DNS 服务器

folk.dnspod.net

griseida.dnspod.net

- 4. 获取正确的 DNS 服务器后，即可前往您的域名注册商处修改为对应地址。

注意：

- 不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参见 [各个套餐对应的 DNS 服务器地址](#)。
- 如您需要修改 DNS 服务器地址的域名在腾讯云注册，您可以按照 [腾讯云注册域名修改 DNS 服务器](#) 进行操作。
- 如您需要修改 DNS 服务器地址的域名未在腾讯云注册，请参见 [域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#) 进行操作。

腾讯云注册域名修改 DNS 服务器

一键修改

- 1. 如果您的域名在腾讯云注册，在弹出的未使用云解析 DNS 服务窗口中。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

第102 共187页



未使用云解析 DNS 服务

域名未使用云解析分配的 DNS 服务器地址，当前配置的解析记录不会生效。
如需正常使用云解析 DNS 服务，请修改为云解析套餐对应的 DNS 服务器地址。
当前域名注册商为腾讯云，支持一键修改为云解析的 DNS 服务器地址。

域名

注册商 腾讯云

当前设置的 DNS 服务器

套餐对应的 DNS 服务器

ns3.dnsv5.com

ns4.dnsv5.com

一键修改

已经修改，重新验证

由于域名注册于腾讯云，支持一键修改为正确的 DNS 服务器

2. 单击**一键修改**，即可一键修改为正确的 DNS 服务器。

在域名注册控制台修改

如果域名在腾讯云注册，或者已转入腾讯云，可以通过以下步骤修改 DNS 服务器：

1. 登录 [腾讯云域名注册控制台](#)，进入**我的域名**页面。
2. 选择待修改 DNS 的域名，单击**修改 DNS 服务器**。如下图所示：

注意：

若您在当前页面未找到**修改 DNS 服务器**，请您先确认是否已切换至 [腾讯云域名注册控制台](#)。



3. 在弹出的**修改 DNS 服务器**窗口中，选择您需要修改域名 DNS 服务器方式。如下图所示：



- ☐ **使用 DNSPod**：自动为该域名匹配 DNSPod 服务器的 DNS 地址。

- **自定义 DNS：**填写您需要设置的 DNS 服务器地址。

说明：

自定义的 DNS 服务器域名不能是私建的 DNS 服务器域名，必须是解析商的权威 DNS 服务器域名。

4. 完成后单击**提交**。

注意：

不同解析套餐对应的 DNS 地址不同，请参见 [各套餐 DNS 服务器地址说明](#)。

非腾讯云注册域名修改 DNS 服务器

如果您的域名不在腾讯云注册，请参见 [域名如何配置为 DNSPod 的 DNS 服务器](#) 来修改 DNS 服务器。

流量分析

最近更新时间：2025-03-27 16:12:52

概述

腾讯云解析 DNS 提供解析来源、命中线路、解析状态、Top 访问 IP 等维度的分析数据，可用于分析域名业务流量分布和 DNS 配置生效情况，帮助您全面用户域名解析动态、优化解析策略并排查异常。

前提条件

该功能仅限企业版和尊享版套餐使用。

操作步骤

步骤一、进入 DNS 流量分析报表面板

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在我的解析页面中，单击需要查看的域名名称，进入域名详情页面。如下图所示：




2. 在域名详情页面中，选择流量分析页签，进入 DNS 流量分析面板。



步骤二、查看各项流量分析数据


1. 来源分析

- **功能描述：**展示解析量的来源地域分布。
- **筛选条件：**
 - **地域范围：**支持中国、世界两种地域查询条件，即按中国各省份和世界各地的解析请求量进行展示。
 - **时间范围：**支持查询最长32天内任意时间段数据，聚合展示查询时间段内的解析请求量来源地域分布和解析请求量来源地域明细。
 - **域名查询：**默认展示全部子域名解析请求量来源，同时支持筛选子域名精确查询。

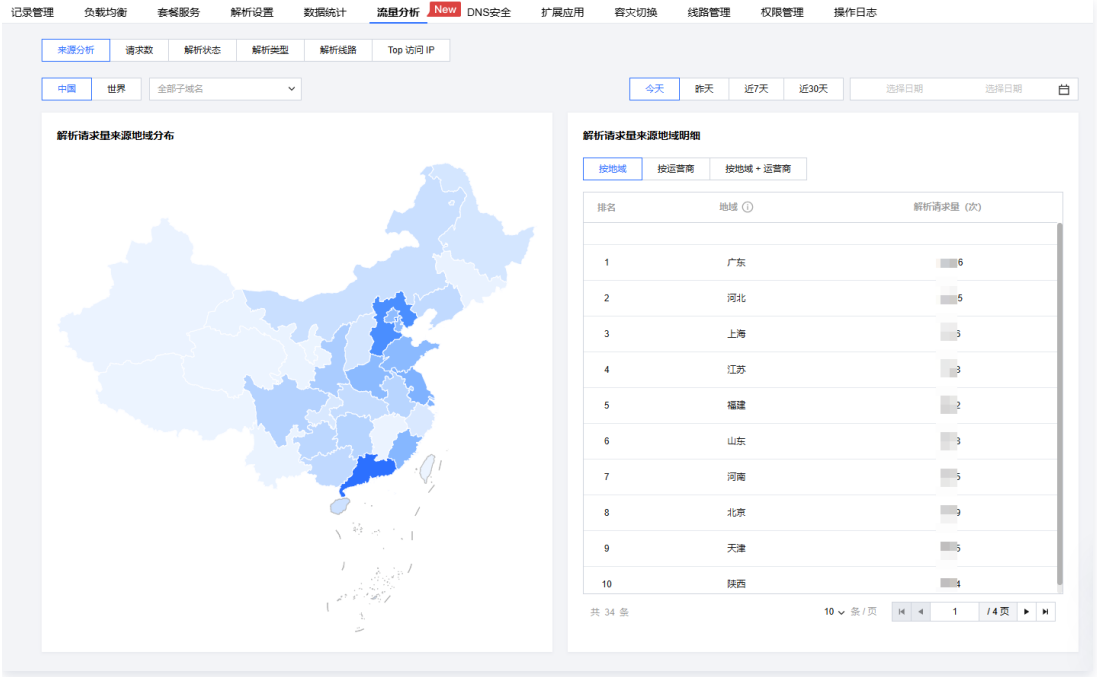

2. 请求数

- **功能描述:** 统计域名及子域名的总请求次数，支持筛选和下载数据。
- **筛选条件:**
 - **时间范围:** 支持今天、昨天、近7天、近30天时间快捷查询，最小粒度10分钟，同时支持最长32天任意时间段查询。
 - **域名查询:** 默认展示全部子域名解析请求量来源，同时支持筛选子域名精确查询。

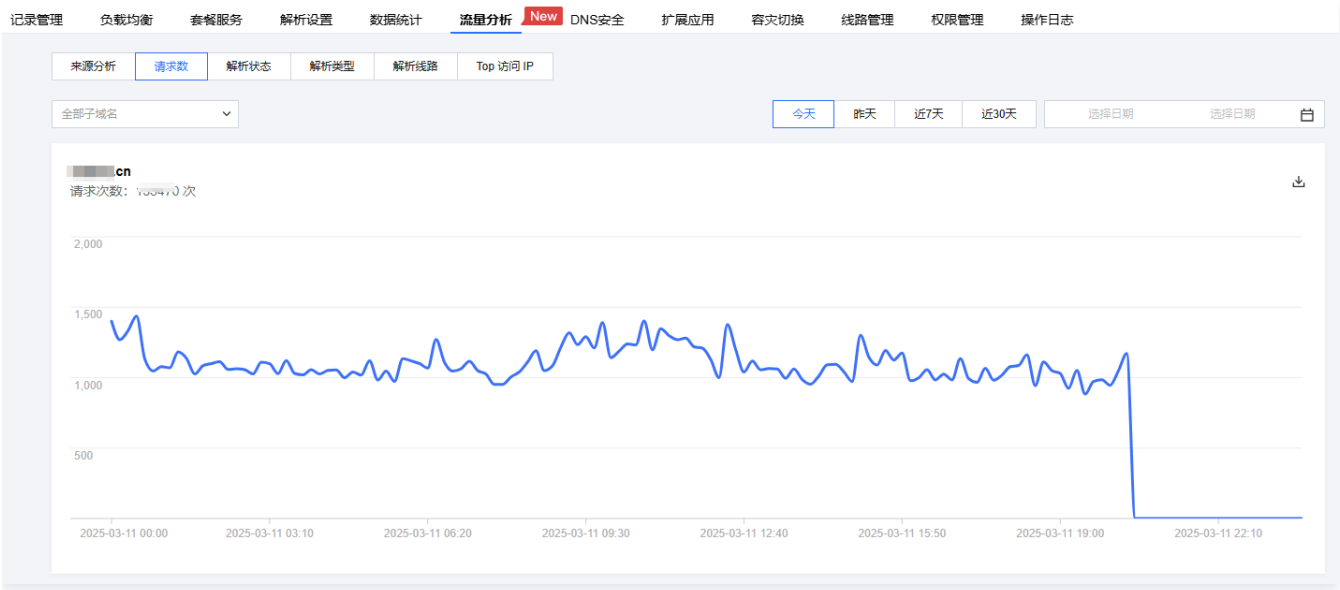

3. 解析状态

- **功能描述:** 统计 DNS 应答状态（NOERROR、NXDOMAIN、NXRRSET）的请求量及占比，定位异常解析问题。


! DNS 应答状态说明:

- NOERROR: 表示 DNS 查询成功，域名解析正常。请求的域名有对应的记录，权威 DNS 服务器能够返回正确的解析记录。
- NXDOMAIN: 表示查询的域名不存在。权威 DNS 服务器未能找到与请求域名匹配的任何记录时，就会返回 NXDOMAIN 状态码。
- NXRRSET: 根据 RFC 标准定义，表示查询的域名记录类型不存在。

为便于用户在流量分析中精准识别解析状态差异，腾讯云解析服务对 NXRRSET 进行了场景细化：特指查询域名本身有效，但指定记录类型（例如 A、CNAME、MX 等）未配置的情况。在双栈网络广泛部署的背景下，以用户仅配置 IPv4 的 A 记录为例，当终端同时发起 A 类型和

AAAA 类型请求时，AAAA 类型查询将返回 NXRRSET 状态，而 A 类型可正常响应。因此，出现 NXRRSET 状态并不直接表示解析异常，建议通过控制台确认对应记录类型是否已完成配置。

- 筛选条件：
 - 时间范围：支持今天、昨天、近7天、近30天时间快捷查询，同时支持最长32天任意时间段查询。
 - 域名查询：默认展示全部子域名解析请求量来源，同时支持筛选子域名精确查询。
- 否定应答分析：按子域名维度统计 NXDOMAIN 和 NXRRSET 应答状态的请求数之和。

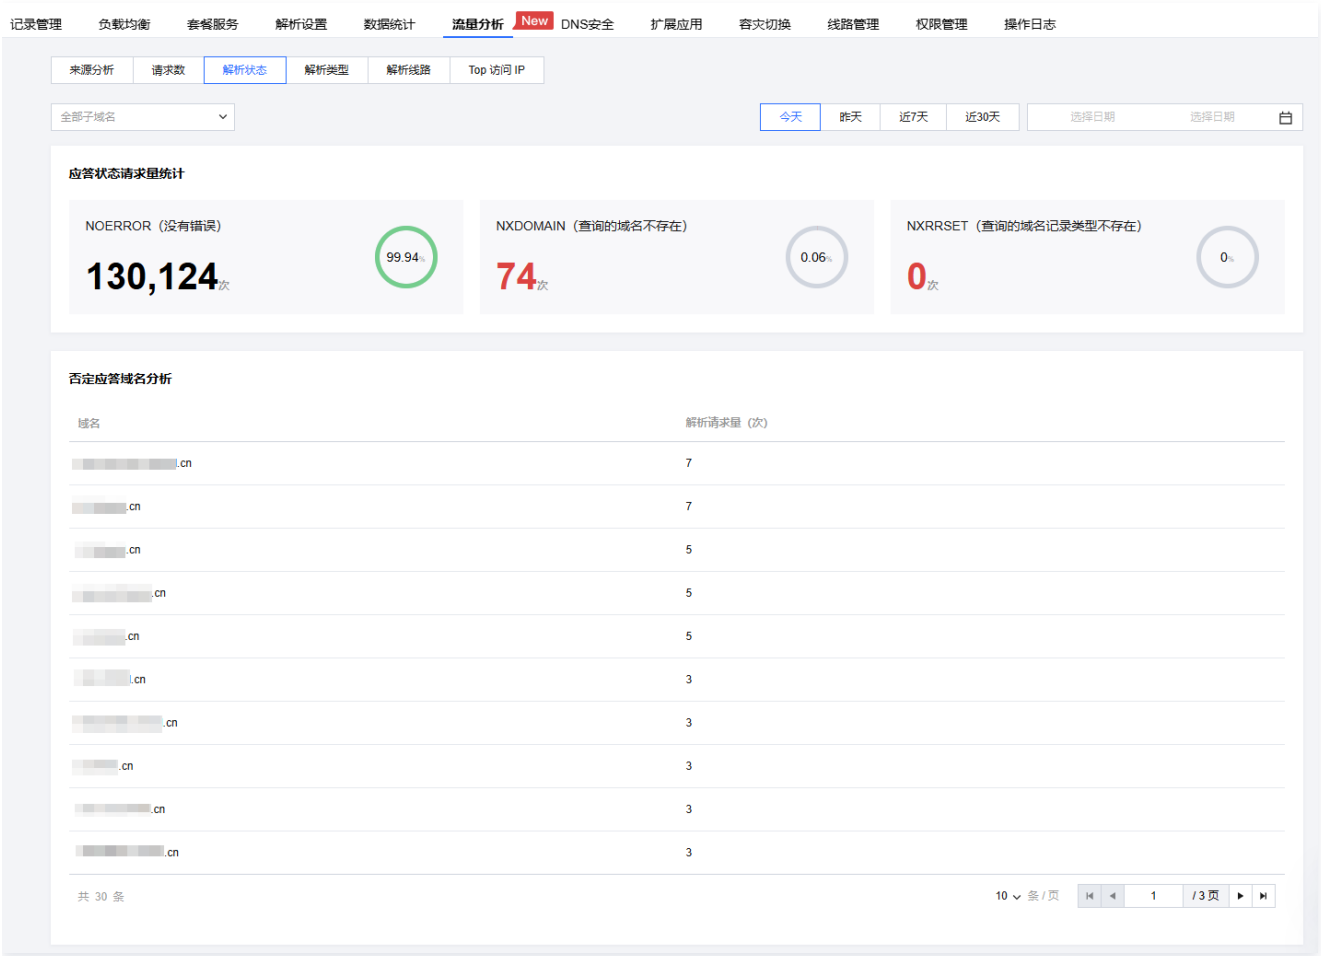

4. 解析类型

- 功能描述：统计各解析记录类型的请求次数和占比。
- 筛选条件：
 - 时间范围：支持今天、昨天、近7天、近30天时间快捷查询，同时支持最长32天任意时间段查询。
 - 域名查询：默认展示全部子域名解析请求量来源，同时支持筛选子域名精确查询。

记录管理

负载均衡

套餐服务

解析设置

数据统计

流量分析 New

DNS安全

扩展应用

容灾切换

线路管理

权限管理

操作日志

来源分析

请求数

解析状态

解析类型

解析线路

Top 访问 IP

全部子域名

今天

昨天

近7天

近30天

选择日期

选择日期

白

解析类型	计数	比例
A	71835	53.88%
AAAA	57786	43.34%
HTTPS	1518	1.14%
DNSKEY	1187	0.89%
NS	626	0.47%
CNAME	299	0.22%
MX	28	0.02%
TXT	25	0.02%
SOA	9	0.01%
CAA	4	0.00%
ANY	2	0.00%
SRV	1	0.00%
DS	1	0.00%
PTR	1	0.00%

5. 解析线路

- **功能描述：**统计各解析线路的请求次数。
- **筛选条件：**
 - **时间范围：**支持今天、昨天、近7天、近30天时间快捷查询，同时支持最长32天任意时间段查询。
 - **域名查询：**默认展示全部子域名解析请求量来源，同时支持筛选子域名精确查询。
 - **线路查询：**默认展示所有解析命中线路，支持筛选解析线路进行精确查询。

记录管理

负载均衡

套餐服务

解析设置

数据统计

流量分析 New

DNS安全

扩展应用

容灾切换

线路管理

权限管理

操作日志

来源分析

请求数

解析状态

解析类型

解析线路

Top 访问 IP

全部子域名

请选择解析线路

今天

昨天

近7天

近30天

选择日期

选择日期

白

排名	线路名称	解析请求量 (次)
1	默认	66112
2	境内	13371
3	广东电信	4295
4	上海电信	3672
5	北京联通	2596
6	江苏电信	2339
7	山东联通	2306
8	河北联通	1939
9	福建移动	1894
10	贵州电信	1847

共 90 条

10 条 / 页

1

/ 9 页

6. Top 访问 IP

- **功能描述：**展示访问量最高的客户端 IP 地址及请求次数。
- **筛选条件：**

时间范围：支持今天、昨天、近7天时间快捷查询，同时支持最长7天任意时间段查询。

记录管理 负载均衡 套餐服务 解析设置 数据统计 流量分析 New DNS安全 扩展应用 容灾切换 线路管理 权限管理 操作日志

来源分析 请求数 解析状态 解析类型 解析线路 Top 访问 IP

今天 昨天 近7天 选择日期 选择日期 白

Top 100 访问 IP

排名	请求来源 IP	解析请求量 (次)
1	 24	1990
2	 24	1614
3	 24	1577
4	 4	1554
5	 /24	1521
6	 0/24	1426
7	 4	1425
8	 0/24	1409
9	 24	1349
10	 /24	1282
11	 /24	1261

DNS安全

DNS 安全防护

最近更新时间：2024-11-27 14:46:11

概述

云解析 DNS 安全防护是针对 DNS 的 DDoS（Distributed Denial of service）攻击提供的防护能力，攻击者利用僵尸网络发送大量 DNS 查询请求淹没某个域名的 DNS 服务器，以尝试中断该域名的解析。DNS 解析中断后，将导致域名无法正常提供服务。通过 DNS 安全防护，可以确保 DNS 服务的正常运行，保障网络的稳定和安全。

- 说明：

云解析 DNS 当前提供防护规格如下：

 - 增强型安全防护：提供不低于1000万 QPS 的防护能力，全力保护 DNS 正常解析。
 - 全面型安全防护：提供不低于1亿 QPS 的防护能力，全面保障 DNS 解析质量及稳定。

前提条件

- 已购买安全防护套餐服务，详情请参见 [购买解析套餐](#)。
- 尊享版套餐默认赠送全面型安全防护，无需另外购买。

操作步骤

DNS 安全防护购买后不需要单独做配置，以下为 DNS 防护数据的查看方法。

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在**我的解析**页面，单击目标域名，进入**记录管理**页面，单击 **DNS 安全** 页签。

云解析 DNS

我的解析

全部项目

云解析 体验调研

域名注册控制台

微信小程序

帮助指引

获得支持

我的解析

添加域名

开通正式套餐

批量操作

更多操作

全屏模式

全部域名

高级筛选

请输入搜索的域名

Q

☆

套餐服务

批量操作

插件中心

IGTM智能全局流量管理

我的实例


我的套餐

☐	解析域名	状态	记录数	套餐	服务	最后操作时间	操作
☐	cn	正常	1 条	尊享版	SSL	2024-03-29 15:21:17	解析 升级 备注 更多
☐	共享	正常	664 条	企业版	SSL	2024-04-02 17:27:02	解析 升级 备注 更多
共 2 条							20 条 / 页

1

/ 1 页

2. 在 **DNS 安全** 页签中，选择 **DNS 安全防护**。在 DNS 安全防护 页面，您可以查看**域名解析状态**、**DNS 防护数据统计图**（支持查询历史30天内的 DNS 防护数据）、**DNS 防护历史记录**等信息。

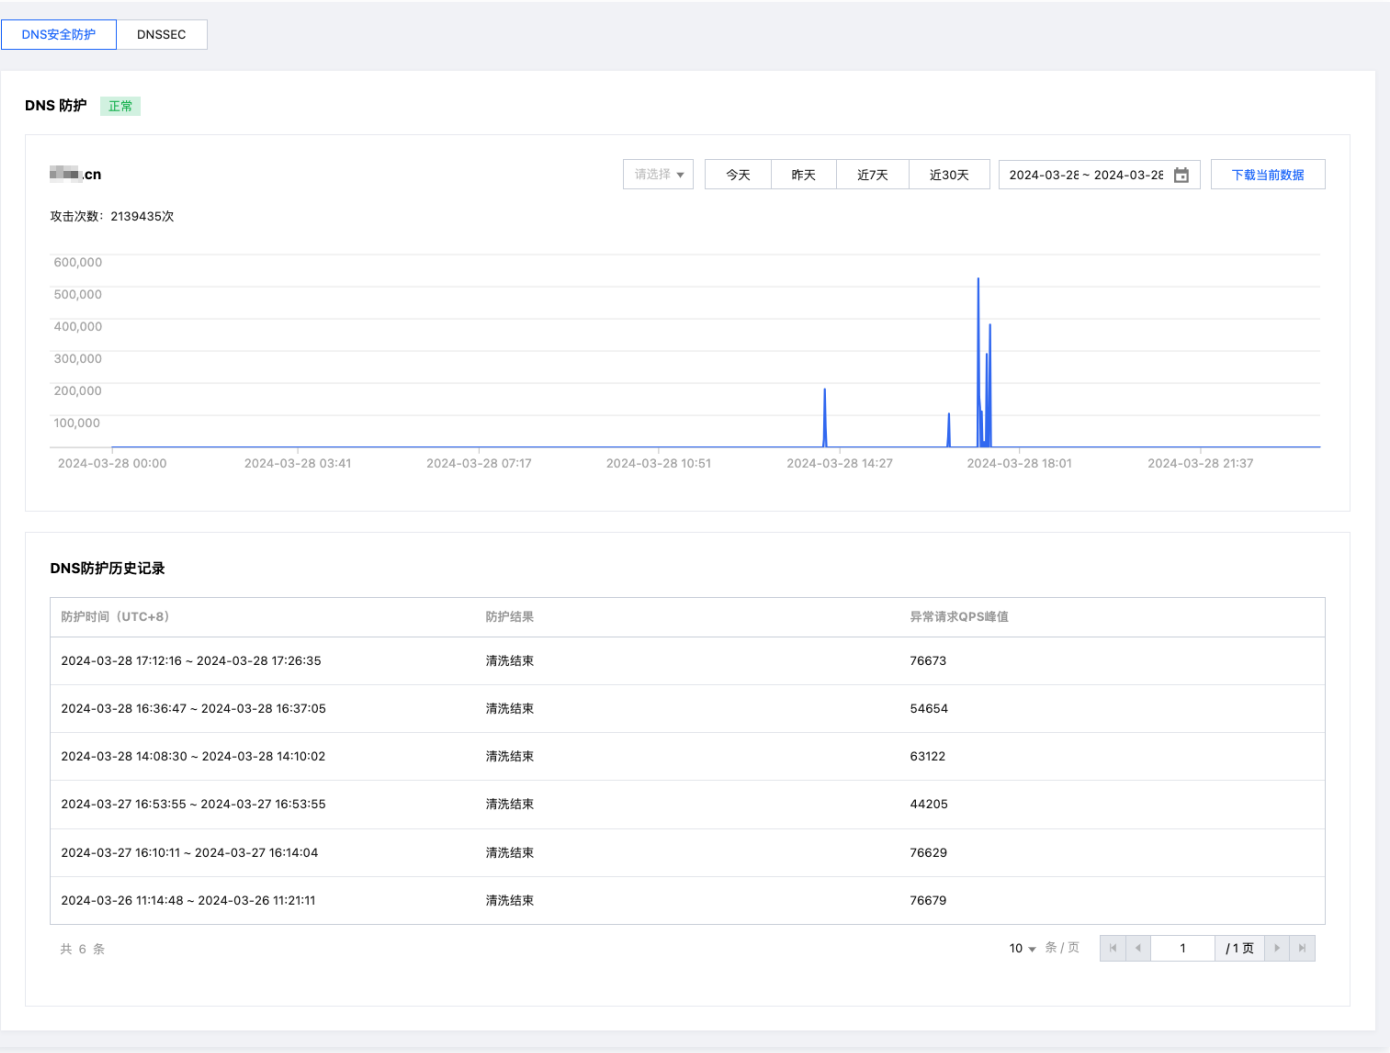

- 域名解析状态：如果 DNS 受到攻击，会在此展示告警信息，同时发送短信/邮件通知。
- DNS 防护数据统计图：如果 DNS 受到攻击，此模块会展示异常请求 QPS 峰值统计数据趋势图。
- DNS 防护历史记录：历史日志模块，可查看到防护时间、防护结果、异常请求 QPS 峰值。

说明：

- 在发生 DNS 查询攻击时，DNS 防护状态包含：清洗开始、清洗结束、黑洞开始、黑洞结束。
- 清洗开始：如果 DNS 安全系统检测到用户域名持续遭受到大量异常请求，则会启用清洗策略，清洗策略是指对异常请求不做 DNS 查询响应。
 - 清洗结束：如果 DNS 安全系统检测到用户域名遭受的异常请求正在减少，则会停止清洗策略。
 - 黑洞开始：如果 DNS 安全系统检测到用户域名持续遭受到大量异常请求，且超过域名当前版本提供的安全防御上限，则会对该域名停止解析服务。
 - 黑洞结束：域名解析在黑洞策略期间，如果 DNS 安全系统检测到用户域名遭受的异常请求恢复到安全防御上限内，则会自动恢复解析，恢复后需要等待 TTL 解析生效时间。

DNSSEC 设置

DNSSEC 安全扩展介绍

最近更新时间：2024-11-27 18:03:31

DNSSEC 域名系统安全扩展概述

域名系统安全扩展（Domain Name System Security Extensions，简称：DNSSEC），是 Internet 工程任务组（IETF）针对域名系统（DNS）提供的一套 DNS 安全认证机制套件。DNSSEC 将对域名系统（DNS）提供给 DNS 客户端（Local DNS）的 DNS 数据来源进行认证，可有效保护权威 DNS 和 Local DNS 之间数据不被攻击篡改，确保解析结果的真实与可靠性。

为什么使用 DNSSEC

DNS 设计于上世纪 80 年代，当时互联网规模小得多，安全性并非首要设计考虑因素。因此，当递归解析器向权威域名服务器发送查询时，解析器无法验证响应真实性。解析器仅可检查做出响应的 IP 地址与解析器发送初始查询的 IP 地址是否相同。但是，依赖响应对应的源 IP 地址并非强验证机制，因为 DNS 响应数据包的源 IP 地址很容易仿冒或伪造。鉴于最初设计 DNS 时，解析器无法轻易识别某一项查询的仿冒响应。攻击者很容易冒充看似来自权威服务器的响应，继而伪装成解析器最初查询的权威服务器。换言之，攻击者可以悄无声息地将用户重定向至潜在恶意网站。

这个问题对应的解决方案称为 DNSSEC 协议。通过提供身份验证，在 DNS 之上添加了一个信任层。

DNSSEC 运作方式概述

DNSSEC 采用基于公共密钥加密的数字签名，从而增强 DNS 验证强度。DNSSEC 并非对 DNS 查询和响应本身进行加密签名，而是由数据所有者对 DNS 数据自身进行签名。

每一个 DNS 区均包含一个公私密钥对。DNS 区所有者使用该区域的私钥对区域内的 DNS 数据进行签名，为这些数据生成数字签名。顾名思义，“私钥”是指 DNS 区所有者会对这些密钥材料保密。但是，该区域的公钥则在区域内公开发布，供全体用户检索。凡在区域内查找数据的递归解析器，还必须检索区域公钥，从而使用公钥验证 DNS 数据的真实性。解析器确认检索到的 DNS 数据的数字签名是否有效。如果有效，证明 DNS 数据合法，则将 DNS 数据返回给用户。如果签名未通过验证，解析器会假设发生攻击，丢弃数据并向用户返回错误。

配置域名系统（DNSSEC）安全扩展

最近更新时间：2025-03-24 17:23:22

概述

域名系统安全扩展 (DNSSEC) 是域名系统 (DNS) 的一项功能，用于确定源域名可靠性的数字签名。DNSSEC 验证和保护了 DNS 数据，使得这类数据在 DNS 以外的应用程序中也值得信赖。通过为域名部署 DNSSEC，可以有利互联网安全、加强应对攻击的能力。本文为您介绍如何在腾讯云解析 DNS 控制台上添加及同步 DNSSEC 记录。

前提条件

DNSSEC 仅支持付费套餐（不限版本）使用。如需使用请先[升级解析套餐](#)。

操作指南

- 说明：**
DNSSEC 功能不允许添加主机记录 @ 的 CNAME、显性 URL 或者隐性 URL 记录。

查询 DNSSEC 配置信息

- 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
- 在[我的解析](#)页面中，单击需要设置 DNSSEC 的域名名称，进入[解析管理](#)页面。



- 在 [DNS 安全](#) 页签中，选择 [DNSSEC](#)，单击[立即启用](#)，如下图所示：



- 在弹出的 [DNSSEC](#) 窗口中，即可看到 DNSSEC 配置信息，如下图所示：

DNSSEC

1

DNSSEC 功能需要域名注册及解析同时启用才可生效
请前往域名注册商处添加如下 DS 记录，DNSSEC 才可正常开启。[操作指引](#)

DS记录 DS Record

0854058BB76EC57E48A2C92093C54B0D48

密钥标签 Key Tag

加密算法 Algorithm

ECDSA Curve P-256 with SHA-256

摘要类型 Digest Type

SHA 256

摘要 Digest

B0D48

公钥 Public Key

2CPlug13Xw==

公钥类型 Flags

257 (KSK)

确定


5. 查询到 DNSSEC 配置信息后，您可以根据该信息，在域名注册商处增加一条 DS 记录。以下操作以腾讯云为例。

腾讯云域名设置 DNSSEC

1. 登录 [腾讯云域名注册控制台](#)。
2. 在我的域名列表中，找到目标域名，单击操作栏中的管理选项。

☐ 域名	服务状态	DNS状态	域名所有者	安全锁	注册商	注册时间	操作
☐ .cn	正常	DNSPod				2023-11-08 09:53	续费 解析 管理 更多

3. 在域名管理页面中，单击域名安全页签，并单击 DNSSEC 卡片中的管理，如下图所示：

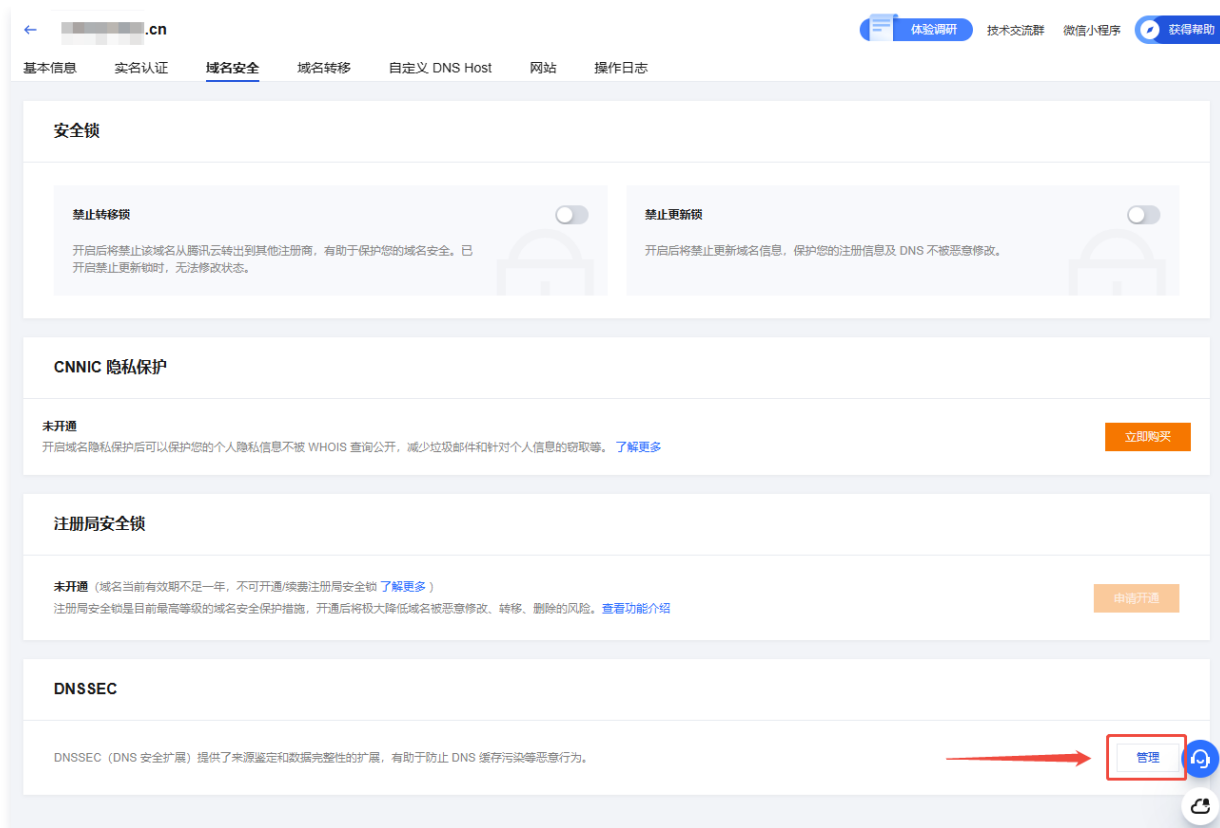

4. 首次使用时，请单击确认页面中的我已了解，进入 DNSSEC 设置页面，如下图所示：



5. 在 DNSSEC 设置页面，您可以通过以下两种方式，添加 DNSSEC 记录。

- 同步 DNSSEC：如果此域名是从其他域名注册商转入腾讯云，且在原注册商处添加过 DNSSEC 记录，可单击**同步 DNSSEC**，将之前添加的 DNSSEC 记录同步至腾讯云，如下图所示：



- 添加 DNSSEC：单击**添加 DNSSEC**，添加新的 DNSSEC 记录。

在弹出的添加 DNSSEC 记录窗口中填写以下参数信息，填写完成确认无误后单击**确定**即可完成设置，如下图所示：

❗ **说明：**

参数信息您可以在您的域名解析商处获得。

添加 DNSSEC 记录

关键标签

请填写关键标签

加密算法

DSA/SHA-1 ▾

摘要类型

SHA-1 ▾

摘要

请填写摘要

确定

取消

- **关键标签**：用于标识域名的 DNSSEC 记录，请填写小于 65536 的整数值。
- **加密算法**：选择生成签名的加密算法。
- **摘要类型**：选择构建摘要的算法类型。
- **摘要**：填写从域名解析商处获取到的摘要内容。

西部数码注册域名开启 DNSSEC

最近更新时间：2024-11-28 17:54:33

概述

本文为您介绍如何在云解析 DNS 控制台开启 DNSSEC 并在西部数码添加 DNSSEC 记录。

前提条件

DNSSEC 仅支持付费套餐（不限版本）使用。如需使用请先 [升级解析套餐](#)。

操作指南

查询 DNSSEC 配置信息

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
2. 单击需要设置 DNSSEC 的域名名称，进入记录管理页面。
3. 在记录管理页面中，单击 **DNS 安全** 页签。
4. 在 **DNS 安全** 页面中，单击 **DNSSEC**，单击**立即启用**。如下图所示：



5. 在弹出的 **DNSSEC** 窗口中，即可看到 DNSSEC 配置信息。如下图所示：

6. 查询到 DNSSEC 配置信息后，您可以根据该信息，在域名注册商处增加一条 DS 记录。以下操作以西部数码为例。

1. 登录 [西部数码管理控制台](#)。

2. 在域名列表中，找到待配置的域名并单击该域名。

3. 在该域名的域名管理页中，单击 **DNSSEC 设置**。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

4. 在 **DNSSEC 设置** 页面中,单击**添加 DS 记录**，并在展开的页面中填写以下参数信息。

修改注册资料

修改DNS

域名解析

URL转发

DNSSEC设置

注册DNS服务器

删除域名

安全设置

← 返回

添加DS记录

域名:

关键标签(Key Tag):

2371

摘要类型(Digest Type):

请选择

加密算法(Algorithm):

请选择

摘要(Digest):

立即提交

返回

- **关键标签：**用于标识域名的 DNSSEC 记录，请填写小于 65536 的整数值。
- **加密算法：**选择生成签名的加密算法。
- **摘要类型：**选择构建摘要的算法类型。
- **摘要：**填写从域名解析商处获取到的摘要内容。

5. 填写完成并确认无误后，单击**立即提交**即可完成设置。

GoDaddy 注册域名开启 DNSSEC

最近更新时间：2024-11-01 10:16:42

概述

本文为您介绍如何在云解析 DNS 控制台开启 DNSSEC 并在 GoDaddy 添加 DNSSEC 记录。

前提条件

DNSSEC 仅支持付费套餐（不限版本）使用。如需使用请先 [升级解析套餐](#)。

操作指南

查询 DNSSEC 配置信息

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
2. 单击需要设置 DNSSEC 的域名名称，进入记录管理页面。
3. 在记录管理页面中，单击 **DNS 安全** 页签。
4. 在 **DNS 安全** 页面中，单击 **DNSSEC**，单击**立即启用**。如下图所示：



5. 在弹出的 **DNSSEC** 窗口中，即可看到 DNSSEC 配置信息。如下图所示：

DNSSEC

DNSSEC 功能需要域名注册及解析同时启用才可生效
请前往域名注册商处添加如下 DS 记录，DNSSEC 才可正常开启。[操作指引](#)

DS记录 DS Record

7B50C309D489A32066A01E7685D3B208540

密钥标签 Key Tag

加密算法 Algorithm

ECDSA Curve P-256 with SHA-256

摘要类型 Digest Type

SHA 256

摘要 Digest

066A01E7685D3B20854058BB76EC57E48A2C92093C54B0D48

公钥 Public Key

g27ymTAz5tIMiXrdyl
2CPlugt3Xw==

公钥类型 Flags

257 (KSK)

确定

6. 查询到 DNSSEC 配置信息后，您可以根据该信息，在域名注册商处增加一条 DS 记录。以下操作以 GoDaddy 为例。


GoDaddy 域名设置 DNSSEC

1. 登录 [GoDaddy 域名管理控制台](#)。
2. 在域名管理控制台中，找到待配置的域名，单击域名右侧的 **Manage DNS**。


Domain

Forward Domain
Manage DNS
Domain Settings

3. 在 DNS 页签中，选择 **DS Records**，单击 **Add**。如下图所示：

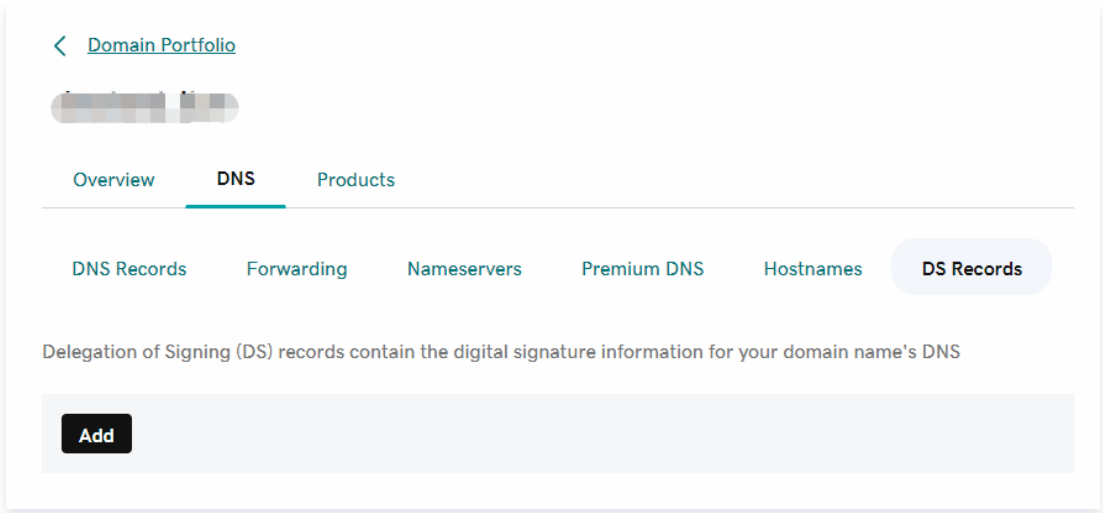

4. 在展开的 DS 记录设置页面，输入您在云解析 DNS 控制台获取到的 NS 记录信息。如下图所示：

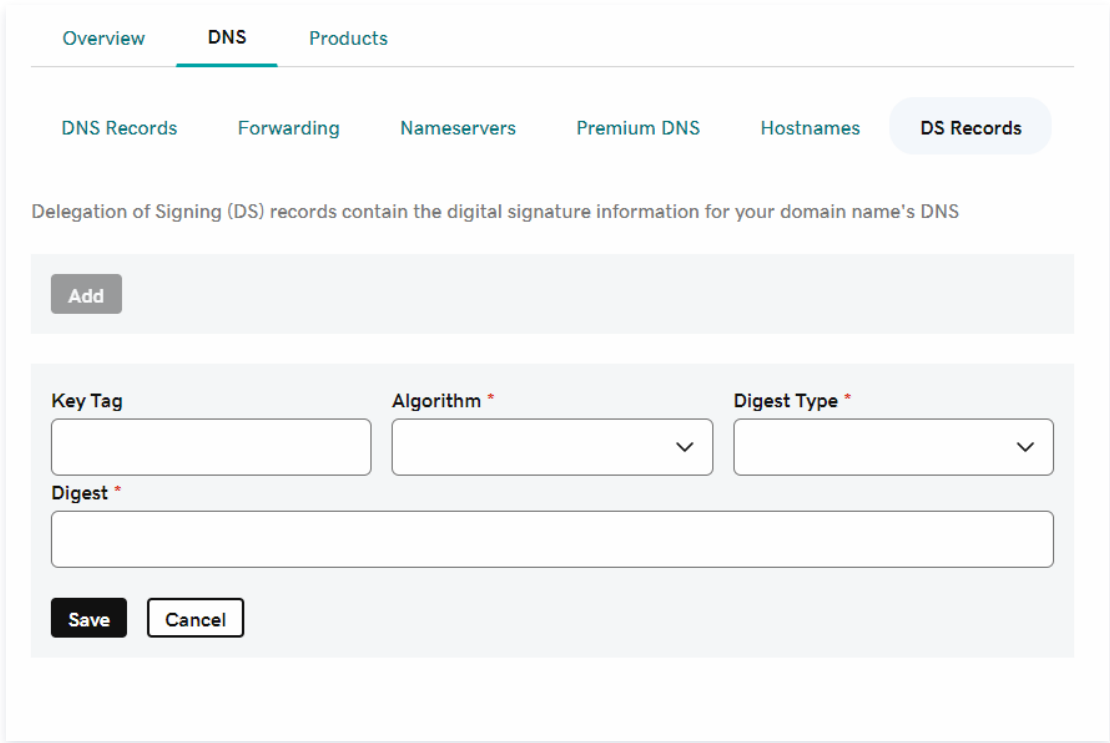

- Key Tag（重要标签）：用于标识域名的 DNSSEC 记录，请填写小于 65536 的整数值。
- Algorithm（算法）：选择生成签名的加密算法。
- Digest Type（摘要类型）：选择构建摘要的算法类型。
- Digest（摘要）：填写从域名解析商处获取到的摘要内容。

说明：
GoDaddy 和 云解析 DNS 提供的算法和摘要类型对应表如下：

Algorithm	Digest Type
5:RSASHA1	1:SHA1
7:RSASHA1-NEC3-SHA1	2:SHA256
8:RSASHA256	3:GOST

10:RSASHA512	4:SHA384
12:ECC-GOST	
13:ECDSAP256SHA256	
14:ECDSAP384SHA384	

5. 单击 **Save**，即可完成设置。

域名设置

解析设置页说明

最近更新时间：2025-06-12 15:21:21

若您需对您的域名进行相关设置，您可以前往云解析 DNS > [我的解析](#) 页面，单击目标域名名称，进入记录管理页面，单击解析设置页签，在该页面进行设置。本文档将对解析设置页功能项进行简要说明。

基础设置

域名信息

域名信息

域名

Domain ID

注册商

域名到期时间

域名备注

标签

网站检测

腾讯云计算（北京）有限责任公司

2025-07-06 23:21:30

无备注

状态

正常

DNS 服务器

域名已正常解析

当前设置服务器

ns3.dnsv5.com

ns4.dnsv5.com

DNSPod所属服务器

ns3.dnsv5.com

ns4.dnsv5.com

当前域名为付费版套餐，您可以查看免费版的 DNS 服务器 [点此查看](#)

名称	说明
域名	显示您解析域名的名称。您可单击解析域名旁 网站检测 ，使用腾讯云自助检测工具对该域名解析检查。
Domain ID	域名 ID 标识，用于区域名或调用 API 时使用。
注册商	显示您解析域名的注册商名称。
域名到期时间	显示您解析域名到期时间。
状态	显示您解析域名当前的 DNS 状态。
当前设置服务器	显示您解析域名所设置的 DNS 服务器地址。
DNS 服务器	显示 DNSPod DNS 解析为您解析域名提供的 DNS 服务器地址。
域名备注	显示您解析域名的备注说明，您可以自定义的对其进行修改。

解析概览

解析概览

DNS解析套餐

企业版

DNS增值服务

无

记录数

664

昨日解析量

30908

域名别名

0

线路分组

0

自定义线路

0

显示当前域名绑定的 DNS 解析套餐名称，增值服务等信息，您可单击对应信息查询详情。

高级设置

功能设置

基础设置

高级设置

域名别名

辅助 DNS

CNAME 扁平

CNAME 加速

功能设置

TTL 默认值 (秒)

600

添加记录时所使用的 TTL 默认值, 可根据您的需要进行设置

CNAME 加速

当 CNAME 记录值的域名也使用腾讯云 DNS 解析时, 开启后可有效提升解析速度。域名设置多级 CNAME 记录时减少解析次数[了解更多](#)

递归解析加速

开启后可实现权威 DNS 与递归 DNS 的解析数据联动, 有效提升递归解析效率及安全性[了解更多](#)

暂停解析

将当前域名全部记录暂停解析, 请谨慎操作 (操作后需要 24~48 小时才可完全生效)

当前域名解析正常

搜索引擎优化

DNSPod 与各大主流搜索引擎深度合作, 开启后可优化当前域名的站点收录[了解更多](#)

解析记录快照

实现 DNS 解析记录列表的定时快照, 支持一键平滑回滚, 有效应对数据丢失风险[了解更多](#)

已开启解析记录快照

域名锁定

域名锁定状态下将禁止任何修改操作, 保护域名不被恶意篡改或误操作

当前域名未锁定, 可正常管理解析

账号间转移

将当前 DNS 解析域名转移至另一个腾讯云(DNSPod)账号, 转移过程不影响 DNS 解析

名称	说明
TTL 默认值 (秒)	添加记录时的 TTL 默认值。您可单击在拉下选项中进行选择。
搜索引擎优化	DNSPod 与各大搜索引擎深度合作, 开启后可优化站点收录。详情请参见 SEO 优化说明 。
CNAME 加速	当 CNAME 记录值的域名也使用腾讯云 DNS 解析时, 开启后可有效提升解析速度, 域名设置多级 CNAME 记录时减少解析次数。详情请参见 CNAME 加速 。
解析记录快照	实现 DNS 解析记录列表的定时快照, 支持一键平滑回滚, 有效应对数据丢失风险。详情请参见 解析记录快照 。
递归解析加速	开启后可实现权威 DNS 与递归 DNS 的解析数据联动, 有效提升递归解析效率及安全性。详情请参见 递归解析加速服务 。
域名锁定	域名锁定状态下将禁止任何修改操作, 保护域名不被恶意篡改或误操作, 直到解除锁定。
暂停解析	将当前域名全部记录暂停解析, 请谨慎操作 (操作后需要 24~48 小时才可完全生效)。
账号间转移	将当前 DNS 解析域名转移至另一个腾讯云(DNSPod)账号, 转移过程不影响 DNS 解析。

域名别名

域名别名

您可以在当前域名下绑定多个别名, 域名别名使用完全相同的解析记录, 免除重复操作, 并且共同使用 DNS 解析套餐服务[了解更多](#)

当前域名为 企业版, 域名别名可用 10 个, 还可添加 10 个

请输入想要绑定的别名, 如 example.com

添加别名

别名绑定可以使您在一个域名里管理记录完全相同的多个域名。详情请参见 [域名别名服务](#)。

辅助 DNS

 说明:

该功能仅限尊享版和企业版解析套餐使用。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

第125 共187页

辅助 DNS

为使用自建 DNS 或第三方 DNS 的用户提供的 DNS 容灾备份服务，当为域名开启辅助 DNS，则当前使用的 DNS 为主 DNS，DNSPod 为辅 DNS。主 DNS 遇到故障或者服务中断时，辅 DNS 仍可以继续提供解析服务。

[立即启用](#)

辅助 DNS 为使用自建 DNS 或第三方 DNS 的用户提供的 DNS 容灾备份服务。当为域名开启辅助 DNS，则当前使用的 DNS 为主 DNS，DNSPod 为辅 DNS。主 DNS 遇到故障或者服务中断时，辅 DNS 仍可以继续提供解析服务，详情请参见 [辅助 DNS](#)。

CNAME 展平

CNAME 展平

☐ 展平全部 CNAME 记录

CNAME 展平功能可直接将 CNAME 记录展平为 A/AAAA 记录，解决了部分递归 DNS 服务器无法兼容 CNAME 记录与 MX 等记录的问题，同时在大多数场景下可以有效减小 DNS 时延。

[添加](#)

CNAME 展平功能可直接将 CNAME 记录展平为 A/AAAA 记录，解决了部分递归 DNS 服务器无法兼容 CNAME 记录与 MX 等记录的问题，同时在大多数场景下可以有效减小 DNS 时延。详情请参见 [CNAME 展平](#)。

CNAME 加速

CNAME 加速

☐

当 CNAME 记录值的域名也使用腾讯云 DNS 解析时，开启后可有效提升解析速度，域名设置多级 CNAME 记录时减少解析次数[了解更多](#)

当 CNAME 记录值的域名也使用腾讯云 DNS 解析时，开启后可有效提升解析速度，域名设置多级 CNAME 记录时减少解析次数。详情请参见 [CNAME 加速](#)。

域名取回

最近更新时间：2025-06-03 16:00:12

概述

什么是域名取回？


您添加的解析域名已在云解析 DNS 中被他人添加，您需进行域名取回操作验证域名所有权后，才可在将解析域名添加自己账号下进行管理使用。

警告：

- 域名操作取回成功后，系统将对取回域名进行 DNS 重置，并影响取回域名当前的解析服务，请谨慎操作。
- 因误操作域名取回，造成的 DNS 解析服务异常，平台不予负责。
- 如不希望影响解析，请使用 DNS 解析 [账号间转移](#) 功能转移解析。

操作场景

若提示域名已被其他用户添加，该如何取回域名？

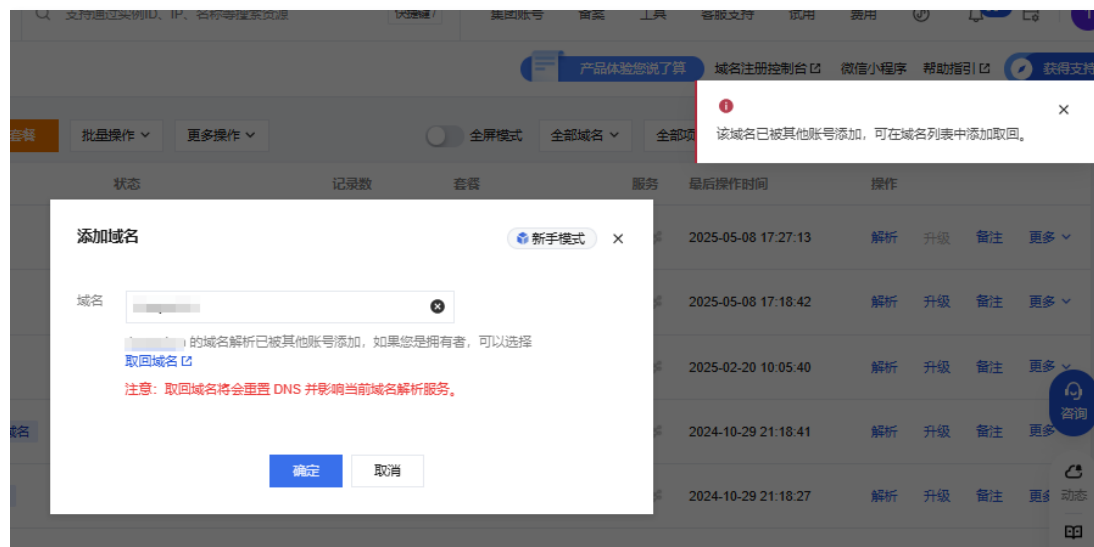

操作步骤

方法一：如果您添加的域名在腾讯云或 DNSPod 注册，可通过邮箱或者手机验证进行取回。

- 在添加域名页面，单击取回域名。
- 请您确认此手机号码或者邮箱是否是您本人所有。如果您本人所有，单击发送验证码后，会发送验证码到您的手机或邮箱中，验证码半小时内有效。收到验证码后，输入验证码，并单击确定。

○ 使用手机验证：

取回域名 dnspod.cn

域名取回后，将进行 DNS 重置，并影响域名当前解析服务，请谨慎操作

域名	dnspod.cn
域名所属账号	D***账号[谨慎操作](10***8885) 如果您拥有该账号权限，请使用账号间转移
取回方式	☒ 域名所有者验证 ☐ 添加TXT记录取回
验证方式	☒ 手机认证 ☐ 邮箱认证
手机号码	133****0939
验证码	验证码 发送验证码

○ 使用邮箱验证。如下图所示：

取回域名 dnspod.cn

域名取回后，将进行 DNS 重置，并影响域名当前解析服务，请谨慎操作

域名	dnspod.cn
域名所属账号	D***账号[谨慎操作](10***8885) 如果您拥有该账号权限，请使用账号间转移
取回方式	☒ 域名所有者验证 ☐ 添加TXT记录取回
验证方式	☐ 手机认证 ☒ 邮箱认证
邮箱	d****@tencent.com
验证码	验证码 发送验证码

方法二：如果您添加的域名不是在腾讯云注册，可通过添加 TXT 记录取回。

⚠ 注意：

此方式仅适用于 DNS 解析服务器不在腾讯云或 DNSPod 的域名，可在当前需要添加解析的服务商处设置该记录取回域名。

1. 在添加域名页面，单击取回域名。
2. 如果您是域名的拥有者，请在您当前域名解析商处为该域名添加 TXT 记录。如下图所示：

取回域名 dntpod.cn

域名取回后，将进行 DNS 重置，并影响域名当前解析服务，请谨慎操作

域名

dntpod.cn

域名所属账号

D***账号(谨慎操作)(10***8885)

如果您拥有该账号权限，请使用账号间转移

取回方式

☐ 域名所有者验证
 ☒ 添加TXT记录取回

为了验证域名所有权，您需要前往 DNS 服务商（DNSPod）控制台添加以下解析记录

主机记录	
记录类型	TXT
记录值	

添加记录之后，请耐心等待系统自动生效(约需 1 分钟) [刷新](#)

[返回列表](#)

⚠ 注意：

根据 DNS 解析服务的业务逻辑，云解析 DNS 无法对于用户是否确切持有域名所有权进行判断，因此当某个解析域名未被其他用户添加时，云解析 DNS 允许任意用户添加。

别名绑定

最近更新时间：2025-06-03 16:00:12

概述

别名绑定可以使您在一个域名里管理记录完全相同的多个域名，免除您对多域名相同记录的重复操作。

操作场景

当 dnspod.com 和 dnspod.net 需要完全相同的解析记录，如果分别在两个域名内添加、修改记录会很麻烦。这时，可以使用别名绑定功能，将 dnspod.net 绑定到 dnspod.com 上，2 个不同的域名就有了相同的记录，如果需要做更改，只需要在独立域名 dnspod.com 中修改一次即可。

操作指南

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在**我的解析**页面，单击您需要设置别名绑定的域名。如下图所示：



2. 选择**解析设置**页签，单击**域名别名**，如下图所示：



3. 在**域名别名**窗口中，输入您想要绑定的别名域名。并单击**添加别名**，即可完成别名绑定设置。

说明：

- 出现“此域名已被添加，无法再次绑定”的提示。是因为你绑定的域名已经存在，请先删除此域名，再绑定即可。
- 出现“此域名已被其他用户添加，您不是此域名的合法拥有者.如果您确认您拥有此域名,请进行域名取回。”的提示。是因为这个域名已经被别的用户添加，若您是此域名的合法拥有者，请域名取回，再删掉取回的域名，然后进行绑定。
- 免费版套餐无别名绑定额度，请 [升级解析套餐](#) 后在进行绑定。

域名共享

最近更新时间：2025-06-03 16:00:12

概述

域名共享就是多个腾讯云账户共同管理一个域名。

操作场景

什么情况下会用到域名共享功能？

- 如果公司有账号 A，其中有域名 a、b、c；仅域名 a 需要多人共同管理，那么便可以选择域名共享功能，将域名 a 共享给其他账号。
- 如果有企业域名 a 存放于企业账号 A 中，另有域名 b、c 存放于个人账号 B 中，为方便管理，可以将域名 a 共享到个人账号 B 中，通过登录个人账号 B 统一管理。

操作步骤

添加域名共享

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在我的解析页面中，单击选择您需要进行共享的域名名称。如下图所示：



2. 在权限管理页签中，单击添加域名共享。如下图所示：



3. 在弹出的添加域名共享窗口中，输入您需共享的账号 ID，并按需选择资源权限。

说明：

- 账号 ID 可在 [账号中心](#) 查看。
- 共享主域名：表示授权该域名下的所有管理权限。
- 共享部分记录：共享账号只有管理指定主机记录的权限。

○ 单击添加，按需选择共享账号的共享权限后，再单击确定即可。

添加域名共享

将 共享至其他主账号 [了解共享权限规则](#)

请输入对方的账号 ID

添加

全读写

资源权限
☒ 共享主域名 ☐ 共享部分记录

确定

取消

- 直接单击确定，则默认共享权限为全读写。

说明：

- 全读写：默认全读写。被共享的账号可查看域名信息并进行相关设置，如添加或删除解析记录等操作。
- 只读：被共享的账号只能查看您的域名信息，如解析记录、域名设置等。不可进行设置和添加或删除解析记录等操作。

4. 域名共享添加成功后，会弹窗提示添加共享结果，如下图所示：

添加共享结果

共享域名	共享账号	状态
		成功

确定

说明：

- 您共享出的域名将会出现在该用户的账户里，该用户可以在他的账户里管理您的域名。
- 选择需要共享出去的子域名，被共享者只能添加被共享到子域名的下级域名，不能对其他子域名进行操作。

编辑域名共享

1. 在权限管理页签中，选中已添加的账号 ID，单击编辑。如下图所示：

添加域名共享

将域名 共享给其他主账号，共同协作管理，可选择不同的子域名及操作权限

账号	账号类型	状态	共享域名	共享权限	操作
	主账号	共享中	*	全读写	编辑 暂停 关闭

2. 在编辑域名共享页面，按需编辑共享权限与资源权限后，单击确定即可。

编辑域名共享

全读写

资源权限

☒ 共享主域名

☐ 共享部分记录

确定

取消

说明：

- 全读写：默认全读写。被共享的账号可查看域名信息并进行相关设置，如添加或删除解析记录等操作。
- 只读：被共享的账号只能查看您的域名信息，如解析记录、域名设置等。不可进行设置和添加或删除解析记录等操作。
- 共享主域名：表示授权该域名下的所有管理权限。
- 共享部分记录：对方只有管理指定主机记录的权限。

筛选器（高级搜索）

最近更新时间：2025-06-12 10:41:12

概述

筛选器（高级搜索）是云解析 DNS 提供给用户进行筛选，快速定位解析列表的组件。通过该功能，您可以在云解析 DNS 控制台筛选或搜索您需要查看的解析域名或解析记录。本文将对该组件使用方式进行说明。

操作步骤

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在**我的解析**页面，找到**高级筛选**。



2. 单击**高级筛选**，按需输入或勾选筛选条件。



说明：

- 域名分组：通过已设置好的域名分组信息进行筛选（可多选）。
- 状态：通过解析域名状态进行筛选，如 DNS 不正确、正常、暂停等（可多选）。
- 域名：通过输入的域名名称进行搜索，可模糊输入，将根据域名的字节进行匹配。
- 记录数：通过输入记录数区间进行搜索。
- 套餐：将根据您当前账号下现有的套餐版本信息进行显示，您可进行勾选。
- 备注：通过给解析域名设置的备注信息进行搜索。
- 最后操作时间：通过操作时间的区间进行搜索，可搜索时间区间内所有被操作过的解析域名，精确度为秒（s）。

3. 单击**应用**，即可筛选出您需要的解析域名信息。

递归解析加速

最近更新时间：2025-06-03 16:00:12

操作场景

递归解析加速是云解析 DNS 与 HTTPDNS 移动解析、公共解析 Public DNS 相结合实现的解析效率提升功能。该功能可实现权威 DNS 解析与递归解析的解析数据打通。有效提升递归解析效率同时，可有效的防止递归解析过程的污染问题。开启递归解析加速后，当用户请求递归时将直达权威请求，无需经过外网递归，缩短解析路径，提升解析效率。

前提条件

- 该功能仅支持 [尊享版套餐](#)。
- 已在云解析控制台 [添加域名解析](#)。


说明：
若您非尊享版套餐，请 [升级解析套餐](#) 后，再进行开启操作。

开启递归解析加速

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在**我的解析**页面，单击目标域名名称，如下图所示：



2. 在**解析设置**页签中，选择**高级设置**，开启递归解析加速，如下图所示：

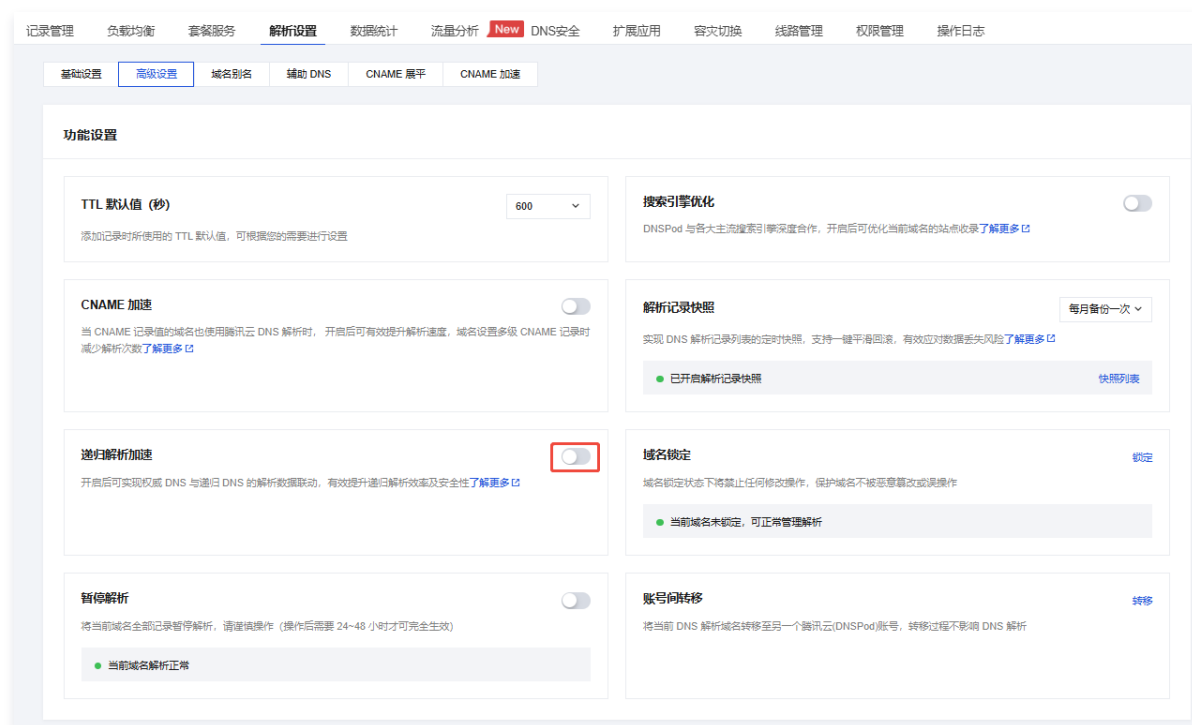

解析记录快照

最近更新时间：2025-05-28 16:57:11

概述

解析记录快照是实现 DNS 解析记录列表的定时快照。您可为您解析域名下解析记录设置定时快照，DNS 解析将按时为您域名创建快照，在需要时您可一键平滑回滚到所需的快照时间点，可有效应对数据丢失风险。本文将指导您如何创建解析记录快照并回滚指定时间点的快照记录。

前提条件

解析记录快照功能仅支持企业版、尊享版套餐使用。


操作步骤

步骤一：设置定时快照

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在我的解析页面，单击目标域名名称，如下图所示：



2. 在解析设置页签，选择高级设置，并在解析记录快照处，选择备份时间，系统将根据您设置的备份时间区间定时备份。如下图所示：

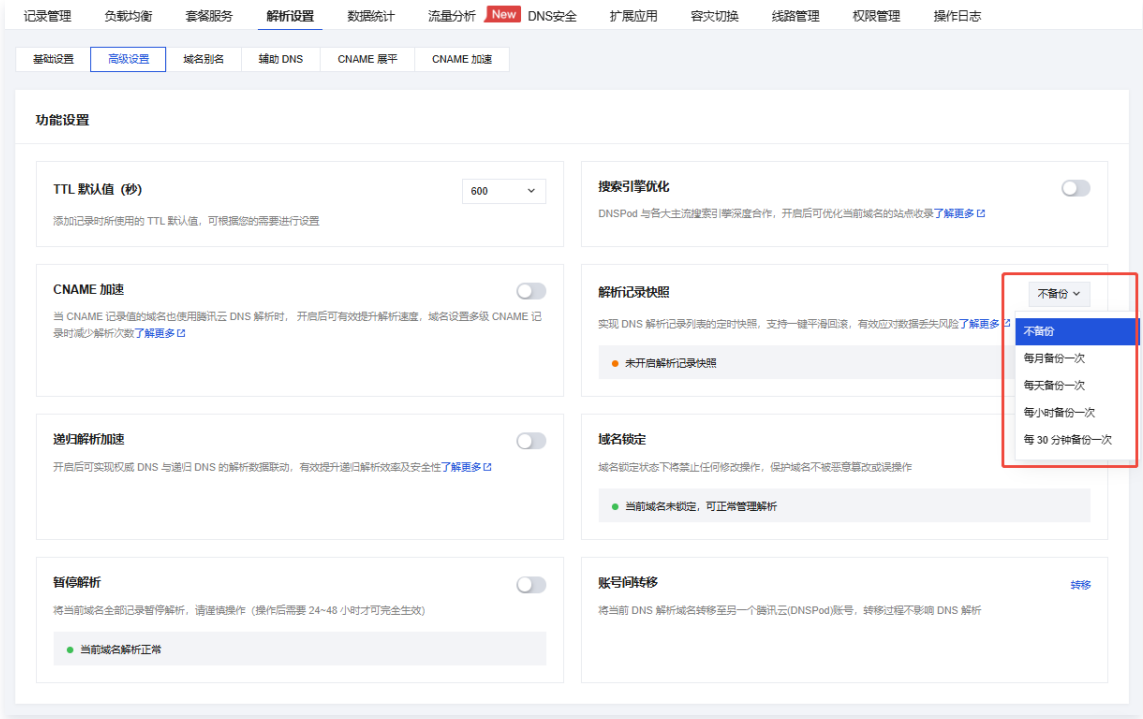

因解析套餐不同，各套餐支持备份时间不同，各套餐支持详情如下：

备份时间	专业版	企业版	尊享版
每月备份一次	不支持	支持	支持
每天备份一次	不支持	支持	支持
每小时备份一次	不支持	不支持	支持
每 30 分钟备份一次	不支持	不支持	支持

说明：


- 若您当前的解析套餐不支持设置所需的备份时间，请[升级解析套餐](#)后在进行操作。
- 快照记录最多可保留 10 个快照，超出时系统将自动覆盖最旧快照。

步骤二：添加快照（可选）

1. 设置定时快照后，您可单击快照列表进行设置页面。如下图所示：



2. 在快照列表页您可单击添加快照，立即备份当前时间快照信息。如下图所示：



3. 在弹出的添加快照窗口中，单击确认即可完成设置。



步骤三：回滚快照

1. 在快照设置页，选择您需要回滚的快照并单击回滚按钮。如下图所示：



2. 在回滚快照弹窗中，单击确认，即可回滚快照。

回滚快照

×

ⓘ 一键回滚将按照以快照记录覆盖现有解析记录，请确认是否执行操作？

快照 ID

53ED340D

域名

记录数

664条

预计回滚耗时

1 分钟

确认

取消

ⓘ 说明：

若您需将快照保存在本地，您可单击下载按钮进行下载。下载的快照可用于长期保存，后续可通过 [导入记录功能](#) 手动恢复。

添加子域名解析

最近更新时间：2024-11-08 09:45:41

概述

若您需要将子域名在云解析 DNS 管理并添加解析记录，您可参考本文进行操作。

操作指南

步骤一：云解析 DNS 添加子域名

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在**我的解析**页面中，单击**添加域名**。如下图所示：



2. 在输入框中输入您需要解析的子域名，并单击**确定**。



3. 页面弹出提示，需前往主域名所在的 DNS 服务商处为域名添加 TXT 解析记录。记录信息如下图所示：

注意：

如您的主域名在当前账号下，可忽略以下步骤。



4. 登录主域名所在的 DNS 服务商，在主域名下添加 TXT 解析记录。以下操作以腾讯云-DNSPod 为例。

4.1 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。

4.2 在我的解析页面中，单击目标域名名称，如下图所示：



4.3 在记录管理页面中，单击添加记录，并设置以下 TXT 解析记录。如下图所示：



说明：
记录值请参见 第3步 截图内容。

5. TXT 校验。

5.1 TXT 记录添加完成后，回到 第3步，如下图所示，单击 TXT 校验。



5.2 单击验证成功，添加完成，如下图所示：



步骤二：子域名设置 NS 记录

您需要前往您的主域名解析商处，为子域名添加 NS 解析记录指向 DNSPod DNS 服务器地址。

在腾讯云设置 NS 记录

说明：
若您的主域名解析商是腾讯云，可参考此步骤。

- 1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
- 2. 在我的解析页面中，选择目标域名，并单击右侧解析。如下图所示：



- 3. 在记录管理页面中，单击添加记录，并添加以下两项 NS 解析记录。如下图所示：



说明：
记录值请参考您的控制台指引，如下图所示：

子域名未正确设置 NS 记录

子域名未正确设置 NS 记录，当前解析服务未生效。
如需正常使用 DNSPod 解析服务，请及时前往 dnstest.cc 所在 DNS 解析服务商处完成以下设置。

域名 abc.dnstest.cc
注册商 腾讯云

请在dnstest.cc域名添加以下记录：

主机记录	记录类型	记录值
c	ns	ns1.dnspod.net
c	ns	ns2.dnspod.net

了解如何完成设置

在阿里云设置 NS 记录

- 说明：**
 - 若您的主域名解析商是阿里云，可参考此步骤。
 - 本文档仅供参考，具体以第三方页面为准；如有版权或其他问题，请及时联系 [腾讯云在线客服](#)。

1. 登录 [阿里云云解析控制台](#)。
2. 选目标域名，并单击右侧解析设置。如下图所示：



3. 在解析设置页面中，单击添加记录，并以以下两项 NS 解析记录。如下图所示：



说明：

记录值请参考您的控制台指引。如下图所示：



步骤三：添加子域名解析记录


1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
2. 在我的解析页面中，单击目标子域名名称，如下图所示：



3. 在记录管理页面中，单击**添加记录**，即可设置子域名对应解析记录。如下图所示：



4. 完成以上步骤后，请等待解析生效。解析生效后您即可访问设置的对应解析。如下图所示：

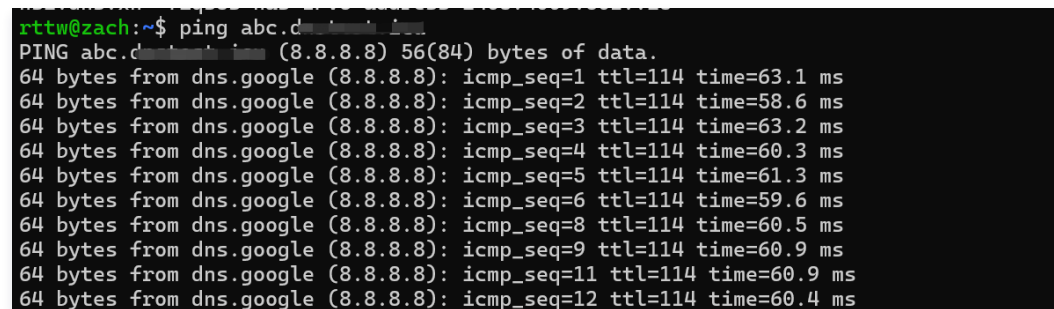

5. 如主域名下已存在该子域名解析记录，需要在子域名解析设置页面进行解析设置，然后在主域名下删除子域名解析记录。如果主域名下没有该子域名，请忽略此步骤。

说明：

- 子域名和主域名下都添加该子域名解析记录，子域名优先解析。
- 主域名和子域名使用的解析套餐需要保持一致，如两者套餐不一致，子域名添加完成后，请保持两个套餐一致后再到主域名下添加子域名的 NS 记录。
- 子域名不支持设置 URL 转发。

CNAME 加速

最近更新时间：2025-05-28 16:57:11

功能介绍

CNAME 加速功能是腾讯云 DNSPod 自主研发，旨在解决用户在设置多条 CNAME 解析记录时，递归服务器需要多次请求授权服务器，导致解析耗时增加的问题。

假设 `a.com`，`b.com`，`c.com` 都是在 DNSPod 解析的域名：

域名	记录类型	记录值
www.a.com	CNAME	www.b.com
www.b.com	CNAME	www.c.com
www.c.com	A	1.2.3.4

一般情况下，递归需要到授权服务器请求三次才能得到 `www.a.com` 的 IP 地址，如下图所示：



启用 CNAME 加速功能，授权服务器会把 CNAME 记录和最终的 A 记录一次返回给递归，递归服务器由请求三次授权服务器，减小到请求一次，如下图所示：



这样就极大地减少了请求和应答中网络通信消耗的时间，让解析变得更快，特别是在设置多条 CNAME 解析记录的情况下，加速效果更明显。

功能开启

1. 登录腾讯云 [云解析 DNS 控制台](#)，在我的解析页面，单击目标域名名称，如下图所示：



2. 选择解析设置页签，单击 CNAME 加速，开启 CNAME 加速。如下图所示：



加速效果

△ 注意：

该测试是清空缓存之后的，并且修改设置需要等待 TTL 过期。

- 开启 CNAME 加速前 query-time 1021 msec:

```
~$ dig cnametest.lyzxdp.com

; <<>> DiG 9.9.3-P2 <<>> cnametest.lyzxdp.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 50413
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
; cnametest.lyzxdp.com.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
cnametest.lyzxdp.com.  599     IN      CNAME   cnametest.shuohuan.com.cn.
cnametest.shuohuan.com.cn. 599     IN      CNAME   cnametest.sdht.com.cn.
cnametest.sdht.com.cn.  599     IN      CNAME   yizero.com.
yizero.com.          9       IN      A       199.180.253.192

;; Query time: 1021 msec
;; SERVER: 172.0.0.2#53(172.0.0.2)
;; WHEN: Fri Oct 17 16:50:06 CST 2014
;; MSG SIZE  rcvd: 154
```

- 开启 CNAME 加速后 query-time 410 msec:

```
~$ dig cnametest.lyzxdp.com

; <<>> DiG 9.9.3-P2 <<>> cnametest.lyzxdp.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24244
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
; cnametest.lyzxdp.com.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
cnametest.lyzxdp.com.  600     IN      CNAME   cnametest.shuohuan.com.cn.
cnametest.shuohuan.com.cn. 600     IN      CNAME   cnametest.sdht.com.cn.
cnametest.sdht.com.cn.  600     IN      CNAME   yizero.com.
yizero.com.          10      IN      A       199.180.253.192

;; Query time: 410 msec
;; SERVER: 172.0.0.2#53(172.0.0.2)
;; WHEN: Fri Oct 17 17:34:31 CST 2014
;; MSG SIZE  rcvd: 154
```

解析耗时减小59.84%，提升幅度相当明显。

注意事项

- 开启 CNAME 加速的相关域名必须使用腾讯云 DNS 解析或者 DNSPod 平台的解析服务，否则无法开启该功能或者加速失败，严重的甚至会造成解析错误。

- 对于已经开启 CNAME 加速的域名，当系统检测到域名没有使用腾讯云 DNS 解析服务时（例如域名注册到期、域名更换到其他 DNS 解析服务提供商等），会自动关闭该 CNAME 加速功能，当检测到域名又重新使用 DNSPod 解析服务时，会自动再开启 CNAME 加速。
- 同一域名下的不同子域名无需再单独开启 CNAME 加速，系统会自动加速。
- 域名转出之前应该关闭 CNAME 加速功能。如果已经转出，而系统还没有扫描到该域名当前的状态时，您可以亲自或 [联系技术支持](#) 去关闭 CNAME 加速功能。

账号间转移

最近更新时间：2025-01-03 10:36:02

概述

账号间转移功能可以将您当前腾讯云账号下已成功添加的域名与解析记录转移到另一个腾讯云账号下，该操作不会影响解析服务。

说明：


若您转移的域名已绑定解析套餐，增值服务也将一并转移。套餐、增值服务转移需要几分钟时间，请稍作等候。

操作指南

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在**我的解析列表**中，单击需要进行转移的域名。如下图所示：



2. 在域名详情页中，单击**域名设置**页签，并在**高级设置 > 账号间转移**处单击**转移**。如下图所示：

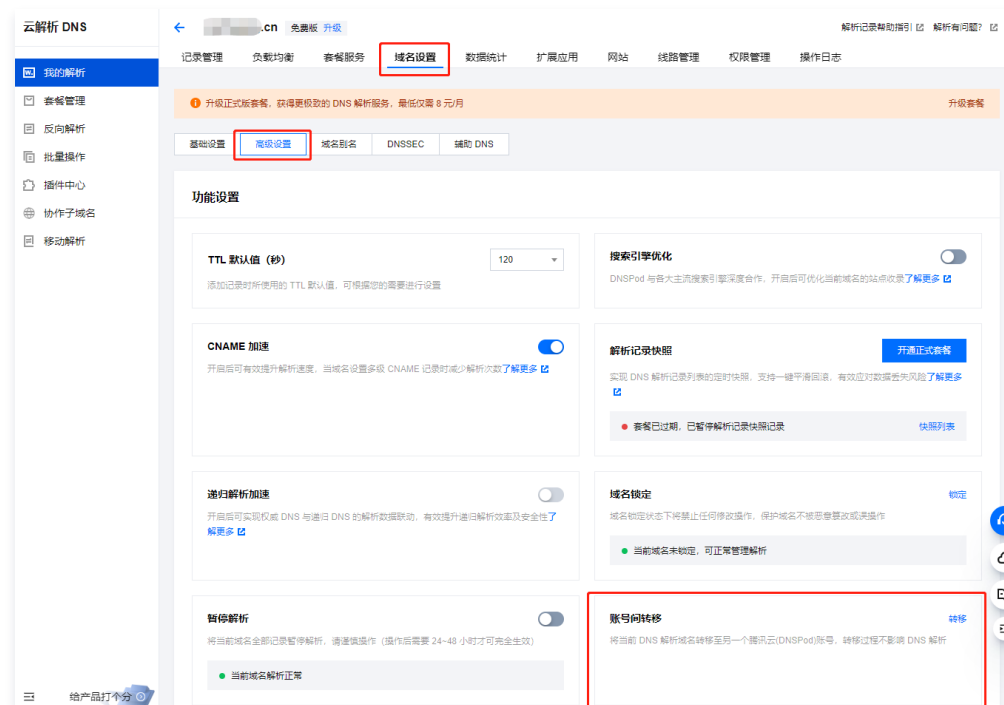

3. 在弹出的**账号间转移**窗口中，输入您需要转移的腾讯云账号 ID。如下图所示：

账号间转移

×

将 DNS 解析域名 .cn 转移至其他账号，如域名已绑定解析套餐、增值服务也将一并转移。

本操作涉及 DNS 解析管理，不包含域名注册的转移。该操作无法撤回，请谨慎操作。 [了解更多](#)

请输入接收方的账号 ID

确定转移

取消

说明：
您可以登录腾讯云控制台后前往 [腾讯云账号中心](#) 进行查看账号 ID。

4. 单击**确定转移**即可转移成功。

暂停或启用解析记录

最近更新时间：2024-08-16 21:12:11

操作场景

- 暂停解析记录：如果您在使用解析过程中，暂时不需要某条解析记录，您可以将该解析记录暂停，暂停后在请求过程无法查询此解析记录，解析生效时间为您设置的 TTL 时间。
- 开启解析记录：已暂停的解析记录可以通过开启重新使用，开启后解析即可生效。

操作步骤

方式一

1. 登录 [腾讯云 DNS 解析控制台](#)。
2. 在“域名解析列表”中，选择需要进行暂停解析的域名，单击操作栏的解析，进入该域名的记录管理页面。如下图所示：

添加域名	开通正式套餐	批量操作	更多操作	全部域名	高级筛选	请输入搜索的域名	Q	☆
解析域名	状态	记录数	套餐	域名分组	最后操作时间	服务	操作	
☐  .cc	正常	4 条	免费版	计划保留	2024-01-29 16:28:01	SSL	解析	升级 备注 更多
☐  .cn	正常	664 条	企业版	计划保留	2024-01-29 16:27:02	SSL	解析	升级 备注 更多
☐  .cn	正常	49 条	专业版	计划保留	2024-01-24 22:03:40	SSL	解析	升级 备注 更多

3. 请选择您需要暂停的解析记录，并单击操作栏的暂停。如下图所示：

添加记录		快速添加解析		更多操作 ▾		批量操作 ▾		全部记录 ▾		高级筛选		请输入搜索的内容		Q	☆
☐	主机记录	记录类型	线路类型	记录值	权重	优先级	TTL	备注	最后操作时间	操作					
☐	 www	A	默认	1.12.34.1	-		600	-	2024-01-26 16:16:16	修改	暂停	备注	删除		
☐	 @	A	默认	1.12.34.2	-		600	-	2023-12-28 19:19:19	修改	暂停	备注	删除		
☐	 @	MX	默认	mxbiz1.qq.com.	5		600	-	2024-01-26 16:16:16	修改	暂停	备注	删除		
☐	 @	A	默认	9.9.9.9	-		600	-	2024-01-26 16:16:16	修改	暂停	备注	删除		

说明
若您需要暂停多个解析记录，请先勾选解析记录，并单击上方的批量操作->暂停。

添加记录	快速添加解析	更多操作	批量操作	全部记录				高级筛选	请输入搜索的内容		Q	☆
主机记录	记录类型	开启	权重	优先级	TTL	备注	最后操作时间	操作				
☒	www	A	默认	4.1	-	600	-	2024-01-26 16:16:16	修改	暂停	备注	删除
☒	@	A	默认	4.2	-	600	-	2023-12-28 19:19:19	修改	暂停	备注	删除
☒	@	MX	默认	mxbiz1.qq.com.	5	600	-	2024-01-26 16:16:16	修改	暂停	备注	删除
☐	@	A	默认	9.9.9.9	-	600	-	2024-01-26 16:16:16	修改	暂停	备注	删除

4. 当您需要恢复使用时，请单击操作栏的开启。如下图所示：

添加记录		快速添加解析		更多操作 ▾		批量操作 ▾		全部记录 ▾		高级筛选		请输入搜索的内容		Q	☆
☐	主机记录	记录类型	线路类型	记录值	权重	优先级	TTL	备注	最后操作时间	操作					
☐	www	A	默认	1.12.34.1	-		600	-	2024-01-29 16:16:16	修改	开启	备注	删除		
☐	@	A	默认	1.12.34.2	-		600	-	2024-01-29 16:16:16	修改	开启	备注	删除		
☐	@	MX	默认	mxbiz1.qq.com.	5		600	-	2024-01-29 16:16:16	修改	开启	备注	删除		
☐	@	A	默认	9.9.9.9	-		600	-	2024-01-26 16:16:16	修改	暂停	备注	删除		

说明

若您需要开启多个解析记录，请先勾选已暂停的解析记录，并单击上方的批量操作->开启即可恢复解析。



方式二

如果您某个域名包含的所有解析暂时不需要，建议您可以设置暂停解析。

- 1. 登录 [腾讯云 DNS 解析控制台](#)。
- 2. 在“域名解析列表”中，选择需要进行暂停记录的域名，单击操作栏的更多，选择暂停解析。如下图所示：



- 3. 当您需要恢复使用时，请单击操作栏的更多，选择开启解析。如下图所示：



修改解析记录

最近更新时间：2025-04-01 14:54:42

操作场景

一般情况下，您的解析记录需要变更，可直接进行修改，本文档指导您如何修改解析记录。

操作步骤

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
2. 在**我的解析**中，选择需要进行修改记录的域名，单击操作栏的**解析**，进入该域名的**记录管理**页面。如下图所示：



3. 在**记录管理**页面中，选择需要修改的解析记录，并单击操作栏的**修改**。如下图所示：



4. 修改解析记录配置项：

行内编辑模式

在行内编辑模式中，修改解析记录配置项，单击**确认**即可。



新手弹窗模式

在新手弹窗模式中，修改解析记录配置项，单击**确定**即可。

添加解析记录



❗ 解析记录修改后，将实时同步至云解析 DNS 服务器，但用户访问可能不会立即生效。因为各地区网络运营商DNS存在缓存，在缓存未到期时，不会向云解析 DNS 请求最新的解析记录，而是直接将之前缓存的解析结果返回给用户，所以需要等待运营商本地缓存刷新后，解析才会实际生效。解析生效时间主要取决于运营商 DNS 缓存的解析记录的 TTL 到期时间，预计最快 5-30 分钟左右生效。如进行过 DNS 服务器名称修改，则一般需要 24-48 小时左右生效。
[了解更多](#) [不再提醒](#)

记录类型	A - 指向一个 IPv4 地址
主机记录	@ .2 .cn
线路类型	默认
IPv4 地址	
权重	请输入权重，非必填项
TTL	600 秒
备注	填写该解析记录的备注消息，非必填项

.cn 指向 .



鼠标悬停至配置项，展开详细说明

❗ 说明：

- 解析记录修改后，将实时同步至云解析 DNS 服务器，但用户访问可能不会立即生效。因为各地区网络运营商DNS存在缓存，在缓存未到期时，不会向云解析 DNS 请求最新的解析记录，而是直接将之前缓存的解析结果返回给用户，所以需要等待运营商本地缓存刷新后，解析才会实际生效。
- 解析生效时间主要取决于运营商 DNS 缓存的解析记录的 TTL 到期时间，预计最快5 - 30分钟生效，如果修改过 DNS 服务器名称，则一般需要24 - 48小时生效。

删除解析记录

最近更新时间：2024-02-29 16:52:11

操作场景

在您不需要某条解析记录时，可进行删除操作，删除后该记录将不生效，请谨慎操作。

操作步骤

方式一

- 1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
- 2. 在**我的解析**中，选择需要进行删除记录的域名，单击操作栏的解析或直接单击域名名称，进入该域名的**记录管理**页面。如下图所示：

添加解析	购买解析套餐	批量操作	请输入您要搜索的域名				
☐	域名	解析状态 ①	解析套餐	最后操作时间	操作		
☐	jur		免费套餐	2019-11-21 14:21:22	解析	升级套餐	更多
☐	jun		免费套餐	2019-11-21 12:20:17	解析	升级套餐	更多
☐	lyn	正常解析	免费套餐	2019-11-20 14:30:46	解析	升级套餐	更多

- 3. 请选择您需要删除的解析记录，并单击操作栏的**删除**。如下图所示：

说明
若您需要删除多个解析记录，请先勾选解析记录，并单击上方的**删除**。

添加记录	快速添加网站/邮箱解析	暂停	开启	删除	分配至项目	请输入您要搜索的记录		
☐	主机记录	记录类型	线路类型	记录值	MX优先级	TTL (秒)	最后操作时间	操作
☒		CNAME	默认		-	600	2019-11-21 14:47:25	修改 暂停 删除
☒		AAAA	默认		-	600	2020-01-14 10:27:48	修改 暂停 删除
☐		AAAA	联通		-	600	2020-01-14 10:28:55	修改 暂停 删除

方式二

- 1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
- 2. 在**我的解析**中，若您需要删除多个域名的所有解析记录，请先勾选对应域名，并单击上方的**批量操作**，选择**删除解析**。如下图所示：

说明
也可选择需要进行删除记录的域名，单击操作栏的**更多**，选择**删除解析**。

添加解析	购买解析套餐	批量操作	请输入您要搜索的域名				
☐	域名	解析状态 ①	解析套餐	最后操作时间	操作		
☒		正常解析	免费套餐	2020-02-21 10:55:06	解析	升级套餐	更多
☒		正常解析	免费套餐	2019-11-21 12:20:17	解析	升级套餐	更多
☐		正常解析	免费套餐	2019-11-20 14:30:46	解析	升级套餐	更多

关联云资源记录说明

添加关联到云服务器公网的记录

最近更新时间：2024-09-27 15:14:01

操作场景

通常您的需求是给一组云服务器设置一个公网子域名，在 DNS 解析中可以轻松完成给云服务器设置公网子域名的任务，可以通过下面的例子试验一遍。

前提条件

假设已经添加一个域名，例如 `qcloud-example.com`（`qcloud-example.com` 用于演示，实际操作时请替换为您的真实添加成功的域名），目标是给一组云服务器设置一个公网子域名，例如 `www.qcloud-example.com`。

操作步骤

添加记录

1. 登录 [腾讯云 DNS 解析控制台](#)。
2. 在我的解析页面中，选择待添加记录的域名，进入记录管理页面。
3. 在记录管理页面，单击添加记录。如下图所示：



关联云资源

1. 在添加记录页面，将“主机记录”设置为“www”（`www.qcloud-example.com` 中的“www”为主机记录）。
2. 在添加记录页面，将“记录类型”设置为“A”。
3. 在添加记录页面，单击“记录值”文本框，单击“选择腾讯云资源”。如下图所示：



4. 在弹出的选择腾讯云资源窗口中，根据实际需求，勾选需关联的云服务器，单击确定。如下图所示：



5. 单击保存，记录列表中显示该新添加记录即表示添加成功。如下图所示：



测试

请在 [域名诊断工具](#) 中输入公网子域名，例如 `www.qcloud-example.com`，DNS 生效检验为正常则表示该记录的解析没有问题。如下图所示：

域名信息

域名注册商

腾讯云 (DNSPod) (已使用腾讯云 DNSPod 域名注册服务)

域名到期时间

2024-12-11 22:46:21 域名在有效期内

域名状态

clientTransferProhibited (注册商禁止转移)
[域名状态含义](#)

DNSSEC

未开启

WHOIS 最后更新时间

2024-01-29 16:41:24

查看完整 WHOIS 信息

DNS 解析

DNS 服务商

已使用腾讯云 DNSPod 域名解析服务 [详情](#)

DNS 服务商解析结果 ⓘ

解析记录正常 [详情](#)

Public DNS 解析结果 ⓘ

解析记录正常 [详情](#)

递归解析追踪

域名递归解析正常

IPv6 检测

未支持 IPv6

更改关联到云服务器的记录

最近更新时间：2024-09-27 11:38:11

操作场景

在您需要修改子域名关联的公网云服务器或是主机记录时，您可以通过 DNS 解析轻松的修改云服务器关联记录，请通过下面的例子验证。

前提条件

假设已经在 DNS 解析中添加关联到云服务器公网的子域名 `internal.qcloud-example.com`（`internal.qcloud-example.com` 用于演示，实际操作时请替换为您的真实添加成功的域名），目标是更改关联的云服务器。

操作步骤

更改关联记录

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
2. 在我的解析页面中，选择待更改关联记录的域名，单击解析，即可进入记录管理页面。如下图所示：



3. 在记录管理页面中，选择待更改关联记录的子域名，在操作栏中单击修改，进入修改界面。



4. 在修改界面中，找到域名关联的记录值，重新选择腾讯云资源。如下图所示：



5. 在弹出的**选择腾讯云资源**窗口中，根据实际需求，更改需要关联的云服务器，单击**确定**。如下图所示：



解析锁定

最近更新时间：2024-04-02 16:32:11

操作场景

使用解析锁定，可以防止域名和解析记录被恶意篡改等，提高数据安全性。

操作步骤

锁定域名

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
2. 在[我的解析](#)中，选择待锁定域名解析的域名行，单击[更多](#)，选择[域名锁定](#)。如下图所示：

⚠ 注意

若您需要的域名需要开启锁定的功能，请确保您的域名已进行解析，否则无法开启域名锁定。添加解析操作请参见 [快速添加域名解析](#)。

添加域名

开通正式套餐

批量操作

更多操作

全屏模式

全部域名

高级筛选

请输入搜索的域名

🔍

☆

☐	解析域名	状态	记录数	套餐	域名分组	服务	最后操作时间	操作
☐	example.com	正常	664 条	企业版	默认分组	SSL	2024-03-28 21:36:02	解析 升级 备注 更多
☐	example.cn	正常	48 条	专业版	默认分组	SSL	2024-03-28 16:57:29	解析 升级 导出解析记录 域名健康检测
☐	example.net	正常	5 条	免费版	默认分组	SSL	2024-03-23 10:55:28	解析 升级 暂停解析 删除域名

3. 在弹出的[锁定域名](#)窗口中，设置锁定天数，单击[确定锁定](#)，完成锁定。

⚠ 锁定域名

锁定7天

将 r2wind.cn 在指定时间内锁定，锁定期间域名不可进行任何修改操作。

确定锁定

取消

⚠ 注意

- 域名锁定后，在锁定期间不接受用户在 DNS 解析上的任何更改，为您的解析保驾护航。解析锁定仅锁定您在 DNS 解析控制台上解析记录的更改操作。
- 域名锁定后，该域名操作解析相关功能置灰，并且解析记录界面会提示“锁定域名不能进行此操作”。

解锁域名

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。

2. 在我的解析窗口中，选择待解除域名锁定的域名行，单击更多，选择域名解锁。如下图所示：

添加域名 开通正式套餐 批量操作 更多操作 全屏模式 全部域名 高级筛选 请输入搜索的域名

☐	解析域名	状态	记录数	套餐	域名分组	服务	最后操作时间	操作
☐		锁定	664 条	企业版	默认分组	SSL	2024-03-28 21:40:38	解析 升级 备注 更多
☐		正常	48 条	专业版	默认分组	SSL	2024-03-28 16:57:29	解析 升级 导出解析记录 域名解锁 删除域名
☐		正常	5 条	免费版	默认分组	SSL	2024-03-23 10:55:28	解析 升级

3. 在弹出的解锁域名窗口中，单击解除锁定，即可解除成功。

×

解锁域名

您正在进行将 解锁，解锁后将恢复域名的正常操作。

解除锁定 取消

DNS 解析配置负载均衡

最近更新时间：2024-06-06 15:18:52

操作场景

负载均衡管理提供为解析的负载设置权重的功能。本文档指导您在负载均衡管理中设置权重功能。

操作步骤

查看记录

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。
2. 在[我的解析](#)页面，选择待设置权重的域名，进入[记录管理](#)页面。



3. 在[记录管理](#)页面，即可查看目标域名设置的记录。如下图所示：



- 说明：
- 同记录类型、同主机记录、同线路类型的记录可以实现解析的负载均衡。
 - 记录类型为 A 记录、CNAME 记录、AAAA记录可实现负载均衡。
 - 如需使用 CNAME 负载均衡，请先购买该服务，具体请单击 [详情](#)。

查看权重

1. 选择[负载均衡](#)页签，查看负载均衡记录列表。
2. 选择待查看权重信息的记录行，单击[详情](#)。如下图所示：



- 说明：
- 负载均衡权重默认为均等负载，在不超过限制的情况下，权威服务器会以随机顺序返回全部记录值，系统默认取首位的 IP 地址，获取每个解析记录的概率大致是均等的。

- 由于 UDP 协议传输的 DNS 消息最大长度需要限制在 512 字节（不包括 IP 头部、UDP 头部），因此 1 个 DNS 响应能够返回的资源记录数量存在限制：AAAA 记录只返回 8 条，CNAME 记录返回 1 条，A 记录及其他记录最多返回 20 条。当您设置的负载均衡数超过此限制时，权威服务器将随机返回记录值。

3. 在弹出的**负载均衡权重**窗口中，查看权重信息。如下图所示：

负载均衡权重

记录值	线路	权重
	默认	1
	默认	99

共 2 条

10 条 / 页

1 / 1 页

修改权重

取消

修改权重

1. 单击**修改权重**，设置权重。如下图所示：

- 说明：**
权重设置范围为0-100，权威服务器将根据权重返回一个 IP 节点。

修改负载均衡权重

暂停状态下的解析记录不计算负载均衡权重，因此不在此页面展示。

子域名

负载均衡配置方式

均等负载

按权重分配负载

记录值	线路	权重
	默认	1
	默认	99

共 2 条

10 条 / 页

1 / 1 页

确认

取消

2. 单击**确认**，完成权重修改。

辅助 DNS

最近更新时间：2025-04-08 09:39:02

概述

辅助 DNS 是腾讯云解析为使用自建 DNS 或第三方 DNS 的用户提供的 **DNS 容灾备份服务**，当为域名开启辅助 DNS，则域名当前使用的 DNS 为主 DNS，腾讯云解析则默认为辅助 DNS。

腾讯云基于 RFC 标准的 **AXFR (authoritative transfer)** 和 **IXFR (incremental zone transfer)** 协议，在主 DNS 和辅助 DNS 之间建立区域数据传输机制（Zone Transfer），当主 DNS 遇到故障或者服务中断时，辅助 DNS 仍可以继续提供解析服务，因此可以保障您的业务在全球范围稳定运行。

使用限制

1. 该功能支持企业版和尊享版套餐。
2. 云解析 DNS 目前只能作为辅 DNS 使用，您当前使用的 DNS 为主 DNS，且主 DNS 支持支持 RFC 标准的 XFR、NOTIFY 协议。
3. 开启辅助 DNS 后，所有解析记录都是从主 DNS 同步过来，不能手动修改解析记录。
4. 不支持 DNSSEC。

操作步骤

配置主 DNS

开启辅助 DNS，首先需要在主 DNS 上完成配置，然后在云解析 DNS 中开启辅助 DNS。由于 DNS 系统的实现方式多样，本文以 BIND 9（9.18.5及以上版本）为例说明如何配置主 DNS。

生成 TSIG 密钥

通过 `tsig-keygen` 工具生成 TSIG 密钥，命令如下：

```
tsig-keygen -a HMAC-SHA256 test-key-name
```

说明：

- `-a`：指定 TSIG 密钥类型，支持 HMAC-SHA256 和 HMAC-SHA1 两种密钥类型。
- `test-key-name`：指定 TSIG 密钥名称。该名称用于 BIND 配置主 DNS 中 `allow-transfer` 的填写，和添加主 DNS 信息中 TSIG 密钥名称的填写。

命令执行后，您将会看到如下所示输出：

```
key "test-key-name" {
    algorithm hmac-sha256;
    secret "1x17rOqDQ38uVr17Bj3x8WKDxo9w2AnhtA+/0CDreDQ=";
};
```

说明：

`secret` 字段即为 TSIG 密钥值，该值用于配置辅助 DNS 时，在添加主 DNS 信息时，用于 TSIG 密钥值的填写。

修改 BIND 配置

在配置文件 `/etc/bind/named.conf` 完成以下配置：

```
key "test-key-name" {
    algorithm hmac-sha256;
    secret "1x17rOqDQ38uVr17Bj3x8WKDxo9w2AnhtA+/0CDreDQ=";
};

zone "域名（如：xxx.com）" {
    type primary;
```

```
file "zone_file";
allow-transfer {
    key test-key-name;
};
also-notify {
    43.140.xx.xx key test-key-name;
    114.132.xx.xx key test-key-name;
};
};
```

❗ 说明:

- **key**: 上述生成的 TSIG 密钥。
- **zone**: 配置您指定的域名。
- **allow-transfer**: 配置允许执行区域传输的方式。目前支持通过 TSIG 进行主辅 DNS 间通讯，此处需要指定为 TSIG 密钥名称。
- **also-notify**: 当区域 (ZONE) 发生变更时，需要通知 DNSPod 的辅助 DNS 服务器，支持多个。此处填写 DNSPod 提供的辅助 DNS 服务器 IP 地址，具体 IP 地址请查看控制台辅助 DNS 配置页面。
- **test-key-name**: 指定 TSIG 密钥名称。该名称需要与上述生成的 TSIG 密钥名称以及添加主 DNS 信息时填写的 TSIG 密钥名称保持一致。

重载 BIND 9 配置

完成上述配置后，我们需要重载 BIND 9：


```
# 检查配置文件是否有误，如若配置无问题，则不会有任何输出
sudo named-checkconf /etc/bind/named.conf
# 重载 BIND 9
sudo systemctl reload named
```

腾讯云解析 DNS 配置

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)。

2. 单击**域名名称**，打开域名解析详情页，在**域名设置**页签中，选择**辅助 DNS**，单击**立即启用**。

3. 在**设置 DNS 信息**的设置框内，单击**立即添加**。

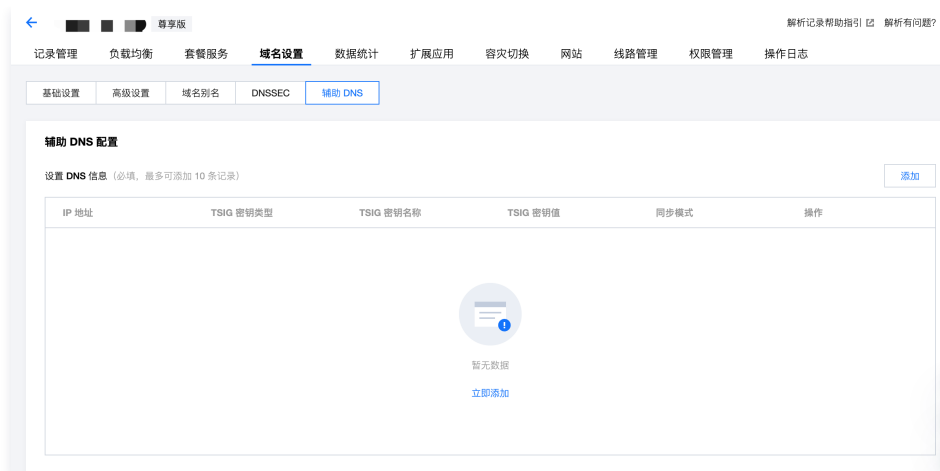

4. 根据说明填写主 DNS 信息，并点击确定。

添加主 DNS 信息

IPv4 地址

1.12.0.1

TSIG 密钥类型

sha256

TSIG 密钥名称

test-key-name

TSIG 密钥值

1xl7rOqDQ38uVrl7Bj3x8WKDxo9w2AnhtA+/0CDreDQ=

同步模式

AXFR

IXFR

确定

取消

- 说明：**
- IPv4 地址：请填写主 DNS 服务器的 IPv4 地址。
 - TSIG 密钥类型：支持 sha1 和 sha256 两种类型，请与生成的 TSIG 密钥类型保持一致。
 - TSIG 密钥名称：请与生成的 TSIG 密钥名称保持一致。
 - TSIG 密钥值：生成 TSIG 密钥中的 secret 对应值。
 - 同步模式：支持 AXFR 和 IXFR 两种模式。

5. 在设置发送 NOTIFY 通知的服务器 IP 的设置框内，单击立即添加。

设置发送 NOTIFY 通知的服务器 IP（必填，最多可添加 10 条记录，我们会将 IP 加入白名单，以免通知被丢弃）

IP 地址范围

操作

暂无数据

立即添加

6. 填写发送 NOTIFY 的 IP 地址或 IP 地址段，并单击确定。

发送 NOTIFY 的 IP 地址

IP 地址

IP 段

请输入 IP 地址，如 1.2.3.4

确定

取消

注意:

请填写准确的发送 NOTIFY 的 IP 地址或 IP 地址段，并确保您的主 DNS 服务器在资源记录发生变化时，会发送 NOTIFY 通知 DNSPod 服务器，否则在您修改资源记录后，辅助 DNS 将无法及时更新。

7. 勾选当辅助 DNS 无法连接上您的主 DNS 时，我们将发送短信通知给您，并单击确认，即可启用辅助 DNS。

记录管理

负载均衡

套餐服务

域名设置

数据统计

扩展应用

容灾切换

New 网站

线路管理

权限管理

操作日志

基础设置

高级设置

域名别名

DNSSEC

辅助 DNS

辅助 DNS 配置

设置 DNS 信息（必填，最多可添加 10 条记录）

IP 地址	TSIG 密钥类型	TSIG 密钥名称	TSIG 密钥值	同步模式	操作
1.1.1.1	sha256	test-key-name	1xI7rOqDQ38uVrI7Bj3x8WK...	AXFR	修改 删除

添加

设置发送 NOTIFY 通知的服务器 IP（必填，最多可添加 10 条记录，我们会将 IP 加入白名单，以免通知被丢弃）

IP 地址范围

操作

1.1.1.1

修改 删除

*确保您的主 DNS 服务器在资源记录发生变化时，会发送 NOTIFY 通知 DNSPod 服务器：43.1.1.1 和 114.1.1.1

当辅助 DNS 无法连接上您的主 DNS 时，我们将发送短信通知给您。


确认

取消

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

第166 共187页

8. 配置完成后，可查看辅助 DNS 设置详情，同步状态显示为成功，即已成功开启该功能。

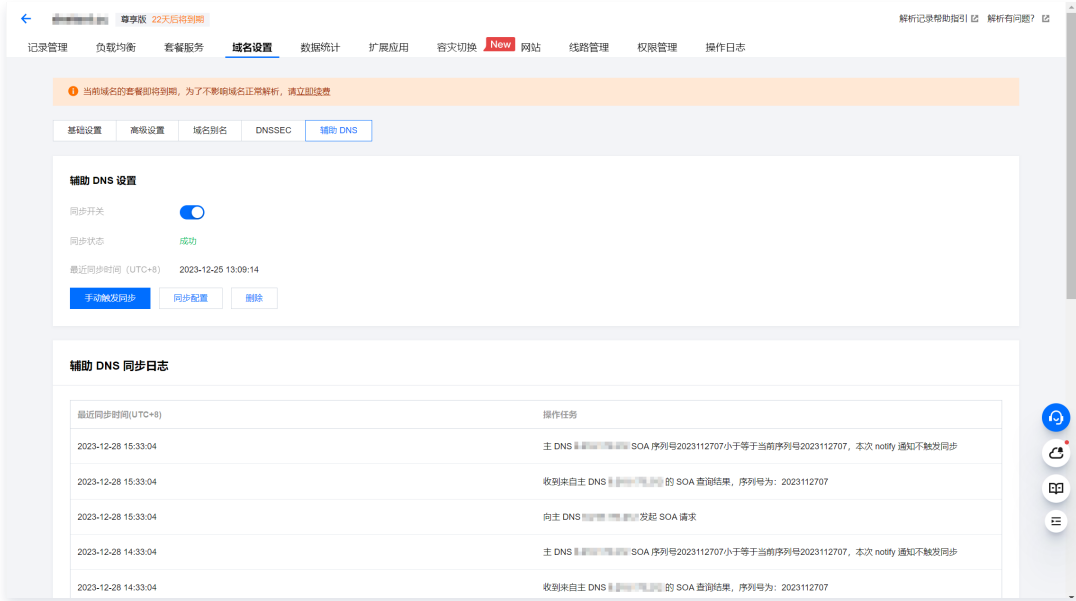

CNAME 展平

最近更新时间：2025-06-10 10:43:02

概述

根据 DNS 协议规范 [RFC1034](#) 和 [RFC2181](#)，CNAME 记录具有最高的优先级，一个域名 example.com 配置了 CNAME 记录，即使在权威 DNS 服务器为这个域名添加了 MX、TXT 记录，当用户向递归 DNS（即运营商 DNS 和第三方公共 DNS）请求查询该域名的 MX 记录时，递归 DNS 也会返回 CNAME 记录。


CNAME 展平功能可直接将 CNAME 记录展平为 A/AAAA 记录，解决了部分递归 DNS 服务器无法兼容 CNAME 记录与 MX 等记录的问题，同时在大多数场景下可以有效减小 DNS 时延。开启该功能，您的域名在已经使用 CDN、WAF 等产品的情况下，也可以作为邮箱域名。

工作原理

当开启 CNAME 展平后，云解析 DNSPod 权威解析服务器在 Local DNS 查询 A/AAAA 记录时，将会通过递归查询的方式获取 CNAME 记录所对应的 A/AAAA 记录的 IP 地址，并将 IP 地址直接返回给 Local DNS，不再返回 CNAME 记录值，如下图所示：

说明：

- 云解析 DNSPod 权威解析服务器将会把查询到的 A/AAAA 结果按照 TTL 分线路缓存，如云解析 DNSPod 权威解析服务器得到的 CNAME 记录对应的 A/AAAA 记录 TTL 值为 60，则 60 秒内云解析 DNSPod 权威解析服务器不会再去 CNAME 记录域名的权威服务器，查询相同线路的 A/AAAA 记录。
- CNAME 展平结果由来自外部 DNS 服务商（如 DNSE3.COM 解析服务商）的 IP 地址组成，其 TTL 对应于外部记录 and DNSPod 所设置的 CNAME 记录之间的较低值。
- 如果您的 CNAME 记录配置了非默认线路，请保证 MX 记录与 CNAME 的线路一致，举例说明：CNAME 记录的线路为境外，MX 记录的线路为默认，请求域名解析时会展平这条 CNAME 记录，但请求 MX 等记录还会返回 CNAME 记录，因为匹配请求时线路优先级更高，优先匹配到境外线路，可添加一条境外线路的 MX 记录。

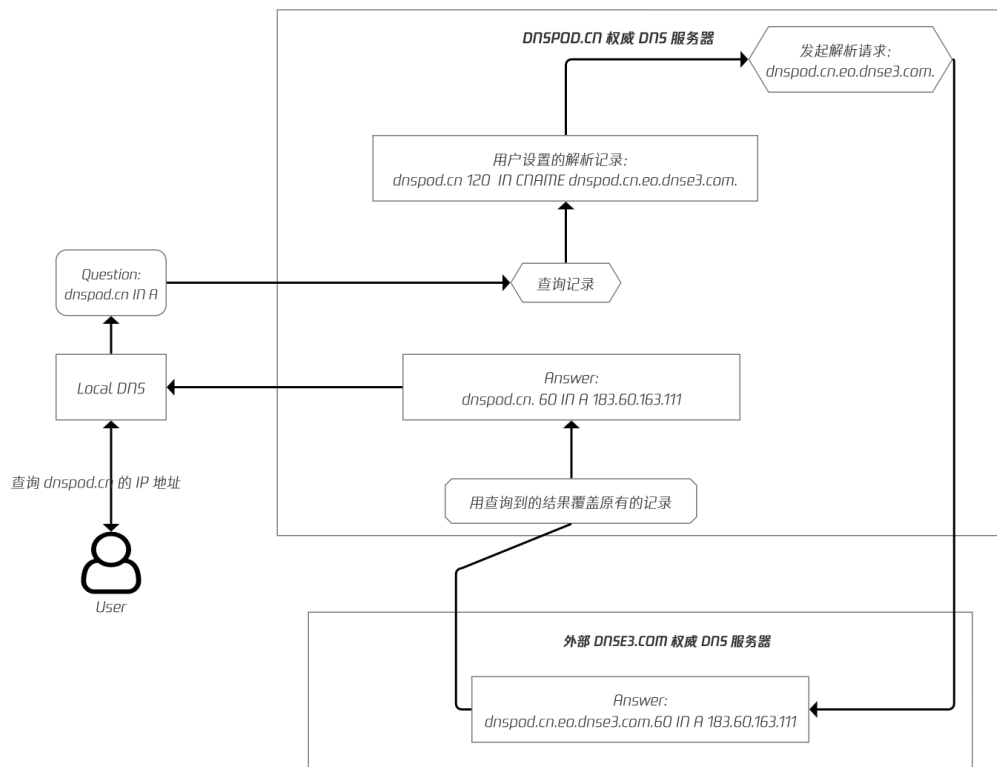

前提条件

该功能支持企业版和尊享版套餐。

操作步骤

开启 CNAME 展平

！ 说明：

- 因为展平效果依赖公网请求递归服务器实现，公网波动或递归服务器故障都会导致展平失败，所以展平效果无法承诺 SLA，请按需使用。
- 如果 CNAME 展平超过 1600ms，则返回最近一层 CNAME 记录值，这是 CNAME 展平为解析成功做的兜底规则。
- 建议域名不要开启 DNSSEC，因为 CNAME 到其他域名，加密链已不一致。
- CDN 厂商可能会在您开启 CNAME 展平后提示“未配置 CNAME 记录”，可与对应厂商反馈，建议其修改检测规则，指定 CNAME 类型。
- 如果您设置了智能解析，我们会在 ECS 字段把客户端 IP 传递给递归服务器，如果递归服务器支持，则可获取智能解析结果。
- 可支持最多 20 个子域名开启 CNAME 展平，可支持 @ 子域名。

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在**我的解析**页面中，单击**域名名称**，打开域名解析详情页。



2. 在**解析设置**页签中，选择**CNAME 展平**，在此页面，您可单击开启“展平全部 CNAME 记录”，则会展平该域名的所有 CNAME 记录，也可以单击添加为特定子域名开启 CNAME 展平。



3. 在**添加 CNAME 展平域名**弹窗中，输入主机记录及选择线路类型，线路类型选择“全部”则会展平该子域名的所有 CNAME 记录，您也可以选择特定线路，例如北京电信，那么只会对该子域名北京线路的用户 DNS 请求开启 CNAME 展平，选择后，单击**添加**。



4. 添加完成后，即默认开启 CNAME 展平。在 CNAME 展平的域名列表中，可以查看 CNAME 展平状态，如下图所示：

← .cc 企业版

产品体验您说了算 解析记录帮助指引 解析有问题?

记录管理 负载均衡 套餐服务 解析设置 数据统计 DNS安全 扩展应用 容灾切换 New 线路管理 权限管理 操作日志

当前域名的套餐即将到期, 为了不影响域名正常解析, 请立即续费

基础设置 高级设置 域名别名 辅助 DNS CNAME 展平 CNAME 加速

温馨提示

1. 因为展平效果依赖公网请求递归服务器实现, 公网波动或递归服务器故障都会导致展平失败, 所以展平效果无法承诺 SLA, 请按需使用
2. 如果CNAME展平超过 1600ms, 则返回最近一层 CNAME 记录值, 这是 CNAME 展平为解析成功做的兜底规则
3. 建议域名不要开启 DNSSEC, 因为 CNAME 到其他域名, 加密链已不一致

展开更多

CNAME 展平

展平全部 CNAME 记录

CNAME 展平功能可直接将 CNAME 记录展平为 A/AAAA 记录, 解决了部分递归 DNS 服务器无法兼容 CNAME 记录与 MX 等记录的问题, 同时在大多数场景下可以有效减小 DNS 时延。

添加

CNAME 展平的域名	线路类型	CNAME 展平状态	操作
.cc	全部	☒	编辑 删除

管理 CNAME 展平

修改 CNAME 展平

- 在 CNAME 展平的域名列表中, 选择目标域名, 单击编辑。

← .cc 企业版

产品体验您说了算 解析记录帮助指引 解析有问题?

记录管理 负载均衡 套餐服务 解析设置 数据统计 DNS安全 扩展应用 容灾切换 New 线路管理 权限管理 操作日志

当前域名的套餐即将到期, 为了不影响域名正常解析, 请立即续费

基础设置 高级设置 域名别名 辅助 DNS CNAME 展平 CNAME 加速

温馨提示

1. 因为展平效果依赖公网请求递归服务器实现, 公网波动或递归服务器故障都会导致展平失败, 所以展平效果无法承诺 SLA, 请按需使用
2. 如果CNAME展平超过 1600ms, 则返回最近一层 CNAME 记录值, 这是 CNAME 展平为解析成功做的兜底规则
3. 建议域名不要开启 DNSSEC, 因为 CNAME 到其他域名, 加密链已不一致

展开更多

CNAME 展平

展平全部 CNAME 记录

CNAME 展平功能可直接将 CNAME 记录展平为 A/AAAA 记录, 解决了部分递归 DNS 服务器无法兼容 CNAME 记录与 MX 等记录的问题, 同时在大多数场景下可以有效减小 DNS 时延。

添加

CNAME 展平的域名	线路类型	CNAME 展平状态	操作
.cc	全部	☒	编辑 删除

共 1 条

10 条 / 页 1 / 1 页

- 在编辑 CNAME 展平域名弹窗中, 可切换线路类型。单击修改, 即可完成编辑。



删除 CNAME 展平

如果您需删除 CNAME 展平，在 CNAME 展平的域名列表中，选择目标域名，单击删除即可。

CNAME 展平 展平全部 CNAME 记录

CNAME 展平功能可直接将 CNAME 记录展平为 A/AAAA 记录，解决了部分递归 DNS 服务器无法兼容 CNAME 记录与 MX 等记录的问题，同时在大多数场景下可以有效减小 DNS 时延。

添加

CNAME 展平的域名	线路类型	CNAME 展平状态	操作
.cc	全部	☒	编辑 删除

解绑付费套餐中的安全防护


最近更新时间：2024-09-23 16:45:01

操作场景


如果您需解绑付费套餐中的安全防护，可通过以下步骤进行解绑。

操作步骤

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，找到**套餐服务**。
2. 在套餐管理处，选择 **DNS 解析套餐**，找到需要解绑安全防护的套餐版本，单击**安全防护**图标。如下图所示：

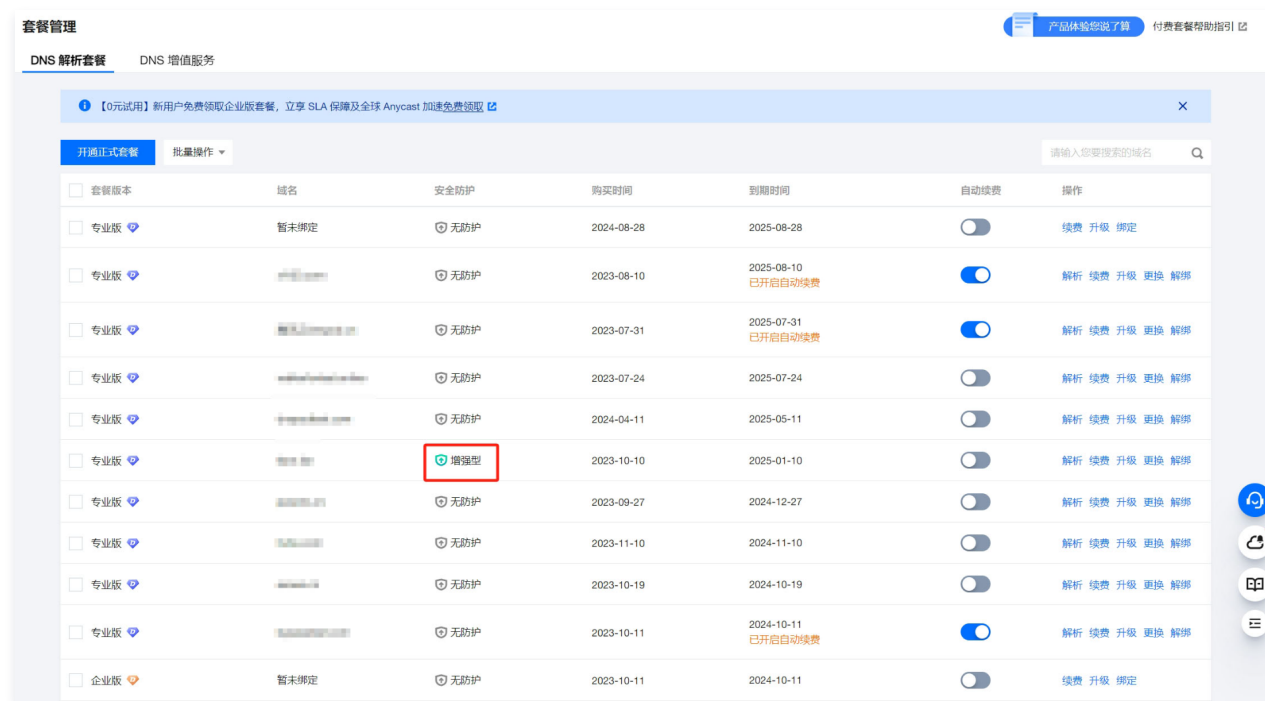

3. 单击弹窗中的**关闭服务**。

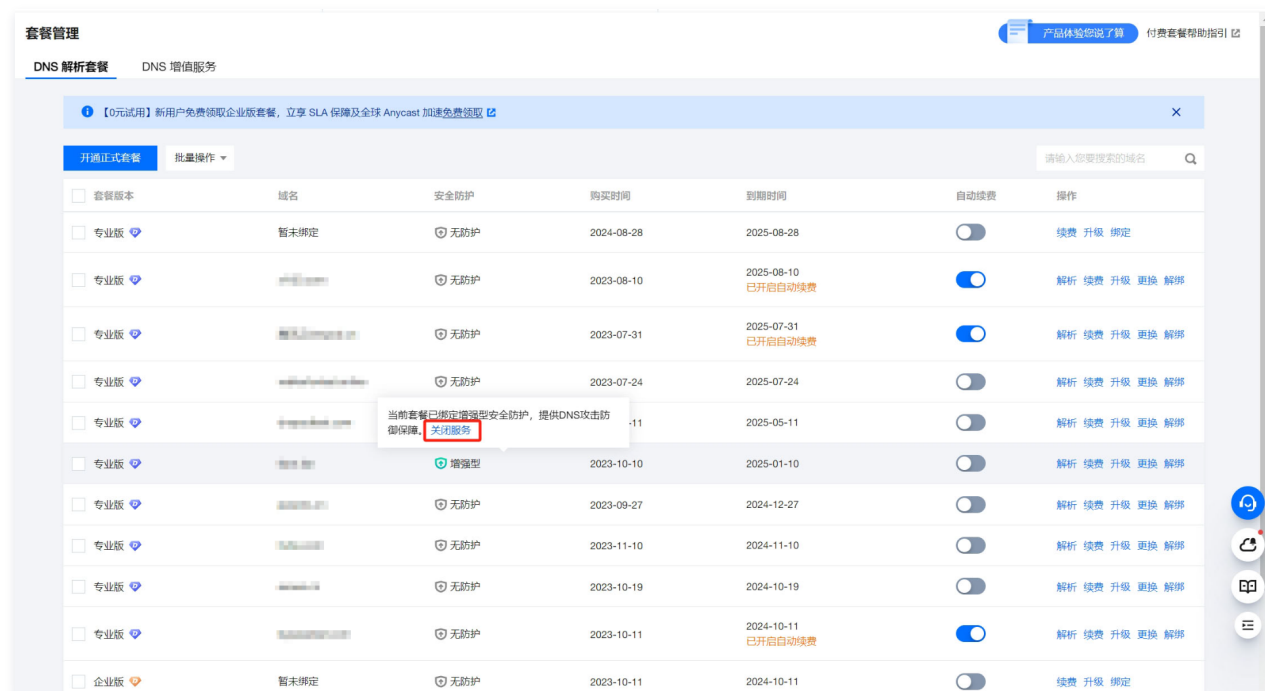

4. 单击**确认关闭**，即可解绑套餐中的安全防护。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

CAM 访问管理

访问管理概述

最近更新时间：2024-11-27 18:03:31

访问管理（CAM） 用于管理腾讯云或 DNSPod 账户下资源访问权限，CAM 可以帮助您安全、便捷地管理对腾讯云服务 and 资源的访问。您可以使用 CAM 创建子用户、用户组和角色，并通过策略控制其访问范围。CAM 支持用户和角色 SSO 能力，您可以根据具体管理场景针对性设置企业内用户和腾讯云的互通能力。

例如，您的账户下有多个 DNSPod DNS 解析部署在不同项目中，为了加强权限控制，您需要对资源进行授权，您可以给项目 A 的管理员绑定一个授权策略，该策略规定：只有该管理员可操作项目 A 下的 DNS 解析资源。DNSPod 大部分接口支持资源级授权，详情请参见 [可授权资源类型](#)。

如果您不需要对子账户进行 DNSPod 相关资源的访问控制，您可以跳过此章节。

说明：
DNSPod API 与控制台均支持 CAM 访问授权。

CAM 基本概念

主账户通过给予子账户绑定策略实现授权，策略设置可精确到 **API，资源，用户/用户组，允许/拒绝，条件维度**：

账户

- DNSPod 主账号：**腾讯云或 DNSPod 资源归属、资源使用计量计费的基本主体，可登录腾讯云服务。
- 子账号：**由主账号创建账号，有确定的身份 ID 和身份凭证，且能登录到腾讯云或 DNSPod 控制台。主账号可以创建多个子账号（用户）。子账号默认不拥有资源，必须由所属主账号进行授权。
- 身份凭证：**包括登录凭证和访问 DNSPod 两种，登录凭证是指用户登录名和密码，访问 DNSPod 是指云 API 密钥（SecretId 和 SecretKey）或 DNSPod Token 两种鉴权方式。

资源与权限

- 资源：**资源是云服务中被操作的对象，例如一个云服务器实例，COS 存储桶，VPC 实例等。
- 权限：**权限是指允许或拒绝某些用户执行某些操作。默认情况下，主账号拥有其名下所有资源的访问权限，而子账号没有根账号下任何资源的访问权限。
- 策略：**策略是定义和描述一条或多条权限的语法规则。主账号通过将策略关联到用户/用户组完成授权。

说明：
更多相关信息，请参见 [CAM 概述](#)。

相关文档

目标	链接
了解策略和用户之间关系	策略 > 相关概念
了解策略的基本结构	策略 > 语法逻辑 > 元素参考
了解还有哪些产品支持 CAM	支持CAM的业务接口 > 概览

授权策略语法

最近更新时间：2024-11-28 17:54:33

本文列出了 CAM 授权策略语法及使用示例。

CAM 策略语法

CAM 策略语法如下：

```
{
  "statement": [
    {
      "action": [
        "dnspod:*"
      ],
      "effect": "allow",
      "resource": "*"
    }
  ],
  "version": "2.0"
}
```

说明：

- **version**：版本，必填项，目前仅允许值为"2.0"。
- 语句 **statement** 是用来描述一条或多条权限的详细信息。该元素包括 **effect**、**action**、**resource**，**condition** 等多个其他元素的权限或权限集合。一条策略有且仅有一个 **statement** 元素。
 - **action**：操作，必填项，用来描述允许或拒绝的操作。操作可以是 API（以 **name** 前缀描述）或者功能集（一组特定的 API，以 **permid** 前缀描述）。
 - **resource**：资源，必填项，描述授权的具体数据。资源是用六段式描述。每款产品的资源定义详情会有所区别，有关如何指定资源的信息，请参阅您编写的资源声明所对应的产品文档。
 - **condition**：生效条件，非必填项，描述策略生效的约束条件。条件包括操作符、操作键和操作值组成。条件值可包括时间、IP 地址等信息。有些服务允许您在条件中指定其他值。
 - **effect**：影响，必填项，描述声明产生的结果是“允许”还是“显式拒绝”。包括 **allow**（允许）和 **deny**（显式拒绝）两种情况。

策略示例

- 若授权 DNSPod 接入服务的全读写策略，示例如下：
 - 授权子账户的 DNSPod 服务的完全管理权限（创建、管理等全部操作）。
 - 策略名称：QcloudDNSPodFullAccess。

```
{
  "statement": [
    {
      "action": [
        "dnspod:*"
      ],
      "effect": "allow",
      "resource": "*"
    }
  ],
  "version": "2.0"
}
```

- 若授权 DNSPod 服务的只读权限，示例如下：
 - 授权子账户 DNSPod 服务的只读访问权限，即可以查看 DNSPod 服务所有资源的权限，但子账户无法创建、更新或删除资源。

○ 策略名称: QcloudDNSPodReadOnlyAccess。

```
{
  "statement": [
    {
      "action": [
        "dnspod:Describe*"
      ],
      "effect": "allow",
      "resource": "*"
    }
  ],
  "version": "2.0"
}
```

可授权资源类型

最近更新时间：2024-11-27 18:03:31

资源级权限指的是能够指定用户对一些资源具有执行操作的能力。DNSPod 大部分接口支持资源级授权，即表示针对支持资源级权限的 DNSPod 操作，能控制并允许用户使用一些特定资源。

DNSPod 在访问管理中支持的授权类型

资源类型	资源六段式格式
DNSPod	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}

其中：

- 所有 \${uin} 应为资源拥有者的主账号的账户 ID，表示为 uin/\${uin}，如 uin/12345678。或者留空。
- 所有 \$DomainId 应为某个域名的 Domain ID，如果要授权所有资源权限，填 *。

DNSPod 在访问管理支持授权的操作

API 操作	授权描述	接口说明
DescribeAccountNicknames	获取共享用户的信息	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeBatchList	获取批量任务列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeBatchResult	获取批量任务进展	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeBatchTask	获取批量任务详情	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDNSSecKeys	查看 dnssec 开启信息	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDNSSecStatus	刷新 dnssec 状态	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomain	查看单个域名信息	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainAcquireTxtValue	获取取回单个域名的 TXT 记录值	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainAcquireValidateCode	获取取回域名的验证码	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainAliasList	获取域名别名列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainAnalytics	获取主域名解析量	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainBatchAcquireTXTValue	获取批量取回域名的 TXT 记录值	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainCustomLineList	获取域名的自定义线路列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainExistRecordList	拉取域名已有解析记录	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainGroupList	获取域名分组列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainLogFile	下载域名操作日志	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainLogList	查看域名操作日志	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainPackageList	获取域名套餐列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainPurview	获取域名权限	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainRegistration	获取域名注册信息	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainShareInfo	获取某个域名的共享信息	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainStatusList	获取域名状态列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}

DescribeDomainUnlockMail	发送域名解锁邮件	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeExcelRecords	以 Excel 文件的格式导出记录	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeLineGroupList	获取域名的线路分组列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeProductInfo	获取产品相关动态信息	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeRecord	获取单条解析记录的信息	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeRecordFilterList	筛选记录列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeRecordGroupList	获取记录分组列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeRecordImpactInfo	解析记录冲突校验	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeRecordLineCategoryList	获取域名支持的线路	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeRecordLineList	获取域名支持的线路	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeRecordList	获取解析记录列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeRecordType	获取套餐支持的记录类型	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeShareAccountValidation	校验域名共享的目标账号	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeShareSubdomainList	获取共享子域名列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeSubdomainAnalytics	获取子域名解析量	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeSubdomainList	获取域名的子域名列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeTXTRecords	以 TXT 文件的格式导出记录	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeUserDetail	获取账号信息	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeUserLogList	获取用户日志	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeZoneRecords	以 Zone 文件的格式导出记录	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}

API 操作	资源描述	接口说明
CreateCertificate	申请证书	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
CreateDNSSec	确认开启 dnssec	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
CreateDNSSecCancel	取消开启 dnssec	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
CreateDNSSecKeys	开启 dnssec	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
CreateDomain	添加域名	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
CreateDomainAlias	添加域名别名	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
CreateDomainBatch	批量添加域名	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
CreateDomainBatchAcquire	添加批量取回域名的后台任务	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
CreateDomainCustomLine	创建域名的自定义线路	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
CreateDomainGroup	添加域名分组	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
CreateImportedRecords	添加导入记录的后台任务	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
CreateLineGroup	创建域名的线路分组	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
CreateLineGroupCopy	复制一个线路分组	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
CreateRecord	添加解析记录	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}

CreateRecordBatch	批量添加记录	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
CreateRecordGroup	添加记录分组	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
CreateShareDomains	添加域名共享	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
DeleteDNSSec	关闭 dnssec	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
DeleteDNSSecCancel	取消关闭 dnssec	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
DeleteDomain	删除域名	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
DeleteDomainAlias	删除域名别名	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
DeleteDomainCustomLine	删除域名的自定义线路	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
DeleteDomainGroup	删除域名分组	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
DeleteLineGroup	删除域名的线路分组	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
DeleteRecord	删除解析记录	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
DeleteRecordGroup	删除记录分组	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
DeleteShareDomain	删除共享域名	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
DeleteShareDomains	删除域名共享	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainAutoRenewStatus	设置域名套餐自动续费	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainCameSpeedup	启用 CNAME 加速	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainCustomLine	修改域名的自定义线路	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainDNS	修改域名注册的 DNS	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainDNSFixStatus	刷新域名 DNS 生效状态	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainGroup	修改域名分组	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainLock	锁定域名	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainOwner	过户域名	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainOwnerByCodeValidate	验证取回域名的验证码	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainOwnerByTxtValidate	验证取回域名的 TXT 记录值	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainRemark	添加域名备注	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainStatus	修改域名状态	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainTTL	修改域名默认 ttl	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainToGroup	修改域名所属分组	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainUnlock	解锁域名	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyDynamicDNS	更新动态 DNS 记录	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyLineGroup	修改域名的线路分组	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyRecord	修改解析记录	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyRecordBatch	批量修改记录	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyRecordGroup	修改记录分组	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}
ModifyRecordRemark	设置记录备注	qcs::dnspod::uin/{uin}:domain/{DomainId}

ModifyRecordStatus	修改解析记录的状态	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
ModifyRecordToGroup	修改记录所属的分组	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
ModifyShareDomainStatusPause	暂停域名共享	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
ModifyShareDomainStatusResume	恢复域名共享	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
ModifyShareDomains	修改域名共享	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
UploadDomainRecordsFile	上传记录导入文件，如果以 zone 文件格式导入，域名不存在的情况下，会自动添加该域名	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}

API操作	资源描述	接口说明
escribeDomainAndRecordList	查询域名及记录列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainFilterList	筛选域名	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainList	获取域名列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainListAndExport	导出域名列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainVipList	获取付费套餐域名列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeShareDomainList	获取共享给别人的域名列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}
DescribeUserLineGroupList	获取用户的所有线路分组列表	qcs::dnspod::uin/\${uin}:domain/{DomainId}

使用 DNSPod CAM 访问管理

最近更新时间：2024-11-28 17:54:33

DNSPod 控制台现已全面接入腾讯云 CAM 访问管理，用户可通过 CAM 策略设置，将指定域名授权给子用户或协作者，并分配只读、全读写权限。

什么是 CAM 访问管理？

访问管理（Cloud Access Management，CAM）可以帮助您安全、便捷地管理对腾讯云服务和资源的访问。您可以使用 CAM 创建子用户、用户组和角色，并通过策略控制其访问范围。CAM 支持用户和角色 SSO 能力，您可以根据具体管理场景针对性设置企业内用户和腾讯云的互通能力。

您最初创建的腾讯云主账号，拥有整个账号全部腾讯云服务和资源的完全访问权限，建议您保护好主账号的凭证信息，日常使用子用户或角色进行访问，并开启多因素校验和定时轮换密钥。

如何使用 CAM 访问管理？

请参见 CAM [授权管理](#)，将预设策略授权给指定用户：

DNSPod 只读访问权限：QcloudDNSPodReadOnlyAccess

DNSPod 全读写访问权限：QcloudDNSPodFullAccess

⚠ 注意：

- 上述两个预设策略，包含了该账号下 DNSPod 的相关全部资源，例如域名解析、付费套餐等。
- DNSPod 只读访问权限：是指授权用户只能查看资源，但无法编辑修改。例如只能查看某个域名下有什么解析记录，但无法修改记录。
- DNSPod 全读写访问权限：是指授权用户可以查看资源，并修改管理资源。例如修改解析记录、删除域名等操作。但不包含账号设置、费用中心等操作。

如何根据故障反馈创建策略

最近更新时间：2024-11-28 17:54:33

操作场景

本文档介绍如何通过故障反馈创建策略解除故障，解除之后子账号将在新设置的权限范围内管理主账号下的资源。

示例

当拥有 QcloudCVMReadOnlyAccess 策略的子账号尝试进行重装云服务器时将进行如下报错：



如您愿意授权子账号继续进行操作，您可以根据当前报错信息为其创建并关联一个自定义策略。

前提条件

使用主账号或拥有访问管理全读写权限（QcloudCamFullAccess）的子账号操作。

操作步骤

1. 进入 [CAM 控制台 > 策略](#)，单击新建自定义策略。
2. 在弹出的选择创建方式窗口中，单击按策略生成器创建，进入编辑策略页面。
3. 在编辑策略页面，补充以下信息：



- ❗ 说明：
- 效果（必选）：根据授权效果，选择允许还是拒绝。在本次示例中，选择**允许**。
 - 服务（必选）：根据产品英文简称选择您要授权的产品。在本次示例中，对应报错信息的 operation 中的 **cvm**，您将从产品列表里选择**云服务器**。
 - 操作（必选）：选择您要授权的操作。在本次示例中，对应报错信息 operation 中的 **ResetInstance**。
 - 资源（必填）：授权粒度为非资源级产品只能选择全部资源。授权粒度为资源级产品，可选择特定资源，点击添加资源六段式，填写资源前缀和资源。在本次示例中，对应报错信息的 **resource**，需要对特定资源授权，选择特定资源，单击添加资源六段式，您可直接复制 `qcs:id/1158313:cvm:ap-guangzhou:uin/2159973417:instance/instance/ins-esuithv2` 中的前缀和资源填入。
 - 条件（选填）：设置子账号上述授权的生效条件，例如指定 IP 才可访问。在本次示例中，不需要填入。

4. 单击**下一步**，进入**关联用户/用户组**页面。
5. 在**关联用户/用户组**页面，补充策略名称、描述，其中策略名称由控制台自动生成。

说明：

- 策略名称默认为 "policygen"，后缀数字根据创建日期生成。您可进行自定义。
- 描述与 [步骤 3](#) 的服务和操作对应，您可根据实际需求进行修改。

6. 单击**完成**，完成按策略生成器创建自定义策略的操作。

7. 参考 [通过策略关联用户](#) 为子账号授权，授权成功后，子账号将获得相应的权限，解除故障。

CAM 权限管理实践教程

最近更新时间：2024-11-28 17:54:33

操作场景

若您需使用 CAM 权限管理功能，您可根据您的具体需求参见本文操作场景进行设置。

- 需授权二级解析域名的所有域名解析读写权给子用户或协作者。如：dnspod.cn。
- 需授权二级解析域名的所有域名解析只读权给子用户或协作者。如：dnspod.cn。

操作步骤

步骤一：登录 CAM 权限管理

1. 登录 [云解析 DNS 控制台](#)，在我的解析页面中，单击需要操作的域名名称，进入该域名的记录管理页面。



2. 在权限管理页签，选择 CAM 权限管理，单击添加子账号。



步骤二：CAM 权限设置

需授权二级解析域名的所有域名解析读写权给子用户或协作者。如：dnspod.cn。

1. 在添加子账号窗口中，搜索框中，输入需共享的子用户、协作者账号 ID 或用户名并勾选，同时设置资源权限为全读写。如下图所示：



2. 单击**确定**，即可完成设置。

说明：
完成设置后被授权子用户、协作者账号将拥有该解析域名的所有读写权限。

需授权二级解析域名的所有域名解析只读权给子用户或协作者。如：dnspod.cn。

1. 在添加子账号窗口中，搜索框中，输入需共享的子用户、协作者账号 ID 或用户名并勾选，同时设置资源权限为只读。如下图所示：

添加子账号

授权 CAM 子账号共同管理

了解 CAM 权限规则

搜索当前账号下的子账号

☐ acme 子用户

☒ dns 子用户

☐ cos 子用户

资源权限

dns

只读

确定

取消

2. 单击**确定**，即可完成设置。

说明：
完成设置后被授权云解析 DNS 用户将拥有该解析域名的只读权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

第186 共187页

CAM 常见问题

最近更新时间：2024-11-28 17:54:33

什么是主账号、子用户、协作者？

通过 CAM 访问管理，腾讯云账号一般分为三类身份。

- 主账号：直接注册登录的一般账号，都默认拥有主账号身份。
- 子用户：主账号通过 CAM 访问管理创建的子用户，子用户只能通过特定页面登录。登录时需要填写主账号 ID、用户名、密码，登录后可根据权限管理主账号下的云资源。
- 协作者：协作管理其他主账号的资源。例如主账号 A 去协作管理主账号 B 的资源，登录时会看到主账号 A 协作者 主账号B。

说明：

在部分页面及文档中，子用户、协作者可能会被称呼为**子账号**，子账号即表示子用户或者协作者。

什么是 CAM 访问管理？

访问管理（Cloud Access Management, CAM）可以帮助您安全、便捷地管理对腾讯云服务和服务资源的访问。您可以使用 CAM 创建子用户、用户组和角色，并通过策略控制其访问范围。CAM 支持用户和角色 SSO 能力，您可以根据具体管理场景针对性设置企业内用户和腾讯云的互通能力。

您最初创建的腾讯云主账号，拥有整个账号全部腾讯云服务和服务资源的完全访问权限，建议您保护好主账号的凭证信息，日常使用子用户或角色进行访问，并开启多因素校验和定时轮换密钥。

如何使用 CAM 访问管理？

请参考 CAM [授权管理](#)，将预设策略授权给指定用户。

说明：

详情请参见 [使用 DNSPod CAM 访问管理](#)。

暂无权限



暂无权限

暂无当前操作权限，请联系管理员添加下述权限信息继续操作

操作：dnspod:DescribeDomainVipList

资源：qcs::dnspod:::domain/*

请求ID：1231084724

- 如果操作某个功能或页面时，提示**暂无权限**，说明您当前使用的账号身份是子用户或协作者，而主账号并未授权给该功能权限给您。
- 建议您将当前提示弹窗截图，发送给主账号管理员，请其为您开通相关权限。

说明：

在 [账号信息](#) 页面可查看当前账号身份，并查看主账号是谁。主账号如何开通权限，请参见 [使用 DNSPod CAM 访问管理](#)。