

云数据库 PostgreSQL 操作指南



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分內容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。

您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或95716。

文档目录

操作指南

实例管理

- 实例生命周期
- 设置实例维护时间
- 调整实例配置
- 设置实例可用区容灾或者地域容灾
- 销毁实例
- 恢复实例
- 下线实例
- 重启实例
- 修改数据复制方式
- 切换实例主备
- 任务列表

升级实例

- 内核小版本升级说明
- 内核小版本升级原理说明
- 升级内核小版本
- 升级数据库大版本

只读实例

- 只读实例概述
- 管理只读实例 RO 组
- 剔除策略和负载均衡

账号管理

- 数据库权限概述
- 用户与权限操作
- 控制台操作指引

数据库管理

- 控制台管理 database

参数管理

- 设置实例参数
- 参数值限制
- 参数模板
- 设置 `soft_limit_connections` 参数

日志管理及分析

- 慢查询分析
- 错误日志
- 运行日志管理
- 日志投放

备份与恢复

- 备份原理和方案
- 备份数据
- 下载备份
- 克隆实例
- 自动备份设置
- 在云服务器上恢复 PostgreSQL 数据
- 删除备份
- 查看备份空间
- 设置备份下载规则
- 使用云函数转存 PostgreSQL 历史备份
- 回档至原实例

已删除实例的备份恢复

数据迁移

基于 DTS 的逻辑迁移

使用说明

操作指导

前置校验不通过处理

连接 DB 检查

对象依赖检查

版本检查

源实例或目标实例权限检查

增量迁移预检查

结构兼容性检查

结构冲突检查

账号冲突检查

参数配置冲突检查

插件兼容性检查

多任务冲突检测

长事务检查

创建数据一致性校验

基于 DTS 的物理迁移

配置物理迁移任务

物理迁移检查项

基于 DTS 的数据同步

使用说明

同步操作指导

where 条件过滤

前置校验不通过处理

连接 DB 检查

对象依赖检查

版本检查

源实例或目标实例权限检查

增量迁移预检查

结构兼容性检查

结构冲突检查

账号冲突检查

参数配置冲突检查

插件兼容性检查

主键依赖检查

实例关键参数检查

多任务冲突检测

长事务检查

数据库审计

审计服务说明

开通审计服务

查看审计日志

修改审计服务

审计性能说明

插件管理

插件概述

支持插件

支持插件版本概览

PostgreSQL 9.3 支持插件

PostgreSQL 9.5 支持插件

位图计算 pg_roaringbitmap 插件

网络管理

网络管理概述

修改网络

开启外网地址

访问管理

访问管理概述

授权策略语法

可授权的资源类型

控制台示例

数据安全

透明数据加密概述

开启透明数据加密

设置 SSL 加密

租户及资源隔离

DataBase 资源隔离

安全组

管理安全组

关联实例至安全组

监控与告警

监控功能

告警功能

标签

标签概述

编辑标签

操作指南


实例管理

实例生命周期

最近更新时间：2024-04-14 16:00:05

云数据库 PostgreSQL 实例有诸多状态，不同状态下实例可执行的操作不同。本文主要是实例生命周期的相关介绍。

云数据库 PostgreSQL 包含如下实例状态，如图：

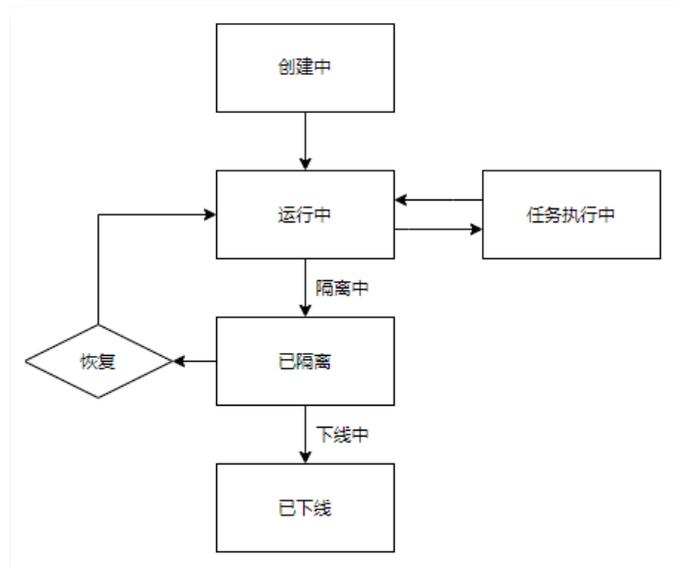

- 其中**创建中**状态为实例的初始状态，创建完成后的实例可以正常使用。
- **运行中**和**任务执行中**两个状态为实例正常运行状态，任务执行中代表当前实例正在执行一些操作，如配置变更等。
- 当包年包月实例到期、按量计费实例的用户欠费、用户主动销毁实例这三种场景时，实例将进入隔离状态，状态将变为**已隔离**，此时可以在回收站中查看到实例。
- 在回收站中可对实例进行**恢复**，恢复后实例将变为运行中状态。
- 在回收站中的包年包月实例将为您保存7天，按量计费实例保存3天。到期后，实例将自动下线。下线后实例将彻底删除，无法被恢复，也无法从控制台看到此实例。

设置实例维护时间

最近更新时间：2024-05-08 16:00:05

操作场景

维护时间对于云数据库 PostgreSQL 而言非常重要，为保证您的云数据库 PostgreSQL 实例的稳定性，后台系统会不定期在维护时间内对实例进行维护操作。建议您对业务实例设置自己可接受的维护时间，一般设置在业务低峰期，将对业务的影响降到最低。

另外，建议实例规格调整或涉及数据搬迁的操作也放置在维护时间内（目前主实例、只读实例都支持维护时间）。

以数据库实例规格升级为例，实例规格升级若涉及到数据搬迁，那么在升级完成时会发生秒级数据库连接闪断。在发起升级时选择切换时间为维护时间内，实例规格切换将会在实例升级完成后的下一个维护时间内发起。需要注意的是，选择切换时间为维护时间内时，数据库规格升级完成时不会立即切换，会保持同步直到实例的维护时间内发起切换，因此可能会延长整个实例升级所需时间。


说明

- 云数据库 PostgreSQL 在进行维护前，会向腾讯云账户内设置的联系人发送短信和邮件，请注意查收。
- 实例切换时会发生秒级数据库连接闪断，请确保业务具备重连机制。

操作步骤

设置维护时间

- 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例详情页面。
- 在详情页的维护信息处，单击修改。

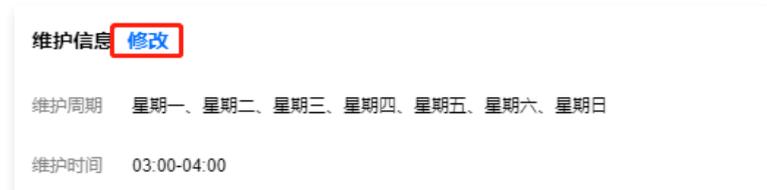

- 在弹出的对话框，选择您所需的维护周期和维护时间，单击确定。



立即切换

若某任务选择在维护时间内切换，但因特殊情况需在未到维护时间内做切换，可单击操作列的立即切换。

说明

立即切换适用于实例规格升级等涉及数据搬迁的操作。

调整实例配置

最近更新时间：2025-06-18 14:43:02

本文为您介绍如何修改云数据库 PostgreSQL 实例的计算规格与存储。

操作场景

当实例当前性能或者存储容量无法满足业务变化时，可对实例进行变配操作，以满足业务增长的需求。

操作步骤

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，找到待变配的实例，在操作列选择**更多 > 调整配置**。
2. 在弹出的页面，选择想要变更的实例配置，与存储容量大小。完成选择之后，下方将提示具体的变配价格，确认费用之后，单击**提交**。

说明：

- 因实例变配会涉及到实例数据迁移，最后会以一次实例主从切换而完成实例的变配。实例主从切换会导致一次闪断，闪断会一定程度的影响业务对数据库实例的访问，所以一般会将实例切换时间设置在业务低峰时进行。
- 当需要控制切换时间时，请在**切换时间**选择**指定时间**。指定时间将选择一个时间范围，当实例数据完成迁移后，将自动检查是否在切换时间范围内，若没有在这个时间范围内，实例处于“等待切换”状态，直到到达最近的这个时间范围中进行切换完成。
- 时间范围是按天为粒度进行计算，当错过当天的时间窗口。只有在第二天的此时间窗口中进行切换。
- 当实例处于**等待切换**状态时，可通过实例列表中**立即切换**功能使实例立即完成变配。



调整实例配置时系统会检查实例规格相关参数运行值是否超过**修改实例规格**后所对应的范围上限，若超过上限值，则会给出相应的提示。如下图所示：



设置实例可用区容灾或者地域容灾

最近更新时间：2025-07-01 11:31:41

云数据库 PostgreSQL 可以实现跨可用区容灾，同时可以配置跨地域容灾，下面分别进行说明。

设置跨可用区容灾

您可以更改云数据库 PostgreSQL 实例的主备可用区部署方式。更改后，实例的所有属性、配置和连接地址都不会改变。更改可用区所需时间跟实例的数据量有关。本文为您介绍如何通过 PostgreSQL 控制台实现更改可用区操作。

背景信息

- 相比单可用区部署，多可用区部署实例的方式具备更高的容灾能力，可以保护数据库，以防数据库实例发生故障或可用区中断，可以抵御机房级别的故障。
- 多可用区部署为数据库实例提供高可用性和故障转移支持。多可用区是在单可用区的级别上，将同一地域的多个单可用区组合成的物理区域。

注意事项

- 实例所在的地域需要包含两个及以上的可用区。
- 目标可用区拥有足够计算资源。
- 只读实例为单节点，不支持多可用区部署方式，若其主实例可用区变更，该只读实例的所在区域不会变更。

费用

暂时不需要支付额外费用。

操作步骤

创建实例时在购买页选择可用区

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，单击**新建**。
2. 在购买页选择对应地域，并在该地域下设置**主可用区**和**备可用区**区域。



3. 购买完成后，可在**实例详情页**的**可用性信息**处查询主备可用区。

控制台更改可用区

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，选择地域，单击**实例 ID** 进入实例管理页。
2. 在**实例详情页**的**可用性信息**下，单击**可用区变更**。



3. 在弹出的修改部署信息窗口，选择主库或备库的可用区。

注意：

数据复制方式默认为同步复制，同步复制是数据完整性优先的复制模式，实例性能将受到日志传输效率的影响。

4. 选择切换时间，单击**确定**。
 - 指定时间：切换时间将会在您自定义的时间范围内进行切换。
 - 变更完成时：将在变更完成时立即切换。

说明:

变更实例的主可用区会导致实例切换，切换过程中会有秒级闪断，请确保业务具备重连机制。变更备库的可用区不会对实例访问产生影响，请放心操作。

5. 待实例状态由可用区变更中变为运行中时，完成可用区更改操作。

设置跨地域容灾

操作步骤

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，单击**新建**。购买两个 PostgreSQL 实例 A 和 B。在本说明中，实例 A 为源实例，实例 B 为目标实例。
2. 在 [PostgreSQL 控制台](#)，单击**数据迁移**，进入数据迁移控制台。



3. 在数据迁移控制台单击**新建数据迁移任务**，选择相应参数。源端和目标端实例类型均选择 PostgreSQL。

注意:

新建数据迁移任务时，请务必保证源实例地域与实例 A 所在地域一致，目标实例地域与实例 B 所在地域一致。

数据传输服务

服务类型	数据迁移	数据订阅	数据同步								
创建模式	新建任务	创建类似任务									
计费模式	按量计费										
源实例类型	MySQL	Redis	MongoDB	MariaDB	PostgreSQL	Percona	SQL Server	Tendis	TDSQL MySQL	TDSQL-C PostgreSQL	
源实例地域	华南地区 广州	深圳金融	深圳	上海	华东地区 上海金融	杭州	南京	港澳台地区 中国香港	北美地区 多伦多		
		华北地区 北京	天津	北京金融	新加坡	亚太东南 曼谷	雅加达	美国西部 硅谷	西南地区 成都	欧洲地区 重庆	
		亚太东北 首尔	亚太南部 东京	美国东部 孟买	弗吉尼亚						
目标实例类型	PostgreSQL	TDSQL-C PostgreSQL									
目标实例地域	华南地区 广州	华东地区 上海	南京	港澳台地区 中国香港	华北地区 北京	新加坡	亚太东南 曼谷	美国西部 硅谷	西南地区 成都	欧洲地区 法兰克福	
		亚太东北 首尔	亚太南部 东京	美国东部 弗吉尼亚							
规格	Medium										
标签	+ 添加										
任务名	创建后命名	立即命名									
协议条款	<input type="checkbox"/> 我已阅读并同意 《云数据库服务协议》										
数量	-	1	+	规格配置费用 0元/小时							立即购买

4. 任务创建完成后，在控制台单击操作列的配置，填写数据迁移任务信息。接入类型为云数据库，源库选择 A 实例，目标库选择 B 实例，分别填写账号、密码并进行连通性测试。

5. 设置迁移类型为‘全量+增量迁移’，迁移对象为‘整个实例’。

基于以上步骤能实现实例 A 到不同地域实例B的数据同步，最终实现 A 实例的跨地域容灾。

销毁实例

最近更新时间：2024-12-05 14:59:02

本文为您介绍如何通过云数据库 PostgreSQL 控制台销毁实例。

操作场景

根据业务需求，您可以随时选择将实例进行销毁，销毁实例可以将实例放入回收站中，并进行退费。

注意事项

- 包年包月实例销毁后将自动进入回收站中暂存7天，按量计费实例销毁后将自动进入回收站中暂存3天，实例此时状态变更为“已隔离”，实例将无法访问。
 - 如需要恢复使用此实例，可以在回收站中对实例进行恢复操作。
 - 如无需保留此实例，可以在回收站中对实例进行下线操作。
- 当主实例存在只读实例时，对主实例进行销毁操作，对只读实例没有影响，但主实例下线会导致只读实例被下线，若实例需要继续使用，请及时关注实例到期信息。避免因欠费导致实例销毁而无法使用。
- 当包年包月只读实例因为主实例的下线而导致被下线，将会为您自动退款。
- 若包年包月实例在隔离后7天内进行恢复，隔离期也会继续收费。如无需继续使用，则隔离期将不进行收费。
- 按量计费实例销毁后，将停止计费。
- 包年包月实例销毁后，将自动为您进行退款，但需要注意以下事项：
 - 5天无理由自助退还的金额将退还至腾讯云账户。
 - 普通自助退还的金额将按照购买支付使用的现金和赠送金支付比例退还至您的腾讯云账户。
 - 推广奖励渠道订单退款将收取订单实际现金支付金额的25%作为退款手续费。推广奖励渠道订单暂不支持自助退款，请通过 [在线支持](#) 发起退款申请。
- 为了避免实例误删除等意外场景，腾讯云特设置了密钥删除保护措施，若实例配置了 [数据加密](#)，则在实例隔离与实例销毁后不会立即解绑密钥，直到实例在回收站中销毁后的第三天后才支持从 KMS 中 [删除密钥](#)。

操作步骤

- 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表找到待销毁的实例，在操作列选择更多 > 销毁实例。
- 在弹出的对话框，勾选确认后，单击立即销毁。

销毁实例

您已选 1 个实例 [收起详情](#)

实例 ID / 名称	实例类型	关联实例
postgres- Unnamed	主实例	--

ⓘ

- 当前将为您的实例进行销毁操作，销毁后实例将进入回收站当中，进入回收站中的实例无法正常访问。
- 回收站中的包年包月实例在7天后会自动下线，按量计费实例在3天后会自动下线，实例下线后数据将无法找回，请提前备份实例数据。
- 实例彻底销毁后数据库审计将被删除，请提前下载数据库审计日志。
- 当主实例存在只读实例时，主实例进入回收站中，只读实例不会受到任何影响，但是主实例在回收站中被下线后，只读实例将被立即下线，无法被恢复。

我已阅读并同意 [退费说明](#)，确认销毁实例。

[立即销毁](#) [取消](#)

- 单击立即销毁后，按量计费实例将进入回收站中，若是包年包月实例，将进入退费页面，系统将按照使用时长计算费用，然后进行退款。请确认退费信息是否准确后，单击确认退款。

4. 完成退款后，等待退款成功，退款成功后，将在回收站中看到“已隔离”的实例。

恢复实例

最近更新时间：2024-12-05 14:59:02

本文为您介绍如何通过云数据库 PostgreSQL 控制台恢复已隔离状态的实例。

操作场景

若因为误操作、实例到期、欠费导致的实例被销毁暂存在回收站当中，可以在回收站中将实例进行恢复使用。

注意

- 实例恢复后，所有的配置均不会发生变化。
- 实例短时间内无法连续被销毁，恢复。

操作步骤

- 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在回收站列表找到待恢复的实例，在操作列选择恢复。
- 在弹出的对话框，确认续费信息以及重新扣费信息后，单击确定。

实例恢复 ×

您已选 1 个实例 [收起详情](#) ▲

NO.	实例 ID	实例名
1	postgres-xxxxxx	Unnamed

续费时长

原价 4527.2元

优惠价 **2108.8元**

- 恢复完成后，实例将正常在实例列表中查看到。

下线实例

最近更新時間：2024-12-05 14:59:02

本文为您介绍如何通过云数据库 PostgreSQL 控制台下线已隔离状态的实例。

操作场景

当确认实例的确不需要时，您可以随时选择将实例进行立即下线。

⚠ 注意：

- 实例下线后数据将无法找回，无法在云上进行数据恢复，请提前做好数据的转存。
- 当主实例存在只读实例时，且只读实例正常运行时，主实例下线会导致只读实例立即下线，若实例需要继续使用，请及时关注实例到期信息。避免因欠费导致实例下线而无法使用。
- 当包年包月只读实例因为主实例的下线而导致下线，将会为您自动退款。

操作步骤

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在回收站列表找到待下线的实例，在操作列单击下线。

实例 ID / 类型	状态	可用区	配置	数据库引擎	数据库版本	计费模式	销毁期限	操作
postgres- Unnamed	已隔离	主: 上海二区 备: 上海二区	双机高可用版 8 核 64 GiB, 磁盘 10 G 网络: Default-VPC - Default-Subnet	PostgreSQL	PostgreSQL 17.0	包年包月	2024-12-12 10:40:22	恢复 下线

2. 在弹出的对话框，确认无误后，单击确定。

实例下线

您已选 1 个实例 [收起详情](#)

实例 ID / 名称	实例类型	关联实例
postgres- Unnamed	主实例	--

执行下线操作后：

如果存在只读实例，则会联动下线所有的只读实例

实例会彻底销毁，数据将无法找回，请提前备份实例数据

确定要下线实例 postgres- (Unnamed) 吗？

重启实例

最近更新时间：2024-04-22 16:00:05

重启操作经常是维护云数据库的一种必要手段，重启 PostgreSQL 实例相当于本地服务器的重启数据库（服务和进程）操作。

注意事项

- 由于数据库本身对于业务的重要性，我们建议您谨慎重启，重启前尽量提前断开服务器与数据库连接，并停写数据。
- 重启实例不会改变实例的物理特性，因此实例的公网 IP、内网 IP、存储的任何数据都不会改变。
- 重启后，业务需要重连数据库，请确保您的业务有重连机制。
- 请确保在业务低峰期重启，保证重启成功率，降低对业务的影响。

操作步骤

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表选择所需实例，在操作列选择更多 > 重启。

说明

- 一般运行重启操作后需要几秒到几分钟时间，实例将无法访问，已有的连接会断开，请您做好准备，以免造成影响。
- 重启期间，如果业务写入量过大，脏页过多，会导致重启失败。重启失败后，实例回到重启之前状态，实例仍可访问。
- 重启数据库有几率失败，这是正常现象，如果重启时间超过10分钟建议咨询 [在线支持](#)。

2. 在弹出的对话框，勾选同意后，单击确定。



修改数据复制方式

最近更新时间：2025-05-06 15:15:42

支持的数据复制方式

数据库实例复制是指通过为服务器配置一个或多个备份数据库的方式来同步数据，将 PostgreSQL 的数据分布到多个系统上去。云数据库 PostgreSQL 支持两种数据复制方式：异步复制和半同步复制。

异步复制

- 腾讯云数据库 PostgreSQL 异步复制采用一主一备的架构。
- 应用发起数据更新（含 insert、update、delete 操作）请求，Master 在执行完更新操作后立即向应用程序返回响应，然后 Master 再向 Slave 复制数据。
- 数据更新过程中 Master 不需要等待 Slave 的响应，因此异步复制的数据库实例通常具有较高的性能（具体性能请参见 [测试结果](#)），且 Slave 不可用并不影响 Master 对外提供服务。但因数据并非实时同步到 Slave，而 Master 在 Slave 有延迟的情况下发生故障后发生切换则有较小概率会引起数据不一致。

说明：

腾讯云数据库 PostgreSQL 默认采用异步复制的数据复制方式。

半同步复制

- 腾讯云数据库 PostgreSQL 半同步复制采用一主一备的架构。
- 应用发起数据更新（含 insert、update、delete 操作）请求，Master 在执行完更新操作后立即向 Slave 复制数据，Slave 接收到数据并写到 WAL 中（无需执行）后才向 Master 返回成功信息，Master 必须在接收到 Slave 的成功信息后再向应用程序返回响应。
- 仅在数据复制发生异常（Slave 节点不可用或者数据复制所用网络发生异常）的情况下，Master 会暂停（PostgreSQL 默认10秒左右）对应用的响应，系统将复制方式降为异步复制。当数据复制恢复正常，系统将复制方式恢复为半同步复制。

退化说明

系统根据指定条件自动将数据复制方式由半同步复制更改为异步复制的操作称为退化。退化包括两种情况：故障退化和延迟退化。

故障退化

如果当前 PostgreSQL 的主备数据复制方式为半同步，则在数据复制发生异常（Slave 节点不可用或者数据复制所用网络发生异常）时，Master 会暂停对应用的响应（云数据库 PostgreSQL 默认10秒左右），并将主备复制方式降为异步，保证系统可用性。当高可用系统检测到数据复制恢复正常后，会将主备数据复制方式恢复为半同步复制。

注意：

故障退化为云数据库 PostgreSQL 高可用系统为默认行为，为保证系统高可用性，当前不支持自定义设置。

延迟退化

当您有特殊需要时，可以开启半同步复制下的延迟退化，开启延迟退化之后，云数据库 PostgreSQL 高可用系统会基于您设置的条件来判断主备复制延迟，超过延迟将触发半同步退化为异步。建议只对延迟极其敏感型业务开启该能力。

延迟退化的条件为主备同步的大小或者时间，可参考监控指标为备库日志落盘延迟 (Bytes)、备库日志落盘时间延迟(秒)，具体可参考 [主备延迟监控指标](#)。

故障切换说明

当实例的主备复制方式为异步复制或者半同步降级为异步复制时，Master 发生故障无法恢复时会触发主备切换。因数据并非实时同步到 Slave，发生切换后有较小概率会引起数据不一致。腾讯云数据库 PostgreSQL 开放了故障切换条件方便您可以进行灵活设置。当前系统默认为，同时满足主备同步延迟小于等于10240MB和主备延迟小于等于10秒两个条件时允许切换。建议您有特殊业务需求时再进行设置。

修改数据复制方式

- 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例详情页面。
- 在实例详情的可用性信息部分显示了详细的实例的可用性信息。

2.1 当数据复制方式为异步时，具体展示信息如下：

信息	说明
数据复制方式	主备之间数据同步方式，当前双机高可用（一主一从）架构支持异步复制和半同步复制两种方式。
实例可用状态	显示实例当前可访问状态，当状态为正常时，正常接收用户请求，如果显示异常，则说明实例当前已经无法接收应用请求。
故障切换条件	当 Master 节点发生故障无法恢复时，需要自动进行故障切换，由 Slave 提供服务，此时系统定义了故障切换条件，条件为主备延迟大小和主备延迟时间，系统默认条件为小于等于10240MB和10秒。具体切换条件请参考 故障切换说明 。
主可用区	Master 节点所在的可用区。
备可用区	Slave 节点所在的可用区。

2.2 当数据复制方式为半同步时具体展示信息如下：

信息	说明
数据复制方式	主备之间数据同步方式，当前双机高可用（一主一从）架构支持异步复制和半同步复制两种方式。
实例可用状态	显示实例当前可访问状态，当状态为正常时，正常接收用户请求，如果显示异常，则说明实例当前已经无法接收应用请求。
故障退化条件	当实例数据复制方式为半同步复制时，在用户设定的条件范围外，系统会自动退化主备复制方式为异步，以保证系统的可用性。此退化条件为主备延迟大小或者延迟时间。其中，PostgreSQL 大版本为9的实例仅支持主备延迟大小的条件。具体请参考 退化说明 。
故障切换条件	当 Master 节点发生故障无法恢复时，需要自动进行故障切换，由 Slave 提供服务，此时系统定义了故障切换条件，条件为主备延迟大小或者时间。应用可基于特殊需求来修改切换条件。具体请参考 故障切换说明 。
主可用区	Master 节点所在的可用区。
备可用区	Slave 节点所在的可用区。

3. 单击修改，可修改当前实例的数据复制方式。

ⓘ 说明：

数据复制方式修改后立即生效，修改数据方式可能引起主备切换，主备切换时会有瞬间闪断，请确保应用有重连。

可用性信息 [主备切换](#) [切换记录](#)

数据复制方式 半同步 ⓘ 修改 [了解更多](#) [🔗](#)

实例可用状态 正常 [🔄](#)

退化条件 1MB (或者5秒)

故障切换条件 1024MB (并且60秒) [切换说明](#) [🔗](#)

主可用区 广州四区

备可用区 广州四区 [可用区变更](#)

修改复制方式及配置
✕

! 数据复制方式修改后立即生效，可能会产生主备自动切换，请核实业务详情后操作。

实例 ID / 名称 pc- :

数据复制方式 异步 半同步 [了解更多](#)

数据采用半同步复制模式，支持异常情况下数据库可切换

延迟退化条件

延迟 > MB 或者 延迟时间 > 秒时，发生退化

同步退化为异步时，主备节点同步延迟大小或者延迟时间设置

故障切换条件 延迟 ≤ MB 并且 延迟时间 ≤ 秒时，允许切换 [切换说明](#)

切换为异步模式后，允许系统自动进行主备切换时允许的主备同步延迟大小或者延迟时间设置

确定
取消

切换实例主备

最近更新时间：2025-05-06 15:15:42

主备切换原因

实例的 Master 和 Slave 节点角色互换，称之为主备切换。切换后实例地址保持不变，应用自动连接到新的 Master 节点，从而保证了实例高可用性。主备切换的原因主要为以下几点：

故障切换

系统检测到实例发生异常，无法正常使用时自动发起的主备切换。具体切换条件请查看 [故障切换条件说明](#)。

人工切换

应用运维人员或者被授权的腾讯云技术专家手动发起的主备切换。人工切换包含正常主备延迟的切换和超过主备延迟的强制切换。

强制切换

当实例的主备复制方式为异步复制或者半同步降级为异步复制时，Master 发生故障无法恢复时会触发主备切换。因数据并非实时同步到 Slave，有较小概率会引起数据不一致。当前系统默认设置了允许切换条件，您也可以基于业务需要进行特殊设置。因此只有满足切换条件才允许切换。为满足紧急情况下的切换，系统提供了强制切换能力。

⚠ 注意：

为了防止随时间推移而切换条件发生变化，当执行强制切换时，需要立即执行切换。

主备切换影响

- 主备切换过程中会有闪断，请确保应用程序有重连机制。
- 如果主实例关联有只读实例，主备切换后只读实例会有分钟级延迟。

手动切换实例

- 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例详情页面。
- 在实例详情的可用性信息部分单击主备切换。

可用性信息	主备切换	切换记录
数据复制方式	半同步 ⓘ 修改 了解更多	
实例可用状态	正常 ↻	
延迟退化条件	512MB (或者5秒)	
故障切换条件	10240MB (并且10秒) 切换说明	
主可用区	曼谷一区	
备可用区	曼谷一区	可用区变更



查看切换记录

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例详情页面。
2. 在实例详情的可用性信息部分，单击切换记录。系统将保留1年内的切换记录。



主备延迟监控指标

腾讯云数据库 PostgreSQL 提供详细的监控信息来帮助您查看主备节点同步延迟。具体为如下几个监控指标：

指标中文名	指标中文描述
备库日志落盘延迟 (Bytes)	备库落盘 LSN 与主实例当前 LSN 之间的大小差异，对于主实例而言，此指标可以体现出故障切换的数据丢失大小。
备库日志落盘时间延迟 (秒)	日志从主库发送至备库与备库接收到日志并落盘之间的时间差异，对于主实例而言，此指标可以体现出故障切换的数据丢失大小。实例版本在10.x以上版本才有此指标。
主备数据同步延迟 (Bytes)	备库回放 LSN 与主实例当前 LSN 之间的大小差异，对于主实例而言，此指标可以体现出故障切换的 RTO，对于只读实例而言，此指标可以体现出数据延迟大小。
主备数据同步延迟时间 (秒)	日志从主库发送至备库与备库接收到日志并回放之间的时间差异。实例版本在10.x以上版本才有此指标。
备库日志发送与回放位置差异 (Bytes)	日志从主库发送至备库与备库回放完成之间的大小差异，主要反映了备库日志应用的速度，主要能够通过此指标查看出备库的性能、网络传输的速度。只读实例无此指标。

任务列表

最近更新时间：2025-05-08 19:14:32

您可以通过云数据库 PostgreSQL 控制台查看所执行的任务详情，方便您了解对实例进行操作的任务进度。本文为您介绍如何通过控制台查看任务列表，并对任务进行操作管理。

任务类型


通过任务列表，您可查看的任务类型包括：实例初始化、调整实例配置、实例重启、升级小版本、升级大版本、升级大版本预检查、开启外网、关闭外网、创建只读组、只读实例变更只读组、添加只读实例至只读组、从只读组中移除只读实例、克隆实例、库表回档、新增网络、删除网络、开通审计、关闭审计、实例可用区变更、参数配置、销毁实例、实例下线、物理迁移、主备切换等。

说明：

任务列表可以查询180天以内的任务。

查看任务列表

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)。
2. 在左侧导航栏单击**任务列表**进入任务列表界面。
3. 在上方选择对应**地域**。

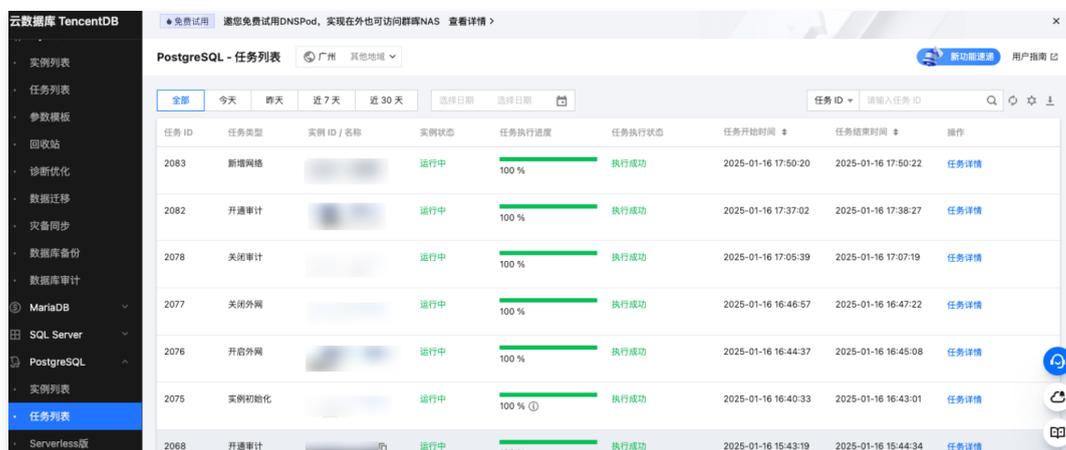

任务 ID	任务类型	实例 ID / 名称	实例状态	任务执行进度	任务执行状态	任务开始时间	任务结束时间	操作
2083	新增网络		运行中	100%	执行成功	2025-01-16 17:50:20	2025-01-16 17:50:22	任务详情
2082	开通审计		运行中	100%	执行成功	2025-01-16 17:37:02	2025-01-16 17:38:27	任务详情
2078	关闭审计		运行中	100%	执行成功	2025-01-16 17:05:39	2025-01-16 17:07:19	任务详情
2077	关闭外网		运行中	100%	执行成功	2025-01-16 16:46:57	2025-01-16 16:47:22	任务详情
2076	开启外网		运行中	100%	执行成功	2025-01-16 16:44:37	2025-01-16 16:45:08	任务详情
2075	实例初始化		运行中	100%	执行成功	2025-01-16 16:40:33	2025-01-16 16:43:01	任务详情
2068	开通审计		运行中	100%	执行成功	2025-01-16 15:43:19	2025-01-16 15:44:34	任务详情

4. 您可点击检索框后的  按钮，自定义列表默认显示的字段。



自定义列表字段

任务列表

请选择您想显示的列表详细信息

- 任务 ID
- 任务类型
- 实例 ID / 名称
- 实例状态
- 任务执行进度
- 任务执行状态
- 任务开始时间
- 任务结束时间
- 操作

确认 取消

查找任务

系统支持通过以下方式查询：

- 在左上角通过快捷按钮选择指定时间，或自行设置时间区间，筛选在该时间内开始执行的任务。任务列表支持查询过去180天以内的任务。
- 在右上角通过查询任务 ID、实例 ID 查找任务。该类搜索仅支持精确检索。




下载任务数据

进入任务列表页面，单击检索框后的下载按钮 ，可选择下载当前页的数据或者当前查询条件下的数据。文件将包含所有字段数据。下载文件格式为 csv，文件名称为腾讯云_PostgreSQL_任务列表_年-月-日_时_分_秒.csv。

查看任务详情

进入任务列表页面，找到指定任务项，单击操作列的任务详情。

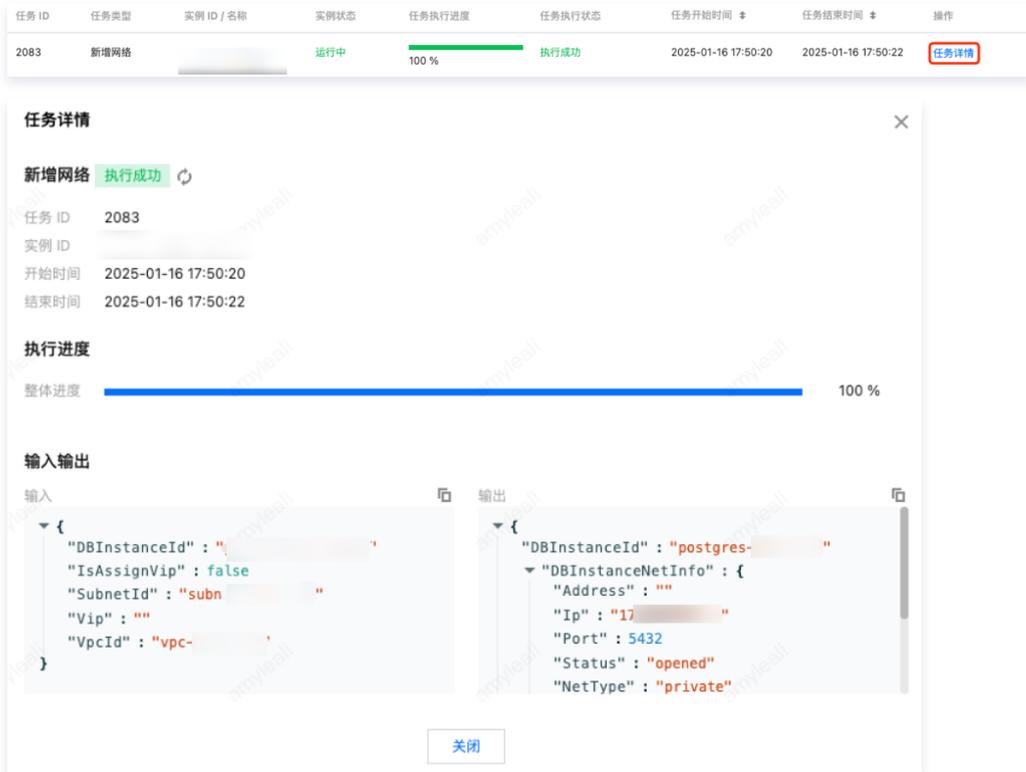

如上图所示，对于调整实例配置等类型的任务，系统在任务详情中提供了任务在执行前后的配置信息供您参考，其中输入为任务执行前的配置信息，输出为任务执行后的配置信息。下表将一一为您解释各个任务的输入和输出。

任务类型	输入	输出
调整实例配置	<pre>{ "Cpu": "2 core" //实例调整前 CPU 配置 "Memory": "4 GiB" //实例调整前内存配置 "Storage": "10 GB" //实例调整前存储空间配置 }</pre>	<pre>{ "Cpu": "2 core" //实例调整后 CPU 配置 "Memory": "4 GiB" //实例调整后内存配置 "Storage": "20 GB" //实例调整后存储空间配置 "Message": "success" //任务具体返回, success 代表成功, 其他状态请参考具体信息。 }</pre>
只读实例变更只读组	<pre>{ "NewROGroupId": "pgrogrp-3p21ssox" //目标只读组 ID "OldROGroupId": "pgrogrp-dct9wsm1" //源只读组 ID "ROInstanceId": "pgr-a9qea3c9" //只读实例 ID }</pre>	<pre>{ "NewROGroup": {} //目标只读组详情 "ROGroupId": "pgrogrp-3p21ssox" "ROGroupIp": "10.0.0.2" "ROGroupName": "1" "ROGroupPort": 5432 } { "OldROGroup": {} //源只读组详情 "ROGroupId": "pgrogrp-dct9wsm1" "ROGroupIp": "10.0.0.6" }</pre>

		<pre>"ROGroupName": "2" "ROGroupPort": 5432 } "ROInstance": { // 只读实例详情 "ROInstanceID": "pgro-a9qea3c9" "ROInstanceIp": [0: "10.0.0.17"] "ROInstanceName": "Unnamed" "ROInstancePort": 5432 } }</pre>
添加只读实例至只读组	<pre>{ "ReadOnlyGroupID": "pgrogrp-3p21ssox" // 目标只读组 ID "ReadOnlyInstanceID": "pgro-82nkylkb" // 只读实例 ID }</pre>	<pre>{ "ROGroup": { // 目标只读组详情 "ROGroupID": "pgrogrp-3p21ssox" "ROGroupIp": "10.0.0.2" "ROGroupName": "1" "ROGroupPort": 5432 } "ROInstance": { // 只读实例详情 "ROInstanceID": "pgro-82nkylkb" "ROInstanceIp": [0: "10.0.0.10"] "ROInstanceName": "Unnamed" "ROInstancePort": 5432 } }</pre>
从只读组中移除只读实例	<pre>{ "ROGroupID": "pgrogrp-3p21ssox" // 源只读组详情 "ROInstanceID": "pgro-a9qea3c9" // 只读实例 ID }</pre>	<pre>{ "ROGroup": { // 源只读组详情 "ROGroupID": "pgrogrp-3p21ssox" "ROGroupIp": "10.0.0.2" "ROGroupName": "1" "ROGroupPort": 5432 } "ROInstance": { // 只读实例详情 "ROInstanceID": "pgro-a9qea3c9" "ROInstanceIp": [0: "10.0.0.17"] "ROInstanceName": "Unnamed" "ROInstancePort": 5432 } }</pre>
新增网络	<pre>{ "DBInstanceID": "postgres-6s1kuw28" // 实例 ID "IsAssignVip": false // 被分配的VIP是否被注册, 此处均为false "SubnetID": "subnet-piadji8r" // 子网 ID "Vip": "" // 即将被分配的VIP, 此处均为空 "VpcID": "vpc-fz41fhgo" // 私有网络 ID }</pre>	<pre>{ "DBInstanceNetInfo": { // 新增网络详情 "Address": "" "Ip": "10.0.10.15" "Port": 5432 >Status": "opened" "NetType": "private" "VpcID": "vpc-fz41fhgo" "SubnetID": "subnet-piadji8r" "ProtocolType": "postgresql" } }</pre>
删除网络	<pre>{ "DBInstanceID": "postgres-6s1kuw28" // 实例 ID</pre>	<pre>{ "DBInstanceID": "postgres-6s1kuw28" // 实例 ID</pre>

	<pre>"SubnetId":"subnet-piadji8r"//子网 ID "Vip":"10.0.10.15"//要删除的 VIP "VpcId":"vpc-fz41fhgo"//私有网络 ID }</pre>	<pre>"DBInstanceNetInfo":{"//删除网络详情 "Address":"" "Ip":"10.0.10.15" "Port":5432 "Status":"closed" "NetType":"private" "VpcId":"vpc-fz41fhgo" "SubnetId":"subnet-piadji8r" "ProtocolType":"postgresql" } }</pre>
<p>参数配置</p>	<pre>{ "Name":"max_connections"//修改参数名 "ExpectedValue":"2040"//修改参数目标值 }</pre>	<pre>{ "max_connections":{"//参数名称 "message":"this parameter must be modified on the master node first and reboot"//提示信息 供参考。 "modify_after_value":"2040"//参数目标值 "modify_before_value":"2048"//参数原来值 "status":"success"//修改状态 } }</pre>

升级实例

内核小版本升级说明

最近更新时间：2025-05-20 12:06:42

通常情况说明

在绝大多数场景下，升级内核小版本是非强制性操作。系统会提供最新的内核小版本，供您升级使用，内核小版本介绍请参考 [内核版本更新动态](#)。您可根据业务实际需要，在控制台自助完成 [升级内核小版本](#)。

极端情况说明

在极端情况下，如重大缺陷、安全问题或者已知潜在风险等，系统会通过短信、邮件和站内信等渠道提前通知您（实际接收方式以用户 [消息中心](#) 订阅配置为准），并在云数据库 PostgreSQL 实例的维护时间内，系统会自动发起并完成数据库内核小版本的强制升级。

升级内核小版本影响

- 若待升级的内核版本的实例有关联其他实例（只读实例），为保证数据复制一致性，关联实例会一起进行内核小版本升级。
- 云数据库 PostgreSQL 版本升级可能会涉及数据迁移，通常迁移速度跟数据量大小有关系，升级期间您业务不受影响，可正常访问。
- 升级内核小版本会重启实例并发生切换，一般情况下服务可能会出现一次30秒的闪断，具体时间视业务情况而定。建议选择实例可维护时间内做切换，且应用程序有自动重连功能。
- 主备切换会导致逻辑复制的 Slot 丢失，导致逻辑复制断开。为了防止给您使用带来不便，请使用 [逻辑复制槽故障转移（Failover Slot）](#) 能力。
- 建议您可以通过控制台或者 API 来 [设置实例维护时间](#)，以避免在业务高峰期发生强制升级。


内核小版本升级原理说明

最近更新时间：2025-06-26 22:08:52

升级必要性

云数据库 PostgreSQL 会定期发布新的内核小版本，带来诸多功能改进和优化，并修复相关问题，有效避免潜在风险，保障数据库的稳定性和安全性。建议用户根据自身业务需要和升级策略，合理规划内核小版本的升级时间，确保数据库版本为最新。本文将对内核小版本升级的原理进行详细说明。

升级处理流程

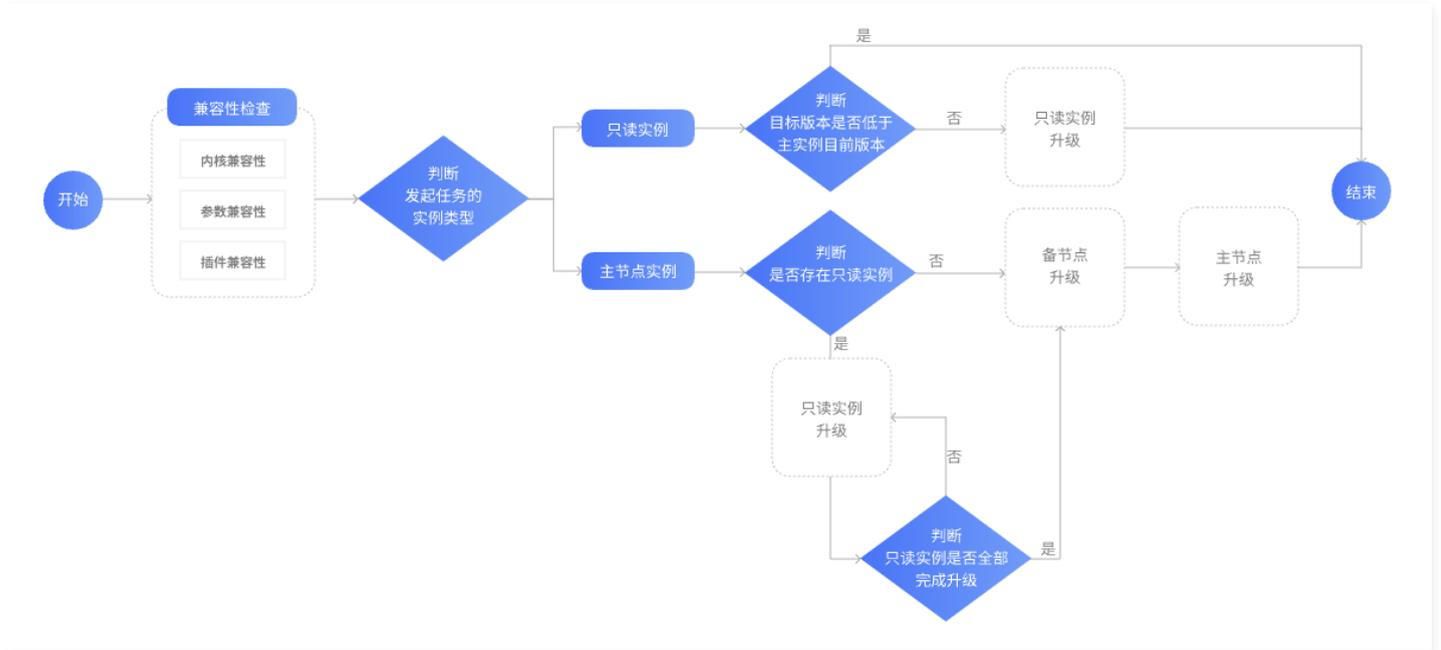

兼容性检查

用户发起升级任务后，系统首先进行以下预检查：

1. 内核兼容性检查：系统后台会自动检测当前数据库实例的内核小版本与目标小版本的兼容性，确保不会引起异常风险。
2. 参数兼容性检查：系统将检测用户自定义的参数及系统管控参数是否与新版本兼容，防止参数失效或冲突。对于用户自定义参数，若目标内核版本对应的参数范围与实例原内核版本对应的参数范围存在差异，参数值超过目标内核版本规定的范围时，会给出相应的提示，由用户自行修改，如下图所示。

! 内核小版本升级启动失败(FailedOperation.FailedPreCheckError)

原因 不同版本的参数会存在可选范围值不同的情况，当前检测到实例 (pgro-t3o) 存在跟目标内核版本 (v14.2_r1.5) 约束的参数范围不匹配的情况，请先将参数设置到目标范围后再发起小版本升级操作。 [参数说明](#)

参数名	当前值	目标版本号	参数范围	是否规格相关	是否需要重启	错误类型
wal_level	replica	v14.2_r1.5	[logical]	否	是	参数值超过限制
max_connections	10000	v14.2_r1.5	[100-2048]	是	是	参数值超过限制

RequestId 38 确定

3. 插件兼容性检查：系统将检测已安装的插件是否支持新的内核小版本，避免因插件不兼容导致的升级失败或功能异常。

确定升级顺序

只读实例升级

兼容性检查完毕后，系统将判断提出升级请求的实例类型。

- 如果为只读实例，则直接进入升级流程；

- 如果为主实例，首先升级其所关联的全部只读实例，所有只读实例升级完毕，再进入主实例升级流程。

说明：

- 当发起主实例内核小版本升级任务时，该主实例所关联的已隔离、下线但还未回收的只读实例都会被连带升级，且主、备实例状态均转变为“内核版本升级中”。处于该状态的实例仍可正常登录使用，但无法进行管理操作。每当一个实例升级完毕，其状态将恢复为“运行中”。

<input type="checkbox"/>	pgre- [R]	广州六区	双机高可用版 1核 2 GIB, 磁盘 10 G 网络: []	PostgreSQL	PostgreSQL 17.4	登录 管理 更多 ▾
		内核版本升级中				
<input type="checkbox"/>	postgres [M]	主: 广州四区 备: 广州四区	双机高可用版 1核 2 GIB, 磁盘 10 G 网络: []	PostgreSQL	PostgreSQL 17.4	登录 管理 更多 ▾
		内核版本升级中				

- 若主节点存在多个关联的只读实例，则只读实例将依次进行升级，请提前确认升级时间窗，并确保业务有重连机制。
- 对于主实例，为确保高可用性，系统将先升级备节点，备节点升级完毕后，再进行主节点的升级。

主实例升级

针对当前进入升级流程的主实例，系统将拉取一个新的规格类型与原实例相同备节点，再将主节点的数据同步到新的备节点中，并在该备节点完成升级。升级完成后，将在用户指定的切换时间内进行主备切换。



实例级别更新参数

升级过程中可能会涉及部分参数的调整，一些参数的变更需要重启数据库才能生效，请保证业务具备重连机制。

升级任务完成

升级任务结束后，在实例详情页的版本升级中，将显示本次升级任务记录。

- 对于只读实例，在本实例升级完毕后，本次升级任务结束；
- 对于主实例，在全部主、备节点均升级完毕后，本次升级任务结束。

实例详情	系统监控	参数设置	数据库管理	安全组	备份恢复	性能优化	只读实例	数据安全	版本升级
升级小版本	升级大版本	大版本升级演练							
升级任务列表									
任务 ID	创建时间	类型	状态	版本变更	备份	操作			
2f68a016-cd9c-5... []		小版本升级	成功	升级前: [] 升级后: []	--	[] 日志详情			
共 1 项 20 条 / 页 [] [] 1 / 1 页 [] []									

热点问题

内核小版本升级之后是否可以降级

云数据库 PostgreSQL 不支持内核小版本降级。

升级内核小版本的影响

- 升级内核小版本会重启实例并发生切换，一般情况下服务可能会出现一次30秒的闪断，具体时间视业务情况而定。建议选择实例可维护时间内做切换，且应用程序有自动重连功能。
- 主备切换会导致逻辑复制的 Slot 丢失，导致逻辑复制断开。为了防止给您使用带来不便，请使用 [逻辑复制槽故障转移（Failover Slot）](#) 能力。

升级内核小版本

最近更新时间：2025-05-20 12:06:42

云数据库 PostgreSQL 支持升级内核小版本，升级内核小版本可实现实例新功能使用、性能提升或者问题修复等能力。

云数据库 PostgreSQL 支持的内核版本详情，请参考 [内核版本更新动态](#)。

操作场景

用户自助在腾讯云控制台手动升级内核小版本。

升级规则

- 若待升级的内核版本的实例有关联其他实例（只读实例），为保证数据复制一致性，关联实例会一起进行内核小版本升级。
- 云数据库 PostgreSQL 版本升级可能会涉及数据迁移，通常迁移速度跟数据量大小有关系，请您耐心等待，升级期间业务不受影响，可正常访问。

注意事项

- 升级内核小版本会重启实例并发生切换，一般情况下服务可能会出现一次30秒的闪断，具体时间视业务情况而定。建议选择实例可维护时间内做切换，且应用程序有自动重连功能。
- 主备切换会导致逻辑复制的 Slot 丢失，导致逻辑复制断开。为了防止给您使用带来不便，请使用 [逻辑复制槽故障转移（Failover Slot）](#) 能力。
- 内核小版本升级后无法降级。

操作步骤

- 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例详情页面。
- 在实例详情页的配置信息处，单击升级内核小版本。



- 在弹出的对话框中，选择相关版本后，单击确认，完成升级。

升级内核小版本 ×

当前版本 v15.

目标版本 v15 ▼

内核小版本之间的差异, 可[参考文档](#)

切换时间 维护时间内 指定时间 升级完成时 [切换时间说明](#)

维护时间04:00 - 06:00 (实例详情页可修改维护时间)

在升级过程中, 可能会进行数据迁移, 期间实例访问不受影响; 迁移完成后会进行切换, 会有秒级闪断, 请确保业务具备重连机制; 若待升级内核版本的实例有关联其他实例(只读实例), 为保证数据复制一致性, 关联实例会先于该实例进行内核小版本升级。如您指定了切换时间窗口, 请确保在切换时间窗口内升级可以完成。

确认
取消

注意:

数据库内核小版本升级可能会涉及到数据迁移, 在升级完成时会发生秒级闪断, 建议您选择切换时间为**维护时间内**, 实例会在升级完成后的下一个维护时间内发起切换。

实例在升级内核小版本时, 后端会对实例参数列表进行检查, 若目标内核版本对应的参数范围与实例原内核版本对应的参数范围存在差异, 参数值超过目标内核版本规定的范围时, 会给出相应的提示, 如下图所示:

!
内核小版本升级启动失败(FailedOperation.FailedPreCheckError)
×

原因 不同版本的参数会存在可选范围值不同的情况, 当前检测到实例 (pgro-) 存在跟目标内核版本 (v14.2_r1.5) 约束的参数范围不匹配的情况, 请先将参数设置到目标范围后再发起小版本升级操作。 [参数说明](#)

参数名	当前值	目标版本号	参数范围	是否规格相关	是否需要重启	错误类型
wal_level	replica	v14.2_r1.5	[logical]	否	是	参数值超过限制
max_connections	10000	v14.2_r1.5	[100-2048]	是	是	参数值超过限制

RequestId 38 🔍

确定

升级数据库大版本

最近更新时间：2025-06-18 14:43:02

场景及优势

云数据库 PostgreSQL 不断提供新版本给客户使用，新版本会引入更多的特性、更好的性能和更高的稳定性和安全性，因此建议您基于业务需要来合理规划，尽早升级数据库大版本。

云数据库 PostgreSQL 支持数据库大版本升级，该工具有如下优势：

- 支持 PostgreSQL 9~17 之间的跨版本升级。支持升级前演练。
- 在原实例上拉取只读实例进行升级操作，原实例不受任何影响。
- 大版本升级期间，实例会在一定时间内变为只读实例。实例只读的持续时间取决于原实例对象数量，与数据规模无关。
- 统计信息收集期间，实例也会变为只读，只读的持续时间取决于数据量大小。
- 原实例升级完成后，连接地址、标签、监控、备份集等信息完整保留。

说明：

- 强烈建议您在在大版本升级之前发起演练，以便更清晰的评估出实例只读时间。
- 暂不支持对开启了数据透明加密（TDE）的实例进行大版本升级。
- 大版本不可降级。目前云数据库 PostgreSQL 大版本能够正常兼容旧版本，建议您优先使用高版本。

操作步骤

正式大版本升级

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例详情页面。
2. 单击版本升级，进入版本升级操作页面。



3. 单击升级大版本，进入版本升级页面。

← 升级大版本

① 数据库版本升级说明：

- 主实例有关联只读实例时不能发起升级，请先删除只读实例。
- 升级过程对现有业务无影响
- 升级切换阶段有秒级闪断，建议选择在维护时间内或业务低峰期切换，减少对业务的影响
- 升级时间跟数据库对象数和数据量有关

升级实例大版本

实例 ID: [实例ID]

实例名称: [实例名称]

实例状态: 运行中

实例类型: 主实例

当前版本: v11.12_r1.5

目标版本:

升级时间: 维护时间内 指定时间 立即执行 [升级时间说明](#)

统计信息收集: 不收集 升级完成前 升级完成后
统计信息重新生成后数据库系统的执行计划更加准备，建议生成统计信息后再开启使用。统计信息生成时长取决于数据量大小。

插件升级设置: 不升级插件版本 升级完成前 升级完成后

升级开始前是否备份: 是 否
升级开始前对原实例备份，减少升级后不可恢复的概率。

任务启动设置: 只检查不发起任务 检查并发起任务
检查任务通过之后，直接发起升级任务

3.1 目标版本

系统会给出当前可以升级到的所有大版本，用户可自行选择。仅支持升级到每个大版本下的最新小版本。

3.2 升级时间

升级过程中会有闪断和短暂的只读，因此业务需要自行评估可操作时间窗口，可选择立即执行、指定时间或者维护时间内。维护时间设置请参考 [设置实例维护时间](#)。

若所需的准备工作已经完成，但还未到指定的升级时间，则实例的状态将显示为等待切换。您可以在控制台实例列表 > 操作 > 立即切换来直接开始升级。

3.3 统计信息收集说明

该操作，主要是对主实例运行 ANALYZE 并在升级后数据库首次启动时更新系统统计信息。准确的统计信息可确保 PostgreSQL 查询规划器以最优方式处理查询。缺少统计信息可能会导致查询计划错误，进而可能会降低性能并占用过多内存。统计信息生成时长取决于实例数据量大小。统计信息生成时实例会只读。

3.4 插件升级设置

该操作主要是在升级完成后在创建过插件的数据库上执行"ALTER EXTENSION UPDATE"。支持三种升级时间：

升级时间	说明
大版本升级完成前 升级插件	该方式下，需要检查所有的数据库的插件列表并将插件升级到对应的版本，执行时间与数据库的数量、插件数量正相关，会延长整个大版本升级的执行时间，请您评估后选择。
大版本升级完成后 升级插件	该方式下，数据库会在大版本升级完成后立即恢复读写，插件此时进行更新。但在插件更新期间，可能会出现插件功能不可用的情况。选择该升级时间，您需要评估业务是否会受到影响。
不升级插件版本：	该方式下，数据库会在大版本升级完成后立即恢复读写，不自动升级插件。如您有需要，可自行升级插件。选择该升级时间，您需要评估业务是否会受到影响。

3.5 升级开始前是否备份

执行大版本升级时，为保证数据可恢复性，系统默认会自动进行两次全量备份，备份类型为**升级备份**：

- 升级开始前进行一次全量备份，在开始升级之前立即进行。若大版本升级后实例出现问题，用户可以使用此备份将数据库实例恢复为先前版本的状态。
- 升级完成后进行一次全量备份，该备份在允许对升级后的数据库实例执行新写入后立即创建。



升级前备份支持两种选项：

选项	说明
是	默认选项。备份会产生费用，具体请参考 备份空间收费说明 ，用户可以在升级验证完成后选择将其删除。此备份文件的删除策略也受用户设置的备份集保留规则管理。 如果您想延长备份集保留时间，请进入备份恢复界面，在备份过期时间列单击 进行编辑。
否	当实例已有备份可以恢复到升级前的状态时，可选择此选项，否则不建议选择。

3.6 任务启动设置

选项	说明
只检查不发起任务	只进行升级前的检查，包含实例运行状态、实例参数设置合法性、数据库连接检查等，但不发起任务。用户可以通过该操作来预检查升级可行性。
检查并发起任务	进行升级前的检查，包含实例运行状态、实例参数设置合法性、数据库连接检查等。如果检查通过则直接发起任务。

4. 单击**提交**会产生一个升级任务，实例的状态更改为**内核版本升级中**，用户可以在任务列表来查看任务状态和系统日志。

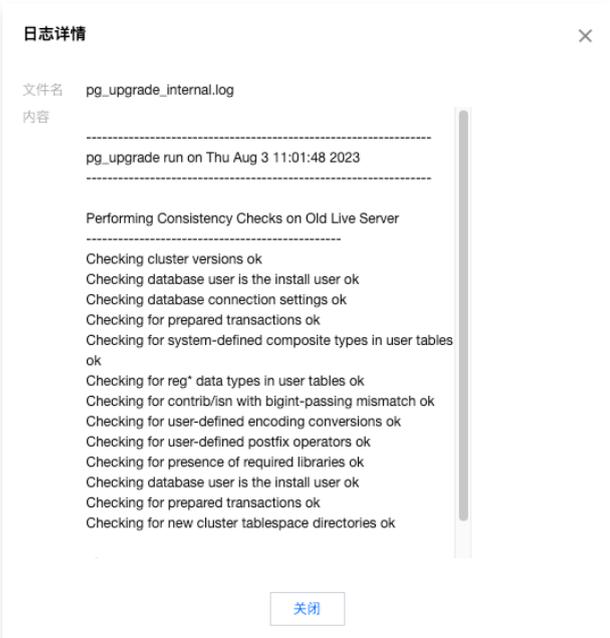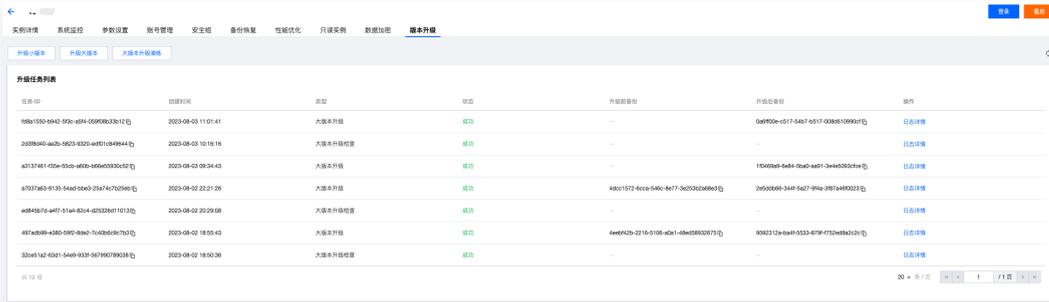

演练升级

为了保证升级的成功率，业务可以选择先演练升级。演练升级是基于当前实例的备份集先克隆出新实例，在新实例上进行升级，升级完成后会产生新实例，用户可以选择直接使用该实例，也可以删除实例。克隆产生实例会正常计费，计费模式为按量计费，具体价格请参考 [产品价格](#)。具体操作如下：

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例详情页面。
2. 点击版本升级，进入版本升级操作页面。
3. 点击大版本升级演练，进入演练操作界面。

3.1 克隆实例配置

具体克隆实例配置请参考 [克隆实例](#)。



3.2 升级配置

升级配置项请参考 [正式大版本升级](#)。

单击提交，发起演练任务，如果原实例为 postgres-*****，则系统会生产一个实例名为 postgres-*****-pre-upgrade-***** 的新实例，并完成后续的升级。

原理解析

为了方便您了解系统原理，合理规划大版本升级时间段，本文为您展示了在大版本升级过程中，后台系统所做的操作，具体如下图所示：



上图以 PostgreSQL 10 升级到 PostgreSQL 14 为例，详细说明了后台系统操作步骤如下：

1. 预检查

- 检查实例状态是否为运行中；
- 检查实例参数合法性；
- 检查升级目标版本是否合法。

2. 新建只读实例

新建源实例的只读实例，为减少升级操作对原实例的影响，后续升级操作会在该只读实例上进行。

3. 初始化新版本数据库

新建空白目录，初始化一个版本为目标版本的新实例，该新实例只有单节点。

4. 停止高版本节点、原实例主节点只读。

停止该新版本的实例，同时将源实例设为只读。

5. 只读实例提升为主实例、停止进程。

将只读实例提升为主实例，并停止该实例。

6. 执行升级

执行升级，导出并导入元数据，处理数据。

7. 启动新版本进程、切换路由、新建备机并回收历史节点。

启动升级完成的新版本实例，切换原实例路由信息，并给新实例搭建从节点。最后清理环境，任务结束。

⚠ 注意：

系统升级完成后，请业务务必做好相关验证，以保证业务顺利运行，具体如下：

- 请在升级之后的数据库上进行业务负载测试。
- 验证插件兼容性。
- 验证参数兼容性。

系统限制

- 如果实例有关联只读实例，则需要先删除只读实例再发起升级。
- 如果实例存在磁盘空间使用超出则不能发起大版本升级。

热点问题

是否支持大版本降级？

不支持大版本降级，当前云数据库 PostgreSQL 大版本向前兼容，建议优先使用高版本。

只读实例

只读实例概述

最近更新时间：2025-06-16 16:20:32

云数据库 PostgreSQL 支持用户创建一个或多个只读实例，以支持用户的读写分离和一主多从应用场景，可显著提高用户数据库的读负载能力。

目前暂不支持统一读写分离地址，即自动分离读请求与写请求。只读实例可以通过单独的 IP、PORT 来访问，也可以将只读实例分配至只读实例组中进行统一的负载均衡。

说明：


- 只读实例费用请参考 [产品定价](#)。
- 单次可创建1个只读实例，最高可以创建6个只读实例。
- 配置两个以上的只读实例，避免只读实例单点故障后导致业务访问失败。
- 只读实例无高可用能力，建议使用只读实例组，只读组中只有一个只读实例的情况会存在单点风险，且此只读组不会计入云数据库 PostgreSQL 服务的整体可用性计算中，单个只读实例不提供可用性 SLA 保证，建议只读组中至少选购2个只读实例，来保证只读组的可用性。

基本概念

- 只读实例组：带有负载均衡功能的只读实例（RO）组。若只读实例组内有多个只读实例，可将用户读请求量均匀分配到组内的每个只读实例上。且 RO 组会对外提供 IP、PORT 供访问数据库。
- 只读实例：可以支持读请求的单节点（无从机）实例。只读实例无法单独存在，每个只读实例都属于某个主实例。

基础架构

只读实例采用 PostgreSQL 流复制机制，将主实例（源数据库）的更改同步到所有只读实例中。只读实例均采用单节点（不含备机）架构，若只读实例宕机，我们将不断的尝试恢复，若需要更高的可用性，您可以选择 RO 组。

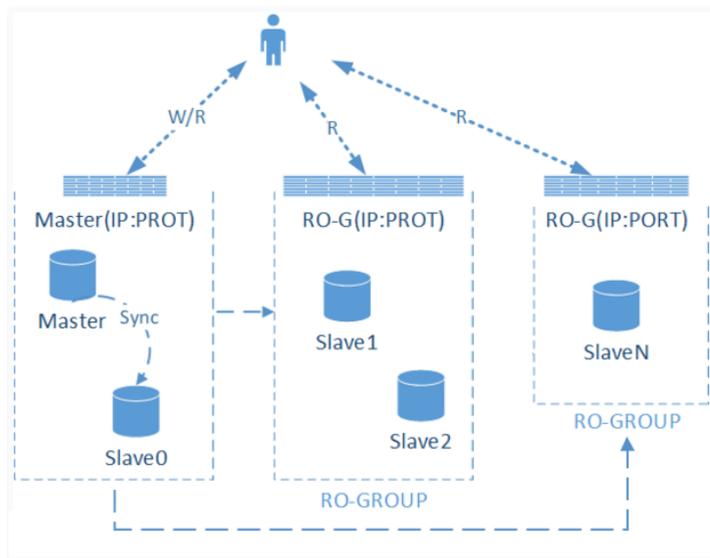

功能限制

- 只读实例最低硬盘规格必须大于或等于主实例已使用存储规格。
- 一个主实例最多可以创建6个只读实例。
- 不支持备份以及回档功能。
- 不支持数据迁移至只读实例。
- 不支持创建/删除数据库。
- 不支持创建/删除账号，不支持为账号授权以及修改账号及密码。

注意事项

- 只读实例无需维护账号与数据库，均从主实例同步。
- 由于数据同步有延迟，多个只读实例之间可能存在少量数据不一致的情况。各只读实例与主实例之间的同步时延可在控制台查看，并可设置腾讯云可观测平台告警。
- 只读实例的实例规格可以与主实例不一致，方便用户根据负载情况升级。建议同一 RO 组内的只读实例的实例规格保持一致。

- 当主库实例写入太过频繁，超过了日志自动清理阈值时，日志将自动进行删除，此时从库若未获取到已经删除的日志，主从复制将会断开，同时也会自动重建只读实例，只读实例将无法访问。
- 只读实例无高可用能力，建议使用只读实例组，配置两个以上的只读实例，避免只读实例单点故障后导致业务访问失败。

操作步骤

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理进入实例管理页面。
2. 在实例详情页，单击实例架构图中的添加只读实例，或在只读实例页，单击新建，进入购买页。



RO组 ID / 名称	状态	所属地域	所属网络	内网地址	操作
▶ [模糊]	运行中	广州/广州二区	[模糊]	[模糊]	添加 配置 重新均衡
▶ [模糊]	运行中	广州/广州二区	[模糊]	[模糊]	添加 配置 更多 ▾
▶ 未分组RO					

3. 在购买页，选择只读实例的相应配置，确认无误后，单击立即购买。

说明：

如需统一只读实例与主实例的到期时间，可在 [续费管理控制台](#) 设置统一到期日，具体操作步骤请参见 [统一到期日](#)。

- **指定RO组：**支持新建 RO 组、已有 RO 组。
 - 新建 RO 组：若一次购买多个实例，将都分配至这个 RO 组。RO 组仅支持系统自动分配权重，RO 组中的所有只读实例流量分配将根据读权重值来自动分配。请参见 [创建只读实例 RO 组](#)。
 - 已有 RO 组：指定一个已有 RO 组，若一次购买多个实例，将都分配至这个 RO 组。
 - **延迟超限剔除：**开启延迟剔除功能后，可根据配置的延迟大小来决定只读实例是否从 RO 组中剔除。延迟大小是指主实例与只读实例之间数据同步的日志大小差异，配置粒度为 MB。
 - **可用区：**可选择与主实例同地域下的所有可用区。
4. 购买完成后，返回实例列表，待实例状态变为运行中，即可正常使用。

管理只读实例 RO 组

最近更新时间：2025-06-18 14:43:02

云数据库 PostgreSQL 支持用户创建多个只读实例并组成只读实例 RO 组，适用于读写分离和一主多从应用场景，可显著提高用户数据库的读负载能力。

前提条件

- 已创建主实例，请参见 [创建 PostgreSQL 实例](#)。
- 已创建只读实例，请参见 [创建只读实例](#)。

创建只读实例 RO 组

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表对应实例的操作列，选择**更多** > **新建只读实例**，进入只读实例购买页。

实例 ID / 名称	监控 / 状态	可用区	配置	数据库引擎	数据库版本	计费模式	内网地址	操作
	运行中	主: 广州四区 备: 广州四区	双机高可用版 1核 2 GiB, 磁盘 10 G 网络: [网络配置]	PostgreSQL	PostgreSQL 12.22	包年包月		登录 管理 更多
	运行中	主: 广州四区 备: 广州四区	双机高可用版 1核 2 GiB, 磁盘 10 G 网络: [网络配置]	PostgreSQL	PostgreSQL 16.8	按量计费		调整配置 重启 新建只读实例 可用区变更 编辑标签 销毁实例 立即切换
	运行中	主: 广州四区 备: 广州四区	双机高可用版 1核 2 GiB, 磁盘 10 G 网络: [网络配置]	PostgreSQL	PostgreSQL 16.8	按量计费		

说明:

您也可单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例管理页面。

- 在实例详情页，单击实例架构图中的**添加只读实例**，进入只读实例购买页。
- 或在只读实例页，单击**新建**，进入只读实例购买页。

基本信息

实例名称: [实例名称]
实例 ID: [实例ID]
实例状态: 运行中
地域: 华南地区 (广州)
所属项目: 默认项目 [转至其他项目](#)
字符集: UTF8
所属网络: [网络名称] [新增网络](#)
外网IPv4地址: [开启](#)
标签: [修改](#)

实例架构图

华南地区 (广州)

广州四区 (运行中) 当前实例

半同步 延迟0.00B

备库 广州四区

冷备中心

[添加只读实例](#)

2. 在购买页，选择只读实例的相应配置，确认无误后，单击**立即购买**。

- 指定 RO 组：**选择**新建 RO 组**，若一次购买多个实例，将都分配至这个 RO 组。RO 组仅支持系统自动分配读权重，RO 组中的所有只读实例流量分配将根据读权重值来自动分配。
- 设置 RO 组名称：**RO 组名称不要求唯一。支持长度小于60的中文、英文、数字、`-`、`_`。
- 延时超限剔除：**是否启动剔除策略。被剔除的实例权重自动设置为0，且实例状态为剔除中、权重为0，当只读实例延迟时间小于阈值时会重新加入到 RO 组。若只读实例被剔除会向用户发出告警，配置只读实例剔除告警和接收对象请参见 [告警功能](#)。
不管实例是否启用延时超限剔除功能，只读实例故障都会被剔除，待实例修复也会重新加入到 RO 组。
- 延迟时间：**为只读实例设置延迟的时间，超过阈值的只读实例会被剔除 RO 组。
- 延迟大小：**为只读实例设置延迟的日志大小阈值，超过阈值的只读实例会被剔除 RO 组。
- 最少保留实例数：**组内需要保证的实例下限数，若现有只读实例数小于等于此下限且延迟时间超过阈值，现有只读实例均不被剔除。

指定RO组 [了解RO组](#)

设置RO组名称

延迟超限剔除 [什么是延迟超限剔除](#)
 无论是否启用，只读实例故障均会尝试剔除和修复

延迟时间 秒

延迟大小 MB

最少保留实例数

3. 返回实例列表，创建的实例状态为**发货中**，待状态切换成**运行中**，则表示只读实例创建成功。

配置只读实例 RO 组

在只读实例 RO 组的配置界面，可以配置只读实例 RO 组的名称、延时超限策略、延时阈值、最少保留实例等基本信息。

说明：

RO 组内只读实例可使用不同规格，读写权重由系统根据实例规格进行自动分配。

1. 登录 [PostgreSQL控制台](#)，在实例列表，单击**主实例 ID**，进入实例管理页面。
2. 在实例管理页面，选择**只读实例页**，在 RO 组的操作列单击**配置**，进入 RO 组配置页。



3. 在 RO 组配置页，配置 RO 组信息，单击**提交**。

- **读权重分配：**只读实例 RO 组中的所有只读实例流量分配将根据读权重值来自动分配，可实现负载均衡能力，避免因管理多个只读实例地址而增加 IP 地址的管理难度。RO 组仅支持系统自动分配权重。关于不同规格的只读实例的读权重值列表如下：

实例规格	权重
内存2GB	1
内存4GB	2
内存8GB	2
内存12GB	4
内存16GB	4
内存24GB	8
内存32GB	8
内存48GB	10
内存64GB	12
内存96GB	14

内存128GB	16
内存240GB	26
内存480GB	50

重新负载均衡：

- 关闭重新负载均衡时，修改权重时仅对新增负载生效，不改变原长连接所访问的只读实例，不会引起数据库闪断。
- 开启重新负载均衡时，当 RO 组中的只读实例进行了变更配置操作，RO 组会自动闪断所有连接，所有新建连接会按照 RO 组中的实例权重重新分配连接。

RO组ID

RO组名称 ✔
仅支持长度小于60的中文/英文/数字/"/_/-"

延迟超限删除 [什么是延迟超限删除](#)
无论是否启用，只读实例故障均会尝试删除和修复

读权重分配 **系统自动分配** [读权重解释](#)

重新均衡负载 如果关闭重新均衡负载，升级实例时仅对新增负载生效，不改变原长连接所访问的只读实例，不会引起数据库闪断

删除只读实例 RO 组

RO 组随着组内最后一个只读实例被销毁后，即可删除。

1. 登录 [PostgreSQL控制台](#)，在实例列表，单击**主实例 ID**，进入实例管理页面。
2. 在实例管理页面，选择**只读实例页**，可查看所有 RO 组列表，当 RO 组中无任何 RO 实例后即可删除。

新建

RO组 ID / 名称	状态	所属地域	所属网络	内网地址	操作
...	运行中	广州广州四区	网络: ... 新增网络	...	添加 配置 更多 <div style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 重新均衡 删除 </div>

实例 ID / 名称	状态	延迟	配置	计费模式	内网地址	操作
...	删除

当 PostgreSQL 数据库主实例上关联一个只读实例时，必须在只读实例上设置某些参数等于或大于主节点上的参数值。否则，只读实例无法正常启动。例如参数 max_connections、max_worker_processes、max_wal_senders。创建只读实例时，若所选择的规格无法选择满足只读实例参数值等于或大于主实例的要求，则会给出相应的提示，如下图所示：

实例创建失败 ✕

原因 PostgreSQL数据库有部分参数存在主备约束关系（备机参数不可以小于主机），当前检测到新购的只读实例规格（内存2GB）会导致可选的参数值不满足主备约束要求。请调整只读实例内存大小或者将主实例（postgres-2ah75vt9）相关参数修改到目标范围后再发起只读实例创建操作。[参数说明](#)

参数名	主实例参数值	只读实例目标内存 (GB)	参数范围	是否规格相关	是否需要重启	错误类型
max_connections	2500	2	[100-2048]	是	是	参数值存在主备约束冲突

Requestid: 68925253-ca91-421b-831e-47...7后

剔除策略和负载均衡

最近更新时间：2024-05-08 16:00:06

云数据库 PostgreSQL 支持用户创建多个只读实例并组成只读实例 RO 组，适用于读写分离和一主多从应用场景，可显著提高用户数据库的读负载能力。本文主要介绍 RO 组的部分管理功能。

流量重均衡

- 关闭重新负载均衡时，修改权重仅对新增负载生效，不改变原长连接所访问的只读实例，不会引起数据库闪断。
- 开启重新负载均衡时，当 RO 组中的只读实例升级后，其读权重值发生了变化，当只读实例升级完成后，RO 组中的所有连接将重新被断开。所有新增连接将按照设置的权重均衡负载。

如果您对当前 RO 组中各实例的连接数分配不太满意，也可以手动重新均衡连接。登录 [控制台](#)，单击实例 ID 进入管理页，在只读实例页中对实例重新均衡。

注意

请保证您的业务具有自动重连机制。若无自动重连机制，请勿开启自动重均衡和手工重均衡。

故障剔除

当只读实例 RO 组中的只读实例因意外导致无法访问时，RO 组将自动将此只读实例进行剔除，此规则为默认规则。

延迟剔除

开启延迟剔除功能后，可根据用户配置的延迟大小来决定只读实例是否从 RO 组中剔除。延迟大小是指主实例与只读实例之间数据同步的日志大小差异，配置粒度为 MB。

读权重分配

只读实例 RO 组中的所有只读实例流量分配将根据读权重值来自动分配，可实现负载均衡能力，避免因管理多个只读实例地址而增加 IP 地址的管理难度。RO 组仅支持系统自动分配权重。关于不同规格的只读实例的读权重值列表如下：

实例规格	权重
内存2GB	1
内存4GB	2
内存8GB	2
内存12GB	4
内存16GB	4
内存24GB	8
内存32GB	8
内存48GB	10
内存64GB	12
内存96GB	14
内存128GB	16
内存240GB	26
内存480GB	50

相关操作

- 云数据库 PostgreSQL 支持用户创建一个或多个只读实例，请参见 [创建只读实例](#)。

- 云数据库 PostgreSQL 支持用户创建多个只读实例并组成只读实例 RO 组，请参见 [管理只读实例 RO 组](#)。

账号管理

数据库权限概述

最近更新时间：2025-05-15 17:02:02

账号权限体系

PostgreSQL 的权限管理模型，是一种典型的 RBAC（基于角色的权限控制）的实现。其将用户、角色、权限通过此模型管理起来。

PostgreSQL 中的“用户”概念和“角色”概念实际是等同的，唯一的区别在于“用户”拥有 login 权限，而“角色”拥有 nologin 权限。

PostgreSQL 的权限可以分为两类，“系统权限”和“数据库对象权限”。PostgreSQL 通过角色来进行权限管理，角色可以拥有系统权限和数据库对象权限。并且也可以作为一组权限集合，授予给其他的角色或者用户。

可以通过授予角色/用户相应的系统权限和对象权限来对数据库进行管理。

系统权限

系统权限是指可以执行特定数据库操作的权限。PostgreSQL 中使用“角色属性（Role Attributes）”和“默认角色（Default Roles）”两种方式来管理系统权限。

角色属性

角色属性可以在 CREATE ROLE 时指定，或者通过 ALTER ROLE 来修改。角色属性保存在 pg_authid 系统表中。

CREATE ROLE 语法如下：

```
CREATE ROLE name [ [ WITH ] option [ ... ] ]
where option can be:
    SUPERUSER | NOSUPERUSER
    | CREATEDB | NOCREATEDB
    | CREATEROLE | NOCREATEROLE
    | INHERIT | NOINHERIT
    | LOGIN | NOLOGIN
    | REPLICATION | NOREPLICATION
    | BYPASSRLS | NOBYPASSRLS
    | CONNECTION LIMIT connlimit
    | [ ENCRYPTED ] PASSWORD 'password' | PASSWORD NULL
    | VALID UNTIL 'timestamp'
    | IN ROLE role_name [, ...]
    | IN GROUP role_name [, ...]
    | ROLE role_name [, ...]
    | ADMIN role_name [, ...]
    | USER role_name [, ...]
    | SYSID uid
```

其中 superuser 角色属性可以绕过所有的权限检查，执行数据库的任何操作，是数据库中的最高权限。superuser 权限类似于 Linux 操作系统 root 权限。

⚠ 注意：

应安全要求，腾讯云数据库 PostgreSQL 关闭了 superuser 权限的使用。但因为部分操作必须要求 superuser 进行，所以云数据库 PostgreSQL 提供了 tencentdb_superuser 角色，请参见 [用户与权限操作](#)。

默认角色

PostgreSQL 提供了一组默认角色，这些角色提供对某些通常需要特权功能和信息的访问。管理员可以将这些角色授予其他用户或角色，使这些用户可以访问指定的功能和信息。下表列举了 PostgreSQL 11 中支持的 [默认角色](#)。

角色	允许的操作
pg_execute_server_program	允许通过部分能够执行操作语句的函数或者功能去执行相应的操作系统语句。
pg_monitor	读取和执行与监控相关的函数或视图的权限，这个角色包含 pg_read_all_settings、pg_read_all_stats 和 pg_stat_scan_tables。
pg_read_all_settings	读取所有配置信息，包括部分 superuser 才能看到的信息。

pg_read_all_stats	阅读所有 pg_stat_* 视图并使用各种与统计相关的扩展，包括部分 superuser 才可见的信息。
pg_read_server_files	允许通过 copy 或者文件访问的函数读取数据库所在服务器的一些拥有权限的文件。
pg_signal_backend	可以通过向后端发出指令使某一个会话启动或者停止。
pg_stat_scan_tables	执行可能需要长时间锁定表（ACCESS SHARE 锁）的监控功能。
pg_write_server_files	允许通过 copy 或者文件访问的函数写入数据库所在服务器的一些拥有权限的文件。
public	隐藏角色，代表所有人，如果赋予一个权限给 public，那么所有角色就拥有了此权限。有一些对象是有赋予给 public 角色默认权限的。

数据库对象权限

数据库对象权限使用 ACL（Access Control List）进行控制。下表给出了 PostgreSQL 中所有的数据库对象权限及其缩写。

权限	缩写	支持的对象
SELECT	r (“read”)	LARGE OBJECT、SEQUENCE、TABLE (and table-like objects)、table column
INSERT	a (“append”)	TABLE、table column
UPDATE	w (“write”)	LARGE OBJECT、SEQUENCE、TABLE、table column
DELETE	d	TABLE
TRUNCATE	D	TABLE
REFERENCES	x	TABLE、table column
TRIGGER	t	TABLE
CREATE	C	DATABASE、SCHEMA、TABLESPACE
CONNECT	c	DATABASE
TEMPORARY	T	DATABASE
EXECUTE	X	FUNCTION、PROCEDURE
USAGE	U	DOMAIN、FOREIGN DATA WRAPPER、FOREIGN SERVER、LANGUAGE、SCHEMA、SEQUENCE、TYPE

下表中列出了每一种对象拥有的权限以及通过 psql 查询权限命令：

对象类型	所有权限	默认角色 Public 的权限	psql 查看权限的命令
DATABASE	CTc	Tc	\l
DOMAIN	U	U	\dD+
FUNCTION or PROCEDURE	X	X	\df+
FOREIGN DATA WRAPPER	U	none	\dew+
FOREIGN SERVER	U	none	\des+
LANGUAGE	U	U	\dL+
LARGE OBJECT	rw	none	-
SCHEMA	UC	none	\dn+

SEQUENCE	rwU	none	\dp
TABLE (and table-like objects)	arwdDxt	none	\dp
Table column	arwx	none	\dp
TABLESPACE	C	none	\db+
TYPE	U	U	\dT+

PostgreSQL 中使用 `aclitem` 来表示一个具体的数据库对象上的权限。对于 `database` 和 `schema`，`aclitem` 存储在 `pg_database.dataacl` 和 `pg_namespace.nspacl` 中，对于 `table`，`view` 等其他数据库对象，`pg_class.relacl` 中保存了 `aclitem` 的一个 `list`。对于列级别的权限，`aclitem` 将保存在 `pg_attribute.attacl` 中。

例如，`normal_user=a*r/test1` 表示 `normal_user` 这个用户对于当前数据库对象拥有 `INSERT` 和 `SELECT` 权限，其中 `INSERT` 权限带有 `with grant option`，表示可以授权其他用户该权限。最后的 `/test1` 表示这条 `aclitem` 权限是 `test1` 授予的。

```

postgres=# \dp
                Access privileges
 Schema | Name | Type | Access privileges | Column privileges | Policies
-----+-----+-----+-----+-----+-----
 public | t1  | table | test1=arwdDxt/test1 |                   |
(1 rows)
postgres=# grant select on t1 to normal_user;
GRANT
postgres=# grant insert on t1 to normal_user with grant option;
GRANT
postgres=# grant update on t1 to public;
GRANT
postgres=# grant select (a) on t1 to test2;
GRANT
postgres=# \dp
                Access privileges
 Schema | Name | Type | Access privileges | Column privileges | Policies
-----+-----+-----+-----+-----+-----
 public | t1  | table | test1=arwdDxt/test1 +| a:                +|
          |     |     | normal_user=a*r/test1+| test2=r/test1    |
          |     |     | =w/test1           |                   |
(1 rows)
-- =w/test1 表示 test1 授予了 public 角色 UPDATE 权限
    
```

用户与权限操作

最近更新时间：2024-03-13 15:43:51

云数据库默认角色

腾讯云数据库 PostgreSQL 未开放 superuser 角色属性和 pg_execute_server_program、pg_read_server_files、pg_write_server_files 角色供用户使用。但因为部分操作必须要求 superuser 进行，所以云数据库 PostgreSQL 提供了 pg_tencentdb_superuser 角色用以替代 superuser。

pg_tencentdb_superuser 角色

此角色支持的权限包括：系统权限和数据库对象权限。详细权限如下表：

系统权限

权限	描述
CREATEDB	可以执行 database 的创建。
BYPASSRLS	可以绕过所有行级安全策略检查。
REPLICATION	默认拥有 replication 权限，也可以授权 replication 权限给其他用户。
CREATEROLE	拥有如社区版中 CREATEROLE 的权限，但是已将 pg_read_server_files, pg_write_server_files 和 pg_execute_server_program 从 createrole 权限中移除。

对象权限

对象	描述
database	默认拥有所有 owner 为非 superuser 的 database 的权限。
schema	默认拥有所有 owner 为非 superuser 的 schema 的权限。
table/sequence	默认拥有所有 owner 为非 superuser 的 table/sequence 的权限。
function	默认拥有所有 owner 为非 superuser 的 function 的权限。
language	无特殊权限。
tablespace	无特殊权限。
FDW / foreign server	默认拥有所有 owner 为非 superuser 的 FDW / foreign server 的权限。
TYPE	默认拥有所有 owner 为非 superuser 的 type 的权限。

其他操作

- 订阅/发布：可以创建订阅/发布；可以创建 publication for all tables；可以创建 slot。
- 插件：可创建所有支持的插件。创建插件时，当前 pg_tencentdb_superuser 会临时提权为 superuser，通过所有的权限检查。
- load_file 权限保持默认行为，仅可以加载/lib/plugins/目录下的 so。
- 开放 pgstat_get_backend_current_activity 函数中查看死锁的详细信息的权限，方便用户自己排查死锁。
- 限制 pg_signal_backend 函数，只有 pg_tencentdb_superuser 才能 kill pg_tencentdb_superuser 的进程。
- 允许 checkpoint。内核小版本需等于或高于 V10.17_r1.8、V11.12_r1.7、V12.7_r1.8、V13.3_r1.6、V14.2_r1.5，大版本等于或高于 V15。
- 允许创建和修改 owner 为 tencentdb_superuser 的 event_trigger。允许创建和修改 event_trigger 的内核小版本需等于或高于 V10.17_r1.8、V11.12_r1.7、V12.7_r1.8、V13.3_r1.6、V14.2_r1.5，大版本等于或高于 V15。

权限操作

详细权限操作可以参考 PostgreSQL 社区官方文档：

- 创建用户，详细可参考 [官方文档](#)：

```
CREATE USER name [ [ WITH ] option [ ... ] ]
```

where option can be:

```
    SUPERUSER | NOSUPERUSER
| CREATEDB | NOCREATEDB
| CREATEROLE | NOCREATEROLE
| INHERIT | NOINHERIT
| LOGIN | NOLOGIN
| REPLICATION | NOREPLICATION
| BYPASSRLS | NOBYPASSRLS
| CONNECTION LIMIT connlimit
| [ ENCRYPTED ] PASSWORD 'password' | PASSWORD NULL
| VALID UNTIL 'timestamp'
| IN ROLE role_name [, ...]
| IN GROUP role_name [, ...]
| ROLE role_name [, ...]
| ADMIN role_name [, ...]
| USER role_name [, ...]
| SYSID uid
```

- 创建角色，详细可参考 [官方文档](#)：

```
CREATE ROLE name [ [ WITH ] option [ ... ] ]
```

where option can be:

```
    SUPERUSER | NOSUPERUSER
| CREATEDB | NOCREATEDB
| CREATEROLE | NOCREATEROLE
| INHERIT | NOINHERIT
| LOGIN | NOLOGIN
| REPLICATION | NOREPLICATION
| BYPASSRLS | NOBYPASSRLS
| CONNECTION LIMIT connlimit
| [ ENCRYPTED ] PASSWORD 'password' | PASSWORD NULL
| VALID UNTIL 'timestamp'
| IN ROLE role_name [, ...]
| IN GROUP role_name [, ...]
| ROLE role_name [, ...]
| ADMIN role_name [, ...]
| USER role_name [, ...]
| SYSID uid
```

- 修改角色属性，详细可参考 [官方文档](#)：

```
ALTER ROLE role_specification [ WITH ] option [ ... ]
```

where option can be:

```
    SUPERUSER | NOSUPERUSER
| CREATEDB | NOCREATEDB
| CREATEROLE | NOCREATEROLE
| INHERIT | NOINHERIT
| LOGIN | NOLOGIN
| REPLICATION | NOREPLICATION
| BYPASSRLS | NOBYPASSRLS
| CONNECTION LIMIT connlimit
```

```
[ ENCRYPTED ] PASSWORD 'password' | PASSWORD NULL  
VALID UNTIL 'timestamp'
```

- 赋予角色对象权限，详细可参考 [官方文档](#)：

```
#简单写法  
GRANT <权限> ON <对象> TO <角色>;
```

- 回收角色对象权限，详细可参考 [官方文档](#)：

```
#简单写法  
REVOKE <权限> ON <对象> FROM <角色>;
```

- 将角色赋予其他角色：

```
#简单写法  
GRANT <角色名> TO <其他角色>;
```

管理系统账号

数据库管理系统自动创建并使用的账号列举如下：

账号名	说明	允许的操作
tencentdb_admin_*	账号名和角色名在 tencentdb_admin_ 后面的字符串为系统随机生成字符串。	用于监控组件采集监控数据，以及管理系统进行实例运行状态拨测。
tencentdb_repl_*	账号名和角色名在 tencentdb_repl_ 后面的字符串为系统随机生成字符串。	用于实现实例的主从数据同步，及备份组件备份功能。
repluser	所属角色为 repluser。	部分实例用于实现实例的主从数据同步。后续该账号将废弃。

控制台操作指引

最近更新时间：2025-06-30 11:42:02

本文主要内容为在控制台进行界面化的数据库账号操作。

创建账号

腾讯云数据库 PostgreSQL 未开放 superuser 角色属性和 pg_execute_server_program、pg_read_server_files、pg_write_server_files 角色供用户使用。但因为部分操作必须要求 superuser 进行，所以云数据库 PostgreSQL 提供了 pg_tencentdb_superuser 角色用以替代 superuser。更多 pg_tencentdb_superuser 介绍请参考 [用户与权限操作](#)。

控制台账号类型分为两类：pg_tencentdb_superuser 账号和普通账号。一个账号，只要是 pg_tencentdb_superuser 角色的成员，则为 pg_tencentdb_superuser 账号，否则为普通账号。

您可以登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例详情页面。单击数据库管理 > 账号管理 > 创建账号来进行新建操作。



创建账号

账号名称

账号名由字母 (a-z, A-Z)、数字 (0-9)、下划线 (_) 组成，以字母或 (_) 开头，最多63个字符。不能使用系统保留关键字，不能为 postgres，且不能由 pg_ 或 tencentdb_ 开头

设置密码

确认密码

类型 普通用户 pg_tencentdb_superuser [账号类型介绍](#)

备注

只允许英文字母、数字、下划线、中划线，以及全体汉字，限60个字符

说明：

- 在控制台创建账号时，其账号名称需满足如下条件：账号名由字母 (a-z, A-Z)、数字 (0-9)、下划线 (_) 组成，以字母或 (_) 开头，最多63个字符。不能使用系统保留关键字，不能为 postgres，且不能由 pg_ 或 tencentdb_ 开头。
- 控制台只支持大版本为 9.5 及以上的实例创建账号，低于该版本的实例请先 [升级数据库大版本](#)。

账号展示

说明：

- 控制台账号列表可以展示数据库实例中所有状态正常和锁定中的账号。这些账号可以是控制台创建，也可以是使用其它客户端连上数据库创建。
- 控制台只支持 user 的展示，不支持 role 的展示。
- 只有在控制台创建的账号，管理系统才会记录其创建时间。请知悉。

4. 当一个账号的系统权限有 nologin 或者 CONNECTION 为0，则该账号的状态为锁定中。
5. 控制台仅能支持符合账号名称要求的数据库账号的展示，请知悉。
6. 修改时间字段当前不包含重置密码时间的记录，请知悉。

您通过控制台、其它客户端或者程序创建的数据库账号，均可以展示在账号列表。具体如下图所示：



修改账号

重置密码

您可以在控制台中重置已存在账号的登录密码。如果该账号当前已经登录数据库，则重置密码后对后续该账号的连接有效。单击操作 > 重置密码，具体如下图所示：



弹框如下图所示：



修改备注

您可以在控制台修改账号的备注，单击操作 > 更多 > 修改备注，具体如下图所示：



弹框如下图所示：



修改类型

控制台账号类型分为两类：`pg_tencentdb_superuser` 账号和普通账号。一个账号，只要是 `pg_tencentdb_superuser` 角色的成员，则为 `pg_tencentdb_superuser` 账号，否则为普通账号。更多 `pg_tencentdb_superuser` 介绍请参考 [用户与权限操作](#)。

您可以在控制台修改账号类型，单击操作 > 更多 > 修改类型，具体如下图所示：



弹框如下图所示：



修改类型

账号名 dbadmin

类型 普通用户 pg_tencentdb_superuser [账号类型介绍](#)

确定 取消

修改权限

账号对象权限说明

一个账号的对象权限由三部分组成：

- **从所属角色继承的权限：**在 PostgreSQL 中，一个用户可以属于一个或多个角色，这些角色可以具有特定的权限。例如，一个角色可能有权访问某个数据库或修改某个表。如果一个用户属于这个角色，那么他将继承这个角色的所有权限。
- **从 public 继承的权限：**如前面所述，public 是一个特殊的预定义组，所有的用户都自动属于这个组。如果为 public 组授予了某个权限，那么所有用户都将拥有这个权限。
- **被直接授予的权限：**除了从角色和 public 继承的权限外，一个用户还可以直接被授予权限。例如，数据库管理员可以直接授予一个用户权限，让他可以访问某个数据库或修改某个表。

这三个方面的权限可以相互覆盖。要想 REVOKE 掉一个 user 的某个权限，必须三个地方都必须 REVOKE 掉才行。而对象权限的授予与回收对于 OWNER 不生效，OWNER 对一个对象具备任何权限。

⚠ 注意：

控制台的修改权限能力针对直接授予的权限。如果一个账号在回收权限之后该权限还在，您需要进一步排查下该用户是否是从 public 组继承了权限或者是该对象的 OWNER。

您可以在控制台对一个账号同时赋予或者回收多个对象的不同权限，也可以批量对一个账号授予或者回收多个同类对象的不同权限。

对一个账号赋予或者回收多个对象的不同权限

单击操作 > 修改权限，弹框如下：



数据库列表 账号管理

控制台中账号列表可以展示数据库实例中所有状态正常和锁定中的账号。这些账号可以是控制台创建，也可以是使用其它客户端连上数据库创建。 [说明文档](#)

创建账号

账号名	类型	创建时间	修改时间	状态	备注	操作
		0000-00-00 00:00:00	2025-05-06 14:47:48	正常		重置密码 修改权限 更多

⚠ 注意：

由于账号的权限可以通过多个客户端或者程序来修改，因此强烈建议您每次在控制台操作权限之前单击刷新按钮，拉取最新的权限。

设置数据库对象权限

您已选 1 个账号 [收起详情](#)

账号名	类型
nomal	pg_tencentdb_superuser

设置数据库权限 批量授权/回收 [重置](#) [刷新](#)

对象级权限

- postgres
- nomal_1
 - db_priv
 - public

public 权限 [说明文档](#)

USAGE

CREATE

全部授权 [查看权限说明文档](#)

一次最多选择 10 个数据库对象的权限进行修改。
每个数据库对象最大支持 50 个权限对象进行修改。

确定
取消

注意：

- public 是一个特殊的预定义组，所有的用户都自动属于这个组。当为 public 组授予权限时，实际上是为所有用户授予了权限，包括现有的和将来创建的用户。
- 如果某种对象的某种权限已经被 public 组所拥有，要想 REVOKE 该权限，只有从 public 组中去除该权限才能真正生效。
- 一旦某权限从 public 组中 REVOKE，则所有用户都将失去该权限，请谨慎操作。

为了帮助您在错误单击之后能迅速恢复至初始化状态，单击重置按钮，则本次界面操作将全部恢复至当前的账号权限状态，您可以在在此基础上重新操作。单击确定，系统将汇总您本次对当前选择的账号即将发起的所有权限操作，便于您二次确认。具体如下图所示：

确定要修改以下权限吗？

您已选择 2 个数据库对象的权限

数据库	模式	修改对象	修改权限	修改结果
nomal_1	--	nomal_1 (database)	REVOKE TEMPORARY	--
	sche_priv	amyttd.id (column)	REVOKE INSERT	--
	sche_priv	am_s (sequence)	REVOKE UPDATE	--
db_priv	--	db_priv (database)	REVOKE CREATE	--

确定
取消

如上图所示，本次账号的权限修改操作涉及 nomal_1 和 db_priv 两个 database，分别如下：

- nomal_1 数据库的操作涉及如下三个：
 - nomal_1 数据库进行 REVOKE TEMPORARY 操作。
 - sche_priv 模式的 amyttd 表格的 id 字段进行 REVOKE INSERT 操作。
 - sche_priv 模式的 am_s 序列进行 REVOKE UPDATE 操作。
- db_priv 数据库进行 REVOKE CREATE 操作。

对一个账号赋予或者回收多个同一类对象的多个不同权限

当您需要对一个账号同时操作同一类对象的多个权限时，您可以使用**批量授权/回收**功能。弹框如下：

批量授权/回收 ✕

您已选 1 个账号 [展开详情](#) ▾

授权 回收

设置数据库权限 重置

请输入关键字筛选

▼ 对象级权限

- ▶ postgres
- ▶ testdb1
- ▶ testdb2
- ▶ am

i 批量模式下，不支持已授权状态展示

- CONNECT i
- TEMPORARY i
- CREATE i

全部

一次最多选择 10 个数据库对象的权限进行修改。
每个数据库对象最大支持 50 个权限对象进行修改。

确定
取消

⚠ **注意：**

- 批量授权/回收功能针对一个账号对于同一类对象的批量操作。不支持某个批量操作既操作了 database，又操作了 schema。
- 在批量模式下，因为权限可能各不一致，因此不支持已授权状态的展示。请谨慎操作。

删除账号

当您不再需要某个数据库账号时，控制台支持删除操作，请单击**操作 > 更多 > 删除账号**，具体如下图所示：

数据库列表 账号管理

i 控制台账号列表可以展示数据库实例中所有状态正常和锁定中的账号。这些账号可以是控制台创建，也可以使用其它客户端连上数据库创建。 [说明文档](#)

创建账号 ↓

账号名	类型	创建时间	修改时间	状态	备注	操作
postgres	pg_tencentdb_superuser	0000-00-00 00:00:00	2025-05-06 14:47:48	正常		重置密码 修改权限 更多 ▾
dbadmin	pg_tencentdb_superuser	2025-05-06 14:07:54	2025-05-06 14:10:25	正常		重置密码 修改备注

共 2 项 20 条 / 页

只有在账号没有任何对象权限时，该账号才允许被删除，否则删除账号报错，具体如下图所示：



如果数据库账号删除报错，我们可以查询该账号是否在某些对象上有相应的权限，或者是某些对象的 OWNER。如果是，则回收相应的权限或者替换对象的 OWNER 后再进行该账号的删除即可。PostgreSQL 中使用 aclitem 来表示一个具体的数据库对象上的权限。具体解释请参考 [数据库权限概述](#)。

查询某个账号是否具有某些对象的权限方法如下：

(1) 查询该账号是否对某些 database 有权限，命令参考如下：

```
nomal_1=> select datname,datacl from pg_database;
 datname | datacl
-----+-----
 template1 | {=c/postgres,postgres=Ctc/postgres}
 template0 | {=c/postgres,postgres=Ctc/postgres}
 postgres | {=Tc/postgres,postgres=Ctc/postgres,pg_tencentdb_superuser=C/postgres}
 nomal_1 | {=Tc/nomal_usr1,nomal_usr1=Ctc/nomal_usr1}
 db_priv | {=Tc/dbadmin,dbadmin=Tc/dbadmin}
(5 rows)
```

如上图所示，nspacl 字段清晰的描述了账号对于 schema 的相应权限。我们找到对应的账号的权限，然后回收相应的权限后再删除账号。

(2) 查询该账号是否对某些 schema 有权限，您可以在每个 database 下查询，命令参考如下：

```
nomal_1=> select nspname,nspacl from pg_namespace;
 nspname | nspacl
-----+-----
 pg_toast |
 pg_temp_1 |
 pg_toast_temp_1 |
 pg_catalog | {postgres=UC/postgres,=U/postgres}
 public | {postgres=UC/postgres,=UC/postgres}
 information_schema | {postgres=UC/postgres,=U/postgres,nomal_usr1=C/postgres}
 sche_priv | {dbadmin=UC/dbadmin}
(7 rows)
```

如上图所示，nspacl 字段清晰的描述了账号对于 schema 的相应权限。我们找到对应的账号的权限，然后回收相应的权限后再删除账号。

(3) 查询该账号是否对某些对象有权限，您可以在每个 database 下查询，命令参考如下：

```
nomal_1=> select relname,a.typname as reltype ,relacl from pg_class join pg_type a on
pg_class.reltype=a.oid ;
```

查询某个账号是否是某个对象的 OWNER，示例如下：

(1) 查询账号是否为某个 database 的 OWNER，示例如下：

```
nomal_1=> SELECT r.rolname,d.datdba,datname AS database_name FROM pg_database d left JOIN
pg_catalog.pg_roles r on d.datdba=r.oid WHERE d.datdba in (SELECT usesysid FROM pg_user WHERE
username in('dbadmin','nomal_usr1','nomal_usr2'));
 rolname | datdba | database_name
-----+-----+-----
 dbadmin | 16398 | db_priv
 nomal_usr1 | 16401 | nomal_1
```

(2) 查询账号是否为某个 schema 的 OWNER，示例如下：

```

nomal_1=> SELECT n.nspname as schema_name, pg_catalog.pg_get_userbyid(n.nspowner) as schema_owner
FROM pg_catalog.pg_namespace n ORDER BY schema_name;
  schema_name | schema_owner
-----+-----
information_schema | postgres
pg_catalog       | postgres
pg_temp_1       | postgres
pg_toast        | postgres
pg_toast_temp_1 | postgres
public          | postgres
sche_priv       | dbadmin
    
```

(3) 查询账号是否为某个对象的 OWNER，示例如下：

```

nomal_1=> select * from (select relname,relnamespace as schema_name ,a.typname as
reltype,pg_catalog.pg_get_userbyid(reowner) as owner from pg_class join pg_type a on
pg_class.reltype=a.oid ) d where owner in('dbadmin','nomal_1');
  relname | schema_name | reltype | owner
-----+-----+-----+-----
pg_toast_16488 |          99 | pg_toast_16488 | dbadmin
amyttd    |         16480 | amyttd    | dbadmin
am        |          2200 | am        | dbadmin
am_s      |         16480 | am_s      | dbadmin
bug_id_seq |          2200 | bug_id_seq | dbadmin
bug       |          2200 | bug       | dbadmin
pg_toast_16507 |          99 | pg_toast_16507 | dbadmin
    
```

锁定账号

您可以锁定当前已经存在的账号，单击操作 > 锁定账号，具体如下图所示：



弹框如下图所示：



一个账号被锁定之后，其状态会变为锁定中，具体如下图所示：

说明:

- 一个账号被执行锁定操作，管理系统会修改系统权限为 NOLOGIN，同时修改 CONNECTION 为0。
- 一个账号被执行锁定操作，则当前已经登录的连接会立即生效。

账号名	类型	创建时间	修改时间	状态	备注	操作
postgres	系统账号	0000-00-00 00:00:00	2025-05-06 14:47:48	锁定中		重置密码 修改权限 更多
postgres	系统账号	2025-05-06 14:07:54	2025-05-06 14:10:25	正常		重置密码 修改权限 更多

共 2 项 20 条 / 页

当一个账号被锁定之后，可以在控制台执行解锁操作，单击操作 > 更多 > 解锁账号，具体如下图所示：

账号名	类型	创建时间	修改时间	状态	备注	操作
postgres	系统账号	0000-00-00 00:00:00	2025-05-06 14:47:48	锁定中		重置密码 修改权限 更多
postgres	系统账号	2025-05-06 14:07:54	2025-05-06 14:10:25	正常		重置密码

共 2 项 20 条 / 页

删除账号

修改备注

修改类型

解锁账号

说明:

当一个账号被执行解锁操作，则管理系统会修改账号的系统权限为 LOGIN，同时修改 CONNECTION 为-1。

导出列表

控制台支持两种账号列表导出，分别为下载当前页数据，下载所有数据。如下图所示：

数据库列表 **账号管理**

说明: 控制台账号列表可以展示数据库实例中所有状态正常和锁定中的账号。这些账号可以是控制台创建，也可以是使用其它客户端连上数据库创建。 [说明文档](#)

下载

创建账号 **↓**

账号名	类型	创建时间	修改时间	状态	备注	操作
postgres	系统账号	0000-00-00 00:00:00	2025-05-06 14:47:48	锁定中		重置密码 修改权限 更多
postgres	系统账号	2025-05-06 14:07:54	2025-05-06 14:10:25	正常		重置密码 修改权限 更多

共 2 项 20 条 / 页

下载当前页数据 (共 2 项)

下载全部数据

数据库管理

控制台管理 database

最近更新: 2025-06-30 11:42:02

云数据库 PostgreSQL 提供可视化页面, 支持在控制台管理 database, 下面将详细为您描述。

创建 database

登录 [云数据库 PostgreSQL 控制台](#), 单击实例 ID 或操作列的管理, 进入实例详情页面。单击数据库管理 > 数据库列表 > 创建数据库来进行新建操作。

注意: database 名称不能为系统保留关键字, 具体关键字请参考 [官方文档](#)。

实例详情 系统监控 参数设置 **数据库管理** 安全组 备份恢复 性能优化 只读实例 数据加密 版本升级

数据库列表 账号管理

创建数据库

数据库名	字符集	Collate	Ctype	Owner	是否允许连接	连接限制	权限字段	操作
postgres	UTF8	C	C	postgres	是	-1	=Tc/postgres,postgres=CTc/postgres,pg_tencentdb_superuser=C/postgres	修改OWNER 删除

共 1 项 20 条 / 页 1 / 1 页

创建数据库

数据库名称:

数据库名称由字母 (a-z, A-Z)、数字 (0-9)、下划线 () 组成, 以字母或 () 开头, 最多63个字符。不能使用系统保留关键字, 不能为postgres

支持字符集:

排序规则: [排序规则说明](#)

字符分类: [字符分类说明](#)

OWNER:

database 列表

单击实例 ID 或操作列的管理, 进入实例详情页面。单击数据库管理, 可查看 database 列表, 具体如下:

实例详情 系统监控 参数设置 **数据库管理** 安全组 备份恢复 性能优化 只读实例 数据加密 版本升级

数据库列表 账号管理

创建数据库

数据库名	字符集	Collate	Ctype	Owner	是否允许连接	连接限制	权限字段	操作
an_db1	UTF8	C	C	dbadmin	是	-1		修改OWNER 删除
postgres	UTF8	C	C	postgres	是	-1	=Tc/postgres,postgres=CTc/postgres,pg_tencentdb_superuser=C/postgres	修改OWNER 删除

共 2 项 20 条 / 页 1 / 1 页

修改 OWNER

单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例详情页面。单击数据库管理，查看 database 列表。在操作列，单击修改 OWNER，可以修改 database 的 OWNER。具体如下：

修改 OWNER

当前 OWNER dbadmin

新 OWNER [创建新账号](#) !

该项是必填项

删除 database

当前控制台不支持直接删除 database。如您有需要，请在操作列，单击删除，系统将自动为您跳转至 DMC 管理界面，单击库管理，单击操作列的删除，完成删除。

注意：

删除 database 操作为危险操作，可能会导致数据丢失，请谨慎操作。

数据库管理 新建 库管理 实例会话 SQL 窗口 实例: [实例ID]

am 首页 库管理

模糊匹配模式名

新建数据库

数据库名称	拥有者	当前容量	字符集	字符分类	排序规则	连接限制	是否模板	操作
postgres (系统库)	postgres	7819 kB	UTF8	C	C	-1	否	--
testdb1	dbadmin	7771 kB	UTF8	C	C	-1	否	编辑 删除
testdb2	user1	7675 kB	UTF8	C	C	-1	否	编辑 删除

排序规则与字符分类说明

在 PostgreSQL 中，排序规则（主要由 LC_COLLATE 控制）和字符分类（主要由 LC_CTYPE 控制）决定了字符串数据的排序和比较方式以及字符的分类属性。排序规则和字符分类的详细信息请参考 PostgreSQL 的官方文档 [collation](#) 和 [locale](#)。

说明：

请确保在整个数据库中使用一致的排序规则和字符分类，以避免字符处理行为的不一致。

参数管理

设置实例参数

最近更新时间：2025-06-30 11:42:02

您可以通过 [PostgreSQL 控制台](#) 查看和修改部分参数，并可以在控制台查询参数修改记录。

注意事项

- 为保证实例的稳定，控制台仅开放部分参数的修改，控制台的参数配置页面展示的参数即为用户可以修改的参数。
- 如果修改的参数需要重启实例才生效，系统会提示您是否重启，建议您在业务低峰期操作，并确保应用程序具有重连机制。

⚠ 注意：

部分参数属于重点参数，修改会影响数据库实例使用行为或者影响数据库正常运行，请谨慎修改。

通过参数列表修改参数

批量修改参数

- 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例管理页面。
- 在实例管理页面，选择参数设置页，单击**批量修改参数**。

The screenshot shows the 'Parameter Settings' tab in the PostgreSQL console. It features a navigation bar with tabs like 'Instance Details', 'System Monitoring', 'Parameter Settings', 'Database Management', 'Security Groups', 'Backup Recovery', 'Performance Optimization', 'Read-Only Instance', 'Data Security', and 'Version Upgrade'. Below the navigation bar, there are buttons for 'Batch Modify Parameters', 'Apply Template', 'Save as Template', 'Import Parameters', and 'Export Parameters'. A search box is present with the placeholder text '请输入需要查找的参数关键字' and a '最近修改记录' (Recent Modification Record) link. Below these elements is a table with columns: 'Parameter Name', 'Whether to Restart', 'Parameter Default Value', 'Parameter Running Value', and 'Parameter Modifiable'.

- 在**参数运行值**列，选择需要修改的参数进行修改，确认无误后，单击**确认修改**。

ssl_min_protocol_version ⓘ	否	TLSv1.2	TLSv1.2
client_connection_check_interval ⓘ	否	0	<input type="text" value="1"/>
authentication_timeout ⓘ	否	60	60

- 在弹出的对话框，请确认参数修改的值是否正确，确认无误后单击**确定**。

ⓘ 说明：

若修改的参数需要重启，则按钮名为**立即重启**。单击**立即重启**，实例将会进行重启。完成重启后，修改的参数才会生效。

The screenshot shows a 'Modify Parameters' dialog box. It contains a message: '共修改了1个参数，请确认修改是否正确。如存在需要重启的参数，需要您执行“立即重启”'。 Below the message is a table with columns: 'Parameter Name', 'Current Value', 'Updated Value', and 'Whether to Restart'. The table shows one row: 'client_connection_check_interval' with current value '0' and updated value '1', and '是否要重启' (Whether to Restart) set to '是' (Yes). Below the table, there is a label '执行方式' (Execution Method) with the value '立即执行' (Execute Immediately). At the bottom, there are two buttons: '确定' (Confirm) and '返回' (Return).

修改单个参数

- 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID，进入实例管理页面。

2. 在实例管理页面，选择参数设置页，选择目标参数所在行，在参数运行值列，单击  修改参数值。

参数名	是否需要重启	参数默认值	参数运行值
版本和平台兼容性			
array_nulls	否	on	on 
连接认证			

3. 根据参数可修改值列的提示，输入目标参数值，单击  保存，单击  可取消操作。

4. 在弹出的对话框，请确认参数修改的值是否正确，确认无误后单击确定。

说明：

若修改的参数需要重启，则按钮名为立即重启。单击立即重启，实例将会进行重启。完成重启后，修改的参数才会生效。

查看参数修改记录

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID，进入实例管理页面。

2. 在实例管理页面，选择参数设置页，单击右侧的最近修改记录。

3. 在最近参数修改记录页，可查看近期参数修改记录。

参数名称	修改前参数值	修改后参数值	修改状态	修改时间	操作者
authentication_timeout	60	120	修改中	2021-10-14 16:38:42	100013513012
array_nulls	on	off	成功	2021-10-14 16:38:12	100013513012

参数值限制

最近更新时间：2025-06-16 16:20:32

因资源规格等原因，部分实例参数修改会受到限制。本文主要介绍受到实例规格限制的参数与其限制值。

注意事项

以下参数值设置会占用系统资源，为避免数据库使用受到参数值的影响，请按需配置。

⚠ 注意：

部分参数属于重点参数，修改会影响数据库实例使用行为或者影响数据库正常运行，请谨慎修改。

与规格相关的参数值限制

规格\参数	max_replication_slots	max_wal_senders	max_worker_processes	max_logical_replication_workers	max_parallel_workers	max_connections
1C2GiB	[10-100]	[27-150]	[4-300]	[4-150]	[8-8]	[100-2048]
2C4GiB	[10-100]	[27-150]	[4-300]	[4-150]	[8-8]	[100-2048]
2C6GiB	[10-150]	[27-200]	[4-400]	[4-200]	[8-8]	[100-2048]
4C8GiB	[10-150]	[27-200]	[4-400]	[4-200]	[8-8]	[100-2048]
4C16GiB	[10-150]	[27-200]	[4-400]	[4-200]	[8-8]	[100-2048]
6C24GiB	[10-200]	[27-250]	[4-500]	[4-250]	[8-12]	[100-2048]
8C16GiB	[10-150]	[27-200]	[4-400]	[4-200]	[8-8]	[100-2048]
8C32GiB	[10-200]	[27-250]	[4-500]	[4-250]	[8-16]	[100-4000]
8C48GiB	[10-200]	[27-250]	[4-500]	[4-250]	[8-16]	[100-4500]
8C64GiB	[10-400]	[27-450]	[4-900]	[4-450]	[8-24]	[100-5500]
12C24GiB	[10-200]	[27-250]	[4-500]	[4-250]	[8-12]	[100-2048]
12C64GiB	[10-400]	[27-450]	[4-900]	[4-450]	[8-24]	[100-5500]
16C32GiB	[10-200]	[27-250]	[4-500]	[4-250]	[8-16]	[100-4000]
16C96GiB	[10-400]	[27-450]	[4-900]	[4-450]	[8-32]	[100-8000]
20C128GiB	[10-500]	[27-450]	[4-900]	[4-450]	[8-40]	[100-10000]
24C48GiB	[10-200]	[27-250]	[4-500]	[4-250]	[8-16]	[100-4500]
24C192GiB	[10-500]	[27-550]	[4-1200]	[4-550]	[8-50]	[100-12000]
28C240GiB	[10-600]	[27-650]	[4-1300]	[4-650]	[8-60]	[100-13000]
32C64Gi	[10-400]	[27-450]	[4-900]	[4-450]	[8-24]	[100-5500]

B						
48C480GiB	[10-600]	[27-650]	[4-1300]	[4-650]	[8-60]	[100-22000]
64C256GiB	[10-600]	[27-650]	[4-1300]	[4-650]	[8-60]	[100-13000]
64C384GiB	[10-600]	[27-650]	[4-1300]	[4-650]	[8-60]	[100-20000]
64C512GiB	[10-600]	[27-650]	[4-1300]	[4-650]	[8-60]	[100-22000]
90C720GiB	[10-600]	[27-650]	[4-1300]	[4-650]	[8-60]	[100-36000]

参数模板

最近更新时间：2025-05-15 17:02:02

参数模板指预先定义的一组参数设置，一个模板可以同时应用于多个数据库实例。

通过在云数据库 PostgreSQL 控制台创建自定义参数模板并应用到实例，您可以便利高效地实现对相似实例的批量参数设置。

您可登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在左侧导航选择参数模板页面进行管理。参数模板支持如下功能：

- 新建模板，生成自定义的参数优化方案。
- 利用 PostgreSQL 配置文件 `**.conf` 导入生成模板。
- 将现有参数设置保存为模板。
- 单个或多个实例进行参数设置时，直接导入已有模板。
- 两个参数模板内容之间进行对比。

注意：

- 已使用参数模板的数据库实例并不会随着参数模板修改而同步更新，需要您手动将更新后的参数模板应用到实例。
- 若您需要将新建的参数模板应用到批量实例上，需要在实例详情页面的参数设置中，点击应用模板进行导入。

新建参数模板

当您想使用自己的数据库参数模板时，只需创建一个新的数据库参数模板，修改所需的参数并应用于您的数据库实例，就可以使用新的数据库参数模板。

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在左侧导航选择参数模板页面，单击创建模板。

2. 在弹出的对话框，配置以下参数，单击创建并设置参数。

- 模板名称：输入参数模板的名称。名称需具有唯一性。仅支持数字、英文大小写字母、中文及部分特殊字符 `_ - / () + = : @`，长度不超过60个字符。
- 引擎：根据模板需要应用的数据库类型选择对应的数据库引擎，如 PostgreSQL 或者 SQL Server 兼容。不同数据库引擎支持的参数不同。
- 数据库版本：参数模板只能应用于与其数据库版本相同的数据库实例。若希望应用到多个版本的数据库实例，建议为每个版本单独创建参数模板，确保参数项和版本匹配。
- 模板描述：输入参数模板的简要说明。非必填。

创建参数模板

1 创建模板 > 2 设置模板参数

模板名称 *

仅支持数字、英文大小写字母、中文以及特殊字符 `_ - / () + = : @` 且长度不能超过60

引擎 *

引擎不能为空

数据库版本 *

数据库版本不能为空

模板描述

3. 创建完成后，您可以点击查看详情，在模板详情页进行修改、导入、导出参数等操作。


将参数模板应用到实例

注意：

应用参数模板到多个实例上时，请确认参数的数据库引擎和版本，确保其适用于目标实例。请谨慎操作，防止数据库性能异常。


1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在左侧导航选择参数模板页面。

2. 在参数模板列表中，找到需要应用的模板，单击操作列的**应用到实例**。



3. 在弹出页面，选择参数应用的实例，检查参数修改无误后，单击**提交**。

- PostgreSQL 实例：选择对应地域后，系统将显示该地域下，与参数模板的数据库版本一致的实例。可在此选择需要应用参数模板的实例。
- 参数对比：可查看所选实例在应用模板前、后的参数值。

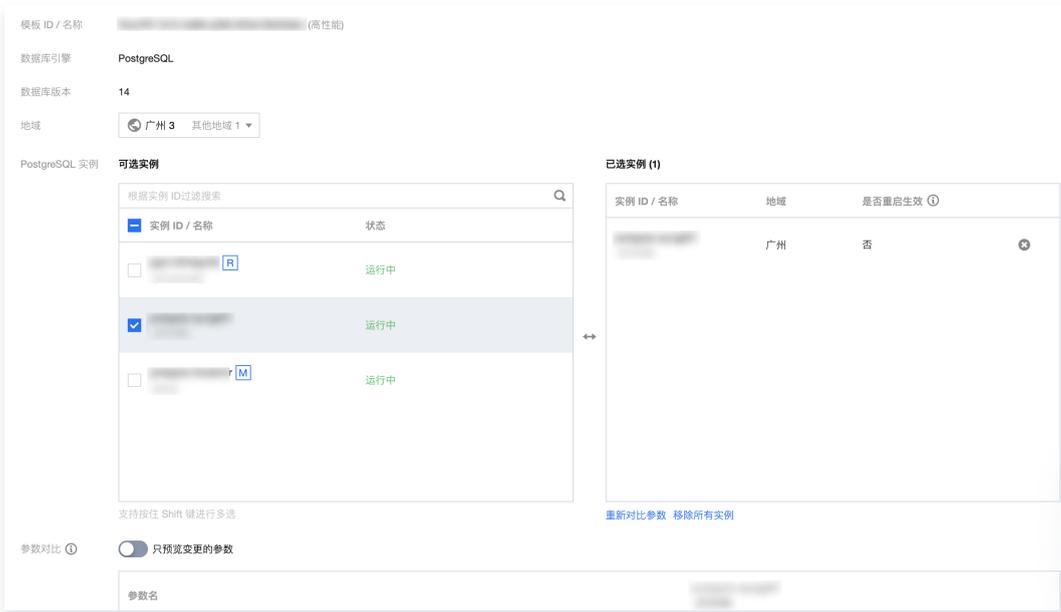

复制参数模板

当您已创建一个数据库参数模板，并且想在新的数据库参数模板中包含该模板中的大部分自定义参数和值时，复制参数模板是一个方便的解决方案。

方式一：通过已有参数模板复制参数模板

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在左侧导航选择参数模板页面，单击模板 ID 或操作列的**查看详情**，进入模板详情页。
2. 在模板详情页，单击**另存为模板**。



3. 在弹出的对话框，配置如下参数：

- 模板名称：输入参数模板的名称，名称需具有唯一性。
- 模板描述：输入参数模板的简要说明。
- 复制出的新模板，引擎、数据库版本将与原模板一致。



4. 确认无误后，单击确定即可将当前参数模板另存为新的参数模板，完成复制操作。

方式二：通过实例的参数设置功能复制参数模板

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在左侧导航选择实例列表页面，单击实例 ID 进入管理页。
2. 选择参数设置页，单击另存为模板。
3. 在弹出的对话框，配置如下参数：
 - 模板名称：输入参数模板的名称，名称需具有唯一性。
 - 模板描述：输入参数模板的简要说明。
 - 复制出的新模板，引擎、数据库版本将与当前实例信息一致。
4. 确认无误后，单击确定即可将当前参数模板另存为新的参数模板，完成复制操作。

修改参数模板的参数值

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在左侧导航选择参数模板页面，单击模板 ID，进入模板详情页。
2. 在模板详情页，单击批量修改参数、或在参数运行值列，单击“修改参数值”图标。



参数名	是否需要重启	参数默认值	参数运行值
idle_in_transaction_session_timeout	否	0	0
vacuum_multixact_freeze_table_age	否	15000000	15000000

导入参数模板

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在左侧导航选择参数模板页面，单击模板 ID，进入模板详情页。
2. 在模板详情页，单击导入参数。



参数名	是否需要重启	参数默认值	参数运行值
idle_in_transaction_session_timeout	否	0	0
vacuum_multixact_freeze_table_age	否	15000000	15000000

注意：

选择导入参数，即为从本地文件选择配置文件（.conf 格式）导入，需要注意配置文件的格式与 PostgreSQL 数据库服务器的配置文件格式一致或者使用导出参数的文件模板，否则将提示导入不成功。

3. 在弹出的对话框，选择文件，单击导入并覆盖原有参数。

导出参数模板

方式一 从参数模板列表导出

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在左侧导航选择**参数模板**页面。
2. 在参数模板列表，在所需模板的**操作**列，单击**导出**。

方式二 从参数模板详情导出

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在左侧导航选择**参数模板**页面，单击**模板 ID**，进入模板详情页。
2. 在模板详情页，在上方单击**导出参数**。

删除参数模板

当您创建了多余的参数模板或者确定该参数模板已无使用价值，可通过删除参数模板功能删除不再使用的参数模板。

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在左侧导航选择**参数模板**页面。
2. 在参数模板列表，在所需模板的**操作**列，单击**删除**。

模板 ID / 名称	数据库版本 T	引擎 T	模板描述	操作
高性能 /	PostgreSQL 14	PostgreSQL	-- /	查看详情 应用到实例 删除 导出 对比

3. 在弹出的对话框，单击**确定**。

设置 soft_limit_connections 参数

最近更新时间：2024-09-23 14:46:41

由于主从复制的需要，在 PostgreSQL 中从库(slave)的 max_connections 参数值需要大于或等于主库(master)。因此，您可能会因为只读实例和主实例配置的原因导致主实例的 max_connections 参数值无法设置为其规格允许的最大值。此时您可以通过启用 soft_limit_connections 参数的方式来解决这个问题。下面将详细为您描述。

说明：

当 soft_limit_connections 参数修改为非-1时，实例的连接数将被该参数控制，如您的云数据库 PostgreSQL 实例不存在任何限制，建议您不修改该参数。

假如您现在有一个主实例和两个只读实例，配置分别如下：

实例类型	实例配置	max_connections 最大值
主实例	8核48GB内存100GB磁盘	4500
只读实例	1核2GB内存100GB磁盘	2048
只读实例	1核2GB内存100GB磁盘	2048

如果您需要将主实例的连接数调整至4000，则您可以进行如下操作：

1. 修改所有只读实例的 soft_limit_connections

您可以修改只读实例的 soft_limit_connections 参数为非-1的值，则只读实例的连接数将由 soft_limit_connections 参数控制。修改该参数不需要重启。您可以在参数设置中搜索 soft_limit_connections 进行修改。如下图所示：

The screenshot shows the 'Parameter Settings' (参数设置) tab in the PostgreSQL console. A search bar at the top right contains 'soft_limit_connections'. Below the search bar, a search result is displayed: '找到 1 条结果 返回原列表'. The parameter table below shows the following details for 'soft_limit_connections':

参数名	是否需要重启	参数默认值	参数运行值	参数可修改值
soft_limit_connections	否	-1	2038	[-1] 90~2038

2. 修改所有只读实例的 max_connections

您在修改了只读实例的 soft_limit_connections 参数为非-1之后，只读实例的 max_connections 参数的最大值限制将跟主实例保持一致。由于从库(slave)的 max_connections 参数值需要大于或等于主库(master)，因此，如果您需要调整主实例的 max_connections，您可以先调整只读实例的 max_connections，为稍后调整主实例的 max_connections 做准备。您可以在参数设置中搜索 max_connections 进行修改。如下图所示：

实例详情 系统监控 **参数设置** 安全组 性能优化 数据加密 版本升级

批量修改参数 应用模板 另存为模板 导入参数 导出参数

max_connections 🔍 最近修改记录

参数名	是否需要重启	参数默认值 ①	参数运行值	参数可修改值
搜索 参数名: max_connections ✕				
找到 1 条结果 返回原列表				
▼ 连接和认证				
max_connections ①	是	2048	4500	✓ ✕ [100-4500]

3. 修改主实例的 max_connections

如果所有只读实例的 max_connections 已经调整，此时，您如果想将主实例的连接数限制调整的更高，您可以直接修改主实例的 max_connections 参数。您可以在参数设置中搜索 max_connections 进行修改。如下图所示：

实例详情 系统监控 **参数设置** 安全组 性能优化 数据加密 版本升级

批量修改参数 应用模板 另存为模板 导入参数 导出参数

max_connections 🔍 最近修改记录

参数名	是否需要重启	参数默认值 ①	参数运行值	参数可修改值
搜索 参数名: max_connections ✕				
找到 1 条结果 返回原列表				
▼ 连接和认证				
max_connections ①	是	2048	4500	✓ ✕ [100-4500]

自此，您主实例的最大连接数已经调整完毕，且不受只读实例规格的限制。

如果您不再需要使用参数 soft_limit_connections 来控制只读实例的连接数，您可以使用如下步骤来关闭该参数的设置。

- 修改主实例的参数 max_connections 为 2048
- 修改所有只读实例的参数 max_connections 为 2048
- 修改所有只读实例的参数 soft_limit_connections 为 -1

日志管理及分析

慢查询分析

最近更新时间：2025-07-01 11:31:41

功能说明

说明：

云数据库 PostgreSQL 支持慢 SQL 明细，也支持抽象后的慢 SQL 统计，且都支持下载。您在对应的页面点击下载即可。

默认数据库对超过 1s 的 SQL 语句查询判断为“慢查询”，对应语句称为“慢查询语句（俗称慢 SQL）”，而数据库管理员（DBA）对慢查询语句进行分析并找到慢查询出现原因的过程叫做慢查询分析。

登录 [云数据库 PostgreSQL 控制台](#)，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例详情页。在实例管理页单击性能优化，在慢查询分析模块中，可查看系统提供的慢查询分析。如下图：



监控视图

控制台中的两个图表为监控视图，可以直观方便地查看数据库慢 SQL 的相关信息。

慢查询与其他监控组合视图：支持通过图表化形式查看慢查询指标以及与其他指标联合对比查看的能力。可以支持的其他指标有：CPU 利用率，QPS，请求数，读请求数，写请求数，其他请求数，缓冲区缓存命中率，平均执行时延。

慢 SQL 耗时分布：可以通过不同时间段的慢 SQL 进行查看慢查询主要分布在什么时段区间内。

慢 SQL 列表

慢 SQL 列表可以实时查看数据库中所产生的慢 SQL 语句，列表根据时间降序排列，最新产生的慢 SQL 会自动生成显示在第一行。

支持查看的慢 SQL 字段：执行时间，慢 SQL 语句，总耗时（秒），客户端 IP，数据库，账号。各个字段解释如下：

执行时间

- **慢 SQL 语句：**被记录下来的详细的慢查询 SQL 语句。
- **总耗时（秒）：**该慢查询 SQL 语句执行占用时间。
- **客户端 IP：**语句在哪些客户端上执行过。
- **数据库：**该语句调用了哪个 database。
- **账号：**该语句是使用哪个 user 来运行的。

注意：

- 慢 SQL 列表默认保存最近7天的慢 SQL 数据与最大50GiB的日志总量，当哪一个条件率先满足，则会自动删除超出要求的日志。

- 当单条慢 SQL 大于 1 MB，将无法从控制台上查看，请 [提交工单](#)，联系腾讯云为您提供。

慢 SQL 统计分析

慢 SQL 统计分析可以根据指定时间范围内的所有慢 SQL 经过系统的参数抽象后，对同类 SQL 进行聚合分析得到的慢 SQL 分析信息。其中包含多种字段信息。

- 最后执行时间**：在统计范围内，该抽象语句最后一次出现的时间，由于某些预计执行较长，我们统一按语句执行的 begin_time 记录。
- 抽象后的 SQL 语句**：去掉慢 SQL 中常数后的语句，抽象后的语句可以将同类同性质的语句进行汇总统计，以方便您更好的分析。
- 数据库**：该语句调用了哪个 database。
- 账号**：该语句是使用哪个 user 来运行的。
- 客户端地址**：语句在哪些客户端上执行过。
- 首次执行时间**：在统计范围内，该慢 SQL 第一次出现的时间（抽象后汇总后，可能有很多条记录）。
- 执行总时间（秒）**：在统计范围内，慢查询语句查询总耗时。
- 平均执行时间（秒）**：慢查询语句总时间除以总次数的平均时间。
- 最小执行时间（秒）**：所有该条抽象语句中，慢查询语句出现的最小时间；用于帮助判断该语句是否偶发性事件。
- 最长执行时间（秒）**：所有该条抽象语句中，慢查询语句出现的最大时间；用于帮助判断该语句是否偶发性事件。
- 总时间占比**：在统计范围内，慢查询语句占所有慢查询语句时间的占比。

您可以根据实际需要自定义展示慢 SQL 统计列表字段，如下图所示：

The screenshot shows the '慢 SQL 列表' (Slow SQL List) interface. At the top, there are tabs for '慢 SQL 列表' and '慢 SQL 统计分析'. Below the tabs is a table header with columns: '执行时间' (Execution Time), '慢 SQL 语句' (Slow SQL Statement), '总耗时 (秒)' (Total Time (s)), '客户端 IP' (Client IP), '数据库' (Database), and '账号' (Account). A settings icon (gear) is visible in the top right corner of the table area.

The '自定义列表字段' (Customize List Fields) dialog is open, showing the following options:

- 慢查询分析** (Slow Query Analysis):
 - 慢查询各字段含义请查询腾讯云资料库[了解更多](#)
- 基本信息** (Basic Information):
 - 最后执行时间
 - 抽象后的 SQL 语句
 - 账号
 - 数据库
 - 客户端地址
 - 首次执行时间
- 查询信息统计** (Query Information Statistics):
 - 执行次数
 - 执行总时间 (秒)
 - 平均执行时间 (秒)
 - 最小执行时间 (秒)
 - 最长执行时间 (秒)
 - 总次数占比
 - 总时间占比

At the bottom of the dialog, there are '确认' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons.

错误日志

最近更新时间：2025-07-01 11:31:41

功能说明

数据库运行过程中，因操作、SQL、系统运行错误等原因产生的日志叫做错误日志，错误日志常用于开发者找出业务系统或数据库出现问题的原因。

登录 [云数据库 PostgreSQL 控制台](#)，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例详情后，在实例管理页单击性能优化，在错误日志模块下，可查看系统监测到的错误日志记录。如下图：



错误日志默认设置

- 错误日志功能：默认开启
- 错误日志记录级别：log_min_error_statement=ERROR
- 分析数据输出延迟：1分钟 - 5分钟
- 日志记录时长：7天（最大最近10000条）

运行日志管理

最近更新時間：2024-04-30 17:10:54

本文为您介绍如何管理 pg_log 保留时长。

PG_LOG 介绍

pg_log 一般是记录数据库的状态信息，例如：错误信息、慢查询 SQL、数据库的启动关闭信息等。该日志会按大小和时间自动切割，当前云数据库 PostgreSQL 的 pg_log 默认保留30天。pg_log 会占用数据库实例的存储空间，您可以基于实际需要来修改保留时长。


说明：

数据库实例的慢日志和错误日志默认保留7天，修改 pg_log 保留时长不影响慢日志和错误日志保留时长。

修改 PG_LOG 保留时长

您可以基于实际需要修改 pg_log 保留时长，系统当前支持7天和30天两种。具体操作如下：

1. 登录 [云数据库 PostgreSQL 控制台](#)。
2. 在实例列表找到需要修改的实例，单击操作 > 管理，进入实例详情。
3. 在实例详情页找到参数设置，在右上方搜索框中搜索需要设置的参数 log_filename 并更新。

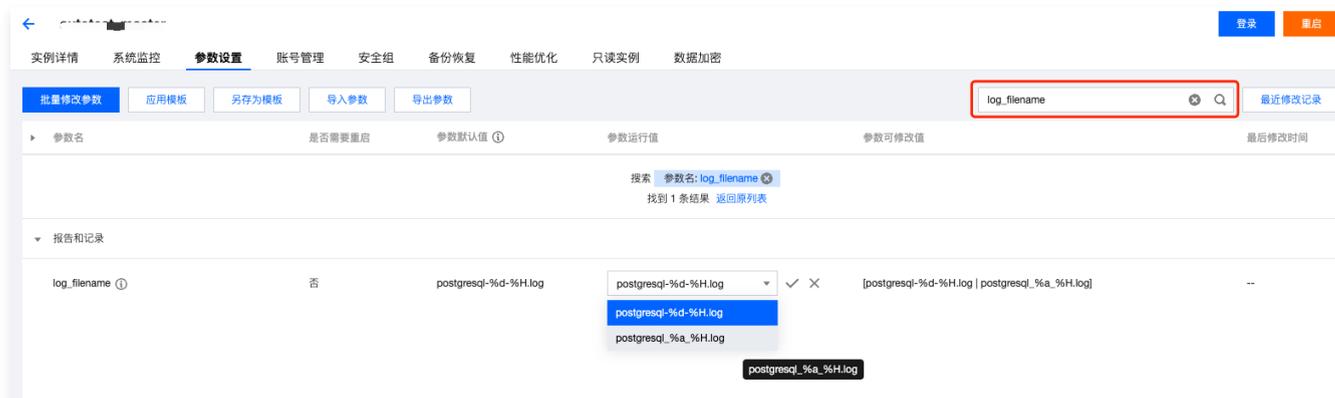

log_filename 参数说明如下：

参数值	说明
postgresql_%a_%H.log	选择该值，日志保留7天。
postgresql_%d_%H.log	选择该值，日志保留30天，系统默认保留30天。

日志投放

最近更新時間：2025-07-01 11:31:41

云数据库 PostgreSQL 提供日志投递功能，通过日志投递，可采集来源为云数据库 PostgreSQL 实例的慢日志和错误日志数据，并投递至日志服务（Cloud Log Service, CLS）进行分析，以便快速监控和定位业务问题。本文为您介绍如何通过控制台开启或关闭日志投递功能。

前提条件

使用该功能前，请确保：

- 已完成 [日志服务 CLS](#) 开通
- 已为 PostgreSQL 创建服务角色，并完成授权

错误日志定义

字段值	类型	说明
Timestamp	-	CLS 的保留字段，代表日志产生时间。
Instanceld	String	数据库实例 ID，例如 postgres-xxx。
Database	Long	客户端连接数据库实例所使用的 database。
UserName	String	客户端连接数据库实例所使用的用户名。
ErrMsg	String	错误日志 SQL 原始日志。
ErrTime	String	错误发生时间。

慢日志定义

字段值	类型	说明
Timestamp	-	CLS 的保留字段，代表日志产生时间。
Instanceld	String	数据库实例 ID，例如 postgres-xxx。
DatabaseName	String	客户端连接的 database。
UserName	String	客户端连接的 user。
RawQuery	String	慢日志内容。
Duration	String	持续时间。
ClientAddr	String	客户端地址。
SessionStartTime	Unix时间戳	session 开始时间。

开启慢日志投递

1. 登录 [云数据库 PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 进入管理页面。
2. 在实例管理页，选择 [性能优化](#) > [日志投递](#)。
3. 在 [慢查询日志投递](#) 中，单击 [立即启用](#) 按钮。



4. 在弹窗内完成如下配置，单击立即开启。




参数	说明
目标地域	选择日志投递的地域，支持异地投递。
日志主题操作	日志主题是日志数据进行采集、存储、检索和分析的基本单元，支持选择已有日志主题或者创建日志主题。
日志集	日志集是对日志主题的分类，方便您管理日志主题，支持选择已有的日志主题或者创建日志主题。 <ul style="list-style-type: none"> 选择已有日志集：可在搜索框筛选已有的日志集，作为慢日志投递的归类。 创建日志集：可新建日志集作为慢日志投递的归类，仅支持英文字母、数字、下划线，长度不可超过20。
日志主题	<ul style="list-style-type: none"> 选择已有日志主题：仅当日志集操作选择已有日志集时，此项可设置。可在搜索框筛选所选日志集下的日志主题。 创建日志主题：在所选日志集下创建新的日志主题，仅支持英文字母、数字、下划线，长度不可超过20。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>说明： 您可对日志主题进行管理，详细请参见 管理日志主题。</p> </div>

说明：

- 开启日志投递，则默认开启索引日志。索引配置是使用日志服务（CLS）进行检索分析的必要条件，只有开启索引才能对日志进行检索分析。详情请参见 [索引配置](#)。
- 若日志主题选择了已有的日志主题，则索引状态会默认和对应已有的日志主题的索引状态一致。

5. 成功开启慢日志投递后，您可在日志投递下看到慢日志投递状态为开启，单击日志主题名称，可跳转至 [日志服务控制台](#) 进行后续分析管理。

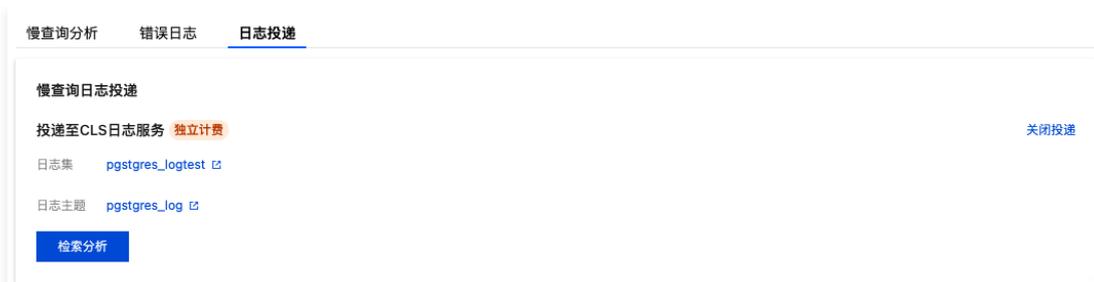


关闭慢日志投递

说明:

关闭慢日志投递后，已产生的慢日志投递数据，会跟随开启慢日志投递时所选择的保存时间而保存，过期后才会自动清除数据。

1. 登录 [云数据库 PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 进入管理页面。
2. 在实例管理页，选择性能优化 > 日志投递。
3. 在慢查询日志投递中，单击关闭投递。
4. 在弹窗内选择确认关闭，单击确认。

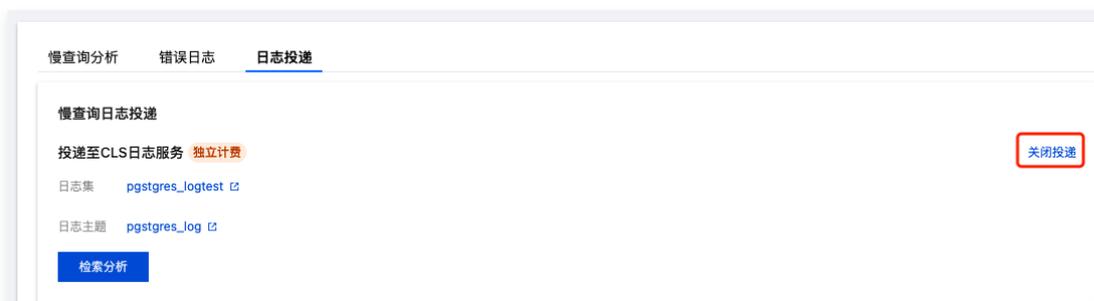

开启错误日志投递

1. 登录 [云数据库 PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 进入管理页面。
2. 在实例管理页，选择性能优化 > 日志投递。
3. 在错误日志投递中，单击立即启用按钮。
4. 在弹窗内完成如下配置，单击立即开启。




参数	说明
目标地域	选择日志投递的地域，支持异地投递。
日志主题操作	日志主题是日志数据进行采集、存储、检索和分析的基本单元。支持选择已有日志主题或者创建日志主题。
日志集	日志集是对日志主题的分类，方便您管理日志主题。支持选择已有的日志主题或者创建日志主题。 <ul style="list-style-type: none"> ● 选择已有日志集：可在搜索框筛选已有的日志集，作为错误日志投递的归类。

	<ul style="list-style-type: none">创建日志集：可新建日志集作为错误日志投递的归类，创建日志集的命名格式为自定义_logset，其中自定义部分仅支持英文字母、数字、下划线，长度不可超过20。
日志主题	<ul style="list-style-type: none">选择已有日志主题：仅当日志集操作选择已有日志集时，此项可设置。可在搜索框筛选所选日志集下的日志主题。创建日志主题：在所选日志集下创建新的日志主题，创建日志主题的命名格式为自定义_topic，其中自定义部分仅支持英文字母、数字、下划线，长度不可超过20。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>说明： 您可对日志主题进行管理，详细请参见 管理日志主题。</p></div>

说明：

- 开启日志投递，则默认开启索引日志。索引配置是使用日志服务（CLS）进行检索分析的必要条件，只有开启索引才能对日志进行检索分析。详情请参见 [索引配置](#)。
- 若日志主题选择了已有的日志主题，则索引状态会默认和对应已有的日志主题的索引状态一致。

5. 成功开启错误日志投递后，您可在日志投递下看到错误日志投递状态为开启，单击日志主题名称，可跳转至 [日志服务控制台](#) 进行后续分析管理。

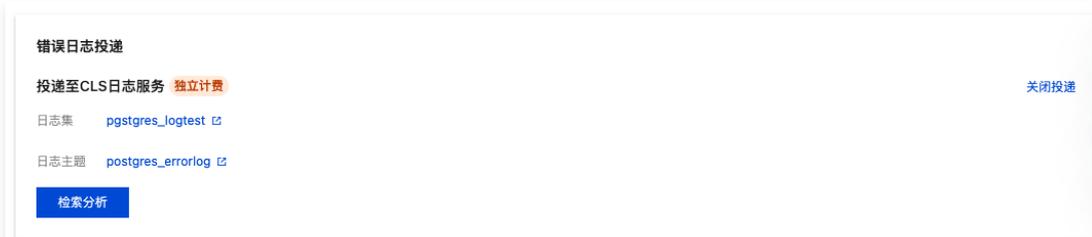

关闭错误日志投递

说明：

关闭错误日志投递后，已产生的错误日志投递数据，会跟随开启错误日志投递时所选择的保存时间而保存，过期后才会自动清除数据。

- 登录 [云数据库 PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 进入管理页面。
- 在实例管理页，选择性能优化 > 日志投递。
- 在错误日志投递中，单击关闭投递。
- 在弹窗内选择确认关闭，单击确认。

相关文档

- [日志集](#)
- [管理日志主题](#)
- [仪表盘](#)
- [数据加工](#)
- [检索分析](#)

备份与恢复


备份原理和方案

最近更新时间：2024-12-17 15:21:53

云数据库 PostgreSQL 支持**自动全量备份**、**手动全量备份**和**日志备份**，您可以通过自动备份设置来定期执行数据库备份，当发生数据库故障或者误删除时，您可以通过已存储的备份文件恢复数据库。云数据库 PostgreSQL 支持以压缩的方式进行存储数据库备份，压缩后备份文件约为压缩前文件的30%（具体压缩比跟实例存储数据强相关，重复数据越多，压缩比越大）。

备份原理

对于双机高可用（一主一从）架构，当备份任务被触发后，系统会从实例的备节点拉取数据，并压缩上传到对象存储服务上。备份空间不会占用实例的磁盘空间。当发生数据库故障或者误删除时，您可以通过已存储的备份文件恢复数据库。恢复数据时可以采用克隆的方式，具体请参考[克隆实例](#)，也可以自行下载备份文件进行恢复，具体请参考[在云服务器上恢复 PostgreSQL 数据](#)。原理如下图所示：

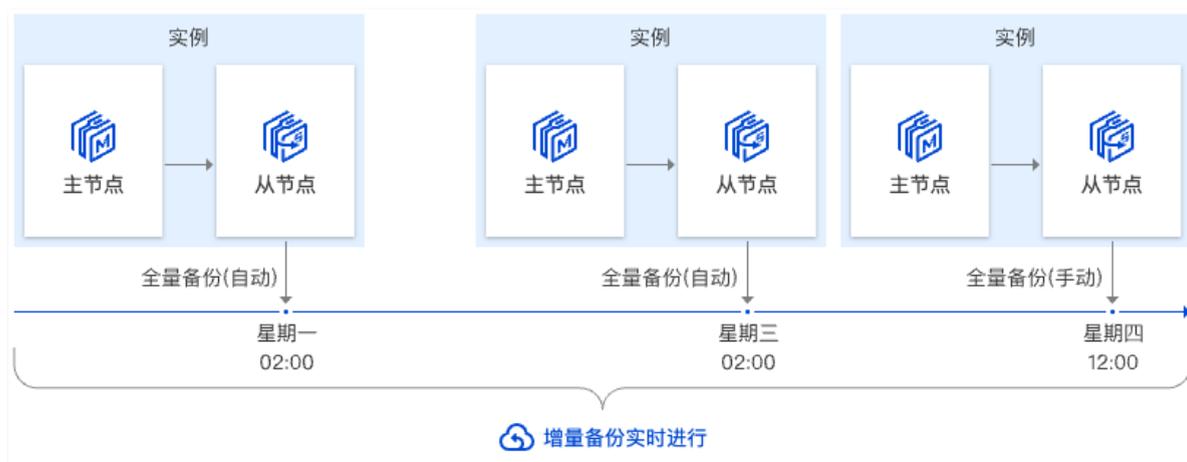

备份方案

操作类型	备份类型	操作详情
数据备份	自动全量备份	<ul style="list-style-type: none"> 系统会根据您的自动备份设置在指定的时间内触发全量的数据备份，备份方式为物理备份，物理备份方式备份速度快，恢复效率更高。 产生的全量自动备份数据基于您设定的数据备份保留时间而保留，该备份数据不会随着实例销毁而删除，过期后将自动删除，如此可以满足您延期保存备份数据以防止因误删实例造成严重影响的需求。因全量备份占用备份存储空间，如您需要，可以及时删除。 一周之内自动备份数据不允许删除，一周之外的自动备份数据可根据需求灵活删除。备份数据删除后将无法恢复，请谨慎操作。
	手动全量备份	<ul style="list-style-type: none"> 您可以在控制台基于应用需要进行手动备份，手动备份的任务发起后，系统将在1分钟内使用物理备份的方式进行全实例备份。 手动备份的过期时间为发起后的一周，因手动备份占用备份存储空间，如您需要，可以及时删除手动备份。
	增量备份	<ul style="list-style-type: none"> 增量备份为 WAL 日志备份，系统默认自动开启增量备份，不可关闭。增量备份基于您设定的数据备份保留时间而保留。系统会基于数据库产生的 WAL 日志进行实时备份。因增量备份占用备份存储空间，如您需要，可以及时删除。 一周之内增量备份数据不允许删除，一周之外的增量备份数据可根据需求灵活删除。增量备份数据删除后将无法进行任意时间点恢复，请谨慎操作。
备份文件下载	下载全量备份	支持本地浏览器下载和按地址下载。
	下载增量备份	支持本地浏览器下载和按地址下载。
通过云函数转存历史备份	通过云函数转存	支持通过云函数来转存历史备份数据，具体请参考 使用云函数转存 PostgreSQL 历史备份 。

备份费用

云数据库 PostgreSQL 备份文件以压缩包形式进行存储，压缩后备份文件约为压缩前文件的30%左右。单实例备份空间以购买容量进行赠送，大多数实例不需要付费。具体收费规则请参考 [备份空间收费说明](#)。

备份数据

最近更新時間：2025-07-01 11:31:41

本文为您介绍通过 PostgreSQL 控制台备份设置及下载备份文件的操作。

操作场景

云数据库 PostgreSQL 高可用版目前支持物理备份的方式：

- **全量备份**：每天备份一次，备份时间为01:00。
- **增量备份**：当产生了 xlog，15分钟会备份一次；或者当产生 xlog，并且已经积压到60个 xlog 时备份一次。
- **数据文件保留时间**：支持设置保存7~1830天的备份数据。
- **手动备份**：用户自助发起备份任务，备份任务在您点击后1分钟内发起。

操作步骤

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，单击实例 ID，进入实例管理页面。
2. 系统默认会发起自动备份，具体请参考自动 [备份设置](#)。
3. 备份数据支持下载。您可在实例管理页面，选择[备份恢复页](#)，选择[数据备份列表](#)或[日志备份列表](#)，选择需要下载的备份，在操作列单击[下载](#)。

说明：
数据备份列表的备份数据即全量备份；日志备份列表的备份数据即增量备份。



4. 在弹出的对话框，提供内网 VPC 网络地址和本地下载两种下载方式。

说明：
为保证数据安全，地址有效期为12小时，过期后请刷新页面重新获取，VPC 网络地址请在 VPC 网络进行访问。



5. 除了系统自动备份外，用户还可以自助按需发起手动备份任务。单击[备份恢复页面](#)的[手动备份](#)按钮发起手动备份。

说明：

- 实例在执行每天的自动备份任务期间，无法发起手动备份。
- 手动备份可在备份列表删除，释放掉备份空间，避免空间浪费和占用，如果没有手动删除则会一直保留。

The screenshot shows the 'Backup & Recovery' tab in the PostgreSQL console. The 'Manual Backup' button is highlighted with a red box. Below the buttons, the console displays backup statistics: '空间占用 39.64 MB / 10 GB', '数据备份 39.62 MB', '日志备份 20.48 KB', '自动备份 39.62 MB', and '手动备份 0 Bytes'. There are also links for '数据备份列表' and '日志备份列表'.

6. 在手动备份的对话框中，单击**确定**。

The 'Manual Backup' dialog box is shown with the text: '您正准备备份此实例，点击确认后备份任务将在一分钟左右开始启动'. The '确定' (Confirm) button is highlighted in blue.

说明：

手动备份创建时间跟实例实际容量大小相关，如果容量大，则手动备份产生的时间更长。

热点问题

超出备份保留时间的备份还可以下载或者还原吗？

到期后的自动备份集会自动删除，无法进行下载还原。您可以在控制台通过手动备份实例数据，手动备份会一直保存。

备份可以手动删除吗？

7天内的自动备份不允许删除，7天外的自动备份可以按需删除，系统也会基于自动备份保留时长自动删除。手动备份可在备份列表手动删除，若没有删除手动备份将会一直保留。

数据和日志备份是否可以关闭？

不可以关闭。但您可以通过减少备份频率和删除不必要的手动备份数据来降低备份空间占用量。

如何减少备份空间开销？

- 删除不必要的手动备份数据。
- 降低非核心业务的数据自动备份频率（一周至少备份2次）。

下载备份

最近更新时间：2025-07-01 11:31:41

本文为您介绍通过 PostgreSQL 控制台下载备份的操作。

注意事项

- 内网地址与本地下载地址有效期均为12小时，过期后请主动刷新页面重新获取。
- 使用 wget 下载时需要 URL 添加英文引号。
- 下载文件后需要使用 zstd 进行解压，如没有该工具，需要进行安装。

操作步骤

数据备份下载

- 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，选择地域，单击实例 ID，进入实例管理页面。
- 在实例管理页面，选择备份恢复页，单击数据备份列表。



- 在数据备份列表下选择需要下载的备份，在其操作列单击下载。
- 在下载窗口，提供内网 VPC 网络地址和本地下载两种下载方式。

说明：

推荐您复制下载地址，并 [登录到云数据库所在 VPC 下的 CVM \(Linux 系统\)](#) 中，运用 wget 命令进行内网高速下载，更高效。



- 您也可以单击控制台左侧的数据库备份栏，进入备份列表，单击数据备份列表进行数据备份下载。

日志备份下载

- 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，选择地域，单击实例 ID，进入实例管理页面。
- 在实例管理页面，选择备份恢复页，单击日志备份列表。



3. 在日志备份列表下选择需要下载的备份，在其操作列单击**下载**。
4. 在下载窗口，提供内网 VPC 网络地址和本地下载两种下载方式。



5. 您也可以单击控制台左侧的**数据库备份**栏，进入**备份列表**，单击**日志备份列表**进行数据备份下载。

克隆实例

最近更新时间：2024-10-31 14:17:42

如您需要进行数据恢复，可使用克隆 PostgreSQL 实例功能，从备份中快速恢复实例数据至新购的 PostgreSQL 实例。本文为您介绍如何通过云数据库 PostgreSQL 控制台实现克隆操作。

操作场景

云数据库 PostgreSQL 提供克隆实例功能，支持通过克隆将实例恢复到日志备份保留时间内的任意时间点，并且支持恢复到指定物理备份的备份集。克隆会先根据用户所选的时间点并通过备份数据创建一个新实例，新实例经过验证后，用户可再将数据通过 [DTS](#) 数据传输服务迁回源实例，或者直接使用克隆的新实例。

克隆方式

- 按时间点克隆：将实例恢复到任意时间点，时间点的选择范围由您设置的日志保留时长决定。
- 按备份集克隆：将实例恢复到任一物理备份的备份集，备份集选择范围由您设置的数据备份保留时长决定。

新实例费用

- 新的克隆实例计费模式可根据克隆时自行选择，与购买实例保持一致。
- 新的克隆实例会在完全克隆成功后，才开始进行计费。

前提条件

- 源实例状态须为运行中。
- 若克隆方式选择按备份集克隆，源实例必须已经完成物理备份，备份状态可至 [控制台](#) 的备份列表查看。
- 账户内余额须大于0。

注意事项

- 新克隆实例硬盘空间大小须大于要克隆的数据大小，否则可能导致克隆失败。
- 新克隆实例的数据库版本须与源实例相同。
- 对于已使用容量超过6TB的实例，请 [提交工单](#) 进行数据恢复。

操作步骤

- 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例管理页面。
- 在实例管理页面，选择备份恢复 > 数据备份列表页，在左上角单击克隆。



- 进入购买页，选择克隆实例的克隆方式和相应配置，确认无误后，单击立即购买。

- 按时间点恢复：可从源数据库实例上恢复出具体到某个时间点的数据库实例，可选择的时间范围为最近7天。
- 按备份集恢复：可从指定的备份集中恢复出新实例，备份集选择范围由您设置的数据备份保留时长所决定。

说明：
备份保留时长可至 [控制台](#) 的备份列表查看。

- 购买成功后，可在实例列表页查看克隆实例的详情。

热点问题

克隆过程中是否会影响源实例的访问？

克隆过程使用原有备份集以及上传至对象存储 COS 中的日志文件进行恢复，不会影响源实例的访问。

自动备份设置

最近更新時間：2025-05-15 17:46:22

云数据库 PostgreSQL 会按照默认的备份设置自动备份数据，您也可以修改自动备份设置，选择在全天中选择资源空闲时进行备份。本文将为您介绍通过 PostgreSQL 控制台进行自动备份设置。

注意事项

- 建议您尽量选择业务低峰期进行备份。
- 若数据量较大，花费的时间可能较长，请耐心等待。
- 备份文件有保留时间，默认为7天，请及时下载需要保留的备份文件到本地，或者 [使用云函数转存 PostgreSQL 历史备份](#)。
- 备份形式为物理备份，暂时不支持逻辑备份方式。

操作步骤

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，选择地域，单击实例 ID，进入实例管理页面。
2. 在实例管理页面，选择备份恢复页，单击自动备份设置。



3. 在弹出的备份设置窗口，进行以下选项的配置。

备份设置

1. 自动备份采用物理备份方式，成功率更高，恢复速度更快。
2. 您可以通过减少备份保留时间和减少备份周期来减少备份占用空间。

数据备份配置

备份开始时间

18:30 ~ 19:30

按周备份

周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
<input checked="" type="checkbox"/>						

保留 7 天 7-1830天

按月备份 开启后，勾选的按周备份和按月备份同步进行

1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号	8号	9号	10号	11号	12号	13号
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
14号	15号	16号	17号	18号	19号	20号	21号	22号	23号	24号	25号	26号
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27号	28号	29号	30号	31号								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

保留 7 天 7-1830天

日志备份配置

备份保留时间 7 天 7-1830天

备份说明 我已阅读并同意 [备份空间收费说明](#)

- 1、增加数据备份和日志备份保留的天数将可能带来额外的备份空间计费费用。
- 2、缩短日志备份保留的天数可能影响实例的数据回档周期。

参数	说明
备份开始时间	<ul style="list-style-type: none">支持选择默认时间（在全天中资源空闲时进行备份）或自定义备份开始时间，备份将在此时间范围内发起。如因意外导致此时间段内未能发起备份，本次备份将不再启动，待到下一次备份开始时间段再发起备份。默认时间为系统自动分配的备份发起时间。支持自定义选择备份开始时间，建议设置为业务低峰期。备份发起时间只是备份开始启动时间，并不代表备份结束时间。 <p>例如，选择02:00~06:00开启备份，系统会在02:00~06:00时间范围内的某个时间点发起备份，具体取决于后端的备份策略和备份系统状况。</p>
按周备份	<ul style="list-style-type: none">按照一周为尺度进行选择，支持周一到周日连续或间隔选择。默认选中星期一~星期日7天，支持自定义选择备份时间。但为了保障您的数据安全，请设置一周至少备份两次。
按周备份保留时间	按周备份文件可以保留7~1830天，默认为7天，到期后备份集自动删除。
按月备份	<ul style="list-style-type: none">按照一个月（31天）为尺度进行选择。按月份的数据可单独设置保留时间。默认关闭，打开开关后，可以选择1~31日中的任意几天。特别地，如果选择了31号，则在没有31号的月份，将直接略过本次备份。按月份和按周备份同步进行，数据都会存储。
按月备份保留时间	按月份备份文件可以保留7~1830天，默认为7天，到期后备份集自动删除。
日志备份保留时间	日志备份数据的保留时间设置，可保留7~1830天，默认为7天。

4. 完成配置后，单击**确认**，待右上角提示备份设置成功即完成自动备份设置。



在云服务器上恢复 PostgreSQL 数据

最近更新时间：2025-05-12 10:10:42

当用户出现数据丢失或者损坏时，可通过控制台 [克隆实例](#) 功能对数据进行按时间点恢复或者按备份集恢复，可恢复的时间根据日志保留时间和全量备份时间来决定。您也可以直接下载备份恢复至自建数据库。下面为您详细描述。

⚠ 注意：

如果云数据库 PostgreSQL 实例开启了透明数据加密（TDE），则不支持将云数据库的数据恢复至自建数据库。

通过控制台下载备份进行恢复

1. 前置条件

待恢复数据的云服务器 CVM 中必须安装与备份数据相同版本的 PostgreSQL 数据库。详细安装教程请参考 [PostgreSQL 官方文档](#)。Linux 系统的云服务器配置请参见 [快速配置 Linux 云服务器](#)。

2. 使用 postgres 用户创建恢复目录

要恢复数据，首先需要在云服务器中创建数据的恢复目录，并设置权限。

```
mkdir -p /var/lib/pgsql/16/recovery
chown postgres /var/lib/pgsql/16/recovery
```

其中，16为示例的数据库大版本号，recovery 为示例目录，您可根据实际情况自定义恢复目录名称。后续示例中不同版本目录名将不再区分描述，请以实际为准，如 PostgreSQL 12.x 为 `/var/lib/pgsql/12`。

3. 下载全量备份文件

3.1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击操作列的**管理**进入管理页面。

3.2. 选择**备份恢复**页，在**数据备份列表**中选择需要恢复的备份集，单击操作列的**下载**。

3.3. 根据提供的 VPC 网络地址或外网地址链接下载备份文件。

- 若使用 VPC 网络地址下载备份，云数据库须与云服务器处于同一 VPC。执行如下命令，将备份下载至云服务器中提前建好的恢复目录，示例使用 `/var/lib/pgsql/16/recovery` 目录。其中，file_name 为用户自定义文件名，download_address 为系统给出的下载地址。

```
[root@VM-10-5-tencentos postgresql-16.8]# wget -O /var/lib/pgsql/16/recovery/file_name.tar.zst
" https://postgres-backup-gz-*****.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/pgsql/1030559/data/20**-**-
**/automatic-*****.tar.zst?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=AKIDjHZcZJpqnqiL0jP4awHZg6McnqiYIwNZ&q-
sign-time=1746776185%3B1746819385&q-key-time=1746776185%3B1746819385&q-header-list=host&q-url-
param-list=&q-signature=68309d4bbc1bea30fef07776a2aa9fd699c19aa9 "
```

- 若选择本地下载备份文件，下载后需要将备份文件上传至云服务器中提前建好的恢复目录，示例使用 `/var/lib/pgsql/16/recovery` 目录。具体操作方法请参见 [如何将本地文件拷贝到云服务器](#)。

备份下载或上传完成后，可通过以下命令查询是否成功将备份文件放到指定目录：

```
[root@VM-10-5-tencentos postgresql-16.8]# ls -lh /var/lib/pgsql/16/recovery
total 3952-rw-r--r-- 1 root root 4045802 May  7 20:42 manual-20250507204222.tar.zst
```

4. 解压全量备份文件

备份文件解压需要用到 zstd 解压工具，您可以通过以下命令查询当前云服务器中是否存在该工具。

```
[root@VM-10-5-tencentos postgresql-16.8]# zstd -version
*** zstd command line interface 64-bits v1.4.4, by Yann Collet ***
```

若显示版本号信息，说明已经安装了 zstd 解压工具，若提示其他信息，则当前云服务器中还未安装。请执行以下命令进行安装。

```
[root@VM-10-5-tencentos postgresql-16.8]# sudo yum install epel-release
[root@VM-10-5-tencentos postgresql-16.8]# sudo yum install zstd
```

完成安装后，执行如下命令，在恢复目录中解压全量备份文件。

```
[root@VM-10-5-tencentos postgresql-16.8]# cd /var/lib/pgsql/16/recovery
[root@VM-10-5-tencentos recovery]# tar -I zstd -xvf file_name.tar.zst
```

解压后，执行下面的命令查看解压出的文件：

```
[root@VM-10-5-tencentos recovery]# ls -lh
total 4.0M
-rw----- 1 postgres postgres 225 May 7 20:42 backup_label
-rw----- 1 postgres postgres 225 May 7 20:31 backup_label.old
drwx----- 6 postgres postgres 4.0K May 7 21:13 base
-rw----- 1 postgres postgres 56 May 7 20:31 current_audit_logfiles
-rw----- 1 postgres postgres 35 May 7 20:31 current_logfiles
drwx----- 2 postgres postgres 4.0K May 7 21:13 global
-rw-r--r-- 1 root root 3.9M May 7 20:42 manual-20250507204222.tar.zst
drwx----- 2 postgres postgres 4.0K May 7 20:31 pg_commit_ts
drwx----- 2 postgres postgres 4.0K May 7 20:31 pg_dynshmem
-rw----- 1 postgres postgres 308 May 7 20:31 pg_hba.conf
-rw----- 1 postgres postgres 2.6K May 7 20:31 pg_ident.conf
drwx----- 4 postgres postgres 4.0K May 7 20:31 pg_logical
drwx----- 4 postgres postgres 4.0K May 7 20:31 pg_multixact
drwx----- 2 postgres postgres 4.0K May 7 20:31 pg_notify
drwx----- 2 postgres postgres 4.0K May 7 20:42 pg_replslot
drwx----- 2 postgres postgres 4.0K May 7 20:31 pg_serial
drwx----- 2 postgres postgres 4.0K May 7 20:31 pg_snapshots
drwx----- 2 postgres postgres 4.0K May 7 20:31 pg_stat
drwx----- 2 postgres postgres 4.0K May 7 20:31 pg_stat_tmp
drwx----- 2 postgres postgres 4.0K May 7 20:31 pg_subtrans
drwx----- 2 postgres postgres 4.0K May 7 20:31 pg_tblspc
drwx----- 2 postgres postgres 4.0K May 7 20:31 pg_twophase
-rw----- 1 postgres postgres 3 May 7 20:31 PG_VERSION
drwx----- 3 postgres postgres 4.0K May 7 21:13 pg_wal
drwx----- 2 postgres postgres 4.0K May 7 20:31 pg_xact
-rw----- 1 postgres postgres 3.2K May 7 20:31 postgresql.conf
-rw----- 1 postgres postgres 0 May 7 20:31 standby.signal
-rw----- 1 postgres postgres 0 May 7 20:42 tablespace_map
-rw----- 1 postgres postgres. 2 May 7 20:31 TENCENTDB_RELEASE
```

5. 删除多余的临时文件

执行如下命令，删除多余的临时文件。

```
[root@VM-10-5-tencentos recovery]# rm -rf backup_label
```

6. 修改配置文件

执行以下命令，使用vi编辑器修改配置文件 postgresql.conf。

```
[root@VM-10-5-tencentos recovery]# vi postgresql.conf
```

命令执行后进入文件内容页面，按i键即可进行编辑。

6.1. 在文件中找到以下内容，在每一行的行首添加 #，将其变为注释。如有重复出现，则全部注释掉。

```
pg_stat_statements.track
synchronous_standby_names
extension_blacklist
archive_mode
basebackup_exclude_paths
tencentdb_syscache_max_num
shared_preload_libraries
tencentdb_relcache_max_num
archive_command
disable_dblink_connect_to_other
tencentdb_az_five
tencentdb_az_five
tencentdb_relcache_evict_num
pg_stat_statements.max
soft_limit_connections
tencentdb_syscache_evict_num
tencentdb_enable_trusted_extension
synchronous_commit
tencentdb_enable_superuser_unsafe_behaviour
tencentdb_enable_copy_to
local_preload_libraries
```

说明:

特别地，必须注释 `include = 'standby.conf'` 这一行。

6.2. 将 `log_destination = 'csvlog,auditlog'` 修改为 `log_destination = 'csvlog'`。

```
log_destination = 'csvlog'
```

6.3. 在文件中找到 `port`，将其值修改为5433，以免与主实例端口冲突。

```
port = '5433'    ##将port参数的值修改为5433
```

6.4. 在文件末尾文件末尾增加如下内容，表示不再使用强同步模式。

```
synchronous_commit = local
synchronous_standby_names = ''
```

修改完成后，按 `esc` 键退出编辑模式，再输入 `:wq` 保存修改并退出文件。

7. 使用 root 用户更改文件夹权限

```
chmod 0700 /var/lib/pgsql/16/recovery
chown postgres:postgres /var/lib/pgsql/16/recovery -R
```

修改后，可输入下列命令，查看修改结果。其中，返回的第三列为文件权限拥有者，在更改后应显示为 `postgres`。

```
[root@VM-10-5-tencentos recovery]# ls -al
total 4064
drwx----- 19 postgres postgres 4096 May 8 09:43 .
drwxr-xr-x  3 root    root    4096 May 7 20:44 ..
-rw-----  1 postgres postgres  225 May 7 20:42 backup_label
-rw-----  1 postgres postgres  225 May 7 20:31 backup_label.old
drwx-----  6 postgres postgres 4096 May 7 21:13 base
-rw-----  1 postgres postgres  56 May 7 20:31 current_audit_logfiles
```

```
-rw----- 1 postgres postgres      35 May  7 20:31 current_logfiles
drwx----- 2 postgres postgres    4096 May  7 21:13 global
-rw-r--r-- 1 postgres postgres 4045802 May  7 20:42 manual-20250507204222.tar.zst
drwx----- 2 postgres postgres    4096 May  7 20:31 pg_commit_ts
drwx----- 2 postgres postgres    4096 May  7 20:31 pg_dynshmem
-rw----- 1 postgres postgres     308 May  7 20:31 pg_hba.conf
-rw----- 1 postgres postgres    2640 May  7 20:31 pg_ident.conf
drwx----- 4 postgres postgres    4096 May  7 20:31 pg_logical
drwx----- 4 postgres postgres    4096 May  7 20:31 pg_multixact
drwx----- 2 postgres postgres    4096 May  7 20:31 pg_notify
drwx----- 2 postgres postgres    4096 May  7 20:42 pg_replslot
drwx----- 2 postgres postgres    4096 May  7 20:31 pg_serial
drwx----- 2 postgres postgres    4096 May  7 20:31 pg_snapshots
drwx----- 2 postgres postgres    4096 May  7 20:31 pg_stat
drwx----- 2 postgres postgres    4096 May  7 20:31 pg_stat_tmp
drwx----- 2 postgres postgres    4096 May  7 20:31 pg_subtrans
drwx----- 2 postgres postgres    4096 May  7 20:31 pg_tblspc
drwx----- 2 postgres postgres    4096 May  7 20:31 pg_twophase
-rw----- 1 postgres postgres       3 May  7 20:31 PG_VERSION
drwx----- 3 postgres postgres    4096 May  7 21:13 pg_wal
drwx----- 2 postgres postgres    4096 May  7 20:31 pg_xact
-rw----- 1 postgres postgres   3276 May  7 21:35 postgresql.conf
-rw----- 1 postgres postgres     0 May  7 20:31 standby.signal
-rw----- 1 postgres postgres     0 May  7 20:42 tablespace_map
-rw----- 1 postgres postgres     2 May  7 20:31 TENCENTDB_RELEASE
```

8. (可选) 应用增量备份文件

经过前面的步骤，恢复出的数据库的内容为全量备份的数据库内容。云数据库 PostgreSQL 的备份方式包括全量备份和增量备份，具体说明请参见 [备份原理和方案](#)。

全量备份与增量备份文件的格式不同，恢复方法也不同。若您还希望将增量备份文件中的数据恢复到 CVM，则需要完成本步骤。

如跳过本步骤，则恢复出的数据库的内容为开始做全量备份时数据库的内容。

例如，12:00时做的全量备份，在使用该全量备份文件完成恢复的基础上，再将12:00至13:00的所有 xlog 文件放置在在 pg_wal 文件夹下，则数据库将恢复到13:00时的数据内容。

❗ 说明：

PostgreSQL 版本为 9.x 时，则则放置 xlog 文件的文件夹路径为 `/var/lib/pgsql/9.x/recovery/pg_xlog` 文件夹。

8.1. 选择备份恢复页，在日志备份列表中，选择需要恢复的日志备份集，单击操作列的下载。

与全量备份文件相似，您可直接在云服务器上将文件下载到 pg_wal 目录中，也可下载到本地后再上传到云服务器的恢复目录下的 pg_wal 目录中。

若您通过 VPC 网络地址下载备份，云数据库需与云服务器处于同一 VPC。执行如下命令，将备份下载至恢复目录下的 pg_wal 目录下。

```
[root@VM-10-5-tencentos postgresql-16.8]# wget -O /var/lib/pgsql/16/recovery/pg_wal/file_name.tar.zst
"download_address"
```

下载后执行以下命令，确认是否成功将文件放到指定位置。

```
[root@VM-10-5-tencentos recovery]# cd /var/lib/pgsql/16/recovery/pg_wal
[root@VM-10-5-tencentos pg_wal]# ls -lh
total 33M
-rw----- 1 postgres postgres 16M May  7 20:42 00000001000000000000000003
-rw----- 1 postgres postgres 16M May  7 20:42 00000001000000000000000004
-rw-r--r-- 1 root      root      1.5K May  8 10:31 20250508103101_20250508103101-20250508101527-
000000010000000000000005_000000010000000000000005.tar.zst
drwx----- 2 postgres postgres 4.0K May  7 21:13 archive_status
```

若您选择本地下载文件，则下载后需要将备份文件上传至恢复目录下的 pg_wal 目录中。具体操作方法请参见 [如何将本地文件拷贝到云服务器](#)。

8.2. 将增量备份文件解压至 pg_wal 文件夹，得到 xlog 文件。

```
[root@VM-10-5-tencentos pg_wal]# tar -I zstd -xvf file_name.tar.zst
00000001000000000000000005
```

执行以下命令查看解压结果。

```
[root@VM-10-5-tencentos pg_wal]# ls -lh
total 49M
-rw----- 1 postgres postgres 16M May 7 20:42 000000010000000000000003
-rw----- 1 postgres postgres 16M May 7 20:42 000000010000000000000004
-rw----- 1      1003 users      16M May 8 10:31 000000010000000000000005
-rw-r--r-- 1 root      root      1.5K May 8 10:31 20250508103101_20250508103101-20250508101527-
000000010000000000000005_000000010000000000000005.tar.zst
drwx----- 2 postgres postgres 4.0K May 7 21:13 archive_status
```

9. 验证恢复结果

9.1. 使用 postgres 用户启动数据库

```
[root@VM-10-5-tencentos pg_wal]# su - postgres
[postgres@VM-10-5-tencentos ~]$ /usr/local/pgsql/bin/pg_ctl start -D /var/lib/pgsql/16/recovery -l
logfile
waiting for server to start... done
server started
```

9.2. 验证数据库是否运行。

若提示" server is running "，则代表数据库正在运行。

```
[postgres@VM-10-5-tencentos ~]$ /usr/local/pgsql/bin/pg_ctl status -D /var/lib/pgsql/16/recovery
pg_ctl: server is running (PID: 609549)
/usr/local/pgsql/bin/postgres "-D" "/var/lib/pgsql/16/recovery"
```

9.3. 登录数据库

```
[postgres@VM-10-5-tencentos ~]$ cd /var/lib/pgsql/16/recovery
[postgres@VM-10-5-tencentos recovery]$ /usr/local/pgsql/bin/psql -h10.0.0.13 -p 5432 -Udbadmin -
dpostgres
Password for user dbadmin:
psql (16.8)
Type "help" for help.

postgres=>
```

通过查询语句查看数据即可。

通过手动导出数据进行恢复

您也可以直接在云服务器上导出实例备份数据，然后进行恢复操作。该方案在 Windows 和 Linux 下同样适用，与物理文件所在的文件系统无关。

⚠ 注意：

- 本方法需要用到 pg_dump 和 pg_restore 工具，两个工具均仅支持13及以上的 PostgreSQL 版本。
- 在云服务器上安装的 pg_dump 、 pg_restore 工具版本必须大于或等于云数据库 PostgreSQL 的版本。
- 不建议使用 postgres 数据库作为目标数据库。
- 建议您在目标端使用新建且未存放其他数据的 database 来导入数据。

- 如果您在目标端使用了已存在数据的 database 来导入，可能会因为对象冲突而失败。

1. 在云服务器导出数据

在云服务器登陆到自建数据库，执行如下命令。若提示 Password:，输入访问账号密码即可。

```
[root@VM-10-5-tencentos ~]# pg_dump -h *.*.*.* -p 5432 -U dbadmin -Fc testdb > testdb_bkp.dump
Password:
```

命令格式为: `pg_dump -h <host> -p <port> -U <username> -Fc <dbname> <dumpdir>`，更多使用指引请参考 [pg_dump 官方文档](#)。

参数	说明
host	云数据库 PostgreSQL 实例的连接地址。 若云数据库与云服务器处于同一 VPC 下，推荐使用内网地址进行连接。
port	云数据库 PostgreSQL 实例的端口。
username	云数据库 PostgreSQL 实例的账号名称。
-Fc	输出格式，-Fc 格式适合 pg_restore 进行还原。
dbname	需要导出的 database 名称。
dumpdir	导出的备份文件的路径和名称。

执行下列命令，查看文件是否成功生成。

```
[root@VM-10-5-tencentos ~]# ll testdb_bkp.dump
```

2. 在自建数据库上创建对应的 user

执行下列命令，连上目标端的自建数据库。

```
[postgres@VM-0-14-tencentos root]$ psql -h *.*.*.* -p5432 -U postgres -d postgres
psql (16.0)
Type "help" for help.

postgres=# \du

                List of roles
Role name | Attributes
-----+-----
postgres | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS
postgres=#
```

需确保在目标数据库存在可用账号。如果尚无对应账号，可执行下列命令创建对应的数据库账号。

```
postgres=# CREATE USER dbadmin WITH PASSWORD '123456' SUPERUSER;
CREATE ROLE
postgres=# \du

                List of roles
Role name | Attributes
-----+-----
dbadmin   | Superuser
postgres  | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS

postgres=#
```

以上示例中创建的账号为 superuser，您也可以基于自身需要进行 user 的系统权限和对象权限的赋权。

3. 在自建数据库上创建对应的 database

如果在目标端使用了已经存在数据的 database 进行导入，则可能出现冲突而失败。因此建议您使用未存放任何数据的 database 进行数据恢复。若您已准备好 database，则可跳过该步骤。

使用新创建的账号登录数据库。命令如下：

```
[postgres@VM-0-14-tencentos root]$ psql -h127.0.0.1 -p5432 -U dbadmin -d postgres
psql (16.0)
Type "help" for help.

postgres=# select datname from pg_database;
 datname
-----
 template1
 template0
 postgres
(3 rows)
```

执行下行命令，新建 database 用于存放要恢复的数据。

```
postgres=# create database testdb;
CREATE DATABASE
postgres=# select datname from pg_database;
 datname
-----
 template1
 template0
 postgres
 testdb
(4 rows)
```

4. 在云服务器上恢复数据

执行命令，在自建数据库中恢复数据。

```
pg_restore -h *.*.*.* -p 5432 -U dbadmin -d testdb testdb_bkp.dump -c
```

命令格式为：`pg_restore -h <host> -p <port> -U <username> -d <dbname> <dumpdir> -c`，更多使用指引请参考 [pg_restore 官方文档](#)。

参数	说明
host	自建 PostgreSQL 实例的连接地址。
port	自建 PostgreSQL 实例的端口。
username	自建 PostgreSQL 实例的账号名称。
dbname	需要导入的 database 名称。
dumpdir	需要导入的备份文件的路径和名称。
-c	-c 为可选参数，表示在恢复数据之前先清空目标数据库中涉及的数据。

5. 登录数据库查验数据

使用在自建数据库新建的账号登录数据库，并查看数据是否恢复。示例如下：

```
[postgres@VM-0-14-tencentos root]$ psql -h*.*.*.* -p5432 -Udbadmin -dpostgres
psql (16.0)
```

```
Type "help" for help.

postgres=# \c testdb
You are now connected to database "testdb" as user "dbadmin".
testdb=#
```

可使用 `select` 查询语句查看数据。

```
testdb=# SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'public';
 table_name
-----
 sbtest1
 sbtest10
 sbtest2
 sbtest3
 sbtest4
 sbtest5
 sbtest6
 sbtest7
 sbtest8
 sbtest9
(10 rows)

testdb=#
```

若数据与云数据库中的数据一致，则恢复成功。

删除备份

最近更新時間：2025-07-01 11:31:42

本文將介紹如何刪除備份，以及如何修改備份過期時間。

❗ 說明：

- 為保證7天內數據恢復的連續性，近7天內的自動備份和日誌備份集不可刪除。
- 存在超過7天的手動備份、自動備份和日誌備份集均可以刪除。備份刪除後數據不可恢復。
- 需要注意的是，自動備份和日誌備份集被刪除後，備份數據之間的連續性被破壞，會導致無法恢復到指定的時間點，即無法進行基於時間點恢復（PITR）。

刪除備份

1. 登錄 [PostgreSQL 控制台](#)，選擇地域，單擊實例 ID，進入實例管理頁面。
2. 選擇備份恢復頁，在數據備份列表或日誌備份列表的操作列，單擊刪除。



3. 彈窗提示將顯示備份文件名，文件後綴為備份生成的時間點，您可根據該時間，確定要刪除的備份文件，單擊確定。



設置備份過期時間

系統設定備份過期時間，超過該時間，備份集將自動刪除，無法進行下載還原。系統默認為7天，您可選擇以下方法對過期時間進行修改：

單獨修改

若您只希望更改某個特定備份文件的存儲時長，可在實例管理的備份恢復頁，單擊備份過期時間的

实例详情 系统监控 参数设置 数据库管理 安全组 **备份恢复** 性能优化 只读实例 数据安全 版本升级

克隆 库表恢复 自动备份设置 **手动备份**

空间占用 39.64 MB / 10 GB 数据备份 39.62 MB 日志备份 20.48 KB 自动备份 39.62 MB 手动备份 0 Bytes [备份空间收费说明](#)

数据备份列表 日志备份列表

删除	2025-06-18 09:53:02 ~ 2025-06-25 09:53:02											
<input type="checkbox"/>	文件名	实例 ID / ...	任务开...	任务结...	备份过期时间	备份大小	类型	备份方式	地域	状态	标签	操作
<input type="checkbox"/>	automat...1 1.tar.zst		2025-06-25 02:21:11	2025-06-25 02:21:26	2025-07-02 02:21:26	5.67 MB	自动	物理冷备	广州	成功		下载 删除

在弹出的对话框，选择备份过期时间，单击确定。

修改备份过期时间

备份过期时间 2024-12-16 23:59:59

确定 取消

修改保留时间配置

若您希望将备份文件的存在时长统一进行修改，可在实例管理的备份恢复页，单击**自动备份设置**。您可对备份保留天数进行修改，支持填写范围3-1830天。配置修改后再生成的备份文件将采用新的保留时间。

说明：

修改保留时间不影响已经生成的备份文件。若需对已生成的备份文件保留时间进行修改，请参见 [单独修改](#)。

备份设置

- 1. 自动备份现全面采用速度快、成功率高的物理备份，不再支持逻辑备份方式。
- 2. 若希望导出逻辑备份，可使用手动备份功能，并支持分库表逻辑备份。
- 3. 为确保备份任务不对实例运行产生影响，备份任务可能会因为队列导致延迟发起。

数据备份配置

备份开始时间 **默认时间** 自定义

00:18 ~ 04:18

按周备份 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

保留 - 7 + 天 3-1830天

按月备份 开启后，勾选的按周备份和按月备份同步进行

日志备份配置

备份保留时间 - 7 + 天 3-1830天

备份说明 我已阅读并同意 [备份空间收费说明](#)

- 1、增加数据备份和日志备份保留的天数将可能带来额外的备份空间计费费用。
- 2、缩短日志备份保留的天数可能影响实例的数据回档周期。

确认 取消

另外，若您希望永久保存备份文件，可直接单击**手动备份**对当前数据库数据进行备份，手动备份的数据会一直保存。

查看备份空间

最近更新时间：2025-07-01 11:31:42

操作场景

对于双机高可用实例，云数据库 PostgreSQL 实例备份文件所占用的备份空间按地域分配，备份空间相当于该地域中所有 PostgreSQL 数据库备份的存储空间之和，包括自动数据备份、手动数据备份和日志备份。增加手动备份频次会相应增加数据库备份的存储空间。

查看备份空间

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在左侧导航栏选择数据库备份页。
2. 在页面上方选择地域，概览页可查看对应地域的备份信息：备份总计、备份统计。
 - 备份总计：展示总备份、数据备份、日志备份的空间大小和数量，以及总备份的免费空间和收费空间占用情况。

说明：

- 绿色：表示总备份使用量没有超过赠送空间。
- 橙色：表示总备份使用量已经超过赠送空间，产生费用，请参见 [备份空间收费说明](#)。



- 备份实时统计：展示该地域下实例的实例 ID/名称，实例状态，占用免费空间，占用收费空间，备份空间，数据备份大小和个数，日志备份大小和个数，自动备份大小和个数，手动备份大小和个数。
3. 在页面上方选择备份列表页，备份列表分为数据备份列表和日志备份列表。在列表单击实例名可以跳转到实例详情页。备份列表支持时间段筛选，及实例名和实例 ID 模糊搜索，支持实例 IP 的精准搜索。



数据备份列表

- 支持按任务开始时间、任务结束时间、备份大小进行排序。
- 在操作列单击详情可跳转到实例备份恢复页，单击下载可进行备份下载。

说明：

包年包月实例和按量计费实例在销毁时，为避免误操作导致系统不可恢复的情况发生，系统额外赠送一次类型为“最终”的全量物理备份（“最终”备份容量信息不计入备份空间统计，不参与计费），用户可在数据库备份的数据备份列表中进行下载使用。实例销毁7天后，“最终”类型的物理备份将自动删除。

日志备份列表

- 支持按日志数据开始时间、日志数据结束时间、备份大小字段进行排序。
- 在操作列单击详情可跳转到实例备份恢复页，单击下载可进行日志下载，单击删除可进行日志删除。

说明：

日志删除后将无法进行 PITR 恢复，请谨慎操作。

免费额度

云数据库 PostgreSQL 备份空间已经收费，在备份计费正式运行后，免费备份空间大小为您所购买的实例的存储空间乘以100%。具体请参见 [备份空间收费说明](#)。

热点问题

超出免费额度的备份空间如何收费？如何减少备份空间开销？

请参见 [备份空间收费说明](#)。

设置备份下载规则

最近更新时间：2025-07-01 11:31:42

云数据库 PostgreSQL 实例备份文件默认可以通过公网或者内网进行下载，当您需要对下载进行限制时，可以通过下载配置进行相应的调整。下面详细说明。

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在左侧导航选择数据库备份页，在上方选择地域。
2. 选择 [下载配置](#) 页，可查看对应地域的备份下载配置信息，单击 [编辑](#)，对下载限制条件进行配置。

说明：

外网下载默认开启，开启外网下载时，外网和内网均可以下载备份。

PostgreSQL - 数据库备份

广州 其他地域

概览 备份列表 下载配置

下载设置 [编辑](#)

外网下载 已开启

3. 在弹出页面，配置下载详情，单击 [确定](#)。

外网下载：

- 开启：外网下载开启时，无法对下载条件进行设置。
- 关闭：关闭外网下载时，可以对下载条件进行设置，设置条件包含 IP、VPC。

下载条件设置：

- 当条件对应的值为空时，代表不使用该条件进行限制。当所有条件均为空时，内网下载不受限制。
- IP 地址条件值使用 “,” 进行分割。IP 条件支持 IP 地址以及 IP 地址段作为条件值。

下载设置

外网下载

下载条件设置

条件名	条件操作符	条件值 ^①
IP	包含	<input ,"分割"="" type="text" value="请输入IP地址，以"/>
VPC	包含	<input type="text" value="请选择"/>

4. 配置完成后，返回 [下载配置](#) 页可查看生效条件。

下载设置 [编辑](#)

外网下载 已关闭

下载条件

条件名	条件操作符	条件值
IP	不包含	10.10.10.10
VPC	包含	vpc-12345678

使用云函数转存 PostgreSQL 历史备份

最近更新时间：2024-05-15 15:50:41


当前云数据库 PostgreSQL 支持备份数据保留时长3~7天，您可以通过云函数将云数据库 PostgreSQL 的备份文件转存至对象存储进行长期的持久化的保存。

说明：

请在 [对象存储控制台](#) 通过严格的配置和监控确保数据拉取成功，否则在数据库侧的数据备份过期被自动删除后，可能会造成备份数据丢失。

操作步骤

1. 登录 [对象存储](#) 控制台。找到应用集成 > 数据备份 > PostgreSQL 备份，如下图所示：

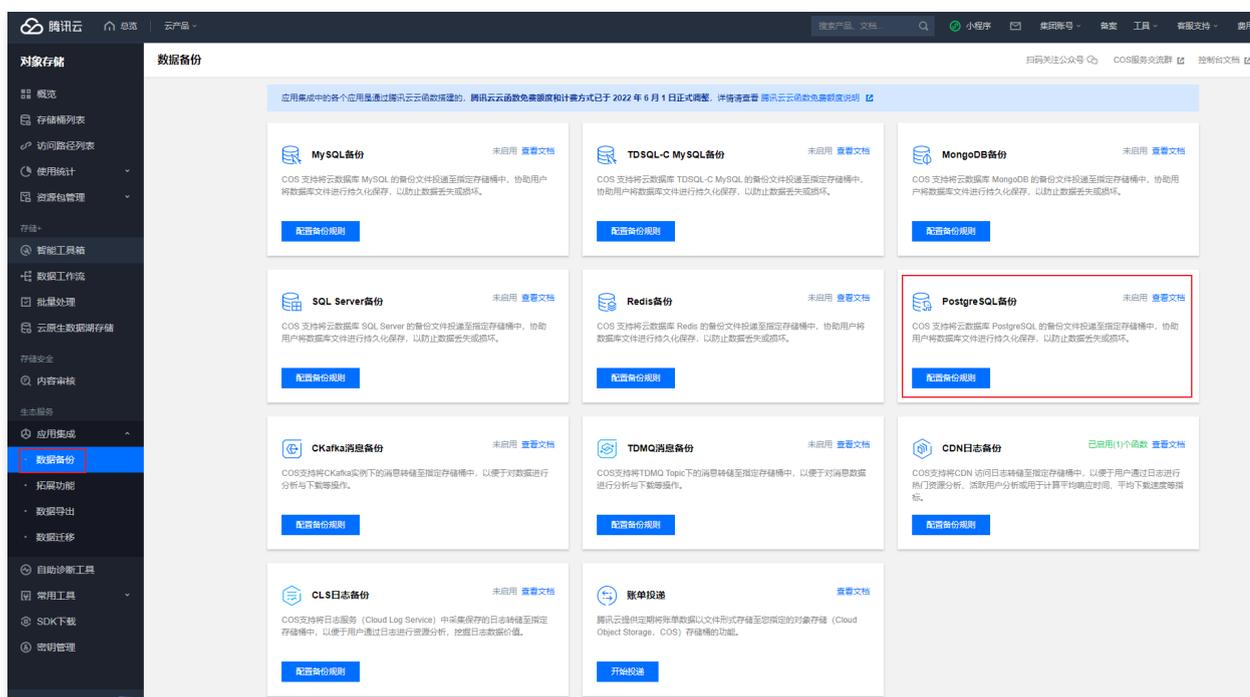

2. 单击配置备份规则，进入 PostgreSQL 备份配置页。单击添加函数，配置云函数拉取指定时间内 PostgreSQL 实例的数据备份和日志备份文件。

创建PostgreSQL备份函数

函数名称 -postgres-74897bbf2919b9674ec07ec5b6db9ad6
 字母开头，支持 a-z, A-Z, 0-9, -, _，最多10个字符，最少1个字符

关联存储桶

触发器周期

Cron 表达式
 Cron 当前以 UTC +8 中国标准时间 (China Standard Time) 运行，即北京时间。详细配置策略请参考 [Cron相关文档](#)。

数据库实例 +

投递路径 根目录 指定前缀

SCF授权 授权SCF服务
 使用SCF产品功能，您需要授予SCF产品一个第三方角色代替您执行访问云资源的权限，请点击上方进行授权。

3. 配置完成后，在 PostgreSQL 备份函数页可以查看当前已经配置的备份函数列表，如下图所示：

PostgreSQL备份 广州 (1)

应用集成中的各个应用是通过腾讯云函数搭建的，腾讯云函数免费额度和计费方式已于 2022 年 6 月 1 日正式调整，详情请查看 [腾讯云函数免费额度说明](#)

注意：单个备份文件大小不可超过 2TB，超过 2TB 可能导致备份失败。

函数名称	关联存储桶	触发器周期	数据库实例	投递路径	授权角色	操作
1-postgres-...	1-1302898201	每天 00:00 执行 Cron 表达式: 0 0 0 * * * *	查看详情	source1/	COS_SCFQcsRole	日志 详情 更多

4. 函数创建后可以单击更多 > 触发 > 确认来触发函数运行，该函数可以拉取云数据库 PostgreSQL 的备份数据，最长可获取最近7天的数据。

PostgreSQL备份 广州

应用集成中的各个应用是通过腾讯云函数搭建的，腾讯云函数免费额度和计费方式已于 2022 年 6 月 1 日正式调整，详情请查看 [腾讯云函数免费额度说明](#)


注意：单个备份文件大小不可超过 2TB，超过 2TB 可能导致备份失败。

函数名称	关联存储桶	触发器周期	数据库实例	投递路径	授权角色	操作
PostgreSQL...	1-...	每天 01:00 执行 Cron 表达式: 0 0 1 * * * *	地域: 广州 实例: postgres-... PostgreSQL_te...	根目录	CO...	日志 详情 更多



也可以使用默认的设置，由系统自动触发函数执行。

5. 备份数据拉取成功之后，单击**关联存储桶**列的对应存储桶地址，即可看到被保存的数据。

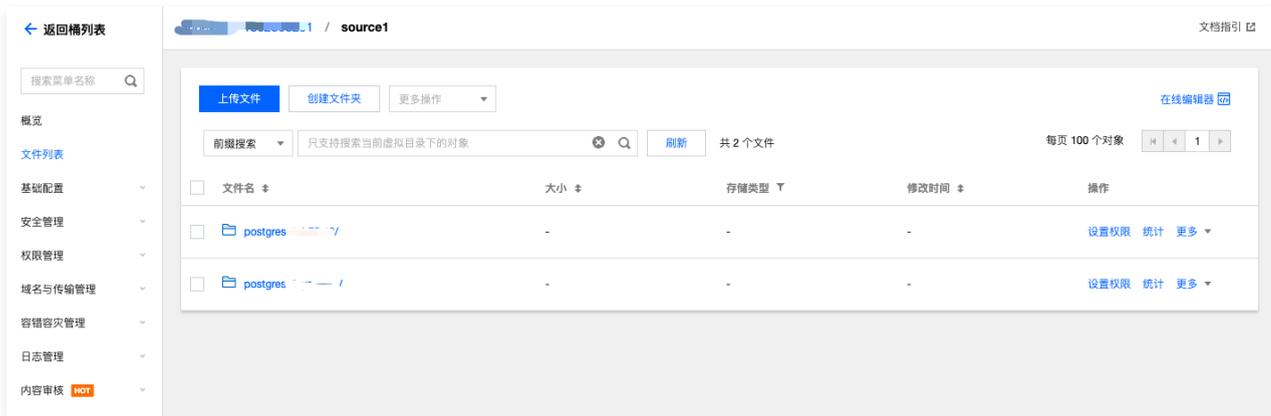

说明：

- 云函数的运行日志可以到 [云函数控制台](#) 进行查看。不建议在云函数控制台直接修改拉取备份的函数。
- 拉取云数据库 PostgreSQL 历史备份可能会产生相关费用，具体收费细节请查看 [对象存储费用说明](#)、[云函数费用说明](#) 和 [日志服务费用说明](#)。

回档至原实例

最近更新时间：2025-07-01 11:31:42

说明：

- 回档至原实例支持 database 级别对象的操作。
- 对于 SQL Server 兼容引擎的实例，暂不支持 mssql_compatible 库的回档。
- 单次回档任务最多选择100个 database 。

回档至原实例可以将当前实例中已经存在的 database 对象按照时间点或者备份集还原至当前实例。同时也能解决误删 database 的恢复问题。下面分别为您介绍。

选择恢复方式与时间点


- 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例管理页面。
- 在实例管理页面，选择备份恢复，单击库表恢复，进入库表恢复设置页面。



- 您可以选择按照恢复到某个备份集或者选择恢复至系统检测到有数据的任意时间点。

注意：

库表恢复的可选择时间跟您当前备份的保留策略强相关，备份设置请参考 [自动备份设置](#)。

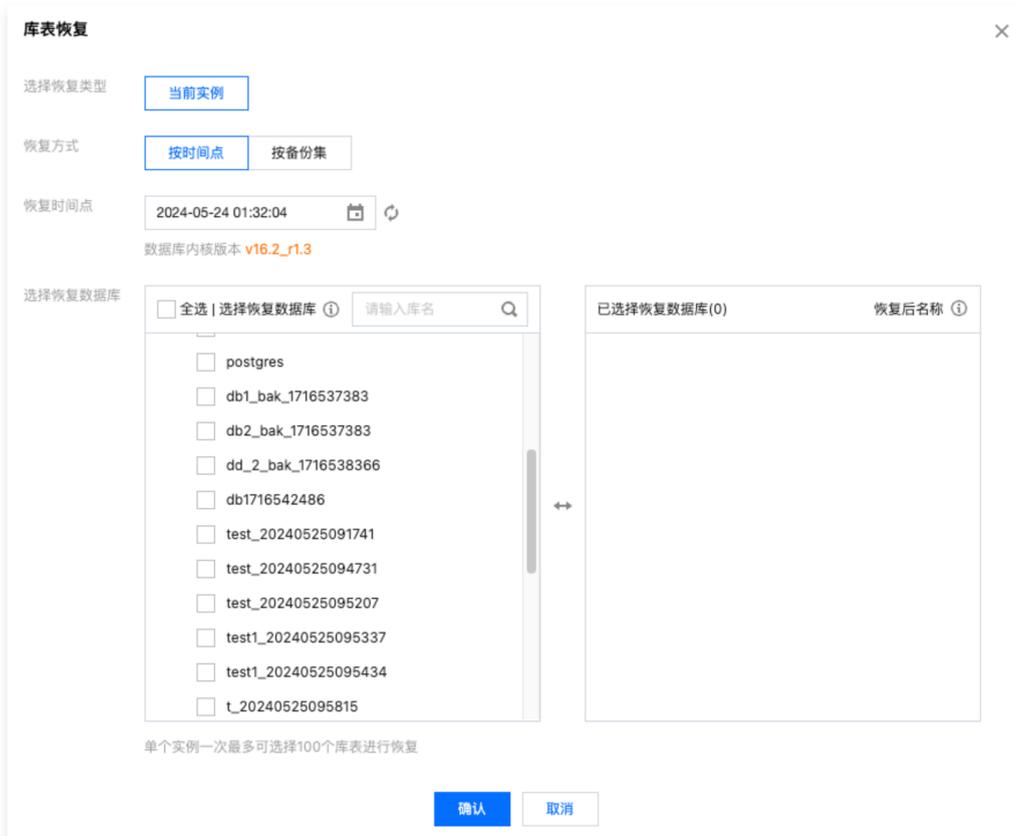

选择恢复数据库

您可以选择当前系统拉取到的已存在 database 进行恢复。具体如下图所示：

库表恢复

选择恢复类型

恢复方式

恢复时间点

数据库内核版本 v16.2_r1.3

选择恢复数据库 全选 | 选择恢复数据库 ⓘ

<input checked="" type="checkbox"/> t_20240525100905	↔	<input checked="" type="checkbox"/> [REDACTED]
<input type="checkbox"/> t_20240525100955		<input type="checkbox"/> t_20240525100905
<input type="checkbox"/> t_20240525101045		
<input type="checkbox"/> t_20240525101135		
<input type="checkbox"/> t_20240525101225		
<input type="checkbox"/> t_0_test_20240525111023		
<input type="checkbox"/> do_task0_test20240525113545		
<input type="checkbox"/> do_task1_test20240525113808		
<input type="checkbox"/> db1		
<input type="checkbox"/> postgres		
<input type="checkbox"/> db1_bak_1716537383		

已选择恢复数据库(1)

恢复后名称

恢复后的 database 名称将使用 *_bak_timestamp 后缀标识。timestamp 为一个后台任务发起后的一个 Unix 时间戳。当您在控制台或者 API 提交库表回档任务后，后台将会在5分钟内发起回档任务。如您选择的 database 名称为 dbone，后台发起任务的时间为2024-05-30 11:26:25，则恢复任务完成后，恢复至原实例的新数据库名为 dbone_bak_1717039585。

误删数据库的处理

当您由于误操作导致某个 database 被删除，则您也能通过库表回档功能解决此问题。由于 database 被误删除，因此您发起任务时拉取不到该 database，因此，您可通过新增 database 的方式来发起任务，单击下图中的新增。

库表恢复

选择恢复类型

当前实例

恢复方式

按时间点

按备份集

恢复时间点

2024-05-24 01:32:04

数据库内核版本 v16.2_r1.3

选择恢复数据库

- 全选 | 选择恢复数据库 ⓘ | 请输入库名 🔍
- t_20240525100905 新增
 - t_20240525100955
 - t_20240525101045
 - t_20240525101135
 - t_20240525101225
 - t_0_test_20240525111023
 - do_task0_test20240525113545
 - do_task1_test20240525113808
 - db1
 - postgres

- 已选择恢复数据库(2) | 恢复后名称 ⓘ
- amy-勿动勿删除
 - t_20240525100905
 - db1_bak_1716537383

单个实例一次最多可选择100个库表进行恢复

确认

取消

注意:

如果您新增 database 名称在所选备份集或者 PITR 时间点中不存在, 则会恢复出对应的空 database。

新增数据库

ⓘ 如果新增database名称在所选备份集或者PITR时间点中不存在, 则会恢复出对应的空database。

实例 ID / 名称 postgres-██████ / ██████████

数据库名

请输入数据库名

确认

取消

已删除实例的备份恢复

最近更新时间：2025-06-27 11:37:21

背景

对于已从回收站销毁的实例，您可以找到该实例的备份文件恢复成新的云数据库 PostgreSQL 实例。另外，您也可以 [下载备份文件恢复至自建 PostgreSQL](#)。

本文将介绍从备份文件恢复成新的云数据库 PostgreSQL 实例的操作和方法。

适用范围

大版本11及以上的数据库实例。

说明：

从备份文件中恢复出的云数据库 PostgreSQL 实例，内核大版本与原实例一致，内核小版本将使用最新版本。

概念介绍

备份集指包含数据库备份过程中生成的文件的集合，包括数据备份文件、日志备份文件。备份集文件是恢复数据库时的基础数据来源。

数据备份文件包含自动、手动、最终三种类型，具体说明如下：

类型	来源	保留策略	占用空间费用	恢复操作	删除操作
自动	系统自动生成。	自生成时间起，默认保留7天，用户也可自定义设置，具体请参见 自动备份设置 。	与实例运行时的收费标准一致，具体请参见 备份空间收费说明 。	可按备份集或时间点恢复。	若备份集存在2天内的数据，则无法删除。
手动	用户自行操作保存，具体请参见 备份数据 。	永久保留。	与实例运行时的收费标准一致，具体请参见 备份空间收费说明 。	可按备份集或时间点恢复。	自助删除。
最终	实例放入回收站且到期完全清除时，由系统自动生成。	自生成时间起，保留8天。	不收费。	可按备份集或时间点恢复。	不可删除，只能在到期后由系统自动清除。

功能介绍

查询备份集

当实例从回收站中下线之后，您可以到 [已销毁实例备份](#) 页面查看其数据备份和日志备份文件。系统支持通过备份文件创建时间、实例 ID、实例名称、实例 IP 筛选指定备份集。登录 [云数据库 PostgreSQL 控制台](#) > [数据库备份](#) 页面，选择 [备份列表](#) > [已销毁实例备份](#)。系统支持快捷筛选今天、昨天、近7天的实例。您也可在列表右上方的时间筛选框自定义选择开始与结束时间，将对“任务开始/结束时间”进行筛选。

PostgreSQL - 数据库备份 广州 其他地域

概览 **备份列表** 下载配置

数据备份列表 日志备份列表 **已销毁实例备份**

计费 已销毁实例备份无赠送空间，请您及时查阅[相关说明](#)

全部 今天 昨天 近7天 实例 IP 搜索 刷新 设置 下载

实例 ID / 名称	实例备份列表	任务开始 / 结束时间	备份集 ID	类型	备份大小	实例下线时间	备份地域	操作
postgres-xxxxxx	三	2025-06-19 21:17:31 ~ 2025-06-26 21:17:41	xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx	最终	xxxxxx	2025-06-26 21:17:41	广州	删除 恢复

搜索 完成时间范围：2025-05-21 00:00:00 ~ 2025-06-20 00:00:00 找到 3 条结果 [返回原列表](#)

恢复已删除实例

注意：

当您的实例开启了 TDE 透明加密，请确保 KMS 密钥处于正常使用状态，否则将无法从 KMS 获取密钥，导致恢复功能无法正常进行。

1. 登录 [云数据库 PostgreSQL 控制台](#) > [数据库备份](#) 页面，选择备份列表 > [已销毁实例备份](#)。在目标实例的操作列单击恢复。




2. 选择数据库参数，完成后单击[立即购买](#)进行支付。

● 恢复方式

- 按时间点：在备份文件可追溯的时间范围中指定时间点进行恢复。

说明：

选择按时间点恢复时可恢复的时间点依赖于您保留的日志备份文件。当日志备份文件被删除后，则之后的时间点将不可恢复。

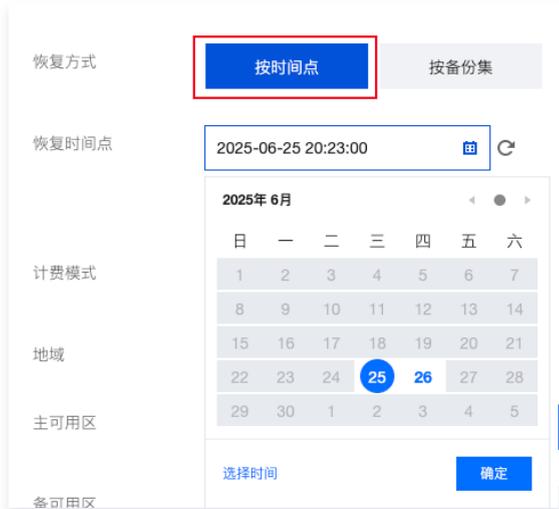

- 按备份集：选择备份文件生成的时间节点进行恢复。



说明：

- 恢复出的实例：
 - 内核大版本与原实例一致，内核小版本将使用最新版本。
 - 实例所在地域、用户名、用户密码与原实例一致。
- 实例恢复后，原本的已销毁实例备份文件仍然存在。

下载备份文件手动自建恢复

数据迁移

基于 DTS 的逻辑迁移

使用说明

最近更新时间：2024-07-17 12:40:51

类别	说明
支持版本	<ol style="list-style-type: none">源库<ul style="list-style-type: none">自建数据库 PostgreSQL 10-16第三方云厂商 10-16<ul style="list-style-type: none">阿里云 RDS PostgreSQLAWS RDS PostgreSQL华为云 RDS for PostgreSQL云数据库 PostgreSQL 10-16（相同主账号之间迁移/不同主账号之间迁移）目标库 云数据库 PostgreSQL 10-16
源库影响	<ol style="list-style-type: none">DTS 在执行全量数据迁移时，会占用一定源端实例资源，可能会导致源实例负载上升，增加数据库自身压力。如果您的数据库配置过低，建议您在业务低峰期进行迁移。实际迁移过程中，迁移速率会受源端的读取性能、源端与目标端实例间网络带宽、目标端实例的规格性能等因素影响而不同。迁移并发度由目标端实例规格的核心数决定，如目标端实例为2核，并发度则为2。
迁移对象	相互关联的数据对象需要同时迁移，否则会导致迁移失败。常见的关联关系：视图引用表、视图引用视图、存储过程/函数/触发器引用视图/表、主外键关联表等。
源库要求	迁移类型选择 全量 + 增量迁移 时，源数据库中的表必须有主键，否则会出现源库和目标库数据不一致，对于无主键的表，建议选择 全量迁移 。
目标库要求	如果进行整个实例迁移，目标库中不能存在与源库同名的用户和角色。
网络说明	<ol style="list-style-type: none">配置迁移任务时，源库地址需要使用能够直接连接到 PostgreSQL 实例的 IP 和 Port，不能使用代理如 pgpool 等 proxy 的 IP 和 Port。为保障迁移效率，CVM 自建实例迁移不支持跨地域迁移。如需要跨地域迁移，请选择公网接入方式。
操作限制	<ol style="list-style-type: none">在结构迁移、全量迁移和增量迁移阶段，请勿执行 DDL 操作，大对象操作，否则会导致迁移数据不一致。迁移过程中请勿修改、删除源数据库和目标数据库中用户信息（包括用户名、密码和权限）和端口号。

操作指导

最近更新时间：2025-01-02 11:05:12

操作场景

本文介绍使用 DTS 逻辑迁移功能从 PostgreSQL 迁移数据至腾讯云数据库 PostgreSQL 的操作指导。

准备工作

1. 请仔细阅读 [逻辑迁移使用说明](#)，了解功能约束和注意事项。
2. 请根据您需要使用的接入类型，提前打通 DTS 与数据库之间的访问通道，具体请参考 [网络准备工作](#)。
 - IDC 自建数据库/其他云厂商数据库：接入方式可选择“公网/专线接入/VPN 接入/云联网”。
 - 公网实例迁移时，请确保源实例服务在外网环境下可访问，并且要保持外网连接的稳定性，当网络出现波动或者故障时会导致迁移失败，迁移一旦失败，就需要重新发起迁移任务。
 - CVM 上的自建数据库：接入方式选择“云主机自建”。
 - 腾讯云数据库实例：接入方式选择“云数据库”。
3. 源数据库的权限要求如下：
 - 源库为腾讯云数据库 PostgreSQL 之外的其他 PostgreSQL 时，要求源库账号必须具有 replication 权限，否则前置校验不通过。
 - 源库为腾讯云数据库 PostgreSQL，要求源数据库的账号必须为创建云数据库实例时的初始化用户。
 - 如果部分表或者对象无权限，可使用高权限用户执行如下示例语句，对无权限的对象分别授予权限：

```
grant select on table 表名 to 用户名;  
grant select on SEQUENCE 序列名 to 用户名;  
grant connect on database 库名 to 用户名;  
grant select on large object 大对象oid to 用户名;  
GRANT USAGE ON SCHEMA 模式名 to 用户名;
```

4. 目标数据库权限要求如下。
 - 目标数据库的账号必须为创建云数据库实例时的初始化用户。
 - 如果目标数据库实例中包含待迁移的 database，但 database 的 owner 非当前迁移用户所属，可执行以下语句将 database 授予迁移用户：

```
alter database 库名 owner to 迁移用户;
```

- 如果迁移用户（执行迁移任务的账号）为非 pg_tencentdb_superuser 角色用户，在校验时，会提示“目标实例权限检查失败，无法获取 Schema 列表”，请使用如下语句为迁移用户赋予初始化用户权限。

```
grant pg_tencentdb_superuser to 迁移用户;
```

操作步骤

1. （可选）PostgreSQL 9.4、9.5、9.6 版本作为源数据库进行“全量 + 增量迁移”时，需要参考如下指导安装 tencent_decoding 插件，其他场景请跳过该步骤。
 - 1.1 根据源数据库所在服务器的系统架构，下载对应的插件。
 - 只支持系统架构为 x86_64 和 aarch64。
 - 插件版本需要和 PostgreSQL 版本保持一致。
 - Glibc 版本需要满足要求：x86_64 系统不低于 2.17 - 323 版本，aarch64 系统不低于 2.17 - 260 版本。

- 在 Linux 系统上查看 Glibc 版本：

```
RHEL/CentOS: rpm -q glibc
```

- 在其他操作系统（Debian/Ubuntu/SUSE 等）上查看 Glibc 版本：

```
ldd --version | grep -i libc
```

下载地址：[x86_64 9.4](#)、[x86_64 9.5](#)、[x86_64 9.6](#)、[aarch64 9.4](#)、[aarch64 9.5](#)、[aarch64 9.6](#)。

1.2 将下载得到的 `tencent_decoding.so` 文件放置于 `Postgres` 进程目录的 `lib` 文件夹下，无需重启实例。

2. 登录 [DTS 控制台](#)，在左侧导航选择 [数据迁移](#) 页，单击 [新建迁移任务](#)，进入新建迁移任务页面。
3. 在新建迁移任务页面，选择迁移的源实例类型和所属地域，目标实例类型和所属地域，规格等，然后单击 [立即购买](#)。

配置项	说明
源实例类型	请根据您的源数据库类型选择，购买后不可修改。本场景选择“PostgreSQL”。
源实例地域	选择源数据库所属地域。如果源库为自建数据库，选择离自建数据库最近的一个地域即可。
目标实例类型	请根据您的目标数据库类型选择，购买后不可修改。本场景选择“PostgreSQL”。
目标实例地域	选择目标数据库所属地域。
规格	根据业务情况选择迁移链路的规格，不同规格的性能和计费详情请参考 计费概述 。

4. 在设置源和目标数据库页面，完成任务设置、源库设置和目标库设置，测试源库和目标库连通性通过后，单击 [新建](#)。

说明：
如果连通性测试失败，请根据提示和 [修复指导](#) 进行排查和解决，然后再次重试。

1 设置源和目标数据库 >
2 设置迁移选项及选择迁移对象 >
3 校验任务

任务设置

任务名称

运行模式 立即执行 定时执行

提示：您正在使用数据迁移（NewDTS）。
为了您的数据安全，请在创建数据迁移任务前，仔细阅读 [《数据迁移》](#)

源库设置

源库类型 PostgreSQL

所属地域 华南地区（广州）

接入类型 公网 公网 IPv6 云主机自建 专线接入 VPN 接入 云数据库 云联网 [类型说明](#)

为确保连通性测试快速通过，请提前添加 DTS 服务的 IP 地址在安全组白名单中，[查看详情](#)

是否跨账号 本账号 跨账号 [帮助文档](#)

数据库实例

帐号

密码

测试连通性

目标库设置

目标库类型 PostgreSQL

所属地域 华南地区（广州）

接入类型 云数据库

数据库实例

帐号


密码

测试连通性

设置类型	配置项	说明
------	-----	----

任务设置	任务名称	设置一个具有业务意义的名称，便于任务识别。
	运行模式	<ul style="list-style-type: none"> 立即执行：完成任务校验通过后立即启动任务。 定时执行：需要配置一个任务执行时间，到时间后启动任务。
	标签	标签用于从不同维度对资源分类管理。如现有标签不符合您的要求，请前往控制台管理标签。
源库设置	源库类型	购买时选择的源库类型，不可修改。
	所属地域	购买时选择的源库地域，不可修改。
	接入类型	请根据您的场景选择，本场景以“云数据库”为例，不同接入类型的准备工作请参考 准备工作概述 。 为保障迁移效率，CVM 自建实例迁移不支持跨地域迁移。如需要跨地域迁移，请选择公网接入方式。 <ul style="list-style-type: none"> 公网：源数据库可以通过公网 IP 访问。公网迁移时，请确保源实例服务在外网环境下可访问，并且要保持外网连接的稳定性，当网络出现波动或者故障时会导致迁移失败，迁移一旦失败，就需要重新发起迁移任务。 云主机自建：源数据库部署在 腾讯云服务器 CVM 上。为保障迁移效率，CVM 自建实例迁移不支持跨地域迁移。如需要跨地域迁移，请选择公网接入方式。 专线接入：源数据库可以通过 专线接入 方式与腾讯云私有网络打通。 VPN接入：源数据库可以通过 VPN 连接 方式与腾讯云私有网络打通。 云数据库：源数据库属于腾讯云数据库实例。 云联网：源数据库可以通过 云联网 与腾讯云私有网络打通。
	是否跨账号	<ul style="list-style-type: none"> 本账号：源数据库实例和目标数据库实例所属的主账号为同一个腾讯云主账号。 跨账号：源数据库实例和目标数据库实例所属的主账号为不同的腾讯云主账号。如下以同账号之间的迁移为例，跨账号操作指导请参见 云数据库跨账号实例间迁移。
	数据库实例	选择源库 PostgreSQL 的实例 ID。
	账号	源库 PostgreSQL 的数据库账号，账号权限需要满足要求。
	密码	源库 PostgreSQL 的数据库账号的密码。
连接方式	<ul style="list-style-type: none"> SSL 安全连接指 DTS 与数据库通过 SSL (Secure socket layer) 安全连接，对传输链路进行加密。 选择 SSL 安全连接可能会增加数据库的连接响应时间，一般腾讯云内网链路相对较安全，无需开启 SSL 安全连接，采用公网/专线等传输方式，并且对数据安全要求较高的场景，需要开启 SSL 安全连接。选择 SSL 安全连接前，需要先在数据库中开启 SSL 加密。 	
目标库设置	目标库类型	购买时选择的目标库类型，不可修改。
	所属地域	购买时选择的目标库地域，不可修改。
	接入类型	根据您的场景选择，本场景默认选择“云数据库”。
	数据库实例	选择目标库的实例 ID。
	账号	目标库的数据库账号，账号权限需要满足要求。
	密码	目标库的数据库账号的密码。

5. 在设置迁移选项及选择迁移对象页面，设置迁移类型、对象，单击**保存**。

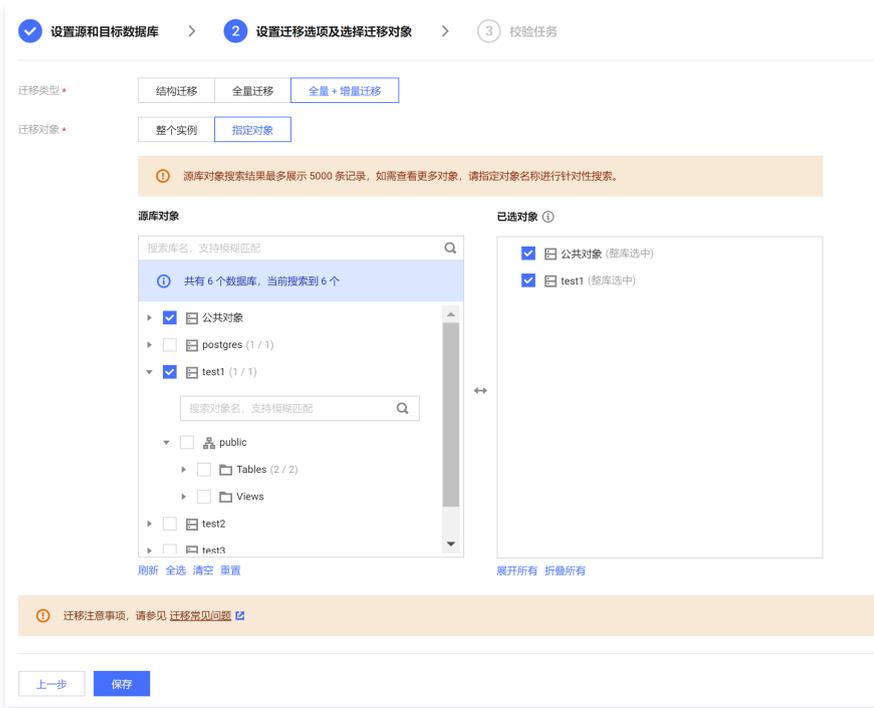

配置项	说明
迁移类型	<p>请根据您的场景选择。</p> <ul style="list-style-type: none"> 结构迁移：迁移数据库中的库、表等结构化的数据。 全量迁移：迁移整个数据库，迁移数据仅针对任务发起时，源数据库已有的内容，不包括任务发起后源库实时新增的数据写入。 全量 + 增量迁移：迁移数据包括任务发起时源库的已有内容，也包括任务发起后源库实时新增的数据写入。如果迁移过程中源库有数据写入，需要不停机平滑迁移，请选择此场景。
迁移对象	<ul style="list-style-type: none"> 整个实例：迁移整个实例，但不包括系统库，如 postgres 中的系统对象，但是会迁移 role 与用户元数据定义。 指定对象：迁移指定对象。
指定对象	在源库对象中选择待迁移的对象，然后将其移到已选对象框中。

6. 在校验任务页面，进行校验，校验任务通过后，单击**启动任务**。

如果校验任务不通过，可以参考 [校验不通过处理方法](#) 修复问题后重新发起校验任务。

- 失败：表示校验项检查未通过，任务阻断，需要修复问题后重新执行校验任务。
- 警告：表示校验项检查不完全符合要求，可以继续任务，但对业务有一定的影响，用户需要根据提示自行评估是忽略警告项还是修复问题再继续。

查询校验结果	
连接DB检查	通过
对象依赖检查	通过
版本检查	通过
源实例权限检查	通过
目标实例权限检查	通过
增量迁移预检查	通过
结构兼容性检查	通过
结构冲突检查	通过
账号冲突检查	通过
参数冲突检查	通过
插件冲突检查	通过
多任务冲突检查	通过
长事务检查	通过

7. 返回数据迁移任务列表，任务进入准备运行状态，运行1分钟 - 2分钟后，数据迁移任务开始正式启动。

- 选择**结构迁移**或者**全量迁移**：任务完成后会自动结束，不需要手动结束。

- **选择全量 + 增量迁移**：全量迁移完成后会自动进入增量数据同步阶段，增量数据同步不会自动结束，需要您手动单击**完成**结束增量数据同步。单击完成后任务进入**完成中**的状态。请不要对源端和目标端进行任何修改，此时后端将自动的将部分对象与源端进行对齐。
 - 请选择合适时间手动完成增量数据同步，并完成业务切换。
 - 观察迁移阶段为增量同步，并显示无延迟状态，将源库停写几分钟。
 - 目标与源库数据差距为0MB及目标与源库时间延迟为0秒时，手动完成增量同步。



8. (可选) 如果您需要进行查看任务、删除任务等操作，请单击对应的任务，在**操作列**进行操作，详情可参考 [任务管理](#)。
9. 当迁移任务状态变为**任务成功**时，即可对业务进行正式割接，更多详情可参考 [割接说明](#)。

前置校验不通过处理

连接 DB 检查

最近更新时间：2024-06-18 10:41:21

检查详情

源数据库和目标数据库需要能正常连通，如果未连通，会报连接失败。

问题原因

- [源数据库所在网络或服务器设置了安全组或防火墙。](#)
- [源数据库对来源 IP 地址进行了限制。](#)
- [网络端口未放通。](#)
- 数据库账号或密码不正确。

修复方法

请按照问题原因中的对应链接进行处理。

对象依赖检查

最近更新时间：2024-06-18 10:41:21

检查详情

1. DTS 任务配置界面选择的是“全量迁移”或者“全量 + 增量迁移”，但迁移对象中除了公共对象外，没有勾选其他具体要迁移的表，则校验任务会报错，请勾选表对象。
2. 如果待迁移对象勾选了视图，但未勾选视图依赖的表，则校验任务报错，相互关联的对象需要一并迁移。

修复方法

重新配置 DTS 任务，相互关联的对象需要一并迁移。

版本检查

最近更新时间：2025-04-14 20:17:02

检查详情

- 迁移场景

- PostgreSQL 9.4、9.5、9.6 版本作为源数据库进行“全量 + 增量迁移”时，需要 [参考指导](#) 安装 tencent_decoding 插件；如未安装插件，全量 + 增量迁移，源实例版和目标实例版本都必须大于等于10.0。
- 当源实例和目标实例的版本不一致时，会存在部分特殊的兼容性问题，任务会发出警告。请自行阅读各版本的兼容性报告，来确认业务是否有使用到不兼容的特性。

- 同步场景

- PostgreSQL 10之前的版本不支持同步，数据同步时目标实例版本必须大于等于源实例版本。
- 当版本不一致时，会存在部分特殊的兼容性问题，任务会发出警告。请自行阅读各版本的兼容性报告，来确认业务是否有使用到不兼容的特性。

修复方法

请按照版本要求检查源库和目标库，如果源库或者目标库版本不支持，请升级目标实例版本或者使用更高版本的数据库实例。

源实例或目标实例权限检查

最近更新时间：2024-06-18 10:41:21

检查详情

检查用户是否具备对数据库的操作权限，具体可参考如下对应文档。

- [PostgreSQL 数据迁移](#)
- [PostgreSQL 数据同步](#)

修复方法

用户可能不具备操作权限，请按照检查要求中的对应权限要求对用户进行授权，然后重新执行校验任务。

增量迁移预检查

最近更新时间：2024-06-18 10:41:21

检查详情

当迁移类型选择增量迁移时，需要对如下条件进行检查，否则校验失败。

- 源库的 `wal_level` 必须为 `logical`。
- 源库 `max_replication_slots` 和 `max_wal_senders` 参数需要大于待迁移的库总数（保留额外连接数）。
- 源库待迁移表中 `persistence` 属性必须为 `p`（永久表），否则不支持 `replication`，故而也无法做逻辑迁移。
- 待迁移表中不能存在 `unlogged table`，否则无法迁移。
- 建议迁移有主键的表，否则会出现数据结果不一致，不建议用户迁移无主键表。
 - 如果待迁移的表无主键，且不含可复制标识（即 `REPLICA IDENTITY` 属性设置为 `NOTHING`），则校验任务报警告。
 - 如果待迁移的表无主键，并且包含无法使用 `=` 操作符的字段类型（`json/point/polygon/txid_snapshot/xml`），则校验失败，需要按照提示修复无主键的表，或者取消勾选主键表，否则无法继续任务。

修复方法

修改 `wal_level/max_replication_slots/max_wal_senders` 参数

修改参数 `wal_level`，`max_replication_slots`，`max_wal_senders` 的方法如下。

1. 登录源数据库。

说明：

- 如源数据库为自建数据库，需要登录至数据库的运行服务器上，进入数据库数据主目录中，一般为 `$PGDATA`。
- 如源数据库为其他云数据库，请使用相关云平台的参数修改方法。
- 如需要修改目标实例的参数，请通过 [在线支持](#) 处理。

2. 通常进入 `postgresql.conf` 文件中，打开此文件，修改对应参数。

```
wal_level = logical
max_replication_slots = 10 //根据实际情况修改
max_wal_senders = 10 //根据实际情况修改
```

3. 修改完成后，重启数据库实例。

4. 登录至数据库实例中，使用以下命令查看参数值是否设置正确：

```
postgres=> select name,setting from pg_settings where name='wal_level';
name      | setting
-----+-----
 wal_level | logical
(1 row)
postgres=> select name,setting from pg_settings where name='max_replication_slots';
name      | setting
-----+-----
max_replication_slots | 10
(1 row)
postgres=> select name,setting from pg_settings where name='max_wal_senders';
name      | setting
-----+-----
max_wal_senders | 10
(1 row)
```

5. 重新执行校验任务。

修改待迁移表的 REPLICATION IDENTITY 属性

一般不建议迁移无主键的表，可能会导致数据结果不一致。如果待迁移的表无主键，且不含可复制标识（即 `REPLICATION IDENTITY` 属性设置为 `NOTHING`），则校验任务报警告。

出现警告，建议用户参考如下方法修改表的属性参数。

```
ALTER TABLE schemaName.tableName REPLICATION IDENTITY FULL;
```

结构兼容性检查

最近更新时间：2024-06-18 10:41:21

检查详情

如果目标库版本在12及以上，且待迁移的表包含 `abstime`、`reftime`、`tinterval` 三种数据类型，则校验任务报错。

`abstime`、`reftime`、`tinterval` 数据类型是一些较旧的时间和日期类型，在新的 PostgreSQL 版本中已被废弃，建议使用以下类型进行替代：

- `abstime`：可以使用 `timestamp` 或 `timestamp with time zone` 类型来替代。这些类型提供了更广泛的日期和时间表示能力。
- `reftime`：可以使用 `interval` 类型来替代。`interval` 类型用于表示时间间隔，可以包含年、月、日、小时、分钟、秒等单位。
- `tinterval`：可以使用 `tsrange` 或 `tstzrange` 类型来替代。这些类型用于表示时间范围，可以包含起始时间和结束时间。

修复方法

`abstime`、`reftime`、`tinterval` 三种数据类型的修改方法类似，都是先新建一个列，将旧版数据格式转化为新版数据格式并存储在新列中，验证新列数据无误后删除旧的列，最后根据需要，将新的列重命名为旧的列的名称。

如下以将 `abstime` 修改为 `timestamp` 为例进行介绍。

1. 在校验任务提示报错的表中，新增一个 `timestamp` 类型的列。

```
ALTER TABLE your_table ADD COLUMN new_column TIMESTAMPTZ;
```

2. 将 `abstime` 列的数据转换为 `timestamp` 类型，并将结果存储在新的列中。

```
UPDATE your_table SET new_column = your_abstime_column::TIMESTAMPTZ;
```

3. 验证新的列中的数据是否正确。

```
SELECT * FROM your_table;
```

4. 如果确认新的列中数据正确，可以删除旧的 `abstime` 列。

```
ALTER TABLE your_table DROP COLUMN your_abstime_column;
```

5. 如果需要，可以将新的列重命名为旧的列的名称。

```
ALTER TABLE your_table RENAME COLUMN new_column TO your_abstime_column;
```

结构冲突检查

最近更新时间：2024-06-18 10:41:21

检查

- PostgreSQL 迁移场景中，目标实例不能有和源库同名的对象。
 - 目标端存在待迁移对象同名的表、视图，任务报错。
 - 目标端存在待迁移对象同名的函数、触发器、索引，任务报警告。
- PostgreSQL 整个实例迁移时，目标实例必须为空。

修复方法

如果检测到冲突，请删除冲突内容或者对冲突的对象重新命名，然后重新校验。

账号冲突检查

最近更新时间：2024-06-18 10:41:21

检查详情

迁移场景，检查目标库用户是否与源数据库的用户重复。

修复方法

在整实例迁移的场景下，如果目标实例中存在和源实例一模一样的账号，需要将目标实例中的同名账号删除。

- 如果目标库中的账号为初始化账号，请使用初始化账号登录至数据库中，执行以下语句：

```
create user 新用户 with password '密码';
grant pg_tencentdb_superuser to 新用户名;
alter user 新用户 with CREATEDB;
alter user 新用户 with CREATEROLE;
```

- 如果目标库中的账号为新增用户，则使用新创建的用户登录至数据库中，删除冲突用户。

```
drop user 冲突用户;
# 如果冲突用户存在资源依赖，则请先修改依赖对象的owner，如表的owner修改语句为：
alter table 表名 owner to 新用户;
```

当冲突用户删除完成后，请重新执行校验任务。

参数配置冲突检查

最近更新时间：2024-06-18 10:41:21

检查详情

1. 对源和目标数据库的如下参数值进行检查，如果源和目标库的参数值不一致，则会提示校验警告。警告不会阻塞迁移任务，但是会对业务有一定的影响，请评估后自行决定是否修改。

TimeZone, lc_monetary, lc_numeric, array_nulls, server_encoding, DateStyle, extra_float_digits, gin_fuzzy_search_limit, xmlbinary, constraint_exclusion。

参数未设置一致，具体影响如下。

- TimeZone: 设置实例的时区，此参数值如果不一致，可能会导致迁移后数据错误。
- lc_monetary: 设置实例货币模式，此参数值如果不一致，可能会导致迁移后货币数字错误。
- lc_numeric: 设置实例数字模式，此参数值不一致，可能会导致迁移后数据错误。
- array_nulls: 设置数组是否允许为空，此参数值不一致，可能会导致迁移数据不一致，某一些数据无法迁移成功。
- server_encoding: 设置实例的字符集，此参数值不一致，可能会导致数据保存乱码。
- DateStyle: 设置日期显示格式，此参数值不一致，可能会导致数据无法迁移成功。
- extra_float_digits: 设置浮点值的输出精度，此参数值不一致，会影响数据精度问题，在高精度的数据库使用场景，会导致迁移后的数据不一致问题。
- gin_fuzzy_search_limit: 设置 GIN 索引返回的集合尺寸的软上限，此参数值不一致，会导致迁移后数据显示结果不一致的问题。
- xmlbinary: 设置 xml 函数转换的结果问题，此参数值不一致，可能会导致在目标库中执行相应函数时与源库的行为不一致的问题。
- constraint_exclusion: 设置约束是否生效，此参数值不一致，可能会导致迁移后数据不一致的问题。

2. 检查源和目标数据库的字符集设置是否不一致，如果不一致，校验任务会报错，请修改为一致。

修复方法

1. 使用 superuser 账号登录源数据库。

2. 执行下列示例语句修改对应的参数：

- 用户可先选择源库的参数修改，如源数据库对应参数不能修改，则需要修改目标库对应参数，目标库的修改请通过 [在线支持](#) 处理。
- server_encoding 参数无法在源库修改，如果该参数异常，请检查该参数在目标库是否已经创建，如果已经创建，且和源库不一致，则需要申请新的实例，如果未创建，则参考如下方法修改（当前云数据库实例仅支持 UTF8 与 LATIN 两种字符集）。

```
alter system set timezone='参数值';
alter system set lc_monetary='参数值';
alter system set lc_numeric='参数值';
```

插件兼容性检查

最近更新时间：2024-06-18 10:41:21

检查详情

检查源库已存在的插件，目标库是否也同样存在。

- 如果源端有插件迁移，目标端无创建插件权限，校验任务报错。
- 如果源端有插件迁移，目标端未安装对应插件，或者版本号不一致，校验任务报错。

修复方法

请在目标库上安装与源库相同的插件版本，同时在目标库上授权插件的对应权限，具体可参考 [PostgreSQL 官方指导](#)。

多任务冲突检测

最近更新时间：2024-06-18 10:41:21

检查详情

PostgreSQL 同步任务中，在配置任务时不支持环形链路，如果为环形链路则任务校验会报错。如果源端同步对象已经存在多个任务，则会告警，请检查任务配置是否合理。

修复方法

请按照界面提示，取消已经存在回环或者重复配置同步的任务，然后重新执行校验任务。

长事务检查

最近更新时间：2024-06-18 10:41:21

检查详情

源库如果存在运行时间较长的事务，则校验任务报警告。用户可忽略警告项继续任务，但建议用户先处理长事务，再发起 DTS 任务。

修复方法

处理源数据库的长事务，待事务结束后再发起 DTS 任务。

创建数据一致性校验

最近更新时间：2024-11-08 09:26:42

操作场景

数据一致性校验，即 DTS 对数据迁移的源库和目标库的表数据进行对比，并给出对比结果和不一致详情，辅助用户在割切前快速验证同步结果。数据一致性校验任务是独立进行的，不会影响源数据库的正常业务，也不会影响 DTS 的任务。

说明：

一致性校验仅作为辅助的数据验证手段。在正式割接前，请用户自行进行演练操作以确保结果满足割接要求。

当前支持数据一致性校验的链路如下：

- PostgreSQL > PostgreSQL

注意事项及约束

- 数据一致性校验任务可能会增加源数据库实例的负载，因此请在业务低峰期进行操作。
- 当前只有迁移类型为全量迁移 + 增量迁移时支持数据一致性校验。
- 抽样对比需要校验的表必须具有主键或唯一键，否则将跳过不进行校验，行数校验不要求有主键或者唯一键，如果表格没有主键或唯一键且数据超过1万条则不能进行完整对比。
- 如果在数据一致性校验任务还未结束时，用户选择完成或者终止 DTS 任务，则数据一致性校验任务会失败。

创建数据一致性校验任务

说明：

- 单独创建数据校验任务只支持独立校验，不支持内置校验。
- 独立校验独立于 DTS 任务外，选择源端和目标端相同的数据块进行对比。DTS 任务停止运行后，不支持发起校验。
- 只有在任务运行中，且为增量同步阶段才能发起独立校验任务。任务已完成无法发起校验任务。您可以基于交割的不同阶段，分批次和不同的校验方法多次发起校验任务。

- 登录 [DTS 控制台](#)，在左侧导航选择数据迁移页，在任务列表的操作列单击查看，或者直接单击任务 ID 进行任务详情。
- 单击数据一致性校验，进入数据一致性校验的任务列表，单击创建数据一致性校验，新建数据校验任务。

任务 ID	任务名称	对比类型	对比方式	任务状态	创建时间	启动时间	结束时间	校验结果	操作
dts-bgf4j004-cmp-04ppxqi	初始校验任务	内置校验	完整对比	已完成	2024-09-09 11:35:50	2024-09-09 11:36:47	2024-09-09 11:36:57	一致	查看 启动 终止

创建数据一致性校验
✕

任务名称

对比类型 独立校验

校验服务独立于源端和目标端之外，从源端和目标端选择相同的数据块进行计算，并对比数据是否一致

迁移对象模式 指定对象

结构校验 已开启

校验对象 全部迁移对象 自定义选择

如果在前期链路配置中进行过表重命名，独立校验在选择校验对象时，需要依次勾选表对象进行校验，不能勾选整库，否则之前进行过重命名的表对象，会被跳过校验。

源库对象

搜索库名，支持模糊匹配；点击下拉展开下一级，支持搜索表名等

共有 9 个数据库，当前展示全部 9 个 更多

- 公共对象
- amtest
- loadtest
- loadtest_1
- loadtest_2
- loadtest_3
- loadtest_4
- postgres
- testdb

刷新 全选库 清空

已选校验对象

全局搜索原对象名，支持模糊匹配

展开所有 折叠所有 全选库 清空 恢复原名称

对比类型 完整对比 抽样对比 行数校验

对所选校验对象，仅对比数据行数

线程数选择 - 1 +

提高线程数会加快一致性校验速度，但也会对源及目的数据库实例造成更高负载，请谨慎调整。每提升一个线程数，约增加消耗一个CPU的占用。

创建并启动一致性校验
取消

配置校验任务详情，具体如下：

参数	说明
任务类型	独立校验：校验服务独立于 DTS 任务外，可对比迁移对象外的其他数据。
结构校验	校验源端和目标端的数据对象结构，如您已经确认结构一致，则关闭结构校验更节省时间。
校验对象	<ul style="list-style-type: none"> ● 全部迁移对象：校验范围为迁移任务勾选的全部对象。 ● 自定义选择：在勾选的迁移对象中，选择进行校验的对象。
校验对比类型	<ul style="list-style-type: none"> ● 完整对比：对所选检验对象的完整数据进行校验。 ● 抽样对比：对所选检验对象抽选一定的比例进行校验，抽样比例支持10%，20%，30%……90%。 ● 行数对比：对所选校验对象，仅对比数据行数。选择行数对比时，不要求表对象有主键，无主键表也可以进行校验。
线程数选择	设置范围为1~8，请根据实际情况选择，提高线程数可加快一致性校验速度，但也会增加源和目标库的负载。每提升一个线程数，约增加消耗一个 CPU 的占用。

3. 配置完毕后单击**创建并启动一致性校验**，则发起校验任务。

查看数据一致性校验结果

说明：

当校验任务中首次校验出不一致的表时，系统会将任务对比结论标记为不一致，并将任务状态标记为失败。

1. 在迁移任务首页，最后一次校验结果列，可查看校验结果，一致或者不一致，单击查看更多进入校验详情页。

The screenshot shows the 'New Migration Task' page. A task named 'check-全量-增量' is highlighted. Below it, the 'Data Consistency Check' details are shown, including a table of check results:

任务 ID	任务名称	对比类型	对比方式	任务状态	创建时间	启动时间	结束时间	校验结果	操作
dts-bgf4j004-cmp-4xmyz3by	check-1	独立校验	完整对比	已完成	2024-09-09 11:38:30	2024-09-09 11:38:32	2024-09-09 11:38:42	一致	查看 启动 终止
dts-bgf4j004-cmp-04ppxqi	初始校验任务	内置校验	完整对比	已完成	2024-09-09 11:35:50	2024-09-09 11:36:47	2024-09-09 11:36:57	一致	查看 启动 终止

2. 单击查看，即可查看校验结果。

The screenshot shows the 'check-1 结果查看' page. It features a summary section with the following statistics:

- 对比类型: 独立校验
- 对比方式: 完整对比
- 结构校验: 未开启(关闭结构校验更节省时间)
- 状态: 已完成
- 对比结论: 一致
- 线程数: 1
- 预估表总数: 1个
- 已检测表数量: 1个
- 不一致表数量: 0个
- 不一致分块数: 0个

Below the summary, there is a table for '不一致详情' (Inconsistency Details) with columns for Database, Table, Block ID, Index Name, Index Lower Bound, Index Upper Bound, Source Value, Target Value, Consumption Time, and Completion Time. The table currently shows '暂无数据' (No data).

数据校验结果汇总

数据校验结果的汇总信息如下表所示：

项目	详情
概要	<ul style="list-style-type: none"> 对比类型：当前全部为独立校验。 对比方式：可选方式为完整对比、抽样对比和行数校验。 结构校验：可选方式为已开启或者未开启。 状态：当前校验任务的状态，为创建完成、等待运行、运行中或者已完成。 对比结论：当前校验任务的运行结果，为不一致或者一致。 线程数：当前任务配置的线程数。

预估表总数目	系统预计的需要校验的所有的表的总数。
已检测表数量	任务当前已经完成检测的表的数量。
不一致表数量	已经完成检测的表中，源和目标端不一致的表的数量。具体的不一致表，可以到 不一致详情查看 。
不一致分块数	已经完成检测的表中，源和目标端不一致的表的分块的数量。系统校验时在源端和目标端采用分块的方式进行校验，10000行数据为一个块。

数据校验结果详情

PostgreSQL 的数据校验任务在校验任务中会展示如下几种不一致，下面为您介绍：

- 不一致详情

此部分会详细的展示在当前已经完成校验的表中，不一致的分块详情。您可以通过单击详情列表的操作列的查看，来定位具体的数据。具体如下图所示：

不一致详情 多个关键字用竖线 "|" 分隔，多个过滤标签用回车键分隔

数据库	数据表	分块号	索引名称	索引下边界	索引上边界	源库数值	目标库数值	消耗时间 (毫秒)	完成时间	操作
source_ch...	t	1	--	-inf	+inf	998111b76...	26f9aab06...	12350	2024-09-09 1...	查看

查看不一致详情 ✕

库表信息

源库库名 source_check
 源库表名 t
 完成时间 2024-09-09 16:46:52

数据定位 SQL 语句

```
SELECT "id","name" FROM ONLY
"public"."t" ORDER BY "id","name";
```

确定
取消

- 表结构不一致详情

只有开启了结构校验的任务，才会展示结构不一致详情。在进行结构校验时，系统会列出已经校验过的所有不一致的表结构的详情，具体如下图所示：

表结构不一致详情 多个关键字用竖线 "|" 分隔，多个过滤标签用回车键分隔

数据库	数据表	结构
source_check	public.t	详情
source_check	public.t_1	详情

您可以通过单击列表中结构字段的详情，来查看结构不一致的详细 SQL，具体如下图所示：

查看不一致详情 ✕

库表信息

源库库名 source_check
 源库表名 public.t
 源库表结构

```
CREATE TABLE public.t (
  id integer,
  name character varying(256),
  age integer
);
```

目标库表结构

```
CREATE TABLE public.t (
  id integer,
  name character varying(256)
);
```

确定
取消

● OWNER 不一致详情

数据校验任务会列出已经校验的所有表格中，OWNER 不一致的表详情，具体如下图所示：

OWNER 不一致详情 多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

数据库	对象类型	对象名	源库OWNER	目标库OWNER
source_check	table	t	a_t	dbadmin

共 1 条 20 条 / 页 1 / 1 页

● 未检查表详情

数据校验任务会列出未校验的所有的表格详情。

实现原理

- 行数对比：校验源表和目标表行数量是否一致
- 抽样对比：
 - 无主键或者唯一索引的表无法进行抽样对比，系统直接跳过。
 - 其他表格会先比较源和目标的行数是否一致，不一致则判定为不一致，系统跳过这些表格进行其他表格校验。
 - 在表格的行数一致时，系统会根据抽样比例，将一个表格分为多个块，每个块内随机选择一些行数据，分别计算源和目标的 MD5 值进行比较，MD5 一样的代表一致。
- 完整对比：
 - 对于无主键或者唯一索引的表：
 - 如果表格超过1万行，则系统不进行数据一致性校验。
 - 如果没有超过1万行，则系统会对所有列排序后获取表格所有数据，分别计算源和目标的 MD5，MD5 一样的代表一致。

基于 DTS 的物理迁移

配置物理迁移任务

最近更新時間：2024-04-18 11:46:41

物理迁移采用 PostgreSQL 物流复制方式实现，速度更快、稳定性更好。本文为您介绍如何配置物理迁移任务及相关的注意事项。

注意：


物理迁移任务运行期间，目标端实例无法访问，请提前预留迁移时间。

配置任务

1. 登录 [云数据库 PostgreSQL 控制台](#)。
2. 在左侧导航栏选择[数据迁移](#)。
3. 进入数据迁移任务列表。单击[新建迁移任务](#)，建立一个源实例和目标实例类型为 PostgreSQL 的迁移任务。



4. 建立迁移任务之后，进入迁移任务列表，单击操作 > [配置](#)，对新建的任务进行配置。

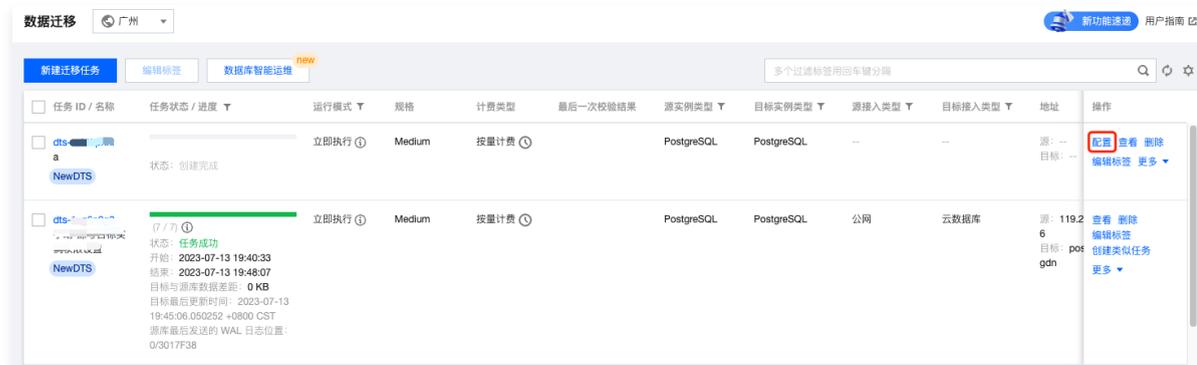


5. 配置任务分为三步，需要注意，在第二步时，选择迁移方式为[物理迁移](#)。迁移类型和迁移对象选择默认。随后进行校验任务。



6. 系统校验细则及修复方法请参考 [物理迁移检查项](#)。

注意：

如果源实例为自建 PostgreSQL，请务必保证 PostgreSQL 数据目录中不包含其他任何自建的文件或目录，否则会导致流程失败。

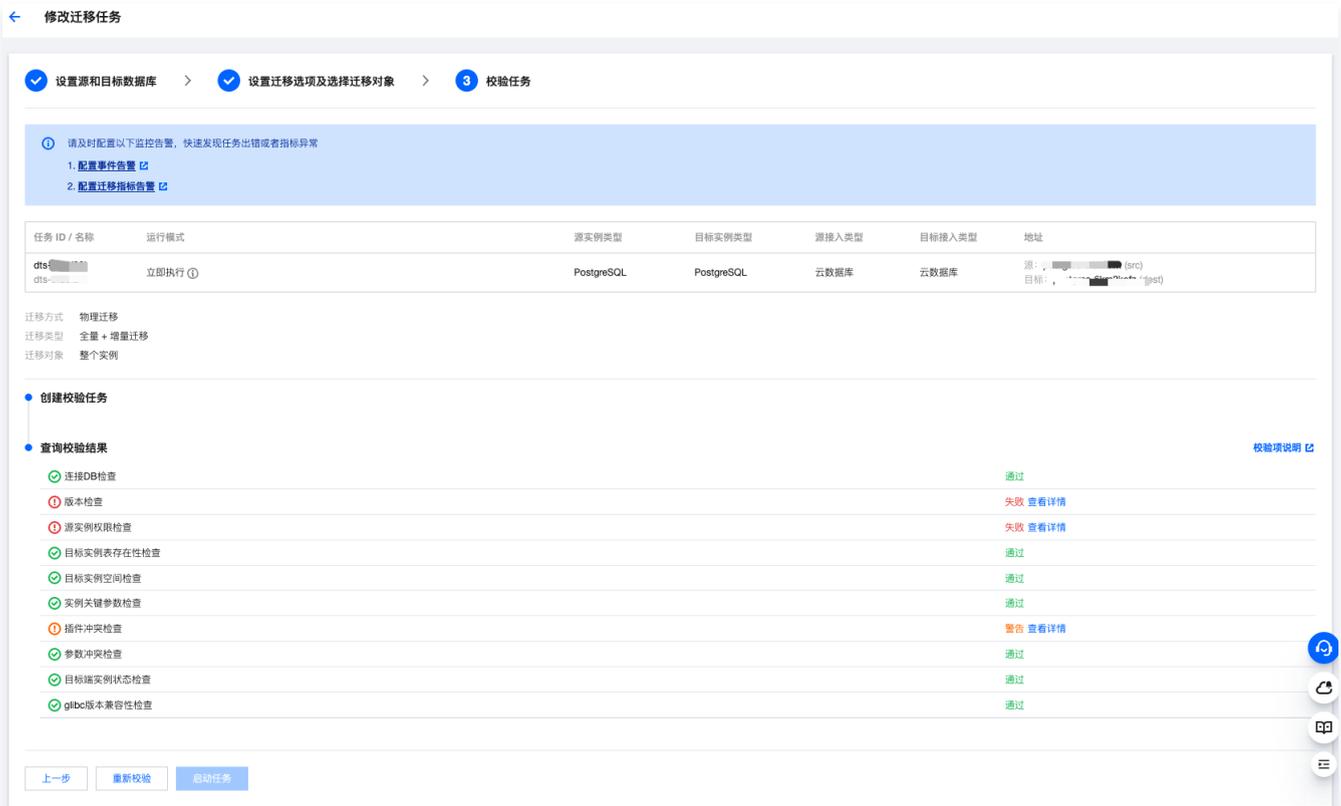

7. 全部校验通过之后，任务正式启动，您可以到任务列表查看任务详情。整个任务总共分为七个步骤，如下图所示：



迁移步骤详情描述请参考 [迁移步骤说明](#)。

迁移步骤说明

1. 预检查

系统在发起迁移任务之前，对源和目标端实例进行多项环境检查，包含如下几项：

- 目标实例会话检查：检查目标实例是否存在用户会话，如果有，则系统报错。用户会话主要是指如下三类数据库账号以外的账号发起的会话。
 - postgers
 - repluser
 - 以 tencentdb_开头的账号
- 目标实例库表检查：检查目标实例是否存在用户的 database 或者对象，若存在，则系统报错。
- 目标实例关联实例检查：检查目标实例是否有关联的 RO 实例，如果存在则报错。

2. 数据备份

为保证目标实例数据可恢复性，系统会先对目标实例进行一次全量自动备份，再利用 PostgreSQL 原生工具 pg_basebackup 在腾讯云 PostgreSQL 环境中搭建源实例的备机，并准备开始进行主备数据同步。云数据库 PostgreSQL 备份空间已经计费，超过实例赠送空间部分将产生费用，具体费用详情请参考 [备份空间收费说明](#)。

3. 全量迁移

利用 PostgreSQL 物理流复制方式实现，实现源实例和腾讯云 PostgreSQL 侧备机之间的主备全量同步。

4. 增量同步

利用 PostgreSQL 物理流复制方式实现，实现源实例和腾讯云 PostgreSQL 侧备机之间的主备增量同步。业务需要及时观测任务列表上主备同步进度，当同步一致后，请业务确保源实例需要停止写入。



5. 等待切换

当源实例与腾讯云 PostgreSQL 侧备机之间的主备增量同步差异为0时，系统处于等待切换状态。用户需要手工单击完成来发起切换。



6. 切换

用户单击完成后，系统会将腾讯云 PostgreSQL 侧备机提升为主机。

注意：

系统检测到瞬时源和目标 LSN 一致后可以进行切换，但并不保证源实例已经停写，请在进行切换前务必确保源实例业务已停止写入。

7. 完成

在切换完成后，备机升主。腾讯云 PostgreSQL 管理系统将纳管新的主机，并适配管控操作。

注意事项

- 实例需要为主实例，只读实例不支持物理迁移。
- 物理复制不支持对开启数据透明加密的源端或者目标端进行数据传输。

物理迁移检查项

最近更新时间：2025-04-08 10:55:42

云数据库 PostgreSQL 物理迁移发起任务前检查项具体如下：

连接 DB 检查

具体检查详情、原因及修复方法请参考 [连接 DB 检查](#)。

版本检查

源实例和目标实例的大版本需要保持一致，且目标实例的内核版本不能低于以下版本。

大版本	内核版本
10	v10.17_r1.5
11	v11.12_r1.5
12	v12.7_r1.5
13	v13.3_r1.4
14	v14.2_r1.11
15	v15.1_r1.4
16	v16.0_r1.2

源实例权限检查

检查详情

源实例迁移账号需要拥有 LOGIN、REPLICATION 权限。

源实例 pg_hba.conf 文件配置需要满足系统要求。

修复方法

请按照检查要求中的对应权限要求对用户进行授权，然后重新执行校验任务。

给账号 XXXX 增加 LOGIN 权限语句为 alter user XXXX login;给账号增加 REPLICATION 权限的语句为 alter user XXXX replication;

另外，如果迁移任务报错类似如下

```
connect source with replication failed: pq: no pg_hba.conf entry for replication connection from host "xx.xx.xxx.xx", user "xxx"
```

，说明源实例 pg_hba.conf 文件配置不满足迁移要求，可以在源实例 pg_hba.conf 文件中增加 `host replication all 0.0.0.0/0 md5` 配置后重启实例或者执行 `select pg_reload_conf();` 重新加载配置即可。

⚠ 注意：

- 当源和目标实例数据库账号存在权限和密码冲突时，系统默认使用源实例账号配置。
- 如果源实例为其他云厂商的 PostgreSQL 实例，请使用最高权限账号，方式迁移任务校验失败。

目标实例表存在性检查

检查详情

检查目标实例是否为空。

📌 说明：

目标实例可以有用户新建的数据库账号，但是不能有创建好的 database 或者对象。

修复方法

需要删除目标实例上已经存在的 database 或者对象。

初始用户检查

检查详情

源实例 uid = 10 的用户名下有数据库对象会告警。

修复方法

将 uid = 10 的用户名下的数据库对象更改 owner 为其他客户。

目标实例空间检查

检查详情

目标实例磁盘空间需要大于源端实例的磁盘占用空间大小110%，否则会报错。

修复方法

对目标端进行磁盘空间扩容，具体请参考 [调整实例配置](#)。

实例关键参数检查

检查详情

- 源实例 wal_level 必须为 logical。
- 源和目标实例的 block_size 必须相同。
- PostgreSQL13以下版本实例，源实例 wal_keep_segments 必须大于或等于256。
- PostgreSQL13及以上版本，源实例 wal_keep_size/wal_segment_size 的值必须大于或等于256。
- 源和目标实例的 wal_block_size 必须相同。
- 源和目标实例的 segment_size 必须相同。
- 目标实例的 max_connections 必须大于或等于源实例的 max_connections。
- 目标实例的 max_wal_senders 必须大于或等于源端的 max_wal_senders。
- 目标实例的 max_worker_processes 必须大于或等于源端的 max_worker_processes。

修复方法

需要按照检查详情中的要求来对应修改源或者目标实例的参数。

插件冲突检查

检查详情

检查源实例安装的插件是否在目标实例支持的插件列表，如果不在，则系统报错。同时，如果源实例插件版本跟目标实例插件版本不一致，则系统发布警告。

修复方法

通过安装插件或者升级插件版本来保证源和目标实例的插件保持一致。

参数冲突检查

检查详情

原则上源和目标实例的参数值需要保持一致，当系统检测到源和目标端参数值不一致时，通常的处理方式是使用目标实例的参数值并不提醒用户。不同处理方式的为如下几个参数：

参数名	迁移默认处理方式	校验动作
data_checksums	使用源实例参数值	参数值不一致时不提醒
enable_partitionwise_aggregate	使用源实例参数值	参数值不一致时不提醒

enable_partitionwise_join	使用源实例参数值	参数值不一致时不提醒
lc_ctype	使用源实例参数值	参数值不一致时不提醒
max_locks_per_transaction	使用源实例参数值	参数值不一致时不提醒
max_prepared_transactions	使用源实例参数值	参数值不一致时不提醒
random_page_cost	使用源实例参数值	参数值不一致时不提醒
max_connections	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
max_wal_senders	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
max_worker_processes	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
array_nulls	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
authentication_timeout	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
autovacuum_analyze_scale_factor	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
autovacuum_analyze_threshold	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
autovacuum_freeze_max_age	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
autovacuum_multixact_freeze_max_age	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
autovacuum_naptime	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
autovacuum_vacuum_cost_delay	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
autovacuum_vacuum_cost_limit	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
autovacuum_vacuum_insert_scale_factor	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
autovacuum_vacuum_insert_threshold	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
autovacuum_vacuum_scale_factor	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
autovacuum_vacuum_threshold	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
bytea_output	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
check_function_bodies	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
constraint_exclusion	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
cursor_tuple_fraction	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
DateStyle	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
deadlock_timeout	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
default_statistics_target	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
default_transaction_isolation	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
exit_on_error	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
extra_float_digits	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
from_collapse_limit	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
geqo	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式

geqo_effort	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
geqo_generations	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
geqo_pool_size	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
geqo_seed	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
geqo_selection_bias	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
geqo_threshold	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
idle_in_transaction_session_timeout	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
idle_session_timeout	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
IntervalStyle	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
jit	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
jit_above_cost	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
jit_inline_above_cost	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
jit_optimize_above_cost	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
join_collapse_limit	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
lc_monetary	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
lc_numeric	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
lc_time	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
local_preload_libraries	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
log_filename	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
max_logical_replication_workers	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
max_parallel_workers	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
max_replication_slots	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
max_standby_archive_delay	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
max_standby_streaming_delay	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
recursive_worktable_factor	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
search_path	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
statement_timeout	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
stats_fetch_consistency	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
TimeZone	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
vacuum_cost_delay	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
vacuum_cost_limit	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
vacuum_cost_page_dirty	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
vacuum_cost_page_hit	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
vacuum_cost_page_miss	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式

vacuum_freeze_min_age	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
vacuum_freeze_table_age	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
vacuum_multixact_freeze_min_age	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
vacuum_multixact_freeze_table_age	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式
wal_level	使用目标实例参数值	参数值不一致时提醒用户修改，如未修改，则采用迁移默认处理方式

修复方法

请按照实际需要修改参数值。

目标端实例状态检查

检查详情

- 目标实例不能开启 TDE 数据加密。
- 目标实例可以有只读组但不能有关联的只读实例。
- 目标实例当前不允许有用户连接。

⚠ 注意:

进行物理迁移时，需要保证源实例不是加密实例。

修复方法

暂不支持 TDE 实例和只读实例。

GLIBC版本兼容性检查

检查详情

检查源和目标实例 GLIBC 版本兼容问题。

📌 说明:

GLIBC 2.28版本 UTF8 部分字符排序规则发生变化，版本不兼容时，数据排序规则不同，存在排序结果不符合预期的风险。

修复方法

升级 GLIBC 版本。

基于 DTS 的数据同步

使用说明

最近更新时间：2025-07-01 11:31:42

类别	说明
支持版本	<ol style="list-style-type: none"> 源库 <ul style="list-style-type: none"> 自建数据库 PostgreSQL 10-16 第三方云厂商（阿里云 RDS PostgreSQL/AWS RDS PostgreSQL/华为云 RDS for PostgreSQL）10-16 云数据库 PostgreSQL 10-16（相同主账号之间迁移/不同主账号之间迁移） 目标库 <ul style="list-style-type: none"> 云数据库 PostgreSQL 10-16
源库影响	<ol style="list-style-type: none"> DTS 在执行全量数据同步时，会占用一定的源端实例资源，可能会导致源实例负载上升，增加数据库自身压力。如果您数据库配置过低，建议在业务低峰期进行操作。 默认采用无锁方式，同步过程中对源库不加全局锁。 数据同步时，DTS 会使用执行同步任务的账号在源库中建立 postgres.public.identify、{database}.__tencentdb__sync_*. * 来记录任务状态、配置信息，目标实例会使用 {database}.__tencentdb__schema 记录同步状态信息。postgres.public.identify、{database}.__tencentdb__sync_*. *、{database}.__tencentdb__schema 占用空间非常小，约为源库存储空间的千分之一到万分之一，所以对源库的性能无影响，也不会抢占资源。 因同步任务依赖 max_replication_slots 参数（每个数据库配置同步任务时占用一个 replication_slots），可通过 SQL 语句 select * from pg_replication_slots 查看已使用情况，如果已配置同步库数量 + replication_slots > max_replication_slots，新建同步任务会失败，需要用户主动结束任务后系统才会释放 replication_slots（失败任务未结束不会释放 replication_slots）。
同步对象	<ol style="list-style-type: none"> 不支持的对象同步：ROLE、PROCEDURE、TRIGGER、FUNCTION、RULE 等。 不支持公共对象和权限变更同步。 全量阶段结构初始化不支持外键导入，会自动移除外键约束后导入。 数据同步不支持 FOREIGN TABLE 表类型，全量阶段导出导入不支持 TEMPORARY TABLE，增量同步阶段仅支持 UNLOGGED TABLE 数据结构同步。 源库在增量阶段对 SEQUENCE 对象更新，同步到目标库后不支持对 SEQUENCE 的 last_value 的刷新，可能需要用户自行检查同步结果，并手动修改目标库上的取值。 源库的对象同步目标端后，对象 owner 会改为目标库账号。例如之前表1的 owner 为 A，目标库使用 B 账号进行同步，则写入到目标库后表1的 owner 改为 B。 不支持选择源端整个实例进行同步，如果在后续同步任务中，源端有新建库的操作（CREATE DATABASE），建议在同步任务启动前，自行在目标端创建好该库对象。 如果在同步任务过程中，源端有 CREATE TABLE，RENAME TABLE 操作，请在配置阶段选择同步对象时，勾选该表所在的整库，否则新建的表，或者 RENAME 后的表不会同步到目标端。
数据类型	<ol style="list-style-type: none"> 支持的数据类型 <p>Aclitem、Bit、Bool、Box、Bpchar、Bytea、Char、Cid、Cidr、Circle、Date、Float4、Float8、Inet、Int2、Int4、Int8、Interval、Json、Jsonb、Jsonpath、Line、Lseg、Macaddr、Name、Numeric、Oid、Path、Point、Polygon、Record、Text、Tid、Time、Timestamp、Timestamptz、Unknown、Uuid、Varbit、Varchar、XID、Daterange、Int4range、Int8range、Numrange、Tsrangle、Tstzrange、Datemultirange、Int4multirange、Int8multirange、Nummultirange、Tsmultirange、Tstzmultirange、XML、Money、Time with time zone、Tsvector、Tsquery、pg_lsn、txid_snapshot。</p> 时区 <p>源实例带时区的字段（timestamp with time zone）同步到目标实例后，会自动转为目标实例时区的对应值。</p> 建议使用 UTF8 字符集，否则可能出现控制台界面展示问题。
支持的 SQL	<ol style="list-style-type: none"> DML <p>INSERT、UPDATE、DELETE</p> DDL <ul style="list-style-type: none"> DROP DATABASE、ALTER DATABASE

	<ul style="list-style-type: none"> ○ CREATE SCHEMA、DROP SCHEMA ○ CREATE TABLE、ALTER TABLE、DROP TABLE ○ CREATE VIEW、DROP VIEW ○ CREATE INDEX、DROP INDEX ○ CREATE SEQUENCE、DROP SEQUENCE <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>说明:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 暂不支持 CREATE TABLE 表名 AS SELECT 语句。 ● 暂不支持 Where 条件过滤的 SQL 过滤策略。 </div>
操作限制	<p>同步过程中请勿进行如下操作，否则会导致同步任务失败。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 请勿修改、删除源数据库和目标数据库中的用户信息（包括用户名、密码和权限）和端口号。 2. 增量同步阶段同时高并发的 DDL 和 DML 操作可能会存在数据冲突，建议减少增量阶段的 DDL。 3. 请勿在源库上执行清除 WAL 的操作。 4. 在同步增量阶段，请勿删除系统库和 schema postgres.public.identify、__tencentdb__sync_*. *、{database}.__tencentdb__ schema。 5. 源和目标数据库类型为腾讯云数据库时，请勿修改数据库实例的网络，如发生源实例和目标实例网络变更，导致原 VIP 被删除，同步任务失败、或保持运行中状态不变（此时同步已不再工作），这种情况，同步任务无法重试，需要手动结束该任务后重新建立新的同步任务。 <p>增量 DDL 不会同步在 plsql 中(匿名块、procedure 和 function)执行的 DDL。</p>
数据同步说明	<ol style="list-style-type: none"> 1. DTS 在启动数据同步任务时，会对等待同步的表及新建的表（针对开启增量 DDL 的任务）设置 REPLICA IDENTITY FULL 属性，如果表上有长事务会导致设置超时，进而导致任务失败。 2. DTS 在启动数据同步任务时，如果数据库实例存在未提交的长事务，则会创建复制槽 slot 超时，进而导致任务失败。
源库 HA	<p>源库发生 HA 等操作导致源实例主节点发生迁移会引起 WAL 日志变化，原同步任务会失败，需要清理目标库已同步的数据，然后重新建立同步任务。</p>

同步操作指导

最近更新時間：2024-06-18 09:57:31

操作场景

本文为您介绍使用数据传输服务 DTS 从 PostgreSQL 数据库同步数据至腾讯云数据库 PostgreSQL 的过程。

准备工作

- 请仔细阅读 [使用说明](#)，了解功能约束和注意事项。
- 请根据您需要使用的接入类型，提前打通 DTS 与数据库之间的访问通道，具体请参考 [网络准备工作](#)。
 - IDC 自建数据库/其他云厂商数据库：接入方式可选择“公网/专线接入/VPN 接入/云联网”。
外网实例迁移时，请确保源实例服务在外网环境下可访问，并且要保持外网连接的稳定性，当网络出现波动或者故障时会导致迁移失败，迁移一旦失败，就需要重新发起迁移任务。
 - CVM 上的自建数据库：接入方式选择“云主机自建”。
 - 腾讯云数据库实例：接入方式选择“云数据库”。
- 执行 DTS 同步任务的账号需要具备源数据库的权限：Event Trigger、Replication、CREATE、DROP、ALTER、SELECT、UPDATE、INSERT、DELETE。
- 执行 DTS 同步任务的账号需要具备目标数据库的权限：CREATE、DROP、ALTER、SELECT、UPDATE、INSERT、DELETE。

操作步骤

- 登录 [数据同步购买页](#)，选择相应配置，单击**立即购买**。

参数	描述
计费模式	支持包年包月和按量计费。
源实例类型	选择 PostgreSQL，购买后不可修改。
源实例地域	选择源实例所在地域，购买后不可修改。
目标实例类型	选择 PostgreSQL，购买后不可修改。
目标实例地域	选择目的实例所在地域，购买后不可修改。
规格	请根据业务诉求选择规格，规格越高，性能越好。详情请参考 计费概述 。

- 购买完成后，返回 [数据同步列表](#)，可看到刚创建的数据同步任务，刚创建的同步任务需要进行配置后才可以使
- 在数据同步列表，单击操作列的**配置**，进入配置同步任务页面。



- 在配置同步任务页面，配置源端实例、账号密码，配置目标端实例、账号和密码，测试连通性后，单击**下一步**。



因源数据库部署形态和接入类型的交叉场景较多，各场景同步操作步骤类似，如下仅提供典型场景的配置示例，其他场景请用户参考配置。

- 示例一：本地自建数据库通过专线/VPN 方式同步至腾讯云数据库。

设置项	参数	描述
任务设置	任务名称	DTS 会自动生成一个任务名称，用户可以根据实际情况进行设置。
	运行模式	支持立即执行和定时执行两种模式。
源实例设置	源实例类型	购买时所选择的源实例类型，不可修改。
	源实例地域	购买时选择的源实例所在地域，不可修改。
	接入类型	请根据您的场景选择，本场景选择“专线接入”或“VPN 接入”，该场景需要 配置 VPN 和 IDC 之间的互通 ，其他接入类型的准备工作请参考 准备工作概述 。 <ul style="list-style-type: none"> ● 公网：源数据库可以通过公网 IP 访问。 ● 云主机自建：源数据库部署在 腾讯云服务器 CVM 上。 ● 专线接入：源数据库可以通过 专线接入 方式与腾讯云私有网络打通。 ● VPN 接入：源数据库可以通过 VPN 连接 方式与腾讯云私有网络打通。 ● 云数据库：源数据库属于腾讯云数据库实例。 ● 云联网：源数据库可以通过 云联网 与腾讯云私有网络打通。
	私有网络专线网关/VPN 网关	专线接入时只支持私有网络专线网关，请确认网关关联网络类型。VPN 网关，请选择通过 VPN 网关接入的 VPN 网关实例。
	私有网络	选择私有网络专线网关和 VPN 网关关联的私有网络和子网。

	主机地址	源实例访问 IP 地址或域名。
	端口	源实例访问端口。
	账号	源实例账号，账号权限需要满足要求。
	密码	源实例账号的密码。
目标实例设置	目标实例类型	购买时选择的目标实例类型，不可修改。
	目标实例地域	购买时选择的目标实例地域，不可修改。
	接入类型	根据您的场景选择，本场景选择“云数据库”。
	实例 ID	选择目标实例 ID。
	账号	目标实例账号，账号权限需要满足要求。
	密码	目标实例账号的密码。

○ 示例二：腾讯云数据库同步至腾讯云数据库。

设置项	参数	描述
任务设置	任务名称	DTS 会自动生成一个任务名称，用户可以根据实际情况进行设置。
	运行模式	支持立即执行和定时执行两种模式。
源实例设置	源实例类型	购买时所选择的源实例类型，不可修改。
	源实例地域	购买时选择的源实例所在地域，不可修改。
	接入类型	请根据您的场景选择，本场景选择“云数据库”，不同接入类型的准备工作请参考 准备工作概述 。 <ul style="list-style-type: none"> 公网：源数据库可以通过公网 IP 访问。 云主机自建：源数据库部署在 腾讯云服务器 CVM 上。 专线接入：源数据库可以通过 专线接入 方式与腾讯云私有网络打通。 VPN 接入：源数据库可以通过 VPN 连接 方式与腾讯云私有网络打通。 云数据库：源数据库属于腾讯云数据库实例。 云联网：源数据库可以通过 云联网 与腾讯云私有网络打通。
	实例 ID	源实例 ID。
	账号	源实例账号，账号权限需要满足要求。
	密码	源实例账号的密码。
目标实例设置	目标实例类型	购买时选择的目标实例类型，不可修改。
	目标实例地域	购买时选择的目标实例地域，不可修改。
	接入类型	根据您的场景选择，本场景选择“云数据库”。
	实例 ID	选择目标实例 ID。
	账号	目标实例账号，账号权限需要满足要求。
	密码	目标实例账号的密码。

○ 示例三：将第三方云厂商 PostgreSQL 通过公网方式同步至腾讯云数据库。


设置项	参数	描述
任务设置	任务名称	DTS 会自动生成一个任务名称，用户可以根据实际情况进行设置。
	运行模式	支持立即执行和定时执行两种模式。

	自动重试	设置后，迁移任务因网络异常等引起的任务临时中断，DTS 将在设置的时间范围内自动重试和恢复任务，不需要用户手动操作。 支持设置的时间范围为5分钟-720分钟。
源实例设置	源实例类型	购买时所选择的源实例类型，不可修改。
	源实例地域	购买时选择的源实例所在地域，不可修改。
	接入类型	对于第三方云厂商数据库，一般可以选择公网方式，也可以选择 VPN 接入，专线或者云联网的方式，需要根据实际的网络情况选择。 本场景选择“公网”，不同接入类型的准备工作请参考 准备工作概述 。 <ul style="list-style-type: none"> 公网：源数据库可以通过公网 IP 访问。 云主机自建：源数据库部署在 腾讯云服务器 CVM 上。 专线接入：源数据库可以通过 专线接入 方式与腾讯云私有网络打通。 VPN接入：源数据库可以通过 VPN 连接 方式与腾讯云私有网络打通。 云数据库：源数据库属于腾讯云数据库实例。 云联网：源数据库可以通过 云联网 与腾讯云私有网络打通。
	主机地址	源实例访问 IP 地址或域名。
	端口	源实例端口。
	账号	源实例账号，账号权限需要满足要求。
	密码	源实例账号的密码。
	目标实例设置	目标实例类型
目标实例地域		购买时选择的目标实例地域，不可修改。
接入类型		根据您的场景选择，本场景选择“云数据库”。
实例 ID		选择目标实例 ID。
账号		目标实例账号，账号权限需要满足要求。
密码		目标实例账号的密码。

5. 在设置同步选项和同步对象页面，将对数据初始化选项、数据同步选项、同步对象选项进行设置，在设置完成后单击**保存并下一步**。

说明：

- 当初始化类型仅选择**全量数据初始化**，系统默认用户在目标库已经创建了表结构，不会进行表结构同步，也不会校验源库和目标库是否有同名表，所以当用户同时在**已存在同名表中选择前置校验并报错**，则校验并报错功能不生效。
- 如果用户在同步过程中确定会对某张表使用 rename 操作（例如将 table A rename 为 table B），则**同步对象**需要选择 table A 所在的整个库（或者整个实例），不能仅选择 table A，否则 rename 操作后，table B 的数据不会同步到目标库。

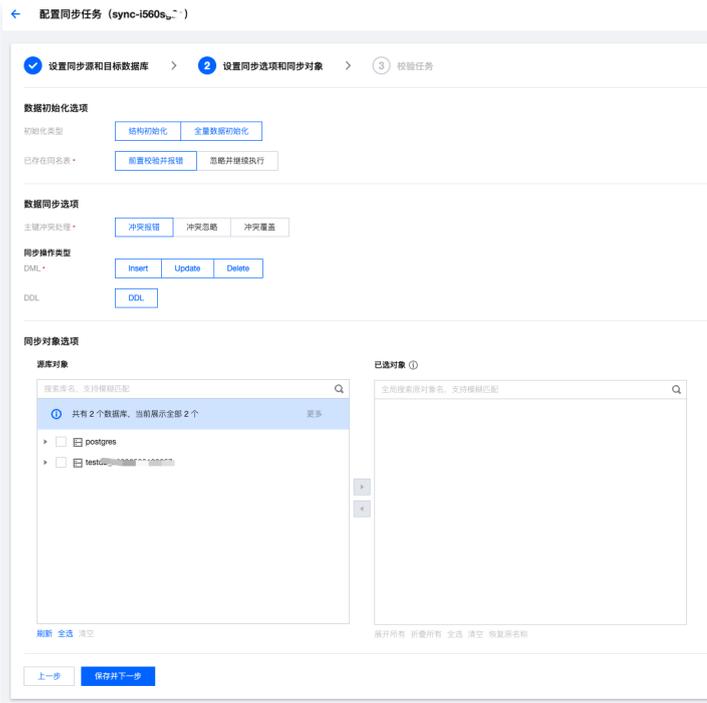

设置项	参数	描述
数据初始化选项	初始化类型	<ul style="list-style-type: none"> 结构初始化：同步任务执行时会先将源实例中表结构初始化到目标实例中。 全量数据初始化：同步任务执行时会先将源实例中数据初始化到目标实例中。仅选择全量数据初始化的场景，用户需要提前在目标库创建好表结构。 默认两者都勾上，可根据实际情况取消。
	已存在同名表	<ul style="list-style-type: none"> 前置校验并报错：存在同名表则报错，流程不再继续。 忽略并继续执行：全量数据和增量数据直接追加目标实例的表中。
数据同步选项	冲突处理机制	<ul style="list-style-type: none"> 冲突报错：在同步时发现表主键冲突，报错并暂停数据同步任务。 冲突忽略：在同步时发现表主键冲突，保留目标库主键记录。 冲突覆盖：在同步时发现表主键冲突，用源库主键记录覆盖目标库主键记录。
	同步操作类型	支持操作：Insert、Update、Delete、DDL。当前不支持“DDL 自定义”。
同步对象选项	源实例库表对象	选择待同步的对象，支持基础库表、视图。高级对象仅支持 SEQUENCE。


6. 在校验任务页面，完成校验并全部校验项通过后，单击**启动任务**。

如果校验任务不通过，可以参考 [校验不通过处理方法](#) 修复问题后重新发起校验任务。

- 失败：表示校验项检查未通过，任务阻断，需要修复问题后重新执行校验任务。
- 警告：表示校验项检查不完全符合要求，可以继续任务，但对业务有一定的影响，用户需要根据提示自行评估是忽略警告项还是修复问题再继续。

说明：

当前置校验阶段进行插件检测时，检查到第一个不匹配的插件发出告警后，不再继续检测剩余的插件。

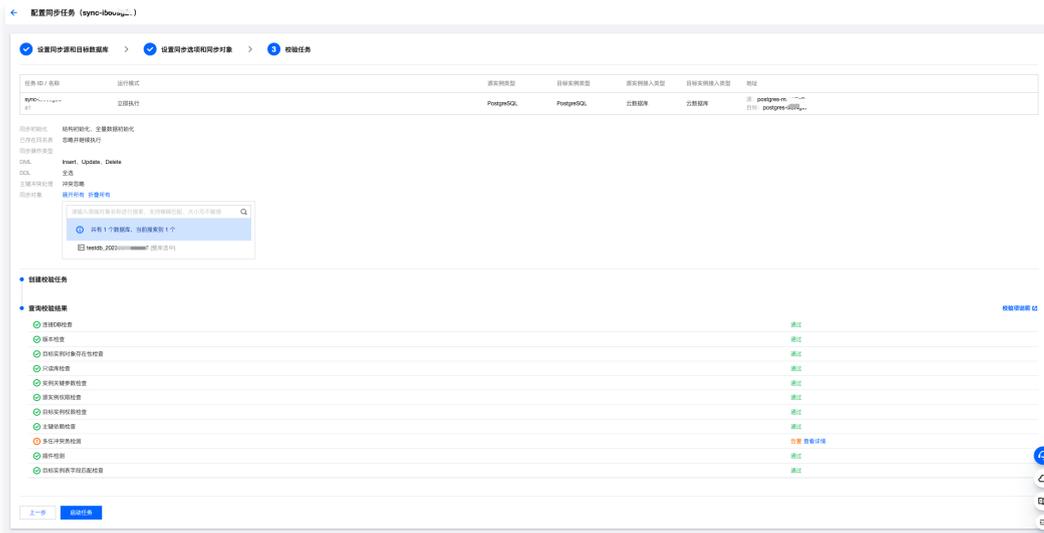

7. 返回数据同步任务列表，任务开始进入运行中状态。



说明：

选择操作列的**更多 >** 结束可关闭同步任务，请您确保数据同步完成后再关闭任务。



8. (可选) 您可以单击任务名，进入任务详情页，查看任务初始化状态和监控数据。

where 条件过滤

最近更新时间：2025-04-08 10:55:42

操作场景

在配置同步任务时，DTS 支持对单个表或者批量对多个表设置 where 条件过滤，只有满足设置规则的数据才会同步到目标数据库，这样用户可以灵活进行数据拆分。

适用范围

当前支持批量 where 的同步链路：PostgreSQL 相互之间链路。

约束限制

1. 不支持对整库或者整表设置 where 条件，多个表需要设置 where 条件过滤时，请依次勾选多个表对象，然后设置 where 条件规则。
2. 列过滤与 where 条件过滤的交互说明如下：

如果一个表进行了列过滤，用户同时还对该表设置 where 规则，需要用户自行保证输入 where 规则中的列名，包含在待同步的表中，否则 where 规则可以设置成功，但后续任务启动后会报错。

where 条件规则说明

- 输入的规则必须是一个合法的 BOOL 表达式，并且表达式的规则相对于 PostgreSQL 更为严格，一些在 PostgreSQL 中支持但可能产生 WARNING 的语法（如字符串同数字比较， $c1 + c2 < 'abc'$ ），此处不支持。逻辑运算、算术运算、比较运算规则和优先级同 PostgreSQL 一致，支持通过括号改变运算优先级，操作数中有 NULL 时，运算规则也同 PostgreSQL 一致。DTS 系统会对输入的条件过滤规则进行验证，如果不合法会给出提醒。
- 基本的运算规则如下：
 - 支持逻辑运算（NOT, AND, OR）。
 - 支持数字类型（有符号/无符号的整型 bigint、smallint、integer，浮点类型 real 和 double precision，精确类型 numeric）及其算术运算（+、-、*、/、%）和比较运算（=、!=、>、<、>=、<=、<>）。
 - 支持字符串类型（text, character varying, varchar）及其比较运算（二进制比较）。
 - 支持日期类型（date, time with time zone, time without time zone, timestamp without time zone, timestamp with time zone, interval）及其比较运算。
 - 支持日期/时间类型变量同字符串比较，此时字符串被转换为日期/时间类型常量，按照日期/时间比较规则进行。
 - date 类型: 字符串被转换为日期类型常量，按照日期比较规则进行，忽略时区无关。
 - time without time zone: 转为时间类型常量与数据库表存储值常量，按照时间比较规则进行；time with time zone: 输入条件需含有时区（如 $x > '12:34:56 + 02'$ ）。如输入条件没有时区（如 $x > '12:34:56'$ ）则根据输入时区，默认使用 UTC + 0 时区时间。
 - timestamp without time zone: 转为日期/时间类型常量与数据库表存储值常量，按照日期/时间比较规则进行。
 - timestamp with time zone: 输入条件需含有时区（如 $x > '2024-12-26 14:00:00 + 02'$ ），如条件没有时区（如 $x > '2024-12-26 14:00:00'$ ），则默认使用 UTC + 0 时区时间。
 - interval: 时间间隔类型与时区无关。输入需做类型转换，可以精度到微秒（如 $x > '1 year 2 mons 3 days 04:05:06.123456'::interval$ ）。

操作步骤

1. 在 [同步任务](#) 的设置同步选项和同步对象页面中，勾选同步对象。

说明：

依次勾选单个表，才能支持在后续步骤设置 where 条件；勾选整库/整表，不能设置 where 条件。



2. 设置数据加工规则，开启 where 条件过滤。

2.1 选择对象。

从前一步骤选择的同步对象范围中，再勾选需要设置 where 条件的对象范围。

设置同步源和目标数据库 > 设置同步选项和同步对象 > **3 数据加工** > 校验任务

DTS 提供 where 条件过滤功能，通过设置过滤条件，只有满足条件的数据才会同步到目标数据库。如对 table1 设置 "column1>10" 过滤条件，那只有 column1 列中值大于 10 的记录才会被同步到目标端。功能具体说明请[查看文档](#)。

开启 where 条件过滤

Where 条件过滤设置规则说明：

- 输入的规则必须是一个合法的 BOOL 表达式，并且表达式的规则相对于 Postgresql 更为严格，一些在 Postgresql 中支持但可能产生 WARNING 的语法（如字符串同数字比较，`c1 + c2 <'abc'`），此处不支持。逻辑运算、算术运算、比较运算规则和优先级同 Postgresql 一致，支持通过括号改变运算优先级，操作数中有 NULL 时，运算规则也同 Postgresql 一致。DTS 系统会对输入的条件过滤规则进行验证，如果不合法会给出提醒。
- 基本的运算规则如下：
 - 支持逻辑运算（NOT, AND, OR）。
 - 支持数字类型（有符号/无符号的整型 bigint、smallint、integer，浮点类型 real 和 double precision，精确类型 numeric）及其算术运算（+、-、*、/、%）和比较运算（=、!=、>、<、>=、<=、<>）。
 - 支持字符串类型（text, character varying, varchar）及其比较运算（二进制比较）。
 - 支持日期类型（date, time with time zone, time without time zone, timestamp without time zone, timestamp with time zone, interval）及其比较运算。
 - 支持日期/时间类型变量同字符串比较，此时字符串被转换为日期/时间类型常量，按照日期/时间比较规则进行。
 - date 类型：字符串被转换为日期类型常量，按照日期比较规则进行，忽略时区无关。
 - time without time zone：转为时间类型常量与数据库表存储值常量，按照时间比较规则进行；time with time zone：输入条件需含有时区（如 `x>'12:34:56+02'`）。如输入条件没有时区（如 `x>'12:34:56'`）则根据输入时区，默认使用 UTC+0 时区时间。
 - timestamp without time zone：转为日期/时间类型常量与数据库表存储值常量，按照日期/时间比较规则进行。
 - timestamp with time zone：输入条件需含有时区（如 `x>'2024-12-26 14:00:00+02'`），如条件没有时区（如 `x>'2024-12-26 14:00:00'`），则默认使用 UTC+0 时区时间。
 - interval：时间间隔类型与时区无关。输入需做类型转换，可以精度到微秒（如 `x>'1 year 2 mons 3 days 04:05:06.123456'::interval`）。

1 选择对象

待选对象

展示上个步骤中所选择的待同步库表

搜索库名，支持模糊匹配；点击下拉展开下一级，支持搜索表名等

共有 1 个数据库，当前搜索到 1 个

已选对象

展示待生成过滤规则的库表，请使用 ">" 按钮添加对象，使用 "<" 按钮移除对象

全局搜索原对象名，支持模糊匹配

am_test

2.2 设置过滤条件并确认。

UPDATE 数据条件：可选择“更新前、后数据均满足”、“更新前满足”、“更新后满足”。

条件表达式：输入 where 条件表达式，具体规则见本章节前述的 [where 条件规则说明](#)。设置 where 条件后点击检查条件检测输入内容的合法性，然后单击生成过滤规则。

田 t

[展开所有](#) [折叠所有](#) [清空](#)

[展开所有](#) [折叠所有](#) [全选库](#) [清空](#)

2 设置过滤条件

UPDATE 数据条件 更新前、后数据均满足

增量阶段有 UPDATE 操作时, 指定按照 UPDATE 更新前或更新后的数据进行判断。如: 输入过滤规则为 n1>5, 源端 UPDATE 操作将 n1 字段从 3 修改为 7。当选择“更新前、后数据均满足”时, 不会将该变更同步到目标端; 当选择“更新前满足”时, 不会将该变更同步到目标端; 当选择“更新后满足”时, 会将该变更同步到目标端。[文档链接](#)

条件表达式

a>3

3 确认过滤规则

表名	过滤条件	过滤选项	操作
am_test.t 🔗	a>3	UPDATE 数据条件: 更新前、后数据均满足	删除

3. 确认过滤规则, 无误后单击**保存**并下一步进行后续同步任务流程。

← **配置同步任务 (sync-1tfbwyyc)**

设置同步源和目标数据库

设置同步选项和同步对象

数据加工

4 校验任务

① 请及时配置以下监控告警, 快速发现任务出错或者指标异常

- 配置事件告警 [🔗](#)
- 配置同步指标告警 [🔗](#)

任务 ID / 名称	运行模式	源实例类型	目标实例类型	源实例接入类型	目标实例接入类型	地址
sync- [模糊]	立即执行	PostgreSQL	PostgreSQL	云数据库	云数据库	源: postgres- [模糊] 目标: postgres- [模糊]

同步初始化 [结构初始化、全量数据初始化](#)

已存在同名表 [前置校验并报错](#)

同步操作类型

DML [Insert、Update、Delete](#)

DDL [全选](#)

主键冲突处理 [冲突报错](#)

同步对象 [展开所有](#) [折叠所有](#)

请输入源端对象名称进行搜索, 支持模糊匹配、大小写不敏感

① 共有 1 个数据库, 当前搜索到 1 个

- ▶ am_test

前置校验不通过处理

连接 DB 检查

最近更新时间：2024-06-18 09:57:31

检查详情

源数据库和目标数据库需要能正常连通，如果未连通，会报连接失败。

问题原因

- [源数据库所在网络或服务器设置了安全组或防火墙。](#)
- [源数据库对来源 IP 地址进行了限制。](#)
- [网络端口未放通。](#)
- 数据库账号或密码不正确。

修复方法

请按照问题原因中的对应链接进行处理。

对象依赖检查

最近更新时间：2024-06-18 09:57:31

检查详情

1. DTS 任务配置界面选择的是“全量迁移”或者“全量 + 增量迁移”，但迁移对象中除了公共对象外，没有勾选其他具体要迁移的表，则校验任务会报错，请勾选表对象。
2. 如果待迁移对象勾选了视图，但未勾选视图依赖的表，则校验任务报错，相互关联的对象需要一并迁移。

修复方法

重新配置 DTS 任务，相互关联的对象需要一并迁移。

版本检查

最近更新时间：2025-04-14 20:17:02

检查详情

- 迁移场景

- PostgreSQL 9.4、9.5、9.6 版本作为源数据库进行“全量 + 增量迁移”时，需要 [参考指导](#) 安装 tencent_decoding 插件；如未安装插件，全量 + 增量迁移，源实例版和目标实例版本都必须大于等于10.0。
- 当源实例和目标实例的版本不一致时，会存在部分特殊的兼容性问题，任务会发出警告。请自行阅读各版本的兼容性报告，来确认业务是否有使用到不兼容的特性。

- 同步场景

- PostgreSQL 10之前的版本不支持同步，数据同步时目标实例版本必须大于等于源实例版本。
- 当版本不一致时，会存在部分特殊的兼容性问题，任务会发出警告。请自行阅读各版本的兼容性报告，来确认业务是否有使用到不兼容的特性。

修复方法

请按照版本要求检查源库和目标库，如果源库或者目标库版本不支持，请升级目标实例版本或者使用更高版本的数据库实例。

源实例或目标实例权限检查

最近更新时间：2024-07-03 09:53:51

检查详情

检查用户是否具备对数据库的操作权限，具体可参考如下对应文档。

- [PostgreSQL 数据迁移](#)
- [PostgreSQL 数据同步](#)

修复方法

用户可能不具备操作权限，请按照检查要求中的对应权限要求对用户进行授权，然后重新执行校验任务。

增量迁移预检查

最近更新时间：2024-06-18 09:57:31

检查详情

当迁移类型选择增量迁移时，需要对如下条件进行检查，否则校验失败。

- 源库的 `wal_level` 必须为 `logical`。
- 源库 `max_replication_slots` 和 `max_wal_senders` 参数需要大于待迁移的库总数（保留额外连接数）。
- 源库待迁移表中 `persistence` 属性必须为 `p`（永久表），否则不支持 `replication`，故而也无法做逻辑迁移。
- 待迁移表中不能存在 `unlogged table`，否则无法迁移。
- 建议迁移有主键的表，否则会出现数据结果不一致，不建议用户迁移无主键表。
 - 如果待迁移的表无主键，且不含可复制标识（即 `REPLICA IDENTITY` 属性设置为 `NOTHING`），则校验任务报警告。
 - 如果待迁移的表无主键，并且包含无法使用 `=` 操作符的字段类型（`json/point/polygon/txid_snapshot/xml`），则校验失败，需要按照提示修复无主键的表，或者取消勾选主键表，否则无法继续任务。

修复方法

修改 `wal_level/max_replication_slots/max_wal_senders` 参数

修改参数 `wal_level`，`max_replication_slots`，`max_wal_senders` 的方法如下。

1. 登录源数据库。

说明：

- 如源数据库为自建数据库，需要登录至数据库的运行服务器上，进入数据库数据主目录中，一般为 `$PGDATA`。
- 如源数据库为其他云数据库，请使用相关云平台的参数修改方法。
- 如需要修改目标实例的参数，请通过 [在线支持](#) 处理。

2. 通常进入 `postgresql.conf` 文件中，打开此文件，修改对应参数。

```
wal_level = logical
max_replication_slots = 10 //根据实际情况修改
max_wal_senders = 10 //根据实际情况修改
```

3. 修改完成后，重启数据库实例。

4. 登录至数据库实例中，使用以下命令查看参数值是否设置正确：

```
postgres=> select name,setting from pg_settings where name='wal_level';
name      | setting
-----+-----
 wal_level | logical
(1 row)
postgres=> select name,setting from pg_settings where name='max_replication_slots';
name      | setting
-----+-----
max_replication_slots | 10
(1 row)
postgres=> select name,setting from pg_settings where name='max_wal_senders';
name      | setting
-----+-----
max_wal_senders | 10
(1 row)
```

5. 重新执行校验任务。

修改待迁移表的 REPLICATION IDENTITY 属性

一般不建议迁移无主键的表，可能会导致数据结果不一致。如果待迁移的表无主键，且不含可复制标识（即 `REPLICATION IDENTITY` 属性设置为 `NOTHING`），则校验任务报警告。

出现警告，建议用户参考如下方法修改表的属性参数。

```
ALTER TABLE schemaName.tableName REPLICATION IDENTITY FULL;
```

结构兼容性检查

最近更新时间：2024-06-18 09:57:31

检查详情

如果目标库版本在12及以上，且待迁移的表包含 `abstime`、`reltime`、`tinterval` 三种数据类型，则校验任务报错。

`abstime`、`reltime`、`tinterval` 数据类型是一些较旧的时间和日期类型，在新的 PostgreSQL 版本中已被废弃，建议使用以下类型进行替代：

- `abstime`：可以使用 `timestamp` 或 `timestamp with time zone` 类型来替代。这些类型提供了更广泛的日期和时间表示能力。
- `reltime`：可以使用 `interval` 类型来替代。`interval` 类型用于表示时间间隔，可以包含年、月、日、小时、分钟、秒等单位。
- `tinterval`：可以使用 `tsrange` 或 `tstzrange` 类型来替代。这些类型用于表示时间范围，可以包含起始时间和结束时间。

修复方法

`abstime`、`reltime`、`tinterval` 三种数据类型的修改方法类似，都是先新建一个列，将旧版数据格式转化为新版数据格式并存储在新列中，验证新列数据无误后删除旧的列，最后根据需要，将新的列重命名为旧的列的名称。

如下以将 `abstime` 修改为 `timestamp` 为例进行介绍。

1. 在校验任务提示报错的表中，新增一个 `timestamp` 类型的列。

```
ALTER TABLE your_table ADD COLUMN new_column TIMESTAMPTZ;
```

2. 将 `abstime` 列的数据转换为 `timestamp` 类型，并将结果存储在新的列中。

```
UPDATE your_table SET new_column = your_abstime_column::TIMESTAMPTZ;
```

3. 验证新的列中的数据是否正确。

```
SELECT * FROM your_table;
```

4. 如果确认新的列中数据正确，可以删除旧的 `abstime` 列。

```
ALTER TABLE your_table DROP COLUMN your_abstime_column;
```

5. 如果需要，可以将新的列重命名为旧的列的名称。

```
ALTER TABLE your_table RENAME COLUMN new_column TO your_abstime_column;
```

结构冲突检查

最近更新时间：2024-06-18 09:57:31

检查

- PostgreSQL 迁移场景中，目标实例不能有和源库同名的对象。
 - 目标端存在待迁移对象同名的表、视图，任务报错。
 - 目标端存在待迁移对象同名的函数、触发器、索引，任务报警告。
- PostgreSQL 整个实例迁移时，目标实例必须为空。

修复方法

如果检测到冲突，请删除冲突内容或者对冲突的对象重新命名，然后重新校验。

账号冲突检查

最近更新时间：2024-06-18 09:57:31

检查详情

迁移场景，检查目标库用户是否与源数据库的用户重复。

修复方法

在整实例迁移的场景下，如果目标实例中存在和源实例一模一样的账号，需要将目标实例中的同名账号删除。

- 如果目标库中的账号为初始化账号，请使用初始化账号登录至数据库中，执行以下语句：

```
create user 新用户 with password '密码';
grant pg_tencentdb_superuser to 新用户名;
alter user 新用户 with CREATEDB;
alter user 新用户 with CREATEROLE;
```

- 如果目标库中的账号为新增用户，则使用新创建的用户登录至数据库中，删除冲突用户。

```
drop user 冲突用户;
# 如果冲突用户存在资源依赖，则请先修改依赖对象的owner，如表的owner修改语句为：
alter table 表名 owner to 新用户;
```

当冲突用户删除完成后，请重新执行校验任务。

参数配置冲突检查

最近更新时间：2024-06-18 09:57:31

检查详情

1. 对源和目标数据库的如下参数值进行检查，如果源和目标库的参数值不一致，则会提示校验警告。警告不会阻塞迁移任务，但是会对业务有一定的影响，请评估后自行决定是否修改。

TimeZone, lc_monetary, lc_numeric, array_nulls, server_encoding, DateStyle, extra_float_digits, gin_fuzzy_search_limit, xmlbinary, constraint_exclusion。

参数未设置一致，具体影响如下。

- TimeZone: 设置实例的时区，此参数值如果不一致，可能会导致迁移后数据错误。
- lc_monetary: 设置实例货币模式，此参数值如果不一致，可能会导致迁移后货币数字错误。
- lc_numeric: 设置实例数字模式，此参数值不一致，可能会导致迁移后数据错误。
- array_nulls: 设置数组是否允许为空，此参数值不一致，可能会导致迁移数据不一致，某一些数据无法迁移成功。
- server_encoding: 设置实例的字符集，此参数值不一致，可能会导致数据保存乱码。
- DateStyle: 设置日期显示格式，此参数值不一致，可能会导致数据无法迁移成功。
- extra_float_digits: 设置浮点值的输出精度，此参数值不一致，会影响数据精度问题，在高精度的数据库使用场景，会导致迁移后的数据不一致问题。
- gin_fuzzy_search_limit: 设置 GIN 索引返回的集合尺寸的软上限，此参数值不一致，会导致迁移后数据显示结果不一致的问题。
- xmlbinary: 设置 xml 函数转换的结果问题，此参数值不一致，可能会导致在目标库中执行相应函数时与源库的行为不一致的问题。
- constraint_exclusion: 设置约束是否生效，此参数值不一致，可能会导致迁移后数据不一致的问题。

2. 检查源和目标数据库的字符集设置是否不一致，如果不一致，校验任务会报错，请修改为一致。

修复方法

1. 使用 superuser 账号登录源数据库。

2. 执行下列示例语句修改对应的参数：

- 用户可先选择源库的参数修改，如源数据库对应参数不能修改，则需要修改目标库对应参数，目标库的修改请通过 [在线支持](#) 处理。
- server_encoding 参数无法在源库修改，如果该参数异常，请检查该参数在目标库是否已经创建，如果已经创建，且和源库不一致，则需要申请新的实例，如果未创建，则参考如下方法修改（当前云数据库实例仅支持 UTF8 与 LATIN 两种字符集）。

```
alter system set timezone='参数值';
alter system set lc_monetary='参数值';
alter system set lc_numeric='参数值';
```

插件兼容性检查

最近更新时间：2024-06-18 09:57:31

检查详情

检查源库已存在的插件，目标库是否也同样存在。

- 如果源端有插件迁移，目标端无创建插件权限，校验任务报错。
- 如果源端有插件迁移，目标端未安装对应插件，或者版本号不一致，校验任务报错。

修复方法

请在目标库上安装与源库相同的插件版本，同时在目标库上授权插件的对应权限，具体可参考 [PostgreSQL 官方指导](#)。

主键依赖检查

最近更新时间：2024-06-18 09:57:31

检查详情

PostgreSQL 同步场景，检查待同步表格是否有主键，若没有主键，任务校验会告警，会自动设置 `ALTER TABLE XXX REPLICA IDENTITY`。

修复方法

请按照界面提示，设置主键，然后重新执行校验任务。

实例关键参数检查

最近更新时间：2024-06-18 09:57:31

检查详情

PostgreSQL 同步场景会检查复制参数 `wal_level` 是否等于 `logical`，同时 `replication_slots` 需满足选择的待同步库数量+`replication_slots` <= `max_wal_senders`

修复方法

- 设置实例参数 `wal_level` 为 `logical`。
- 减少待同步的库数量。

多任务冲突检测

最近更新时间：2024-06-18 09:57:32

检查详情

PostgreSQL 同步任务中，在配置任务时不支持环形链路，如果为环形链路则任务校验会报错。如果源端同步对象已经存在多个任务，则会告警，请检查任务配置是否合理。

修复方法

请按照界面提示，取消已经存在回环或者重复配置同步的任务，然后重新执行校验任务。

长事务检查

最近更新时间：2024-06-18 09:57:32

检查详情

源库如果存在运行时间较长的事务，则校验任务报警告。用户可忽略警告项继续任务，但建议用户先处理长事务，再发起 DTS 任务。

修复方法

处理源数据库的长事务，待事务结束后再发起 DTS 任务。

数据库审计

审计服务说明

最近更新时间：2023-10-20 15:12:41

审计分类

云数据库 PostgreSQL 支持审计类型为**审计极速版**和**审计精细版**。具体说明如下：

- 审计极速版**，对性能的影响最小，与原生社区 PostgreSQL 开启 `log_statement=all` 效果一致，除此之外审计极速版还额外记录了影响行数、执行时长。
- 审计精细版**使用 pgaudit 插件开启全审计，审计日志会记录的更详细，可以审计 SQL 类型、对象名。但相较于极速版理解成本更高，适合有特定需求的开发人员使用。

说明：

单条 SQL，如果存在子查询或函数等的对象调用关系，审计精细版会记录多条日志，分别为多个对象被调用的信息，为了避免同样的语句打印多次，第二次及以后的语句显示为 `previously logged`，SQL 类型为 `???`。

下面将基于几种不同的场景来对比**审计极速版**和**审计精细版**记录的日志。

● **函数调用**

具体的 SQL 如下：

```
CREATE FUNCTION a_t(integer, integer) RETURNS integer
AS 'select $1 + $2;'
LANGUAGE SQL;
select a_t(2,3);
```

精细审计日志如下图所示：

时间	客户端 IP	账户名称	SQL 类型	数据库名	执行语句	对象类型	会话 ID	对象名称	执行时间 (微秒)	执行状态	影响行数
2023-10-13 11:14:28		n	SELECT	amyt	SELECT a_t(2, 3) LIMIT 11 OFFSET 0	--			61	成功	1
2023-10-13 11:14:24		n	SELECT	amyt	<previously logged>	TABLE		n	250	成功	140
2023-10-13 11:14:24		n	SELECT	amyt	<previously logged>	TABLE		s	248	成功	140

极速审计日志如下图所示：

时间	客户端 IP	账户名称	数据库名	执行语句	会话 ID	执行时间 (微秒)	执行状态	影响行数
2023-10-13 11:43:04			amyt	SELECT a_t(2, 3) LIMIT 11 OFFSET 0		568	成功	1

● **表关联**

具体的 SQL 如下：

```
create table a(id integer,name varchar);
create table b(id integer,age int);
insert into a(id,name)values (1,'anne'), (2,'bob!);
insert into b(id,age)values (2,30);
select a.id,name,age from a,b where a.id=b.id;
```

精细审计日志如下图所示：

时间	客户端 IP	账户名称	SQL 类型	数据库名	执行语句	对象类型	会话 ID	对象名称	执行时间 (微秒)	执行状态	影响行数
2023-10-13 14:53:38			SELECT	amyt	<previously logged>	TABLE		public.b	180	成功	1
2023-10-13 14:53:38		n	SELECT	amyt	SELECT a.id, name, age FROM a, b WHERE a.id = b.id	TABLE		public.a	98	成功	1

极速审计日志如下图所示：

时间	客户端 IP	账户名称	数据库名	执行语句	会话 ID	执行时间 (微秒)	执行状态	影响行数
2023-10-13 14:53:34			amyt	SELECT a.id, name, age FROM a, b WHERE a.id = b.id ...		1118	成功	1

● **子查询**

精细审计日志如下图所示：

时间	客户端 IP	账户名称	SQL 类型	数据库名	执行语句	对象类型	会话 ID	对象名称	执行时间 (微秒)	执行状态	影响行数
2023-10-13 15:11:08			SELECT	amyt	<previously logged>	TABLE		public.b	159	成功	1
2023-10-13 15:11:08			SELECT	amyt	SELECT c.id FROM (SELECT a.id, name, age FROM a, b ...	TABLE		public.a	89	成功	1

极速审计日志如下图所示:

时间	客户端 IP	账户名称	数据库名	执行语句	会话 ID	执行时间 (微秒)	执行状态	影响行数
2023-10-13 15:11:18			amyt	SELECT c.id FROM (SELECT a.id, name, age FROM a, b ...		1191	成功	1

分区表查询

表格的定义及数据插入 SQL 如下:

```
create table m(city int,ldate date)partition by range(ldate);
create table m_01 partition of m for values from('2023-01-01') to ('2023-02-01');
create table m_02 partition of m for values from('2023-02-01') to ('2023-03-01');
insert into m(city,ldate)values(1,'2023-01-02'),(2,'2023-02-02');
insert into m(city,ldate)values(3,'2023-01-05'),(4,'2023-02-04');
```

当执行如下查询语句时二者的审计日志如下:

```
select * from m where ldate>'2023-01-03';
```

精细审计日志如下图所示:

时间	客户端 IP	账户名称	SQL 类型	数据库名	执行语句	对象类型	会话 ID	对象名称	执行时间 (微秒)	执行状态	影响行数
2023-10-13 15:25:30			???	amyt	<previously logged>	TABLE		public.m_01	180	成功	3
2023-10-13 15:25:30			???	amyt	<previously logged>	TABLE		public.m_02	185	成功	3
2023-10-13 15:25:30			SELECT	amyt	SELECT * FROM m WHERE ldate > '2023-01-03' LIMIT 1 ...	TABLE		public.m	94	成功	3

极速审计日志如下图所示:

时间	客户端 IP	账户名称	数据库名	执行语句	会话 ID	执行时间 (微秒)	执行状态	影响行数
2023-10-13 15:25:42			amyt	SELECT * FROM m WHERE ldate > '2023-01-03' LIMIT 1 ...		1272	成功	3

存储过程

存储过程的定义及调用如下所示:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_m(
  p_city in integer,
  p_ldate in date,
  p_id in integer)
AS $$
BEGIN
  update m
  set city = p_city,
  ldate = p_ldate
  where city = p_id;
END; $$
LANGUAGE plpgsql;

call update_m(4, '2023-02-05', 4);
```

审计精细版日志如下图所示:

时间	客户端 IP	账户名称	SQL 类型	数据库名	执行语句	对象类型	会话 ID	对象名称	执行时间 (微秒)	执行状态	影响行数
2023-10-13 15:48:58			???	amyt	<previously logged>	TABLE		public.m_02	352	成功	1
2023-10-13 15:48:58			CALL	amyt	call update_m(4, '2023-02-05', 4)	--		--	2645	成功	0
2023-10-13 15:48:58			EXECUTE	amyt	call update_m(4, '2023-02-05', 4)	FUNCTION		public.update_m	8	成功	0
2023-10-13 15:48:58			UPDATE	amyt	update m set city = p_city, ldate = p_lda ...	TABLE		public.m	328	成功	1
2023-10-13 15:48:58			???	amyt	<previously logged>	TABLE		public.m_01	346	成功	1
2023-10-13 15:48:41			CREATE PROCEDURE	amyt	CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_m(p_city in ...	--		--	1922	成功	0

审计极速版日志如下图所示:

时间	客户端 IP	账户名称	数据库名	执行语句	会话 ID	执行时间 (微秒)	执行状态	影响行数
2023-10-13 15:49:24			amyt	call update_m(4,2023-02-05,4)		3097	成功	1
2023-10-13 15:49:17			amyt	CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_mj_p_city in ...		2454	成功	0

记录日志说明

1. 审计极速版和审计精细版记录的 SQL 语句类型与使用 `log_statement = all` 设置所记录的 SQL 类型一致，即会记录所有 `simple query` 协议和 `execute` 协议的 SQL。在扩展查询协议（即 `extended query`）的情况下，在执行阶段之前（即在解析分析或规划期间）出错的语句不会被记录。
2. 审计极速版和审计精细版记录的 SQL 语句的长度默认为8192字节，超过限制长度的语句将被截断，同时该 SQL 语句的对象类型、对象名称、执行时间、影响行数也会无法展示。如您需要自定义，请在控制台修改数据库参数 `tencentdb_audit_message_truncate_length`。当 SQL 语句被截断后，如果该 SQL 语句为慢 SQL 或者执行失败的 SQL，您可到 [云数据库 PostgreSQL 控制台](#) 的 [性能优化](#) > [慢查询分析](#) 或者 [错误日志](#) 中查看完整 SQL 详情。
3. 当前大版本为11的云数据库 PostgreSQL 的实例不支持影响行数的统计。
4. 因审计和慢查询使用的计时系统的差异，二者记录的 SQL 执行时间会有毫秒级差异。

开通审计服务

最近更新时间：2025-02-12 18:01:52

云数据库 PostgreSQL 具备数据库审计能力，记录对数据库的访问及 SQL 语句执行情况，帮助企业进行风险控制，提高数据安全等级。

应用场景

- 应对审计风险
 - 审计日志不完整导致安全事件难以追查定位。
 - 达不到国家等级保护（三级）明确要求。
 - 满足不了行业信息安全合规性文件要求。
- 应对管理风险
 - 技术人员存在的误操作、违规操作、越权操作，损害业务系统安全运行。
 - 第三方开发维护人员的误操作，恶意操作和篡改。
 - 超级管理员权限过大，无法审计监控。
- 应对技术痛点
 - 数据库系统 SQL 注入，恶意拉取库表信息。
 - 突发大量数据库请求但不是慢日志导致无法快速定位。

费用说明

云数据库 PostgreSQL 审计当前为公测阶段，使用暂不需要付费，具体收费日期另行通知。如需使用，请 [提交工单](#)。

支持版本

云数据库 PostgreSQL 数据库审计支持的版本为 v11.12_r1.14、v12.7_r1.15、v13.3_r1.12、v14.2_r1.15、v15.1_r1.7、v16及 v17 以上版本的 PostgreSQL 引擎的双机高可用（一主一从）主实例和只读实例。历史版本的云数据库 PostgreSQL 实例如需开通数据库全审计能力，请先升级内核小版本。

支持地域


云数据库 PostgreSQL 审计当前为公测阶段，仅支持北京、广州、上海、曼谷、成都、上海自动驾驶云几个地域的审计服务，请知悉。

前提条件

- ① 说明：
开启和关闭审计服务需要重启数据库，请知悉。

操作步骤


1. 登录 [云数据库 PostgreSQL 控制台](#)。
2. 在左侧导航栏选择[数据库审计](#)。
3. 在上方选择地域后，在审计实例页，单击审计状态查看当前已开启和未开启审计的实例列表。

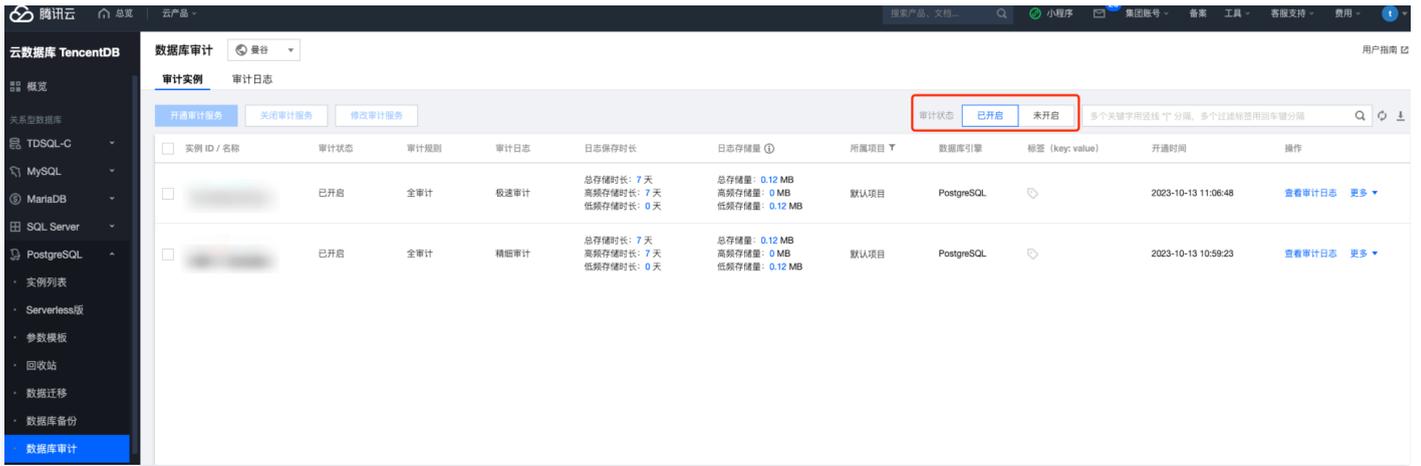

4. 在审计实例列表里找到目标实例（也可在搜索框通过资源属性筛选快速查找），在其操作列单击**开通审计服务**。

说明：


支持批量开通审计服务。在审计实例列表页勾选多个目标实例，单击上方**开通审计服务**即可进入设置界面。

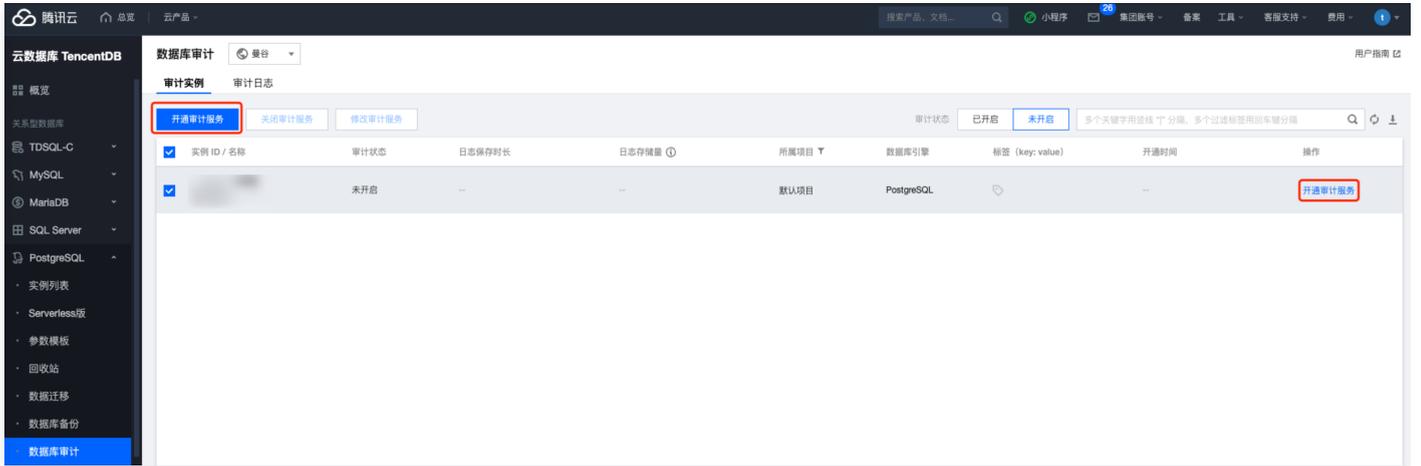

5. 在**开通审计服务**界面，依次完成**审计实例选择**、**审计规则设置**、**审计服务设置**，阅读并勾选**腾讯云服务协议**，单击**确定**。

5.1 审计实例选择

在**审计实例选择**项下面，系统默认勾选**步骤4**中所选择的实例，同时支持在此窗口下修改实例（选择其他实例、多选实例），也可在搜索框根据实例 ID /名称快速查找目标实例，完成实例选择后进入**审计规则设置**。

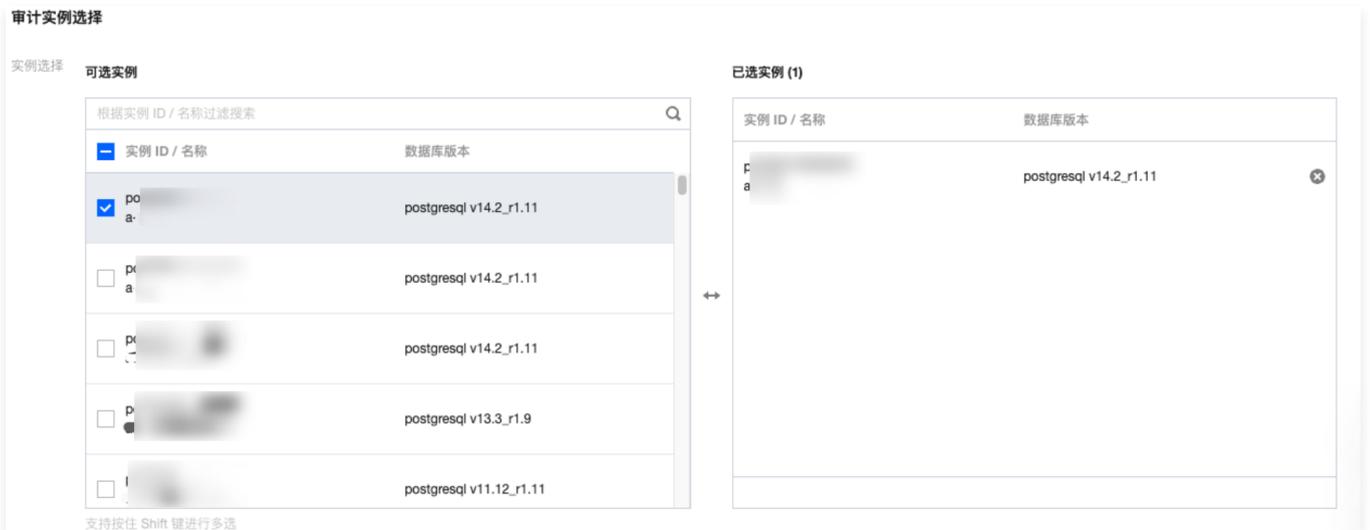

5.2 审计规则设置

在**审计规则设置**项下面，当前只支持**全审计**。在全审计模式下，系统会记录对数据库的所有访问及 SQL 语句执行情况。审计日志支持**极速审计**和**精细**

审计，具体请查看 [审计服务说明](#)。设置完成审计规则，进入审计服务的设置。

5.3 审计服务设置

在审计服务设置项下面，您需要设置**日志保存时长**及**高低频存储时长**，阅读并勾选[腾讯云服务协议](#)，然后单击**确定**开通审计服务。

参数	说明
日志保存时长	设置审计日志的保存时长，单位：天，支持选择7、30、90、180、365、1090、1825天。
高频存储时长	高频存储代表超高性能存储介质，拥有最佳的查询性能；单位：天，设定存储时长后，指定时长范围内审计数据会存储在高频存储中。超过高频存储时长部分数据会自动落冷至低频存储中。不同存储支持的审计能力完全相同，仅性能差异。例如：日志保存时长设置为30天，高频存储时长设置为7天，则低频存储时长默认为23天。

查看审计日志

最近更新时间：2025-03-31 15:43:31


本文为您介绍如何查看数据库审计日志及相关审计日志列表的字段。

说明：


由于 PostgreSQL11内核版本过低，精细审计无法支持影响行数字段的记录，且部分 DML 的执行时长不准确，请您尽快升级内核大版本。升级指引请参考 [升级数据库大版本](#)。

查看审计日志

1. 登录 [云数据库 PostgreSQL 控制台](#)。
2. 在左侧导航栏选择数据库审计。
3. 在上方选择地域后，在审计实例页，单击审计状态选择已开启选项过滤已开启审计的实例。

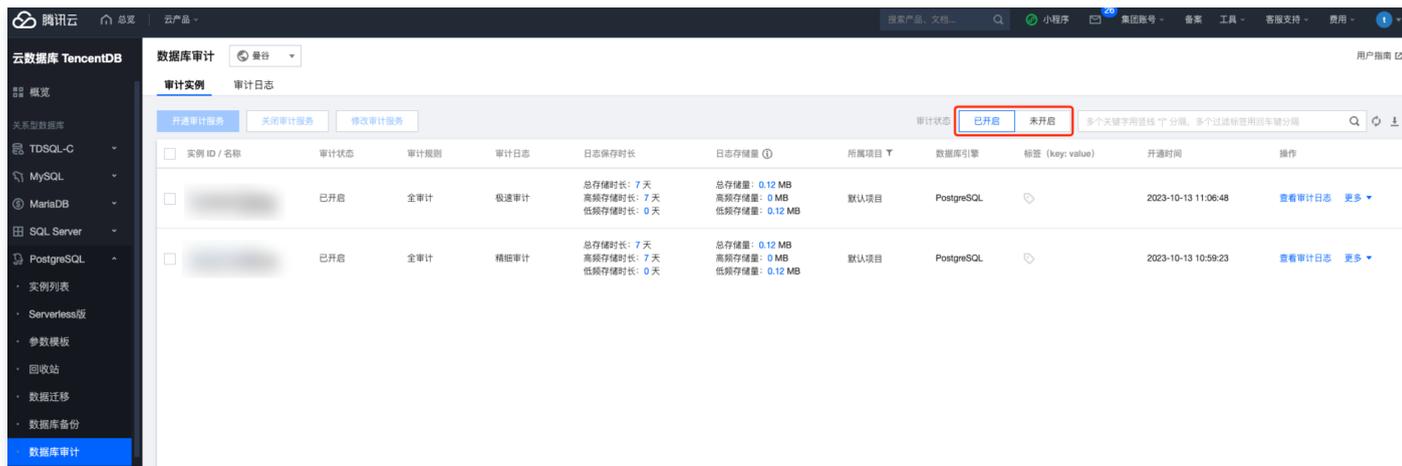

4. 在审计实例列表里找到目标实例（也可在搜索框通过资源属性筛选快速查找），在其操作列单击查看审计日志，跳转至审计日志页查看对应日志。审计极速版与审计精细版对应审计日志的区别，请查看 [审计服务说明](#)。

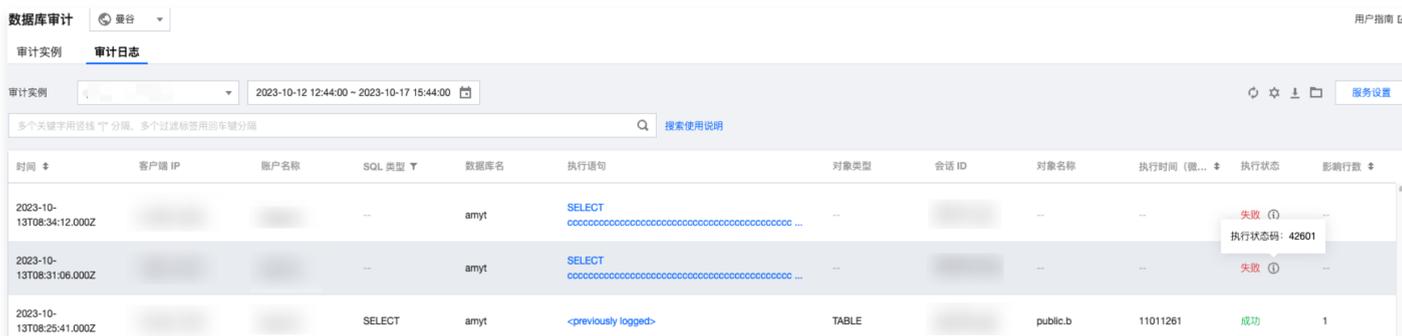

搜索工具说明

- 在审计实例筛选框，可选择切换已开启审计服务的其他审计实例。
- 在时间框，选择时间段（日志保留时间），可查看所选时间段内相关审计日志。

说明：

- 搜索时间段支持选取存在数据的任意时间段进行搜索，最多展示符合条件的前60000条记录。
- 在搜索框，选择搜索项（SQL 命令详情、客户端 IP、账号名称、数据库名、SQL 类型、执行时间（毫秒）、影响行数）进行搜索，可查看相关审计结果，多个搜索项使用回车键进行分隔。
- 所有的搜索项均使用包含的方式进行匹配。


搜索项	说明
-----	----

SQL 命令详情	<ul style="list-style-type: none"> • 输入 SQL 命令详情，多个关键字使用换行符进行分隔。 • SQL 命令详情搜索不区分大小写。 • 当匹配类型为包含/不包含时，仅支持分词维度模糊搜索，不支持通配符模糊搜索。
客户端 IP	输入客户端 IP，多个关键字使用换行符进行分隔；IP 地址支持使用 * 作为条件进行筛选。
账号名称	输入用户账号，多个关键字使用换行符进行分隔。
数据库名	输入数据库名，多个关键字使用换行符进行分隔。
SQL 类型	下拉选择 SQL 类型 (ALTER、ANALYZE、BEGIN、CALL、CHECKPOINT、CLOSE、COMMENT、COMMIT、COPY、CREATE、DEALLOCATE、DECLARE、DISCARD、DO、DROP、EXECUTE、EXPLAIN、FETCH、GRANT、IMPORT、LISTEN、LOAD、LOCK、MOVE、NOTIFY、PREPARE、REASSIGN、REFRESH、REINDEX、RELEASE、RESET、REVOKE、ROLLBACK、SAVEPOINT、SECURITY、SELECT、SET、SHOW、START TRANSACTION、TRUNCATE、UNLISTEN、UPDATE、VACUUM)，支持多选。
执行时间 (毫秒)	输入执行时间，格式为数字 N，支持筛选 N 毫秒以上的匹配。
影响行数	输入影响行数，格式为数字 N，支持筛选 N 行以上的匹配。影响行数是针对数据表执行修改操作 (如 INSERT、UPDATE、DELETE) 时实际影响的行数，这个数字可以帮助您了解操作的影响范围。

日志下载

您可以先生成审计日志文件后再进行下载。具体操作如下：

1. 在审计日志页面，单击右侧的 ，生成审计日志文件。

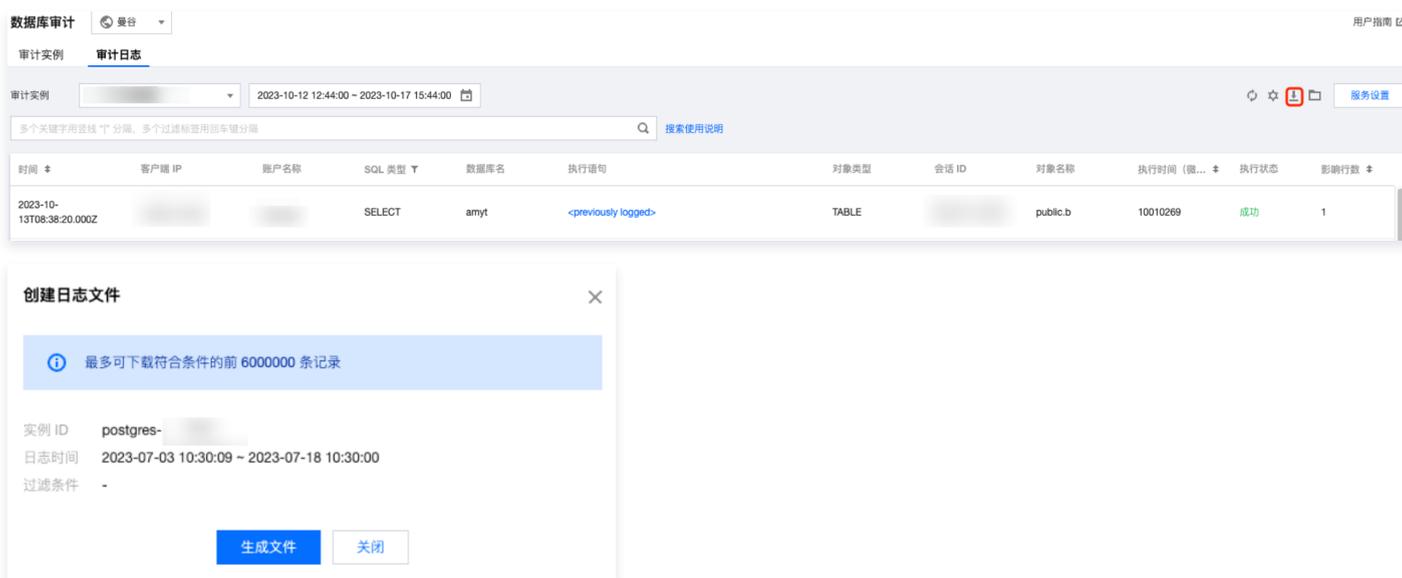

The screenshot shows the 'Database Audit' (数据库审计) interface. At the top, there are tabs for 'Audit Instance' (审计实例) and 'Audit Log' (审计日志). Below this, there are filters for 'Audit Instance' (postgres) and a date range (2023-10-12 12:44:00 - 2023-10-17 15:44:00). A search bar is present with the text '多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔'. Below the search bar is a table with columns: 时间, 客户端 IP, 账户名称, SQL 类型, 数据库名, 执行语句, 对象类型, 会话 ID, 对象名称, 执行时间 (毫秒), 执行状态, 影响行数. One record is visible: 2023-10-13T08:38:20.000Z, [redacted], [redacted], SELECT, amyt, <previously logged>, TABLE, [redacted], public.b, 10010269, 成功, 1. On the right side of the table, there is a download icon (a square with a downward arrow) circled in red. A modal dialog box titled '创建日志文件' (Create Log File) is open, showing: 实例 ID: postgres-[redacted], 日志时间: 2023-07-03 10:30:09 ~ 2023-07-18 10:30:00, 过滤条件: -. It has buttons for '生成文件' (Generate File) and '关闭' (Close). A note at the top of the dialog says '最多可下载符合条件的前 6000000 条记录'.

2. 生成审计日志文件后，可在文件列表中进行下载。



The screenshot shows the 'Database Audit' interface with the 'Audit Log' tab selected. The filters are 'postgres' and '2023-07-18 08:15:00 ~ 2023-07-18 11:15:00'. The search bar is empty. The table below is empty and contains the text '暂无数据' (No data). The download icon on the right is circled in red.

说明:

- 审计日志文件最多保存搜索结果中的前6000000条记录。

- 目前日志文件下载仅提供腾讯云内网地址，请通过同一地域的腾讯云服务器进行下载（例如：北京区的 PostgreSQL 实例审计日志请通过北京区的 CVM 下载）。
- 日志文件有效期为24小时，请及时下载。
- wget 命令格式：`wget -c '<日志文件下载地址>' -O <自定义文件名>.tar.gz。`
- 每一个数据库实例的日志文件不得超过30个，请下载后及时删除清理。

修改审计服务

最近更新時間：2023-10-20 15:12:42

本文为您介绍审计服务设置和关闭功能。

审计服务设置

具体操作，可参见如下两种方式设置审计服务。

方式一：

1. 登录 [云数据库 PostgreSQL 控制台](#)。
2. 在左侧导航栏选择数据库审计。
3. 在上方选择地域后，在审计实例页，单击审计状态，选择已开启选项过滤已开启审计的实例。
4. 您可以在审计实例列表进行单次或批量的审计服务修改，具体如下图所示：

实例 ID / 名称	审计状态	审计规则	审计日志	日志保存时长	日志存储量	所属项目	数据库引擎	标签 (key: value)	开通时间	操作
[实例ID]	已开启	全审计	极速审计	总存储时长: 7天 高频存储时长: 7天 低频存储时长: 0天	总存储量: 0.12 MB 高频存储量: 0 MB 低频存储量: 0.12 MB	默认项目	PostgreSQL		2023-10-13 11:06:48	查看审计日志 更多
[实例ID]	已开启	全审计	精细审计	总存储时长: 7天 高频存储时长: 7天 低频存储时长: 0天	总存储量: 0.12 MB 高频存储量: 0 MB 低频存储量: 0.12 MB	默认项目	PostgreSQL		2023-10-13 10:59:23	关闭 查看审计日志 更多

修改审计服务

• 批量修改审计服务后，所选实例将会统一按照修改后日志保存时长进行调整。

修改前日志保存时长

实例 ID / 名称	日志保存时长 (天)	高频存储时长 (天)	低频存储时长 (天)	审计日志
[实例ID]	7	7	0	--
[实例ID]	7	7	0	--

修改后日志保存时长

日志保存时长 (天) 30

高频存储时长 (天)

低频存储时长 (天) 23 (超过高频存储时长的审计日志会自动落冷至低频存储中)

审计规则设置


审计日志 极速审计 精细审计

审计日志覆盖绝大多数字段，开启审计后对性能影响较小。

我同意 [腾讯云服务协议](#)

方式二：

1. 登录 [云数据库 PostgreSQL 控制台](#)。
2. 在左侧导航栏选择**数据库审计**。
3. 在上方选择**地域**后，在**审计实例**页，单击**审计状态**选择**已开启**选项过滤已开启审计的实例。
4. 单击**实例 ID**，进入该实例的审计日志列表，单击**服务设置**，进行该实例的审计服务设置。

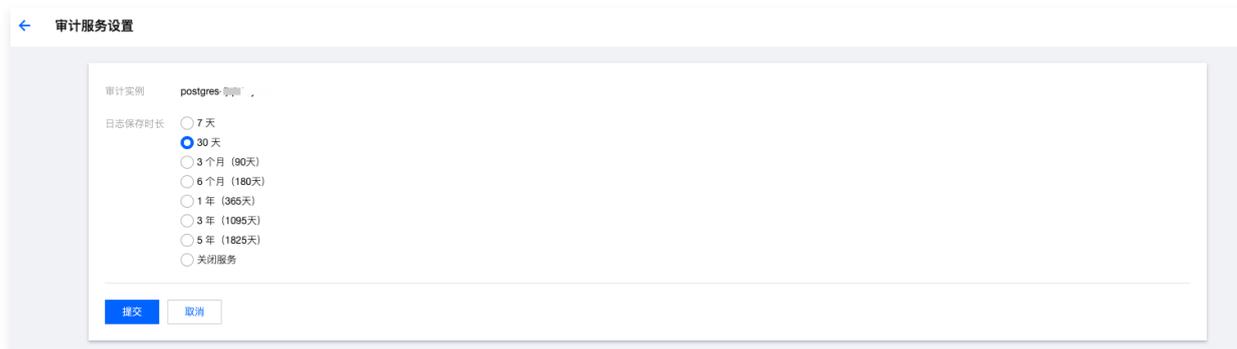


关闭审计

⚠ 注意：

1. 审计服务关闭后，将会停止对实例进行审计且历史审计日志将被清空。请谨慎操作。
2. 切换极速审计或者精细审计不会清空历史审计日志。

您可以在审计实例列表单次或批量关闭审计服务，也可以在审计日志列表也进行单个实例的审计设置。

1. 登录 [云数据库 PostgreSQL 控制台](#)。
2. 在左侧导航栏选择**数据库审计**。
3. 在上方选择**地域**后，在**审计实例**页，单击**审计状态**，选择**已开启**选项过滤已开启审计的实例。
4. 您可以在审计实例列表进行单次或批量的审计服务修改，具体如下图所示：

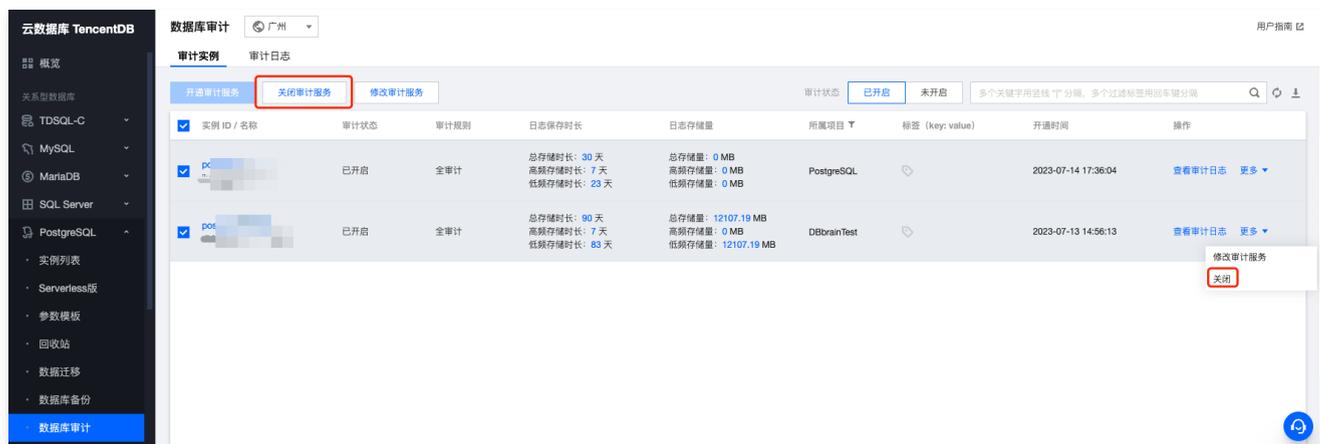

5. 您也可以单击**实例 ID**，进入**审计日志**详情，进行单个实例的**审计服务设置**或者**关闭审计服务**。

← 审计服务设置

审计实例 postgres

日志保存时长

- 7天
- 30天
- 3个月 (90天)
- 6个月 (180天)
- 1年 (365天)
- 3年 (1095天)
- 5年 (1825天)
- 关闭服务

提交 取消

审计性能说明

最近更新时间：2024-12-12 15:03:02

测试工具

Sysbench 是一款开源的、模块化的、跨平台的多线程基准测试工具，针对在线事务处理（OLTP）场景，Sysbench 可以评估测试数据库在运行高负载时相关核心参数的性能。

- SysBench 标准 OLTP 读写混合场景中一个事务包含18个读写 SQL。
- SysBench 标准 OLTP 只读场景中一个事务包含14个读 SQL（10条主键点查询、4条范围查询）。
- SysBench 标准 OLTP 只写场景中一个事务包含4个写 SQL（2条 UPDATE、1条 DELETE、1条 INSERT）。

本压测使用 SysBench1.1.0版本。更多信息，请参见 [Sysbench 官方文档](#)。

测试环境

本文介绍云数据库 PostgreSQL 性能测试所使用的环境。

- 地域/可用区：北京 - 北京七区。
- 客户端：云服务器标准型 S6（16核32GB，SSD 云硬盘）5Mbps。
- 客户端操作系统：TencentOS Server2.6（Final）64位。
- 网络：云服务器 CVM 和云数据库 PostgreSQL 实例网络类型均为私有网络（VPC）且在同一子网下。

测试的云数据库 PostgreSQL 实例信息如下：

- 存储类型：通用型 - 本地高性能 SSD 盘，8核32GB。
- 实例架构：双机高可用（一主一从）- 读写实例。
- 实例版本：V14.2。
- 主备复制方式：异步复制。

测试指标

本文为您介绍云数据库 PostgreSQL 性能测试的测试指标。

指标	定义
QPS（Queries Per Second）	数据库每秒执行的 SQL 数，包含 INSERT、SELECT、UPDATE、DELETE、COMMIT 等。
并发	性能测试时客户端发起的并发数。

参数说明

- pgsq1-host：云数据库 PostgreSQL 实例的内网地址
- pgsq1-port：云数据库 PostgreSQL 实例的端口号
- pgsq1-user：云数据库 PostgreSQL 实例的用户名
- pgsq1-password：上述用户名对应的密码
- pgsq1-db：数据库名
- table_size：单表数据量
- tables：表总数
- threads：并发线程数
- time：运行时间

测试方法

说明：

请将以下命令中的 XXX 替换为云数据库 PostgreSQL 测试实例的内网地址、端口号、用户名、用户密码、数据库名，以及对应测试场景的单表数据量和表总数。

1. 准备数据。

```
sysbench /usr/local/share/sysbench/oltp_write_only.lua --db-driver=pgsql --pgsql-host=XXX --pgsql-port=XXX --
pgsql-user=XXX --pgsql-password=XXX --pgsql-db=XXX --table-size=XXX --tables=XXX prepare
```

2. 运行命令，进行压测。

```
sysbench /usr/local/share/
sysbench/oltp_read_write.lua --db-driver=pgsql --pgsql-host=XXX --pgsql-port=XXX --pgsql-user=XXX --pgsql-
password=XXX --pgsql-db=XXX --table-size=XXX --tables=XXX --threads=XXX --time=XXX --report-interval=1 run
```

3. 清理数据。


```
sysbench /usr/local/share/sysbench/oltp_write_only.lua --db-driver=pgsql --pgsql-host=XXX --pgsql-port=XXX --
pgsql-user=XXX --pgsql-password=XXX --pgsql-db=XXX --table-size=XXX --tables=XXX cleanup
```

测试结果

下表为单表数据量 (table_size) 为25000，表总数 (tables) 为64，测试条件下各个场景的 QPS 性能对比。

并发	未开审计	审计极速版	审计精细版	设置 log_statement=all
8	64435.35	63150.59	60371.58	59686.77
16	114649.43	110425.06	107427.92	99278.01
32	118850.71	108233.97	106368.01	87540.78
64	97012.02	88828.3	85892.76	23017.53
128	76381.21	70592.04	69241.45	11799.92

对应下图所示。

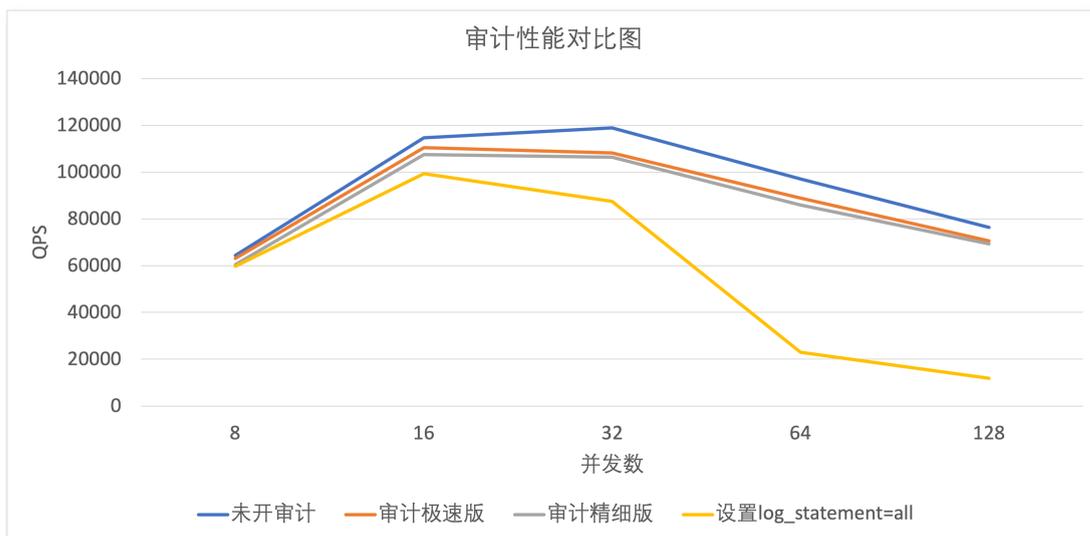

插件管理

插件概述

最近更新时间：2023-05-17 16:00:08

本文为您介绍云数据库 PostgreSQL 支持的插件相关信息。

插件概述

云数据库 PostgreSQL 支持多款开源和自研插件，通过插件能够提升实例运维易用性、查询和写入性能、分词查询、数据检索、数据增量迁移等各方面的能力。

使用插件

云数据库 PostgreSQL 已支持大部分常用插件，可直接使用。而部分插件开启需要指定版本或特殊权限支持，请 [提交工单](#) 联系工作人员说明实例 ID 和插件名称。

创建插件

创建插件时，当前 pg_tencentdb_superuser 会临时提权为 superuser，通过所有的权限检查。

PostgreSQL 的插件是在 database 之下进行管理的，不同 database 之间可创建不同的插件，并且无法互相使用。

如需创建插件，请通过客户端工具访问至数据库中，执行如下语句创建指定插件：

```
CREATE EXTENSION [ IF NOT EXISTS ] extension_name
[ WITH ]
[ SCHEMA schema_name ]
[ VERSION version ]
[ FROM old_version ]
```

查看已创建的插件

当已经安装了部分插件，需要查看当前 database 安装的插件列表，可通过以下命令查看：

- 如使用 psql 客户端，可执行 \dx 命令。

```
\dx
                                     List of installed extensions
  Name          | Version | Schema  | Description
-----+-----+-----+-----
 amcheck       | 1.2     | public  | functions for verifying relation integrity
 bloom         | 1.0     | public  | bloom access method - signature file based index
 hstore        | 1.6     | public  | data type for storing sets of (key, value) pairs
 hstore_plperl | 1.0     | public  | transform between hstore and plperl
 jsonb_plperl  | 1.0     | public  | transform between jsonb and plperl
 plperl        | 1.0     | pg_catalog | PL/Perl procedural language
 plpgsql       | 1.0     | pg_catalog | PL/pgSQL procedural language
 postgis       | 3.0.2   | public  | PostGIS geometry, geography, and raster spatial types and
 functions
(8 rows)
```

- 如需使用 SQL 查看，则可执行 `select * from pg_available_extensions where installed_version is not null;` 语句查看已安装的插件列表。

```
 name          | default_version | installed_version | comment
-----+-----+-----+-----
 plperl        | 1.0             | 1.0               | PL/Perl procedural language
```

```

amcheck      | 1.2          | 1.2          | functions for verifying relation integrity
hstore_plperl | 1.0         | 1.0         | transform between hstore and plperl
plpgsql      | 1.0         | 1.0         | PL/pgSQL procedural language
jsonb_plperl | 1.0         | 1.0         | transform between jsonb and plperl
hstore       | 1.6         | 1.6         | data type for storing sets of (key, value)
pairs
bloom        | 1.0         | 1.0         | bloom access method - signature file based
index
postgis      | 3.0.2       | 3.0.2       | PostGIS geometry, geography, and raster
spatial types and functions
(8 rows)
    
```

支持插件列表

云数据库 PostgreSQL 已支持多款功能强大、性能优秀的插件，各数据库版本详细支持插件列表请参见 [支持插件列表](#)。

支持插件

支持插件版本概览

最近更新时间：2025-05-06 16:24:42

云数据库 PostgreSQL 已经支持自主创建插件（CREATE EXTENSION <插件名>），本文为您介绍云数据库 PostgreSQL 各个内核大版本支持的插件名称及其版本。

说明：

auth_delay, autoinc, bool_plperl, chkpass, decoderbufs, dict_int, dict_xsyn, hstore_plperl, imgsmlr, insert_username, isn, jsonb_plperl, lo, moddatetime, old_snapshot, orafce, pg_bigm, pg_freespacemap, pg_hashids, pg_jieba, pg_partman, pg_pathman, pg_repack, pg_similarity, pg_sphere, pgsaudit, pgslocks, pipelinedb, pldbgapi, plperl, rdkit, refint, seg, smlar, sslinfo, tcn, tencentdb_sql_throttling, timetravel, topn, tsm_system_rows, tsm_system_time, unaccent, xml2等插件无法直接创建使用，如需使用请咨询 [在线支持](#)。

插件名称	v10	v11	v12	v13	v14	v15	v16	v17
address_standardizer	3.0.1	3.0.1	3.0.2	3.0.2	3.2.1	3.3.2	3.4.0	3.5.0
address_standardizer_data_us	3.0.1	3.0.1	3.0.2	3.0.2	3.2.1	3.3.2	3.4.0	3.5.0
auth_delay	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
auto_explain	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
autoinc	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
bloom	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
bool_plperl	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
btree_gin	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3

btree_gist	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7
chkpass	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
citext	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
cos_fdw	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
cube	1.2	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5
dblink	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
decoder_raw	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
decoderbufs	0.1.0	0.1.0	0.1.0	0.1.0	0.1.0	0.1.0	0.1.0	0.1.0
dict_int	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
dict_xsyn	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
earthdistance	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
fuzzystrmatch	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
hll	2.14	2.14	2.14	2.15	2.16	2.16	2.18	2.18

hstore	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
hstore_plperl	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
imgsmr	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
insert_username	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
intarray	1.2	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5
isn	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
jsonb_plperl	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
lo	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
ltree	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
moddatetime	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
mysql_fdw	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
old_snapshot	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	-
	-	-	3.8	-	-	-	-	-

orafce								
pg_bigm	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pg_buffer cache	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5
pg_frees pacemap	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pg_hashi ds	1.2.1	1.2.1	1.2.1	1.2.1	1.3	1.3	1.3	1.3
pg_hint_ plan	1.3.6	1.3.6	1.3.6	1.3.7	1.4.1	1.4.1	1.6.0	1.7.0
pg_jieba	-	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1
pg_partm an	-	4.7.3	4.7.4	4.7.4	4.7.4	4.7.4	4.7.4	4.7.4
pg_path man	-	1.5	1.5	1.5	-	-	-	-
pg_prew arm	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pg_repac k	1.4.4	-	-	-	-	-	-	-
pg_simila rity	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
pg_spher e	-	1.5.1	1.5.1	1.5.1	1.5.1	1.5.1	1.5.1	1.5.1

pg_stat_error	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-
pg_stat_log	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
pg_stat_statements	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.10	1.11
pg_trgm	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
pgaudit	-	1.3.4	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
pgcrypto	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
pglogical	-	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.5
pgrouting	3.2.2	3.2.2	3.2.2	3.2.2	3.2.2	3.2.2	3.5.1	3.6.2
pgrowlocks	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pgstuple	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
pipelinedb	1.0.0	1.0.0	-	-	-	-	-	-
pldbapi	-	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

plperl								
plpgsql	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
plv8	-	-	-	-	3.2.3	3.2.3	3.2.3	3.2.3
postgis	3.0.1	3.0.1	3.0.2	3.0.2	3.2.1	3.3.2	3.4.0	3.5.0
postgis_raster	3.0.1	3.0.1	3.0.2	3.0.2	3.2.1	3.3.2	3.4.0	3.5.0
postgis_sfcgal	3.0.1	3.0.1	3.0.2	3.0.2	3.2.1	3.3.2	3.4.0	3.5.0
postgis_tiger_geocoder	3.0.1	3.0.1	3.0.2	3.0.2	3.2.1	3.3.2	3.4.0	3.5.0
postgis_topology	3.0.1	3.0.1	3.0.2	3.0.2	3.2.1	3.3.2	3.4.0	3.5.0
postgres_fdw	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
rdkit	3.8	3.8	3.8	3.8	4.0.1	4.0.1	4.0.1	4.5.0
rds_server_handler	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
refint	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
roaringbitmap	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

rum	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
seg	1.1	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
sequential_uuids	1.0.2	1.0.2	1.0.2	1.0.2	1.0.2	1.0.2	1.0.2	1.0.2
smlar	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
sslinfo	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
starrocks_fdw	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
tablefunc	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
tcn	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
tencentdb_ai								1.0
tencentdb_failover_slot	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-
tencentdb_pwdcheck	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
tencentdb_serverless	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0
	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0

tencentdb_sql_throttling								
tencentdb_stat	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-
tencentdb_superuser	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
tencentdb_system_stat		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
timetravel	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
topn	2.4.0	2.4.0	2.4.0	2.4.0	2.4.0	2.4.0	2.6.0	2.6.0
tsm_system_rows	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
tsm_system_time	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
unaccent	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
uuid-oss	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
vector	-	-	0.7.3	0.7.3	0.7.3	0.7.3	0.7.3	0.7.4
wal2json	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6
xml2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

zhparser	1.0	1.0	2.2	1.0	2.2	2.2	2.2	2.2

PostgreSQL 9.3 支持插件

最近更新时间：2024-11-20 09:48:02

本文为您介绍云数据库 PostgreSQL 9.3 各内核版本支持的插件情况。

插件名	v9.3.25_r1.3	v9.3.25_r1.2	v9.3.25_r1.1	v9.3.5_r1.0
pg_hint_plan	1.1.4	1.1.4	1.1.4	1.1.4
pg_prewarm	不支持	不支持	不支持	不支持
pg_stat_error	1	1	1	1
pg_stat_log	1	1	1	1
pg_stat_statements	1.1	1.1	1.1	1.1
pgrowlocks	1.1	1.1	1.1	1.1
sslinfo	1	1	1	1
tablefunc	1	1	1	1
tcn	1	1	1	1
unaccent	1	1	1	1
uuid-oss	1	1	1	1
pg_cron	不支持	不支持	不支持	不支持
pgagent	4	4	4	4
pg_partman	不支持	不支持	不支持	不支持
tsearch2	1	1	1	1
postgis	2.3.0	2.3.0	2.3.0	2.3.0
postgis_raster	不支持	不支持	不支持	不支持
postgis_sfcgal	2.3.0	2.3.0	2.3.0	不支持
postgis_tiger_geocoder	2.3.0	2.3.0	2.3.0	2.3.0
postgis_topology	2.3.0	2.3.0	2.3.0	2.3.0
pgrouting	2.4.1	2.4.1	2.4.1	2.4.1
address_standardizer	2.3.0	2.3.0	2.3.0	2.3.0
address_standardizer_data_us	2.3.0	2.3.0	2.3.0	2.3.0
earthdistance	1	1	1	1
plpgsql	1	1	1	1
pltcl	1	1	1	1
hstore	1.2	1.2	1.2	1.2
timescaledb	不支持	不支持	不支持	不支持
pipelinedb	不支持	不支持	不支持	不支持

rdkit	不支持	不支持	不支持	不支持
imgsmplr	1	1	1	1
zhparser	1	1	1	1
intagg	1	1	1	1
intarray	1	1	1	1
isn	1	1	1	1
xml2	1	1	1	1
jsonbx	不支持	不支持	不支持	不支持
dict_int	1	1	1	1
dict_xsyn	1	1	1	1
citext	1	1	1	1
ltree	1	1	1	1
postgres_fdw	1	1	1	1
orafce	3.3	3.3	3.3	3.3
chkpass	1	1	1	1
bloom	不支持	不支持	不支持	不支持
btree_gin	1	1	1	1
btree_gist	1	1	1	1
roaringbitmap	不支持	不支持	不支持	不支持
rum	不支持	不支持	不支持	不支持
cube	1	1	1	1
decoderbufs	不支持	不支持	不支持	不支持
pg_bigm	不支持	不支持	不支持	不支持
fuzzystrmatch	1	1	1	1
hll	不支持	不支持	不支持	不支持
pg_trgm	1.1	1.1	1.1	1.1
pg_hashids	1.2.1	1.2.1	1.2.1	1.2.1
pgcrypto	1	1	1	1
cos_fdw	不支持	不支持	不支持	不支持
topn	不支持	不支持	不支持	不支持

PostgreSQL 9.5 支持插件

最近更新时间：2024-11-20 09:48:02

本文为您介绍云数据库 PostgreSQL 9.5 各内核版本支持的插件情况。

插件名	v9.5.25_r1.3	v9.5.25_r1.2	v9.5.25_r1.1	v9.5.4_r1.0
pg_hint_plan	1.1.5	1.1.5	1.1.5	1.1.5
pg_prewarm	1	1	1	不支持
pg_stat_error	1	1	1	1
pg_stat_log	1	1	1	1
pg_stat_statements	1.3	1.3	1.3	1.3
pgrowlocks	1.1	1.1	1.1	1.1
sslinfo	1	1	1	1
tablefunc	1	1	1	1
tcn	1	1	1	1
unaccent	1	1	1	1
uuid-oss	1	1	1	1
pg_cron	不支持	不支持	不支持	不支持
pgagent	1.2	1.2	1.2	4
pg_partman	2.6.4、1.4	2.6.4、1.4	2.6.4、1.4	2.6.4、1.4、1.0
tsearch2	1	1	1	1
postgis	2.3.0	2.3.0	2.3.0	2.3.0
postgis_raster	不支持	不支持	不支持	不支持
postgis_sfcgal	2.3.0	2.3.0	2.3.0	不支持
postgis_tiger_geocoder	2.3.0	2.3.0	2.3.0	2.3.0
postgis_topology	2.3.0	2.3.0	2.3.0	2.3.0
pgrouting	2.4.1	2.4.1	2.4.1	2.4.1
address_standardizer	2.3.0	2.3.0	2.3.0	2.3.0
address_standardizer_data_us	2.3.0	2.3.0	2.3.0	2.3.0
earthdistance	1	1	1	1
plpgsql	1	1	1	1
pltcl	1	1	1	1
hstore	1.3	1.3	1.3	1.3
timescaledb	不支持	不支持	不支持	不支持
pipelinedb	不支持	不支持	不支持	不支持

rdkit	不支持	不支持	不支持	不支持
imgsmplr	1	1	1	1
zhparser	1	1	1	1
intagg	1	1	1	1
intarray	1	1	1	1
isn	1	1	1	1
xml2	1	1	1	1
jsonbx	1	1	1	1
dict_int	1	1	1	1
dict_xsyn	1	1	1	1
citext	1.1	1.1	1.1	1.1
ltree	1	1	1	1
postgres_fdw	1	1	1	1
orafce	3.3	3.3	3.3	3.3
chkpass	1	1	1	1
bloom	不支持	不支持	不支持	不支持
btree_gin	1	1	1	1
btree_gist	1.1	1.1	1.1	1.1
roaringbitmap	不支持	不支持	不支持	不支持
rum	不支持	不支持	不支持	不支持
cube	1	1	1	1
decoderbufs	不支持	不支持	不支持	不支持
pg_bigm	1.2	1.2	1.2	1.2
fuzzystrmatch	1	1	1	1
hll	2.14	2.14	2.14	2.14
pg_trgm	1.1	1.1	1.1	1.1
pg_hashids	1.2.1	1.2.1	1.2.1	1.2.1
pgcrypto	1.2	1.2	1.2	1.2
cos_fdw	不支持	不支持	不支持	不支持
topn	不支持	不支持	不支持	不支持

位图计算 pg_roaringbitmap 插件

最近更新时间：2024-02-29 16:47:51

云数据库 PostgreSQL 提供 pg_roaringbitmap 插件，可以使用位图计算功能，提高查询性能。

前提条件

实例为云数据库 PostgreSQL 10、11、12、13、14、15、16 全新版本。

背景信息

Roaring Bitmap 算法是将32位的 INT 类型数据划分为 2^{16} 个数据块（Chunk），每一个数据块对应整数的高16位，并使用一个容器（Container）来存放一个数值的低16位。

Roaring Bitmap 将这些容器保存在一个动态数组中，作为一级索引。容器使用两种不同的结构：数组容器（Array Container）和位图容器（Bitmap Container）。数组容器存放稀疏的数据，位图容器存放稠密的数据。如果一个容器里面的整数数量小于4096，就用数组容器来存储值。若大于4096，就用位图容器来存储值。

采用这种存储结构，Roaring Bitmap 可以快速检索一个特定的值。在做位图计算（AND、OR、XOR）时，Roaring Bitmap 提供了相应的算法来高效地实现在两种容器之间的运算。使得 Roaring Bitmap 无论在存储和计算性能上都表现优秀。

操作步骤

1. 创建插件。示例如下：

```
CREATE EXTENSION roaringbitmap;
```

2. 创建带有 RoaringBitmap 数据类型的表。示例如下：

```
CREATE TABLE t1 (id integer, bitmap roaringbitmap);
```

3. 使用 rb_build 函数插入 roaringbitmap 的数据。示例如下：

```
--数组位置对应的 BIT 值为1
INSERT INTO t1 SELECT 1, RB_BUILD (ARRAY[1,2,3,4,5,6,7,8,9,200]);
--将输入的多条记录的值对应位置的 BIT 值设置为1，最后聚合为一个 roaringbitmap
INSERT INTO t1 SELECT 2, RB_BUILD_AGG(e) FROM GENERATE_SERIES(1,100) e;
```

4. 进行 Bitmap 计算（OR、AND、XOR、ANDNOT）。示例如下：

```
--数组位置对应的 BIT 值为1
SELECT RB_OR(a.bitmap,b.bitmap) FROM (SELECT bitmap FROM t1 WHERE id = 1) AS a, (SELECT bitmap FROM t1
WHERE id = 2) AS b;
```

5. 进行 Bitmap 聚合计算（OR、AND、XOR、BUILD），并生成新的 roaringbitmap 类型。示例如下：

```
SELECT RB_OR_AGG(bitmap) FROM t1;
SELECT RB_AND_AGG(bitmap) FROM t1;
SELECT RB_XOR_AGG(bitmap) FROM t1;
SELECT RB_BUILD_AGG(e) FROM GENERATE_SERIES(1,100) e;
```

6. 统计基数（Cardinality），即统计 roaringbitmap 中包含多少个位置为1的 BIT 位。示例如下：

```
SELECT RB_CARDINALITY(bitmap) FROM t1;
```

7. 从 roaringbitmap 中返回位置为1的 BIT 下标（即位置值）。示例如下：

```
SELECT RB_ITERATE(bitmap) FROM t1 WHERE id = 1;
```

功能函数列表

函数名	输入	输出	描述	示例	结果
rb_build	integer[]	roaringbitmap	Create roaringbitmap from integer array	<code>rb_build('{1,2,3,4,5}')</code>	{1,2,3,4,5}
rb_index	roaringbitmap,integer	bigint	Return the 0-based index of element in this roaringbitmap, or -1 if do not exists	<code>rb_index('{1,2,3}',3)</code>	2
rb_cardinality	roaringbitmap	bigint	Return cardinality of the roaringbitmap	<code>rb_cardinality('{1,2,3,4,5}')</code>	5
rb_and_cardinality	roaringbitmap,roaringbitmap	bigint	Return cardinality of the AND of two roaringbitmaps	<code>rb_and_cardinality('{1,2,3}','{3,4,5}')</code>	1
rb_xor_cardinality	roaringbitmap,roaringbitmap	bigint	Return cardinality of the XOR of two roaringbitmaps	<code>rb_xor_cardinality('{1,2,3}','{3,4,5}')</code>	4
rb_andnot_cardinality	roaringbitmap,roaringbitmap	bigint	Return cardinality of the ANDNOT of two roaringbitmaps	<code>rb_andnot_cardinality('{1,2,3}','{3,4,5}')</code>	2
rb_is_empty	roaringbitmap	boolean	Check if roaringbitmap is empty.	<code>rb_is_empty('{1,2,3,4,5}')</code>	t
rb_fill	roaringbitmap,range_start bigint,range_end bigint	roaringbitmap	Fill the specified range (not include the range_end)	<code>rb_fill('{1,2,3}',5,7)</code>	{1,2,3,5,6}
rb_clear	roaringbitmap,range_start bigint,range_end bigint	roaringbitmap	Clear the specified range (not include the range_end)	<code>rb_clear('{1,2,3}',2,3)</code>	{1,3}
rb_flip	roaringbitmap,range_start bigint,range_end bigint	roaringbitmap	Negative the specified range (not include the range_end)	<code>rb_flip('{1,2,3}',2,10)</code>	{1,4,5,6,7,8,9}
rb_range	roaringbitmap,range_start bigint,range_end bigint	roaringbitmap	Return new set with specified range (not include the range_end)	<code>rb_range('{1,2,3}',2,3)</code>	{2}
rb_range_cardinality	roaringbitmap,range_start bigint,range_end bigint	bigint	Return the cardinality of specified range (not include the range_end)	<code>rb_range_cardinality('{1,2,3}',2,3)</code>	1
rb_min	roaringbitmap	integer	Return the smallest offset in roaringbitmap. Return NULL if the bitmap is empty	<code>rb_min('{1,2,3}')</code>	1

rb_max	roaringbitmap	integer	Return the greatest offset in roaringbitmap. Return NULL if the bitmap is empty	<pre>rb_max('{1,2,3}')</pre>	3
rb_rank	roaringbitmap,integer	bigint	Return the number of elements that are smaller or equal to the specified offset	<pre>rb_rank('{1,2,3}',3)</pre>	3
rb_jaccard_dist	roaringbitmap,roaringbitmap	double precision	Return the jaccard distance(or the Jaccard similarity coefficient) of two bitmaps	<pre>rb_jaccard_dist('{1,2,3}','{3,4}')</pre>	0.25
rb_select	roaringbitmap,bitset_limit bigint,bitset_offset bigint=0,reverse boolean=false,range_start bigint=0,range_end bigint=4294967296	roaringbitmap	Return subset [bitset_offset,bitset_offset+bitset_limit) of bitmap between range [range_start,range_end)	<pre>rb_select('{1,2,3,4,5,6,7,8,9}','5,2')</pre>	{3,4,5,6,7}
rb_to_array	roaringbitmap	integer[]	Convert roaringbitmap to integer array	<pre>rb_to_array(roaringbitmap('{1,2,3}'))</pre>	{1,2,3}
rb_iterate	roaringbitmap	SET of integer	Return set of integer from a roaringbitmap data.	<pre>SELECT rb_iterate(rb_build('{1,2,3}'))</pre>	1 2 3

聚合函数列表

聚合函数名	输入	输出	描述	示例	结果
rb_build_agg	integer	roaringbitmap	Build a roaringbitmap from a integer set	select rb_build_agg(id) from (values (1),(2),(3)) t(id)	{1,2,3}
rb_or_agg	roaringbitmap	roaringbitmap	AND Aggregate calculations from a roaringbitmap set	select rb_or_agg(bitmap) from (values (roaringbitmap('{1,2,3}')), (roaringbitmap('{2,3,4}'))) t(bitmap)	{1,2,3,4}
rb_and_agg	roaringbitmap	roaringbitmap	AND Aggregate calculations from a roaringbitmap set	select rb_and_agg(bitmap) from (values (roaringbitmap('{1,2,3}')), (roaringbitmap('{2,3,4}'))) t(bitmap)	{2,3}
rb_xor_agg	roaringbitmap	roaringbitmap	XOR Aggregate calculations from a roaringbitmap set	select rb_xor_agg(bitmap) from (values (roaringbitmap('{1,2,3}')), (roaringbitmap('{2,3,4}'))) t(bitmap)	{1,4}
rb_or_cardinality_agg	roaringbitmap	bigint	OR Aggregate calculations from a roaringbitmap set, return cardinality.	select rb_or_cardinality_agg(bitmap) from (values (roaringbitmap('{1,2,3}')), (roaringbitmap('{2,3,4}'))) t(bitmap)	4
rb_and_cardinality_agg	roaringbitmap	bigint	AND Aggregate calculations from a roaringbitmap set, return cardinality	select rb_and_cardinality_agg(bitmap) from (values (roaringbitmap('{1,2,3}')), (roaringbitmap('{2,3,4}'))) t(bitmap)	2

rb_xor_cardinality_agg	roaringbitmap	bigint	XOR Aggregate calculations from a roaringbitmap set, return cardinality	<pre>select rb_xor_cardinality_agg(bitmap) from (values (roaringbitmap('{1,2,3}')), (roaringbitmap('{2,3,4}'))) t(bitmap)</pre>	2
------------------------	---------------	--------	---	--	---

网络管理

网络管理概述

最近更新时间：2023-05-17 16:00:09

云数据库 PostgreSQL 提供网络管理，保障您的实例安全、高效、自由地对外对内提供服务。本文为您介绍 PostgreSQL 网络相关信息。

网络类型

云数据库网络环境可以分为私有网络（Virtual Private Cloud，VPC）和基础网络两种。

- 私有网络：是一块您在腾讯云上自定义的逻辑隔离网络空间。即使在相同地域下，不同的私有网络之间默认无法互相通信。与您在数据中心运行的传统网络相似，托管在腾讯云私有网络内的是您在腾讯云上的服务资源。
- 基础网络：是腾讯云上所有用户的公共网络资源池。用户所有云上的资源都由腾讯云统一管理，管理简单、快捷。

说明

目前已不支持基础网络创建。

功能区别

功能	基础网络	私有网络
网络自定义	不支持	支持
路由自定义	不支持	支持
自定义 IP	不支持	支持
互通规则	同地域互通	同地域同 VPC 内各子网互通
安全控制	安全组	安全组

网络访问

同处于腾讯云上的云产品可以经由外网访问，也可经由内网访问。

- 外网访问：是腾讯云提供给实例进行公开数据传输的服务。实例开启外网 IP 地址以实现与网络上其他计算机进行通信或通过外网访问实例。
- 内网访问：内网访问即局域网（LAN）服务，是腾讯云通过提供给实例内网 IP 地址，以实现同地域下完全免费的内网通信服务或通过内网访问实例。

注意

当前仅北京、上海、广州、成都四地域支持外网安全组功能，其他地域外网开启后有受到攻击的风险。请谨慎开启，不建议业务系统直接使用外网地址。开启外网地址后，必须配置安全组规则才能访问。

网络配置

云数据库 PostgreSQL 可提供实例最多2套、最少1套的网络配置。

实例支持多套网络配置的场景：

- 同一个实例可通过不同的 VIP（虚拟 IP 地址）访问，其 VIP 可以属于不同的 VPC 和子网。
- 可通过此功能对实例进行网络修改，如基础网络转为私有网络，或私有网络 A 转为私有网络 B。
- 可支持此功能进行网络多平面的功能，如有两套不同 VPC 内的业务需要访问同一个数据库实例的场景。

管理实例所属网络

云数据库 PostgreSQL 控制台提供对实例所属网络的管理操作，包括新增网络、删除网络，变更网络。详细您可参见 [修改网络](#)。

修改网络

最近更新時間：2024-05-17 10:04:52

您可以根据业务需求对实例的所属网络配置进行新增、删除、修改网络。本文为您介绍通过云数据库 PostgreSQL 控制台实现对实例所属网络进行配置和管理。

操作场景

腾讯云网络分为基础网络和私有网络 VPC，为用户带来不同的优质服务。在此基础之上，我们提供如下更灵活的服务，方便您配置和管理网络。

- 网络变更
- 基础网络切换为私有网络：支持单台云数据库主实例的基础网络切换至私有网络。
- 私有网络 A 切换为私有网络 B：支持单台云数据库主实例、只读实例的私有网络 A 切换至私有网络 B。
- 自定义访问 IP 地址
- 自定义主实例 IP：支持在主实例详情页新增网络时指定 IP 地址。
- 自定义只读实例 IP：支持在只读实例详情页新增网络时指定 IP 地址。

注意事项

- 基础网络变更为私有网络后不可逆，云数据库切换至私有网络后与其他私有网络及基础网络的云服务不互通。
- 若变更的云数据库为主实例，有挂载只读实例，当主实例变更网络后，挂载的只读实例不会随主实例自动切换网络，需单独进行网络切换。
- 实例所属网络新增1套网络配置，不会对原网络配置的 IP 地址产生影响。

操作步骤

新增网络

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例管理页面。
2. 在实例详情页的**基本信息** > **所属网络**后，单击**新增网络**。



3. 在弹出的对话框，选择网络，可自动设置 IP 或指定 IP，确认后单击**确定**。

说明：


- 实例最多同时存在两套网络配置，最少必须拥有一套网络配置。
- 若同实例存在两套网络时，安全组会对两套网络同时生效，请注意配置安全组策略。
- 只能选择实例所在地域内的 VPC 网络与子网。



4. 待实例状态从**网络变更中**变更为**运行中**，可在实例详情页查询到变更后的实例所属网络。

删除网络

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的**管理**，进入实例管理页面。
2. 在实例详情页的**基本信息** > **所属网络**后，单击**删除网络**。

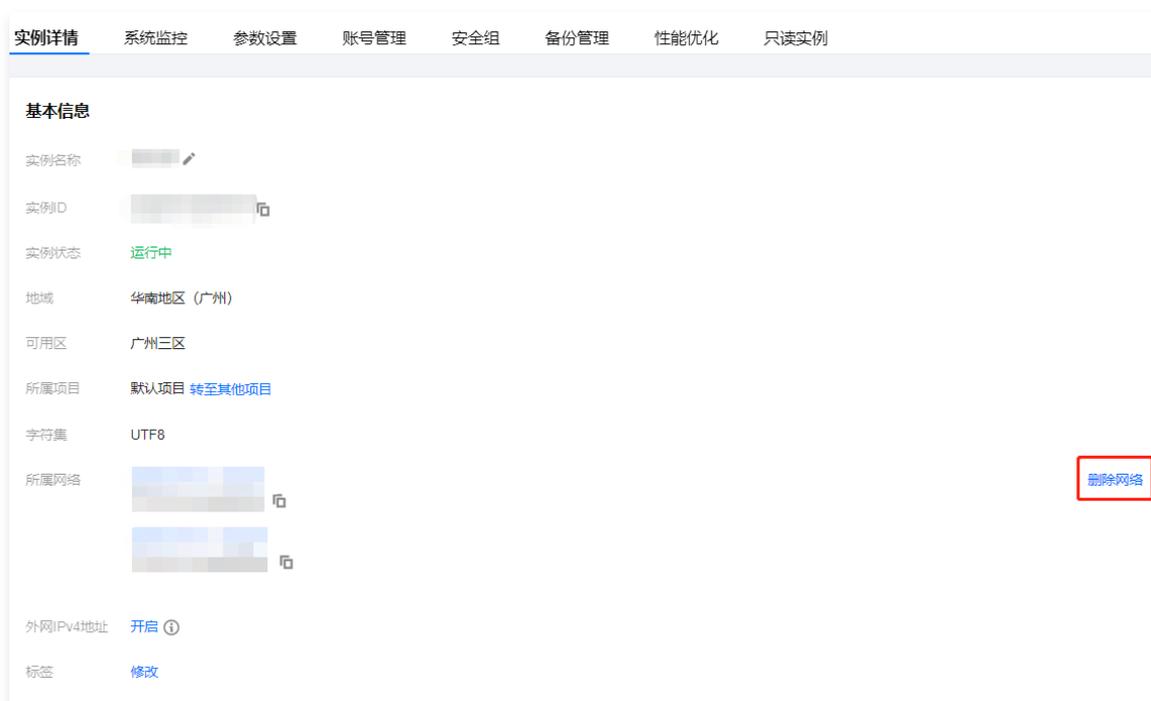

3. 在弹出的对话框，选择需要删除的网络，单击**确定**。

说明：

- 实例最多同时存在两套网络配置，最少必须拥有一套网络配置。
- 请确保网络的确不再使用后即可删除，删除后无法通过此网络访问到实例。



4. 待实例状态从**网络变更中**变更为**运行中**，可在实例详情页查询到变更后的实例所属网络。

修改网络

如您需要对实例当前所属网络进行变更，如基础网络修改为私有网络，或私有网络 A 修改为私有网络 B，可通过以上新增和删除网络的操作实现。

示例1: 基础网络修改为私有网络

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例管理页面。
2. 在实例详情页的基本信息 > 所属网络后，单击新增网络，选择需要的私有网络，并单击确定。
3. 待实例状态为运行中时，在所属网络后单击删除网络，选择基础网络，单击删除，该实例所属网络即可由原来的基础网络变更为新的私有网络。

示例2: 私有网络 A 修改为私有网络 B

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例管理页面。
2. 在实例详情页的基本信息 > 所属网络后，单击新增网络，选择需要的私有网络 B，并单击确定。
3. 待实例状态为运行中时，在所属网络后单击删除网络，选择私有网络 A，单击删除，该实例所属网络即可由私有网络 A 变更为私有网络 B。

注意:

删除网络后，无法通过此网络访问到实例，请确保该网络的确不再使用。

开启外网地址

最近更新时间：2024-12-06 17:39:52

云数据库 PostgreSQL 支持内网地址和外网地址两种地址类型，默认提供内网地址供您内部访问实例，如果需要外网访问，您可以通过控制台开启外网地址或者通过负载均衡 CLB 开启外网服务。

说明：

- 当前北京，成都，广州，中国香港，南京，上海，东京，硅谷地域支持外网功能，支持通过控制台开启外网地址。
- 外网开启后有受到攻击的风险。请谨慎开启。
- 开启外网地址，需配置安全组规则才能访问。

通过控制台开启外网地址

说明：

- 外网访问出现的故障，不会计入云数据库 PostgreSQL 服务的整体可用性计算。
- 外网访问会降低实例的安全性，仅推荐用于管理、测试或辅助管理数据库，不提供可用性 SLA 保证，业务访问请使用内网访问。
- 建议您使用外网域名而不是 IP 进行访问，因为调整数据库实例规格、重新开通外网、网络升级等都可能致外网 IP 发生变化，使用外网域名访问能够保证对业务影响最小，不用修改应用程序。

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，选择地域，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例管理页面。
2. 在实例详情页的基本信息 > 外网IPv4地址后，单击开启。



3. 在弹出的对话框，阅读注意事项后，单击确定。
4. 待实例状态更新为运行中，即可在实例详情页查看外网地址。

注意事项

当前云数据库 PostgreSQL 开启外网后为 CLB 架构，系统会在 [负载均衡 CLB 控制台](#) 上自动创建一个同地域的免费的简约型负载均衡实例，用于提供公网能力，需要注意 CLB 架构的策略（如下表），如有更高性能要求，您也可以直接购买 CLB 来实现。

分类	并发连接数	新建连接数	包量	入带宽	出带宽
CLB	2000	200/s	不限制	20Mbps	20Mbps

实例管理 广州 1

您正在使用新版监控看板，您可以切换至旧版 [切换到旧版](#) [产品体验，您说了算](#) [负载均衡帮助文档](#)

腾讯云负载均衡支持以域名方式提供服务，域名化负载均衡可用性更强，SLA 从99.95%提升至99.99%，自动替换故障VIP，降低对客户业务的影响；弹性更佳，VIP 随业务请求动态变化，横向灵活扩展，规格更大。详细信息请参见 [产品公告](#)

ID/名称	监控	状态	域名	VIP/EIP	可用区	网络类型	所属网络	实例规格	健康状态	计费模式	标签	操作
lb- postgres wan-clb		正常	-	100.64.0.0/10	广州四区	公网	vpc- (1.0.0.0/16)	简约型①	正常 (监听器未开启健康检查)	按量计费-按网络流量 2024-11-22 14:09:00 (UTC+08:00)创建	-	配置监听器 更多

共 1 条 20 条 / 页

说明：
因开启外网地址而自动创建的负载均衡实例，您可以免费使用。
关闭外网地址后，在负载均衡控制台上对应的负载均衡实例会自动删除。

CLB 健康探测源 IP 为100.64.0.0/10网段，外网开启后，若您的简约型负载均衡实例健康状态显示为异常，您可在对云数据库 PostgreSQL 实例配置安全组时，放通100.64.0.0/10网段，以解决健康检查失败导致负载均衡实例健康状态显示为异常的问题，操作请参考 [管理安全组](#)。

访问管理

访问管理概述

最近更新时间：2024-04-25 09:28:41

存在问题

如果您在腾讯云中使用到了云数据库 PostgreSQL、私有网络、云服务器、其他数据库等多项服务，这些服务由不同的人管理，但都共享您的云账号密钥，将存在如下问题：

- 您的密钥由多人共享，泄密风险高。
- 您无法限制其它人的访问权限，易产生误操作造成安全风险。

解决方案

您可以通过子账号实现不同的人管理不同的服务来规避以上的问题。默认情况下，子账号没有使用 PostgreSQL 的权利或者 PostgreSQL 相关资源的权限。因此，我们就需要创建策略来允许子账号使用他们所需要的资源或权限。

[访问管理](#)（Cloud Access Management, CAM）是腾讯云提供的一套访问控制服务，主要用于帮助用户安全管理腾讯云账户下资源的访问权限。通过 CAM，您可以创建、管理和销毁用户（组），并通过身份管理和策略管理控制指定用户可以使用的腾讯云资源。

当您使用 CAM 的时候，可以将策略与一个用户或一组用户关联起来，策略能够授权或者拒绝用户使用指定资源完成指定任务。有关 CAM 策略的更多基本信息，请参见 [策略语法](#)。

若您不需要对子账号进行 PostgreSQL 相关资源的访问管理，您可以跳过此章节。跳过这些部分不会影响您对文档中其余部分的理解和使用。

快速入门

CAM 策略必须授权使用一个或多个 PostgreSQL 实例操作或者必须拒绝使用一个或多个 PostgreSQL 实例操作。同时还必须指定可以用于操作的资源（可以是全部资源，某些操作也可以是部分资源），策略还可以包含操作资源所设置的条件。

PostgreSQL 部分云 API 操作不支持资源级权限，意味着，对于该类 API 操作，您不能在使用该类操作的时候指定某个具体的资源来使用，而必须要指定全部资源来使用。

任务	链接
了解策略基本结构	策略语法
在策略中定义操作	PostgreSQL 的操作
在策略中定义资源	PostgreSQL 的资源路径
PostgreSQL 支持的资源级权限	PostgreSQL 支持的资源级权限
控制台示例	控制台示例

授权策略语法

最近更新时间：2024-04-21 09:32:31

策略语法

CAM 策略：

```
{
  "version": "2.0",
  "statement": [
    {
      "effect": "effect",
      "action": ["action"],
      "resource": ["resource"],
      "condition": {"key": {"value"}}
    }
  ]
}
```

- **版本 version**：必填项，目前仅允许值为"2.0"。
- **语句 statement**：用来描述一条或多条权限的详细信息。该元素包括 effect、action、resource、condition 等多个其他元素的权限或权限集合。一条策略有且仅有一个 statement 元素。
- **影响 effect**：必填项，描述声明产生的结果是“允许”还是“显式拒绝”。包括 allow（允许）和 deny（显式拒绝）两种情况。
- **操作 action**：必填项，用来描述允许或拒绝的操作。操作可以是 API 或者功能集（一组特定的 API，以 permid 前缀描述）。
- **资源 resource**：必填项，描述授权的具体数据。资源是用六段式描述，每款产品的资源定义详情会有所区别。
- **生效条件 condition**：描述策略生效的约束条件。条件包括操作符、操作键和操作值组成。PostgreSQL 目前并不支持特殊的生效条件，所以此项可不进行配置。

PostgreSQL 的操作

在 CAM 策略语句中，您可以从支持 CAM 的任何服务中指定任意的 API 操作。对于 PostgreSQL，请使用以 postgres: 为前缀的 API。例如 postgres:DescribeDBInstances 或者 postgres:DescribeDBInstanceAttribute。

如果您要在单个语句中指定多个操作的时候，请使用逗号将它们隔开，如下所示：

```
"action": ["postgres:action1", "postgres:action2"]
```

您也可以使用通配符指定多项操作。例如，您可以指定名字以单词 "Describe" 开头的所有操作，如下所示：

```
"action": ["postgres:Describe*"]
```

如果您要指定 PostgreSQL 中所有操作，请使用 * 通配符，如下所示：

```
"action": ["postgres:*"]
```

PostgreSQL 的资源路径

每个 PostgreSQL 策略语句都有适用于自己的资源。

资源路径的一般形式如下：

```
qcs:project_id:service_type:region:account:resource
```

- **project_id**：描述项目信息，仅为了兼容 CAM 早期逻辑，无需填写。
- **service_type**：产品简称 postgres。

region: 地域信息，如 ap-shanghai。

account: 资源拥有者的主账号信息（即 [账号信息](#) 页的“账号ID”），如164xxx472。

resource: 各产品的具体资源详情，如实例为 DBInstanceId/postgres-0xssvm8e 或者 DBInstanceId/*，下表描述了 PostgreSQL 能够使用的资源和对应的资源描述方法。

资源	授权策略中的资源描述方法
实例	qcs::postgres:\$region:\$account:DBInstanceId/\$DBInstanceId

例如，您可以使用特定实例（实例 ID 为 postgres-0xssvm8e）语句中指定它，如下所示：

```
"resource": [ "qcs::postgres:ap-shanghai:164xxx472:DBInstanceId/postgres-0xssvm8e" ]
```

您还可以使用 * 通配符指定属于特定账户上海地域的所有实例，如下所示：

```
"resource": [ "qcs::postgres:ap-shanghai:164xxx472:DBInstanceId/*" ]
```

您要指定所有资源，或者如果特定 API 操作不支持资源级权限，请在 Resource 元素中使用 * 通配符，如下所示：

```
"resource": [ "*" ]
```

如果您想要在一条指令中同时指定多个资源，请使用逗号将它们隔开，如下所示为指定两个实例的例子：

```
"resource": [ "qcs::postgres::164xxx472:DBInstanceId/postgres-0xf1f41e", "qcs::postgres::164xxx472:DBInstanceId/postgres-0xssvm8e" ]
```

可授权的资源类型

最近更新时间：2024-05-09 09:34:21

资源级别权限介绍

资源级权限指的是能够指定用户对哪些资源具有执行操作的能力。PostgreSQL 部分支持资源级权限，即允许用户执行操作或是允许用户使用的特定资源。访问管理 CAM 中可对 PostgreSQL 授权的资源类型如下：

资源类型	授权策略中的资源描述方法
实例	<code>qcs::postgres:\$region:\$account:DBInstanceId/\$DBInstanceId</code> <code>qcs::postgres:\$region:\$account:DBInstanceId/*</code>

PostgreSQL 实例相关 分别介绍了当前支持资源级权限的 PostgreSQL API 操作，以及每个操作支持的资源和条件密钥。设置资源路径时，您需要将 `$region`、`$account` 等变量参数修改为您实际的参数信息，同时您也可以使用 `*` 通配符。相关操作示例可参见 [控制台示例](#)。

⚠ 注意

不支持资源级权限的 PostgreSQL API 操作，您仍可以向用户授予使用该操作的权限，但是策略语句的资源元素必须指定为 `*`。

不支持资源级权限的 API 列表

API 操作	API 介绍
CreateDBInstances	创建实例
CreateServerlessDBInstance	创建 ServerlessDB 实例
DescribeOrders	获取订单信息
DescribeRegions	查询售卖地域
DescribeZones	查询售卖可用区
DescribeProductConfig	查询售卖规格配置
InquiryPriceCreateDBInstances	查询售卖价格
DescribeServerlessDBInstances	查询 ServerlessDB 实例列表

支持资源级权限的 API 列表

PostgreSQL 实例相关

ServerlessDB 相关接口

接口名称	接口功能
CloseServerlessDBExtranetAccess	关闭 serverlessDB 实例外网
DeleteServerlessDBInstance	删除 ServerlessDB 实例
OpenServerlessDBExtranetAccess	开通 ServerlessDB 实例外网

备份与恢复相关接口

接口名称	接口功能
DescribeDBBackups	查询实例备份列表
DescribeDBErrlogs	获取错误日志

DescribeDBSlowlogs	获取慢查询日志
DescribeDBXlogs	获取实例 Xlog 列表

实例相关接口

接口名称	接口功能
CloseDBExtranetAccess	关闭实例外网链接
DescribeDBInstanceAttribute	查询实例详情
DescribeDatabases	拉取数据库列表
DestroyDBInstance	销毁实例
InitDBInstances	初始化实例
InquiryPriceRenewDBInstance	查询实例续费价格
InquiryPriceUpgradeDBInstance	查询升级实例价格
ModifyDBInstanceName	修改实例名字
ModifyDBInstancesProject	将实例转至其他项目
OpenDBExtranetAccess	开通外网
RenewInstance	续费实例
RestartDBInstance	重启实例
SetAutoRenewFlag	设置自动续费
UpgradeDBInstance	升级实例
DescribeDBInstances	查询实例列表

账号相关接口

接口名称	接口功能
DescribeAccounts	获取实例用户列表
ModifyAccountRemark	修改账号备注
ResetAccountPassword	重置账号密码

控制台示例

最近更新时间：2024-04-24 16:00:10

操作场景

您可以通过使用访问管理（Cloud Access Management, CAM）策略让用户拥有在 [PostgreSQL 控制台](#) 中查看和使用特定资源的权限。本文档提供了查看和使用特定资源的权限示例，指导用户如何使用控制台的特定部分的策略。

操作步骤

注意

- 如果您想要控制某一个用户只拥有某些特定的接口权限，那么需要至少包含以下接口的权限，否则控制台将无法正常显示。
其中 action 示例为：

```
"action": [
  "postgres:DescribeProductConfig",
  "postgres:InquiryPriceCreateDBInstances",
  "postgres:DescribeRegions",
  "postgres:DescribeZones"
]
```

- 如果您想要用户具有实例的监控查看权限，则需要添加 monitor 相关的接口权限，action 示例如下：

```
{
  "effect": "allow",
  "action": [
    "monitor:Get*",
    "monitor:Describe*"
  ],
  "resource": "*"
}
```

PostgreSQL 的全读写策略

如果您希望用户拥有创建和管理 PostgreSQL 实例的权限，您可以对该用户使用名称为：QcloudPostgreSQLFullAccess 的策略。该策略可让用户拥有 PostgreSQL 中所有资源的操作权限。具体操作步骤如下：
参考 [授权管理](#)，将预设策略 QcloudPostgreSQLFullAccess 授权给用户。

PostgreSQL 的只读策略

如果您希望用户拥有查询 PostgreSQL 实例的权限，但是不具有创建、删除、修改的权限，您可以对该用户使用名称为：QcloudPostgreSQLReadOnlyAccess 的策略。该策略可让用户拥有 PostgreSQL 中所有以单词“Describe”和“Inquiry”开头的操作权限。具体操作步骤如下：
参考 [授权管理](#)，将预设策略 PostgreSQL 授权给用户。

授权用户拥有特定实例的操作权限策略

如果您希望授权用户拥有特定 PostgreSQL 操作权限，可将以下策略关联到该用户。具体操作步骤如下：

- 根据 [策略](#)，创建一个自定义策略。

该示例策略允许用户拥有实例 ID 为 postgres-0xxxx8e 的 PostgreSQL 实例的所有操作权限，策略内容可参考以下策略语法进行设置：

```
{
  "version": "2.0",
  "statement": [
    {
      "action": "postgres:*",
      "resource": "qcs::postgres:ap-shanghai:103xxx1481:DBInstanceId/postgres-0xxxx8e",
    }
  ]
}
```

```
    "effect": "allow"
  }
}
}
```

2. 找到创建的策略，在该策略行的操作列中，单击关联用户/组。
3. 在弹出的关联用户/用户组窗口中，选择您需要授权的用户/组，单击确定。

授权用户拥有 PostgreSQL 所有资源的操作权限策略

如果您希望授权用户拥有 PostgreSQL 所有资源的操作权限，可将以下策略关联到该用户。具体操作步骤如下：

1. 根据 [策略](#)，创建一个自定义策略。

该示例策略允许用户拥有对 PostgreSQL 所有资源的操作权限，策略内容可参考以下策略语法进行设置：

```
{
  "version": "2.0",
  "statement": [
    {
      "action": "postgres:*",
      "resource": "qcs::postgres::*",
      "effect": "allow"
    }
  ]
}
```

2. 找到创建的策略，在该策略行的操作列中，单击关联用户/组。
3. 在弹出的关联用户/用户组窗口中，选择您需要授权的用户/组，单击确定。

禁止用户拥有特定 PostgreSQL 部分实例的所有权限策略

如果您希望禁止用户拥有特定 PostgreSQL 部分实例的操作权限，可将以下策略关联到该用户。具体操作步骤如下：

1. 根据 [策略](#)，创建一个自定义策略。

该示例策略禁止用户拥有对实例（ID 为 postgres-c8xxxa4 和 postgres-d8xxxb4）的操作权限，策略内容可参考以下策略语法进行设置：

```
{
  "version": "2.0",
  "statement": [
    {
      "action": "postgres:*",
      "resource": [
        "qcs::postgres::16xxx472:DBInstanceId/postgres-c8xxxa4",
        "qcs::postgres::16xxx472:DBInstanceId/postgres-d8xxxb4",
      ],
      "effect": "deny"
    }
  ]
}
```

2. 找到创建的策略，在该策略行的操作列中，单击关联用户/组。
3. 在弹出的关联用户/用户组窗口中，选择您需要授权的用户/组，单击确定。

自定义策略

如果您觉得预设策略不能满足您的要求，您可以通过创建自定义策略达到目的。

具体操作步骤请参考 [创建自定义策略](#)。

更多 PostgreSQL 相关的策略语法请参考 [授权策略语法](#)。

数据安全

透明数据加密概述

最近更新时间：2023-10-24 14:49:51

概述

透明数据加密（Transparent Data Encryption，以下简称 TDE），提供文件级别的加密，可以做到对数据库上层的应用透明，用户不需要修改业务代码，存储在硬盘上的数据是加密的，对磁盘数据读取和写入时透明地进行加解密。

透明数据加密常用于解决一些安全合规问题，如 PCI DSS、等级安全保护等要求静态数据需要被保护的场景。

加密是什么

在密码学中，加密（Encryption）是将明文信息改变为难以读取的密文内容，使之不可读的过程。

现代密码学是基于数论和概率论的一门学科，加密的终极目标是香农定义的 Perfect security（也称 Information-theoretic security）：

Let $E = (E, D)$ be a Shannon cipher defined over (K, M, C) . Consider a probabilistic experiment in which the random variable k is uniformly distributed over K . If for all $m_0, m_1 \in M$, and all $c \in C$, we have

$$\Pr[E(k, m_0) = c] = \Pr[E(k, m_1) = c],$$

then we say that E is a perfectly secure Shannon cipher.

简单来说，对于密文 c ，是可由任何一个明文 m 加密而来的，从密文中找不到它和明文之间的关联性。

加密算法的分类

加密算法可以分为两类：对称加密和非对称加密。

- 对称加密：加密和解密使用同样的密钥，对称加密的速度比非对称加密快很多，在很多场合都需要对称加密。
- 非对称加密：又称公开密钥加密，是加密和解密使用不同密钥的算法，主要用户信息传输。


对称加密算法常见的有 AES，3DES 等。非对称加密算法最广为使用的是 RSA 算法，其可靠性源自于对极大整数做因数分解的难度。云数据库 PostgreSQL 采用的加密算法为 AES-256。

TDE 威胁模型（Threat model）

TDE 主要用于保护静态数据 data at rest，防止磁盘被盗窃导致数据泄漏。


云数据库 PostgreSQL 加密实现方案

腾讯云数据库 PostgreSQL 通过向用户申请使用 KMS（Key Management Service）服务中保存的主密钥，生成 DEK（Data Encryption Key）密文与 DEK 明文对云产品加密所使用的密钥进行数据加密和解密。

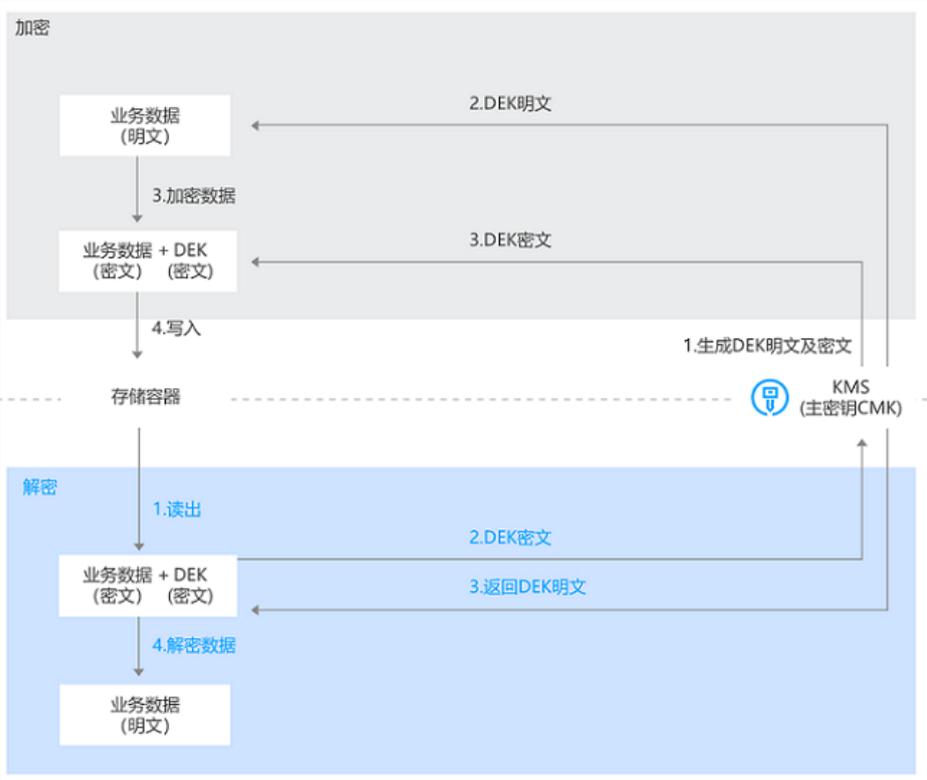

此类加密方案被称为信封加密（Envelope Encryption），即用另一个密钥对密钥进行加密的过程。信封加密是一种应对海量数据的高性能加解密方案。其可通过生成 DEK 来对本地数据进行加解密，保证了业务加密性能的要求，同时也由 KMS 确保了数据密钥的随机性和安全性。

所有的加密解密操作均由数据库在内存中进行，每一次数据库重启以及存在关闭内存的操作时，均会重新从 KMS 获取密钥材料。本地存储中不保存任何可用于解密的密钥材料。

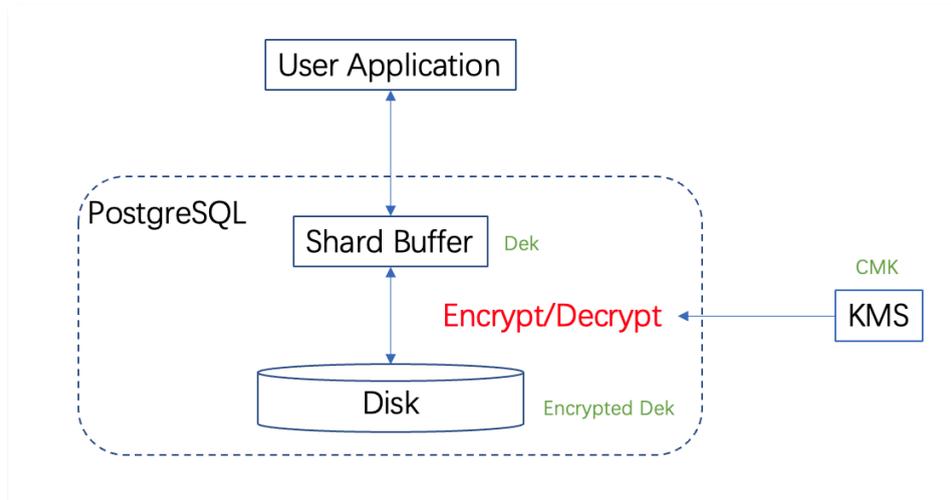

开启透明数据加密

最近更新时间：2024-05-16 17:59:52

操作场景

云数据库 PostgreSQL 提供透明数据加密（Transparent Data Encryption，TDE）功能，透明加密指数据的加解密操作对用户透明，支持对数据文件进行实时 I/O 加密和解密，在数据写入磁盘前进行加密，从磁盘读入内存时进行解密，可满足静态数据加密的合规性要求。

限制条件

- TDE 加密功能仅在创建实例时开通，且开通后无法关闭。
- 支持加密功能的内核版本为：v10.17_r1.11
- 内核对应小版本等于或高于 v10.17_r1.2、v11.12_r1.2、v12.7_r1.2、v13.3_r1.2、v14.2_r1.0，支持加密功能。
- 须先开通密钥管理服务 KMS。如未开通，可通过 [开通 KMS](#) 提前购买 KMS 密钥管理服务。
- 若使用子账号进行操作，必须要创建用于授权云数据库 PostgreSQL 操作 KMS 的服务角色，可使用主账号访问 [此链接](#) 进行角色创建。
- 子账号必须具有“cam:PassRole”，“kms:GetServiceStatus”，“kms:GetRegions”的权限，如无权限，可使用主账号为操作账号进行赋予。

说明：

- 加密使用的密钥由 [密钥管理服务 KMS](#) 产生和管理，云数据库 PostgreSQL 不提供加密所需的密钥和证书。
- 透明数据加密 TDE 功能不会额外收费，但密钥管理服务 KMS 有可能产生额外费用，请参见 [计费概述](#)。

- 当账号处于欠费状态时，无法从 KMS 获取密钥，可能导致迁移、升级等任务无法正常进行，请参见 [欠费说明](#)。

注意事项

- 透明数据加密功能开启后不可关闭，如果解除了密钥授权，重启数据库会导致不可用。
- 开启 TDE 加密功能后，数据备份也会被同时加密，当备份文件被泄露时，无需担心数据泄露。若需要通过备份恢复数据，请使用云数据库 PostgreSQL [克隆实例](#) 功能。
- 开启 TDE 加密功能后，可提高静态数据的安全性，但同时会影响访问加密数据库的读写性能，请根据实际情况选择开启 TDE 加密功能。根据实际测试平均损耗在2% - 3%。
- 如果主实例关联只读实例，只读实例会自动打开加密功能，且无法被管理。
- 开启 TDE 加密功能后，账户余额需大于等于0，否则会因无法访问密钥管理系统而导致实例迁移失败。
- 为了避免实例误删除等意外场景，腾讯云特设置了密钥删除保护措施，若实例配置了 [数据加密](#)，则在实例隔离与实例下线后不会立即解绑密钥，直到实例在回收站中下线后的第三天后才支持从 KMS 中 [删除密钥](#)。

操作步骤

1. 登录 [PostgreSQL 购买页](#)，在**是否开启加密**选项中，开启数据库加密功能。
2. 在弹出的对话框，选择密钥，单击**确认加密**。

注意：

- 启用数据加密功能的实例，不支持使用物理备份恢复至其他主机上的自建数据库。
- 数据加密开通后不可关闭。

- **KMS 服务**：若未开启 KMS 密钥管理服务，则需要 [购买 KMS 密钥管理服务](#)。
- **KMS 密钥授权**：若提示未授权，可通过单击[授权链接](#)，进入角色授权页面，使得云数据库 PostgreSQL 可以使用服务角色操作 KMS 密钥管理服务。
- **选择密钥**：
 - 根据实例地域选择 KMS 密钥管理服务的地域，若提示“可选的 KMS 地域为空”，则代表当前地域不支持 KMS 服务，无法开启加密。
 - 选择使用腾讯云自动生成的密钥时，由腾讯云自动生成密钥。
 - 选择使用已有自定义密钥（BYOK）时，可选择自己创建的密钥。

说明：

如无自定义密钥，可单击前往创建，在密钥管理系统控制台创建密钥，详情请参见 [创建密钥](#)。

设置数据加密 ✕

ⓘ 开通注意事项

- 1 删除密钥或者密钥材料都会造成主密钥不可用
- 2 撤销授权关系后，重启以后会造成 PostgreSQL 数据库不可用
- 3 操作账号需要具有 Postgres_QCSLinkedRoleInPostgresKms 的权限

KMS 服务 已开启

KMS 密钥授权 操作账号需要具有 Postgres_QCSLinkedRoleInPostgresKms 服务角色的权限，请使用主账号访问此链接 (https://console.cloud.tencent.com/cam/role/grant?roleName=Postgres_QCSLinkedRoleInPostgresKms&serviceLinkedRole=1) 以创建相应服务角色。

选择密钥

地域 上海

使用腾讯云自动生成的密钥

使用已有自定义密钥

确认加密 取消

设置 SSL 加密

最近更新时间：2025-04-22 17:03:02

SSL 加密概述

SSL (Secure Sockets Layer) 认证是客户端到云数据库服务器端的认证，对用户和服务器进行认证。开通 SSL 加密，可获取 CA 证书，将 CA 证书上传在服务端。在客户端访问数据库时，将激活 SSL 协议，在客户端和数据库服务端之间建立一条 SSL 安全通道，实现数据信息加密传输，防止数据在传输过程中被截取、篡改、窃听，保证双方传递信息的安全性。

SSL 协议要求建立在可靠的传输层协议 (TCP) 之上，其优势在于它是与应用层协议独立无关的，高层的应用层协议 (例如：HTTP、FTP、TELNET 等) 能透明地建立于 SSL 协议之上。SSL 协议在应用层协议通信之前就已经完成加密算法、通信密钥的协商及服务器认证工作，在此之后应用层协议所传送的数据都会被加密，从而保证通信的私密性。

背景

使用非加密方式连接数据库时，在网络中传输的所有信息都是明文，因此存在被非法用户窃听、篡改、冒充的三大风险；而 SSL 协议是为解决这三大风险而设计的，理论上可达到：

- 信息是加密传播，第三方无法窃听。
- 具有校验机制，一旦被篡改，通信双方会立刻发现。
- 配备身份证书，防止身份被冒充。

云数据库 PostgreSQL 支持通过开启 SSL 加密来增强链路安全性，并支持下载和安装 SSL CA 证书到需要的应用服务。

⚠ 注意：

SSL 加密不保护数据本身，是确保来往于数据库和服务器之间的流量安全，在传输层对网络连接进行加密，能够提升通信数据的安全性和完整性，但会同时增加网络连接响应时间。

注意事项

- 实例版本为 PostgreSQL 11及以上版本。
- 支持 TLS 1.0、TLS 1.1、TLS 1.2、TLS 1.3。
- 实例克隆出新实例后，新实例默认不开启 SSL 连接加密，需要您手动开启。
- 如果需要只对只读实例开启 SSL 连接加密，则强烈建议对只读组内的所有只读实例开启连接加密。否则，可能会因为保护的连接地址为只读组的 VIP，导致部分请求失败。
- 开启 SSL 过程中，会重启您的数据库实例以加载 SSL 证书，请确保业务具备重连机制。

开启 SSL 加密

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例管理页面。
2. 在实例管理页面的数据安全页下，选择 SSL 页签。



3. 此功能状态默认为未打开，将开关调为开启，然后单击确定，开启 SSL 加密。

开启 SSL 窗口如下：



系统支持在开启 SSL 连接加密的时候指定 VIP 或者外网域名作为保护的连接地址。当实例有多个连接地址时，您可以选择其中一个连接地址。每次开启 SSL 连接加密只支持选择一个 VIP 或者外网域名。

单击下载，下载 SSL CA 证书，证书有效期为20年。下载的文件为压缩包（TencentDB-PG-SSL-CA.zip），包含如下三个文件：

- p7b 文件：用于 Windows 系统中导入 CA 证书。
- jks 文件：Java 中的 truststore 和 keystore 证书存储文件，密码统一为 tencentdb_pg，用于 Java 程序中导入 CA 证书链。
- pem 文件：用于其他系统或应用中导入 CA 证书。

使用 SSL 链路连接数据库

psql 终端 SSL 连接

① 说明：

本步骤依赖本地 PostgreSQL 客户端自带的 psql 命令行工具，请确保您已安装 PostgreSQL 客户端，具体安装及操作请参见 [PostgreSQL 官方文档](#)。

1. 在 `/usr/local/pgsql/` 文件夹下创建 `.postgresql` 文件夹。

```
mkdir -p /usr/local/pgsql/.postgresql
```

2. 将下载的服务端证书 `ca.pem` 拷贝到 `.postgresql` 文件夹。

```
[root@VM-0-6-tencentos .postgresql]# ll
total 4
-rw----- 1 postgres postgres 2681 Feb  6 11:13 ca.pem
```

3. 修改 `.postgresql` 文件夹权限。

```
chown postgres:postgres /usr/local/pgsql/.postgresql/*
chmod 600 /usr/local/pgsql/.postgresql/*
```

4. 设置 `postgres` 用户的环境变量。

```
[root@VM-0-6-tencentos .postgresql]# export PGSSLROOTCERT="/usr/local/pgsql/.postgresql/ca.pem"
[root@VM-0-6-tencentos .postgresql]# echo $PGSSLROOTCERT
/usr/local/pgsql/.postgresql/ca.pem
```

5. 设置客户端在连接时对数据库的认证方式。

```
[root@VM-0-6-tencentos .postgresql]# export PGSSLMODE="require"
[root@VM-0-6-tencentos .postgresql]# echo $PGSSLMODE
require
```

① 说明：

PGSSLMODE 参数的说明请参考 [官方文档](#)。

6. 连接数据库。

```
[root@VM-0-6-tencentos .postgresql]# psql -h10.6.0.1 -p5432 -Udbadmin -dpostgres
Password for user dbadmin:
psql (16.4, server 11.22)
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off)
Type "help" for help.
```

```
postgres=>
```

如上所示,如果输出中包含 `SSL connection` ,则表示当前连接使用了 SSL 加密。

JDBC SSL 连接

说明:

本步骤依赖于您已经安装 JDK 并下载了 JDBC 驱动。

1. 在 `/usr/local/pgsql/` 文件夹下创建 `.postgresql` 文件夹。

```
mkdir -p /usr/local/pgsql/.postgresql
```

2. 将下载的服务端证书 `ca.pem` 和 `ca.jks` 拷贝到 `.postgresql` 文件夹。

```
[root@VM-0-6-tencentos .postgresql]# ll
total 8
-rw----- 1 postgres postgres 2840 Feb  6 19:55 ca.jks
-rw----- 1 postgres postgres 2681 Feb  6 11:13 ca.pem
```

3. 修改 `.postgresql` 文件夹权限。

```
chown postgres:postgres /usr/local/pgsql/.postgresql/*
chmod 600 /usr/local/pgsql/.postgresql/*
```

4. 配置业务代码使用 SSL 连接 PostgreSQL, 并运行程序。

使用 `pem` 证书示例配置如下, 具体参数基于您业务详情配置。

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import java.util.Properties;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            Class.forName("org.postgresql.Driver");

            Properties props = new Properties();
            props.setProperty("user", "xxxxxxx");
            props.setProperty("password", "xxxxxxx");
            props.setProperty("ssl", "true");
            props.setProperty("sslmode", "require");
            props.setProperty("sslrootcert", "/usr/local/pgsql/.postgresql/ca.pem");

            Connection conn = DriverManager.getConnection(
                "jdbc:postgresql://10.6.0.1:5432/postgres",
                props
            );

            Statement stmt = conn.createStatement();

            ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM mytable");

            while (rs.next()) {
```

```
        System.out.println(rs.getString("id"));
    }

    conn.close();
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}
```

使用 jks 证书示例配置如下，具体参数基于您业务详情配置。

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import java.util.Properties;

public class Main1 {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            Class.forName("org.postgresql.Driver");

            System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", "/usr/local/pgsql/.postgresql/ca.jks");
            System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", "tencentdb_pg");
            System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore", "/usr/local/pgsql/.postgresql/ca.jks");
            System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword", "tencentdb_pg");

            Properties props = new Properties();
            props.setProperty("user", "xxxxx");
            props.setProperty("password", "xxxxx");
            props.setProperty("ssl", "true");
            props.setProperty("sslmode", "require");
            props.setProperty("sslfactory", "org.postgresql.ssl.DefaultJavaSSLFactory");
            Connection conn = DriverManager.getConnection(
                "jdbc:postgresql://10.6.0.1:5432/postgres",
                props
            );

            Statement stmt = conn.createStatement();

            ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM mytable");

            while (rs.next()) {
                System.out.println(rs.getString("id"));
            }

            conn.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Go SSL 连接

说明:

本步骤依赖于您已经安装 GO 并完成驱动配置。

1. 在 `/usr/local/pgsql/` 文件夹下创建 `.postgresql` 文件夹。

```
mkdir -p /usr/local/pgsql/.postgresql
```

2. 将下载的服务端证书 `ca.pem` 拷贝到 `.postgresql` 文件夹。

```
[root@VM-0-6-tencentos .postgresql]# ll
total 4
-rw----- 1 postgres postgres 2681 Feb  6 11:13 ca.pem
```

3. 修改 `.postgresql` 文件夹权限。

```
chown postgres:postgres /usr/local/pgsql/.postgresql/*
chmod 600 /usr/local/pgsql/.postgresql/*
```

4. 配置业务代码使用 SSL 连接 PostgreSQL，并运行程序。示例配置如下，具体参数基于您业务详情配置。

```
package main

import (
    "database/sql"
    "fmt"
    "log"

    _ "github.com/lib/pq"
)

func main() {
    connStr := "user=dbadmin password=xxxxx dbname=postgres host=10.6.0.1 port=5432 sslmode=require
sslrootcert=/usr/local/pgsql/.postgresql/ca.pem"
    db, err := sql.Open("postgres", connStr)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

    err = db.Ping()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

    fmt.Println("Successfully connected!")
}
```

Node.js SSL 连接

1. 在 `/usr/local/pgsql/` 文件夹下创建 `.postgresql` 文件夹。

```
mkdir -p /usr/local/pgsql/.postgresql
```

2. 将下载的服务端证书 `ca.pem` 拷贝到 `.postgresql` 文件夹。

```
[root@VM-0-6-tencentos .postgresql]# ll
total 4
-rw----- 1 postgres postgres 2681 Feb  6 11:13 ca.pem
```

3. 修改 `.postgresql` 文件夹权限。

```
chown postgres:postgres /usr/local/pgsql/.postgresql/*
chmod 600 /usr/local/pgsql/.postgresql/*
```

4. 配置业务代码使用 SSL 连接 PostgreSQL，并运行程序。示例配置如下，具体参数基于您业务详情配置。

```
const { Client } = require('pg');
const fs = require('fs');
const tls = require('tls');

// 配置数据库连接参数
const client = new Client({
  user: '****',
  host: '**.**.**.**',
  database: '*****',
  password: '*****',
  port: 5432, // 默认端口
  ssl: {
    host: '**.**.**.**',
    ca: fs.readFileSync('./ca.pem').toString(), // CA 证书路径
  },
});

// 连接到数据库
client.connect()
.then(() => {
  console.log('Connected to PostgreSQL');
  // 查询 pg_stat_ssl 视图，获取当前连接的详细 SSL 信息。这里的query可以业务自定义
  const query = `
    SELECT ssl, version, cipher, bits
    FROM pg_stat_ssl
    WHERE pid = pg_backend_pid();
  `;
  return client.query(query);
})

.then(res => {
  if (res.rows.length > 0) {
    const sslInfo = res.rows[0];
    console.log('SSL connection:', sslInfo.ssl);
    console.log('SSL version:', sslInfo.version);
    console.log('SSL cipher:', sslInfo.cipher);
    console.log('SSL bits:', sslInfo.bits);
  } else {
    console.log('No SSL information available for this connection.');
```

刷新服务端证书

在如下几种场景如您想变更实例 SSL 连接加密保护的连接 VIP，您可以刷新服务端证书。

- 实例新增网络

实例新增网络后会新增 VIP，如果此时实例已经开启了 SSL 连接加密且选择的保护地址为原来的 VIP，则客户端使用此新增 VIP 连接实例并开启 SSL 连接加密会报错。此时您需要刷新服务端证书，并重新选择您需要保护的连接 VIP。

- 实例删除网络

实例删除网络后会有一个 VIP 被删除，如果此时实例已经开启了 SSL 连接加密且选择的保护地址为删除的 VIP，则客户端使用此删除的 VIP 或者实例的其他 VIP 连接实例并开启 SSL 连接加密会报错。此时您需要刷新服务端证书，并重新选择您需要保护的连接 VIP。

● 实例开启外网

实例开启外网后，会新增外网连接地址，此时如果实例已经开启了 SSL 连接加密且选择的保护地址不是该外网地址，则客户端使用此外网地址连接实例并开启 SSL 连接加密会报错。此时您需要刷新服务端证书，并重新选择您需要保护的连接地址为该外网地址。

● 实例关闭外网

实例关闭外网后，外网地址会被回收。此时如果实例已经开启了 SSL 连接加密且选择的保护地址依然是该外网地址，则客户端使用此外网地址连接实例并开启 SSL 连接加密会报错。此时您需要刷新服务端证书，并重新选择您需要保护的连接 VIP。

● 只读组内新增只读实例

当只读组内所有的只读实例均已经开启了 SSL 连接加密，此时只读组内新增了只读实例，该只读实例没有开启 SSL 连接加密或者开启了连接加密但是选择的保护地址不是只读组的 VIP，此时客户端使用只读组的 VIP 连接时可能会存在部分请求失败。此时您需要将只读组内所有只读实例均开启 SSL 连接加密。且选择的保护地址为只读组的 VIP。

● 只读实例变更连接保护地址

只读实例在开启 SSL 连接加密时可以选择的连接地址为只读组的 VIP 或者 只读实例的 VIP，当您想变更保护地址时，您需要刷新服务端证书。

刷新服务端证书步骤如下：

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例管理页面。
2. 在实例管理页面的数据安全页下，选择 SSL 页签。
3. 在 SSL 页，您能看到当前的证书的保护连接地址。



4. 如果您需要更换保护的连接地址，点击修改即可。



关闭 SSL 加密

① 说明：

关闭 SSL 过程中，会重启您的数据库实例以卸载 SSL 证书，请确保业务具备重连机制。

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID 或操作列的管理，进入实例管理页面。
2. 在实例管理页面的数据安全页下，选择 SSL 页签。
3. 单击已开通前面的开关按钮，在弹出的提示框中单击确定。



租户及资源隔离

DataBase 资源隔离

最近更新时间：2025-03-07 14:19:52

使用场景

在一些业务场景下，数据库对象 database 对应相关的业务逻辑，典型的如 SaaS 场景下 database 对应租户，因此需要解决 database 资源隔离的问题。本文主要讲述如何在云数据库 PostgreSQL 实例中实现 database 的 CPU 隔离以及管理系统配套的监控、迁移和审计方案，满足能灵活的租户及资源管理需求。

设置 database 资源隔离

说明：

- 当前只有 v14.11_r1.21、v15.6_r1.10、v16.2_r1.3 及以上的 PostgreSQL 14、15、16 的内核版本支持资源隔离能力，具体请参考 [内核版本动态](#)。
- 如需开启 database 资源隔离模式，请 [提交工单](#) 联系我们开启插件 tencentdb_serverless 并设置相关参数。
- 参数 tencentdb_serverless.min_cpu_cores 为实例可设置的最小 CPU 核数，参数 tencentdb_serverless.max_cpu_cores 为实例可设置的最大 CPU 核数。这两个参数主要用于后台管理系统控制实例中 database 的资源隔离，用户可以查看但不需要修改。
- 所有的 CPU 资源设置为实时生效。
- 当前只支持主实例开启 database 资源隔离。

当您已经开启 tencentdb_serverless 插件并设置了相关插件参数 tencentdb_serverless.min_cpu_cores 和 tencentdb_serverless.max_cpu_cores 后，可以正式开始配置。您可以通过如下命令检查插件已经安装成功：

```
postgres=> \dx;

                                List of installed extensions
  Name          | Version | Schema  | Description
-----+-----+-----+-----
pg_stat_log    | 1.0     | public  | track runtime execution statistics of all SQL statements
executed
pg_stat_statements | 1.9     | public  | track planning and execution statistics of all SQL
statements executed
plpgsql        | 1.0     | pg_catalog | PL/pgSQL procedural language
tencentdb_serverless | 1.0     | public  | extension for serverless mode
tencentdb_system_stat | 1.0     | public  | track execution statistics of querssy executed
(5 rows)
```

tencentdb_serverless.min_cpu_cores 和 tencentdb_serverless.max_cpu_cores 参数的初始值为实例当前 CPU 核心数，这两个参数主要用于后台管理系统控制实例中 database 的资源隔离，用户不需要修改。后续如果实例发生变配，则此二参数会随之改变。您可以基于如下命令来检查参数的当前值。

```
postgres=> show tencentdb_serverless.min_cpu_cores;
tencentdb_serverless.min_cpu_cores
-----
8
(1 row)

postgres=> show tencentdb_serverless.max_cpu_cores;
tencentdb_serverless.max_cpu_cores
-----
8
(1 row)
```

说明：

当实例中有多个 database 对象时，需要每个 database 都设置 CPU 资源限制才能使配置生效。

您可以使用如下语句查看当前实例中的所有 database，具体如下：

```
postgres=> select datname from pg_database where datname not like 'template%';
 datname
-----
 postgres
tenant_001
tenant_002
tenant_003
(4 rows)
```

插件和参数检查完毕之后，您可以开始设置每个 database 的 CPU 资源上限和下限。我们提供了相应的函数或视图供您使用。分别说明如下：

设置指定 database 的 CPU 资源限制。

函数定义如下：

```
tencentdb_serverless.set_database_cpu_limit(database_name text [, min_cpu_cores numeric(5,1),
max_cpu_cores numeric(5,1)])
```

- **min_cpu_cores**：该参数为 database 可使用的最低 CPU 核心数，在实例整体资源不足时，也能保证该 database 能分配到的配额。该配额为按比例分配。例如，当前实例有3个 database，分别为 A、B、C。A 设置的最低配额为2，B 设置的最低配额为3，C 设置的最低配额为3，实例当前的 CPU 核心为8核，则A能使用的最低核心数为 $(2 / (2 + 3 + 3)) * 8 = 2$ 核。
- **max_cpu_cores**：该参数为 database 可使用的最高 CPU 核心数，该值不能超过实例当前的核心数。如您无需设置 database 的最高 CPU 资源限制，则设置为-1即可。

调用示例：

```
postgres=> select tencentdb_serverless.set_database_cpu_limit('tenant_001',2,2.5);
 set_database_cpu_limit
-----
(1 row)
```

清除指定 database 的 CPU 资源限制。**说明：**

当实例中某个 database 被删除后，系统自动删除其 CPU 资源配置数据。

函数定义如下：

```
tencentdb_serverless.reset_database_limit(database_name text)
```

调用示例：

```
postgres=> select tencentdb_serverless.reset_database_limit('tenant_001');
 reset_database_limit
-----
(1 row)
```

- 清空实例中所有 database 的 CPU 资源限制。

函数定义如下：

```
tencentdb_serverless.reset_all_database_limit()
```

调用示例：

```
postgres=> select tencentdb_serverless.reset_all_database_limit();
reset_all_database_limit
-----
(1 row)
```

- 查看当前实例中所有已配置的 CPU 资源限制详情。

我们提供视图 `tencentdb_serverless.resource_limit_view`，用于您查看当前实例中所有的已配置的 CPU 资源限制详情，字段定义如下：

列名	含义
database_name	数据库的名字。
min_cpu_cores	当前 database 可以使用的最小 CPU 核数。
max_cpu_cores	当前 database 可以使用的最大 CPU 核数。
min_mem_kilobytes	当前 database 可以使用的最小内存，单位为 KB。预留字段，暂时未使用。
max_mem_kilobytes	当前 database 可以使用的最大内存，单位为 KB。预留字段，暂时未使用。

调用示例：

```
postgres=> select * from tencentdb_serverless.resource_limit_view;
database_name | min_cpu_cores | max_cpu_cores | min_mem_kilobytes | max_mem_kilobytes
-----+-----+-----+-----+-----
tenant_001    | 2.0           | 2.5           |                    |
tenant_002    | 2.0           | 2.5           |                    |
(2 rows)
```

进程监控


当实例中所有 database 配置了 CPU 资源隔离后，如果实例整体资源利用率比较高，则每个 database 能保证最低配置的 CPU 核数的使用。同时，如您需要查看当前系统中哪些 database 使用的资源较多，则可以使用 [进程监控](#) 能力。查看当前所有 database 的 CPU 资源使用详情可以使用如下语句：

```
postgres=> select datname,sum(cpu_usage) as cpu_usage from tencentdb_process_system_usage where datname
!='NULL' group by datname;
datname | cpu_usage
-----+-----
postgres | 3
tenant_001 | 1.99
tenant_002 | 1
(3 rows)
```

当进程监控发现某些 database 资源使用率比较高时，您可以实时调整该 database 的 CPU 的配置，该配置可以实时生效。

资源迁移

当 database 对应租户，且我们通过进程监控发现该 database 的资源使用一直很高需要进行资源再整合时，云数据库 PostgreSQL 提供了数据迁移能力，您可以配置云数据库 PostgreSQL 的 [逻辑迁移](#)。配置迁移任务如下图所示：

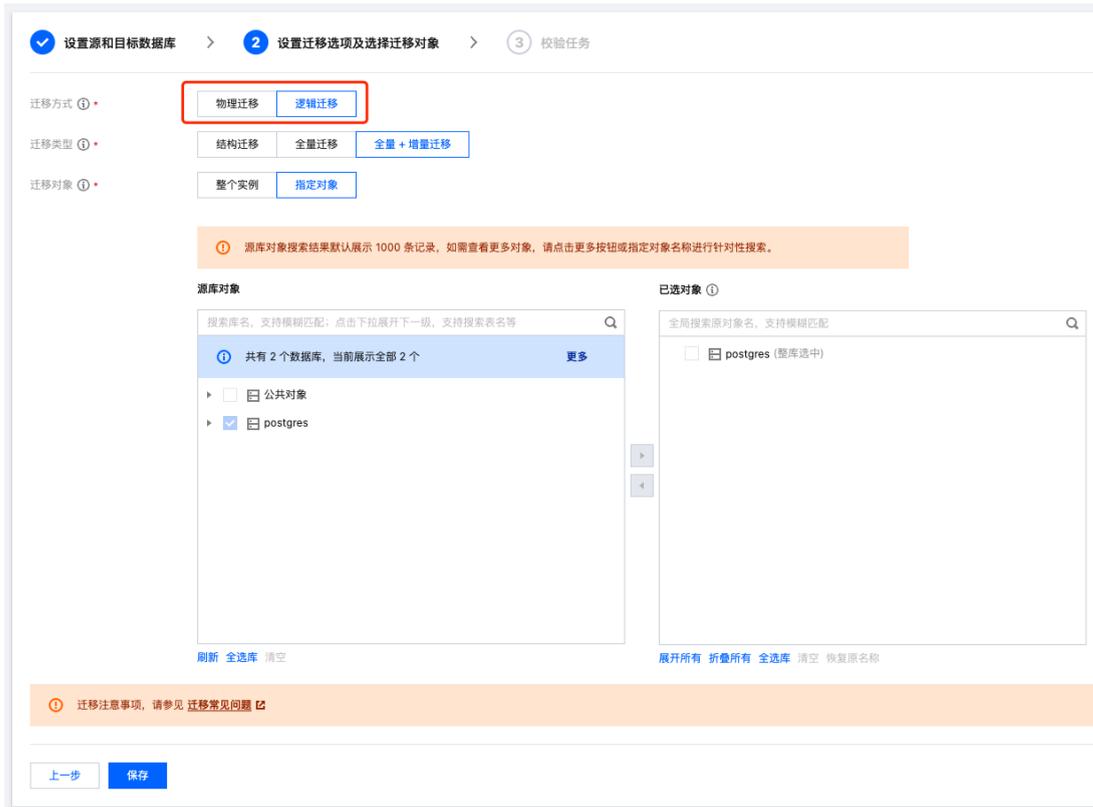

租户审计

云数据库 PostgreSQL 提供了 **数据库审计** 功能，能满足您对于租户操作的审计需要。数据库审计能记录实例级别的 database、用户以及 SQL 明细，辅助业务进一步的管理租户。具体如下图所示：

时间	客户端 IP	租户名称	数据库名	执行语句	会话 ID	执行时间 (微秒)	执行状态	影响行数
2024-04-17 11:13:00	10.0.0.10	dbadmin	tenant_001	call insert_tb(b(10000000));	66116740.7678	49516563	成功	1000
2024-04-17 11:07:08	10.0.0.10	dbadmin	tenant_001	CREATE TABLE student_info_b9 (user_id VARCHAR(100), name VARCHAR(100));	66116740.7678	899	成功	0
2024-04-17 11:06:08	10.0.0.10	dbadmin	tenant_001	CREATE TABLE student_info_b8 (user_id VARCHAR(100), name VARCHAR(100));	66116740.7678	467	成功	0
2024-04-17 11:05:08	10.0.0.10	dbadmin	tenant_001	CREATE TABLE student_info_b6 (user_id VARCHAR(100), name VARCHAR(100));	66116740.7678	397	成功	0
2024-04-17 11:04:08	10.0.0.10	dbadmin	tenant_001	CREATE TABLE student_info_b7 (user_id VARCHAR(100), name VARCHAR(100));	66116740.7678	416	成功	0
2024-04-17 11:03:08	10.0.0.10	dbadmin	tenant_001	CREATE TABLE student_info_b5 (user_id VARCHAR(100), name VARCHAR(100));	66116740.7678	445	成功	0
2024-04-17 11:02:08	10.0.0.10	dbadmin	tenant_001	CREATE TABLE student_info_b4 (user_id VARCHAR(100), name VARCHAR(100));	66116740.7678	403	成功	0
2024-04-17 11:01:08	10.0.0.10	dbadmin	tenant_001	CREATE TABLE student_info_b3 (user_id VARCHAR(100), name VARCHAR(100));	66116740.7678	561	成功	0

关闭 database 资源隔离

如果您需要关闭 database 的 CPU 资源隔离模式，请 **提交工单** 联系我们进行清理数据。后端工程师收到工单后，会重置所有的 CPU 资源参数 `tencentdb_serverless.min_cpu_cores` 和 `tencentdb_serverless.max_cpu_cores`，取消所有的资源配置，最后会删除插件 `tencentdb_serverless`。

安全组

管理安全组

最近更新时间：2024-05-07 16:00:11

操作场景

安全组 是一种有状态的包含过滤功能的虚拟防火墙，用于设置单台或多台云数据库的网络访问控制，是腾讯云提供的重要的网络安全隔离手段。安全组是一个逻辑上的分组，您可以将同一地域内具有相同网络安全隔离需求的云数据库实例加到同一个安全组内。云数据库与云服务器等共享安全组列表，安全组内基于规则匹配，具体规则与限制请参见 [安全组详细说明](#)。

说明

- 云数据库 PostgreSQL 安全组目前仅支持私有网络 VPC 内网访问和外网访问的网络控制，暂不支持对基础网络的网络控制。
- 数据库外网访问安全组功能当前仅北京、上海、广州、成都地域支持。
- 由于云数据库没有主动出站流量，因此出站规则对云数据库不生效。
- 云数据库 PostgreSQL 安全组支持主实例、只读实例与只读实例组。

配置安全组

步骤一：创建安全组

- 登录 [云服务器控制台](#)。
- 在左侧导航选择**安全组**页，选择地域，单击**新建**。
- 在弹出来的对话框中，完成如下配置，确认后单击**确定**。
 - 模板：根据安全组中的数据库实例需要部署的服务，选择合适的模板，简化安全组规则配置。如下表所示：

模板	说明	场景
放通全部端口	默认放通全部端口到公网和内网，具有一定安全风险。	-
放通22, 80, 443, 3389端口和ICMP协议	默认放通22, 80, 443, 3389端口和 ICMP 协议，内网全放通。	此模板对云数据库不生效。
自定义	安全组创建成功后，按需自行添加安全组规则。具体操作请参见下文“添加安全组规则”。	建议选择此模板，自定义一个关于访问指定实例的模板。

- 名称：自定义设置安全组名称。
- 所属项目：默认选择“默认项目”，可指定为其他项目，便于后期管理。
- 备注：自定义，简短地描述安全组，便于后期管理。

步骤二：添加安全组规则

- 在 [安全组页](#)，在需要设置规则的安全组行中，单击操作列的**修改规则**。
- 在安全组规则页面，选择**进站规则** > **添加规则**。
- 在弹出的对话框中，设置规则。
 - 类型：默认选择“自定义”。
 - 来源：流量的源（进站规则）或目标（出站规则），请指定以下选项之一：

指定的源/目标	说明
单个 IPv4 地址或 IPv4 地址范围	用 CIDR 表示法（如203.0.113.0、203.0.113.0/24或者0.0.0.0/0，其中0.0.0.0/0代表匹配所有 IPv4 地址）。
单个 IPv6 地址或 IPv6 地址范围	用 CIDR 表示法（如FF05::B5、FF05:B5::/60、::/0或者0::0/0，其中::/0或者0::0/0代表匹配所有 IPv6 地址）。

引用安全组 ID，您可以引用以下安全组的 ID： 安全组 ID 其他安全组	当前安全组表示与安全组关联的云服务器。 其他安全组表示同一区域中同一项目下的另一个安全组 ID。
引用 参数模板 中的 IP 地址对象或 IP 地址组对象	-

- 协议端口：填写协议类型和端口范围，您也可以引用 [参数模板](#) 中的协议端口或协议端口组。

说明

连接云数据库 PostgreSQL 须开通5432协议端口。

- 策略：默认选择“允许”。
 - 允许：放行该端口相应的访问请求。
 - 拒绝：直接丢弃数据包，不返回任何响应信息。
- 备注：自定义，简短地描述规则，便于后期管理。

4. 单击**完成**，完成安全组入站规则的添加。

案例

场景：您创建了一台云数据库 PostgreSQL，并希望通过云服务器 CVM 访问云数据库 PostgreSQL。

解决方法：添加安全组规则时，在入站规则中配置TCP:5432协议端口的访问权限。

您还可以根据实际需求，放通全部 IP 或指定 IP（IP 段），配置可通过 CVM 访问云数据库 PostgreSQL 的 IP 来源。

方向	类型	来源	协议端口	策略
入方向	自定义	全部 IP: 0.0.0.0/0 指定 IP: 输入您指定的 IP 或 IP 段	TCP:5432	允许

导入安全组规则

1. 在 [安全组页](#)，选择需要的安全组，单击安全组 ID/名称。
2. 在入/出站规则页签，单击**导入规则**。
3. 在弹出的对话框，选择已编辑好的入站/出站规则模板文件，单击**开始导入**。

说明

如果需要导入规则的安全组下已存在安全组规则，建议您先导出出现有规则，否则导入新规则时，将覆盖原有规则。

克隆安全组

1. 在 [安全组页](#)，在列表的操作列选择**更多 > 克隆**。
2. 在弹出的对话框，选定目标地域、目标项目后，单击**确定**。若新安全组需关联 CVM，请重新进行管理安全组内云服务器。

删除安全组

1. 在 [安全组页](#)，选择需要删除的安全组，在操作列选择**更多 > 删除**。
2. 在弹出的对话框，单击**确定**。若当前安全组有关联的 CVM 则需要先解除安全组才能进行删除。

关联实例至安全组

最近更新时间：2024-04-17 16:00:11

安全组是腾讯云提供的实例级别防火墙，可以对云数据库进行入流量控制。您可以在购买实例时绑定安全组，也可以购买实例后在控制台绑定安全组。云数据库 PostgreSQL 支持为主实例、只读实例、只读实例组绑定安全组，安全组互相之间不会造成影响。

说明


- 云数据库 PostgreSQL 一个实例对象仅支持绑定最多5个安全组。
- 对只读实例组绑定安全组，不会对只读实例自身的访问地址的连接产生影响，仅影响通过只读实例组的访问地址来对实例进行访问的连接。如设置只读实例的安全组为拒绝某一 IP 访问，但是在只读实例组的安全组设置为允许此 IP 访问；那么用户通过只读实例组的访问地址进行访问时，是可以正常访问到只读实例的；而通过只读实例自身的访问地址将会被拒绝。

前提条件

参考 [管理安全组](#)，在安全组控制台中为实例创建安全组。

为主实例/只读实例绑定安全组

- 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击需要绑定安全组的实例 ID，进入实例管理页面。
- 在实例管理页面，选择安全组页，单击配置安全组。
- 在弹出的对话框，选择需要绑定的安全组，单击确定，即可完成安全组绑定云数据库的操作。

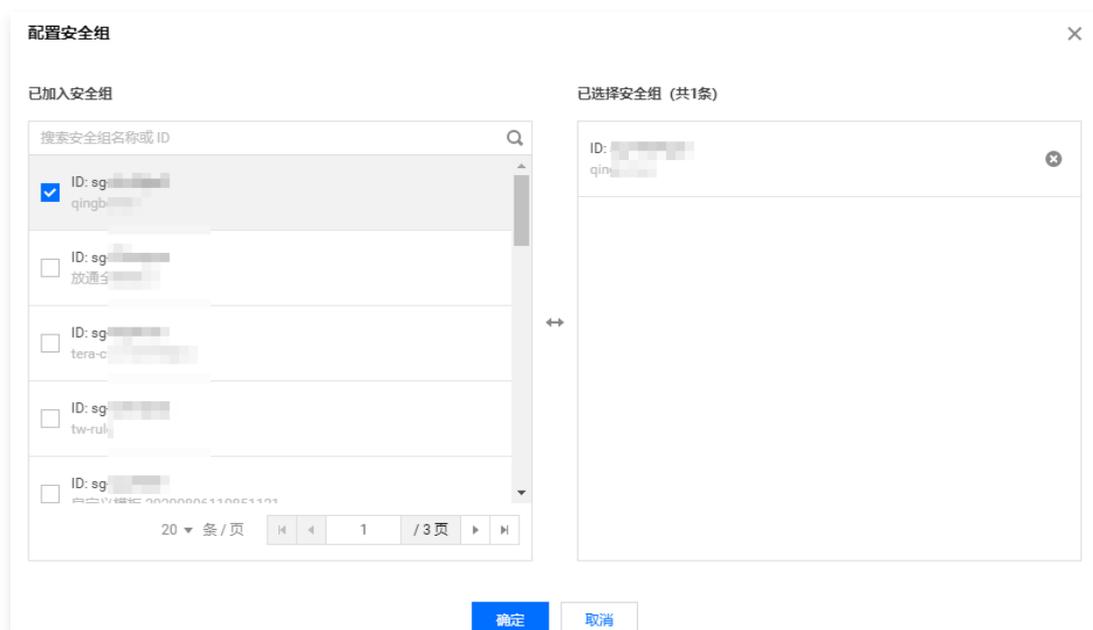

为只读实例组绑定安全组

- 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，找到只读实例组管理的只读实例，单击实例 ID，进入只读实例管理页面。
- 在只读实例管理页面，选择安全组页，在“安全组生效对象”中选择对象类型为“只读实例组”，然后再单击配置安全组。
- 在弹出的对话框，选择需要绑定的安全组，单击确定，即可完成安全组绑定只读实例组的操作。

调整安全组优先级

一个云数据库实例可以绑定最多5个安全组，当实例绑定多个安全组时，多个安全组将按照优先级顺序（如1、2）依次匹配执行，您可以根据以下操作调整安全组的优先级。

- 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表，单击实例 ID，进入实例管理页面。
- 在实例管理页面，选择安全组页。
- 在“已加入安全组”模块中，单击编辑，选中安全组右侧的上移和下移按钮，调整安全组的优先级，位置越靠上，安全组的优先级越高，所有安全组配置取并集。如设置两个互相冲突的安全组配置，则以优先级高的为准。

4. 完成调整后，单击**保存**。

监控与告警 监控功能

最近更新时间：2025-06-06 14:32:32

为方便用户查看和掌握实例的运行信息，云数据库 PostgreSQL 提供了丰富的性能监控项，用户可登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在对应实例管理页的**系统监控**查看。

指标名	监控指标名	单位	指标描述
CPU 利用率	cpu	%	CPU 实际利用率。
已用存储空间	storage	GB	整实例空间占用大小。
内存占用量	memory	MBytes	内存实际使用量。
内存使用率	memory_rate	%	内存实际使用率。
QPS	qps	次/秒	平均每秒执行的 SQL 语句数量。
连接数	connections	个	对数据库发起采集时，数据库当前总连接数。
请求数	read_write_calls	次	一个统计周期内的读写请求数。
读请求数	read_calls	次	一个统计周期内的读请求数。
写请求数	write_calls	次	一个统计周期内的写请求数。
其他请求数	other_calls	次	一个统计周期内的其他请求数（除 SELECT，INSERT，UPDATE，DELETE 以外的请求数）。
缓冲区缓存命中率	hit_percent	%	一个统计周期内的所有 SQL 语句执行的命中率
平均执行时延	sql_runtime_avg	ms	一次统计周期内所有 SQL 语句的平均执行时延。
最长 TOP10 执行时延	sql_runtime_max	ms	一次统计周期内最长 TOP10 的 SQL 平均执行时延。
最短 TOP10 执行时延	sql_runtime_min	ms	一次统计周期内最短 TOP10 的 SQL 平均执行时延。
剩余 XID 数量	remain_xid	个	对数据库发起采集时，显示当前剩余 xid 最少的库的剩余 xid 数量。只读实例无此指标。
备库日志发送与回放位置差异	xlog_diff	Byte	日志从主库发送至备库与备库回放完成之间的大小差异，主要反映了备库日志应用的速度，主要能够通过此指标查看出备库的性能、网络传输的速度。只读实例无此指标。
存储空间使用率	storage_rate	%	总的存储空间使用率，包括临时文件、数据文件、日志文件以及其他类型的数据库文件。
慢查询数	slow_query_cnt	个	一个采集周期内，出现的慢查询个数。
备库日志落盘延迟	xlog_diff	Byte	日志从主库发送至备库与备库回放完成之间的大小差异，主要反映了备库日志应用的速度，主要能够通过此指标查看出备库的性能、网络传输的速度。只读实例无此指标。
备库日志落盘时间延迟	xlog_diff_time	秒	日志从主库发送至备库与备库接收到日志并落盘之间的时间差异。只读实例无此指标，且实例版本在 10.x 以上版本才有此指标。
主备数据同步延迟	slave_apply_delay	Byte	备库回放 LSN 与主实例当前 LSN 之间的大小差异，对于主实例而言，此指标可以体现出故障切换的 RTO，对于只读实例而言，此指标可以体现出数据延迟大小。
主备数据同步延迟时间	replay_lag	秒	主库和备库之间数据同步的延迟时间。延迟越小，主备数据越接近一致，发生主库故障时，备库切换后丢失的数据就越少。

活跃连接数	active_connections	个	对数据库发起采集时，数据库瞬时活跃连接（非 idle 连接）。
空闲连接数	idle_conns	个	对数据库发起采集时，查询出来的数据库瞬时空闲连接（idle 连接）。
执行时长超过1秒的 SQL 数	long_query	个	对数据库发起采集时，正在执行且执行时间超过1秒的 SQL 数量。
执行时长超过1秒的事务数目	long_xact	个	对数据库发起采集时，执行时间超过1秒的事务数量。
空闲事务数	idle_in_xact	个	对数据库发起采集时，数据库正在处于 idle in transaction 状态的事务数量。
超过5秒的空闲事务数	long_idle_in_xact	个	对数据库发起采集时，状态处于 idle in transaction 且时间超过5秒的事务数量。
等待会话数	waiting	个	当前处于等待状态的数据库连接数。
等待超过5秒的会话数	long_waiting	个	当前等待时间超过5秒的数据库连接数。
2PC 事务数	2pc	个	对数据库发起采集时，当前的 2pc 事务数量。
超过5秒未提交的 2PC 事务数	long_2pc	个	对数据库发起采集时，当前执行时间超过5秒的 2pc 事务数量。
5秒内新建连接数	new_conn_in5s	个	对数据库发起采集时，查询出关于最近5秒内建立的所有连接数。
TPS	tps	次/秒	平均每秒执行成功的事务数（包括回滚和提交）。
事务提交数	xact_commit	次/秒	一个统计周期内的平均每秒提交事务数。
事务回滚数	xact_rollback	次/秒	一个统计周期内的平均每秒回滚的事务数。
每秒删除记录数	tup_deleted	个	一个统计周期内的平均每秒删除的 tupe 数量。只读实例无此指标。
每秒插入记录数	tup_inserted	个	一个统计周期内的平均每秒插入的 tupe 数量。只读实例无此指标。
每秒更新记录数	tup_updated	个	一个统计周期内的平均每秒更新的 tupe 数量。只读实例无此指标。
每秒索引扫描记录数	tup_fetched	个	一个统计周期内的平均每秒索引扫描的 tuple 数量。
每秒全表扫描记录数	tup_returned	个	一个统计周期内的平均每秒全表扫描的 tupe 数量。
死锁数	deadlocks	个	一个统计周期内的所有死锁数。
日志文件大小	log_file_size	GB	wal 日志文件占用空间大小。
数据文件大小	data_file_size	GB	数据文件占用空间大小。
临时文件大小	temp_file_size	MB	临时文件的大小。
吞吐率	throughput	KBytes/s	实例每秒读写磁盘速度。
读取吞吐率	throughput_	KByt	实例每秒读磁盘速度。

	read	es/s	
写入吞吐率	throughput_write	KBytes/s	实例每秒写磁盘速度。
连接利用率	conn_utilization	%	当前实例连接数/最大连接数。
实例端口输入流量	cluster_in_flow	KBytes/s	数据库实例监听端口上的入流量。
实例端口输出流量	cluster_out_flow	KBytes/s	数据库实例监听端口上的出流量。

告警功能

最近更新时间：2023-12-29 17:56:11

操作场景

告警功能用于在云数据库状态改变时触发告警并发送相关消息。创建的告警会根据每隔一段时间监控的指标相对于给定阈值的情况判断是否需要触发相关通知。状态改变触发告警后，您可以及时进行相应的预防或补救措施。因此，合理地创建告警能帮助您提高应用程序的健壮性和可靠性。有关告警的更多信息，请参见腾讯云可观测平台的 [告警配置](#)。

当用户需要针对某个产品的某个状态发送告警时，需要先创建告警策略。告警策略包括名称、类型和告警触发条件三个必要组成部分。每个告警策略是一系列告警触发条件的集合，告警触发条件是“或”关系，即一个条件满足，就会发送告警。告警将发送至告警策略关联的所有人，用户接收到告警后可以及时查看并采取相应措施。

注意：

请确认您已经设置默认告警接收人，否则腾讯云云数据库的默认告警策略将无法通知到您。

操作步骤

创建告警策略

1. 登录 [腾讯云可观测平台控制台](#)，在左侧导航选择告警管理 > 策略管理页。
2. 在告警策略列表页中，单击新建策略。
3. 在新建策略页中，设置策略名称、策略类型、告警对象、触发条件等内容。
 - 告警触发条件是指标、比较关系、阈值、统计周期和持续周期组成的一个有语义的条件。例如配置触发条件：指标为磁盘使用率、比较关系为>、阈值为80%、统计周期为5分钟、持续周期为2个周期。则表示：腾讯云可观测平台每5分钟收集一次磁盘使用率数据，若某台云数据库的磁盘使用率连续两次大于80%则触发告警。
 - 可通过选择对象所在的地域或搜索对象的实例 ID 找到需要关联的对象实例。
4. 确认无误后，单击完成。

关联告警对象

创建完告警策略后，您可以为其关联一些告警对象，对象达到告警触发条件时会发送告警。

1. 在 [告警策略列表页](#)，单击告警策略名称，进入管理告警策略页。
2. 在管理告警策略页的告警对象栏，单击新增对象。



3. 在弹出的对话框，选择您需要关联的告警对象，单击确定，即可关联告警对象。

标签

标签概述

最近更新时间：2024-04-10 16:37:31

简介

标签是腾讯云提供的用于标识云上资源的标记，是一个键-值对（Key-Value），具体介绍请参见 [标签概述](#)。

您可以根据各种维度（例如，业务、用途、负责人等）使用标签对云数据库 PostgreSQL 资源进行分类管理。通过标签可以非常方便地筛选过滤出对应的资源。标签键值对腾讯云没有任何语义意义，会严格按字符串进行解析匹配，在使用过程中只需要注意 [使用限制](#) 即可。

下面通过一个具体的案例来介绍标签的使用。

案例背景

某公司在腾讯云上拥有3个云数据库 PostgreSQL 实例，分属3个不同的业务，三个不同游戏业务对应的运维负责人为张三、李四、王五。

设置标签

为了方便管理，该公司使用标签来分类管理对应的云数据库 PostgreSQL 实例，定义了下述标签键/值。

标签键	标签值
业务	游戏1、游戏2、游戏3
运维负责人	张三、李四、王五

将这些标签键/值绑定到云数据库 PostgreSQL上，资源与标签键值的关系如下表所示：

instance-id	业务	运维负责人
postgres-abcdef1	游戏1	王五
postgres-abcdef2	游戏2	李四
postgres-abcdef3	游戏3	张三

使用标签

- 创建与删除标签方法请参见 [标签快速入门](#)。
- 编辑云数据库 PostgreSQL 标签方法请参见 [编辑标签](#)。

编辑标签

最近更新时间：2024-05-01 16:00:11

您可以按照下列操作对资源进行标签的编辑操作。

对单个实例编辑标签

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表选择所需实例，在操作列选择更多 > 编辑标签。

实例 ID / 名称	运行状态	所属地域	实例类型	所属项目	分片数量	配置	数据库版本	内网地址	计费模式	操作
tdsqlshard- tdsqlshard	运行中	华北地区 (北京)	主实例	默认项目	4	标准版 (一主一从) 高 IO 版 - 32 核 128GB 内存 / 2000GB 存储空间	MySQL 8.0.18	172.17.0.1:3306(IPv4)	按量计费 创建时间: 2020-08-13 18:01:48	登录 管理 更多 销毁/退货
tdsqlshard- tdsqlshard	运行中	华北地区 (北京)	主实例	默认项目	2	标准版 (一主一从) 高 IO 版 - 2 核 4GB 内存 / 100GB 存储空间	Percona 5.7.17	172.17.0.1:3306(IPv4)	包年包月 已过期, 5天后回收	登录 管理 更多 编辑标签

2. 在弹出的对话框，可添加、修改、删除标签，确认无误后，单击确定。

编辑标签

标签用于从不同维度对资源分类管理。如现有标签不符合您的要求，请前往 [标签管理](#)

已选择 1 个资源

标签键
标签值
×

标签键
标签值
×

+ 添加

确定
取消

对多个实例编辑标签

1. 登录 [PostgreSQL 控制台](#)，在实例列表选择所需实例，在列表上方选择更多操作 > 编辑标签。



2. 在弹出的对话框，可添加、修改、删除标签，确认无误后，单击确定。