

全站加速网络

快速入门

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2020 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100。

快速入门

最近更新时间：2020-06-30 16:25:57

您可以通过如下步骤快速使用全站加速网络（Enterprise Content Delivery Network，ECDN）服务。



开通 ECDN 服务

全站加速服务已经全量开放服务，您可以通过 [ECDN 控制台](#) 申请开通全站加速服务。若您的账号已经开通了 ECDN 服务，请直接跳到第二步 [添加域名配置](#)。

开通 ECDN 服务流程如下：

1. 根据国家政策法规规定，新用户必须完成实名认证才可以使用全站加速服务，您可以通过 [账号中心](#)，在认证信息一栏中，单击【提交认证】进行认证。

账号信息

账号信息

账号邮箱 17 [redacted]

账号昵称 17 [redacted] 

账号ID ⓘ 10 [redacted]

APPID ⓘ 12 [redacted]

账号权限

身份 主账号

权限 腾讯云所有权限

认证信息

实名状态 未认证 [提交认证](#)

说明：

- 实名认证详细流程可参见 [实名认证指引](#)。
- 个人认证会在提交审核后立即完成，企业认证约一个工作日完成，且认证成功后您将收到短信通知。您可以通过 [工单](#) 咨询实名认证进度。

- 已完成实名认证的用户，可直接进入 [ECDN 控制台](#) 页面，单击【产品计费说明】可以前往查看产品资费说明，单击【立即开通服务】可以自助开通服务。

您目前还没有开通ECDN全站加速网络服务

全站加速网络为您提供全新的高性能一站式加速服务体验，实现了动静态混合型资源极速、稳定的海量传输。将静态边缘缓存与动态回源路径优化相融合，一键操作，即刻开启全站加速之旅！

[产品计费说明](#)[立即开通服务](#)

3. 成功开通全站加速服务后，单击【确定】，即可进入 ECDN 控制台并使用全站加速服务。

服务开通成功

×


服务申请开通成功，点击确定跳转进入控制台。

确定

添加域名配置

1. 登录 [ECDN 控制台](#)，在左侧菜单中，单击【域名管理】，进入管理页面。

2. 单击【添加域名】。

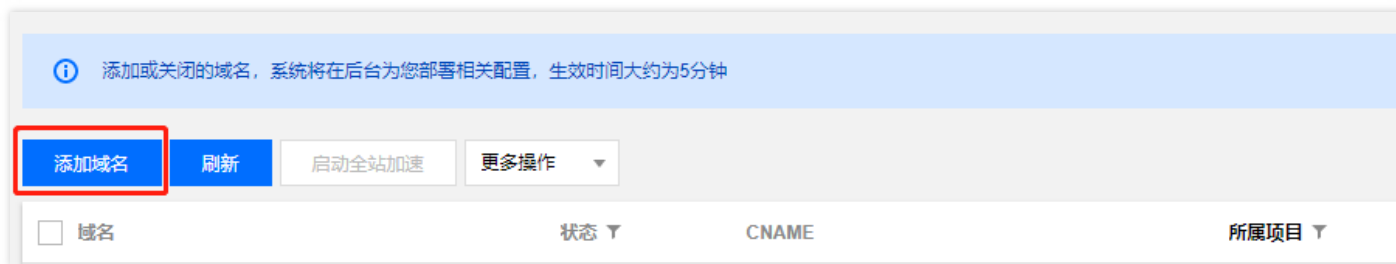

3. 在**加速域名**处，填写需要加速的域名。

4. 选择**源站类型**并填写源站信息。**源站类型只能是【源站 IP】或【源站域名】。**

◦ **源站类型为源站 IP：**

- 默认回源配置：默认使用择优回源策略，该模式下您可以在“IP 地址”处填写源站 IP 信息，每行填写一个（最多支持32个），支持端口设置，设置格式为 IP:Port，端口号需 > 0 且 < 65536。
- 高级回源配置：源站类型为源站 IP 时，还支持分权重回源和分主备回源策略，详细配置说明请参见 [高级回源策略配置说明](#)。

- **源站类型为源站域名：**

只能填入一个源站域名，且不能与加速域名相同，支持端口设置，设置格式为 `Host:Port`，端口号需 > 0 且 < 65536 。

5. 选择回源协议，即配置边缘节点与源站之间通信所采用的传输协议。
6. 配置缓存规则，可默认使用推荐配置，或在此基础上自主编辑。
7. 域名配置完成后，单击【提交】，即可添加域名。成功添加的域名，系统将在后台为您部署相关配置，生效时间大约为5分钟。

域名配置①

添加加速域名

请输入加速域名，如dsa.tencent.com

← 填写待加速域名

添加

提示：添加的所有域名源站必须完全相同

所属项目

默认项目

源站类型

源站IP

源站域名

回源策略

择优回源

分权重回源

分主备回源

源站地址

请输入IP列表

← 填写源站IP

支持多个源站IP设置，一行一个，可配置端口（1-65535）

回源协议

HTTP

← 选择回源协议

服务配置

加速区域

中国境内

缓存配置

基本配置

开启过滤参数

基本配置

拖拽列	类型	内容	缓存刷新时间	操作
	全部	*	0 天	
	文件类型	.gif;.png;.bmp;.jpg;.jpeg;.mp3;.wr	1 天	删除
	文件类型	.doc;.docx;.xls;.xlsx;.ppt;.pptx;.tx	1 天	删除
	文件类型	.exe;.apk;.ipa;.rar;.zip;.7z;.css;.js;	1 天	删除


添加缓存规则

规则的顺序为从下到上执行，列表底部的优先级大于顶部，拖动列表前面的标签可调整优先级。

提交

添加 CNAME 记录

1. 接入域名后，系统会为您分配对应的 **CNAME**，以 `.dsa.dnsv1.com` 为后缀。您可以在域名管理页查看。

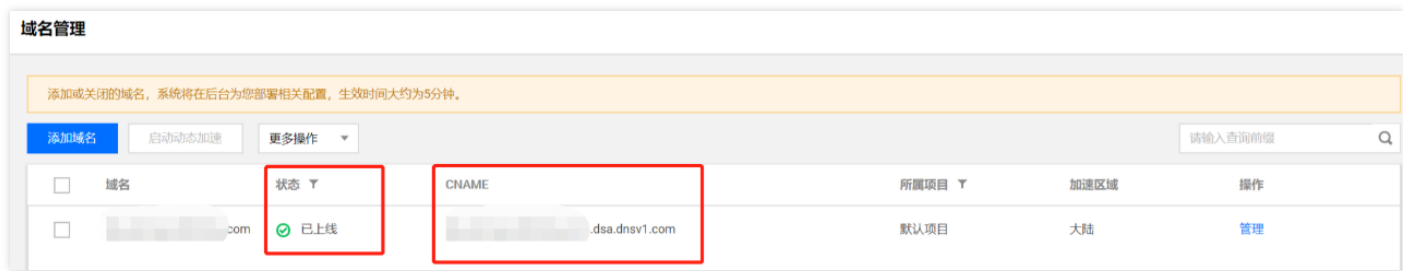

2. 您需要到接入域名的 DNS 服务商处完成 CNAME 配置，配置方法请参见 [CNAME 配置](#)。
 3. 验证域名 CNAME 是否已经生效：不同的 DNS 服务商，CNAME 生效的时间略有不同，一般会在半个小时之内生效。您可以通过 PING 的方式来查询 CNAME 是否生效，如果 PING 到后缀为 `.dsa.sp.spcdnip.com` 或 `.dsa.p23.tc.cdnip.com` 的域名，表示域名 CNAME 已生效。
- `.dsa.sp.spcdnip.com`：

```
$ ping [redacted]
正在 Ping dsa.sp.spcdnip.com [redacted] 具有 32 字节的数据:
来自 [redacted] 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=50
来自 [redacted] 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=50
来自 [redacted] 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=50
来自 [redacted] 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=50

[redacted] 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 29ms, 最长 = 29ms, 平均 = 29ms
```

- `.dsa.p23.tc.cdnip.com`：

```
$ ping [redacted]
正在 Ping dsa.p23.tc.cdnip.com [redacted] 具有 32 字节的数据:
来自 [redacted] 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=51
来自 [redacted] 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=51

[redacted] 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 2, 已接收 = 2, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 6ms, 最长 = 6ms, 平均 = 6ms
```