

# 集团账号管理 实践教学



腾讯云

## 【 版权声明 】

©2013–2024 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

## 【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

# 文档目录

## 实践教程

通过子账号授权统一管理企业多账号的身份和权限

# 实践教程

## 通过子账号授权统一管理企业多账号的身份和权限

最近更新时间：2024-03-26 18:06:02

本文为您介绍如何通过子用户授权管理企业的多个账号及登录权限，提升整个组织管理成员的效率。


### 业务场景

在企业内的运维部门，在不同的方向，例如安全、网络、监控等都有专门的 IT 部门或管理人员负责。当企业在云上有多个账号时，这些 IT 管理人员通常会同时在企业内多个账号下配置权限，用于配置账号下网络信息、安全设置等。

### 客户痛点

- 在多个账号下配置权限，操作复杂，不同账号间也难以保证一致性。
- 在不同账号下分别配置子账号，会造成子账号过多，提升管理复杂度，也可能会因管理不善导致账号泄露。
- 员工权限变更后，难以准确识别员工名下的子账号和权限，清理回收复杂。

### 方案介绍

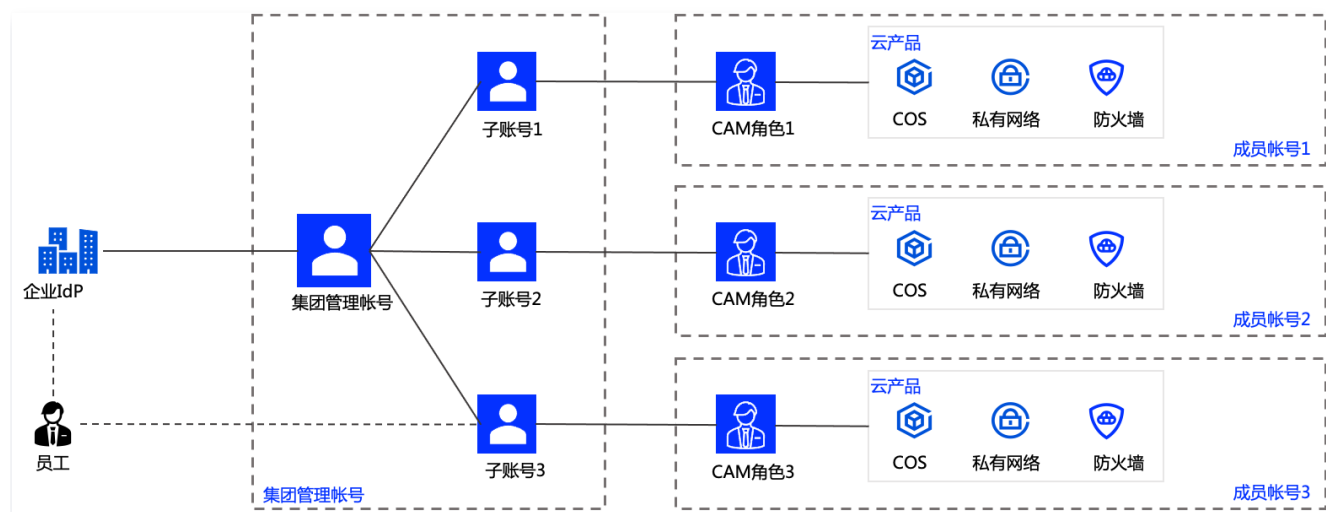

1. 将企业管理账号与企业内部账号集成，集成后支持员工通过 SSO 登录到腾讯云。
2. 在企业管理账号下，为员工创建子用户。
3. 根据企业内职能划分，构建多账号管理的身份，并为不同的身份配置访问权限。
4. 将身份信息与企业的云账号进行关联，关联后，即可使用关联的身份管理该云账号。
5. 为企业管理账号下的子用户授权，指派可以管理的云账号和身份。

6. 企业员工通过SSO登录到腾讯云，即可查看到其被授予的可以管理的云账号和身份，可以快速切换访问指定的账号。

## 实践应用

本文将提供一个示例，使用管理账号先在集团账号中创建一个成员（user），再新建一个成员登录权限（tag\_admin），该登录权限仅定义了标签的管理权限。

然后在成员（user）上配置该登录权限（tag\_admin）。最后通过创建集团管理策略，授权子用户（Product）登录管理成员账号的权限，实现管理账号的子用户（标签管理员）仅能访问并管理成员（user）中的标签资源。

## 前提条件

1. 请确保您已开通了集团账号，并搭建了企业的多账号组织结构。更多信息，请参见 [创建集团组织](#)。
2. 请使用集团账号的管理账号或管理账号的子用户进行操作。

## 操作步骤

1. 登录[集团账号管理控制台](#) > [成员账号管理](#)。
2. 单击[添加成员](#)，在[添加成员](#)页面新建或邀请成员，本示例中，将新建一个名为 user 的成员，具体操作，请参见 [添加组织成员](#)。

添加形式

<b>新建成员</b> 创建一个新的腾讯云主账号，并加入到组织中	邀请成员 邀请一个已经在使用的腾讯云主账号加入组织
-------------------------------------	------------------------------

成员名称  ✓  
名称在组织内唯一，仅支持英文字母、数字、汉字、符号@、&、[]、-、的组合，1-25个字符。

所属主体  当前主体  其他主体  
当前认证主体名称：


成员财务授权  查看账单  查看余额  资金划拨  合并出账  
 开票  优惠继承  成本分析

付费模式  自付费  代付费


所属部门  [新建部门](#)

成员账号创建成功时，账号的实名认证信息将与所选主体保持一致，且在成员账号下会默认新建admin管理角色，并授权给管理账号。您可以在[成员登录权限设置](#)页面新建登录权限，然后前往[成员授权管理](#)页面为成员配置登录权限，查看[帮助文档](#)。

3. 在 [成员登录权限设置](#) 页面，单击**新建登录权限**。本示例中，将创建一个名为 tag\_admin 的登录权限，绑定预设策略 QcloudTAGFullAccess。具体操作，请参见 [创建成员登录权限](#)。

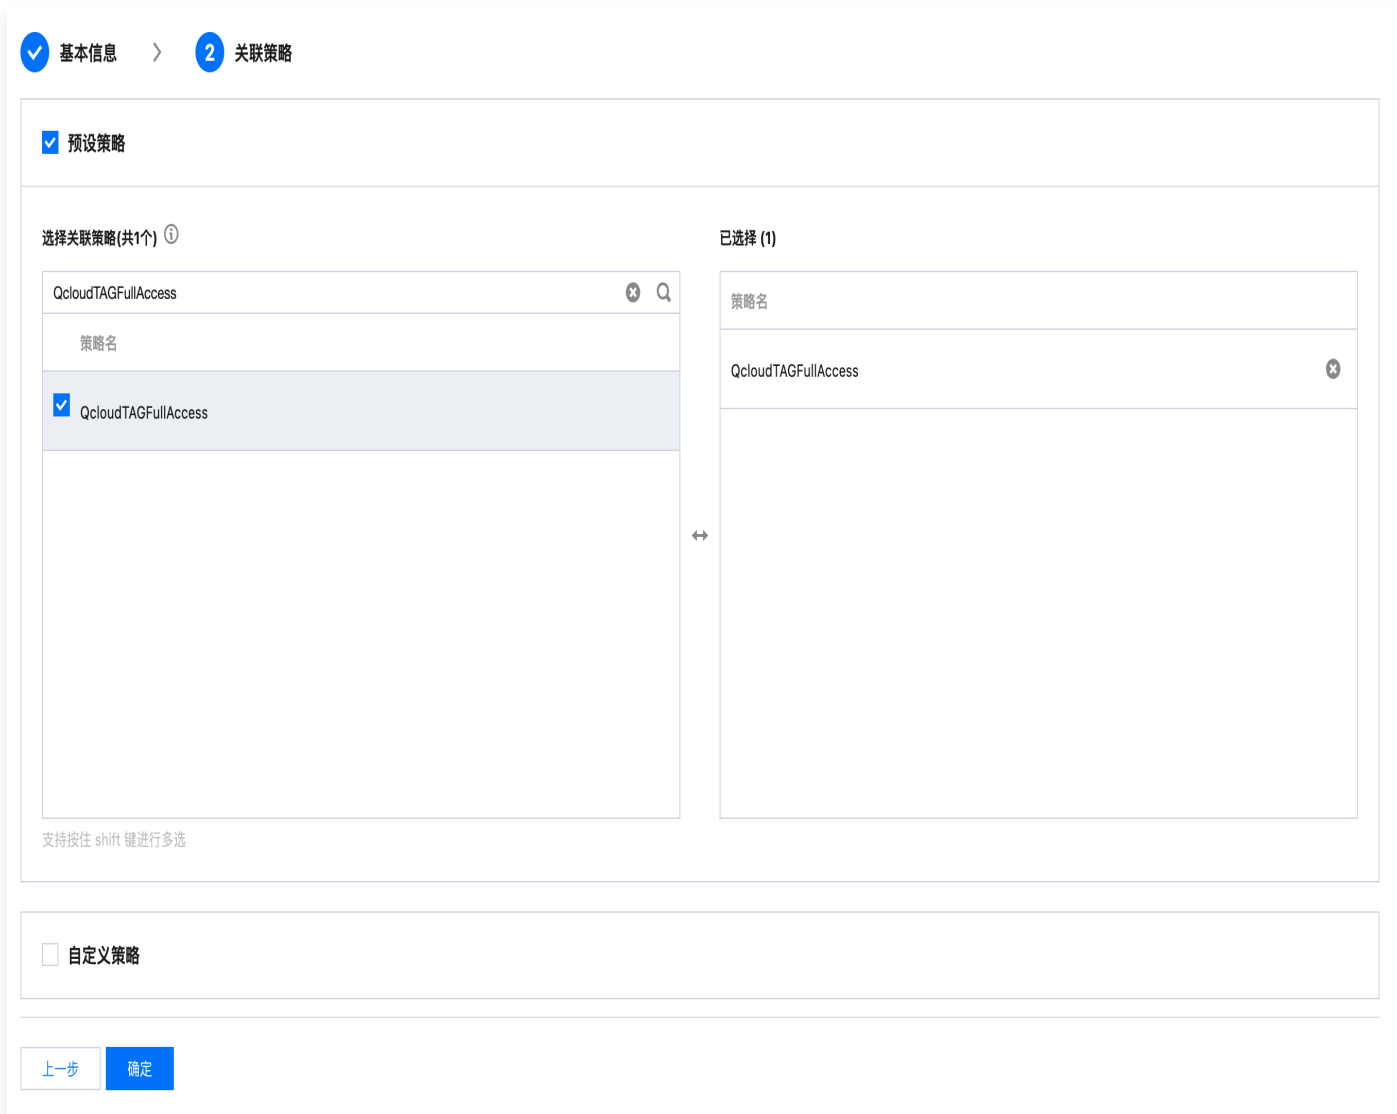

4. 在 [成员权限配置](#) 页面，为成员 user 配置登录权限 tag\_admin，配置成功后则会在成员账号下创建角色 OrganizationAccesstag\_adminMngRole。具体操作，请参见 [为成员配置登录权限](#)。

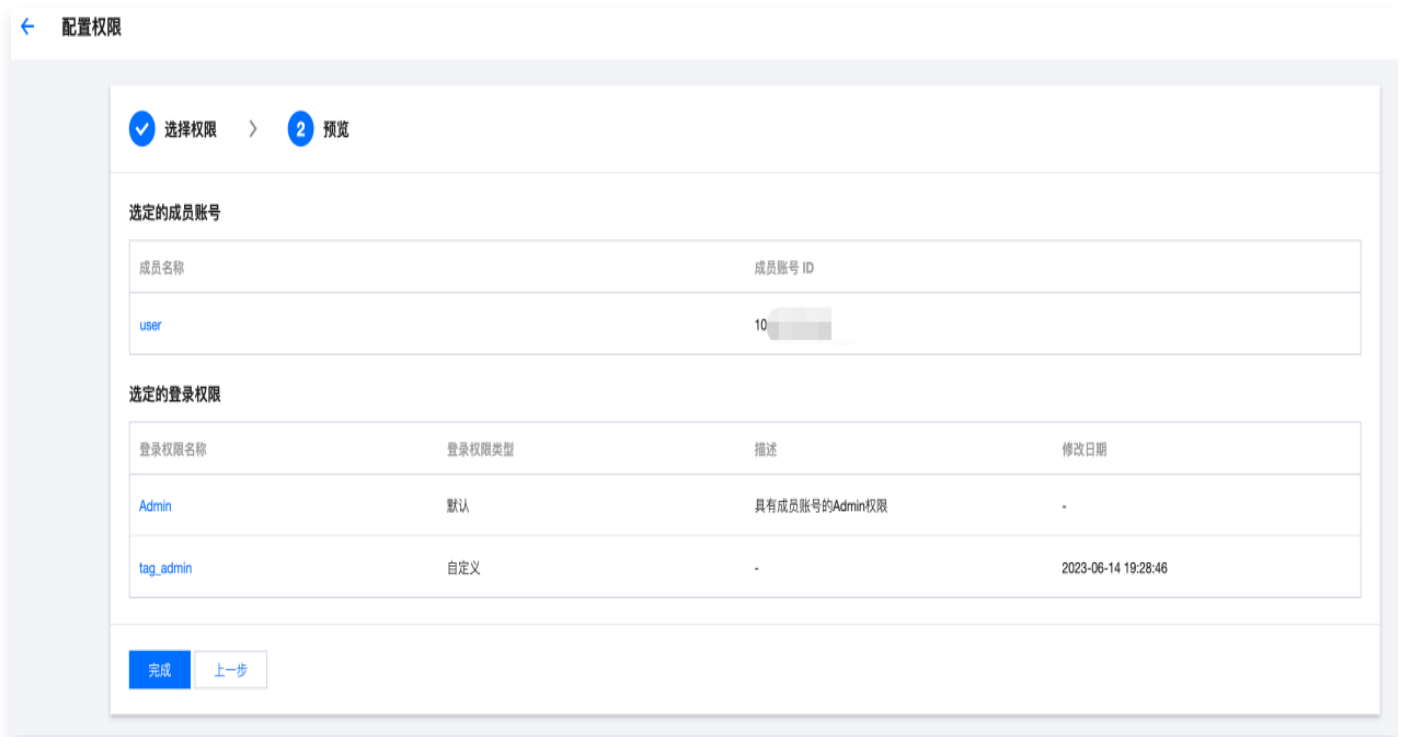

5. 在**多成员授权管理** > **添加子用户授权** 页面，通过创建集团管理策略（tag\_Product），授权子用户（Product）登录管理成员账号（user）标签的权限。具体操作，请参见 [授权登录成员账号](#)。

- 新建集团管理策略（tag\_Product）

1 新建授权策略 > 2 选择授权的子用户

### 成员选择

选择成员账号(共7个) 每次最多关联选择10个成员

支持关键词搜索成员名称/ID

成员名称	账号 ID
<input checked="" type="checkbox"/> user	[REDACTED]
<input type="checkbox"/> [REDACTED]	[REDACTED]
<input type="checkbox"/> [REDACTED]	[REDACTED]
<input type="checkbox"/> [REDACTED]	[REDACTED]
<input type="checkbox"/> [REDACTED]	[REDACTED]
<input type="checkbox"/> [REDACTED]	[REDACTED]

已选择 (1)

成员名称	账号 ID
user	[REDACTED] ✕

支持按住 shift 键进行多选

### 权限选择

登录权限: tag\_admin [查看登录权限](#)

当选择多个成员时，下拉列表展示的权限为所选成员登录权限的交集。

### 输入策略名称


授权策略名称: tag\_Product

支持英文字母、数字、以及符号 "+ = , . @ \_ -"，限制128个字符以内。


下一步
取消

- 授权子用户 (Product) 登录管理成员账号 (user) 标签的权限



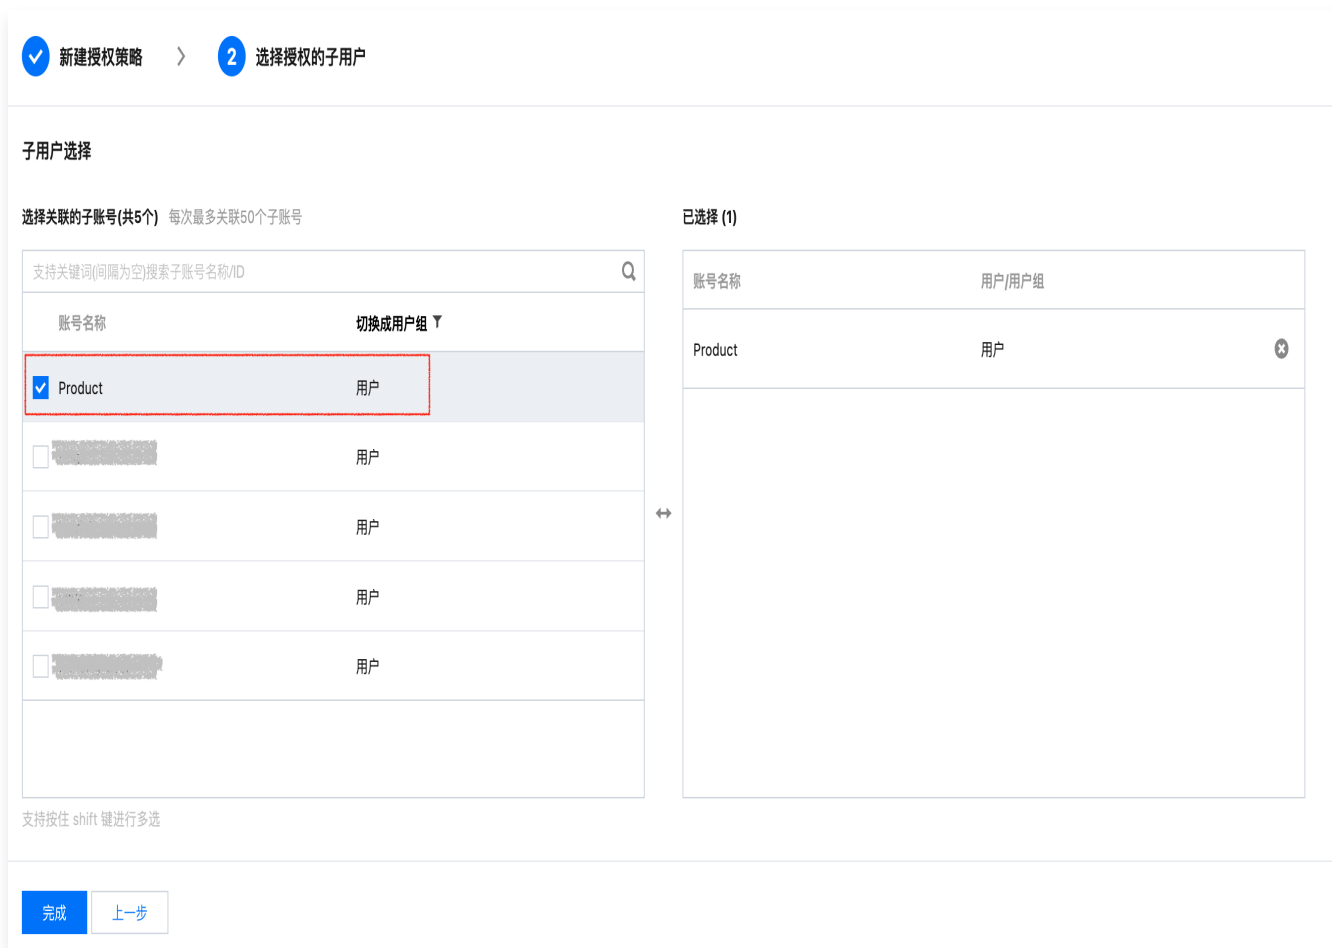

6. 在 **成员登录** 页面，管理账号子用户（Product）登录成员账号（user），以角色身份（OrganizationAccesstag\_adminMngRole）访问成员（user）中的标签资源。

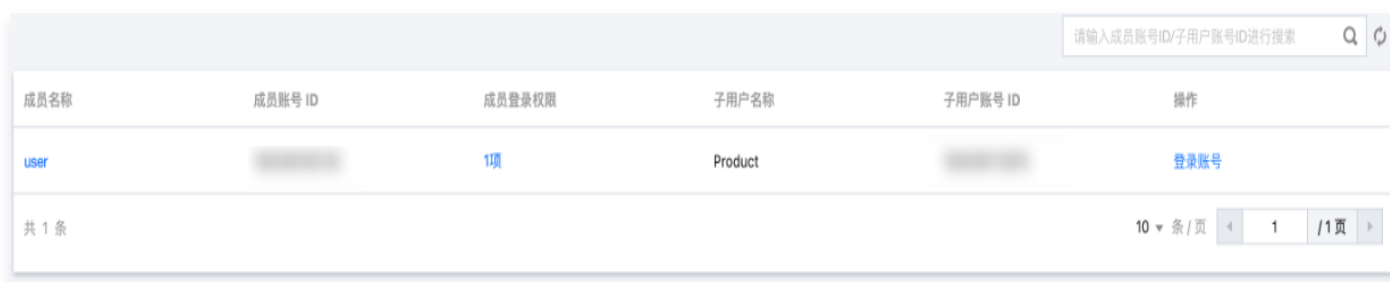

## 后续步骤

您可以参照上述方法创建多个成员账号和访问配置，在多个成员上授权，实现多账号身份和权限的统一管理。