

腾讯云数据仓库 TCHouse-P

BI 分析工具



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2024 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分內容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

文档目录

BI 分析工具
腾讯云 BI

BI 分析工具

腾讯云 BI

最近更新时间：2023-09-05 11:53:25


本文介绍如何使用腾讯云商业智能分析 BI 产品对接腾讯云数据仓库 TCHouse-P，进行 BI 数据分析与可视化展示。

前提条件


已试用开通/正式购买 [腾讯云 BI 产品](#)。

操作步骤

1. 进入 [腾讯云 BI 产品控制台](#)，新建项目后，在 **数据 > 数据源** 处，单击 **新建数据源**。

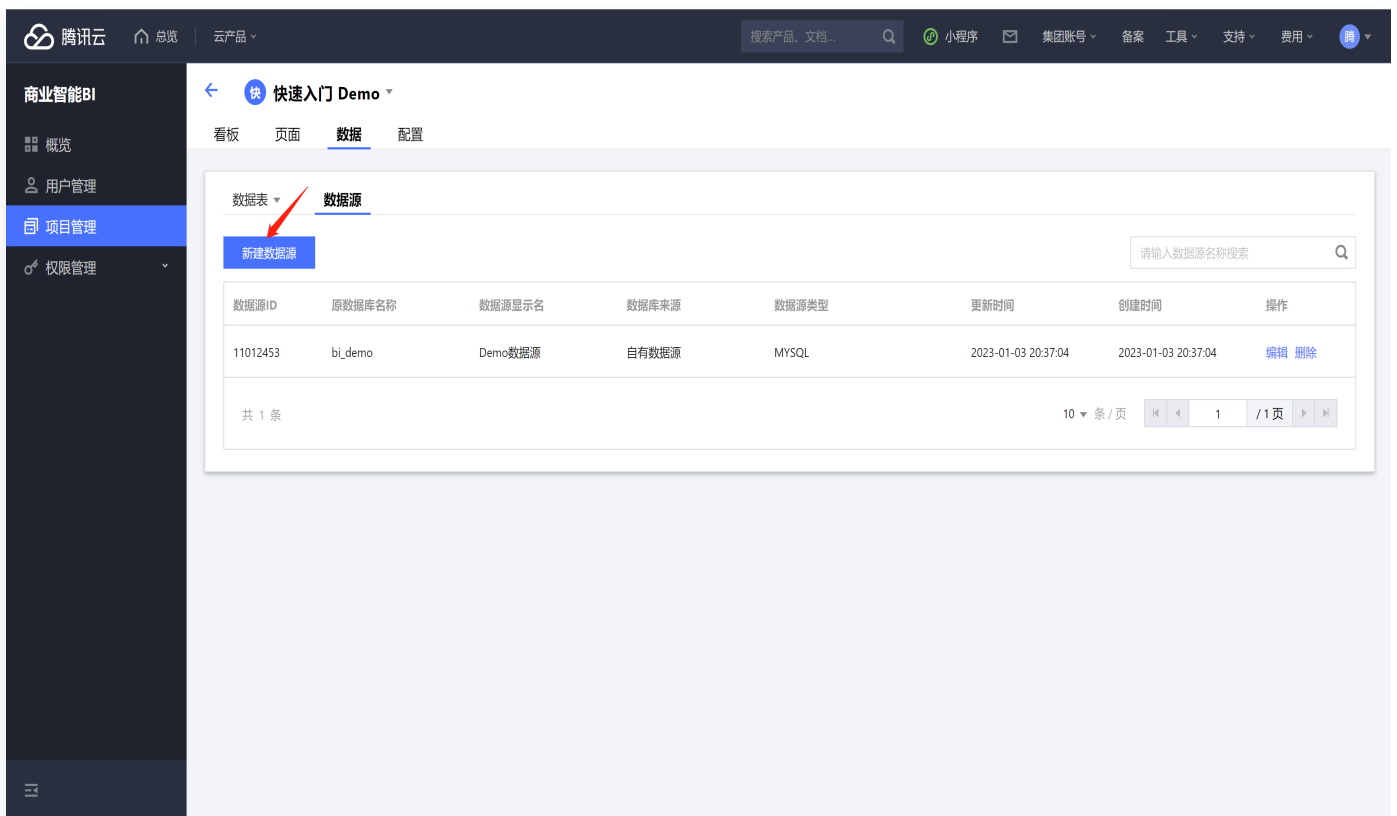

2. 进入新建数据源配置界面后，选择云数据仓库 PostgreSQL。

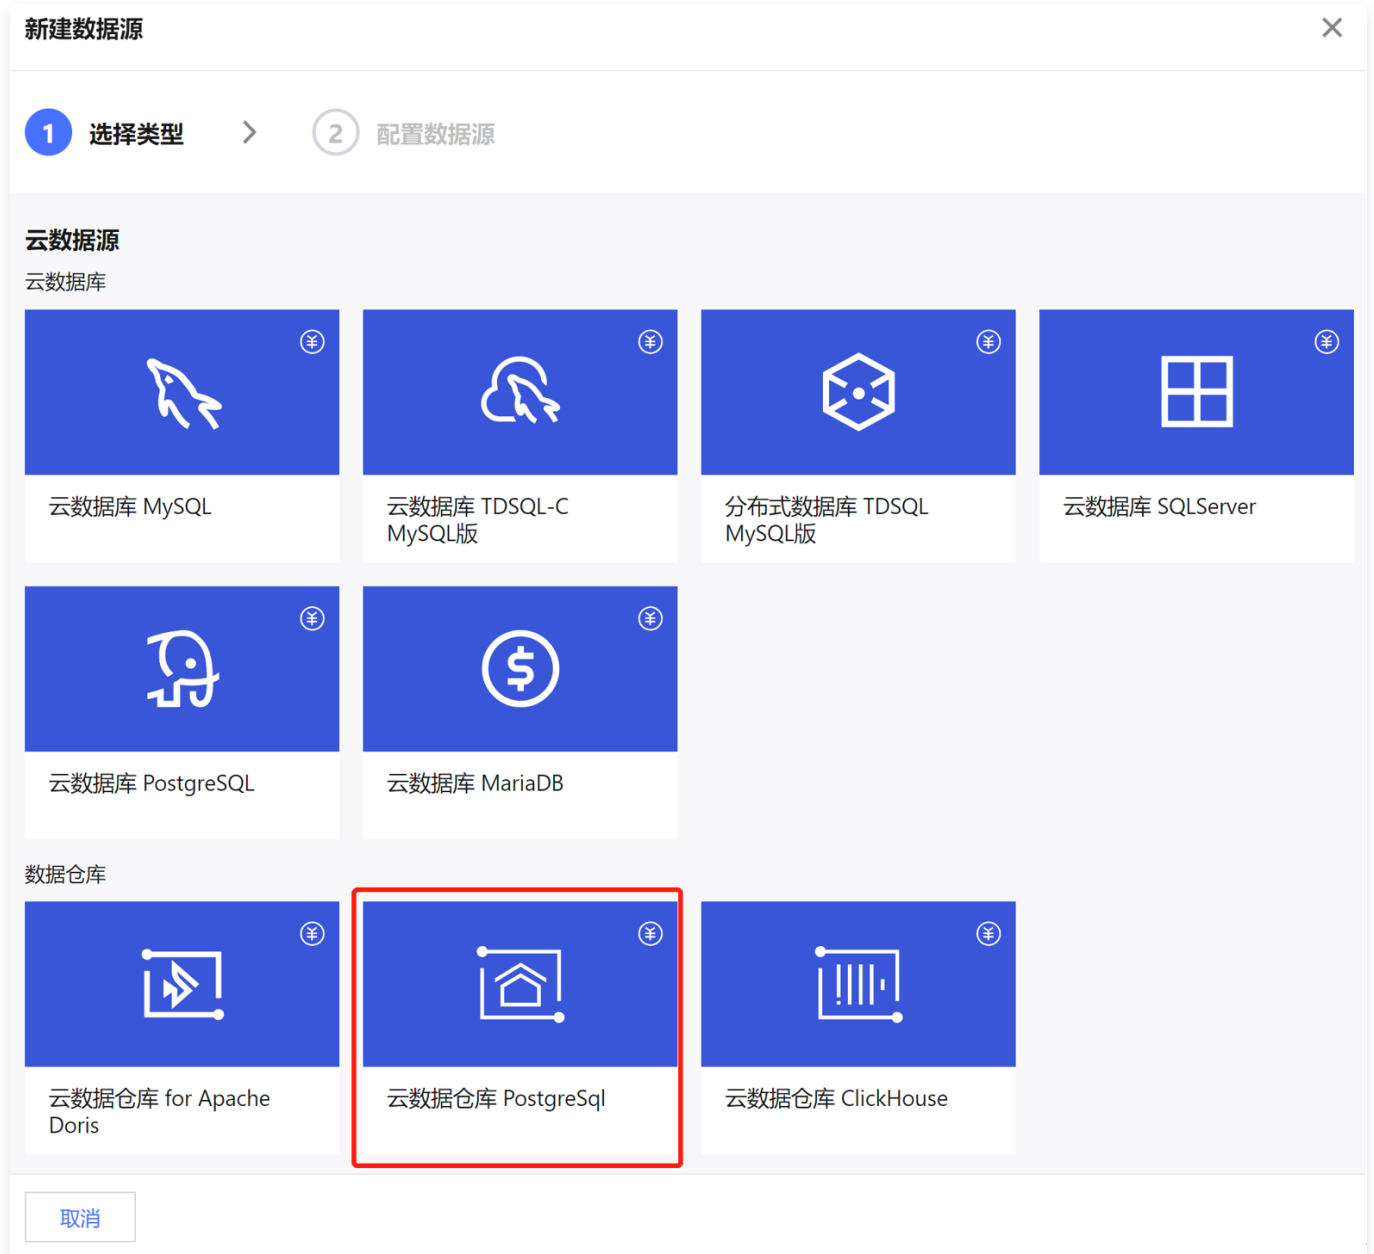

3. 然后进入到云数据仓库 PostgreSQL 数据源的配置界面，填写相关配置信息并进行测试连接和确认。

新建数据源
✕

✓ 选择类型 >
2 配置数据源

数据源显示名

地域 🌐 广州 ▼

实例 请选择实例 ▼

编码 utf8 ▼

数据库名称

用户名

密码 👁

“确认”或“一键测试”需要在私有网络中建立子网以连接，约占用4000个IP段但无费用，子网建立后不可更改和删除，详情见[文档](#)

子网IP指定方式① 自动 手动

子网IP 创建


注意：
 · 暂不支持sql server（基础版）的连接
 · 云数仓PostgreSql需在访问白名单添加30.42.0.0/16网段，否则连接报错

上一步
一键测试
确认

- 数据源显示名：在 BI 上展示的名称，最大不超过45个字符。
- 地域：该数据源所属的地域，请正确进行选择，后续实例的选择只会拉取该地域下的实例。如果选择实例时找不到需要的实例，请检查地域选择是否正确。



- **实例：**根据您选择的区域，拉取出该区域下您购买的实例以供选择。展示形式为“实例名称（实例 ID），例如“cdb198984(cdb-rpmw2hvf)””。支持对实例名称进行模糊搜索，实例 ID 进行精确搜索，以供快速选择实例。



- **编码：**数据库的编码格式，目前支持三种格式：“utf8”、“gbk”、“latin1”。
- **数据库名称：**数据库的名称。
- **用户名&密码：**数据库对应的用户名和密码。

其中腾讯云数据仓库 TCHouse-C、腾讯云数据仓库 TCHouse-P、腾讯云数据仓库 TCHouse-D可通过私有连接进行腾讯云内网的安全访问，能够有效避免公网访问带来的潜在风险，大大提高数据的安全性，详情请参见 [私有连接](#)。

常见报错及解决办法

如果您在新建云数据源时，遇到如下报错，这可能是由于您登录的是子账号，但主账号未在 CAM 权限管理系统中分配该云数据源查询实例列表的权限，导致 BI 在拉取云数据源的实例列表时出错。详情请参见 [BI 数据源连接常见报错及解决办法文档](#)。

