

敏感数据处理

快速入门

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2020 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100。

文档目录

快速入门

控制台登录

产品配置

VPC 配置

数据库配置

账户体系说明

快速入门

控制台登录

最近更新时间：2019-12-23 12:05:47

购买 DMask 后，您可进入 DMask 管理界面进行配置，下面将为您详细介绍操作步骤。

进入控制台

登录 [腾讯云控制台](#)，选择【云产品】>【安全】>【敏感数据处理】，进入数盾控制台，在左侧导航栏中单击【敏感数据处理系统】，即可进入 DMask 管理页面。



管理实例

1. 在 DMask 控制台，可以看到您已购买的 DMask 实例，选择任意实例，单击右侧【管理】。

数盾敏感数据处理				
系统实例名	IP地址	已购规格	购买时间	操作
cd-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx	公网IP: xxxxx.xxx.xxx.xxx 内网IP: xxxxx.xxx.xxx	合规版	2018-8-20	管理

2. 浏览器将弹出新窗口，以显示 DMask 登录界面。



3. 在登录界面输入系统管理员账户 sysadmin 与密码（默认密码在购买时将通过站内信发送），进入管理界面，即可开始配置。

产品配置

VPC 配置

最近更新时间：2020-09-10 11:26:17

为了确保您的 VPC 网络和 DMask 所属 VPC 网络互通，需要完成“对等连接”和“路由表”配置。

配置对等连接

1. 登录 [腾讯云控制台](#)，选择【云产品】>【云计算与网络】>【私有网络】，进入私有网络控制台。
2. 在左侧导航中单击【对等连接】，单击【新建】。



3. 在弹出框中，填写配置项，配置完毕后，单击【创建】。配置项填写说明如下：

- 名称：任意填写简单易记的名称即可（如 test）。
- 本端地域：选择本端数据库服务器所处的地域。
- 本端网络：选择本端数据库服务器所处的私有网络。当您从未新建过私有网络时，本配置仅一个选项，选择这个唯一选项即可。
- 对端账户类型：选择其他账户。
- 对端地域：选择您购买的 DMask 实例所处地域。

注意：

地域如果不在同一区域需要额外费用。

- 对端账户：固定填写 100008373108。
- 对端网络：广州填写 vpc-dcwrj73，上海填写 vpc-1b08zb34，北京填写 vpc-lczv7zs6，成都填写 vpc-54fen6hq，重庆填写 vpc-m7pzgzo9，深圳金融填写 vpc-r0xq0u8i，上海金融填写 vpc-c5zsy1r7，南京

填写 vpc-83hyuk73 。

新建对等连接 ✕

名称

本端地域

本端网络

对端账户类型 我的帐户 其它帐户

对端地域

对端账户 ⓘ

对端网络

带宽上限 无限制

计费方式 免费


ⓘ 注：对端帐户需要在 2018-12-20 15:21 前接受此请求，对等连接才生效

配置路由表

配置完对等连接后，开始配置“路由表”。

1. 登录 [腾讯云控制台](#)，选择【云产品】>【云计算与网络】>【私有网络】，进入私有网络控制台。

2. 在左侧导航中单击【路由表】，单击【新建】。

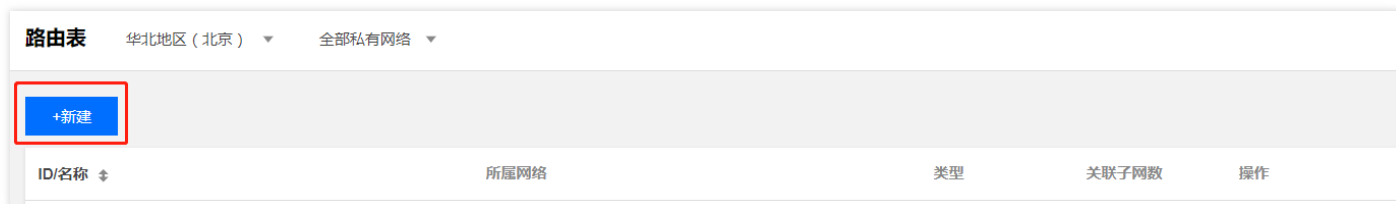

3. 在弹出框中，填写配置项，配置完毕后，单击【创建】。配置项填写说明如下：

- 名称：任意填写简单易记的名称即可（如 test）。
- 所属网络：选择本端数据库服务器所处的私有网络。若您从未新建过私有网络，选择仅有选项即可。
- 目的端：填写固定值 10.241.0.0/16。如您数据库服务器本身所属网段即是 10.241.0.0/16 网段，请 [联系我们](#) 进行咨询。
- 下一跳类型：选择对等连接。
- 下一跳：选择刚配置的对等连接的名称（如 test）。
- 备注：任意填写简单易记的备注信息即可。

新建路由表 ✕

名称

您还可以输入60个字符

所属网络

路由策略

如果该路由表所绑定子网内的云主机需要通过公网网关访问公网，请不要选择该路由表绑定子网内的公网网关，点击 [查看详情](#)。

目的端	下一跳类型	下一跳	备注	操作
Local	Local	Local	系统默认下发，表示 VPC 内云主机网络互通	-
<input type="text"/>	运维管理VPN	无可用运维管理VPN	<input type="text"/>	✕

+ 新增一行

创建
取消

说明：

对等连接与路由表配置完毕后，您可以登录数据库服务器，对新购的 DMask 实例内网 IP 进行 ping 操作，查看网络是否连通。

数据库配置

最近更新时间：2019-12-23 12:05:56

1. 通过 useradmin 登录 [DMask 控制台](#)，在左侧导航栏中，单击【数据管理】。
2. 单击【+ 添加】。

数据管理

名称: 服务器IP: 服务器属性:

3. 在弹出框中，根据页面提示填写内容，填写完成后，单击【测试连接】，当显示数据库连接测试成功后，单击【确定】。填写说明如下：
 - 名称：自定义命名，建议填写简单易记的名字。
 - 服务器 IP：数据库服务器与 DMask 通信的 IP 地址。
 - 服务器端口：数据库服务器开放数据库服务的端口，如3306。
 - 服务器类型：数据库服务器的类型，如 MySQL。
 - 服务器属性：设置数据库的类型，待处理的数据选数据源，待存储的结果数据选数据目标。
 - 数据库名：设置数据所属的数据库名称，如果是数据源，则写需要脱敏数据存放的数据库名，如果是数据目标，则写脱敏后数据存放的数据库名。
 - 数据表名：设置数据所属的数据表名称，如果是数据源，则写需要脱敏数据存放的数据表名，如果是数据目标，则写脱敏后数据存放的数据表名。
 - 用户名：数据库服务器的管理员账户。

- 密码：数据库服务器的管理员密码。

添加服务器 ✕

* 名称:

* 服务器IP:

* 服务器端口:

* 服务器类型:

* 服务器属性: 数据源 数据目标

* 数据库名:

* 数据表名:

* 用户名:

* 密码:

更多数据库管理操作，详情请参见 [数据管理](#)。

账户体系说明

最近更新时间：2019-12-23 12:06:00

DMask 为严格确保自身系统安全，防止单一管理员账号权力过大导致内部失控，提供了三权分立账户体系。该体系具备三类管理员：系统管理员、业务管理员、操作审计员。三者相互制约，确保安全。每个管理员的职责和权限如下：

系统管理员

负责 DMask 自身相关信息的查询，以及自身相关功能的配置，具备其他账号的增删改权限。该角色内置账号 sysadmin。

业务管理员

负责 DMask 业务功能，包括数据管理、规则配置、算法配置、任务管理、水印追踪等。该角色内置账号 useradmin。

操作审计员

负责审计 DMask 各管理员账号的操作，防止其他管理员滥用职权进行非法操作。该角色内置账号 sysaudit。

注意：

上述账号默认密码将在购买后通过腾讯云站内信发送，请注意查收站内信消息。